Vertical Blind

ソーラーV

2024年6月17日
モデルチェンジ・新柄発売

オプション 価格改定

商品梱包輸送費として
別途**3,000円/台(税別)**を申し受けます。
※㎡単価の積算商品は別途お見積りいたします。

ECOMADO
ブラインドでECO!

Creation of Human Space

Nichibei

生地サンプルページの見方

シリーズ名

生地名

性能情報
生地の素材及び生地性能マークです。
（マークの種類と意味については、下記をご参照ください。）

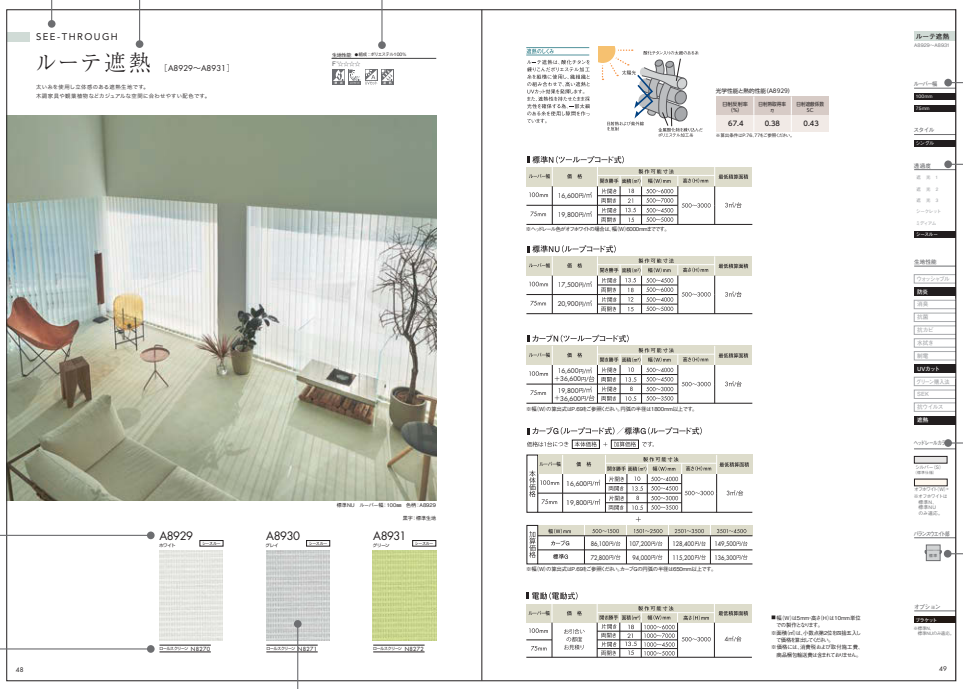

ルーバー幅
ルーバーの幅寸法です。

透過度
生地の透過度を6段階に分けて表示しています。

ヘッドレールカラー
お選びいただけるヘッドレールカラーです。

バランスウエイト部
この生地に適応するバランスウエイト部です。

色柄No.

共通柄
適応商品名と色柄No.

生地サンプル

※このページは見本例です。

マークの種類と意味

防炎
人の集まる建築物には、消防法により防炎性能のある商品の使用とそのラベル表示が義務づけられています。このマークが本文中にあるものについては、全て防炎品（燃えにくい商品）です。このマークは、防炎性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

ウォッシャブル
洗える生地であることを示しています。このマークは、家庭用洗濯機で洗濯ができる性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

消臭
生活悪臭を消臭する効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

抗菌
抗菌効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

抗カビ
抗カビ効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

水拭き
水や弱アルカリ性、中性洗剤を含ませた布で拭いて、お手入れが可能な生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

遮光
遮光生地であることを示しています。遮光率の高いものから順に、1級・2級・3級とあります。遮光1級については光の見え方（目視度合い）により5区分で表記しています。このマークは、遮光性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

遮光1級	遮光2級	遮光3級
99.99%以上	99.80%以上	99.40%以上
99.99%未満	99.80%未満	99.80%未満
人の顔の表情が識別できないレベル。	人の顔あるいは表情がわかるレベル。	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル。

透過度　シークレット　ミディアム　シースルー

透過感の目安を示しています。透けやすいものから順に、シースルー（透け感が良く、レースカーテンのように陽射しを採り入れたり、二重使いで使用するもの）、ミディアム（部屋内の様子、外の風景のシルエットがぼんやりと映るもの）シークレット（透けにくく、室内のプライバシーを比較的守れるもの）となっています。
※使用環境や生地の色により、透け感が異なりますのでご注意ください。生地サンプルを確認することをおすすめします。プライバシーをより大切にしたい場合は、遮光生地をおすすめします。

ミラーレース
生地裏面に光沢のある糸を編み込むことで、ミラー効果を発揮し、日中、室外から室内が見えにくくなる生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

UVカット
紫外線をカットする生地であることを示しています。このマークは、UVカット性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

UVカット
紫外線をカットする程度をA～Dランクで分類しています。Aは90%以上、Bは80～90%未満、Cは70～80%未満、Dは60～70%未満紫外線をカットすることを示しています。ランクは生地単体の場合です。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

SEK
（一社）繊維評価技術協議会（JTETC）より、繊維上の細菌の増殖を抑制する加工のうち、認定基準を満たすものに許諾されるマークです。

SEK
（一社）繊維評価技術協議会（JTETC）より、繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工のうち、認定基準を満たすものに許諾されるマークです。

抗ウイルス
抗ウイルス効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

制電
静電気によるホコリ等の付着を抑える生地であることを示しています。このマークは、制電性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

※遮熱マークは生地の透過度によって対応するマークが異なります。

遮熱
遮熱効果のある生地であることを示しています。このマークは、遮熱性能が（一社）日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

遮熱
遮熱効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

グリーン購入法の基準に適応する生地であることを示しています。このマークはインテリアファブリックス産業活性化協議会の統一マークです。

F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした認定品の生地であることを示しています。このマークはインテリアファブリックス性能評価協議会の統一マークです。

標準
バランスウエイト部が共布仕様であることを示しています。

カバー
バランスウエイト部がカバー仕様であることを示しています。

GREENGUARD GOLD
室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物（VOC）の排出測定試験に基づいた米国の環境基準をクリアしたものに与えられるマークです。

ソーラーV
1年保証
確かな品質を末永く!
Nichibei

品質保証について
弊社では、お買い上げいただいた商品を皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っています。お買い上げ後1年以内に、万一故障等が発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。

カーブG ルーバー幅：100mm　色柄：A8907

Contents

04 商品一覧
06 特長紹介
10 生地詳細一覧
製作可能寸法一覧
参考価格比較表
生地名順インデックス

12 NBグラス
16 NBグラス遮熱
18 アーキル
20 シルバースクリーン
22 ソルティスタッチ遮熱
24 エルデ
26 プランツ
28 リーチェ遮熱
32 プリレ遮熱
34 ハーブス
36 ラフィー抗ウイルス
38 ルオム
40 サージュ
42 ラフィー遮光
44 ラフィー遮光抗ウイルス
46 レグノ
48 ルーテ遮熱
50 ベーネ
52 遮熱生地の省エネ性能

55 仕様と構造
72 機能データ
79 新旧色柄No.対応表
80 ソーラーV注文方法
81 アルペジオ傾斜窓タイプ
89 アルペジオ傾斜窓タイプ注文方法

多様な空間に、
光を操る機能美を。

さまざまなコンセプトの空間に
洗練と心地よさをもたらすソーラーV。

デザインや素材感にこだわるだけでなく、
省エネやお手入れのしやすさなどの機能性も追求。

光を自在に操ることで、
シャープに演出したり、柔らかさで包み込んだりと、
空間の可能性を自由に楽しめる機能美を
ご提案します。

電動 ルーバー幅：100mm　色柄：A8726

商品一覧

	バーチカルブラインド	
タイプ	標準N	標準NU
スタイル	シングルスタイル	
特長	 99 アイテムすべてのルーバーが適応します。 オフィスをはじめ公共施設、店舗、病院など幅広い空間に使用可能。**最大幅7m**の窓にも対応します。開閉とルーバーの回転を別々に行う**ツーループコード式**です。	 標準 N と同じく 99 アイテムすべてのルーバーが適応します。 開閉とルーバーの回転を1本の操作コードだけで手軽に行える**ループコード式**。オフィスや店舗など、比較的頻繁に行う開閉・調光操作が簡単に行えます。
操作方法	ツーループコード式 2本の操作コードで、ルーバーを開閉・回転	ループコード式 1本の操作コードで、ルーバーを開閉・回転
ヘッドレール色	シルバー（標準仕様）／オフホワイト	
製作可能寸法	商品幅（W） 500～7000（6000）mm 商品高さ（H） 500～6000mm 最大面積 30（25）㎡ ※( )内は片開きの場合。 ※生地により異なります。詳細は各価格表をご参照ください。	商品幅（W） 500～6000（4500）mm 商品高さ（H） 500～6000mm 最大面積 20（15）㎡ ※( )内は片開きの場合。 ※生地により異なります。詳細は各価格表をご参照ください。
仕様と構造	P.56	P.57

カーブ窓用バーチカルブラインド		電動バーチカルブラインド
カーブ N	カーブ G 標準 G	電動

シングルスタイル

カーブ窓専用のバーチカルブラインド。ショールームや店舗などの窓、間仕切りに便利です。開閉とルーバーの回転を別々に行う**ツーループコード式**。半径1800mm から製作可能です。

カーブG

さまざまなカーブ窓の形状に適応するように、「全周カーブ仕様」と「コーナーカーブ仕様」の2種類を用意しました。半径は650mmから製作可能です。カーブNと比べて小さめのカーブにおすすめです。

標準G（一般窓用）

開閉とルーバーの回転を1本の操作コードだけで行う**ループコード式**で、操作が手軽に行えます。カーブGの「コーナーカーブ仕様」に用います。

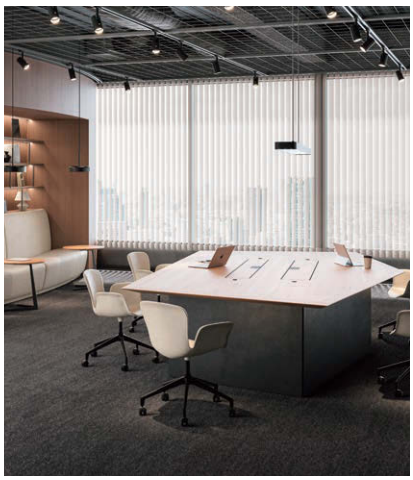

ルーバーの開閉・回転をそれぞれボタン操作ひとつでコントロールできます。ホールやホテルなどの大開口窓で手動操作が困難な窓に最適。用途に応じて、単独操作・一斉操作などのさまざまな操作が可能です。液晶マルチコントローラーは施工後のレイアウト変更やテナント入れ替えに容易に対応可能です。本体の配線変更も不要です。また、グループ設定は自在に行え、状況に合わせたきめ細やかな操作が可能です。

ツーループコード式

2本の操作コードで、ルーバーを開閉・回転

ループコード式

1本の操作コードで、ルーバーを開閉・回転

電 動 式

液晶マルチコントローラー

ボタン操作で、ルーバーを開閉・回転

シルバー

商品幅（W） 500～4500（4000）mm 商品高さ（H） 500～6000mm 最大面積 15（10）㎡ ※( )内は片開きの場合。 ※生地により異なります。詳細は各価格表をご参照ください。		商品幅（W） 1000～7000（6000）mm 商品高さ（H） 500～6000mm 最大面積 30（27）㎡ ※( )内は片開きの場合。 ※生地により異なります。詳細は各価格表をご参照ください。
P.60	P.62	P.64

バーチカルブラインド ソーラーVの魅力

採光しながら外からの視線をコントロール

ルーバーの向きを調整して、適度な光を採り入れ、外からの視線をコントロールすることができます。

陽射しを遮り、外からの視線も同時にカット

ルーバーを閉じることで、陽射しと外からの視線を遮ることができます。

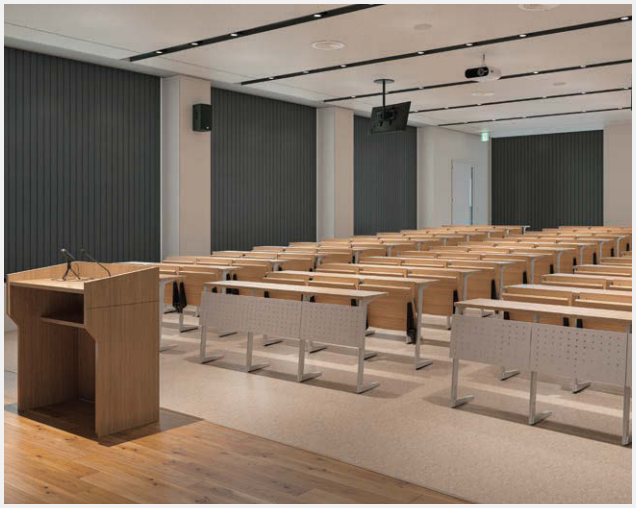

美しさとタフさをあわせ持ち、さまざまな空間に調和します

スタイリッシュなバーチカルラインが窓辺を引き締まった印象に。
オフィスの執務室やエントランスをはじめ、ショールームや店舗など頻繁に開閉を行う空間にご使用いただけます。
また、ホールやホテル、公共施設、病院など、不特定多数の方が操作する窓にもおすすめです。

オフィス

公共施設

社長室

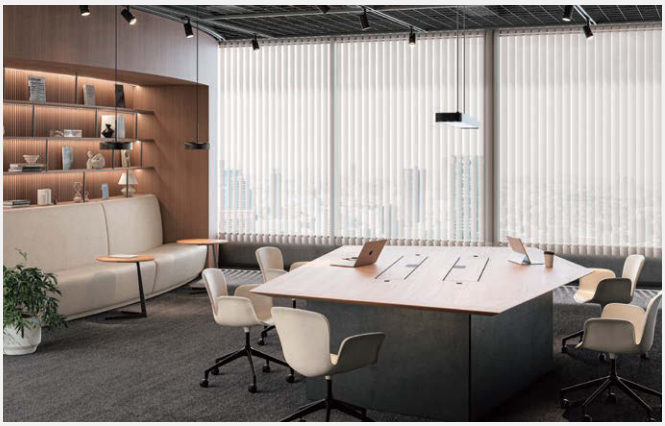

シェアオフィス

大開口に対応

1台で最大幅(W)7m、最大高さ(H)6mまで製作が可能。
連窓なら最大幅(W)14mまで可能なので商業施設や公共施設などの大きな窓も美しく演出します。

※最大製作可能寸法は、生地により異なります。

光漏れの少ないコーナー窓仕様

ルーバーがヘッドレールよりせり出す構造の「コーナー窓仕様」なら、コーナーからの光漏れを防ぎ、連続性のある美しい窓辺を作ることができます。



コーナー部分の隙間が大きく、光漏れが生じている状態。

コーナー窓仕様なら、ルーバーがヘッドレールからせり出し、隙間を低減。

※標準N ルーバー幅:100mmのみ対応。

2タイプの操作方法

ツールループコード式

開閉と回転を別々のコードで行う操作方法。長いコードで開閉操作、短いコードで回転操作ができます。

操作方法動画へ

ループコード式

開閉と回転を1本のコードで行う操作方法。コードが1本なので、操作部がすっきりと納まります。

操作方法動画へ

衛生面に配慮した操作コード

頻繁に手の触れる操作コードには抗菌・抗ウイルス加工を施しています。
衛生的なので、長く安心してご利用いただけます。

2種類のヘッドレールカラー

シルバー(標準仕様)

オフホワイト

それぞれの生地に応じた最適なバランスウエイト

標準
ウエイト

カバー
ウエイト

※バランスウエイト部は生地により異なります。

遮熱生地も豊富にラインアップ

遮熱性能の高い生地を遮光からシースルーまで豊富に揃えました。

遮熱　遮熱

ブラインドを取り付けることによる空調負荷をコンピュータシミュレーションにより算出し、省エネ効果を評価しました。（シミュレーション条件はP.77をご参照ください。）

NBグラス遮熱　A8899～A8901　遮光1級

■省エネ効果
夏期4カ月（6～9月）オフィスに取り付けた場合の省エネ効果（ブラインドなしとの比較）

詳しくは P.16

節電効果　33% 節電
電気代　84,220円 お得
CO_2排出量　1,868kg 削減

光学性能と熱的性能（A8899）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
84.4	0.27	0.31

※算出条件はP.77をご参照ください。

リーチェ遮熱　A8768～A8777　シークレット

■省エネ効果
夏期4カ月（6～9月）オフィスに取り付けた場合の省エネ効果（ブラインドなしとの比較）

詳しくは P.28

節電効果　27% 節電
電気代　69,196円 お得
CO_2排出量　1,535kg 削減

光学性能と熱的性能（A8768）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
72.5	0.35	0.40

※算出条件はP.77をご参照ください。

NEW

プリレ遮熱　A8798～A8800　シークレット

■省エネ効果
夏期4カ月（6～9月）オフィスに取り付けた場合の省エネ効果（ブラインドなしとの比較）

詳しくは P.32

節電効果　26% 節電
電気代　65,988円 お得
CO_2排出量　1,464kg 削減

光学性能と熱的性能（A8799）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
68.7	0.37	0.42

※算出条件はP.77をご参照ください。

A8797は遮熱マークに適応しません。

ソルティスタッチ遮熱　A8790～A8797　ミディアム

■省エネ効果
夏期4カ月（6～9月）オフィスに取り付けた場合の省エネ効果（ブラインドなしとの比較）

詳しくは P.22

節電効果　28% 節電
電気代　70,790円 お得
CO_2排出量　1,570kg 削減

光学性能と熱的性能（A8790）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
75.8	0.32	0.37

※算出条件はP.77をご参照ください。

シルバースクリーン　A8920～A8925　シースルー

■省エネ効果
夏期4カ月（6～9月）オフィスに取り付けた場合の省エネ効果（ブラインドなしとの比較）

詳しくは P.20

節電効果　30% 節電
電気代　75,027円 お得
CO_2排出量　1,664kg 削減

光学性能と熱的性能（A8920）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
74.7	0.34	0.39

※算出条件はP.77をご参照ください。

ルーテ遮熱　A8929～A8931　シースルー

■省エネ効果
夏期4カ月（6～9月）オフィスに取り付けた場合の省エネ効果（ブラインドなしとの比較）

詳しくは P.48

節電効果　26% 節電
電気代　65,988円 お得
CO_2排出量　1,464kg 削減

光学性能と熱的性能（A8929）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
67.4	0.38	0.43

※算出条件はP.77をご参照ください。

※掲載されているシミュレーション結果は、当社独自のプログラムによって算出されたものです。保証値ではありません。

持続可能性に配慮した生地もラインアップ

植物由来ポリエステルの生地やECO素材生地、グリーン購入法の基準に適応する生地などをご用意。環境への負荷を抑えます。

NEW プランツ A8765〜A8767

生地（ポリエステル）の一部を植物由来の原料とすることで環境に配慮した生地です。消臭、抗菌、抗カビなど機能も充実した、お部屋を明るくする清々しいカラーの生地です。

NEW ルオム A8814〜A8816

麻のようにナチュラルで温かみのあるＥＣＯ素材の生地です。軽やかなミディアムの透け感で、ナチュラルな空間に溶け込みます。

プラントペット®（植物由来PET）

「PLANTPET®」は植物由来原料から作られる成分で、PET樹脂の構成成分の一部を置き換えた環境配慮素材です。植物由来とする事で化石資源の消費を抑える事が可能です。

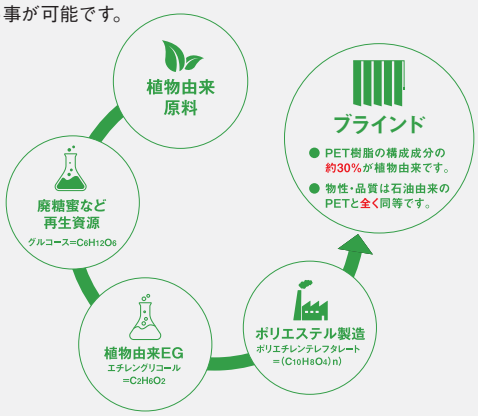

※「PLANTPET®」は帝人フロンティア株式会社のポリエステルです。

リサイクルポリエステル

1台あたり［商品幅（W）2000mm×高さ（H）2000mm1台］のリサイクルポリエステル使用量をペットボトルの本数に換算して分かりやすくお知らせするニチベイ独自のマークです。（ペットボトル500mlを20g/本として計算）

グリーン購入法適応生地

	PLANTPET®（植物由来PET）	リサイクルポリエステル使用ペットボトル換算
プランツ	○	―
ハーブス	―	18.7本
ルオム	―	13.1本
サージュ	―	18.7本

抗菌・抗ウイルス生地で安心・安全に

不特定多数が利用する公共施設・医療機関をはじめ、一般住宅や店舗、事務所など、抗菌・抗ウイルス性能が求められる場所に。

NEW プリレ遮熱 A8798〜A8800

NEW ラフィー遮光抗ウイルス A8869〜A8871

生地詳細一覧

全生地共通　F☆☆☆☆　防炎

●共通柄適応商品（ロール・プリーツ）の色柄No.は生地貼りページをご参照ください。●アルペジオの色柄No.は、ソーラー Vと同じです。

色柄No.	生地名	ページ	ルーバー幅		生地組成	ウォッシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	水拭き	制電	UVカット	グリーン購入法	SEK	抗ウイルス	遮熱	透過度	共通柄適応商品			アルペジオ傾斜窓適応
			100mm	75mm														ロール	プリーツ	アルペジオ	
A8902～A8916	NBグラス	P.12	○	○	ガラス繊維にPVCを両面ラミネート			○		○							遮光1級	—	—	○	○
A8899～A8901	NBグラス遮熱	P.16	○	○	ガラス繊維にPVCを両面ラミネート			○		○						○	遮光1級	—	—	○	○
A8917～A8919	アーキル	P.18	○	—	PVC75%・ポリエステル25%					○		○					シースルー	○	—	○	○
A8920～A8925	シルバースクリーン	P.20	○	—	ガラス繊維36%・PVC64%　裏面アルミ蒸着			○				○				○	シースルー	○	—	○	○
A8790～A8797	ソルティスタッチ遮熱	P.22	○	—	ポリエステル20%・PVC72%・アクリル8%					○						○※	ミディアム	○	—	○	○
A8725～A8727,A8729,A8731,A8732,A8735,A8737,A8738	エルデ	P.24	○	○	ポリエステル100%	○	○	○	○								シークレット・ミディアム	○	—	○	○
A8765～A8767	プランツ	P.26	○	○	ポリエステル100% 一部植物由来原料使用	○	○	○	○				○				シークレット	○	—	○	○
A8768～A8777	リーチェ遮熱	P.28	○	○	ポリエステル100%	○										○	シークレット	○	○	○	○
A8798～A8800	プリレ遮熱	P.32	○	○	ポリエステル100%	○								○		○	シークレット	○	—	○	○
A8801～A8805	ハーブス	P.34	○	—	ポリエステル100% 一部リサイクルポリエステル使用	○							○	○			ミディアム	○	—	○	○
A8811～A8813	ラフィー抗ウイルス	P.36	○	—	ポリエステル100%			○			○				○		シークレット・ミディアム	○	—	○	○
A8814～A8816	ルオム	P.38	○	○	ポリエステル100% 一部リサイクルポリエステル使用	○	○	○	○				○				ミディアム	○	○	○	○
A8824～A8826	サージュ	P.40	○	—	ポリエステル100% 一部リサイクルポリエステル使用	○	○	○	○				○				ミディアム	○	—	○	○
A8849～A8857	ラフィー遮光	P.42	○	○	ポリエステル100%												遮光1級・遮光2級	○	—	○	○
A8869～A8871	ラフィー遮光抗ウイルス	P.44	○	—	ポリエステル100%			○			○				○		遮光1級・遮光2級	○	—	○	○
A8894～A8898	レグノ	P.46	○	—	ガラス繊維にPVCを両面ラミネート			○		○							遮光1級	—	—	○	○
A8929～A8931	ルーテ遮熱	P.48	○	○	ポリエステル100%							○				○	シースルー	○	—	○	○
A8935～A8939	ベーネ	P.50	○	—	ポリエステル100%						○	○					シースルー	○	○	○	○

※A8797は遮熱マークに適応しません。

製作可能寸法一覧

標準N

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H)mm 最小	高さ(H)mm 最大	最大面積(㎡)	1台あたりの最低積算面積
NBグラス、エルデ、プランツ、リーチェ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	500	6000	500	6000	25	3㎡
		両開き		7000			30	
	75mm	片開き		4500			15	
		両開き		5000			20	
NBグラス遮熱	100mm	片開き		6000		4000	16	
		両開き		7000			20	
	75mm	片開き		4500			10	
		両開き		5000			13	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き		6000		4000	24	
		両開き		7000			28	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き		6000		6000	25	
		両開き		7000			30	
ルーテ遮熱	100mm	片開き		6000		3000	18	
		両開き		7000			21	
	75mm	片開き		4500			13.5	
		両開き		5000			15	
ベーネ	100mm	片開き		6000		3000	18	
		両開き		7000			21	

標準NU

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H)mm 最小	高さ(H)mm 最大	最大面積(㎡)	1台あたりの最低積算面積
NBグラス、エルデ、プランツ、リーチェ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	500	4500	500	6000	15	3㎡
		両開き		6000			20	
	75mm	片開き		4000			15	
		両開き		5000			20	
NBグラス遮熱	100mm	片開き		4500		4000	10	
		両開き		6000			13	
	75mm	片開き		4000			10	
		両開き		5000			13	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き		4500		4000	15	
		両開き		6000			20	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き		4500		6000	15	
		両開き		6000			20	
ルーテ遮熱	100mm	片開き		4500		3000	13.5	
		両開き		6000			18	
	75mm	片開き		4000			12	
		両開き		5000			15	
ベーネ	100mm	片開き		4500		3000	13.5	
		両開き		6000			18	

カーブN、カーブG、標準G

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H)mm 最小	高さ(H)mm 最大	最大面積(㎡)	1台あたりの最低積算面積
NBグラス、エルデ、プランツ、リーチェ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	500	4000	500	6000	10	3㎡
		両開き		4500			15	
	75mm	片開き		3000			8	
		両開き		3500			12	
NBグラス遮熱	100mm	片開き		4000		4000	6.5	
		両開き		4500			10	
	75mm	片開き		3000			5	
		両開き		3500			8	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き		4000		4000	10	
		両開き		4500			15	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き		4000		6000	10	
		両開き		4500			15	
ルーテ遮熱	100mm	片開き		4000		3000	10	
		両開き		4500			13.5	
	75mm	片開き		3000			8	
		両開き		3500			10.5	
ベーネ	100mm	片開き		4000		3000	10	
		両開き		4500			13.5	

電動

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H)mm 最小	高さ(H)mm 最大	最大面積(㎡)	1台あたりの最低積算面積
NBグラス、エルデ、プランツ、リーチェ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	1000	6000	500	6000	27	4㎡
		両開き		7000			30	
	75mm	片開き		4500			20	
		両開き		5000			25	
NBグラス遮熱	100mm	片開き		6000		4000	18	
		両開き		7000			20	
	75mm	片開き		4500			13	
		両開き		5000			16.5	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き		6000		4000	24	
		両開き		7000			28	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き		6000		6000	27	
		両開き		7000			30	
ルーテ遮熱	100mm	片開き		6000		3000	18	
		両開き		7000			21	
	75mm	片開き		4500			13.5	
		両開き		5000			15	
ベーネ	100mm	片開き		6000		3000	18	
		両開き		7000			21	

参考価格比較表

<table>
<tr><th rowspan="2">ページ</th><th rowspan="2">生地名</th><th rowspan="2">透過度</th><th colspan="2">標準N</th><th colspan="2">標準NU</th><th colspan="2">カーブN</th></tr>
<tr><th>100mm</th><th>75mm</th><th>100mm</th><th>75mm</th><th>100mm</th><th>75mm</th></tr>
<tr><td>P.50</td><td>ベーネ</td><td>シースルー</td><td>15,200円/㎡</td><td>—</td><td>16,000円/㎡</td><td>—</td><td>15,200円/㎡
+36,600円/台</td><td>—</td></tr>
<tr><td>P.24</td><td>エルデ</td><td>シークレット・ミディアム</td><td rowspan="3">15,500円/㎡</td><td>18,400円/㎡</td><td rowspan="3">16,300円/㎡</td><td>19,400円/㎡</td><td rowspan="3">15,500円/㎡
+36,600円/台</td><td>18,400円/㎡
+36,600円/台</td></tr>
<tr><td>P.36</td><td>ラフィー抗ウイルス</td><td>シークレット・ミディアム</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>P.42</td><td>ラフィー遮光</td><td>遮光1～2級</td><td>18,400円/㎡</td><td>19,400円/㎡</td><td>18,400円/㎡
+36,600円/台</td></tr>
<tr><td>P.28</td><td>リーチェ遮熱</td><td>シークレット</td><td rowspan="3">15,900円/㎡</td><td rowspan="2">19,000円/㎡</td><td rowspan="3">16,700円/㎡</td><td rowspan="2">19,900円/㎡</td><td rowspan="3">15,900円/㎡
+36,600円/台</td><td rowspan="2">19,000円/㎡
+36,600円/台</td></tr>
<tr><td>P.38</td><td>ルオム</td><td>ミディアム</td></tr>
<tr><td>P.40</td><td>サージュ</td><td>ミディアム</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>P.34</td><td>ハーブス</td><td>ミディアム</td><td rowspan="3">16,100円/㎡</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="3">17,000円/㎡</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="3">16,100円/㎡
+36,600円/台</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>P.44</td><td>ラフィー遮光抗ウイルス</td><td>遮光1～2級</td></tr>
<tr><td>P.12</td><td>NBグラス</td><td>遮光1級</td><td>19,300円/㎡</td><td>20,200円/㎡</td><td>19,300円/㎡
+36,600円/台</td></tr>
<tr><td>P.26</td><td>プランツ</td><td>シークレット</td><td rowspan="3">16,600円/㎡</td><td rowspan="3">19,800円/㎡</td><td rowspan="3">17,500円/㎡</td><td rowspan="3">20,900円/㎡</td><td rowspan="3">16,600円/㎡
+36,600円/台</td><td rowspan="3">19,800円/㎡
+36,600円/台</td></tr>
<tr><td>P.32</td><td>プリレ遮熱</td><td>シークレット</td></tr>
<tr><td>P.48</td><td>ルーテ遮熱</td><td>シースルー</td></tr>
<tr><td>P.16</td><td>NBグラス遮熱</td><td>遮光1級</td><td>17,900円/㎡</td><td>21,300円/㎡</td><td>18,800円/㎡</td><td>22,400円/㎡</td><td>17,900円/㎡
+36,600円/台</td><td>21,300円/㎡
+36,600円/台</td></tr>
<tr><td>P.46</td><td>レグノ</td><td>遮光1級</td><td>19,500円/㎡</td><td>—</td><td>20,500円/㎡</td><td>—</td><td>19,500円/㎡
+36,600円/台</td><td>—</td></tr>
<tr><td>P.18</td><td>アーキル</td><td>シースルー</td><td rowspan="2">23,000円/㎡</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">24,200円/㎡</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">23,000円/㎡
+36,600円/台</td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td>P.22</td><td>ソルティスタッチ遮熱</td><td>ミディアム</td></tr>
<tr><td>P.20</td><td>シルバースクリーン</td><td>シースルー</td><td>28,600円/㎡</td><td>—</td><td>30,100円/㎡</td><td>—</td><td>28,600円/㎡
+36,600円/台</td><td>—</td></tr>
</table>

※標準G、カーブGは寸法により価格が異なるため、各生地貼りページをご参照ください。
※電動（電動式）は都度お見積りとなります。
※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

生地名順インデックス

	生地名	色柄No.	ページ
ア	アーキル	A8917～A8919	P.18
	NBグラス	A8902～A8916	P.12
	NBグラス遮熱	A8899～A8901	P.16
	エルデ	A8725～A8727,A8729,A8731, A8732,A8735,A8737,A8738	P.24
サ	サージュ	A8824～A8826	P.40
	シルバースクリーン	A8920～A8925	P.20
	ソルティスタッチ遮熱	A8790～A8797	P.22
ハ	ハーブス	A8801～A8805	P.34
	プランツ	A8765～A8767	P.26
	プリレ遮熱	A8798～A8800	P.32
	ベーネ	A8935～A8939	P.50
ラ	ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813	P.36
	ラフィー遮光	A8849～A8857	P.42
	ラフィー遮光抗ウイルス	A8869～A8871	P.44
	リーチェ遮熱	A8768～A8777	P.28
	ルーテ遮熱	A8929～A8931	P.48
	ルオム	A8814～A8816	P.38
	レグノ	A8894～A8898	P.46

NBグラス ［A8902～A8916］

店舗から住宅まで幅広いシーンに使いやすい豊富なカラーの遮光生地です。
簡単に水拭きでお手入れができるので安心です。

生地性能　●組成：ガラス繊維にPVCを両面ラミネート

F☆☆☆☆

防炎　遮光　抗菌　水拭き

標準NU　ルーバー幅：100mm　色柄：A8906

A8902
ファインホワイト
遮光1級(B)

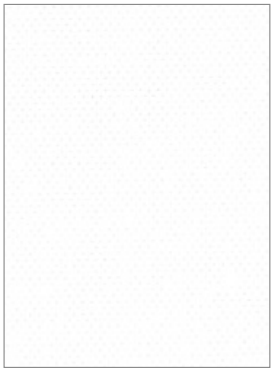

A8906
ミルキーホワイト
遮光1級(B)

A8910
クールグレイ
遮光1級(A)

A8903
ライトアイボリー
遮光1級(B)

A8907
ライトオイスター
遮光1級(B)

A8911
ミルキーベージュ
遮光1級(A)

A8904
ライトサンド
遮光1級(B)

A8908
ミルキーグリーン
遮光1級(B)

A8912
アイスブルー
遮光1級(B)

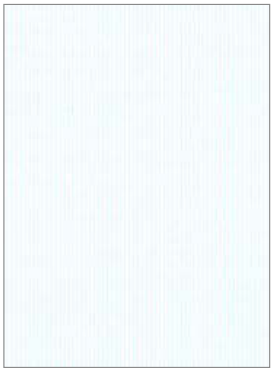

A8905
レモンクリーム
遮光1級(B)

A8909
パステルグリーン
遮光1級(B)

A8913
フレスコブルー
遮光1級(A)

黒字：標準生地

A8914
ニュートラルグレイ

遮光1級（A）

A8915
ダスティオリーブ

遮光1級（A）

A8916
カフェブラウン

遮光1級（A＋＋）

カーブG　ルーバー幅：100mm　色柄：A8907

NBグラス

A8902〜A8916

標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(㎡)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	16,100円/㎡	片開き	25	500〜6000	500〜6000	3㎡/台
		両開き	30	500〜7000		
75mm	19,300円/㎡	片開き	15	500〜4500		
		両開き	20	500〜5000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅(W)6000mmまでです。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(㎡)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	17,000円/㎡	片開き	15	500〜4500	500〜6000	3㎡/台
		両開き	20	500〜6000		
75mm	20,200円/㎡	片開き	15	500〜4000		
		両開き	20	500〜5000		

カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(㎡)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	16,100円/㎡ +36,600円/台	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3㎡/台
		両開き	15	500〜4500		
75mm	19,300円/㎡ +36,600円/台	片開き	8	500〜3000		
		両開き	12	500〜3500		

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積(㎡)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
本体価格	100mm	16,100円/㎡	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3㎡/台
			両開き	15	500〜4500		
	75mm	19,300円/㎡	片開き	8	500〜3000		
			両開き	12	500〜3500		

＋

	幅(W)mm	500〜1500	1501〜2500	2501〜3500	3501〜4500
加算価格	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

電動（電動式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(㎡)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	お引合いの都度お見積り	片開き	27	1000〜6000	500〜6000	4㎡/台
		両開き	30	1000〜7000		
75mm		片開き	20	1000〜4500		
		両開き	25	1000〜5000		

■幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※面積(㎡)は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）
（標準仕様）
オフホワイト（W）※
※オフホワイトは
標準N、
標準NU
のみ適応。

バランスウエイト部
カバー

オプション
ブラケット
※標準N、
標準NUのみ適応。

NBグラス遮熱 ［A8899〜A8901］

グラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
簡単に水拭きでお手入れができるので安心です。

生地性能 ●組成：ガラス繊維にPVCを両面ラミネート

F☆☆☆☆

防炎 遮光 抗菌 水拭き 遮熱

標準NU　ルーバー幅：100㎜　色柄：A8901

黒字：標準生地

A8899
パールホワイト　遮光1級（B）

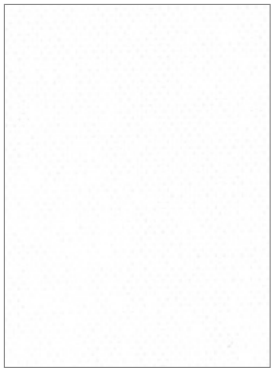

A8900
ミルキーホワイト　遮光1級（A）

A8901
ライトグレイ　遮光1級（B）

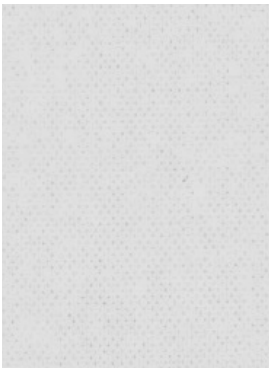

遮熱のしくみ

NBグラス遮熱は、ガラス繊維に遮熱性の高いフィルムを両面ラミネートすることにより、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。



光学性能と熱的性能(A8899)

日射反射率(%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
84.4	0.27	0.31

※算出条件はP.76、77をご参照ください。

標準N(ツールループコード式)

ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(㎡)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	17,900円/㎡	片開き	16	500～6000	500～4000	3㎡/台
		両開き	20	500～7000		
75mm	21,300円/㎡	片開き	10	500～4500		
		両開き	13	500～5000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅(W)6000mmまでです。

標準NU(ループコード式)

ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(㎡)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	18,800円/㎡	片開き	10	500～4500	500～4000	3㎡/台
		両開き	13	500～6000		
75mm	22,400円/㎡	片開き	10	500～4000		
		両開き	13	500～5000		

カーブN(ツールループコード式)

ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(㎡)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	17,900円/㎡ +36,600円/台	片開き	6.5	500～4000	500～4000	3㎡/台
		両開き	10	500～4500		
75mm	21,300円/㎡ +36,600円/台	片開き	5	500～3000		
		両開き	8	500～3500		

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

カーブG(ループコード式)／標準G(ループコード式)

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積(㎡)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
	100mm	17,900円/㎡	片開き	6.5	500～4000	500～4000	3㎡/台
			両開き	10	500～4500		
	75mm	21,300円/㎡	片開き	5	500～3000		
			両開き	8	500～3500		

＋

加算価格	幅(W)mm	500～1500	1501～2500	2501～3500	3501～4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

電動(電動式)

ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(㎡)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	お引合いの都度お見積り	片開き	18	1000～6000	500～4000	4㎡/台
		両開き	20	1000～7000		
75mm		片開き	13	1000～4500		
		両開き	16.5	1000～5000		

■幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※面積(㎡)は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー(S)
(標準仕様)
オフホワイト(W)※
※オフホワイトは標準N、標準NUのみ適応。

バランスウエイト部
カバー

オプション
ブラケット
※標準N、標準NUのみ適応。

NEW

アーキル ［A8917〜A8919］

2色で作られた特殊な糸で、織り感のある表情と安定した品質を両立させています。
コントラクトからホームオフィスまで、インテリアに温かみのあるニュアンスを生み出します。

生地性能 ●組成：PVC75%・ポリエステル25%

F☆☆☆☆

防炎 水拭き UVカット UVカット

標準NU　色柄：A8919
黒字：標準生地

A8917
オイスターホワイト シースルー

ロールスクリーン N8299

A8918
ミストグレイ シースルー

ロールスクリーン N8300

A8919
クールブラウン シースルー

ロールスクリーン N8301

GREENGUARD（グリーンガード）は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物（VOC）の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。アーキルは、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	23,000円/㎡	片開き	25	500～6000	500～6000	3㎡/台
		両開き	30	500～7000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	24,200円/㎡	片開き	15	500～4500	500～6000	3㎡/台
		両開き	20	500～6000		

カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	23,000円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
		両開き	15	500～4500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
	100mm	23,000円/㎡	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
			両開き	15	500～4500		

＋

加算価格	幅（W）mm	500～1500	1501～2500	2501～3500	3501～4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

電動（電動式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	お引合いの都度 お見積り	片開き	27	1000～6000	500～6000	4㎡/台
		両開き	30	1000～7000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

シルバースクリーン ［A8920～A8925］

生地性能 ●組成：ガラス繊維36%・PVC64%
裏面アルミ蒸着

F☆☆☆☆

防炎 抗菌 UVカット UVカット 遮熱

裏面にアルミ蒸着加工をすることで眺望性を確保しつつ、非常に高い遮熱性能を持った生地です。
冬場は裏面のアルミ蒸着部が暖かい空気の流出を防ぐため、断熱性能にも優れています。

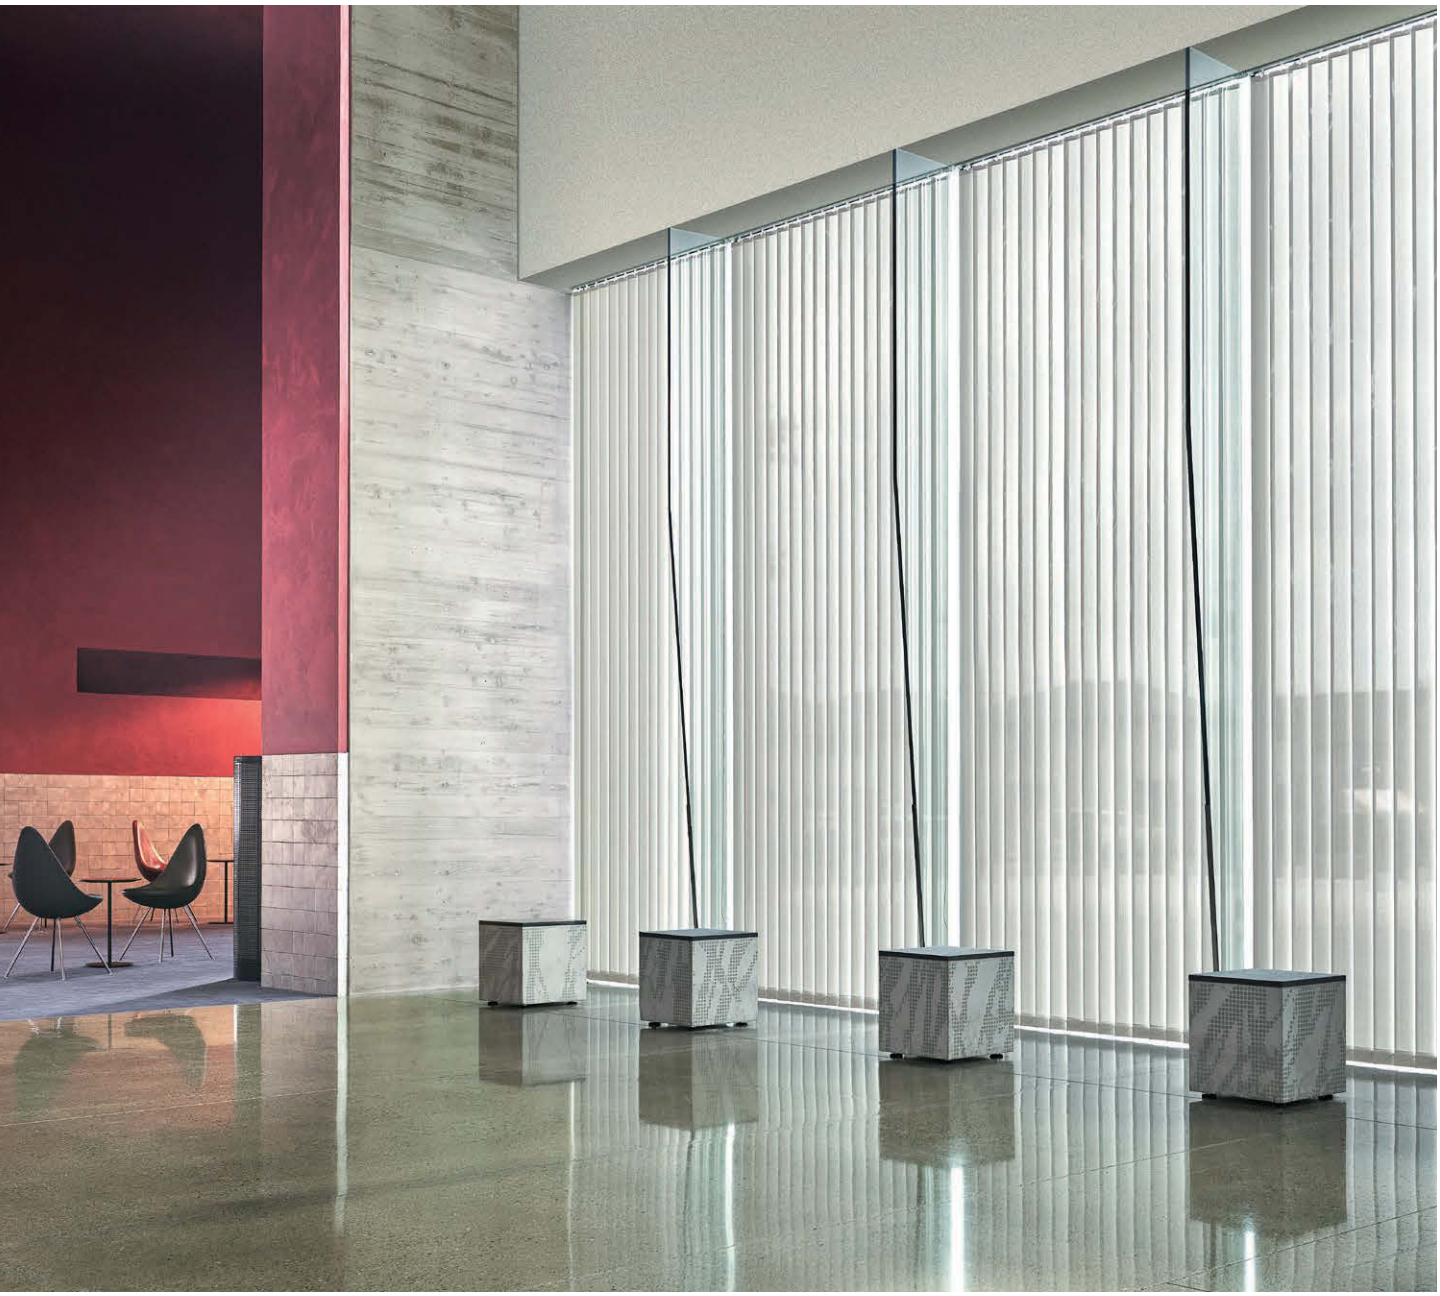

標準NU　ルーバー幅：100㎜　色柄：A8920

標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	28,600円/m²	片開き	24	500～6000	500～4000	3m²/台
		両開き	28	500～7000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	28,600円/m² ＋36,600円/台	片開き	10	500～4000	500～4000	3m²/台
		両開き	15	500～4500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	30,100円/m²	片開き	15	500～4500	500～4000	3m²/台
		両開き	20	500～6000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地

A8920
ホワイト　シースルー

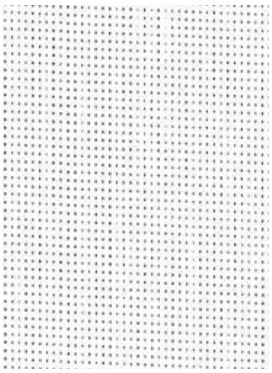

ロールスクリーン N8310

A8921
ベージュ　シースルー

ロールスクリーン N8311

A8922
ライトグレイ　シースルー

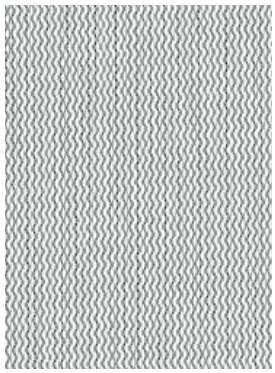

ロールスクリーン N8312

A8923
ダークグレイ　シースルー

ロールスクリーン N8313

A8924
ダークベージュ　シースルー

ロールスクリーン N8314

A8925
ブロンズ　シースルー

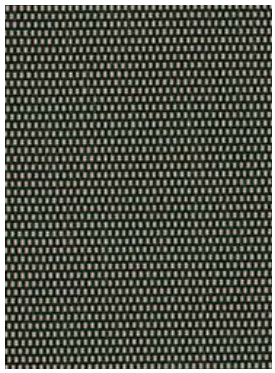

ロールスクリーン N8315

ルーバー裏面（アルミ蒸着加工）

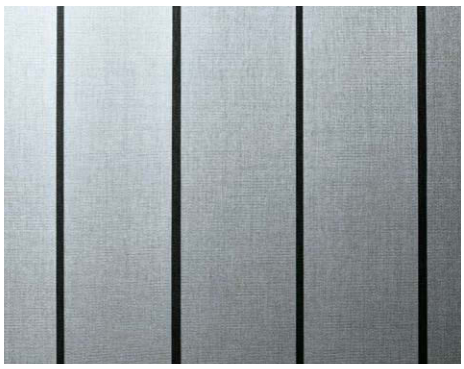

※裏面アルミ蒸着の加工を施していますので、折り曲げたり、強く擦ったりすると剥がれることがあります。
また、水滴が付いたり、多湿な環境でのご使用は、部分的にムラになる場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

GREENGUARD（グリーンガード）は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物（VOC）の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。シルバースクリーンは、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

遮熱のしくみ

シルバースクリーンはガラス繊維で生地の裏面にアルミ蒸着加工を施し日射熱をカットします。メッシュ構造でシースルーの優れた眺望性を確保しながら断熱性にも優れ、年間を通じて高い省エネ効果を発揮します。

光学性能と熱的性能（A8920）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
74.7	0.34	0.39

※算出条件はP.76、77をご参照ください。

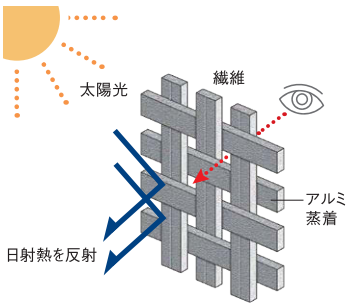

▌カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価格	製作可能寸法 開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	最低積算面積
	100mm	28,600円/㎡	片開き	10	500～4000	500～4000	3㎡/台
			両開き	15	500～4500		

＋

加算価格	幅（W）mm	500～1500	1501～2500	2501～3500	3501～4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

▌電動（電動式）

ルーバー幅	製作可能寸法 開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	最低積算面積
100mm	片開き	24	1000～6000	500～4000	4㎡/台
	両開き	28	1000～7000		

価格：お引き合いの都度お見積りをいたします。

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ソルティスタッチ遮熱 ［A8790〜A8797］

素材感のある糸を織り込んだナチュラルな風合いが特長の遮熱生地です。
オフィス・公共空間から住宅まで幅広く使用できます。

Serge Ferrari | Soltis Touch

生地性能 ●組成：ポリエステル20%・PVC72%・アクリル8%

F☆☆☆☆

防炎 水拭き 遮熱

A8797に遮熱マークは適用しません。

電動タイプ　色柄：A8791

標準N（ツールループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	23,000円/㎡	片開き	25	500〜6000	500〜6000	3m²/台
		両開き	30	500〜7000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

カーブN（ツールループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	23,000円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3m²/台
		両開き	15	500〜4500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	24,200円/㎡	片開き	15	500〜4500	500〜6000	3m²/台
		両開き	20	500〜6000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地

A8790
ホワイト　ミディアム



ロールスクリーン N8302

A8791
スモークベージュ　ミディアム



ロールスクリーン N8303

A8792
ブラウン　ミディアム

ロールスクリーン N8304

A8793
アッシュブラウン　ミディアム

ロールスクリーン N8305

A8794
ライトグレイ　ミディアム



ロールスクリーン N8306

A8795
スモークグレイ　ミディアム



ロールスクリーン N8307

A8796
ブルーグレイ　ミディアム



ロールスクリーン N8308

A8797
A8797に遮熱マークは適用しません。

チャコールグレイ　ミディアム

ロールスクリーン N8309

遮熱のしくみ

ソルティスタッチ遮熱は、繊維を立体的に織り込み、光の反射面を増やすことで、日射熱を反射し、高い省エネ効果を発揮します。さらに、A8790については、反射性の高い材料を使用し、省エネ効果を アップしています。

光学性能と熱的性能(A8790)

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
75.8	0.32	0.37

※算出条件はP.76、77をご参照ください。

GREENGUARD（グリーンガード）は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物（VOC）の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。ソルティスタッチ遮熱は、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法 開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	最低積算面積
	100mm	23,000円/㎡	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
			両開き	15	500～4500		

＋

加算価格	幅(W)mm	500～1500	1501～2500	2501～3500	3501～4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

電動（電動式）

ルーバー幅	製作可能寸法 開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	最低積算面積
100mm	片開き	27	1000～6000	500～6000	4㎡/台
	両開き	30	1000～7000		

価格：お引き合いの都度お見積りをいたします。

■幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※面積(㎡)は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

NEW

エルデ

[A8725〜A8727・A8729・A8731
A8732・A8735・A8737・A8738]

生地性能　●組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎　ウォッシャブル　消臭　抗菌　抗カビ

フラットでシンプルな中にリネン感のある表情が魅力の多彩な生地です。
上品で洗練されたニュアンスのあるグレイッシュカラーがホテルライクな空間を演出します。

標準N　ルーバー幅：100mm　色柄：A8732

標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,500円/㎡	片開き	25	500〜6000	500〜6000	3m²/台
		両開き	30	500〜7000		
75mm	18,400円/㎡	片開き	15	500〜4500		
		両開き	20	500〜5000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,500円/㎡ +36,600円/台	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3m²/台
		両開き	15	500〜4500		
75mm	18,400円/㎡ +36,600円/台	片開き	8	500〜3000		
		両開き	12	500〜3500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,300円/㎡	片開き	15	500〜4500	500〜6000	3m²/台
		両開き	20	500〜6000		
75mm	19,400円/㎡	片開き	15	500〜4000		
		両開き	20	500〜5000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8725
シュガーホワイト　シークレット

ロールスクリーン N8025 N8425

A8726
グレイホワイト　シークレット

ロールスクリーン N8026 N8426

A8727
ニュートラルグレイ　シークレット

ロールスクリーン N8027 N8427

A8729
リネンアイボリー　シークレット

ロールスクリーン N8029 N8429

A8731
ムーングレイ　シークレット

ロールスクリーン N8031 N8431

A8732
ジュートベージュ　シークレット

ロールスクリーン N8032 N8432

A8735
ヴィンテージブラウン　ミディアム

ロールスクリーン N8035 N8435

A8737
スモーキーグレイ　シークレット

ロールスクリーン N8037 N8437

A8738
ストーングレイ　ミディアム

ロールスクリーン N8038 N8438

▌カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
	100mm	15,500円/㎡	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
			両開き	15	500～4500		
	75mm	18,400円/㎡	片開き	8	500～3000		
			両開き	12	500～3500		

＋

加算価格	幅（W）mm	500～1500	1501～2500	2501～3500	3501～4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

▌電動（電動式）

ルーバー幅	製作可能寸法				最低積算面積
	開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	片開き	27	1000～6000	500～6000	4㎡/台
	両開き	30	1000～7000		
75mm	片開き	20	1000～4500		
	両開き	25	1000～5000		

価格：お引き合いの都度お見積りをいたします。

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

エルデ
A8725～A8727・A8729・A8731・A8732・A8735・A8737・A8738

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）（標準仕様）
オフホワイト（W）※
※オフホワイトは標準N、標準NUのみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
ブラケット
※標準N、標準NUのみ適応。

NEW

プランツ ［A8765〜A8767］

生地性能 ●組成：ポリエステル100%
一部植物由来原料使用

F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

生地（ポリエステル）の一部を植物由来の原料とすることで環境に配慮した生地です。
消臭、抗菌、抗カビなど機能も充実した、お部屋を明るくする清々しいカラーの生地です。

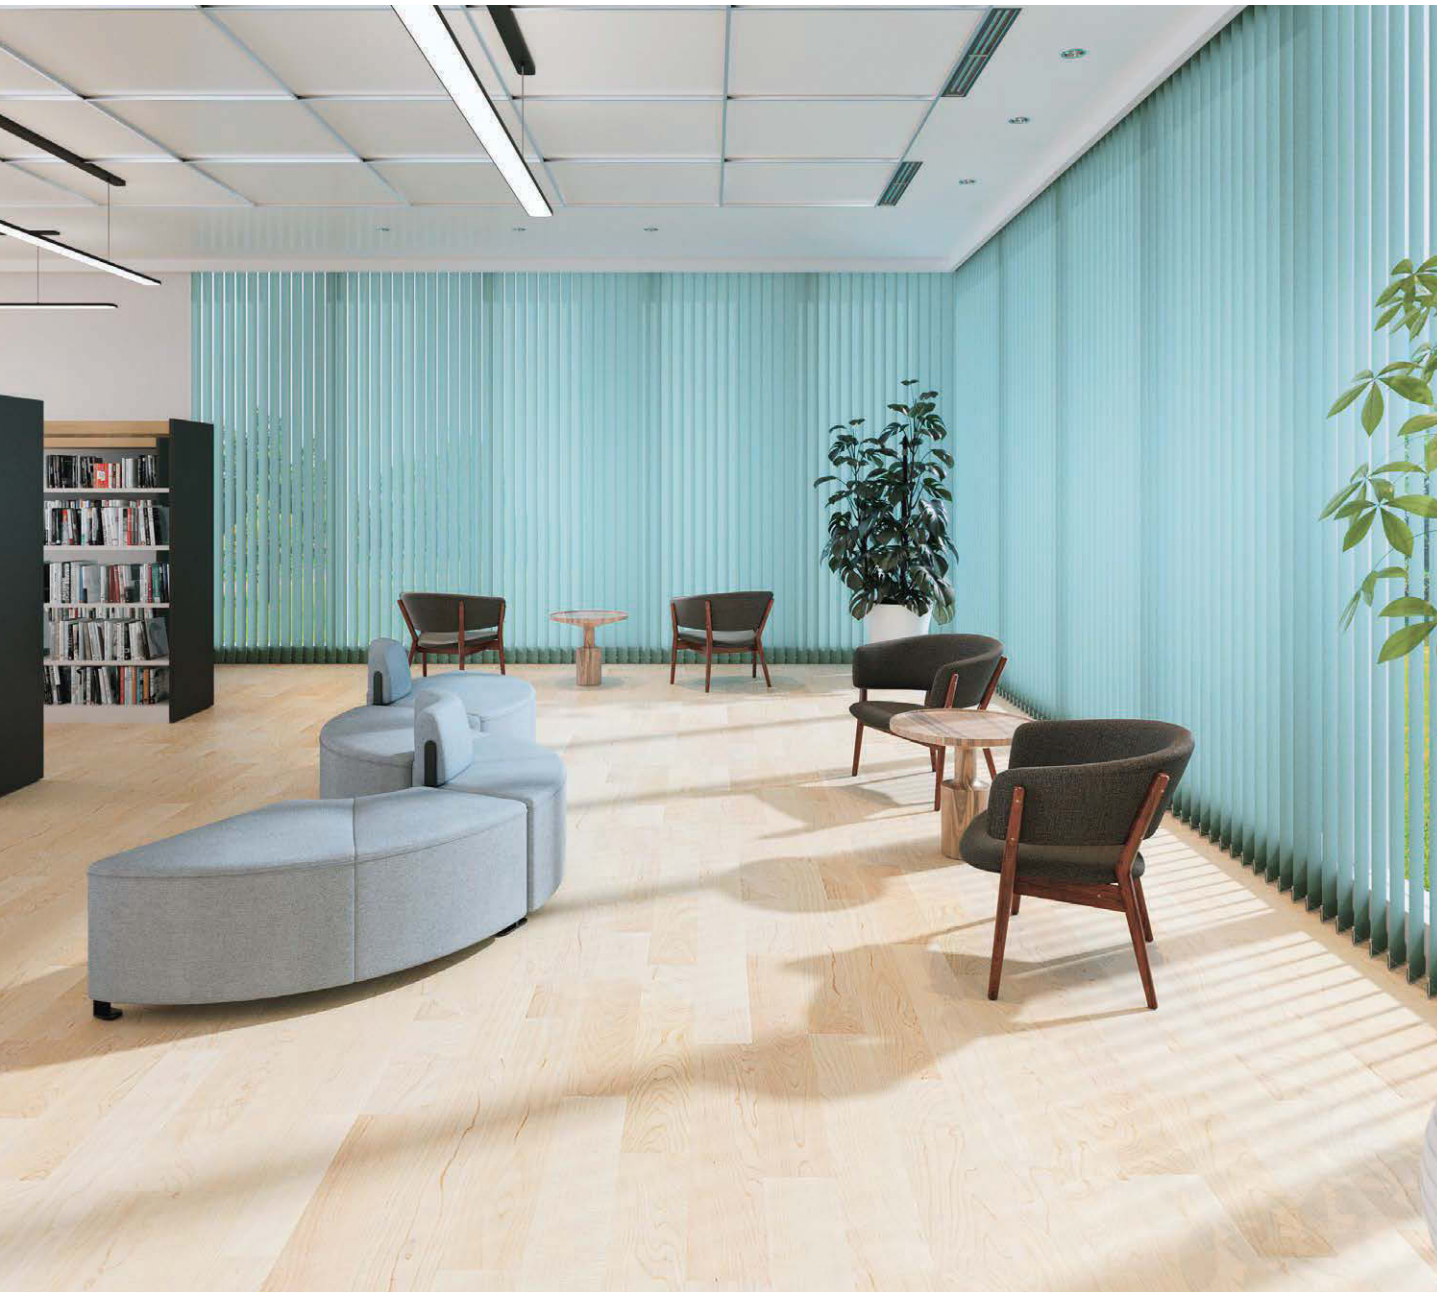

電動　ルーバー幅：100mm　色柄：A8767

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8765
ライトアイボリー　シークレット

ロールスクリーン　N8065　N8465

A8766
クレープベージュ　シークレット

ロールスクリーン　N8066　N8466

A8767
ミネラルブルー　シークレット

ロールスクリーン　N8067　N8467

標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（㎡）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,600円/㎡	片開き	25	500〜6000	500〜6000	3㎡/台
		両開き	30	500〜7000		
75mm	19,800円/㎡	片開き	15	500〜4500		
		両開き	20	500〜5000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（㎡）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	17,500円/㎡	片開き	15	500〜4500	500〜6000	3㎡/台
		両開き	20	500〜6000		
75mm	20,900円/㎡	片開き	15	500〜4000		
		両開き	20	500〜5000		

カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（㎡）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,600円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3㎡/台
		両開き	15	500〜4500		
75mm	19,800円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	8	500〜3000		
		両開き	12	500〜3500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積（㎡）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
本体価格	100mm	16,600円/㎡	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3㎡/台
			両開き	15	500〜4500		
	75mm	19,800円/㎡	片開き	8	500〜3000		
			両開き	12	500〜3500		

＋

	幅（W）mm	500〜1500	1501〜2500	2501〜3500	3501〜4500
加算価格	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

電動（電動式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（㎡）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	お引合いの都度お見積り	片開き	27	1000〜6000	500〜6000	4㎡/台
		両開き	30	1000〜7000		
75mm		片開き	20	1000〜4500		
		両開き	25	1000〜5000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

リーチェ遮熱 ［A8768〜A8777］

麻糸を粗く織り立てたような風合いと光沢感が魅力の遮熱生地です。
カラーバリエーションも豊富で、さまざまな空間におすすめです。

生地性能 ●組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 遮熱

標準NU （左）ルーバー幅：100㎜ （右）ルーバー幅：75㎜ 色柄：A8777

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8768
ピュアホワイト　シークレット

ロールスクリーン　N8069　N8469
プリーツスクリーン　M5103

A8769
レモンシャーベット　シークレット

ロールスクリーン　N8070　N8470

A8770
ホワイトローズ　シークレット

ロールスクリーン　N8071　N8471

A8771
ライムクリーム　シークレット

ロールスクリーン　N8072　N8472
プリーツスクリーン　M5104

A8772
リーフグリーン　シークレット

ロールスクリーン　N8073　N8473

A8773
シャーベットブルー　シークレット

ロールスクリーン　N8074　N8474

A8774
クラウドアイボリー　シークレット

ロールスクリーン　N8075　N8475

A8775
ライトグレイ　シークレット

ロールスクリーン　N8076　N8476
プリーツスクリーン　M5105

A8776
シャインオイスター　シークレット

ロールスクリーン　N8077　N8477
プリーツスクリーン　M5106

カーブN　ルーバー幅：100㎜　色柄：A8776

A8777

シルバーグレイ

シークレット

ロールスクリーン　N8078　N8478

遮熱のしくみ

リーチェ遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。
また組織や密度により遮熱効果を高めています。



光学性能と熱的性能（A8768）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
72.5	0.35	0.40

※算出条件はP.76、77をご参照ください。

リーチェ遮熱

A8768～A8777

標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（㎡）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,900円/㎡	片開き	25	500～6000	500～6000	3㎡/台
		両開き	30	500～7000		
75mm	19,000円/㎡	片開き	15	500～4500		
		両開き	20	500～5000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（㎡）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,700円/㎡	片開き	15	500～4500	500～6000	3㎡/台
		両開き	20	500～6000		
75mm	19,900円/㎡	片開き	15	500～4000		
		両開き	20	500～5000		

カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（㎡）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,900円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
		両開き	15	500～4500		
75mm	19,000円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	8	500～3000		
		両開き	12	500～3500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積（㎡）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
	100mm	15,900円/㎡	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
			両開き	15	500～4500		
	75mm	19,000円/㎡	片開き	8	500～3000		
			両開き	12	500～3500		

＋

加算価格	幅（W）mm	500～1500	1501～2500	2501～3500	3501～4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

電動（電動式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（㎡）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	お引合いの都度お見積り	片開き	27	1000～6000	500～6000	4㎡/台
		両開き	30	1000～7000		
75mm		片開き	20	1000～4500		
		両開き	25	1000～5000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）
（標準仕様）
オフホワイト（W）※
※オフホワイトは標準N、標準NUのみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
ブラケット
※標準N、標準NUのみ適応。

NEW

プリレ遮熱 ［A8798～A8800］

SEK制菌・抗ウイルス性能をそなえた麻糸を粗く織り立てたような風合いの生地です。
清潔感をイメージした配色が自然と空間に馴染みます。

生地性能 ●組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル SEK SEK SEK 遮熱

標準N　ルーバー幅：100mm　色柄：A8799

標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,600円/㎡	片開き	25	500～6000	500～6000	3m²/台
		両開き	30	500～7000		
75mm	19,800円/㎡	片開き	15	500～4500		
		両開き	20	500～5000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,600円/㎡ +36,600円/台	片開き	10	500～4000	500～6000	3m²/台
		両開き	15	500～4500		
75mm	19,800円/㎡ +36,600円/台	片開き	8	500～3000		
		両開き	12	500～3500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	17,500円/㎡	片開き	15	500～4500	500～6000	3m²/台
		両開き	20	500～6000		
75mm	20,900円/㎡	片開き	15	500～4000		
		両開き	20	500～5000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

青字：ウォッシャブル生地

A8798
ペールグレイ　シークレット

ロールスクリーン N8497

A8799
ペールホワイト　シークレット

ロールスクリーン N8498

A8800
ペールミント　シークレット

ロールスクリーン N8499

遮熱のしくみ

プリル遮熱は、繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い日射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。
また組織や密度により遮熱効果を高めています。



【特定用途】

【一般用途】

ご注文の際には、設置場所に応じて（特定用途）か（一般用途）かを必ずご指定ください。

※SEKマーク（抗ウイルス加工）は商品に必ず付与されます。
SEK制菌・抗ウイルス加工の詳細はP.74を参照ください。

光学性能と熱的性能（A8799）

日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
68.7	0.37	0.42

※算出条件はP.76、77をご参照ください。

▌カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法 開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	最低積算面積
	100mm	16,600円/m²	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3m²/台
			両開き	15	500〜4500		
	75mm	19,800円/m²	片開き	8	500〜3000		
			両開き	12	500〜3500		

＋

加算価格	幅（W）mm	500〜1500	1501〜2500	2501〜3500	3501〜4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

▌電動（電動式）

ルーバー幅	製作可能寸法 開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	最低積算面積
100mm	片開き	27	1000〜6000	500〜6000	4m²/台
	両開き	30	1000〜7000		
75mm	片開き	20	1000〜4500		
	両開き	25	1000〜5000		

価格：お引き合いの都度お見積りをいたします。

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（m²）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）（標準仕様）
オフホワイト（W）※
※オフホワイトは標準N、標準NUのみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
ブラケット
※標準N、標準NUのみ適応。

NEW

ハーブス ［A8801〜A8805］

生地性能 ●組成：ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用

F☆☆☆☆

SEK制菌・抗ウイルス性能をそなえた生地で、グリーン購入法にも適合します。
医療・公共施設から住宅まで、安心してご使用いただけます。
程よく光を採り込む透け感で、木調家具などと合わせやすい配色です。

標準NU　色柄：A8803

標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,100円/㎡	片開き	25	500〜6000	500〜6000	3m²/台
		両開き	30	500〜7000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,100円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3m²/台
		両開き	15	500〜4500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	17,000円/㎡	片開き	15	500〜4500	500〜6000	3m²/台
		両開き	20	500〜6000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

青字：ウォッシャブル生地

A8801
ホワイト　ミディアム

ロールスクリーン N8500

A8802
グレイ　ミディアム

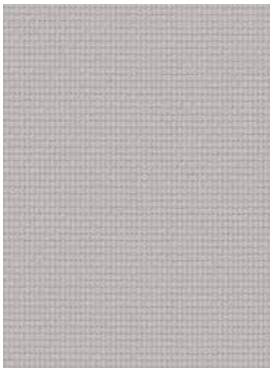

ロールスクリーン N8501

A8803
グレージュ　ミディアム

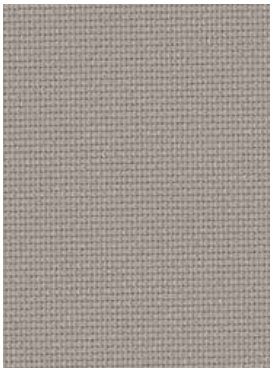

ロールスクリーン N8502

A8804
ベージュ　ミディアム

ロールスクリーン N8503

A8805
グリーン　ミディアム

ロールスクリーン N8504

リサイクルポリエステル 約18.7本分

『ハーブス』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

【特定用途】

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号 006SB98
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名:有機系（ピリジン）
東レ株式会社

【一般用途】

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号 006B98
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名:有機系（ピリジン）
東レ株式会社

ご注文の際には、設置場所に応じて（特定用途）か（一般用途）かを必ずご指定ください。

SEK
抗ウイルス加工
（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
認証番号 UK14B15
一般社団法人
繊維評価技術協議会
剤名:有機系（第四アンモニウム塩）
東レ株式会社

※SEKマーク（抗ウイルス加工）は商品に必ず付与されます。
SEK制菌・抗ウイルス加工の詳細はP.74を参照ください。

■カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
	100mm	16,100円/m²	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3m²/台
			両開き	15	500〜4500		

＋

加算価格	幅（W）mm	500〜1500	1501〜2500	2501〜3500	3501〜4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

■電動（電動式）

ルーバー幅	製作可能寸法				最低積算面積
	開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	片開き	27	1000〜6000	500〜6000	4m²/台
	両開き	30	1000〜7000		

価格：お引き合いの都度お見積りをいたします。

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（m²）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮光 1
遮光 2
遮光 3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）（標準仕様）
オフホワイト（W）※
※オフホワイトは標準N、標準NUのみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
ブラケット
※標準N、標準NUのみ適応。

NEW

ラフィー抗ウイルス ［A8811〜A8813］

生地性能 ●組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 抗菌 制電 抗ウイルス

ざっくりとした織りと光沢感が特長の抗菌・抗ウイルス加工をほどこした生地です。
ベーシックな配色でさまざまな空間におすすめです。
遮光生地の「ラフィー遮光抗ウイルス」もお選びいただけ、建物全体のインテリアに統一感を持たせることができます。

標準NU　色柄：A8812
黒字：標準生地

A8811
ピュアホワイト　シークレット

ロールスクリーン N8110

A8812
ウォームグレイ　シークレット

ロールスクリーン N8111

A8813
ヴィンテージブラウン　ミディアム

ロールスクリーン N8112

抗　菌

■抗菌性能

・試験方法：JIS L 1902 繊維製品の抗菌性試験方法 菌液吸収法
　供試菌：黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、MRSA
・判定基準：抗菌活性値2.0以上
※ラフィー抗ウイルスは、判定基準をクリアしています。
※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

抗ウイルス

■JIS抗ウイルス性能

・試験方法：JIS L 1922 繊維製品の抗ウイルス試験方法　プラーク測定法
　ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）
・洗濯処理：なし（非ウォッシャブル）
・判定基準：抗ウイルス活性値2.0以上
・試験結果：

試料	抗ウイルス活性値	減少率
ラフィー抗ウイルス	4.2以上	99.99%以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全てのウイルスに対し効果を保証するものではありません。

▌標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,500円/㎡	片開き	25	500～6000	500～6000	3㎡/台
		両開き	30	500～7000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

▌標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,300円/㎡	片開き	15	500～4500	500～6000	3㎡/台
		両開き	20	500～6000		

▌カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,500円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
		両開き	15	500～4500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

▌カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
	100mm	15,500円/㎡	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
			両開き	15	500～4500		

＋

加算価格	幅（W）mm	500～1500	1501～2500	2501～3500	3501～4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

▌電動（電動式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	お引合いの都度 お見積り	片開き	27	1000～6000	500～6000	4㎡/台
		両開き	30	1000～7000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位
　での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入し
　て価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、
　商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）
（標準仕様）
オフホワイト（W）※
※オフホワイトは
　標準N、
　標準NU
　のみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
ブラケット
※標準N、
　標準NUのみ適応。

NEW

ルオム ［A8814〜A8816］

麻のようにナチュラルで温かみのあるＥＣＯ素材の生地です。
軽やかなミディアムの透け感で、ナチュラルな空間に溶け込みます。

生地性能
●組成：ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用

F☆☆☆☆

防炎 NE　ウォッシャブル NE　消臭　抗菌　抗カビ

標準N　ルーバー幅：100mm　色柄：A8816

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8814
オイスターホワイト　ミディアム

ロールスクリーン　N8113　N8513
プリーツスクリーン　M5100

A8815
アッシュベージュ　ミディアム

ロールスクリーン　N8114　N8514
プリーツスクリーン　M5101

A8816
ブラウンベージュ　ミディアム

ロールスクリーン　N8115　N8515
プリーツスクリーン　M5102

リサイクルポリエステル 約13.1本分

『ルオム』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

標準N（ツールループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,900円/㎡	片開き	25	500〜6000	500〜6000	3㎡/台
		両開き	30	500〜7000		
75mm	19,000円/㎡	片開き	15	500〜4500		
		両開き	20	500〜5000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,700円/㎡	片開き	15	500〜4500	500〜6000	3㎡/台
		両開き	20	500〜6000		
75mm	19,900円/㎡	片開き	15	500〜4000		
		両開き	20	500〜5000		

カーブN（ツールループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,900円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3㎡/台
		両開き	15	500〜4500		
75mm	19,000円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	8	500〜3000		
		両開き	12	500〜3500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
本体価格	100mm	15,900円/㎡	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3㎡/台
			両開き	15	500〜4500		
	75mm	19,000円/㎡	片開き	8	500〜3000		
			両開き	12	500〜3500		

＋

	幅（W）mm	500〜1500	1501〜2500	2501〜3500	3501〜4500
加算価格	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

電動（電動式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	お引合いの都度お見積り	片開き	27	1000〜6000	500〜6000	4㎡/台
		両開き	30	1000〜7000		
75mm		片開き	20	1000〜4500		
		両開き	25	1000〜5000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）（標準仕様）
オフホワイト（W）※
※オフホワイトは標準N、標準NUのみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
ブラケット
※標準N、標準NUのみ適応。

サージュ ［A8824〜A8826］

ミディアムクラスの透け感でプレーンな多機能生地です。
グリーン購入法にも適合しており、公共施設はもちろん、住宅にもおすすめです。

生地性能
●組成：ポリエステル100%
一部リサイクルポリエステル使用

F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 消臭 抗菌 抗カビ

標準N　色柄：A8825

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8824
ミルキーホワイト　ミディアム



ロールスクリーン　N8127　N8527

A8825
ライトベージュ　ミディアム

ロールスクリーン　N8128　N8528

A8826
クールグレイ　ミディアム

ロールスクリーン　N8129　N8529

リサイクルポリエステル 約18.7本分

『サージュ』は原料の一部にリサイクルポリエステルを使用した生地です。

標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	15,900円/㎡	片開き	25	500〜6000	500〜6000	3㎡/台
		両開き	30	500〜7000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅(W)6000mmまでです。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	16,700円/㎡	片開き	15	500〜4500	500〜6000	3㎡/台
		両開き	20	500〜6000		

カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	15,900円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3㎡/台
		両開き	15	500〜4500		

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
	100mm	15,900円/㎡	片開き	10	500〜4000	500〜6000	3㎡/台
			両開き	15	500〜4500		

＋

加算価格	幅(W)mm	500〜1500	1501〜2500	2501〜3500	3501〜4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

電動（電動式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	お引合いの都度 お見積り	片開き	27	1000〜6000	500〜6000	4㎡/台
		両開き	30	1000〜7000		

■幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※面積(㎡)は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）（標準仕様）
オフホワイト(W)※
※オフホワイトは標準N、標準NUのみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
ブラケット
※標準N、標準NUのみ適応。

NEW

ラフィー遮光 ［A8849～A8857］

生地性能 ●組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 遮光

ざっくりとした織りが特長の遮光生地です。
住宅から公共施設まで幅広くお使いいただける配色をご用意しております。快適な空間を演出します。

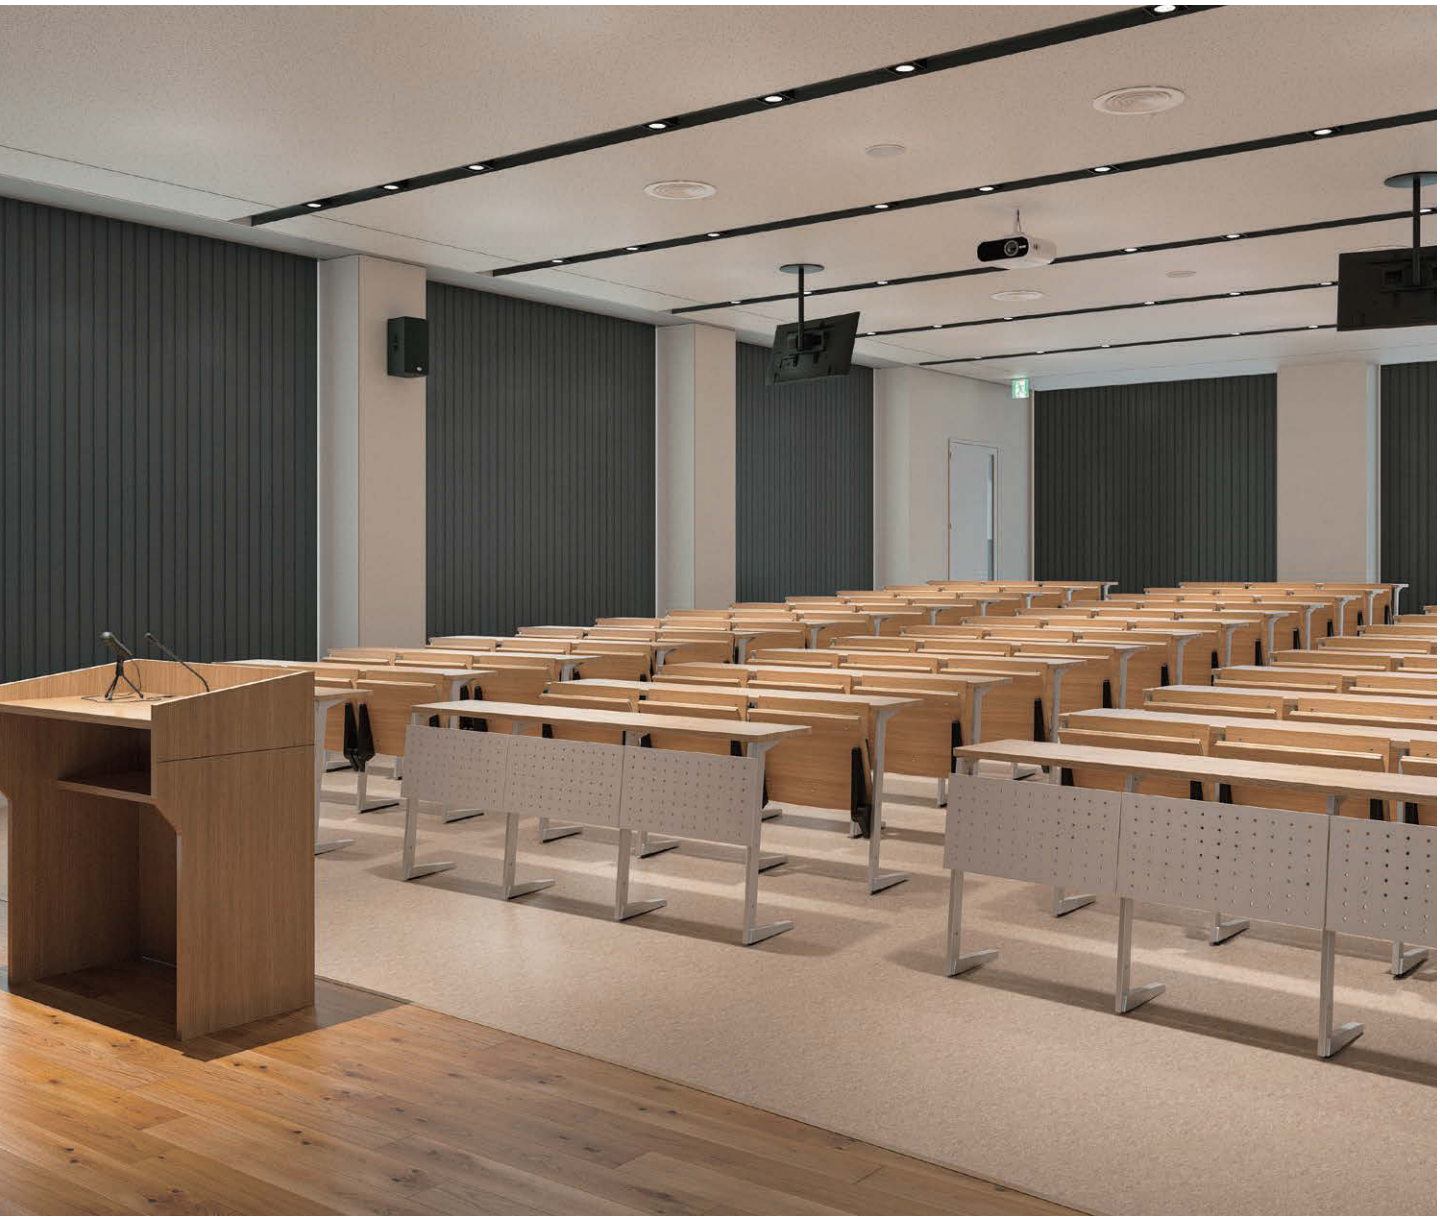

電動　ルーバー幅：100mm　色柄：A8857

標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,500円/㎡	片開き	25	500～6000	500～6000	3㎡/台
		両開き	30	500～7000		
75mm	18,400円/㎡	片開き	15	500～4500		
		両開き	20	500～5000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,500円/㎡ +36,600円/台	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
		両開き	15	500～4500		
75mm	18,400円/㎡ +36,600円/台	片開き	8	500～3000		
		両開き	12	500～3500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,300円/㎡	片開き	15	500～4500	500～6000	3㎡/台
		両開き	20	500～6000		
75mm	19,400円/㎡	片開き	15	500～4000		
		両開き	20	500～5000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地
青字：ウォッシャブル生地

A8849
ホワイト　遮光2級

ロールスクリーン N8170 N8570

A8852
オフホワイト　遮光2級

ロールスクリーン N8173 N8573

A8855
ライトベージュ　遮光2級

ロールスクリーン N8176 N8576

A8850
パールグレイ　遮光2級

ロールスクリーン N8171 N8571

A8853
アッシュグレイ　遮光2級

ロールスクリーン N8174 N8574

A8856
アッシュブラウン　遮光1級(C)

ロールスクリーン N8177 N8577

A8851
ヴィンテージグレイ　遮光2級

ロールスクリーン N8172 N8572

A8854
スチールグレイ　遮光1級(C)

ロールスクリーン N8175 N8575

A8857
チャコールグレイ　遮光1級(C)

ロールスクリーン N8178 N8578

▌カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
	100mm	15,500円/㎡	片開き	10	500~4000	500~6000	3㎡/台
			両開き	15	500~4500		
	75mm	18,400円/㎡	片開き	8	500~3000		
			両開き	12	500~3500		

＋

加算価格	幅(W)mm	500~1500	1501~2500	2501~3500	3501~4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

▌電動（電動式）

ルーバー幅	製作可能寸法				最低積算面積
	開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	片開き	27	1000~6000	500~6000	4㎡/台
	両開き	30	1000~7000		
75mm	片開き	20	1000~4500		
	両開き	25	1000~5000		

価格：お引き合いの都度お見積りをいたします。

■幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※面積(㎡)は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）
（標準仕様）
オフホワイト（W）※
※オフホワイトは標準N、標準NUのみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
ブラケット
※標準N、標準NUのみ適応。

NEW

ラフィー遮光抗ウイルス ［A8869〜A8871］

生地性能 ●組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 遮光 抗菌 制電 抗ウイルス

ざっくりとした織りと光沢感を持つ遮光生地「ラフィー遮光」に抗菌・抗ウイルス加工をほどこした生地です。
ベーシックな配色で、さまざまな空間におすすめです。

標準N　色柄：A8870
黒字：標準生地

A8869
ホワイト　遮光2級

ロールスクリーン N8190

A8870
パールグレイ　遮光2級

ロールスクリーン N8191

A8871
アッシュブラウン　遮光1級（C）

ロールスクリーン N8192

抗　菌

■抗菌性能

・試験方法：JIS L 1902 繊維製品の抗菌性試験方法 菌液吸収法
　供試菌：黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、MRSA
・判定基準：抗菌活性値2.0以上
※ラフィー遮光抗ウイルスは、判定基準をクリアしています。
※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

抗ウイルス

■JIS抗ウイルス性能

・試験方法：JIS L 1922 繊維製品の抗ウイルス試験方法　プラーク測定法
　ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）
・洗濯処理：なし（非ウォッシャブル）
・判定基準：抗ウイルス活性値2.0以上
・試験結果：

試料	抗ウイルス活性値	減少率
ラフィー遮光抗ウイルス	4.2以上	99.99%以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、
　全てのウイルスに対し効果を保証するものではありません。

▌標準N（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,100円/㎡	片開き	25	500～6000	500～6000	3㎡/台
		両開き	30	500～7000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

▌標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	17,000円/㎡	片開き	15	500～4500	500～6000	3㎡/台
		両開き	20	500～6000		

▌カーブN（ツーループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,100円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
		両開き	15	500～4500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

▌カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
	100mm	16,100円/㎡	片開き	10	500～4000	500～6000	3㎡/台
			両開き	15	500～4500		

＋

加算価格	幅（W）mm	500～1500	1501～2500	2501～3500	3501～4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

▌電動（電動式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	お引合いの都度 お見積り	片開き	27	1000～6000	500～6000	4㎡/台
		両開き	30	1000～7000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）
（標準仕様）
オフホワイト（W）※
※オフホワイトは
標準N、
標準NU
のみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
ブラケット
※標準N、
標準NUのみ適応。

レグノ ［A8894～A8898］

生地性能 ●組成：ガラス繊維にPVCを両面ラミネート

F☆☆☆☆

防炎 遮光 抗菌 水拭き

美しい木目調デザインの遮光生地です。
木の優しい風合いを感じさせる淡色から存在感のある濃色までラインアップしており、
水拭きにより簡単にお手入れができるので安心です。

標準N　色柄：A8898

標準N（ツールループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	19,500円/㎡	片開き	24	500～6000	500～4000	3m²/台
		両開き	28	500～7000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	20,500円/㎡	片開き	15	500～4500	500～4000	3m²/台
		両開き	20	500～6000		

カーブN（ツールループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	19,500円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500～4000	500～4000	3m²/台
		両開き	15	500～4500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

黒字：標準生地

A8894 NEW
ソフトグレイ　遮光1級(C)

A8895 NEW
ナチュラルホワイト　遮光1級(C)

A8896
ウォームグレイ　遮光1級(B)

A8897
ブラウン　遮光1級(A)

A8898
ダークブラウン　遮光1級(A)

▌カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
	100mm	19,500円/㎡	片開き	10	500～4000	500～4000	3㎡/台
			両開き	15	500～4500		

＋

加算価格	幅(W)mm	500～1500	1501～2500	2501～3500	3501～4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

▌電動（電動式）

ルーバー幅	製作可能寸法				最低積算面積
	開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	片開き	24	1000～6000	500～4000	4㎡/台
	両開き	28	1000～7000		

価格：お引き合いの都度お見積りをいたします。

■幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※面積(㎡)は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーテ遮熱 ［A8929〜A8931］

太い糸を使用し立体感のある遮熱生地です。
木調家具や観葉植物などカジュアルな空間に合わせやすい配色です。

生地性能 ●組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 UVカット A UVカット 遮熱

標準NU　ルーバー幅：100㎜　色柄：A8929

黒字：標準生地

A8929
ホワイト　シースルー

ロールスクリーン N8270

A8930
グレイ　シースルー

ロールスクリーン N8271

A8931
グリーン　シースルー



ロールスクリーン N8272

遮熱のしくみ

ルーテ遮熱は、酸化チタンを練りこんだポリエステル加工糸を縦横に使用し、織組織との組み合わせで、高い遮熱とUVカット効果を発揮します。
また、遮熱性を持たせたまま採光性を確保する為、一部太細のある糸を使用し隙間を作っています。

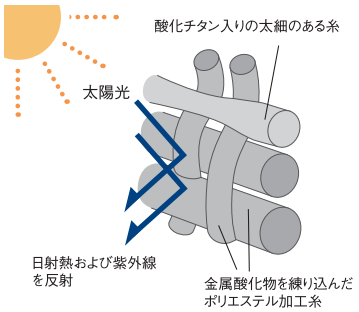

光学性能と熱的性能(A8929)

日射反射率(%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
67.4	0.38	0.43

※算出条件はP.76、77をご参照ください。

標準N(ツーループコード式)

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	16,600円/㎡	片開き	18	500～6000	500～3000	3㎡/台
		両開き	21	500～7000		
75mm	19,800円/㎡	片開き	13.5	500～4500		
		両開き	15	500～5000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅(W)6000mmまでです。

標準NU(ループコード式)

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	17,500円/㎡	片開き	13.5	500～4500	500～3000	3㎡/台
		両開き	18	500～6000		
75mm	20,900円/㎡	片開き	12	500～4000		
		両開き	15	500～5000		

カーブN(ツーループコード式)

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	16,600円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	10	500～4000	500～3000	3㎡/台
		両開き	13.5	500～4500		
75mm	19,800円/㎡ ＋36,600円/台	片開き	8	500～3000		
		両開き	10.5	500～3500		

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

カーブG(ループコード式)／標準G(ループコード式)

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
	100mm	16,600円/㎡	片開き	10	500～4000	500～3000	3㎡/台
			両開き	13.5	500～4500		
	75mm	19,800円/㎡	片開き	8	500～3000		
			両開き	10.5	500～3500		

＋

加算価格	幅(W)mm	500～1500	1501～2500	2501～3500	3501～4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅(W)の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

電動(電動式)

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積(m²)	幅(W)mm	高さ(H)mm	
100mm	お引合いの都度お見積り	片開き	18	1000～6000	500～3000	4㎡/台
		両開き	21	1000～7000		
75mm		片開き	13.5	1000～4500		
		両開き	15	1000～5000		

■幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。
※面積(㎡)は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー幅
100mm
75mm

スタイル
シングル

透過度
遮　光　1
遮　光　2
遮　光　3
シークレット
ミディアム
シースルー

生地性能
ウォッシャブル
防炎
消臭
抗菌
抗カビ
水拭き
制電
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗ウイルス
遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー(S)
(標準仕様)
オフホワイト(W)※
※オフホワイトは標準N、標準NUのみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
ブラケット
※標準N、標準NUのみ適応。

ベーネ ［A8935～A8939］

ベールをかけたような淡くやわらかな透け感が特長のシースルー生地です。
景色や光を和らかく採り込みます。
住宅だけでなく公共施設などにも幅広くお使いいただけます。

生地性能 ●組成：ポリエステル100%

F☆☆☆☆

防炎 制電 UVカット

標準NU　色柄：A8935

標準N（ツールループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,200円/m²	片開き	18	500～6000	500～3000	3m²/台
		両開き	21	500～7000		

※ヘッドレール色がオフホワイトの場合は、幅（W）6000mmまでです。

カーブN（ツールループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	15,200円/m² ＋36,600円/台	片開き	10	500～4000	500～3000	3m²/台
		両開き	13.5	500～4500		

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。円弧の半径は1800mm以上です。

標準NU（ループコード式）

ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
		開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	16,000円/m²	片開き	13.5	500～4500	500～3000	3m²/台
		両開き	18	500～6000		

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字：標準生地

A8935
ベーネホワイト　シースルー

ロールスクリーン N8280
プリーツスクリーン M5174

A8936
ベーネアイボリー　シースルー

ロールスクリーン N8281
プリーツスクリーン M5175

A8937
ベーネカフェ　シースルー

ロールスクリーン N8282
プリーツスクリーン M5176

A8938
ベーネグレイ　シースルー

ロールスクリーン N8283
プリーツスクリーン M5177

A8939
ベーネブラウン　シースルー

ロールスクリーン N8284
プリーツスクリーン M5178

ルーバー幅
- 100mm
- 75mm

スタイル
- シングル

透過度
- 遮　光　1
- 遮　光　2
- 遮　光　3
- シークレット
- ミディアム
- シースルー

生地性能
- ウォッシャブル
- 防炎
- 消臭
- 抗菌
- 抗カビ
- 水拭き
- 制電
- UVカット
- グリーン購入法
- SEK
- 抗ウイルス
- 遮熱

ヘッドレールカラー
シルバー（S）
（標準仕様）

オフホワイト（W）※
※オフホワイトは
標準N、
標準NU
のみ適応。

バランスウエイト部
標準

オプション
- ブラケット

※標準N、
標準NUのみ適応。

▌カーブG（ループコード式）／標準G（ループコード式）

価格は1台につき 本体価格 ＋ 加算価格 です。

本体価格	ルーバー幅	価　格	製作可能寸法				最低積算面積
			開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
	100mm	15,200円/㎡	片開き	10	500〜4000	500〜3000	3㎡/台
			両開き	13.5	500〜4500		

＋

加算価格	幅（W）mm	500〜1500	1501〜2500	2501〜3500	3501〜4500
	カーブG	86,100円/台	107,200円/台	128,400円/台	149,500円/台
	標準G	72,800円/台	94,000円/台	115,200円/台	136,300円/台

※幅（W）の算出式はP.69をご参照ください。カーブGの円弧の半径は650mm以上です。

▌電動（電動式）

ルーバー幅	製作可能寸法				最低積算面積
	開き勝手	面積（m²）	幅（W）mm	高さ（H）mm	
100mm	片開き	18	1000〜6000	500〜3000	4㎡/台
	両開き	21	1000〜7000		

価格：お引き合いの都度お見積りをいたします。

■幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。
※面積（㎡）は、小数点第2位を四捨五入して価格を算出してください。
※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

遮熱生地の省エネ性能

NBグラス遮熱　A8899～A8901

遮光

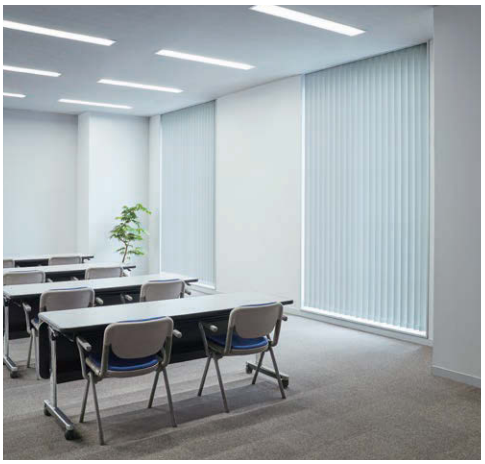

光学性能と熱的性能

色柄NO.	日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
A8899	84.4	0.27	0.31

※算出条件はP.76、77をご参照ください。

生地詳細は P.16 へ

標準N ルーバー幅:100mm の場合
参考価格:17,900 円／㎡

A8899

パールホワイト

A8900

ミルキーホワイト

A8901

ライトグレイ

リーチェ遮熱　A8768～A8777

シークレット

光学性能と熱的性能

色柄NO.	日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
A8768	72.5	0.35	0.40

※算出条件はP.76、77をご参照ください。

生地詳細は P.28 へ

標準N ルーバー幅:100mm の場合
参考価格:15,900 円／㎡

A8768

ピュアホワイト

A8769

レモンシャーベット

A8770

ホワイトローズ

A8771

ライムクリーム

A8772

リーフグリーン

A8773

シャーベットブルー

A8774

クラウドアイボリー

A8775

ライトグレイ

A8776

シャインオイスター

A8777

シルバーグレイ

プリレ遮熱　A8798〜A8800

シークレット

光学性能と熱的性能

色柄NO.	日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
A8799	68.7	0.37	0.42

※算出条件はP.76、77をご参照ください。

生地詳細は P.32 へ

標準N ルーバー幅:100mm の場合
参考価格:16,600 円／㎡

A8798

ペールグレイ

A8799

ペールホワイト

A8800

ペールミント

ソルティスタッチ遮熱　A8790〜A8797

ミディアム

光学性能と熱的性能

色柄NO.	日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
A8790	75.8	0.32	0.37

※詳しくはP.76、77をご参照ください。

生地詳細は P.22 へ

標準N ルーバー幅:100mm の場合
参考価格:23,000 円／㎡

A8790

ホワイト

A8791

スモークベージュ

A8792

ブラウン

A8793

アッシュブラウン

A8794

ライトグレイ

A8795

スモークグレイ

A8796

ブルーグレイ

A8797

チャコールグレイ

シルバースクリーン　A8920〜A8925

シースルー

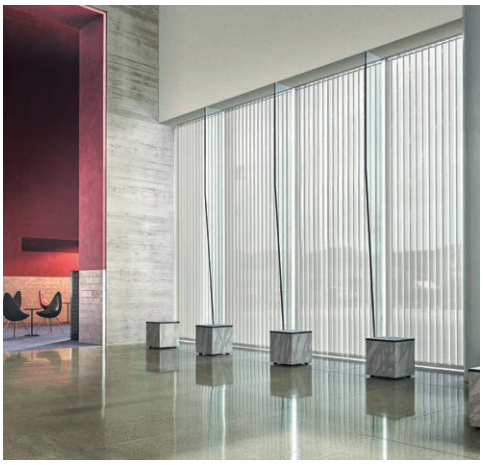

光学性能と熱的性能

色柄NO.	日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
A8920	74.7	0.34	0.39

※詳しくはP.76、77をご参照ください。

生地詳細は P.20 へ

標準N ルーバー幅:100mm の場合
参考価格:28,600 円／㎡

A8920

ホワイト

A8921

ベージュ

A8922

ライトグレイ

A8923

ダークグレイ

A8924

ダークベージュ

A8925

ブロンズ

ルーテ遮熱　A8929〜A8931

シースルー

光学性能と熱的性能

色柄NO.	日射反射率 (%)	日射熱取得率 η	日射遮蔽係数 SC
A8929	67.4	0.38	0.43

※算出条件はP.76、77をご参照ください。

生地詳細は P.48 へ

標準N ルーバー幅:100mm の場合
参考価格:16,600 円／㎡

A8929

ホワイト

A8930

グレイ

A8931

グリーン

電動 ルーバー幅：100mm　色柄：A8767

仕様と構造

56　標準N
57　標準NU
60　カーブN
62　カーブG
64　電動
72　機能データ
79　新旧色柄No.対応表
80　ソーラーV 注文方法
81　アルペジオ 傾斜窓タイプ
89　アルペジオ 傾斜窓タイプ 注文方法

標準N ルーバー幅:100mm/75mm

（単位:mm）

■側面図

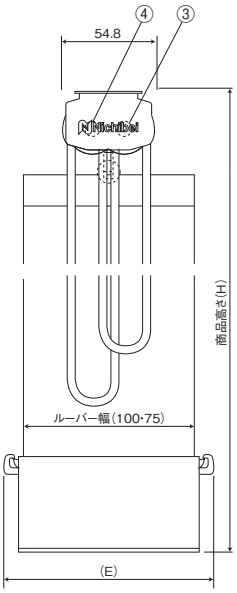

■正面図

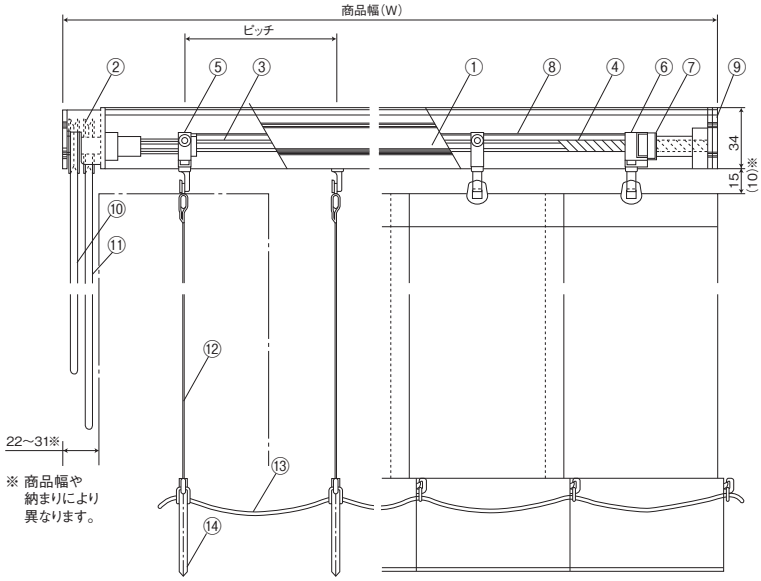

※ 商品幅や納まりにより異なります。

■ピッチ

ルーバー幅	ピッチ
100mm	91.5mm
75mm	66.5mm

（ ）※内の数値はバランスウエイト部が標準の場合

●部品名

①ヘッドレール
②コントロールユニット
③チルトロッド(回転用)
④スクリューロッド(開閉用)
⑤キャリア
⑥マスターキャリア
⑦ロッドサポート
⑧スペーサーリンク
⑨エンドユニット
⑩操作コード(回転用)
⑪操作コード(開閉用)
⑫ルーバー(図は100mm幅の場合)
⑬スペーサーコード
⑭バランスウエイトカバー(カバーウエイト)

●主な部品・部材の材質

ヘッドレール:アルミニウム合金
操作コード:化学繊維(抗菌・抗ウイルス)
バランスウエイト:樹脂、スチール
スペーサーコード:化学繊維、スチール
ブラケット:スチール

バランスウエイト部



■ルーバー幅と(E)寸法

ルーバー幅 / ウエイト種類	100mm	75mm
標準	104mm	79mm
カバー	122mm	97mm

※各ウエイトは色柄により異なりますので生地貼りページをご参照ください。

操作方法

2本の操作コードで、ルーバーの開閉と回転(角度調節)を行います。

◀動画で動きを確認できます。

納まり図
(100mm幅ルーバーの場合)

●天井付けの場合



※ルーバー幅75mmは95mm以上

ご注意 天井付ブラケットを使用する場合、ブラケットの納まり厚は5.5mmです。

●正面付けの場合



（ ）※内の数値はバランスウエイト部が標準の場合

正面付ブラケットの固定プレート設定位置とC寸法の関係 （単位:mm）

ルーバー幅 / 室内側からの設定位置	75	100
奥		
中	16	
手前	28.5	16
一番手前	42	29.5

■製作可能寸法

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H)mm 最小	高さ(H)mm 最大	最大面積(㎡)	1台当たりの最低積算面積
NBグラス、エルデ、プランツ、リーチェ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	500	6000	500	6000	25	3㎡
		両開き		7000			30	
	75mm	片開き		4500			15	
		両開き		5000			20	
NBグラス遮熱	100mm	片開き		6000		4000	16	
		両開き		7000			20	
	75mm	片開き		4500			10	
		両開き		5000			13	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き		6000		4000	24	
		両開き		7000			28	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き		6000		6000	25	
		両開き		7000			30	
ルーテ遮熱	100mm	片開き		6000		3000	18	
		両開き		7000			21	
	75mm	片開き		4500			13.5	
		両開き		5000			15	
ベーネ	100mm	片開き		6000		3000	18	
		両開き		7000			21	

■オプション

正面付ブラケットと天井付ブラケットはオプションとなります。詳しくは、P.70をご参照ください。

標準NU ルーバー幅:100mm/75mm

（単位:mm）

■側面図

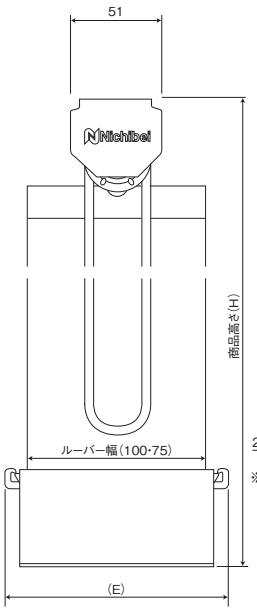

■正面図

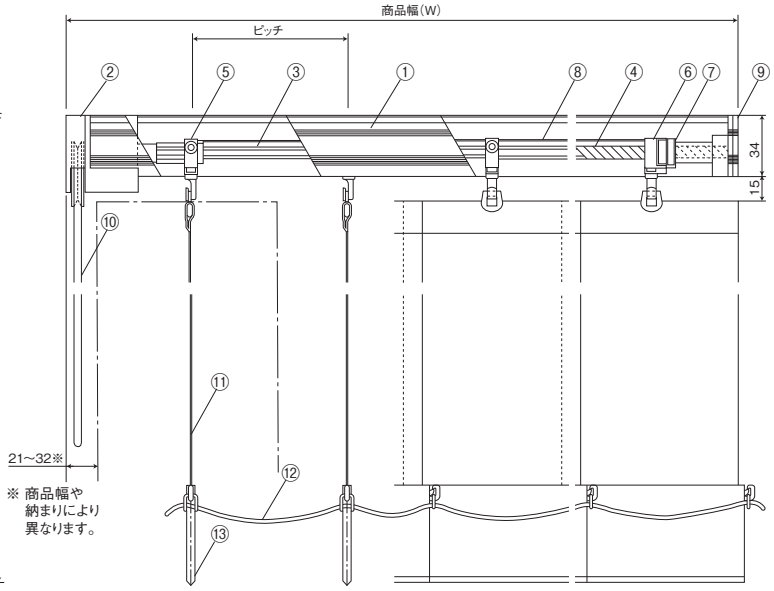

※ 商品幅や納まりにより異なります。

■ピッチ

ルーバー幅	ピッチ
100mm	91.5mm
75mm	66.5mm

●部品名

①ヘッドレール
②コントロールユニット
③チルトロッド(回転用)
④スクリューロッド(開閉用)
⑤キャリア
⑥マスターキャリア
⑦ロッドサポート
⑧スペーサーリンク
⑨エンドユニット
⑩操作コード(回転・開閉用)
⑪ルーバー（図は100mm幅の場合）
⑫スペーサーコード
⑬バランスウエイトカバー（カバーウエイト）

●主な部品・部材の材質

ヘッドレール:アルミニウム合金
操作コード:化学繊維(抗菌・抗ウイルス)
バランスウエイト:樹脂、スチール
スペーサーコード:化学繊維、スチール
ブラケット:スチール

バランスウエイト部

■ルーバー幅と(E)寸法

ルーバー幅 / ウエイト種類	100mm	75mm
標準	104mm	79mm
カバー	122mm	97mm



※各ウエイトは色柄により異なりますので生地貼りページをご参照ください。

操作方法



操作はルーバーの開閉と回転(角度調節)が1本の操作コードでできます。交互に引くことにより、開・閉・回転・反転の動きを繰り返します。

◀動画で動きを確認できます。

■製作可能寸法

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H)mm 最小	高さ(H)mm 最大	最大面積(㎡)	1台当たりの最低積算面積
NBグラス、エルデ、プランツ、リーチェ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	500	4500	500	6000	15	3㎡
		両開き		6000			20	
	75mm	片開き		4000			15	
		両開き		5000			20	
NBグラス遮熱	100mm	片開き		4500		4000	10	
		両開き		6000			13	
	75mm	片開き		4000			10	
		両開き		5000			13	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き		4500		4000	15	
		両開き		6000			20	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き		4500		6000	15	
		両開き		6000			20	
ルーテ遮熱	100mm	片開き		4500		3000	13.5	
		両開き		6000			18	
	75mm	片開き		4000			12	
		両開き		5000			15	
ベーネ	100mm	片開き		4500		3000	13.5	
		両開き		6000			18	

■オプション

正面付ブラケットと天井付ブラケットはオプションとなります。詳しくは、P.70をご参照ください。

納まり図
（100mm幅ルーバーの場合）

●天井付けの場合



※ルーバー幅75mmは95mm以上

ご注意 天井付ブラケットを使用する場合、ブラケットの納まり厚は5.5mmです。

●正面付けの場合



正面付ブラケットの固定プレート設定位置とC寸法の関係 （単位:mm）

室内側からの設定位置 / ルーバー幅	75	100
奥		
中	16	
手前	28.5	16
一番手前	42	29.5

標準N／標準NU

納まりの種類

片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:0-0）



左操作左寄（仕様コード:0-0）



右操作左寄（仕様コード:0-2）



左操作右寄（仕様コード:0-2）



コーナー窓片開きの場合

適応商品:標準N　ルーバー幅100mm　製作可能寸法:幅（W）3000mmまで

右操作右寄（仕様コード:2-0）



左操作左寄（仕様コード:2-0）



右操作左寄（仕様コード:2-2）



左操作右寄（仕様コード:2-2）



※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が360°回転できなくなります。

コーナー窓片開きと単窓片開きとの納まり

	W2000以下	W2005～W3000
a寸法	22mm	17mm
b寸法	約3mm	約8mm



●商品幅算出例

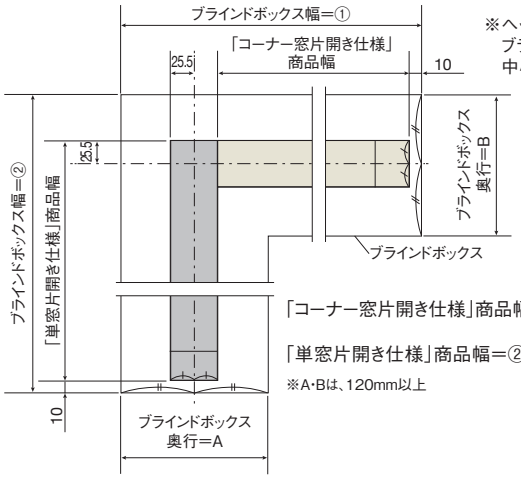

※ヘッドレール奥行の中心を
ブラインドボックス奥行の
中心に合わせて取り付けた場合

「コーナー窓片開き仕様」商品幅=①$-\frac{A}{2}$−25.5mm−10mm

「単窓片開き仕様」商品幅=②$-\frac{B}{2}$+25.5mm−10mm

※A･Bは、120mm以上

両開きの場合

右操作両側寄（仕様コード:1-0）

右操作中央寄（仕様コード:1-2）



左操作両側寄（仕様コード:1-0）



左操作中央寄（仕様コード:1-2）



納まりの種類

連窓片開きの場合

左操作左寄　（仕様コード:0-1）　右操作右寄



左操作右寄　（仕様コード:0-3）　右操作左寄



連窓両開きの場合

左操作両側寄　（仕様コード:1-1）　右操作両側寄



※連窓片開き・連窓両開きの場合、閉じた時の本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、約10mmになります。



左操作中央寄　（仕様コード:1-3）　右操作中央寄



ご注意

連窓片開きで下記の幅寸法以上の場合、本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、0mmになります。

ルーバー幅　100mm:W5005mm以上
75mm:W3305mm以上

たたみ代の計算方法

（単位:mm）

		ルーバー幅	操作側にルーバーをたたみ込む場合	反操作側にルーバーをたたみ込む場合
片開き	シングルスタイル	100mm	$\frac{(W-121)}{91.5}\times8.5+80$	$\frac{(W-121)}{91.5}\times8.5+60$
		75mm	$\frac{(W-96)}{66.5}\times8.5+69$	$\frac{(W-96)}{66.5}\times8.5+48$

（単位:mm）

		ルーバー幅	操作側	反操作側
両開き	シングルスタイル	100mm	$\frac{(W-121)}{2\times91.5}\times8.5+80$	$\frac{(W-121)}{2\times91.5}\times8.5+60$
		75mm	$\frac{(W-96)}{2\times66.5}\times8.5+69$	$\frac{(W-96)}{2\times66.5}\times8.5+48$

たたみ代
算出サイトへ

カーブN ルーバー幅:100mm/75mm

（単位:mm）

取り付けは天井付け（直付けのみ）
となります。

■平面図

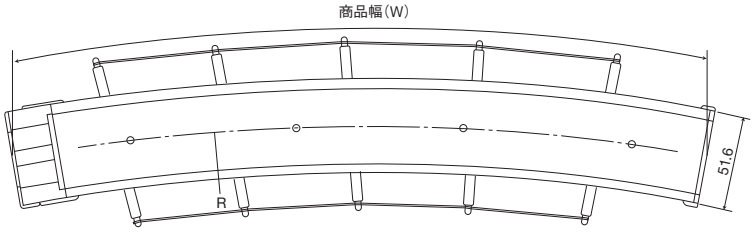

■側面図

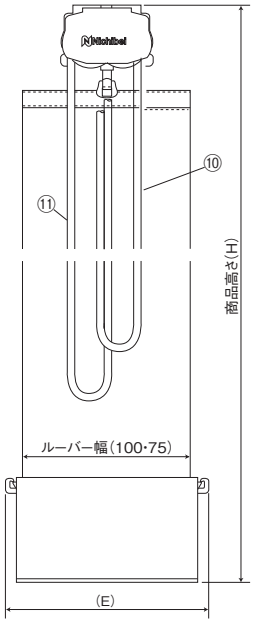

■正面図

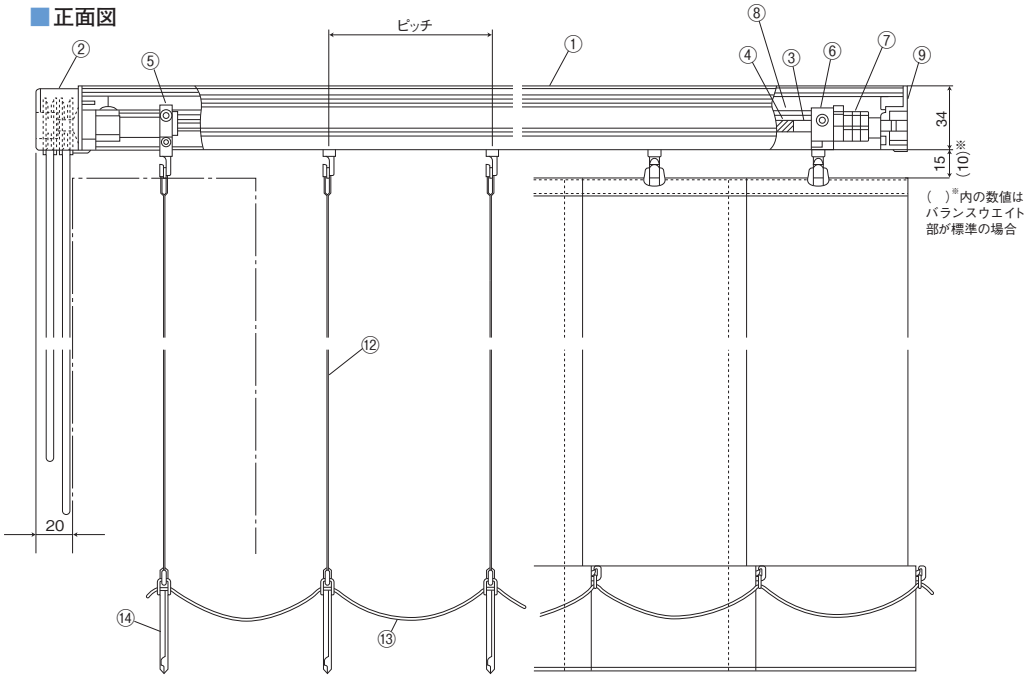

●部品名

①ヘッドレール
②コントロールユニット
③チルトロッド（回転用）
④スクリューロッド（開閉用）
⑤キャリア
⑥マスターキャリア
⑦ロッドサポート
⑧スペーサーリンク
⑨エンドキャップ
⑩操作コード（回転用）
⑪操作コード（開閉用）
⑫ルーバー（図は100mm幅の場合）
⑬スペーサーコード
⑭バランスウエイトカバー（カバーウエイト）

●主な部品・部材の材質

ヘッドレール:アルミニウム合金
操作コード:化学繊維（抗菌・抗ウイルス）
バランスウエイト:樹脂、スチール
スペーサーコード:化学繊維、スチール

■ピッチ

ルーバー幅	ピッチ
100mm	91.5mm
75mm	66.5mm

バランスウエイト部



■ルーバー幅と（E）寸法

ルーバー幅 / ウエイト種類	100mm	75mm
標準	104mm	79mm
カバー	122mm	97mm

※各ウエイトは色柄により異なりますので生地貼りページをご参照ください。

納まり図
（100mm幅ルーバーの場合）



※ルーバー幅75mmは95mm以上

ヘッドレールの仕様

■ 凹面カーブ仕様

室内側

■ 凸面カーブ仕様

室内側

納まりの種類

片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:0-0）



左操作左寄（仕様コード:0-0）



右操作左寄（仕様コード:0-2）



左操作右寄（仕様コード:0-2）



両開きの場合

右操作両側寄（仕様コード:1-0）



右操作中央寄（仕様コード:1-2）



左操作両側寄（仕様コード:1-0）



左操作中央寄（仕様コード:1-2）



連窓片開きの場合

左操作左寄　（仕様コード:0-1）　右操作右寄



左操作右寄　（仕様コード:0-3）　右操作左寄



※連窓片開き･連窓両開きの場合、閉じた時の本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、約10mmになります。



連窓両開きの場合

左操作両側寄　（仕様コード:1-1）　右操作両側寄



左操作中央寄　（仕様コード:1-3）　右操作中央寄



ご注意

連窓片開きで下記の幅寸法以上の場合、本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、0mmになります。

ルーバー幅75mm:W2005mm以上

■たたみ代の計算方法

（単位:mm）

	ルーバー幅	操作側にルーバーをたたみ込む場合	反操作側にルーバーをたたみ込む場合
片開き	100mm	$\frac{(W-121)}{91.5}\times8.5+80$	$\frac{(W-121)}{91.5}\times8.5+60$
	75mm	$\frac{(W-96)}{66.5}\times8.5+69$	$\frac{(W-96)}{66.5}\times8.5+48$
	ルーバー幅	操作側	反操作側
両開き	100mm	$\frac{(W-121)}{2\times91.5}\times8.5+80$	$\frac{(W-121)}{2\times91.5}\times8.5+60$
	75mm	$\frac{(W-96)}{2\times66.5}\times8.5+69$	$\frac{(W-96)}{2\times66.5}\times8.5+48$

たたみ代
算出サイトへ

■製作可能寸法

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅（W）mm 最小	幅（W）mm 最大	高さ（H）mm 最小	高さ（H）mm 最大	最大面積（㎡）	1台当たりの最低積算面積
NBグラス、エルデ、プランツ、リーチェ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	500	4000	500	6000	10	3㎡
		両開き		4500			15	
	75mm	片開き		3000			8	
		両開き		3500			12	
NBグラス遮熱	100mm	片開き		4000		4000	6.5	
		両開き		4500			10	
	75mm	片開き		3000			5	
		両開き		3500			8	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き		4000		4000	10	
		両開き		4500			15	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き		4000		6000	10	
		両開き		4500			15	
ルーテ遮熱	100mm	片開き		4000		3000	10	
		両開き		4500			13.5	
	75mm	片開き		3000			8	
		両開き		3500			10.5	
ベーネ	100mm	片開き		4000		3000	10	
		両開き		4500			13.5	

カーブG／標準G ルーバー幅:100mm/75mm

（単位:mm）

取り付けは天井付けとなります。

■平面図（カーブG）

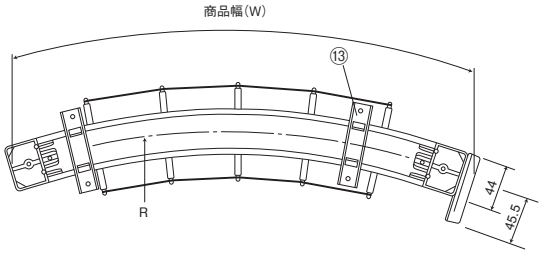

■平面図（標準G）

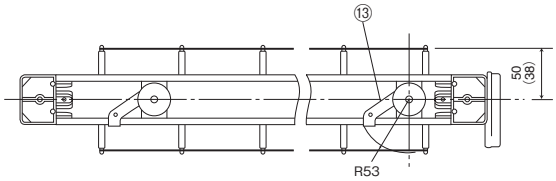

（ ）内の数値は75mmルーバーの場合

■正面図

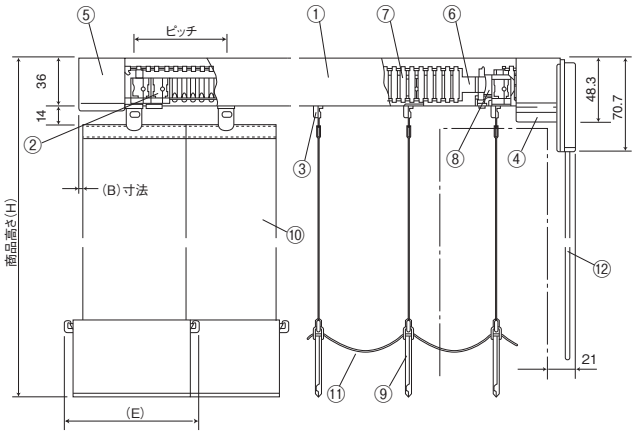

■側面図

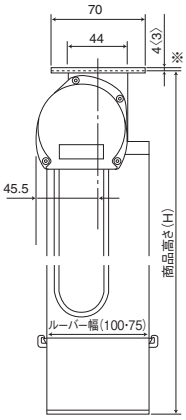

〈 〉内の数値は標準Gの場合
※商品高さ（H）にブラケット厚は含まれません。

■ピッチ

ルーバー幅	ピッチ
100mm	90mm
75mm	67mm

●部品名

①ヘッドレール
②パイロットランナー
③ローテーションエレメント
④ギヤ
⑤ベルトリターン
⑥ベルトジョイント
⑦ベルト
⑧ストッパー
⑨バランスウエイトカバー（カバーウエイト）
⑩ルーバー（図は75mm幅の場合）
⑪スペーサーコード
⑫操作コード
⑬ブラケット（カーブGと標準Gの形状は異なります。）

●主な部品・部材の材質

ヘッドレール:アルミニウム合金
操作コード:化学繊維（抗菌・抗ウイルス）
バランスウエイト:樹脂、スチール
スペーサーコード:化学繊維、スチール
ブラケット:スチール

■ルーバー幅と（B）寸法

たたみ込み方	ルーバー幅	B寸法
片開きで操作側にルーバーをたたみ込む場合	100mm	0mm
	75mm	2mm
片開きで反操作側にルーバーをたたみ込む場合、及び両開きの場合	100mm	0mm
	75mm	10mm

バランスウエイト部



■ルーバー幅と（E）寸法

ルーバー幅 / ウエイト種類	100mm	75mm
標準	104mm	79mm
カバー	122mm	97mm

※各ウエイトは色柄により異なりますので生地貼りページをご参照ください。

納まり図
（100mm幅ルーバーの場合）



※ルーバー幅75mmは105mm以上

ヘッドレールの仕様

カーブG

■ 凹面カーブ仕様

室内側

■ 凸面カーブ仕様

室内側

標準G



室内側

納まりの種類

片開きの場合

右操作右寄（仕様コード:0-0）



左操作左寄（仕様コード:0-0）



右操作左寄（仕様コード:0-2）



左操作右寄（仕様コード:0-2）



両開きの場合

右操作両側寄（仕様コード:1-0）



左操作両側寄（仕様コード:1-0）

■たたみ代の計算方法

（単位:mm）

	ルーバー幅	操作側にルーバーをたたみ込む場合	反操作側にルーバーをたたみ込む場合
片開き	100mm	$\frac{W-31}{90}\times14+97$	$\frac{W-31}{90}\times14+76$
	75mm	$\frac{W-30}{67}\times14+72$	$\frac{W-38}{67}\times14+60$
	ルーバー幅	操作側	反操作側
両開き	100mm	$\frac{W-31}{180}\times14+97$	$\frac{W-31}{180}\times14+76$
	75mm	$\frac{W-38}{134}\times14+72$	$\frac{W-38}{134}\times14+60$

たたみ代
算出サイトへ

■製作可能寸法

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅（W）mm 最小	幅（W）mm 最大	高さ（H）mm 最小	高さ（H）mm 最大	最大面積（㎡）	1台当たりの最低積算面積
NBグラス、エルデ、ブランツ、リーチェ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	500	4000	500	6000	10	3㎡
		両開き		4500			15	
	75mm	片開き		3000			8	
		両開き		3500			12	
NBグラス遮熱	100mm	片開き		4000		4000	6.5	
		両開き		4500			10	
	75mm	片開き		3000			5	
		両開き		3500			8	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き		4000		4000	10	
		両開き		4500			15	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き		4000		6000	10	
		両開き		4500			15	
ルーテ遮熱	100mm	片開き		4000		3000	10	
		両開き		4500			13.5	
	75mm	片開き		3000			8	
		両開き		3500			10.5	
ベーネ	100mm	片開き		4000		3000	10	
		両開き		4500			13.5	

ブラケットとヘッドレールの固定方法

※カーブGと標準Gのブラケットの形状は異なります。

■カーブGの場合

ヘッドレール上部の溝に、ブラケットをひねって固定してください。

※ブラケットを先にヘッドレールに付けてから天井に取り付けます。
※ヘッドレールの両側に、ブラケットの一部がでます。
●ヘッドレール取り付け状態でのブラケット厚は4mmです。



■標準Gの場合

ヘッドレールを当て、レバーを下図のように回転させて固定してください。

※ブラケットを先に天井に付けてからヘッドレールを取り付けます。
●ヘッドレール取り付け状態でのブラケット厚は3mmです。



※ブラケットは商品とセットになっております。

操作方法

※操作はルーバーの開閉と角度調節（調光）が1本のコードでできます。

（閉）方向回転時



全閉となる

（開）たたみ込み時



約30°の隙間が生じる

ブラケットの取り付け位置と個数

■ブラケット取り付け位置

ブラケットは下図のような位置に、ネジでしっかりと固定してください。
（ ）内は標準Gの場合です。



※付属のブラケット取り付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取り付け面の材質およびブラケットのネジ穴（Φ5㎜）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

■ブラケット個数

商品幅（W）mm	個数	商品幅（W）mm	個数
500～1000	3	～3200	6
～2000	4	～3800	7
～2600	5	～4500	8

※製作可能寸法は商品のタイプ、ルーバー幅によって異なります。

電動 ルーバー幅:100mm/75mm

（単位:mm）

取り付けは天井付けとなります。

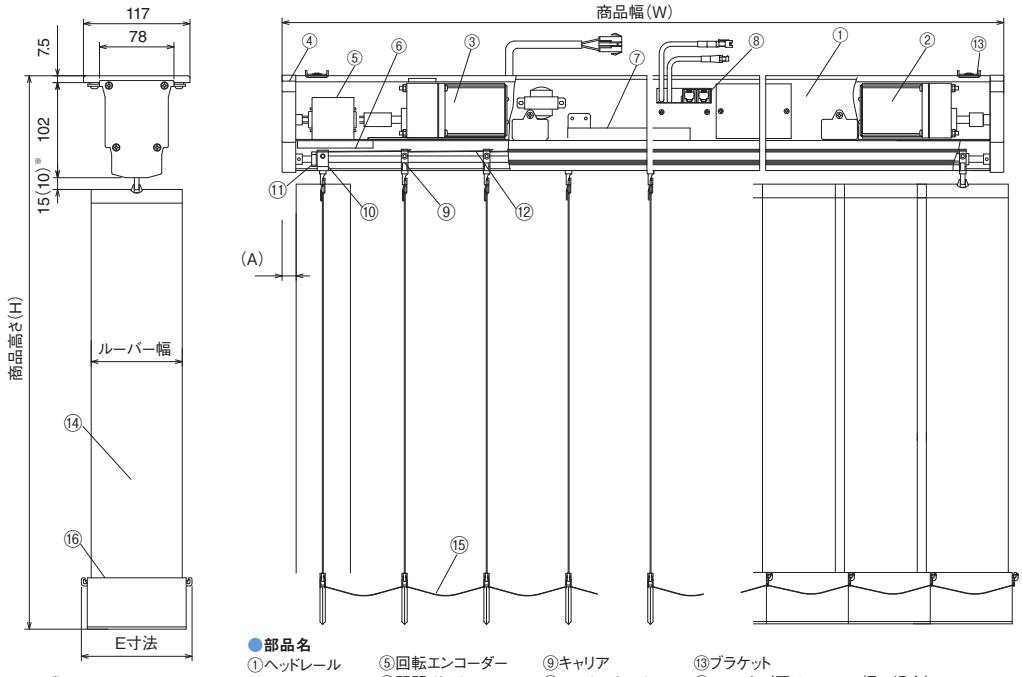

（ ）※内の数値は
バランスウエイト部が標準の場合

●部品名

①ヘッドレール
②開閉モーター
③回転モーター
④ギヤユニット
⑤回転エンコーダー
⑥開閉リミット
⑦制御ユニット
⑧モジュラー基板
⑨キャリア
⑩マスターキャリア
⑪ロッドサポート
⑫スペーサーリンク
⑬ブラケット
⑭ルーバー（図は100mm幅の場合）
⑮スペーサーコード
⑯バランスウエイトカバー（カバーウエイト）

納まり図
（100mm幅ルーバーの場合）



■ルーバー幅と(A)寸法

ルーバー幅	幅(W)mm	A寸法mm
100mm	1000～4000	0
	～5000	9
	～6000	15
75mm	1000～1100	3
	～2200	6
	～3300	11
	～4500	16

バランスウエイト部

■ルーバー幅と(E)寸法

ウエイト種類＼ルーバー幅	100mm	75mm
標準	104mm	79mm
カバー	122mm	97mm



※各ウエイトは生地により異なりますので生地貼りページをご参照ください。

■商品重量の計算式≒電動部+ルーバー部(参考)

電動部(ヘッドレール部)kg
商品W(m)×1.6+4.5
ルーバー部100mm幅・75mm幅(バランスウエイト含む)kg
商品面積(㎡)×0.85+商品W(m)×0.65

※ルーバー部はNBグラス遮熱(最も重いルーバー)の計算式です。

■電動部の仕様

電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	約50W
待機時消費電力	約0.7W(操作スイッチ類は含まない)

※約5分開閉を続けるとモーター過熱保護装置が作動し自動的に停止します。

■たたみ代の計算方法

（単位:mm）

	ルーバー幅	たたみ代
片開き	100mm	$\frac{(W-100)}{91.5}\times8.5+60$
	75mm	$\frac{(W-75)}{66.5}\times8.5+48$
	ルーバー幅	片側のたたみ代
両開き	100mm	$\frac{(W-100)}{2\times91.5}\times8.5+60$
	75mm	$\frac{(W-75)}{2\times66.5}\times8.5+48$

たたみ代
算出サイトへ

■製作可能寸法

生地名	ルーバー幅	開き勝手	幅(W)mm 最小	幅(W)mm 最大	高さ(H)mm 最小	高さ(H)mm 最大	最大面積(㎡)	1台当たりの最低積算面積
NBグラス、エルデ、プランツ、リーチェ遮熱、プリル遮熱、ルオム、ラフィー遮光	100mm	片開き	1000	6000	500	6000	27	4㎡
		両開き		7000			30	
	75mm	片開き		4500			20	
		両開き		5000			25	
NBグラス遮熱	100mm	片開き		6000		4000	18	
		両開き		7000			20	
	75mm	片開き		4500			13	
		両開き		5000			16.5	
シルバースクリーン、レグノ	100mm	片開き		6000		4000	24	
		両開き		7000			28	
アーキル、ソルティスタッチ遮熱、ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ラフィー遮光抗ウイルス	100mm	片開き		6000		6000	27	
		両開き		7000			30	
ルーテ遮熱	100mm	片開き		6000		3000	18	
		両開き		7000			21	
	75mm	片開き		4500			13.5	
		両開き		5000			15	
ベーネ	100mm	片開き		6000		3000	18	
		両開き		7000			21	

納まりの種類

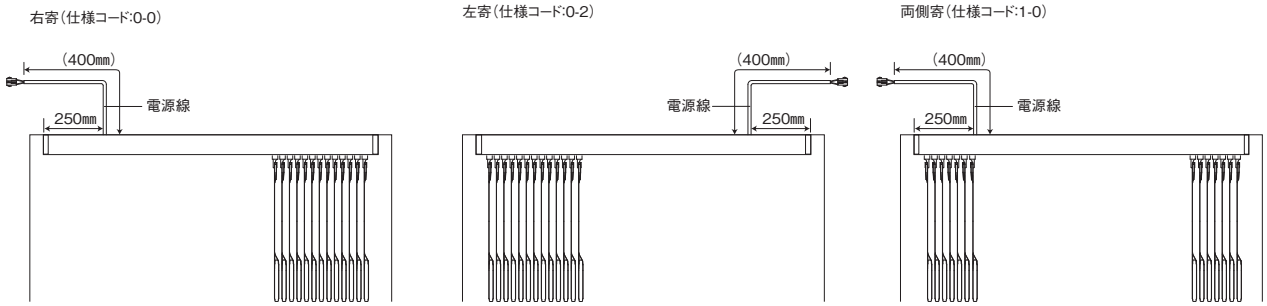

コントローラーの種類

■液晶マルチコントローラー

最大255グループ、255台までの単独操作や、グループ別一斉操作が可能です。また、タイマー設定で時間を指定し動かすことができます。

■グループコントローラー

単独操作または一斉操作用です。
角度は15段階にプリセット操作が可能です。

■ゾーンコントローラー

LED表示で最大4ゾーンをゾーン毎または一斉に操作することが可能です。また、ワンタッチでルーバーの角度を垂直にすることができます。

■シングルコントローラーSV5/6（写真はSV5）

1台のブラインドを操作する単独操作用です。シングルコントローラーSV6は、SETボタンをワンプッシュでルーバーの角度を垂直にすることができます。

■リモコン送信機・受信機（赤外線対応）

リモコン送信機2（IR）
最大8台までの一斉操作が可能。ブラインドNo.を設定すれば最大8区分（各区分1台）のブラインドを1つのリモコンで操作できます。



リモコン送信機（IR）（カラー:ホワイト）



リモコンホルダー
（リモコン送信機に付属）

リモコン受信機（IR）（カラー:ホワイト［標準］・ブラック）



※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
・直射日光の当たる場所。
・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
・LED照明や蛍光灯などの照明機器の近く。
・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
・その他赤外線リモコン機器の近く。
※送受信距離は約5mです。

・角度調節ができます。
・モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）1本付属

■タッチパネルコントローラー

フルカラーの液晶画面を採用し、頻繁に画面を変えずにタッチパネル操作ができます。最大255グループ、255台までの単独操作または、グループ別一斉操作が可能です。また、タイマー設定で時間や曜日を指定し動かすことができます。

軽く触れるだけのタッチパネル操作

結線例

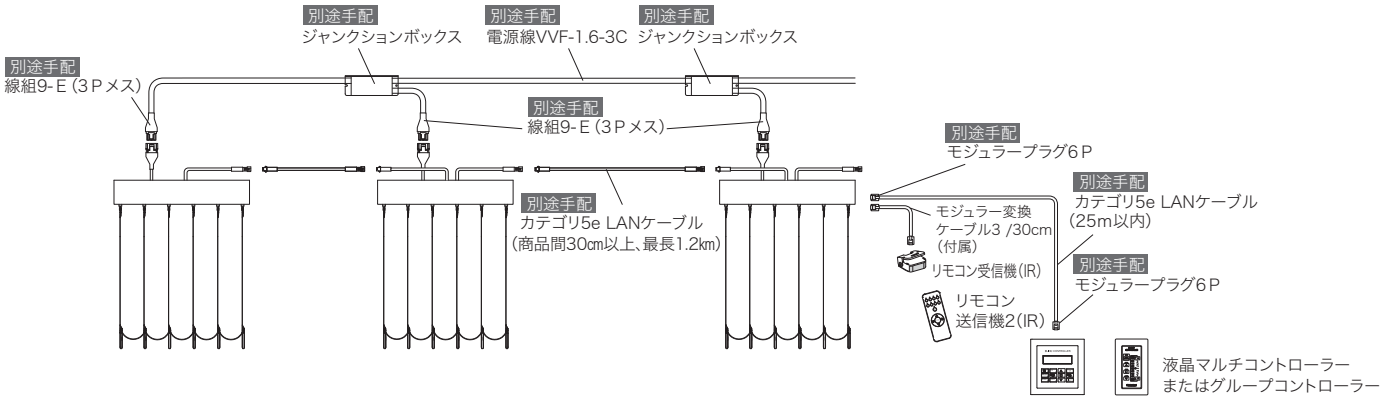

※コントローラーとリモコンを併用する場合は、
別途モジュラー分岐ジャックと通信ケーブルが必要となります。

コントローラー取付標準図

●液晶マルチコントローラー

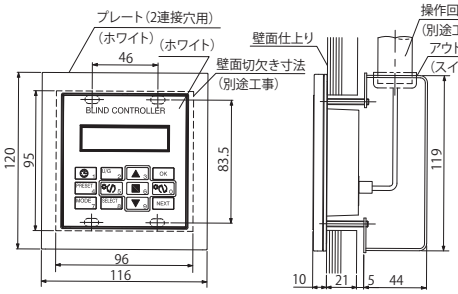

●グループコントローラー・ゾーンコントローラー・シングルコントローラーSV5/6

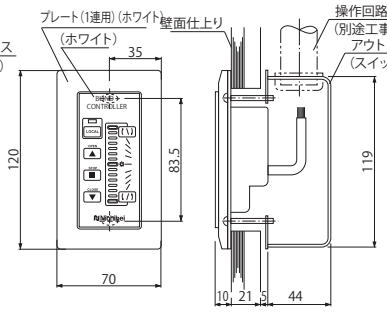

●タッチパネルコントローラー

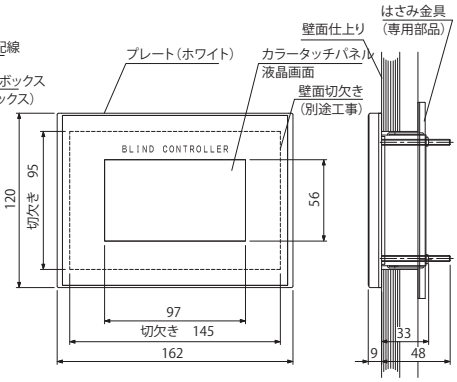

注意事項

(1) リモコン送信機について

送受信距離は約5mです。送信機の裏側・電池蓋を開けると設定用のディップスイッチがありますが、初期状態でご使用ください。
設定を変更しますとブラインドを操作できなくなります。

(2) 赤外信号の送受信

リモコンは赤外信号を用いて信号の送受信をしているため、受信機はLED照明や蛍光灯の近く、太陽光に直接さらされる場所へは、設置しないでください。

(3) モーター保護回路について

モーターは約5分の連続作動や短時間で繰り返し作動させると安全のため過熱保護装置が作動し自動的に停止します。その時は20～30分程度休ませてから再操作してください。
モーター温度が十分下がらない状態で操作した場合、短時間で過熱保護装置が作動し停止する場合があります。

(4) バックアップについて

停電の際にも、状態および角度データが解除されないよう、バックアップ機能が装備されています。
復帰後も状態および角度データは記憶されているので、再設定の必要はありません。

RFリモコンセット

RFリモコンは、電波を利用しており、受信部に向けて操作する必要がありません。

リモコンの種類

■1ch リモコン

ブラインドの開閉と回転を別のボタンで操作できます。
グループ別操作（複数の個別操作）はできません。

①開閉操作と動作

● ボタン：
ブラインドが閉まります。

● ボタン：
ブラインドが開きます。

停止：
動作中に動作方向と同じボタンを1回押すと停止します。
※機種により動作が異なります。

②角度操作と動作

● ボタン：
短く押すとルーバーが閉まります。

● ボタン：
短く押すとルーバーが垂直になります。

長く押すとルーバーが押している間回転します。

長押し

ご注意 ルーバーの回転は、完全に閉めた状態で操作してください。途中で停止した状態では回転しません。

■8ch リモコン

複数のブラインドを1～8グループに分けて操作できます。



①操作範囲の選択

ボタンを選択し、操作するグループを選択します。

②開閉操作と動作

● ボタン：
ブラインドが閉まります。

● ボタン：
ブラインドが開きます。

STOPボタン：
ブラインドの開閉が停止します。
※機種により動作が異なります。

③角度操作と動作

● ボタン：
短く押すとルーバーが閉まります。

● ボタン：
短く押すとルーバーが垂直になります。

長く押すとルーバーが押している間回転します。

長押し

ご注意 ルーバーの回転は、完全に閉めた状態で操作してください。途中で停止した状態では回転しません。

リモコンの寸法

1chリモコン　　8chリモコン

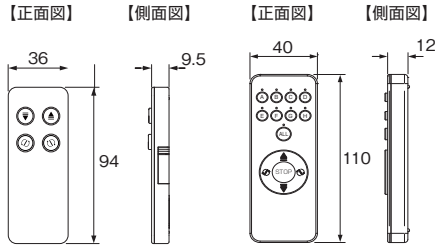

ケースの寸法

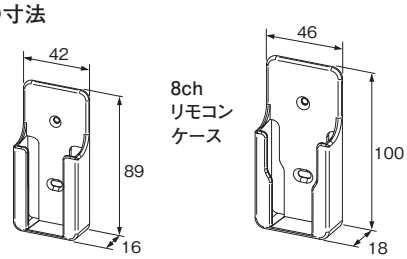

ご注意
- ●ボタンは指先で軽く押してください。強く押しすぎると故障の原因となります。
- ●リモコンの通信距離は見通しの良い場所で約20mですが、金属や電波吸収体が含まれる建材などに取り付けたりその近くで操作した場合、作動しなかったり通信距離が短くなる場合があります。
- ●商品本体（受信部）の近くでないと作動しない場合やリモコンのLEDが点灯しない場合は、電池交換をする必要があります。
- ●リモコンは、電波を利用したものであるため、確実な作動を保証するものではありません。

受信機

受信機の寸法

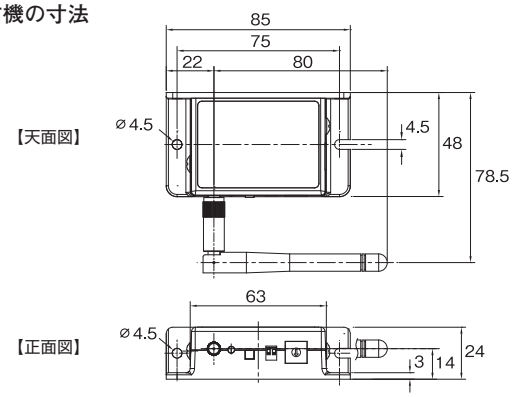

結線図

■1ch リモコンの場合

1台の受信機で全てのブラインドを
一斉に操作することができます。

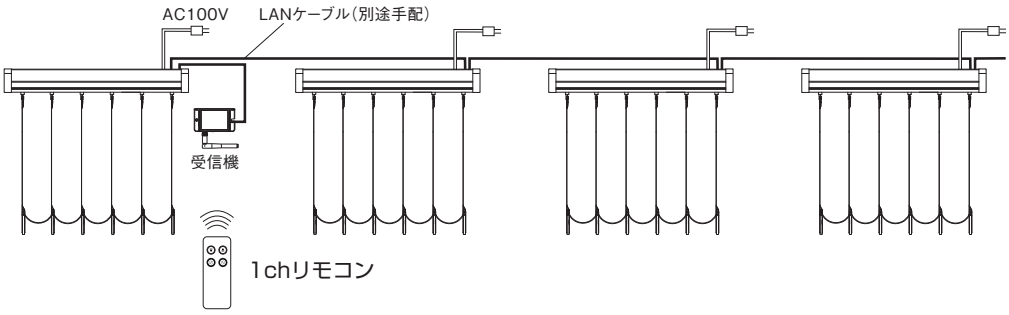

■8ch リモコン（グループ操作）の場合

1グループ毎に1台の受信機が
必要となります。

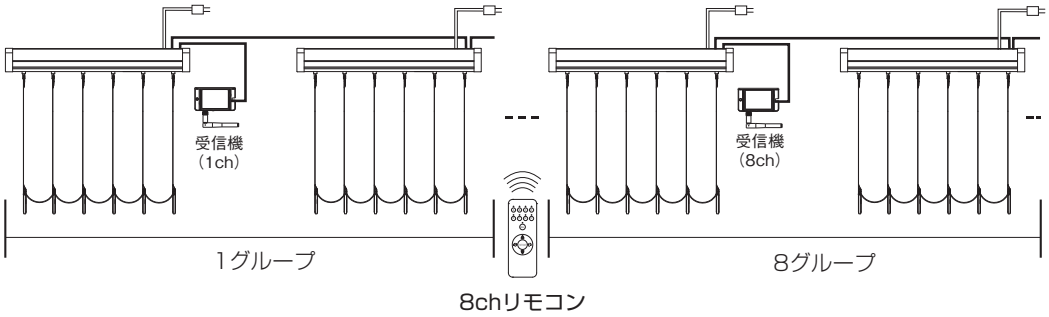

価　格

名称	価格	備考
1chリモコン	10,700円	コイン型リチウム電池（CR2032）1個付属、リモコンホルダー
8chリモコン	19,000円	
受信機（マルチ）	65,400円	受信機と本体間の通信ケーブル（シールド）を別途ご注文ください。
通信ケーブル（シールド）（L=1m）	3,800円／本	
（L=2m）	4,100円／本	
（L=3m）	4,300円／本	
（L=5m）	5,900円／本	

名称	価格	備考
485 連動信号線（オス）（L=0.25m）	790円／本	商品間に使用 ※LANケーブルや485通信線（別途手配）に圧着して使用。
485 連動信号線（メス）（L=0.25m）	790円／本	
485 連動信号線（中継）（L=1m）	1,020円／本	商品間に使用 ※L=1m単位でご注文ください。
485 連動信号線（中継）（L=MAX10m）	別途お見積り	

※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

適応商品一覧

※商品によって受信機の種類が違いますので、ご注意ください。

一般名称	商品名	受信機	受信機（接点タイプ）
よこ型ブラインド	テクニスト25･35･50･25グラデーションタイプ	○	
	テクニスト25･35･50･25グラデーションタイプ昇降コード式	○	
	テクニストグランツ25･35	○	
	テクニストシェル25･35	○	
	テクニストマークⅡ25･35･50･25グラデーションタイプ	○	
	スーパーテクニスト25･35･60	○	
	テクニスト傾斜25	○	
	テクニスト暗幕	○	
	テクニスト50高気密タイプ	○	
	テクニスト50半外部仕様	○	
	スーパーテクニスト60半外部仕様	○	
	クレール50電動標準タイプ　NICSⅡ仕様	○	
	クレール グランツ 50電動標準タイプ　NICSⅡ仕様	○	
	クレール50大型電動標準タイプ　NICSⅡ仕様	○	
	クレール50大型電動防炎タイプ　NICSⅡ仕様	○	
	オートコン 25･35･暗幕		○
	スカイルーフ50･80　電動式		○

一般名称	商品名	受信機	受信機（接点タイプ）
たて型ブラインド	ソーラーV電動タイプ　NICSⅡ仕様	○	
	アルペジオ電動タイプ	○	
ロールスクリーン	ソフィーテクノタイプ　NICSⅡ仕様	○	
	ソフィーテクノサイレントタイプ　NICSⅡ仕様	○	
	ソフィー大型電動タイプ		○
ローマンシェード	マイプランシステム テクノタイプ　NICSⅡ仕様	○	
	マイプランシステム テクノサイレントタイプ　NICSⅡ仕様	○	
	マイプランシステム 電動タイプ		○
	マイプランシステム 大型電動タイプ		○
	マイプランシステム 大型電動天窓･傾斜窓タイプ		○

※NICSⅡ（ニチベイ･インテリジェント･コントロールシステムⅡ）は自動制御システムと
各ブラインド（ロールスクリーン等）の通信を高速化し、様々な制御と操作性の向上を実現したシステムです。

標準N・標準NU

幅(W)寸法

片開きの場合

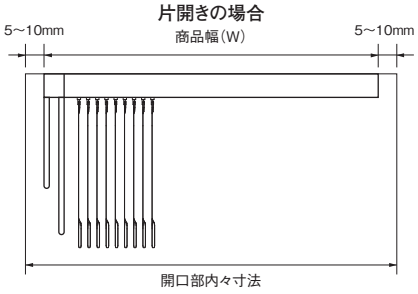

連窓の場合

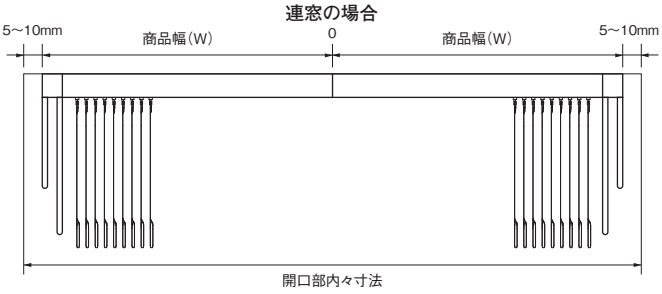

操作部をよける場合

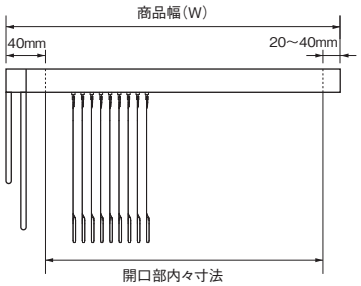

たたみ代を残さない場合

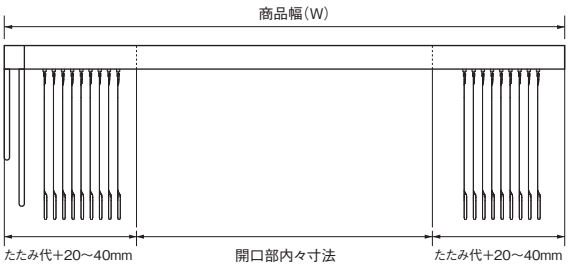

たたみ代
算出サイトへ

高さ(H)寸法

膳板がある場合



膳板がない場合



バランスウエイトを窓面からかくすようにしてください。

ブラインドボックスがない場合



カーブN

幅(W)、高さ(H)、レール中心半径(R)、角度(a)をご指示ください。

※設計図などで確認できない場合には、ブラインドボックスの内のりの型紙をとってご指示ください。

注意:型紙は、下から見あげた型紙か、上から見おろした型紙かを明記してください。

形状



半径(R)は1800mm以上、
角度(a)は90°以下です。

半径(R)の算出式

レール中心半径(R)は、X及びYの寸法が分かれば、次の式で算出できます。

$$R=\frac{X^2+4Y^2}{8Y}$$

商品幅(W)の算出式

$$W=2R\times3.14\times\frac{a}{360°}$$

角度(a)の算出式

$$a=2\tan^{-1}\left(\frac{X}{2(R-Y)}\right)$$

カーブG・標準G

幅(W)、高さ(H)、レール中心半径(R)、角度(a)をご指示ください。
また、コーナーカーブ仕様は天井から床に向かって見た場合の$\ell_1\ell_2$寸法をご指示ください。

※設計図などで確認できない場合には、ブラインドボックスの内のりの型紙をとってご指示ください。

※幅(W)、高さ(H)、$\ell_1\ell_2$とも10mm単位でご指示ください。

注意:型紙は、下から見あげた型紙か、上から見おろした型紙かを明記してください。

形状

全周カーブ仕様



半径(R)は650mm以上、
角度(a)は180°以下です。
(2Y≦X)

コーナーカーブ仕様



半径(R)は650mm以上、
角度(a)は90°のみです。

半径(R)の算出式

レール中心半径(R)は、X及びYの寸法が分かれば、次の式で算出できます。

$$R=\frac{X^2+4Y^2}{8Y}$$

商品幅(W)の算出式

全周カーブ仕様	コーナーカーブ仕様
$W=2R\times3.14\times\frac{a}{360°}$	$W=2R\times\frac{3.14}{4}+(\ell_1-R)+(\ell_2-R)-44$ $=(\ell_1+\ell_2)-0.43R-44$

角度(a)の算出式

全周カーブ仕様	コーナーカーブ仕様
$a=2\tan^{-1}\left(\frac{X}{2(R-Y)}\right)$	――

オプション

（単位:mm）

■正面付ブラケット



色:メッキ色（標準色）
オフホワイト

1,650円／1セット2個入
2,450円／1セット3個入





※正面付ブラケットは固定プレートを移動させることにより、ヘッドレールの取り付け位置が4段階に調節できます。

■天井付ブラケット



色:メッキ色（標準色）
オフホワイト

1,150円／1セット2個入
1,650円／1セット3個入



■ブラケット個数表

商品幅（W）mm	個数
～1000	2
～2000	3
～3000	4
～4000	5
～5000	6
～6000	7
～7000	8

※製作可能寸法は商品のタイプ・ルーバー幅によって異なります。
各仕様ページでご確認ください。

■ブラケット取り付け位置

ブラケットは下図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。



※電動、カーブN、カーブG、標準Gには適応しません。
※付属のブラケット取り付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取り付け面の材質およびブラケットのネジ穴（Φ4.2㎜）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ルーバー枚数計算式

N:ルーバー枚数（小数点以下は切り上げ）　W:商品幅（mm）

■標準N・標準NU

ルーバー幅	片開き仕様		両開き仕様（片側）		片開き仕様
	単窓	連窓	単窓	連窓	コーナー窓
100	$N=\frac{(W-26)}{91.5}$	$N=\frac{(W-21)}{91.5}$	$N=\frac{(W-26)}{183}$	$N=\frac{(W-21)}{183}$	$N=\frac{(W-4)}{91.5}$
75	$N=\frac{(W-26)}{66.5}$	$N=\frac{(W-21)}{66.5}$	$N=\frac{(W-26)}{133}$	$N=\frac{(W-21)}{133}$	—

■カーブN

ルーバー幅	片開き仕様		両開き仕様（片側）	
	単窓	連窓	単窓	連窓
100	$N=\frac{(W-28.5)}{91.5}$	$N=\frac{(W-23.5)}{91.5}$	$N=\frac{(W-28.5)}{183}$	$N=\frac{(W-23.5)}{183}$
75	$N=\frac{(W-29.5)}{66.5}$	$N=\frac{(W-24.5)}{66.5}$	$N=\frac{(W-29.5)}{133}$	$N=\frac{(W-24.5)}{133}$

■カーブG・標準G

ルーバー幅	片開き仕様		両開き仕様（片側）
	操作側たたみ込み	反操作側たたみ込み	単窓
100	$N=\frac{(W-31)}{90}$	$N=\frac{(W-31)}{90}$	$N=\frac{(W-31)}{180}$
75	$N=\frac{(W-30.5)}{67}$	$N=\frac{(W-38.5)}{67}$	$N=\frac{(W-38.5)}{134}$

■電動

ルーバー幅	片開き仕様	両開き仕様（片側）
	単窓	単窓
100	$N=\frac{(W-5)}{91.5}$	$N=\frac{(W+86.5)}{183}$
75	$N=\frac{(W-5)}{66.5}$	$N=\frac{(W+61.5)}{133}$

ルーバー枚数
算出サイトへ

ウォッシャブルルーバーの洗濯方法

※詳しくは商品に添え付けの「取扱説明書」をお読みください。

①ルーバー下部に付いているスペーサーコード、バランスウエイトを取り外し、ヘッドレールから1枚ずつ取り外したルーバー、約5枚を1組にして上部を紐で括ってください。

・ルーバーフック中央部の穴に紐を通してください。

・ルーバーがバラバラにならないよう、紐を括ってください。



②紐で括った部分を中心に巻いてください。



③右図の状態で洗濯ネットに入れて1組ずつお洗濯ください。

※洗濯ネットは、目の細かいものをご使用ください。

・巻きが崩れないよう洗濯ネットの余分をゴムバンドでしばってください。

・水温は常温（30℃以下）でお願いします。（水温が高くなると収縮が多くなります。ご注意ください。）

・洗濯は「手洗いモード」もしくは弱水流で行ってください。

・脱水は短時間、低速回転で行ってください。（洗濯機によっては偏りで脱水できないときがあります。）

・洗濯機の説明書をご確認の上、ご使用ください。

④脱水が終わりましたら、レールにルーバーを取り付けバランスウエイトを装着して自然乾燥してください。

・乾燥時、水滴が下に落ちないようご注意ください。

・物干しさおにかけて乾燥すると跡が残るのでご注意ください。

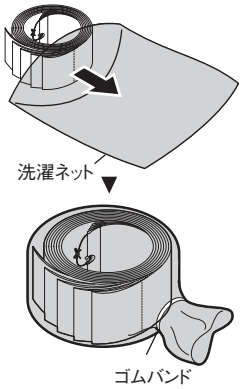

ご注意

●ウォッシャブルルーバー以外は洗えません。ルーバーの1枚に品質ラベル（洗濯ラベル）が付いているか、必ずご確認ください。

●お洗濯をしますと生地の特性上1%程度縮むまたは伸びる場合があります。

●塩素系洗剤(漂白剤など)は、絶対に使用しないでください。

●他の洗濯物と一緒に洗わないでください。

●生地を傷める原因となりますので、乾燥機は絶対に使用しないでください。

●ルーバーに付いている品質ラベルの表示をご確認の上、洗濯を行ってください。

抗菌性能

抗　菌

■試験方法 JIS L 1902　繊維製品の抗菌性試験方法　菌液吸収法　供試菌:黄色ブドウ球菌、MRSA、大腸菌、肺炎かん菌、緑膿菌

■当社基準 抗菌活性値2.0以上(減少率99%以上)

■試験結果

生地名(試料) ＼ 供試菌	黄色ブドウ球菌	MRSA	大腸菌	肺炎かん菌	緑膿菌
エルデ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
プランツ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
ラフィー抗ウイルス	3.9	4.4	—	2.2	—
ルオム	5.2	4.9	5.4	5.4	—
サージュ	5.2	4.9	5.4	5.4	—
ラフィー遮光抗ウイルス	5.9	4.9	—	3.3	—
シルバースクリーン	4.8	5.0	6.1	3.7	4.5

※当社の試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

■試験方法 JIS Z 2801　フィルム密着法　黄色ブドウ球菌、MRSA、大腸菌

■当社基準 抗菌活性値2.0以上(減少率99%以上)

■試験結果

生地名(試料) ＼ 供試菌	黄色ブドウ球菌	MRSA	大腸菌
レグノ	3.7	4.5以上	4.8
NBグラス遮熱	5.4	4.4以上	5.4以上
NBグラス	5.0	5.8	3.6

※当社の試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

部品の抗菌性能

抗　菌

■試験方法 JIS L 1902　繊維製品の抗菌性試験方法　菌液吸収法　供試菌:黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌

■当社基準 抗菌活性値2.0以上(減少率99%以上)

■試験結果

部品名	試験菌	抗菌活性値
操作コード	黄色ブドウ球菌	5.0以上
	肺炎かん菌	5.0以上

※当社の試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

部品の抗ウイルス性能

抗ウイルス

■試験方法 JIS L 1922　繊維製品の抗ウイルス性試験方法　プラーク測定法　ウイルス株:インフルエンザウイルス

■当社基準 抗ウイルス活性値2.0以上(減少率99%以上)

■試験結果

部品名	試験ウイルス株	抗ウイルス活性値
操作コード	インフルエンザウイルス	2.0以上

※当社の試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全てのウイルスに対し効果を保証するものではありません。

JIS抗ウイルス性能

抗ウイルス

■試験方法 JIS L 1922　繊維製品の抗ウイルス試験方法　プラーク測定法　ウイルス株：ATCC VR-1679(エンベロープ有)

■洗濯処理 なし(非ウォッシャブル)

■当社基準 抗ウイルス活性値2.0以上(減少率99%以上)

■試験結果

試　料	抗ウイルス活性値
ラフィー抗ウイルス	4.2以上
ラフィー遮光抗ウイルス	4.2以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全てのウイルスに対し効果を保証するものではありません。

消臭性能

消　臭

◆サージュ

■試験方法　悪臭収集袋に試料（100㎤）を入れ、悪臭成分を1.5ℓ投入。
120分経過後に検知管にて残留濃度を測定し、消臭率を求める。
悪臭成分：アンモニアガス：100ppm、硫化水素ガス：1.5ppm、トリメチルアミンガス：28ppm、
メチルメルカプタンガス：2ppm、酢酸ガス：50ppm、アセトアルデヒドガス：14ppm

■当社基準　消臭率50%以上または、未加工生地の2倍以上の消臭率であること。

■対象臭気成分と悪臭

対象臭気成分	臭気発生源
アンモニア	汗臭・加齢臭・排せつ臭・タバコ臭・生ごみ臭・ペット臭
トリメチルアミン	生ごみ臭・ペット臭
硫化水素	タバコ臭・排せつ臭・生ごみ臭
メチルメルカプタン	排せつ臭・生ごみ臭
酢酸	汗臭・加齢臭・排せつ臭・タバコ臭
アセトアルデヒド	タバコ臭

■試験結果

120分経過後の消臭率（%）

対象臭気成分	未加工生地	消臭加工生地	
		洗濯なし	洗濯5回後
アンモニア	59.9	71.0	71.1
トリメチルアミン	11.5	28.8	27.3
硫化水素	10.3	37.2	27.8
メチルメルカプタン	7.0	15.0	15.5
酢酸	83.7	87.4	86.6
アセトアルデヒド	10.1	24.7	23.2

※洗濯：水洗い洗濯（JIS L1930 C3G法［つり干し］）
※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※エルデ、プランツ、ルオムの消臭性能も当社基準を満たしています。

抗カビ性能

抗カビ

◆サージュ

■試験方法　かび抵抗性試験方法（JIS Z 2911）に準じる。
供試菌：アスペルギルス ニゲル NBRC105649、ペニシリウム シトリナム NBRC6352、
ケトミウム グロボスム NBRC6347、ミロテシウム ベルカリア NBRC6113

■当社基準　試料または、試験片上の接種した部分に菌糸の発育が認められないこと。

■試験結果

	かび抵抗性		
	1週間後	2週間後	備　考
評価	0	0	かびの発育なし

【評価】
0：試料又は試験片上の接種した部分に菌糸の発育が認められない。
1：試料又は試験片上の接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積は、全面積の1/3を超えない。
2：試料又は試験片上の接種した部分に認められる菌糸の発育部分の面積は、全面積の1/3を超える。

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※エルデ、プランツ、ルオムの抗カビ性能も当社基準を満たしています。

制電性能

制　電

■試験方法　JIS L1094 摩擦帯電圧測定法（20℃、40%RH）

■判定基準　摩擦帯電圧3000V以下（NIF制電マーク基準）

■試験結果

生地名	摩擦帯電圧（V）			
	綿		毛	
	たて	よこ	たて	よこ
ベーネ	26	36	52	190
ラフィー抗ウイルス	11	15	3	11
ラフィー遮光抗ウイルス	39	24	30	23

※一般に摩擦帯電圧3000V以下の場合、制電性能があるとされています。

● ホルムアルデヒド対策

ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした認定品の生地を採用しています。

ホルムアルデヒド対策品
F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会
http://www.interior-seino.gr.jp
N24-2499

● グリーン購入法適合生地

グリーン購入法適合品
インテリアファブリックス産業活性化協議会

グリーン購入法について

平成13年4月よりグリーン購入法が施行され、国や独立行政法人等が、物品購入をする際には価格や品質に加え、環境保全の観点より環境負荷の低減を考慮することが義務づけられました。ニチベイは、グリーン購入法の基準を満たした商品づくりに取り組んでいます。

SEK制菌、SEK抗ウイルス性能

SEK制菌加工（特定用途・一般用途）マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会（JTETC）より、「繊維上の細菌の増殖を抑制する加工のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

■SEK制菌加工（特定用途）

医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所に設置できる商品で、その他の場所には設置できません。

◆ハーブス

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　006SB98
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ビリジン）
東レ株式会社

◆プリレ遮熱

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　019SB16
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ビリジン）
ナテック株式会社

■SEK制菌加工（一般用途）

一般家庭等で幅広く使用することができる商品で、不特定多数の方が出入りする公共施設や幼稚園・保育園にもおすすめです。

◆ハーブス

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　006B98
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ビリジン）
東レ株式会社

◆プリレ遮熱

SEK
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号　019C20
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系　（ビリジン）
ナテック株式会社

ご注文の際は、設置場所に応じて、（特定用途）か（一般用途）かを必ずご指示ください。

■SEK試験対象菌と影響

試験対象菌	SEK（特定用途）	SEK（一般用途）	菌の影響
黄色ブドウ球菌	●	●	傷口の化膿・食中毒
肺炎かん菌	●	●	肺炎の原因菌の一つ
MRSA	●	—	抗生物質メチシリンに耐性を獲得した黄色ぶどう球菌

加工剤の安全性試験	急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験
効果の継続性	特定用途は水温80℃で洗濯5回 一般用途は水温40℃で洗濯5回

→ これらの試験をクリアしています。

SEK抗ウイルス加工マークは

一般社団法人 繊維評価技術協議会（JTETC）より、「繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工のうち、認証基準を満たすもの」に許諾されるマークです。

■SEK抗ウイルス加工

抗ウイルス加工の目的は繊維製品に付着したウイルスの数を減少させて清潔に保ち、ウイルスの伝播を弱めることにあります。

◆ハーブス

SEK
抗ウイルス加工
（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
認証番号　UK14B15
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）
東レ株式会社

◆プリレ遮熱

SEK
抗ウイルス加工
（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
認証番号　UK50A23
一般社団法人　繊維評価技術協議会
剤名：有機系（エステル）
セーレン株式会社

⚠ 注意
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2 時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

加工剤の安全性試験	急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験
効果の継続性	水温40℃で洗濯5回

→ これらの試験をクリアしています。

UVカット性能

NIF UVカット

■試験方法　紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925）（波長域：290 ～ 400nm）

■判定基準　紫外線遮蔽率　70%以上（NIF UVカットマーク基準）

■試験結果

生地名	色柄No.	紫外線遮蔽率
シルバースクリーン	A8920	95.0
	A8921	95.3
	A8922	94.9
	A8923	96.2
	A8924	96.1
	A8925	94.3

生地名	色柄No.	紫外線遮蔽率
ルーテ遮熱	A8929	91.1
	A8930	92.1
	A8931	93.1
アーキル	A8917	96.0
	A8918	94.3
	A8919	95.9

UVカットランク

UVカット

■試験方法

紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925）
（波長域：290 ～ 400nm）

●当社基準：シースルー生地で紫外線カット率ごとに下記の4ランクに分類。

A	B	C	D
UVカット	UVカット	UVカット	UVカット
UVカット率が90%以上	UVカット率が80%以上、90%未満	UVカット率が70%以上、80%未満	UVカット率が60%以上、70%未満

遮光性能

■遮光カーテンの遮光性評価方法 NIF法

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

※NIFは（一社）日本インテリア協会の略称です。

◆NIF法
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

表記	目視度合（イメージ）	状態説明
遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

省エネ性能

■光学特性と熱的性能

生地名	色柄No.	色名	光学特性 ※1										熱的性能※2 ※3		
			日射[%]			可視光[%]			赤外線[%]			紫外線[%]	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)	熱貫流率(U)[W/㎡·K]
			反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	透過率			
リーチェ遮熱	A8768	ピュアホワイト	72.5	24.9	2.6	75.1	24.1	0.8	69.5	25.8	4.7	18.7	0.35	0.40	4.4
	A8769	レモンシャーベット	70.0	23.9	6.1	73.6	23.3	3.1	69.1	25.9	5.0	4.7	0.37	0.41	
	A8770	ホワイトローズ	70.7	23.9	5.4	73.3	22.5	4.2	69.3	25.6	5.1	5.2	0.36	0.41	
	A8771	ライムクリーム	68.1	23.1	8.8	71.9	22.3	5.8	68.8	26.2	5.0	3.7	0.38	0.43	
	A8772	リーフグリーン	62.8	19.9	17.3	60.6	14.1	25.3	69.2	25.8	5.0	1.3	0.42	0.48	
	A8773	シャーベットブルー	68.7	22.1	9.2	67.6	17.9	14.5	69.5	25.4	5.1	4.0	0.38	0.43	
	A8774	クラウドアイボリー	67.0	21.1	11.9	64.3	15.8	19.9	69.9	25.5	4.6	3.5	0.39	0.44	
	A8775	ライトグレイ	64.8	20.0	15.2	56.8	11.4	31.8	69.4	25.8	4.8	3.7	0.41	0.46	
	A8776	シャインオイスター	63.9	19.7	16.4	55.0	10.6	34.4	69.2	25.8	5.0	3.4	0.41	0.47	
	A8777	シルバーグレイ	58.5	17.1	24.4	38.9	3.9	57.2	69.6	25.6	4.8	2.4	0.45	0.51	
ソルティスタッチ遮熱	A8790	ホワイト	75.8	16.3	7.9	82.2	12.5	5.3	73.3	20.2	6.5	4.9	0.32	0.37	4.4
	A8791	スモークベージュ	41.1	7.1	51.8	45.1	6.0	48.9	39.2	8.1	52.7	4.8	0.55	0.62	
	A8792	ブラウン	26.4	4.9	68.7	27.6	4.2	68.2	25.9	5.5	68.6	3.9	0.64	0.73	
	A8793	アッシュブラウン	16.3	4.1	79.6	16.6	4.0	79.4	16.3	4.3	79.4	3.9	0.70	0.80	
	A8794	ライトグレイ	57.2	9.5	33.3	62.6	7.2	30.2	54.8	11.7	33.5	4.9	0.44	0.50	
	A8795	スモークグレイ	45.4	5.9	48.7	49.7	4.7	45.6	43.5	7.2	49.3	3.8	0.52	0.59	
	A8796	ブルーグレイ	23.3	4.8	71.9	25.7	4.4	69.9	21.5	5.2	73.3	4.3	0.66	0.75	
	A8797	チャコールグレイ	8.2	4.2	87.6	8.5	4.2	87.3	8.0	4.3	87.7	4.2	0.75	0.85	
プリレ遮熱	A8798	ペールグレイ	66.3	22.6	11.1	65.3	17.2	17.5	67.7	26.9	5.4	1.7	0.39	0.45	4.4
	A8799	ペールホワイト	68.7	25.0	6.3	73.0	24.8	2.2	67.7	26.8	5.5	2.1	0.37	0.42	
	A8800	ペールミント	67.4	23.4	9.2	69.3	20.7	10.0	68.0	26.8	5.2	2.0	0.38	0.44	
NBグラス遮熱	A8899	パールホワイト	84.4	0.0	15.6	92.0	0.0	8.0	82.2	0.1	17.7	0.0	0.27	0.31	4.4
	A8900	ミルキーホワイト	79.6	0.0	20.4	83.9	0.0	16.1	79.2	0.1	20.7	0.0	0.31	0.35	
	A8901	ライトグレイ	77.0	0.0	23.0	76.0	0.0	24.0	79.1	0.1	20.8	0.0	0.33	0.37	
シルバースクリーン	A8920	ホワイト	74.7	6.4	18.9	73.2	6.3	20.5	77.1	6.7	16.2	5.0	0.34	0.39	3.5
	A8921	ベージュ	74.8	6.1	19.1	72.1	5.9	22.0	78.6	6.4	15.0	5.4	0.34	0.39	
	A8922	ライトグレイ	76.4	6.7	16.9	74.8	6.6	18.6	79.1	6.9	14.0	6.1	0.33	0.37	
	A8923	ダークグレイ	76.1	5.0	18.9	73.9	4.9	21.2	79.4	5.2	15.4	4.9	0.33	0.38	
	A8924	ダークベージュ	75.8	6.0	18.2	73.9	5.8	20.3	79.5	6.2	14.3	5.4	0.33	0.37	
	A8925	ブロンズ	75.2	5.8	19.0	73.2	5.7	21.1	78.4	6.0	15.6	5.6	0.34	0.38	
ルーテ遮熱	A8929	ホワイト	67.4	27.1	5.5	73.2	24.5	2.3	65.4	30.2	4.4	9.3	0.38	0.43	4.4
	A8930	グレイ	61.9	23.6	14.5	55.3	15.0	29.7	65.5	30.0	4.5	8.1	0.42	0.48	
	A8931	グリーン	59.3	23.3	17.4	55.5	15.7	28.8	65.6	29.8	4.6	7.9	0.44	0.50	

※1：光学特性算出条件
JIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。
ルーバーのみの素材単体での測定値。
紫外線透過率の算出方法はJIS L 1925「繊維製品の紫外線評価方法」に準じる。

※2：日射熱取得率算出条件
JIS A2103「窓及びドアの熱性能-日射熱取得率の計算」に準拠し、透明単板ガラス10㎜（FL10）と遮蔽物（全閉）を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。
ガラス中央部（サッシの影響は考慮していない）数値。

※3：熱貫流率算出条件
JIS A4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、透明単板ガラス10㎜（FL10）と遮蔽物（全閉）を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
ガラス中央部（サッシの影響は考慮していない）数値。

※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。
※ソルティスタッチ遮熱のA8797には、遮熱マークは適応しません。

■省エネ性能シミュレーション

◆リーチェ遮熱（A8768）

年間	リーチェ遮熱（A8768）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタⅡA8745）	節約・削減効果
電気使用量	14,421kWh	18,993kWh	24%削減	15,724kWh	8%削減
電気代	295,923円	389,736円	93,813円削減	322,659円	26,736円削減
CO_2排出量	6,562kg	8,642kg	2,080kg削減	7,174kg	592kg削減

夏期4ヶ月	リーチェ遮熱（A8768）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタⅡA8745）	節約・削減効果
電気使用量	8,939kWh	12,311kWh	27%削減	9,388kWh	5%削減
電気代	183,434円	252,630円	69,196円削減	192,648円	9,214円削減
CO_2排出量	4,067kg	5,602kg	1,535kg削減	4,272kg	205kg削減

◆ソルティスタッチ遮熱（A8790）

年間	ソルティスタッチ遮熱（A8790）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（プリチェA8821）	節約・削減効果
電気使用量	13,151kWh	18,993kWh	31%削減	16,360kWh	20%削減
電気代	269,856円	389,736円	119,880円削減	335,707円	65,851円削減
CO_2排出量	5,984kg	8,642kg	2,658kg削減	7,444kg	1,460kg削減

夏期4ヶ月	ソルティスタッチ遮熱（A8790）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（プリチェA8821）	節約・削減効果
電気使用量	8,862kWh	12,311kWh	28%削減	9,870kWh	10%削減
電気代	181,840円	252,630円	70,790円削減	202,541円	20,701円削減
CO_2排出量	4,032kg	5,602kg	1,570kg削減	4,491kg	459kg削減

◆プリレ遮熱（A8799）

年間	プリレ遮熱（A8799）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタⅡA8745）	節約・削減効果
電気使用量	14,614kWh	18,993kWh	23%削減	15,724kWh	7%削減
電気代	299,881円	389,736円	89,855円削減	322,659円	22,778円削減
CO_2排出量	6,649kg	8,642kg	1,993kg削減	7,154kg	505kg削減

夏期4ヶ月	プリレ遮熱（A8799）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（フェスタⅡA8745）	節約・削減効果
電気使用量	9,096kWh	12,311kWh	26%削減	9,388kWh	3%削減
電気代	186,642円	252,630円	65,988円削減	192,648円	6,006円削減
CO_2排出量	4,138kg	5,602kg	1,464kg削減	4,272kg	134kg削減

◆NBグラス遮熱（A8899）

年間	NBグラス遮熱（A8899）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（NBグラスA8902）	節約・削減効果
電気使用量	14,246kWh	18,993kWh	25%削減	14,546kWh	2%削減
電気代	292,332円	389,736円	97,404円削減	298,482円	6,150円削減
CO_2排出量	6,482kg	8,642kg	2,160kg削減	6,618kg	136kg削減

夏期4ヶ月	NBグラス遮熱（A8899）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（NBグラスA8902）	節約・削減効果
電気使用量	8,207kWh	12,311kWh	33%削減	8,447kWh	3%削減
電気代	168,410円	252,630円	84,220円削減	173,332円	4,922円削減
CO_2排出量	3,734kg	5,602kg	1,868kg削減	3,843kg	109kg削減

◆シルバースクリーン（A8920）

年間	シルバースクリーン（A8920）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	14,701kWh	18,993kWh	23%削減	17,542kWh	16%削減
電気代	301,658円	389,736円	88,078円削減	359,968円	58,310円削減
CO_2排出量	6,689kg	8,642kg	1,953kg削減	7,982kg	1,293kg削減

夏期4ヶ月	シルバースクリーン（A8920）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	8,655kWh	12,311kWh	30%削減	10,685kWh	19%削減
電気代	177,603円	252,630円	75,027円削減	219,246円	41,643円削減
CO_2排出量	3,938kg	5,602kg	1,664kg削減	4,861kg	923kg削減

◆ルーテ遮熱（A8929）

年 間	ルーテ遮熱（A8929）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	14,614kWh	18,993kWh	23%削減	17,542kWh	17%削減
電気代	299,881円	389,736円	89,855円削減	359,968円	60,087円削減
CO_2排出量	6,649kg	8,642kg	1,993kg削減	7,982kg	1,333kg削減

夏期4ヶ月	ルーテ遮熱（A8929）	ブラインドなしとの比較		一般生地との比較	
		ブラインドなし	節約・削減効果	一般生地（ベーネA8935）	節約・削減効果
電気使用量	9,096kWh	12,311kWh	26%削減	10,685kWh	15%削減
電気代	186,642円	252,630円	65,988円削減	219,246円	32,604円削減
CO_2排出量	4,138kg	5,602kg	1,464kg削減	4,861kg	723kg削減

■省エネ性能シミュレーション条件

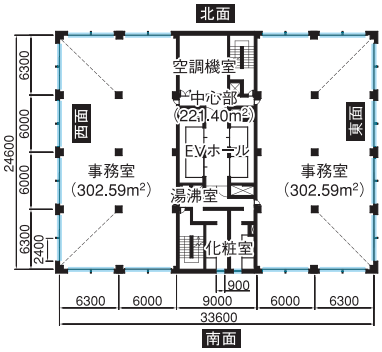

ブラインド開閉パターンイメージ

冬期昼間	冬期以外昼夜間

換算条件

換算項目	換算条件
電気使用量	空調機のエネルギー効率：COP3.0
電気代	単価：20.52円/kWh
CO_2	0.455g/kWh

計算条件

換算項目		内容
計算プログラム		多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM-Nichibei』
建物条件	モデル元	オフィス標準問題（日本建築学会）
	窓ガラス	FL10
気象条件	都市	東京
	季節	年間及び夏期4ヶ月（6-9月）
空調条件	冷暖房温度	冷房：28℃ 湿度50%
		暖房：20℃ 湿度50%
	スケジュール	8～18時
ブラインド開閉状態		日中（冬期以外）：全閉 日中（冬期）　：垂直　※冬期12～3月 夜間　：全閉

※上記シミュレーション結果は、当社のプログラムにより算出されたものです。保証値ではありません。

生地の透け感を4つのランクに分類し、透け感を確認できるようにしました。
サンプル帳には、生地ごとに表示してありますので、ご購入の際の目安としてお使いください。

※ご注意:使用環境や生地の色により、透け感が異なりますのでご注意ください。生地サンプルを確認することをおすすめします。

	昼	夜
	昼間、外から明かりの点いていない室内を見た場合	夜間、外から明かりの点いている室内を見た場合

シースルー

透け感が良く、
レースカーテンのように
陽射しを取り入れたり、
二重使いで使用するもの。

ミディアム

室内の様子、
外の風景のシルエットが
ぼんやりと映るもの。

シークレット

透けにくく、
室内のプライバシーを 守れるもの。

※室内の照明により、シルエットが
映る場合があります。

遮 光

遮光性が高く、直射日光を
遮ることができるもの。

1級	2級	3級
99.99%以上 ※	99.80%以上 99.99%未満	99.40%以上 99.80%未満

※遮光1級については光の見え方(目視度合い)により更に5区分で表記しています。
詳細はP.75をご参照ください。

※部屋の光源や使用状況によって、室内が画像以上に見えやすくなる生地もあります。また、同じ生地でも色の濃い方が、より透けて見えますのでご注意ください。

商品重量の目安

スタイル名	商品重量（kg）
シングル（75･100）	[商品幅（W）×2]＋[商品幅（W）×商品高さ（H）×1.1×生地㎡重量]

※各計算式の商品幅、商品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※生地㎡重量は下表の生地㎡重量一覧をご覧ください。

■生地㎡重量一覧

生地名	生地㎡重量（kg/㎡）
NBグラス	0.53
NBグラス遮熱	0.77
アーキル	0.43
シルバースクリーン	0.40
ソルティスタッチ遮熱	0.48

生地名	生地㎡重量（kg/㎡）
エルデ	0.20
プランツ	0.23
リーチェ遮熱	0.27
プリレ遮熱	0.26
ハーブス	0.28

生地名	生地㎡重量（kg/㎡）
ラフィー抗ウイルス	0.26
ルオム	0.19
サージュ	0.28
ラフィー遮光	0.31
ラフィー遮光抗ウイルス	0.32

生地名	生地㎡重量（kg/㎡）
レグノ	0.53
ルーテ遮熱	0.19
ベーネ	0.08

新旧色柄No.対応表

旧色柄No.	新色柄No.	生地名	色名
A9749	A8768	リーチェ遮熱	ピュアホワイト
A9750	A8769	リーチェ遮熱	レモンシャーベット
A9751	A8770	リーチェ遮熱	ホワイトローズ
A9752	A8771	リーチェ遮熱	ライムクリーム
A9753	A8772	リーチェ遮熱	リーフグリーン
A9754	A8773	リーチェ遮熱	シャーベットブルー
A9755	A8774	リーチェ遮熱	クラウドアイボリー
A9756	A8775	リーチェ遮熱	ライトグレイ
A9757	A8776	リーチェ遮熱	シャインオイスター
A9758	A8777	リーチェ遮熱	シルバーグレイ
A9777	A8790	ソルティスタッチ遮熱	ホワイト
A9778	A8794	ソルティスタッチ遮熱	ライトグレイ
A9779	A8796	ソルティスタッチ遮熱	ブルーグレイ
A9780	A8792	ソルティスタッチ遮熱	ブラウン
A9799	A8824	サージュ	ミルキーホワイト
A9800	A8825	サージュ	ライトベージュ
A9801	A8826	サージュ	クールグレイ
A9836	A8849	ラフィー遮光	ホワイト
A9837	A8852	ラフィー遮光	オフホワイト
A9838	A8855	ラフィー遮光	ライトベージュ
A9839	A8850	ラフィー遮光	パールグレイ
A9840	A8853	ラフィー遮光	アッシュグレイ
A9841	A8854	ラフィー遮光	スチールグレイ
A9842	A8856	ラフィー遮光	アッシュブラウン
A9845	A8851	ラフィー遮光	ヴィンテージグレイ
A9849	A8857	ラフィー遮光	チャコールグレイ
A9879	A8896	レグノ	ウォームグレイ
A9880	A8897	レグノ	ブラウン
A9881	A8898	レグノ	ダークブラウン
A9882	A8899	NBグラス遮熱	パールホワイト
A9883	A8900	NBグラス遮熱	ミルキーホワイト
A9884	A8901	NBグラス遮熱	ライトグレイ
A9885	A8902	NBグラス	ファインホワイト

旧色柄No.	新色柄No.	生地名	色名
A9886	A8903	NBグラス	ライトアイボリー
A9887	A8904	NBグラス	ライトサンド
A9888	A8905	NBグラス	レモンクリーム
A9889	A8906	NBグラス	ミルキーホワイト
A9890	A8907	NBグラス	ライトオイスター
A9891	A8908	NBグラス	ミルキーグリーン
A9892	A8909	NBグラス	パステルグリーン
A9893	A8910	NBグラス	クールグレイ
A9894	A8911	NBグラス	ミルキーベージュ
A9895	A8912	NBグラス	アイスブルー
A9896	A8913	NBグラス	フレスコブルー
A9897	A8914	NBグラス	ニュートラルグレイ
A9898	A8915	NBグラス	ダスティオリーブ
A9899	A8916	NBグラス	カフェブラウン
A9911	A8935	ベーネ	ベーネホワイト
A9912	A8936	ベーネ	ベーネアイボリー
A9913	A8937	ベーネ	ベーネカフェ
A9914	A8938	ベーネ	ベーネグレイ
A9915	A8939	ベーネ	ベーネブラウン
A9916	A8929	ルーテ遮熱	ホワイト
A9917	A8930	ルーテ遮熱	グレイ
A9918	A8931	ルーテ遮熱	グリーン
A9919	A8920	シルバースクリーン	ホワイト
A9920	A8921	シルバースクリーン	ベージュ
A9921	A8922	シルバースクリーン	ライトグレイ
A9922	A8923	シルバースクリーン	ダークグレイ
A9923	A8924	シルバースクリーン	ダークベージュ
A9924	A8925	シルバースクリーン	ブロンズ
A9932	A8795	ソルティスタッチ遮熱	スモークグレイ
A9933	A8791	ソルティスタッチ遮熱	スモークベージュ
A9934	A8793	ソルティスタッチ遮熱	アッシュブラウン
A9935	A8797	ソルティスタッチ遮熱	チャコールグレイ

商品略号一覧

商品名	スタイル	タイプ	操作方法	ルーバー幅（mm）	商品略号
ソーラーV	シングル	標準N	ツーループコード式	75	SVN-75C
				100	SVN-100C
		標準NU	ループコード式	75	SVNU-75C
				100	SVNU-100C
		標準G	ループコード式	75	SVG-75C
				100	SVG-100C
		カーブN	ツーループコード式	75	SVRN-75C
				100	SVRN-100C
		カーブG	ループコード式	75	SVRG-75C
				100	SVRG-100C
		電動	電動式	75	MEMSV-75C
				100	MEMSV-100C

1 商品名をご指示ください。

例 標準N

2 ルーバー幅をご指示ください。

例 100mm幅

3 色柄No.をご指示ください。

例 A8902

4 ヘッドレール色をご指示ください。

標準Nと標準NUは、シルバー・オフホワイトから選んでください。
指示のない場合は、シルバーが標準となります。
カーブN、カーブG、標準G、電動はシルバーのみとなります。
オフホワイトは幅（W）6000㎜までです。

シルバー（標準仕様）

オフホワイト

例 オフホワイト

5 納まりの種類をご指示ください。単窓・連窓、コーナー窓、片開き・両開き、右寄せ・左寄せ（ルーバーのたたみ方向）、右操作・左操作の区別をご指示ください。

カーブ窓用は凹面カーブ仕様か、凸面カーブ仕様かをご指示ください。
（カーブNはP.60～、カーブGはP.62～をそれぞれご参照ください。）
※コーナー窓は片開きのみです。
※納まりの適否は、各商品の仕様ページでご確認ください。

例 単窓片開き右操作右寄

6 商品寸法をご指示ください。

幅（W）は5mm単位、高さ（H）は10mm単位でご指示ください。（P.69をご参照ください。）

注）窓枠の内側や掃き出し窓に取り付ける場合、また、取り付け場所に膳板がある場合、商品の高さ（H）寸法は取り付け位置の高さから20mm程度（天井付ブラケットを使用する場合は25mm程度）差し引いてください。
カーブG、標準G、電動は、ブラケット標準装備です。

例 幅1800㎜ 高さ1800㎜

7 操作コードの長さをご指示ください。（下表参照）

操作コードの長さは、ご注文の商品高さ（H）により下表のようになります。
ご注文の際には、必ず下表の操作コードの長さを指示してください。また、高窓に取り付ける場合、操作コードを長くしなければならない時は、下表の操作コードの長さからご希望の長さを選びご指示ください。

注）ヘッドレール上端から操作コード下端までの長さ=操作コードの長さ
ツーループコード式の場合は、ヘッドレール上端から操作コード（開閉用）下端までの長さ=操作コードの長さとなります。

例 1600㎜

8 台数をご指示ください。

例 2台

■オプション

標準N、標準NUの正面付ブラケットまたは天井付ブラケットを使用する場合は、ブラケット色と数量をご指示ください。
メッキ色、オフホワイトから選んでください。指示のない場合は、メッキ色が標準となります。

商品幅（W）寸法と正面付ブラケット・天井付ブラケットの使用数

商品幅（W）mm	ブラケット数
500～1000	2
～2000	3
～3000	4
～4000	5
～5000	6
～6000	7
～7000	8

ご注意

標準N、標準NUをブラケットで取り付ける場合は、正面付ブラケットまたは天井付ブラケット（各オプション）をご注文ください。
（P.70参照）
商品幅（W）寸法に対するブラケットの使用数は、左表をご参照ください。

※カーブNは、ブラケットはありません。ヘッドレールを取り付け面に直接取り付けます。
※カーブG、標準G、電動は、ブラケット標準装備です。

■操作コードの長さについて

（単位:mm）

商品高さH寸法の範囲	操作コードの長さ	商品高さH寸法の範囲	操作コードの長さ
～1100	800	3310～3600	3000
1110～1300	1000	3610～3900	3400
1310～1500	1200	3910～4100	3600
1510～1700	1400	4110～4400	4000
1710～1900	1600	4410～4700	4200
1910～2100	1800	4710～5000	4600
2110～2400	2000	5010～5300	4800
2410～2700	2200	5310～5600	5200
2710～3000	2400	5610～5900	5400
3010～3300	2800	5910～6000	5800



※図はツーループコード式の場合です。

バーチカルブラインド

アルペジオ［傾斜窓タイプ］

傾斜窓を、より個性的に演出!

眺望や採光、開放感はそのまま、
傾斜窓に新たな印象を与える「アルペジオ傾斜窓タイプ」。
住宅や店舗、オフィスにも新しい表情を与えてくれる窓装飾です。

アルペジオ傾斜窓タイプの特長

- 傾斜角度45°まで対応。
- ヘッドレールは、オフホワイト。
- ルーバーの長さ調節機構により、取り付け後の微調整も可能。
- 高さが低い方からの操作も可能。

アルペジオ 傾斜窓タイプ（写真上）／標準タイプ シングルスタイル（写真下）
ルーバー幅：100mm 色柄：A8901

（単位:mm）

●図は左操作左寄せの場合

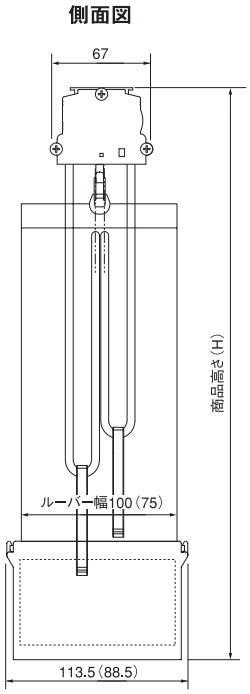

（　）内の数値はルーバー幅75mmの場合

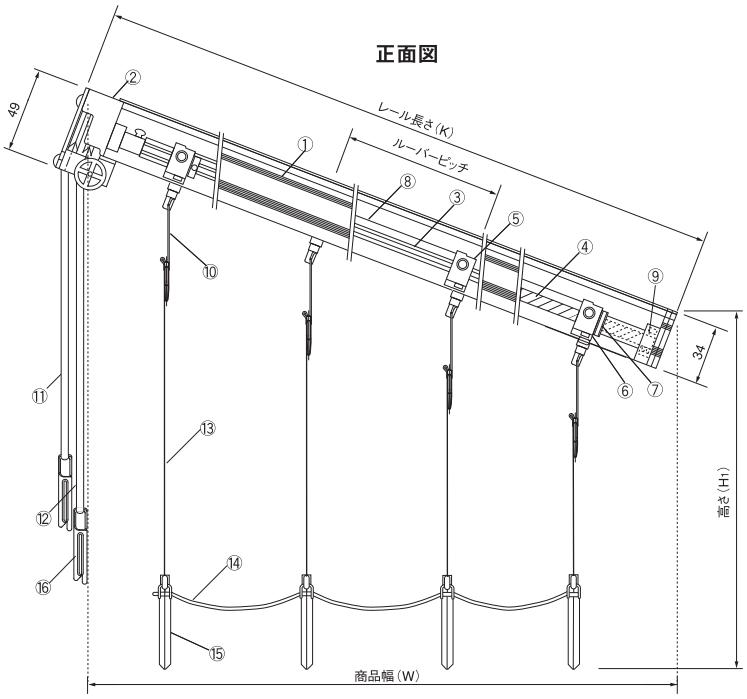

部品名
①ヘッドレール
（アルミニウム合金）
②コントロールケースK
③チルトロッド
④スクリューロッド
⑤キャリア
⑥マスターキャリア
⑦ロッドサポート
⑧スペーサーリンク
⑨エンドキャップ
⑩ルーバーハンガー
⑪操作コード（回転用）
⑫操作コード（開閉用）
⑬ルーバー
⑭スペーサーコード
⑮バランスウエイト
⑯クリップ

正面付ブラケット（オプション）

1,650円／1セット2個入
2,450円／1セット3個入



色:メッキ色（標準仕様）
オフホワイト







（　）内の数値はルーバー幅75mmの場合



※正面付ブラケットは固定プレートを移動させることにより、ヘッドレールの取り付け位置が4段階に調節できます。

天井付ブラケット（オプション）

1,150円／1セット2個入
1,650円／1セット3個入



色:メッキ色（標準仕様）
オフホワイト





（　）内の数値はルーバー幅75mmの場合

納まりの種類

●片開きのみ適応。
●ルーバーのたたみ込み方向は高さの高い側にたたみ込まれます。

右操作右寄せ



（仕様コード:0-0）

左操作左寄せ



（仕様コード:0-0）

右操作左寄せ



（仕様コード:0-2）

左操作右寄せ



（仕様コード:0-2）

※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

ピッチ

ルーバー幅	ルーバーピッチ	
	角度　～33°	角度 33°超～45°
75mm	66.5mm	80mm
100mm	91.5mm	110mm

製作可能寸法

生地名	ルーバー幅	レール長さ(K)mm		高さ(H)mm			面積 (W×H)m²
		最小	最大	最小	最大 傾斜角度範囲 0～33°	最大 傾斜角度範囲 33°超～45°	
NBグラス	100mm	500	3600	500	6000	3000	9.5
	75mm						
NBグラス遮熱	100mm				4000	2500	6
	75mm						
エルデ、プランツ、リーチェ遮熱、クロッカ遮熱、プリレ遮熱、ルオム、アシベ、レガリエ、シャロル、ラフィー遮光、クルル	100mm				6000		9.5
	75mm						
フェスタⅡ	100mm				4000		9.5
	75mm						
ルーテ遮熱	100mm				3000		9.5
	75mm						
ハーブス、ラフィー抗ウイルス、サージュ、ブレンダ、オルト、ムーロ、ラフィー遮光抗ウイルス、プレト、トバリ、アーキル、エシェル	100mm				6000		9.5
ラフィー	100mm				4500		9.5
フェアフレクト遮熱、ストラ遮熱、リシュ遮熱、プールス、プリチェ、リュード、ヒラギ、シルバースクリーン、ミラーレース遮熱	100mm				4000		9.5
シュクル遮熱、アエル、ベーネ、きさら	100mm				3000		9.5
ソルティスタッチ遮熱	100mm				6000	3000	9.5
レグノ	100mm				4000	3000	9.5

低い方の高さ（H1）の最小寸法は、400mmです。面積は幅（W）×高さ（H）です。（平窓換算）

たたみ代の計算方法

（単位:mm）

ルーバー幅	開き勝手	傾斜角度 0°から33°まで	傾斜角度 33°を超えて45°まで
75mm	右操作右寄せ 左操作左寄せ	$\frac{K-97}{66.5}\times12.3\times\frac{W}{K}+67$	$\frac{K-97}{80}\times12.3\times\frac{W}{K}+72$
	右操作左寄せ 左操作右寄せ	$\frac{K-107}{66.5}\times12.3\times\frac{W}{K}+47$	$\frac{K-142}{80}\times12.3\times\frac{W}{K}+65$
100mm	右操作右寄せ 左操作左寄せ	$\frac{K-118}{91.5}\times12.3\times\frac{W}{K}+76$	$\frac{K-114}{110}\times12.3\times\frac{W}{K}+89$
	右操作左寄せ 左操作右寄せ	$\frac{K-132}{91.5}\times12.3\times\frac{W}{K}+60$	$\frac{K-176}{110}\times12.3\times\frac{W}{K}+82$

Kはレールの長さ、Wは商品幅です。
Wの値は、P.85 参考1 ①の計算式より算出できます。

たたみ代
算出サイトへ

操作コードの長さ

操作コード（開閉用）の長さは、操作側商品高さ（HまたはH1）により下表のようになります。

※ご注文の際には、必ず下表の操作コードの長さをご指示下さい。
※また、高窓に取り付ける場合、操作コードを長くしなければならない時は、下表の操作コードの長さからご希望の長さを選びご指示下さい。

（単位:mm）

操作側商品高さの範囲	操作コードの長さ	操作側商品高さの範囲	操作コードの長さ
～1100	800	～3600	3000
～1300	1000	～3900	3400
～1500	1200	～4100	3600
～1700	1400	～4400	4000
～1900	1600	～4700	4200
～2100	1800	～5000	4600
～2400	2000	～5300	4800
～2700	2200	～5600	5200
～3000	2400	～5900	5400
～3300	2800	～6000	5800

ご注意　ブラケットを使用する場合は、正面付ブラケット
または天井付ブラケット（各オプション）をご注文ください

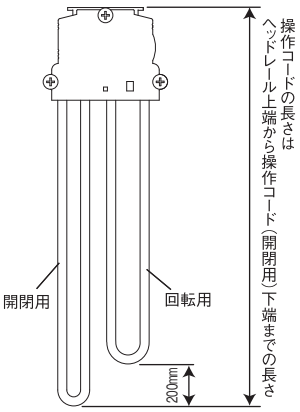

レール長さ（K）寸法と
正面付ブラケット・天井付ブラケットの使用数

レール長さ(K)mm	個数
500～1000	2
～2000	3
～3000	4
～3600	5

窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）

商品のレール長さ(K)、商品高さ(H)、
高さ(低い方)(H1)の各寸法を算出します。



仕様コード0−0
右操作右寄せ・左操作左寄せ
※図は右操作右寄せの場合

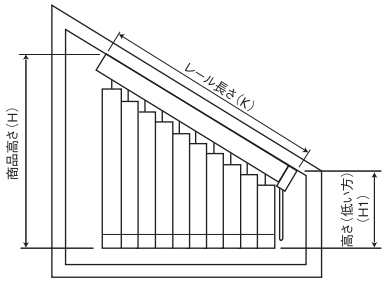

仕様コード0−2
右操作左寄せ・左操作右寄せ
※図は右操作左寄せの場合

手順1〜5の図は、右操作右寄せの場合です。

手順1 窓枠内側寸法を測ってください。

- ●窓枠k
- ●窓枠(高い方)(h)
- ●窓枠(低い方)(h1)
- ●窓枠(w)

を測ってください。



手順2 傾斜角度を算出してください。

算出方法
①θ値を計算します。

θ値＝(窓枠(h)−窓枠(h1)／窓枠(k)

②θ値から傾斜角度を表1より参照ください。



表1

θ値 (窓枠(h)−窓枠(h1))／窓枠(k)	傾斜角度(°)
〜0.087	〜5
〜0.174	〜10
〜0.259	〜15
〜0.342	〜20
〜0.375	〜22
〜0.423	〜25
〜0.469	〜28
〜0.500	〜30
〜0.545	〜33
〜0.574	〜35
〜0.616	〜38
〜0.643	〜40
〜0.669	〜42
〜0.695	〜44
〜0.708	〜45

手順3 レール長さ(K)を算出してください。

レール長さ(K)＝窓枠(k)−Ka寸法

Ka寸法の出し方
傾斜角度からKa寸法を表2より参照ください。
Ka寸法＝①＋②(下図参照)



表2

傾斜角度(°)	Ka寸法(mm)	
	操作側が上の場合 (仕様コード0-0)	操作側が下の場合 (仕様コード0-2)
〜5	15	14
〜10	19	17
〜15	24	20
〜20	29	24
〜22	31	25
〜25	34	27
〜28	38	30
〜30	40	32
〜33	44	35
〜35	47	37
〜38	51	40
〜40	55	42
〜42	58	45
〜44	62	47
〜45	64	49

手順4 商品高さ(高い方)Hを算出してください。

商品高さ(H)＝窓枠(h)−Ha寸法

Ha寸法の出し方
傾斜角度からHa寸法を表3より参照ください。
Ha寸法＝③＋20mm(下図参照)



表3

傾斜角度(°)	Ha寸法(mm)	
	操作側が上の場合 (仕様コード0-0)	操作側が下の場合 (仕様コード0-2)
〜5	20	20
〜10	21	21
〜15	23	22
〜20	25	24
〜22	28	27
〜25	30	28
〜28	32	30
〜30	35	32
〜33	38	33
〜35	41	36
〜38	44	38
〜40	48	41
〜42	51	43
〜44	55	45
〜45	58	48

手順 5 高さ（低い方）（H1）を算出してください。

高さ（H1）＝窓枠（h1）－H1a寸法

H1a寸法の出し方
傾斜角度からH1a寸法を表4より参照ください。
H1a寸法＝20mm－④（右図参照）



表4

傾斜角度（°）	H1a寸法（mm）	
	操作側が上の場合（仕様コード0-0）	操作側が下の場合（仕様コード0-2）
～5	20	20
～10	19	19
～15	19	19
～20	18	18
～22	18	18
～25	17	17
～28	17	17
～30	17	17
～33	17	17
～35	16	16
～38	16	16
～40	16	16
～42	15	15
～44	15	15
～45	15	15

参考1 製作可能面積（平窓換算）が製作範囲内であることの確認。

アルペジオ傾斜窓タイプの最大面積は9.5m²です。（ルーバーの色柄によっては、最大面積、商品高さ（H）、傾斜角度に制限があります。P.83の製作可能寸法にてご確認ください。）

製作可能面積（平窓換算）の出し方

窓枠（w）×窓枠（h）（高い方）

※詳細に算出する場合は、下記の方法で算出します。
①商品幅（W）を算出します。

$$商品幅（W）＝\sqrt{（レール長さK）^2－（商品高さH－高さH1）^2}$$

②商品幅（W）×商品高さ（H）で算出します。

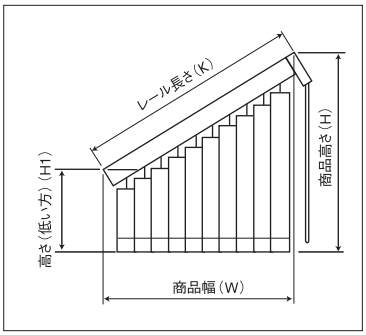

参考2 傾斜角度範囲によるすき間寸法

傾斜角度から〈操作側のすき間〉、〈反操作側のすき間〉、〈レールとルーバー上部のすき間〉を表5から確認してください。

表5

傾斜角度（°）	操作側が上の場合（仕様コード0-0）				操作側が下の場合（仕様コード0-2）		レールとルーバー上部のすき間（D）	
	操作側のすき間（A＋C＋5mm）	反操作側のすき間（B＋5mm）			操作側のすき間（A＋5mm）	反操作側のすき間（B＋C＋5mm）	ルーバー幅75mm	ルーバー幅100mm
		ルーバー幅75mm		ルーバー幅100mm				
		レール長さ（K）＝500～2100	レール長さ（K）＝2101～3600					
～5	26	7	7	8	38	10	32	33
～10	27	7	9	8	46	13	34	36
～15	27	7	9	8	53	16	36	39
～20	27	7	11	8	57	19	37	41
～22	24	7	13	8	59	20	37	41
～25	24	8	15	8	60	21	45	49
～28	23	8	16	8	61	23	45	49
～30	21	9	17	8	62	24	44	49
～33	21	10	19	8	63	26	44	48
～35	21	11	20	8	64	27	61	68
～38	21	12	20	8	65	28	59	66
～40	19	13	21	8	65	29	58	64
～42	20	14	22	8	66	30	56	63
～44	19	15	22	8	67	31	55	61
～45	19	15	23	8	68	31	54	60

操作側が上の場合

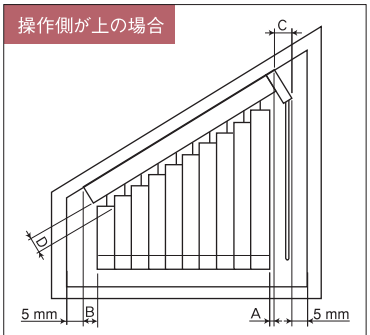

操作側が下の場合

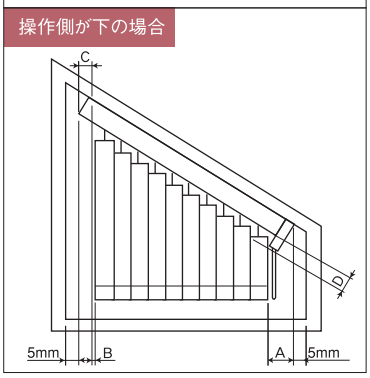

窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）

窓枠（k）、（w）、（h）、（h1）及び、a、a1、b、dをご指定ください。

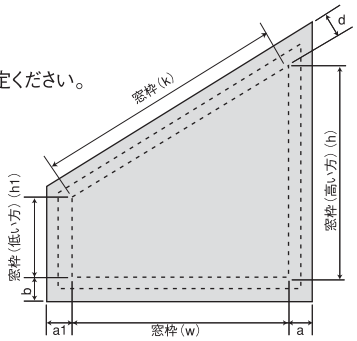

価格表の見方

1 レール長さ(K)と商品高さ(H)で価格を表示しています。
商品高さ(H)は高い方の(H)です。

2 最大面積(平窓換算)※と傾斜角度により製作できない場合がありますので必ずご確認ください。(P.83をご参照ください)

※最大面積＝平窓換算(m^2):幅(W)×高さ(H)

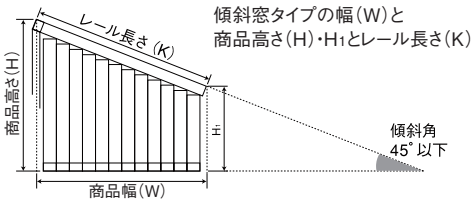

3 レール長さ(K)・商品高さ(H)・高さ(H1)ともに1mm単位でご注文いただけます。

黒字:標準生地　青字:ウォッシャブル生地

プライスゾーン A

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

プリチェ　A8821～A8823

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	32,400	40,600	46,400	55,600	63,900	70,500	79,600
1201～1600	35,700	44,200	50,300	60,300	69,300	76,500	86,400
1601～2000	39,300	48,000	**54,100**	64,800	74,600	82,300	93,000
2001～2500	44,900	53,800	60,200	72,200	83,000	91,500	103,400
2501～3000	50,900	60,100	67,300	80,700	92,700	102,300	115,600
3001～3500	55,100	64,900	72,400	86,800	99,800	110,000	124,400
3501～4000	59,600	69,700	77,600	93,000	106,900	117,900	133,300

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)

プライスゾーン B

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

ラフィー　A8701～A8724　きさら　A8836～A8838

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	33,300	41,600	47,300	56,700	65,100	71,900	81,200
1201～1600	36,700	45,200	51,300	61,600	70,800	78,000	88,100
1601～2000	40,400	49,200	**55,200**	66,200	76,200	84,000	94,900
2001～2500	46,200	55,000	61,500	73,600	84,700	93,400	105,600
2501～3000	52,300	61,500	68,700	82,400	94,700	104,500	118,000
3001～3500	56,600	66,400	73,900	88,600	101,800	112,300	127,000
3501～4000	61,200	71,300	79,300	95,000	109,300	120,600	136,200
4001～4500	65,800	76,300	84,700	101,500	116,800	128,800	145,400

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
きさらは最大高さ(H)3000㎜まで。

プライスゾーン C

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

アエル　A8932～A8934　ベーネ　A8935～A8939

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	35,600	44,000	49,800	59,700	68,700	75,700	85,600
1201～1600	39,400	48,000	54,200	65,000	74,700	82,400	93,100
1601～2000	43,400	52,300	**58,500**	70,100	80,500	88,800	100,400
2001～2500	49,500	58,500	65,000	77,900	89,600	98,800	111,700
2501～3000	55,900	65,300	72,600	87,100	100,100	110,300	124,800

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)

プライスゾーン D

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

エルデ　A8725～A8744　ラフィー遮光　A8849～A8868
フェスタⅡ　A8745～A8764　ラフィー抗ウイルス　A8811～A8813
オルト　A8833～A8835　クルル　A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	37,500	46,200	52,100	62,500	71,800	79,300	89,500
1201～1600	41,700	50,500	57,000	68,200	78,500	86,600	97,900
1601～2000	46,000	55,200	**61,700**	74,000	85,000	93,800	106,000
2001～2500	52,500	61,800	68,700	82,400	94,700	104,500	118,000
2501～3000	59,300	69,000	76,800	92,000	105,800	116,700	132,000
3001～3500	64,300	74,700	82,700	99,200	114,000	125,700	142,200
3501～4000	69,600	80,400	88,800	106,500	122,500	135,100	152,700
4001～4500	74,900	86,200	94,900	113,900	131,000	144,400	163,100
4501～5000	80,200	91,900	101,000	121,300	139,500	153,700	—
5001～5500	85,500	97,700	107,100	128,600	148,100	—	—
5501～6000	90,800	103,400	113,200	136,000	156,600	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
フェスタⅡは最大高さ(H)4000㎜まで。

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 75mm」

エルデ　A8725～A8744　ラフィー遮光　A8849～A8868
フェスタⅡ　A8745～A8764　クルル　A8879～A8887

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	40,400	49,600	56,100	67,200	77,200	85,100	96,200
1201～1600	44,900	54,300	61,200	73,400	84,300	93,100	105,300
1601～2000	49,600	59,500	**66,400**	79,600	91,500	100,800	113,900
2001～2500	56,500	66,500	73,900	88,600	101,900	112,400	127,000
2501～3000	63,900	74,300	82,600	99,100	113,900	125,500	142,100
3001～3500	69,300	80,400	89,100	106,800	122,800	135,400	153,100
3501～4000	75,000	86,600	95,600	114,700	132,000	145,400	164,400
4001～4500	80,800	92,900	102,200	122,600	141,200	155,400	175,700
4501～5000	86,500	99,100	108,700	130,600	150,400	165,400	—
5001～5500	92,300	105,300	115,300	138,500	159,600	—	—
5501～6000	98,000	111,500	121,800	146,400	168,800	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積＝平窓換算面積)
フェスタⅡは最大高さ(H)4000㎜まで。

■適応色柄

生地名	色柄No.
ラフィー	A8701～A8724
エルデ	A8725～A8744
フェスタⅡ	A8745～A8764
ブランツ	A8765～A8767
リーチェ遮熱	A8768～A8777
フェアフレクト遮熱	A8778～A8780
ストラ遮熱	A8781～A8783
リシュ遮熱	A8784～A8786
クロッカ遮熱	A8787～A8789
ソルティスタッチ遮熱	A8790～A8797
プリレ遮熱	A8798～A8800

生地名	色柄No.
ハーブス	A8801～A8805
プールス	A8806～A8810
ラフィー抗ウイルス	A8811～A8813
ルオム	A8814～A8816
アシベ	A8817～A8820
プリチェ	A8821～A8823
サージュ	A8824～A8826
レガリエ	A8827～A8829
ブレンダ	A8830～A8832
オルト	A8833～A8835
きさら	A8836～A8838

生地名	色柄No.
ヒラギ	A8839～A8842
ムーロ	A8843～A8845
シャロル	A8846～A8848
ラフィー遮光	A8849～A8868
ラフィー遮光抗ウイルス	A8869～A8871
プレト	A8872～A8878
クルル	A8879～A8887
トバリ	A8888～A8890
リュード	A8891～A8893
レグノ	A8894～A8898
NBグラス遮熱	A8899～A8901

生地名	色柄No.
NBグラス	A8902～A8916
アーキル	A8917～A8919
シルバースクリーン	A8920～A8925
シュクル遮熱	A8926～A8928
ルーテ遮熱	A8929～A8931
アエル	A8932～A8934
ベーネ	A8935～A8939
ミラーレース遮熱	A8951～A8962
エシェル	A8975・A8976

部分の生地見本、エルデ、ラフィー遮光の全柄は別冊「アルペジオ サンプル帳」にてご覧ください。

※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

黒字:標準生地　青字:ウォッシャブル生地

プライスゾーン E

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

ストラ遮熱	A8781～A8783	リーチェ遮熱	A8768～A8777
プールス	A8806～A8810	ルオム	A8814～A8816
サージュ	A8824～A8826	レガリエ	A8827～A8829
プレト	A8872～A8878	シュクル遮熱	A8926～A8928
ミラーレース遮熱	A8951～A8962		

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	39,000	47,900	53,900	64,600	77,700	85,800	97,600
1201～1600	43,400	52,500	59,000	70,800	85,300	94,100	106,900
1601～2000	48,100	57,500	**64,100**	76,900	92,500	102,300	116,200
2001～2500	54,800	64,300	71,500	85,700	103,200	114,000	129,500
2501～3000	61,800	71,900	79,900	95,700	115,400	127,500	144,800
3001～3500	67,100	77,800	86,200	103,300	124,600	137,600	156,300
3501～4000	72,700	83,900	92,600	111,000	133,900	147,800	168,100
4001～4500	78,400	90,000	99,100	118,700	143,200	158,100	179,800
4501～5000	84,000	96,100	105,500	126,400	152,500	168,300	—
5001～5500	89,600	102,200	111,900	134,100	161,900	—	—
5501～6000	95,300	108,300	118,400	141,800	171,200	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)
ストラ遮熱・プールス・ミラーレース遮熱は最大高さ(H)4000㎜まで。
シュクル遮熱は最大高さ(H)3000㎜まで。

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル75mm」

リーチェ遮熱	A8768～A8777	ルオム	A8814～A8816
レガリエ	A8827～A8829		

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	42,000	51,500	57,900	69,400	83,500	92,300	104,900
1201～1600	46,700	56,500	63,500	76,100	91,700	101,200	114,900
1601～2000	51,800	61,900	**68,900**	82,700	99,500	110,000	125,100
2001～2500	59,000	69,300	76,900	92,300	111,000	122,800	139,400
2501～3000	66,600	77,400	86,000	103,100	124,200	137,200	155,900
3001～3500	72,300	83,800	92,900	111,300	134,100	148,200	168,300
3501～4000	78,400	90,300	99,800	119,500	144,300	159,200	181,100
4001～4500	84,500	96,900	106,700	127,800	154,400	170,200	193,800
4501～5000	90,600	103,400	113,600	136,100	164,500	181,300	—
5001～5500	96,600	110,000	120,500	144,400	174,600	—	—
5501～6000	102,700	116,500	127,400	152,700	184,700	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)

プライスゾーン F

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

ハーブス	A8801～A8805	ラフィー遮光抗ウイルス	A8869～A8871
NBグラス	A8902～A8916		

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	41,000	50,100	56,200	67,300	81,000	89,500	101,700
1201～1600	45,700	55,000	61,800	74,100	89,200	98,600	111,900
1601～2000	50,800	60,500	**67,300**	80,700	97,200	107,300	121,900
2001～2500	57,800	67,700	75,100	90,100	108,600	119,900	136,200
2501～3000	65,100	75,700	84,000	100,700	121,400	134,000	152,300
3001～3500	70,800	81,900	90,800	108,800	131,300	144,900	164,700
3501～4000	76,800	88,500	97,700	117,100	141,300	156,000	177,300
4001～4500	82,700	95,000	104,600	125,400	151,300	167,000	189,800
4501～5000	88,700	101,600	111,500	133,700	161,300	178,100	—
5001～5500	94,700	108,100	118,400	142,000	171,300	—	—
5501～6000	100,700	114,700	125,300	150,200	181,300	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)
NBグラスは傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)3000㎜まで。

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル75mm」

NBグラス	A8902～A8916

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	44,100	53,900	60,400	72,400	87,100	96,200	109,300
1201～1600	49,200	59,200	66,500	79,700	96,000	106,100	120,500
1601～2000	54,700	65,100	**72,400**	86,800	104,600	115,500	131,300
2001～2500	62,300	72,800	80,900	97,000	116,900	129,100	146,600
2501～3000	70,200	81,600	90,400	108,400	130,700	144,300	164,000
3001～3500	76,300	88,300	97,800	117,200	141,400	156,100	177,400
3501～4000	82,700	95,400	105,300	126,200	152,200	168,100	190,900
4001～4500	89,200	102,500	112,700	135,200	163,000	180,000	204,500
4501～5000	95,600	109,600	120,200	144,100	173,800	192,000	—
5001～5500	102,100	116,800	127,700	153,100	184,600	—	—
5501～6000	108,500	123,900	135,200	162,100	195,400	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)
傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)3000㎜まで。

プライスゾーン G

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

プランツ	A8765～A8767	リシュ遮熱	A8784～A8786
クロッカ遮熱	A8787～A8789	プリル遮熱	A8798～A8800
アシベ	A8817～A8820	ブレンダ	A8830～A8832
ルーテ遮熱	A8929～A8931		

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	42,300	51,500	57,500	68,900	83,100	91,700	104,200
1201～1600	47,100	56,600	63,500	76,200	91,700	101,400	115,000
1601～2000	52,400	62,400	**69,300**	83,100	100,100	110,600	125,500
2001～2500	59,600	69,700	77,400	92,900	111,900	123,600	140,500
2501～3000	67,200	78,000	86,500	103,800	125,100	138,200	156,900
3001～3500	73,100	84,500	93,500	112,200	135,300	149,300	169,700
3501～4000	79,200	91,200	100,800	120,900	145,800	160,900	182,900
4001～4500	85,300	98,000	108,000	129,700	156,200	172,500	196,100
4501～5000	91,400	104,800	115,300	138,400	166,700	184,200	—
5001～5500	97,500	111,600	122,500	147,100	177,100	—	—
5501～6000	103,500	118,400	129,800	155,900	187,600	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)
リシュ遮熱は最大高さ(H)4000㎜まで。
ルーテ遮熱は最大高さ(H)3000㎜まで。

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル75mm」

プランツ	A8765～A8767	クロッカ遮熱	A8787～A8789
プリル遮熱	A8798～A8800	アシベ	A8817～A8820
ルーテ遮熱	A8929～A8931		

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	45,500	55,400	61,900	74,100	89,300	98,600	112,100
1201～1600	50,600	61,000	68,400	81,900	98,600	109,100	123,800
1601～2000	56,400	67,200	**74,600**	89,400	107,700	119,000	135,100
2001～2500	64,200	75,100	83,400	100,000	120,600	133,000	151,200
2501～3000	72,400	84,000	93,200	111,700	134,700	148,700	169,000
3001～3500	78,700	91,000	100,800	120,800	145,800	160,800	182,800
3501～4000	85,400	98,400	108,600	130,200	157,000	173,400	197,000
4001～4500	92,000	105,700	116,400	139,700	168,300	185,900	211,300
4501～5000	98,700	113,100	124,200	149,100	179,600	198,400	—
5001～5500	105,400	120,500	132,100	158,500	190,800	—	—
5501～6000	112,100	127,800	139,900	167,900	202,100	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)
ルーテ遮熱は最大高さ(H)3000㎜まで。

プライスゾーン H

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

ムーロ	A8843～A8845	NBグラス遮熱	A8899～A8901

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	45,200	54,900	61,000	73,100	88,000	97,200	110,400
1201～1600	50,500	60,500	67,700	81,100	97,700	107,900	122,600
1601～2000	56,300	66,700	**74,100**	88,800	107,100	118,300	134,400
2001～2500	64,000	74,700	82,800	99,300	119,800	132,200	150,200
2501～3000	72,200	83,400	92,400	110,800	133,600	147,500	167,600
3001～3500	78,500	90,300	100,200	120,200	144,900	160,000	181,900
3501～4000	84,900	97,900	108,000	129,500	156,200	172,500	196,100
4001～4500	91,400	105,500	115,900	138,900	167,500	185,100	210,400
4501～5000	97,800	113,100	123,700	148,200	178,800	197,600	—
5001～5500	104,200	120,700	131,500	157,500	190,000	—	—
5501～6000	110,700	128,300	139,300	166,800	201,300	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)
NBグラス遮熱は最大高さ(H)4000㎜、最大面積6㎡まで。
また、傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)2500㎜まで。

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 75mm」

NBグラス遮熱	A8899～A8901

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	48,700	59,000	65,600	78,600	94,700	104,600	118,800
1201～1600	54,400	65,100	72,800	87,300	105,200	116,100	132,000
1601～2000	60,700	71,900	**79,700**	95,600	115,300	127,200	144,600
2001～2500	68,900	80,400	89,200	106,900	129,000	142,300	161,700
2501～3000	77,800	89,900	99,500	119,300	143,900	158,900	—
3001～3500	84,600	97,300	107,900	129,500	—	—	—
3501～4000	91,600	105,500	116,400	139,500	—	—	—

最大製作可能面積は6㎡まで。(面積=平窓換算面積)
傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)2500㎜まで。

※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

アルペジオ傾斜窓タイプ　価格表

黒字:標準生地　青字:ウォッシャブル生地

プライスゾーン I

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

トバリ　A8888～A8890　リュード　A8891～A8893

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	47,700	57,700	63,800	81,200	96,900	106,400	117,300
1201～1600	53,300	63,600	70,900	90,300	107,700	118,500	130,500
1601～2000	59,400	70,200	**77,900**	99,300	118,500	130,200	143,500
2001～2500	67,400	78,600	87,200	111,300	132,800	145,900	160,700
2501～3000	76,100	87,800	97,100	123,900	147,800	162,500	179,000
3001～3500	82,800	95,000	105,500	134,600	160,700	176,600	194,500
3501～4000	89,500	103,200	113,800	145,300	173,400	190,500	209,800
4001～4500	96,200	111,400	122,100	156,000	186,000	204,400	225,100
4501～5000	102,900	119,500	130,300	166,700	198,700	218,300	—
5001～5500	109,500	127,700	138,600	177,400	211,300	—	—
5501～6000	116,200	135,900	146,900	188,100	224,000	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)
リュードは最大高さ(H)4000㎜まで。

プライスゾーン J

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

フェアフレクト遮熱 A8778～A8780　シャロル　A8846～A8848
レグノ　A8894～A8898

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	50,900	60,800	68,400	87,100	103,900	114,200	125,900
1201～1600	56,900	66,700	74,500	94,900	113,200	124,500	137,100
1601～2000	63,000	72,800	**80,400**	102,500	122,300	134,500	148,200
2001～2500	71,200	81,100	89,700	114,500	136,600	150,100	165,400
2501～3000	82,200	92,200	99,600	127,100	151,700	166,800	183,700
3001～3500	89,400	99,300	109,200	139,300	166,300	182,800	201,300
3501～4000	96,500	106,500	117,500	150,000	179,000	196,700	216,700
4001～4500	103,700	115,200	126,200	161,000	192,200	211,100	232,500
4501～5000	110,800	123,800	134,900	172,100	205,400	225,400	—
5001～5500	117,900	132,400	143,700	183,100	218,700	—	—
5501～6000	125,100	141,000	152,400	194,200	231,900	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)
フェアフレクト遮熱･レグノは最大高さ(H)4000㎜まで。
レグノは傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)3000㎜まで。

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 75mm」

シャロル　A8846～A8848

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	54,800	65,400	73,500	93,800	111,800	123,000	135,400
1201～1600	61,200	71,900	80,100	102,200	121,800	134,000	147,600
1601～2000	67,800	78,500	**86,600**	110,300	131,700	144,800	159,600
2001～2500	76,800	87,400	96,600	123,300	147,100	161,700	178,200
2501～3000	88,600	99,300	107,300	137,000	163,500	179,700	198,000
3001～3500	96,400	107,000	117,700	150,100	179,200	196,900	216,900
3501～4000	104,100	114,800	126,500	161,700	192,900	212,000	233,500
4001～4500	111,800	124,100	136,000	173,700	207,300	227,500	250,400
4501～5000	119,500	133,400	145,400	185,700	221,700	243,000	—
5001～5500	127,200	142,800	154,800	197,600	236,000	—	—
5501～6000	134,900	152,100	164,300	209,600	250,400	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)

プライスゾーン K

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

ヒラギ　A8839～A8842
エシェル　A8975・A8976

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	52,700	62,500	70,000	89,200	106,300	116,900	128,800
1201～1600	59,700	69,600	77,100	98,300	117,200	128,800	142,000
1601～2000	66,900	76,600	**84,100**	107,200	127,900	140,700	155,000
2001～2500	77,800	87,600	95,000	121,300	144,700	159,000	175,200
2501～3000	86,400	96,200	103,700	132,300	157,800	173,500	191,200
3001～3500	96,100	106,000	113,400	144,800	172,900	189,900	209,200
3501～4000	105,800	115,600	123,100	157,100	187,600	206,100	227,100
4001～4500	113,200	124,500	132,200	168,500	201,200	221,000	243,400
4501～5000	120,600	133,300	141,300	179,900	214,800	235,800	—
5001～5500	127,900	142,200	150,400	191,300	228,300	—	—
5501～6000	135,300	151,000	159,400	202,700	241,900	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)
ヒラギは最大高さ(H)4000㎜まで

プライスゾーン L

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

ソルティスタッチ遮熱 A8790～A8797　アーキル　A8917～A8919

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	59,200	69,200	77,000	98,100	117,100	128,700	141,700
1201～1600	68,200	78,200	86,100	109,800	130,900	143,900	158,600
1601～2000	77,300	87,300	**95,200**	121,400	144,800	159,200	175,400
2001～2500	90,800	100,800	108,600	138,600	165,400	181,900	200,300
2501～3000	101,800	111,800	119,600	152,800	182,300	200,400	220,700
3001～3500	114,000	124,000	131,800	168,400	201,000	220,800	243,300
3501～4000	126,200	136,200	144,000	183,900	219,700	241,300	265,800
4001～4500	133,300	144,800	152,700	194,900	232,900	255,700	281,700
4501～5000	140,500	153,500	161,300	205,800	246,100	270,100	—
5001～5500	147,600	162,100	169,900	216,700	259,400	—	—
5501～6000	154,700	170,700	178,500	227,600	272,600	—	—

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)
ソルティスタッチ遮熱は傾斜角度33°を超える場合は、最大高さ(H)3000㎜まで。

プライスゾーン M

■ 傾斜窓タイプ「シングルスタイル 100mm」

シルバースクリーン A8920～A8925

単位:円

高さ(H)mm ＼ レール長さ(K)mm	500～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600
500～1200	73,800	89,600	99,300	119,100	143,600	158,600	180,200
1201～1600	82,700	99,000	110,400	132,500	159,800	176,300	200,600
1601～2000	92,300	109,400	**121,200**	145,400	175,500	193,600	220,100
2001～2500	105,200	122,600	135,800	162,900	196,600	216,900	246,600
2501～3000	118,800	137,200	151,700	182,100	219,600	242,400	275,600
3001～3500	129,400	148,700	164,800	197,800	238,600	263,300	299,400
3501～4000	140,100	161,400	177,900	213,300	257,400	284,300	323,200

最大製作可能面積は9.5㎡まで。(面積=平窓換算面積)

※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

1 商品名・タイプ名をご指示ください。

例 アルペジオ　傾斜窓タイプ

2 ルーバー幅をご指示ください。
□75mm幅　□100mm幅

例 100mm幅

3 色柄No.をご指示ください。

例 A8725

4 ヘッドレール色をご指示ください。
□オフホワイト

例 オフホワイト

5 納まりの種類をご指示ください。

操作側	ルーバーのたたみ方向
□右操作 □左操作	□右寄せ □左寄せ

※ルーバーのたたみ方向は高さの高い側になります。

例 右操作左寄せ

6 商品寸法をご指示ください。
レール長さ(K)・商品高さ(H)・高さ(H1)ともに1mm単位でご指示ください。(P.84・85をご参照ください)

例 レール長さ(K)3400mm、
商品高さ(H)2200mm、
高さ(H1)400mm

7 操作コードの長さをご指示ください。
P.83をご参照ください。

例 2400mm

8 台数をご指示ください。

例 2台

■オプション

傾斜窓タイプでブラケットを使用する場合は、
正面付ブラケット・天井付ブラケット及びブラケット色と数量をご指示ください。
※ブラケット色は指示のない場合、メッキ色になります。

ブラケット種類	ブラケット色
□正面付ブラケット □天井付ブラケット	□標準色(メッキ色) □オフホワイト

レール長さ(K)寸法とブラケットの使用個数

レール長さ(K)mm	個数
500～1000	2
～2000	3
～3000	4
～3600	5

例 正面付ブラケット
オフホワイト　5個

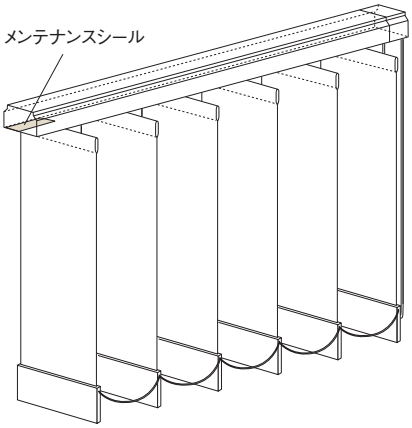

お買い上げの商品には反操作側（電動は右側）のヘッドレール底面に
商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼付けてあります。
商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。

（例）

品名：商品名が商品略号で、表示されています。

受注番号：商品に対する管理番号ですので、お問い合わせの際には、この番号をお申しつけください。

仕様

JNo. ○−○○○−○○○○○　00　工場 ○○−○○
品名 SVNU-100C　色柄 A8725
寸法 W1.800 H1.800 R　年月 24／06

色柄：生地の柄No.が、表示されています。

年月：商品の製造された年月が表示されています。

寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。

操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されています。

安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。

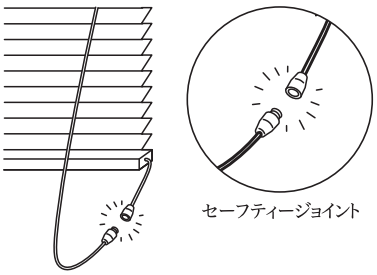

コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

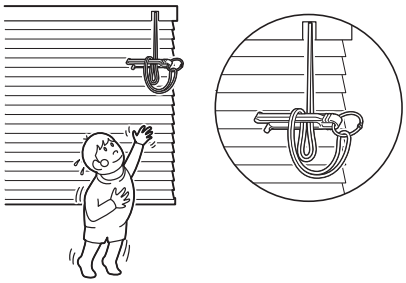

⚠注意　子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠警告　コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

⚠警告　スペーサーコードを外さない場合、子供が引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告　クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告　小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

○セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

ソーラーV
たたみ代・ルーバー枚数
算出ページ

ソーラーV
Webカタログ

本社　〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4　www.nichi-bei.co.jp

サンプル帳の掲載事項について

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。　●掲載価格はメーカー希望小売価格です。　●価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
●大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。　●お買い上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会　　株式会社ニチベイ

お問い合わせ

ニチベイは商品開発理念として環境・省エネを掲げ、
人にも環境にもやさしい商品を提供し続けています。

ECOMADO

ニチベイの先進技術をもって開発された環境保全へ貢献する商品や、エコ活動への積極的な取り組みを皆さまに分かりやすく、そして親しみやすくお伝えするために、ロールスクリーンに「ECO」の文字で顔の表情を表した、キャラクター“ECOMADO”くんが生まれました。

Creation of Human Space

VEGETABLE OIL INK

この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。
インキ:ベジタブル オイルインキ
【ベジタブル オイルインキ】インキ油の成分の一部にベジタブル油を使用した、環境にやさしいインキです。

株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp

vol. B-55-11
2024年5月 SA・H24