

2023年9月19日
新柄発売

ソルティスタッチ 遮熱

Serge Ferrari  Soltis
Touch

適応商品

ロールスクリーン ソフィー / パーチカルブラインド アルペジオ / パーチカルブラインド ソーラーV



ソフィー テクノタイプNICSII仕様 色柄:N9364 部品色:ブラック

ソルティスタッチ遮熱

SergeFerrari | Soltis
Touch

N9270～N9273・N9361～N9364 A9777～A9780・A9932～A9935

素材感のある糸を織り込んだナチュラルな風合いが特長の遮熱生地です。
住宅からオフィス・公共空間まで幅広く使用できます。

ソフィー

広幅

WIDE

組成：ポリエステル20% PVC72% アクリル8%
※生地を洗濯することはできません。

幅(W)2700mmまで製作できます。
※標準タイプ・電動タイプは
2600mmまでです。

FIF☆☆☆☆




※省エネ、遮熱マークは
N9364・A9935には
適応しません。



GREENGUARD(グリーンガード)は、室内空間における化学物質の排出に関するもので、世界で厳しい基準を持つ揮発性有機化合物(VOC)の排出測定試験に基づいた米国の環境基準です。ソルティスタッチ遮熱は、グリーンガード認証の中で、より厳しい基準値を設定しているGOLD認証を受けています。

RS : ロールスクリーン ソフィー VA : パーチカルブラインド アルベジオ SV : パーチカルブラインド ソーラーV

RS VA/SV
N9270 A9777
■ ホワイト ■ ミディアム

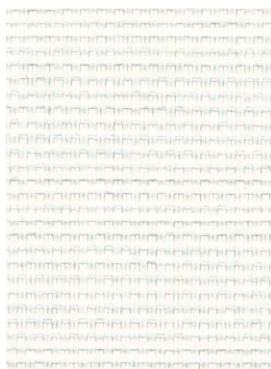


省エネ 遮熱
日射熱取得率(n)
0.31

RS VA/SV
N9271 A9778
■ ライトグレイ ■ ミディアム




省エネ 遮熱
日射熱取得率(n)
0.43

RS VA/SV
N9272 A9779
■ ブルーグレイ ■ ミディアム

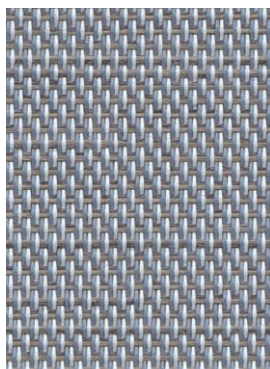

省エネ 遮熱
日射熱取得率(n)
0.65


RS VA/SV
N9273 A9780
■ ブラウン ■ ミディアム

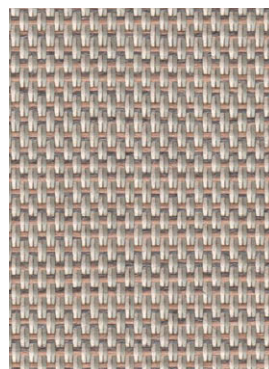

省エネ 遮熱
日射熱取得率(n)
0.63


N9270～N9273・A9777～A9780の生地サンプルは、各サンプル帳生地貼りページをご確認ください。

NEW
RS VA/SV
N9361 A9932
■ スモークグレイ ■ ミディアム

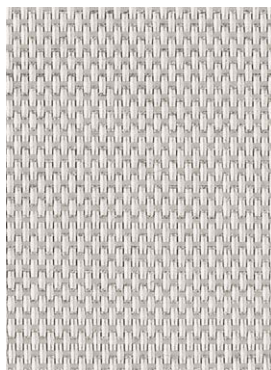


省エネ 遮熱
日射熱取得率(n)
0.53

NEW
RS VA/SV
N9362 A9933
■ スモークベージュ ■ ミディアム

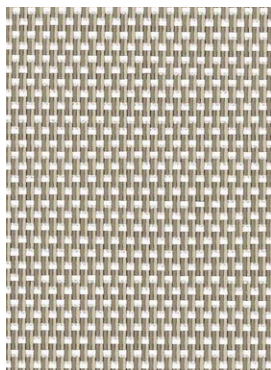

省エネ 遮熱
日射熱取得率(n)
0.51

NEW
RS VA/SV
N9363 A9934
■ アッシュブラウン ■ ミディアム

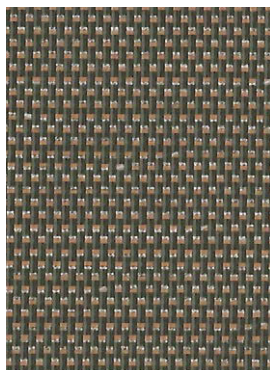

省エネ 遮熱
日射熱取得率(n)
0.69

NEW
RS VA/SV
N9364 A9935
■ チャコールグレイ ■ ミディアム



省エネ、
遮熱マークは
適応しません。
日射熱取得率(n)
0.74

n (イータ)値とは

窓などを通して室内に取り込まれる日射熱の割合のことで、数値が小さいほど遮熱性能に優れています。



省エネ効果のある生地であることを示しています。
ニチベイ独自の機能マークです。



遮熱性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

●試験方法：カケンレフランプ(インテリア法)

●判定基準：遮熱率 25%以上(小数点第一位四捨五入)
遮光率 99.4%未満(採光率0.6%以上)

ソルティスタッチ遮熱 機能データ

●省エネ性能 — 光学特性と熱的性能 —

色柄No.	色名	光学特性 ※1										熱的性能(全閉) ※2 ※3		
		日射(%)			可視光(%)			赤外線(%)			紫外線(%)	日射熱 取得率 (η)	日射遮蔽 係数 (SC)	熱貫流率 (U) [W/m ² ・K]
		反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	透過率			
N9270・A9777	ホワイト	76.6	14.9	8.5	82.5	11.6	5.9	77.0	18.5	4.5	3.8	0.31	0.35	4.0
N9271・A9778	ライトグレイ	57.1	8.4	34.5	62.3	6.4	31.3	56.4	10.4	33.2	4.1	0.43	0.49	
N9272・A9779	ブルーグレイ	23.1	3.9	73.0	25.4	3.7	70.9	21.8	4.1	74.1	3.5	0.65	0.74	
N9273・A9780	ブラウン	26.5	5.0	68.5	27.5	4.4	68.1	27.0	5.6	67.4	4.1	0.63	0.71	
N9361・A9932	スモークグレイ	42.5	6.2	51.3	46.4	5.2	48.4	41.9	7.2	50.9	3.9	0.53	0.60	
N9362・A9933	スモークベージュ	45.6	5.9	48.5	49.8	4.6	45.6	44.8	7.1	48.1	3.7	0.51	0.58	
N9363・A9934	アッシュブラウン	16.2	3.7	80.1	16.5	3.6	79.9	16.5	3.9	79.6	3.5	0.69	0.79	
N9364・A9935	チャコールグレイ ※4	8.3	4.2	87.5	8.6	4.2	87.2	8.1	4.3	87.6	4.2	0.74	0.84	

※1：光学特性算出条件

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。スクリーンのみの素材単体での測定値。

※紫外線のみ全波長平均法(280～400nm) ※赤外線算出波長領域：800～2100nm

※2：日射熱取得率算出条件

JIS A2103「窓及びドアの熱性能-日射熱取得率の計算」に準拠し、透明単板ガラス10mm(FL10)と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。

ガラス中央部(サッシの影響は考慮していない)の数値。

※3：熱貫流率算出条件

JIS A4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、透明単板ガラス10mm(FL10)と遮蔽物を組み合わせた際の熱貫流率を算出。

ガラス中央部(サッシの影響は考慮していない)の数値。

※4：省エネ、遮熱マークには適用しません。

※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。

●省エネシミュレーション — 冷暖房負荷 —

期間	生地名 色柄No.	電気使用量 (kWh)	電気代 (円)	CO ₂ 排出 量 (kg)	ロールスクリーンなしとの比較		
					節約・削減効果		
年間	ガラスのみ (ロールスクリーンなし)	22,792	399,772	10,370	—	—	—
	ソルティスタッチ遮熱 N9362	17,068	299,373	7,766	25%削減	100,399円節約	2,604kg削減
夏期 4ヶ月	ガラスのみ (ロールスクリーンなし)	14,774	259,131	6,722	—	—	—
	ソルティスタッチ遮熱 N9362	11,130	195,220	5,064	25%削減	63,911円節約	1,658kg削減

※算出値のシミュレーション条件は、ソフィー コントラクトユースサンプル帳P.91をご参照ください。

※同条件による他の遮熱生地との比較は、ソフィー コントラクトユースサンプル帳P.92をご参照ください。

適応タイプ・仕様・構造、価格、適応部品色等は現行のソルティスタッチ遮熱と同じになります。各サンプル帳をご参照ください。

デジタルブック >>>



ソフィー
コントラクト
ユース



ソフィー



ソーラーV



アルベジオ



アルベジオ
バトン式
価格表



ソーラーV 電動タイプ 色柄:A9933

サンプル帳の記載事項について

- 品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。
- 価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
- 大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。
詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
- 写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。
- お買い上げの際には、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

当サンプル帳の
デジタルブックはこちら

