Wood Blind

クレール
クレールグランツ
クレールタッチ
クレールグランツタッチ

商品梱包輸送費として
別途**3,000円/台（税別）**を申し受けます。

ECOMADO
ブラインドでECO!

Creation of Human Space

Nichibei


Living
comfort
of wood
LESLIE WILLIAMSON
The Monocle Guide
to Good Business
VEGETABLE
OIL INK
このカタログは自然環境に配慮した
インキで印刷しています。
【植物油インキ】
石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる
揮発性有機化合物（VOC）の排出を減少させます。

窓辺に木の心地よさ。
暮らしに優しい新しさ。

Contents

Home

安らぎも集中も
職住融合を実現した
おうち時間を

Office, Public

リラックスした空間で
コミュニケーションが
生まれる職場に

Ecology

環境に配慮した商品で
次の世代につなぐ
お手伝いを

Safety

安心安全の機能で
守られた窓辺を
すべての人に

Photo Gallery　まだ見ぬ暮らし心地を創造しよう。

クレールグランツタッチ 50　NK020

クレールグランツタッチ 50　NK022

Living / Dining

リビング / ダイニング

まるで手仕事で丁寧に作られたように、
立体的に浮かび上がる木目の表情が
美しい“クラフト”。
あたたかな木の風合いで、
ゆったりとくつろぐリビングに。

クレールグランツタッチ 50　NK028

クレール 50　電動タイプ　マルチ IR 仕様　NK002

なめらかでマットな質感の淡いグレイスラットで、
シンプルすぎない暖かさをお部屋に加える。
電動タイプ マルチ IR 仕様で大きな二面の窓もスムーズに開閉。

クレール 50　NK025

クレールグランツ 50　カラーアソート　P508

数種類のスラット色を組み合わせたカラーアソート。
重厚感の中にダークブラウンとインディゴウォッシュのアクセントカラーで
遊び心を加えて、洗練されたインテリアに。

Living / Dining　リビング / ダイニング

落ち着きのあるインディゴウォッシュを、
シンプルなお部屋に大胆に組み合わせて。
窓辺をお部屋の主役にコーディネート。

クレール 50　NK017

クレール 50　NK011

Living / Dining　リビング / ダイニング

クレール 50　NK003

クレール 50F　NK001 / F109

クレール 35　NK013　バランス（オプション）

クレール 50　NK031

Living / Dining　リビング / ダイニング

クレール 50F　NK029 / F102

Study/ Working

スタディ / ワーキング

クレールグランツタッチ 50　NK027

やわらかなホワイトアイボリー色に
流木を思わせる悠々とした木目が流れるスラット。
ナチュラルやラスティックテイストなインテリアに馴染みます。

Japanese-Style

和室

クレール 50　NK012

木のぬくもりを感じる
優しい色合いのウッドブラインド。
忙しい日常の隙間でほっとひと息つける和室にぴったり。

Kitchen

キッチン

クレールグランツ 50　防炎・耐水タイプ　NK039

キッチン周りには防炎・耐水機能を備えたスラットで安心をプラス。
美しい意匠と高い遮蔽性を実現した“エルフォーム FR”で、
細部までこだわりを効かせる。

Bedroom

ベッドルーム

スモーキーなラテブラウンのスラットに
キャラメルのラダーテープを合わせて。
寝室にほっこりとリラックスできる温かさを。

クレール 50F　NK007 / F133

クレールグランツ 50　NK014

クレールグランツ 50　NK033

Office & Public

オフィス & パブリック

オフィスは周囲と活発なコミュニケーションを行う場所へ。おだやかなアースカラーのスラットで開放感のある明るい共有スペースに。

クレールタッチ 50　NK016

クレールグランツ 50　NK026

Office & Public　オフィス & パブリック

Cafe & Shop

カフェ & ショップ

流れるような木目が美しい、
清潔感のあるホワイトカラーのスラット。
明るく開放感のある、大きな窓辺にもおすすめです。

クレールグランツタッチ50　NK023

Hotel / Restaurant

ホテル / レストラン

クレール 50　電動標準タイプ　NK010

クレールグランツ 50　防炎・耐水タイプ　NK036

Hotel / Bathroom

ホテル / バスルーム

バスルームには耐水機能を備えた、
清潔感のある"ベーシック FR"を。
クレールグランツの高い遮蔽性で至福のバスタイムを守ります。

Living comfort of wood

新しい時代の暮らしに、クレールの居心地を。

時代の流れと共に、人々の価値観や暮らしの役割は日々変化しています。
家族、仕事、環境、未来。すべては、現代に暮らす家族のために、
未来を生きる子どもたちのために、
クレールだからできる新しい空間づくりがあります。
丁寧に仕上げた素材の質感に、まるで木工芸品のような美しい仕上がり。
ウッドブラインドの温もりが、多様化するそれぞれの暮らしを満たしてくれます。
窓辺で過ごす、上質なひととき。かつてない居心地がはじまります。

嬉しくなるような お気に入りの毎日をつくる。

▶ P.32へ

Home

高い意匠性と
優れた光のコントロールで
安らぎも集中も。
職住融合に寄り添った
おうち時間を実現します。

Office, Public

柔らかな木の風合いが
リラックスした空間を演出。
コミュニケーションが生まれる
職場づくりをお手伝いします。

未来につながる、
環境と暮らしをつくる。

▶ P.30へ

Ecology

環境に配慮した商品で、
次の世代に豊かな資源を
つなぐお手伝いを。

誰にでも安心で、
快適な暮らしをつくる。

▶ P.28へ

Safety

チャイルドセーフティーなど
安心安全の機能で守られた
快適な窓辺をすべての人に。

誰にでも安心で、快適な暮らしをつくる。

Safety　Home

1本のコードで安全・軽快に操作、スマートコード式が登場。

クレールグランツタッチ 50　NK022

- ●操作部が高い位置にあり、コードがループ状になっていないため、お子さまやペットが遊んでいてもコードが絡まる心配がありません。
- ●コード止めを引くだけで昇降操作が簡単にできます。
- ●操作途中にコード止めを引いた状態から万が一手を離しても、コード止めが勢いよく跳ね上がらない安全設計です。
- ●下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動する障害停止機構付きだから安心です。
- ●昇降を行うコードはスラットの角度調整をする操作棒に内蔵されているので、コードが下に垂れずすっきりと納まります。
- ●ループコード式より速くたたみ上げられるため、昇降回数の多い窓にもおすすめです。

適応商品	クレールグランツタッチ 50
製作可能寸法	幅(W):650mm～2400mm 高さ(H):500mm～2500mm 最大製作面積:4㎡

抗菌仕様

抗　菌

抗菌・抗ウイルス仕様
(オプション:グリップ・コード止めは、ブラック色のみ)

抗　菌　抗ウイルス

※操作棒はスラットと同系色です。
(画像は NK009 に取り付けた場合)
※詳細は P.82 にてご確認ください。

Safety

毎日触れる部分だから、清潔を保てるように、ループコード式(自動下降式含む)の操作コードに抗菌・抗ウイルス加工をプラス。

抗　菌　抗ウイルス

操作コードに付着した特定ウイルス・菌を 99.9% 以上減少させる高い効果を発揮します。

※本商品は医療や病気の予防を目的とするものではなく、すべての菌・ウイルスに対して効果を保証するものではありません。

Safety　Home

複数のブラインドを操作する時や高窓などの操作に便利な住宅向けの「電動タイプ マルチIR仕様」が登場。


クレール 50　電動タイプ　マルチ IR 仕様　NK002

- 本体に制御部・受光部を内蔵したコンパクト設計です。
- 電源コンセントに差し込むだけの簡単施工です。
- 赤外線のリモコンやコントローラーでの操作が可能です。

ヘッドボックスの正面と側面に同色のスラット材を使用し、意匠性を向上

（スラットカラーNK010との組み合わせ）

オプションでヘッドボックスとスラット最上部間の光漏れを抑えるバックプレートをお選びいただけます。（バックプレートのスラットは本体スラットと同色です）

部品色はホワイト、オーク、ダークブラウンの3色からお選びいただけます。

ホワイト
（スラットカラーNK006との組み合わせ）

オーク
（スラットカラーNK013との組み合わせ）

ダークブラウン
（スラットカラーNK015との組み合わせ）

バックプレートなし

バックプレートあり

施工が簡単なL型ブラケットを採用

L型の取付けブラケットを採用し、意匠性と施工性が向上しました。バックプレートは商品本体取付け前のブラケットに取り付けます。

未来につながる、環境と暮らしをつくる。

Ecology

次の世代に豊かな自然を引き継ぐために。
環境にやさしい素材のスラットをラインアップ。

フォレスト ▶ P.39

責任ある森林資源の利用に配慮し、スラットやボトムレールなどにFSC®認証材を使用した商品です。

FSC®
www.fsc.org
責任ある森林管理のマーク
FSC® C171467

FSC（Forest Stewardship Council®、森林管理協議会）認証は、持続可能な森林活動と保全を目的とした「適切な森林管理」を認証する国際的な制度です。FSC森林認証には、森林管理そのものを対象としたFM（Forest Management）認証と、製造・加工・流通を対象としたCoC（Chain of Custody）認証の2つの認証があります。FM認証を取得した森林から生産された木材※を原則としてCoC認証を取得した事業者が、製造・加工し、流通する商品のみにFSC®ロゴマークをつけることが認められています。そして、消費者はFSC認証商品を選ぶことで、適切な森林管理を行う林業者や自治体を支援し、その生産品を原材料として製造・加工する企業や事業者が支持され、世界全体の森林保全へとつながっていきます。
ニチベイのウッドブラインド「クレール・クレールグランツ・クレールタッチ・クレールグランツタッチ“フォレスト”」は FSC 認証商品です。

※FSC が適切と認める FSC 認証林以外の材料も含まれます。 例）管理木材、回収原材料など

クレールグランツタッチ 50　NK020

ツヤを抑え、落ち着いた木の温かみを感じる質感と、
木目が見えやすい塗装で仕上げ、天然木の美しさを表現。

NK018
フォレストシナモン

NK019
フォレストフォーン

NK020
フォレストカカオ

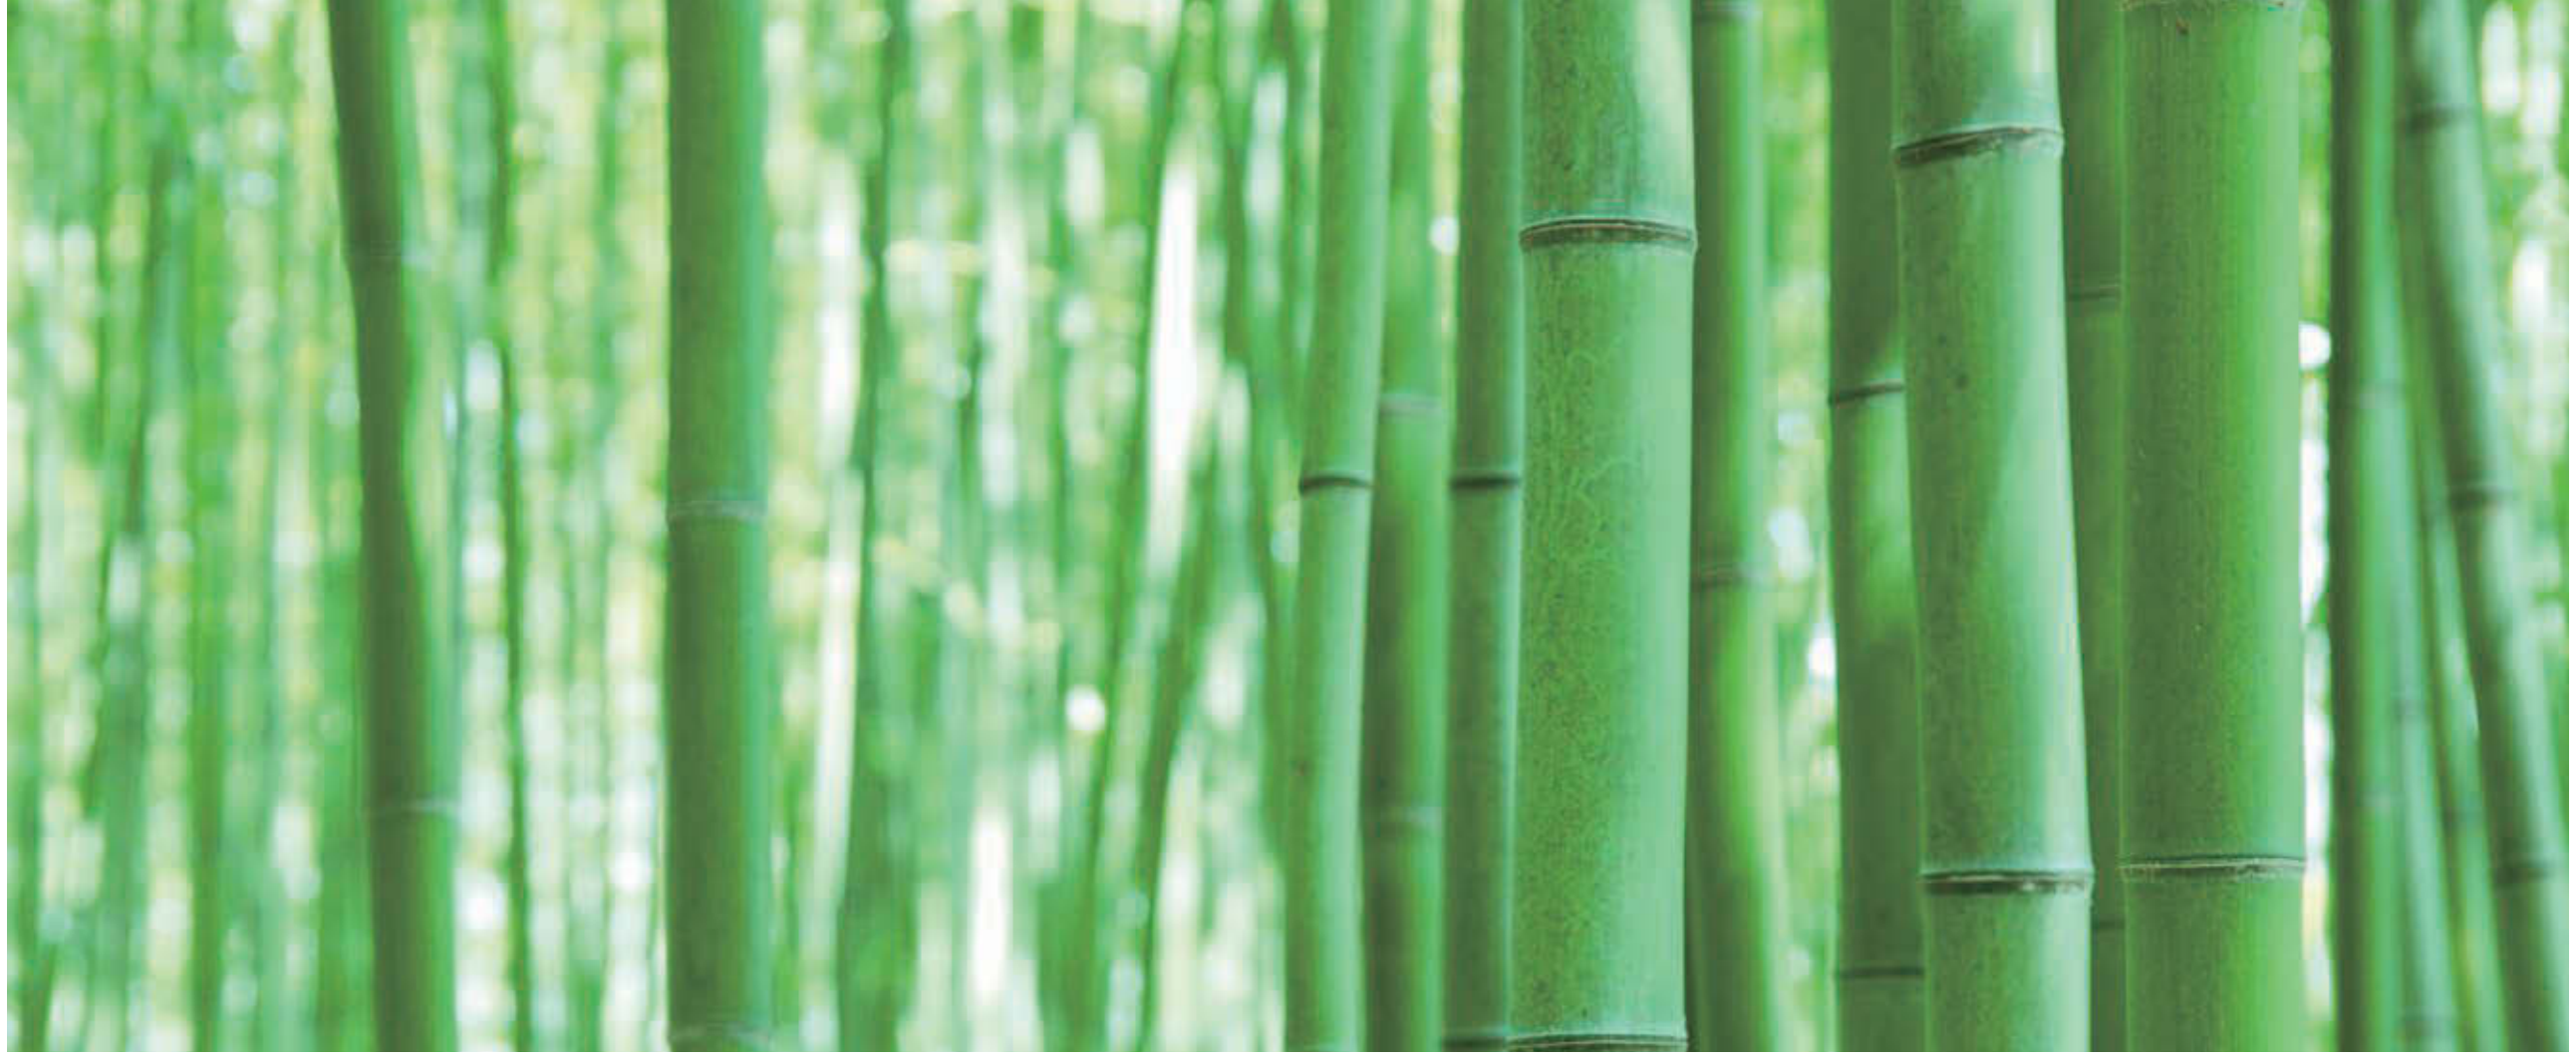

バンブー

▶ P.41

竹の風合いが生む、心地よさ。リーズナブルで、環境にもやさしいスラットです。

竹は環境配慮型の素材として注目されています。成長が早い竹の有効活用は、森林保全につながります。
竹の模様を生かした美しい風合いのスラットがナチュラルな心地よい空間を作ります。

竹特有の”ふし”や”すじ”が自然素材の温かみを
醸しだしています。

NK029
スノーホワイト



NK030
スワンホワイト

NK031
ナチュラルバンブー

NK032
アーモンド

NK033
ブラン

NK034
ブラウニー

NK035
ローストビーンズ

クレール 50　NK031

天然木を使用した ボトムレール

ボトムレールにはバンブースラットと同系色の天然木を使用し、高級感を演出します。

※スラットカラーとボトムレールの組み合わせは P.47 をご参照ください。

小さいたたみ代

バンブースラットは厚さ2mmのため、ベーシックスラットと比較してたたみ代が小さくなります。



クレール 50 ループコード式
商品高さ 2500mm の場合

嬉しくなるような、お気に入りの毎日をつくる。

Home Office

トレンドを取り入れ、もっと使いやすく、
使ってみたくなるカラーバリエーションに。

ベーシック ▶ P.38

暮らしのスタイルにあわせて
コーディネートしやすいトレンドカラーを追加。

NK002 ソフトグレイ
NK007 ラテブラウン
NK008 ココアブラウン
NK016 セージ

クラフト ▶ P.39

スラット表面にワイヤーブラシ加工を施し、
凹凸の陰影と天然木本来の素材感が楽しめる
仕上がり。



NK021 クラフトオーカー
NK022 クラフトロースト

ラスティック ▶ P.41

流木のような褪せた色味と
時間の経過を感じられる木目を
プリントで表現。

NK027 ラスティックボーン
NK028 ラスティックサンド

エルフォームFR ▶ P.42 防炎・耐水

ニチベイ独自のL型スラットで全閉時にスラットがフラットになる美しい意匠と高い遮蔽性を実現しました。

防炎・耐水機能を備えているため、住宅やホテル、商業施設など幅広い用途で快適にお使いいただけます。

用途に応じて、2種類の仕様からお選びいただけます

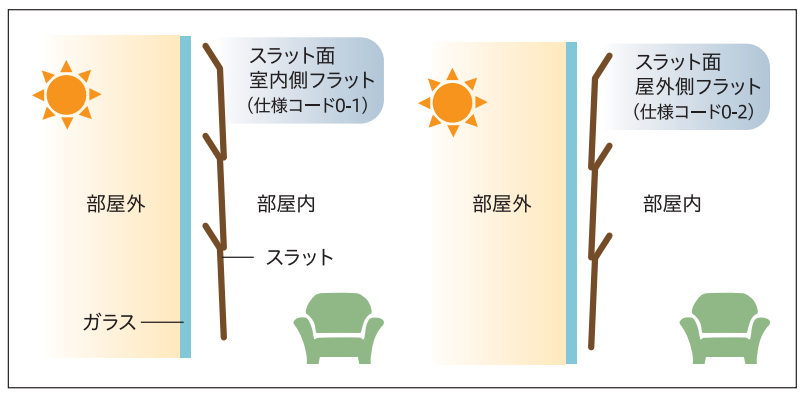

全閉時にスラット表面がフラットになる美しい意匠と遮蔽性


エルフォーム FR スラット


通常スラット

カラーアソート ▶ P.90

カラーアソートのデザインを刷新しました。お部屋のアクセントとして一味違う表情を楽しめます。

カラーアソート適応商品が増えました

適応機種

クレール50※ ベーシック・バンブー	クレールグランツ50 ベーシック・バンブー
クレールタッチ50 ベーシック	クレールグランツタッチ50 ベーシック

※クレール50はループコード式のみ

同じお部屋でもブラインドのデザインが変わると雰囲気が変わります

Change! シンプルナチュラル


P510　ナチュラルアクセント

Change! 北欧カジュアル


P509　ノルディックミックス

Change! ジャパニーズモダン


P512　ジャパニーズミックス

Home Office

細部にまでこだわったデザイン・機能

スラットと統一デザインのヘッドボックス

正面と側面にスラット材を使用。スラットと一体となるヘッドボックスにより、自然で高級感のある仕上がりに。窓辺のデザイン性がさらに向上します。



※手動商品と電動タイプ マルチIR仕様に適応します。

窓枠に美しく収まる、高さ調節機能

取り付けたまま約30mm短く調整することが可能です。窓枠や床面にフィットするように調整し、美しく収めることができます。

※商品高さを長くすることはできません。
※手動商品と電動タイプ マルチIR仕様に適応します。

1 機種を選ぶ

クレール

ベーシックでカスタムの幅が広いスタイル

ウッドブラインドの中でスタンダードなスタイルです。スラット幅やラダーテープなど細部までこだわったお気に入りのブラインドに。

おすすめポイント!

- ラダーテープを選びたい!
- スラット幅を選びたい!
- 操作方法にこだわりたい!

クレールタッチ 自動下降式

ワンタッチで自動下降できる利便性

操作コードを引くと自動的にブラインドが下りるスタイルです。
楽に下降操作ができます。

おすすめポイント!

- 高さのある窓や複数台取り付けたい!
- 出入りや調光など、昇降回数の多い窓に取り付けたい!

クレールグランツ

スラットに穴がなく高遮蔽

スラットに昇降コード穴がないスタイルです。コード穴からの光漏れが気にならず、また、スラットの美しい意匠性を堪能できます。

おすすめポイント!

- 寝室や書斎など、光漏れを少なくしたい部屋に取り付けたい!
- スラットの意匠を楽しみたい!

クレールグランツタッチ 自動下降式

スラットに穴がない高遮蔽と自動下降の利便性が共存

スラットに昇降コード穴がない遮蔽性能と、ワンタッチの自動下降操作を両立した、見た目も操作性もグレードの高いスタイルです。

おすすめポイント!

- 寝室や書斎など、光漏れを少なくしたい部屋に取り付けたい!
- スラットの意匠を楽しみたい!
- 操作方法にこだわりたい!
- 複数台取り付けたい!
- 出入りや調光など、昇降回数の多い窓に取り付けたい!

クレール 手動

タイプ／スラット幅／適応スラット		標準／35mm／9色	標準／50mm／35色	防炎・耐水／50mm／2色
ラダー	ラダーコード	●	●	●
ラダー	ラダーテープ	●	●	-
操作方法・製作可能寸法	ループコード式	幅(W)380〜2400mm(380〜2000mm) 高さ(H)450〜3300mm(450〜3300mm) 面積7.92㎡(6.6㎡)		幅(W)380〜2400mm 高さ(H)450〜3300mm 面積6㎡
操作方法・製作可能寸法	コード式	幅(W)250〜2000mm 高さ(H)300〜2500mm 面積2.5㎡		-
操作方法・製作可能寸法	スマートコード式	-		-

※製作可能寸法内でも製作できないサイズがあります。各価格表を必ずご確認ください。
※バンブーの場合、( )の寸法になります。 ○カラーアソート適応。詳細はP.90-93を参照してください。

クレール 電動

タイプ／スラット幅／適応スラット		電動 マルチIR仕様／50mm／28色	電動 標準／50mm／28色	大型電動 標準／50mm／28色	大型電動 防炎／50mm／2色
ラダー	ラダーコード	●	●	●	●
ラダー	ラダーテープ	-	-	-	-
製作可能寸法		幅(W)1000〜2400mm 高さ(H)500〜3500mm 面積5.5㎡	幅(W)1000〜2400mm 高さ(H)1000〜3500mm 面積8.4㎡	幅(W)900〜2400mm 高さ(H)1000〜3500mm 面積8.4㎡	幅(W)900〜2400mm 高さ(H)1000〜3500mm 面積7㎡

クレールタッチ 手動

タイプ／スラット幅／適応スラット		標準／50mm／28色
ラダー	ラダーコード	●
ラダー	ラダーテープ	-
操作方法・製作可能寸法	ループコード式	幅(W)600〜2400mm 高さ(H)500〜3300mm 面積5㎡
操作方法・製作可能寸法	コード式	-
操作方法・製作可能寸法	スマートコード式	-

※製作可能寸法内でも製作できないサイズがあります。各価格表を必ずご確認ください。 ○カラーアソート適応。詳細はP.90-93を参照してください。

クレールグランツ 手動

タイプ／スラット幅／適応スラット		標準／50mm／35色	防炎・耐水／50mm／4色
ラダー	ラダーコード	●	●
ラダー	ラダーテープ	-	-
操作方法・製作可能寸法	ループコード式	幅(W)550〜2400mm(550〜2000mm) 高さ(H)450〜3000mm(450〜3000mm) 面積6.5㎡(6㎡)	幅(W)550〜2400mm 高さ(H)450〜3000mm 面積5㎡
操作方法・製作可能寸法	コード式	-	-
操作方法・製作可能寸法	スマートコード式	-	-

クレールグランツ 電動

タイプ／スラット幅／適応スラット		電動 標準／50mm／28色
ラダー	ラダーコード	●
ラダー	ラダーテープ	-
製作可能寸法		幅(W)1050〜2400mm 高さ(H)1000〜3000mm 面積7.2㎡

※製作可能寸法内でも製作できないサイズがあります。各価格表を必ずご確認ください。
※バンブーの場合、( )の寸法になります。 ○カラーアソート適応。詳細はP.90-93を参照してください。

クレールグランツタッチ 手動

タイプ／スラット幅／適応スラット		標準／50mm／28色
ラダー	ラダーコード	●
ラダー	ラダーテープ	-
操作方法・製作可能寸法	ループコード式	幅(W)800〜2400mm 高さ(H)500〜3000mm 面積5㎡
操作方法・製作可能寸法	コード式	-
操作方法・製作可能寸法	スマートコード式	幅(W)650〜2400mm 高さ(H)500〜2500mm 面積4㎡

※製作可能寸法内でも製作できないサイズがあります。各価格表を必ずご確認ください。 ○カラーアソート適応。詳細はP.90-93を参照してください。

2 操作方法を選ぶ

スマートコード式

昇降・調光
方法動画

クレールグランツタッチ　コード止めとグリップを操作します。

昇降

【下降】コード止めを引いてボトムレールを10～20mmあげてから速やかにコード止めを元の位置に戻すと自動下降します。

【下降途中の停止】
コード止めを引きます。下降が始まった後、さらにコード止めを引くとその位置で止まります。

【上昇】コード止めを引きます。手を戻すと上昇が止まり、コード止めが巻き上がります。コード止めを繰り返し引くとブラインドがたたみ上がります。

※スラットは水平の状態で行ってください。

調光

グリップを回すとスラットが回転します。

昇降　調光

ループコード式

昇降・調光
方法動画

クレール

クレールグランツ

ループ状の操作コードを操作します。

昇降

【下降】奥側のコードを引きます。

【上昇】手前側のコードを引きます。

調光

コードの奥側か手前側を引くとスラットが回転します。

ループコード式（自動下降式）

昇降・調光
方法動画

クレールタッチ

クレールグランツタッチ

ループ状の操作コードを操作します。

昇降

【下降】奥側のコードを引くと自動下降します。

※自動下降が開始するまで引いてください。

【下降途中の停止】
手前側のコードを引きます。

【上昇】手前側のコードを引きます。

調光

コードの奥側か手前側を引くとスラットが回転します。

コード式

昇降・調光
方法動画

クレール

昇降コードと回転コードを操作します。

昇降

昇降コードを少し内側に引いてから上げ・下げします。

【停止】昇降コードを外側に引きます。

※スラットは水平の状態で行ってください。

調光

回転コードの左右を引くとスラットが回転します。

昇降　調光

電動タイプ マルチIR仕様

クレール

リモコン（赤外線）で操作します。簡単なリモコン操作で最大8台まで個別、一斉操作が可能です。また不特定の方が操作しやすい有線のコントローラーによる単独操作にも対応しています。リモコンや操作方法など、詳細はP.72をご確認ください。

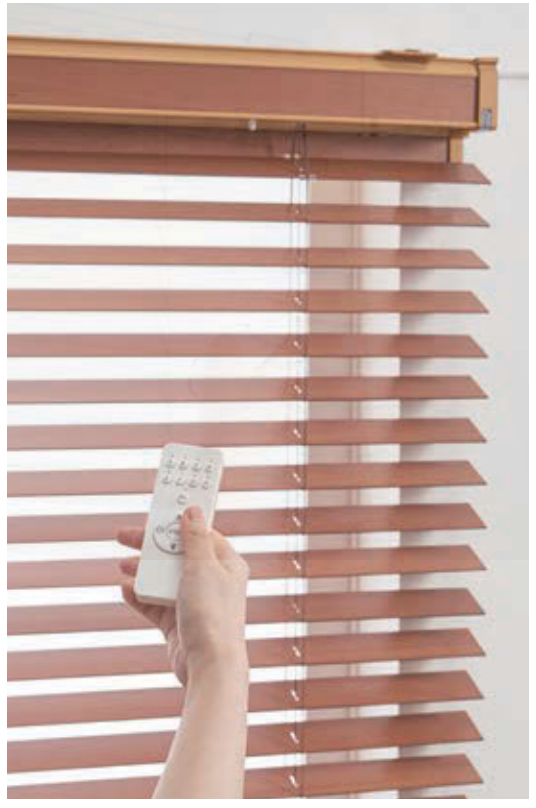

3 デザインにこだわる

ラダーコード・ラダーテープを選ぶ　クレール　※手動のみ

ラダーコード

ラダーテープ

すっきりとした印象のラダーコードと、お気に入りのカラーとスラット色の組み合わせを楽しめるラダーテープ。お部屋のコーディネートにも合わせられます。

ラダーテープ標準組み合わせ ▶P.44〜47　　ラダーテープ組み合わせアレンジ ▶P.48

スラット幅を選ぶ　クレール　※手動のみ

幅：50mm

幅：35mm

50mm幅はウッドブラインドならではの重厚感、木の質感そのものを感じられます。35mm幅は細かい調光が可能で、よりプライバシーに配慮できます。

オプションを選ぶ

バランス　▶ P.80〜81　クレール　クレールグランツ　※ベーシックスラットの一部のみ

スラットと同じ天然木を使用した化粧バランスを用意。連窓の際などにもヘッドボックスをすっきりカバーします。

クレール 35　NK013　バランス（オプション）

リア付きバランス仕様ならば、背面もすっきりカバー。間仕切り用途やショーウィンドウなどの取り付けに最適です。

ラウンドエッジスラット・ボトムレール　▶ P.82

クレール　クレールタッチ

クレールグランツ

クレールグランツタッチ

※ベーシックスラットの一部とフォレストのみ

スラット・ボトムレール端部に R 加工を施し、さらに木の優しさ、温かみを感じさせる仕様です。

フレーム　▶ P.82

クレールグランツ

※エルフォーム FR スラットのみ

ブラインド本体の両サイドにフレームをつけることにより、窓枠とブラインドの隙間からの視線をカットし、光漏れを低減します。

プライスゾーン LOW ⟷ HIGH A B C D E

4 表情を選ぶ スラットカラー

ベーシック プライスゾーン B

適応機種 クレール クレールタッチ クレールグランツ クレールグランツタッチ

ステイン塗装 NK003･004 NK007～017

豊富なカラーバリエーションを揃えたスタンダードなカテゴリー。定番のブラウン、ホワイト系に加え、グレイッシュな建材にも合わせやすいスモーキーなブラウンやトレンドのアースカラー、空間に調和しやすいマットなペールトーンカラーを追加し、更に使いやすくなりました。

ペイント塗装 NK001･002･005･006

※ベーシックのみスラット幅を35mm・50mmの2種類をご用意しています。
また、35mmに適応しないカラーがありますので、巻末のスラット貼りページにてご確認ください。

※写真の色は印刷のため、現品とは多少の相違があります。

プライスゾーン LOW ⟷ HIGH A B C D E

フォレスト

プライスゾーン B

適応機種 クレール クレールタッチ クレールグランツ クレールグランツタッチ

森林の環境保全に配慮したFSC® 認証商品。適切に管理されたFSC® 認証林からの原材料のみを使用しています。木目を生かし、しっとりとした質感の仕上げで、天然木の美しさを引き出しました。

責任ある森林管理のマーク

FSC® C171467

クラフト

プライスゾーン C

適応機種 クレール クレールタッチ クレールグランツ クレールグランツタッチ

ハンドメイドの浮造り仕上げのような立体感がある木目や、自然な風合いをイメージしたスラットです。ドライな仕上がりによる木の力強い風合いをお楽しみください。

NK021 クラフトオーカー　全体柄

NK022 クラフトロースト　全体柄

※写真の色は印刷のため、現品とは多少の相違があります。

プライスゾーン	LOW ⟷ HIGH				
	A	B	C	D	E

4 表情を選ぶ　スラットカラー

グレイン　プライスゾーン C

適応機種　クレール　クレールタッチ　クレールグランツ　クレールグランツタッチ

エンボスによる流れるような木目が美しいスラットです。明るく清潔感のあるホワイトカラーと、上質感のあるシックなブラウンカラーの２色をラインアップしました。


NK023 グレインホワイト　全体柄


NK024 グレインブラウン　全体柄

アンティーク　プライスゾーン C

適応機種　クレール　クレールタッチ　クレールグランツ　クレールグランツタッチ

長い間大切に使い込まれた表情を、シャビーな仕上げで再現。アンティークな雰囲気を演出するデザイン性の高いスラットです。


NK025 アンティークホワイト　全体柄

エイジング　プライスゾーン C

適応機種　クレール　クレールタッチ　クレールグランツ　クレールグランツタッチ

自然の風化によって味わいの増した木肌感をプリントの濃淡で表現。空間になじみやすい、温かく品のあるウォームグレイカラーで仕上げたスラットです。

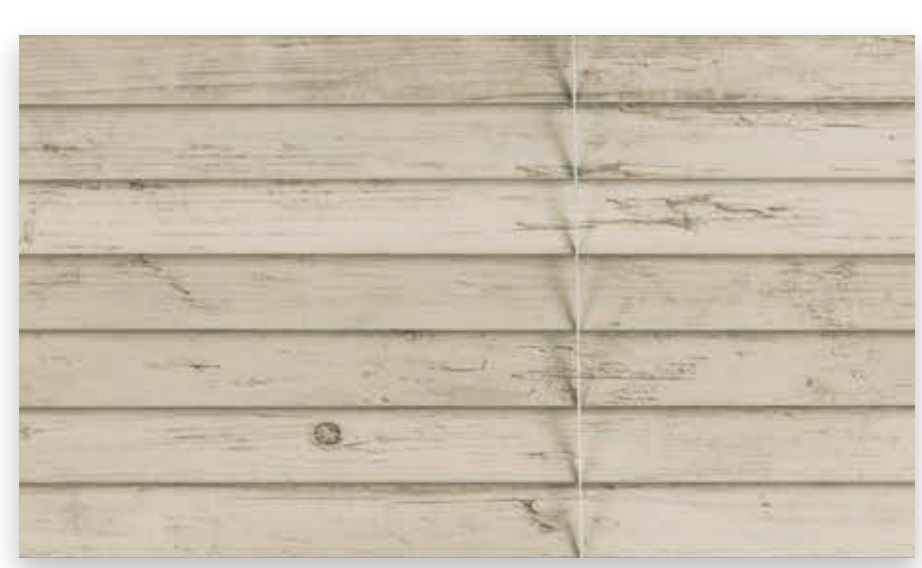
NK026 エイジンググレイ　全体柄

※写真の色は印刷のため、現品とは多少の相違があります。

プライスゾーン LOW ←→ HIGH A B C D E

ラスティック プライスゾーン C

適応機種 クレール クレールタッチ クレールグランツ クレールグランツタッチ

長い時間の経過により浮き出た木目を褪せた色味のプリントで表現。表情豊かな木目をベーシックなカラーにすることで使いやすく仕上げました。

NK027 ラスティックボーン　全体柄

NK028 ラスティックサンド　全体柄

バンブー プライスゾーン A

ステイン塗装　NK031～035

適応機種 クレール クレールグランツ

ペイント塗装　NK029･030

癖のないすっきりとした竹の風合い。白色系のペイント塗装と竹の風合いを生かしたステイン塗装の 2 種類をご用意。洋室にも和モダン空間にも合わせやすく、使いやすいスラットです。リーズナブルで、環境にも優しい素材です。



NK029
スノーホワイト



NK030
スワンホワイト

NK031
ナチュラルバンブー

NK032
アーモンド

NK033
ブラン



NK034
ブラウニー

NK035
ローストビーンズ

※写真の色は印刷のため、現品とは多少の相違があります。

プライスゾーン LOW ⟷ HIGH A B C D E

4 表情を選ぶ スラットカラー

ベーシックFR プライスゾーン D

適応機種 クレール クレールグランツ 防炎・耐水

※大型電動防炎タイプは防炎機能のみ。耐水機能はつきません。

M-3848

防炎・耐水機能を備えたスラットです。水はねやお手入れが気になるお風呂場やキッチンなどの水回りにおすすめです。カラーは清潔感のあるホワイトカラーとベージュカラーをご用意しています。

エルフォームFR プライスゾーン E

適応機種 クレールグランツ 防炎・耐水

M-3848

防炎・耐水機能を備えたニチベイ独自の L 字スラットです。全閉時にスラット表面がフラットになり、美しい意匠と高い遮蔽性を実現しました。両サイドに取り付けるL字フレームもオプションでご用意しています。

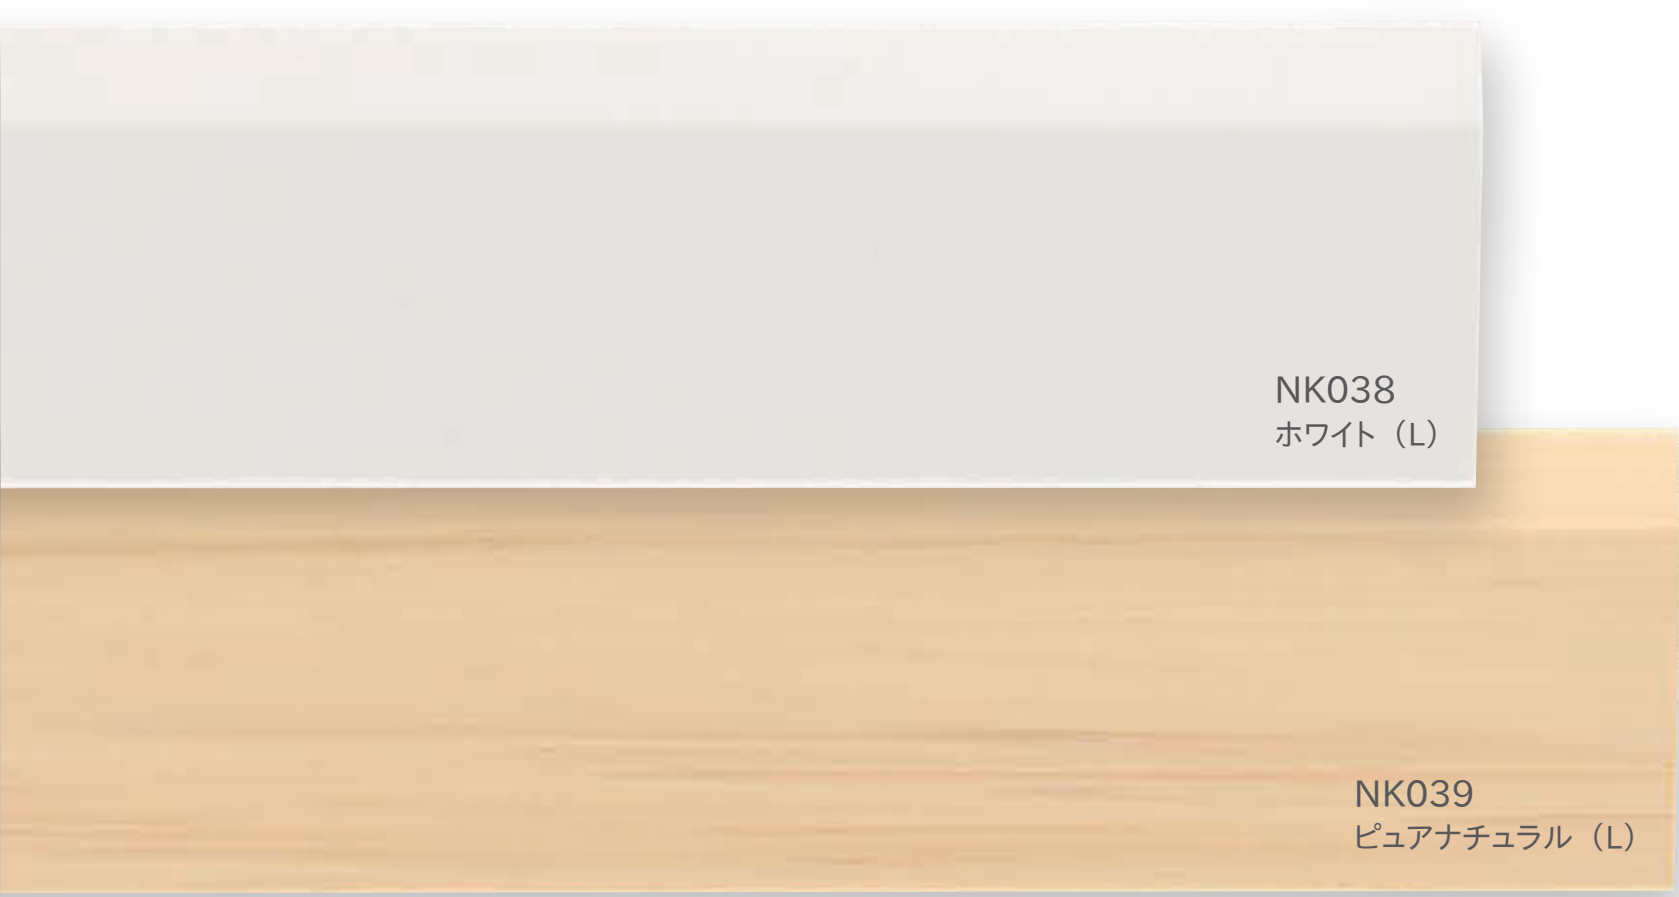

全閉時にスラット表面がフラットになる美しい意匠と遮蔽性


エルフォーム FR スラット


通常スラット

用途に応じて、2種類の仕様からお選びいただけます。

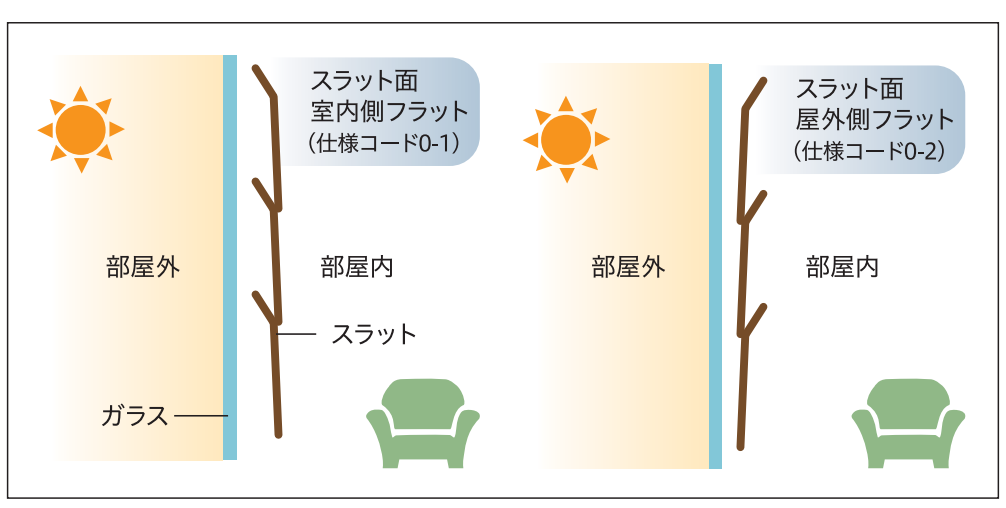


全閉


水平


反全閉

※写真の色は印刷のため、現品とは多少の相違があります。

5 取付方法を選ぶ

天井付け 窓枠内にすっきり、スマートに収まります。

ニチベイカリキュレーター
(たたみ代算出)のページへ ▶


スラットを下ろした時


スラットをたたみ上げた時

正面付け 窓をしっかり覆うので、光漏れが少なくなります。

●窓枠に取り付けた例


スラットを下ろした時


スラットをたたみ上げた時

●たたみ代を窓内に残さないように取り付けた例


スラットを下ろした時


スラットをたたみ上げた時

※壁面に取り付ける場合、下地があることを必ずご確認ください。段差がある場合は、下記オプションのブラケットスペーサーを使用して解消します。

ブラケットスペーサー12•22（オプション）

窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。詳細は P.82 にてご確認ください。

※手動商品のみ適応します。

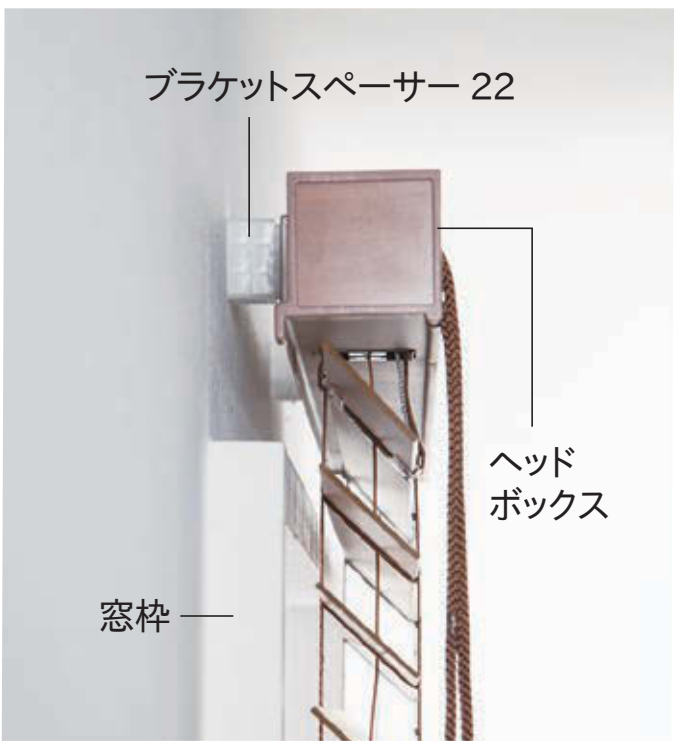


ブラケットスペーサー 22 に
ブラケットを取り付けた状態



ブラケットスペーサー 12



ブラケットスペーサー 22

※部品色をご指定することはできません。

スマートコード式について

・部品色はループコード式と同色となります。
・ラダーテープでは製作できません。
・スマートコード式の操作部の色はスラットにより異なります。
詳細は下記にてご確認ください。（右の画像は NK013 の場合です）

ベーシック

スラット　NK001 スターホワイト
ラダーテープ　F109 スノーホワイト


ループコード式

スマートコード式

スラット　NK005 ピュアホワイト
ラダーテープ　F109 スノーホワイト


ループコード式


スマートコード式

スラット　NK002 ソフトグレイ
ラダーテープ　F109 スノーホワイト


ループコード式


スマートコード式

スラット　NK006 アラバスター
ラダーテープ　F101 オフホワイト


ループコード式


スマートコード式

スラット　NK003 アッシュグレイ
ラダーテープ　F135 ローストブラウン


ループコード式


スマートコード式

スラット　NK007 ラテブラウン
ラダーテープ　F133 キャラメル


ループコード式


スマートコード式

スラット　NK004 ブラック
ラダーテープ　F112 ジェットブラック


ループコード式


スマートコード式

スラット　NK008 ココアブラウン
ラダーテープ　F134 チェスナット


ループコード式


スマートコード式

※写真の色は印刷のため、現品とは多少の相違があります。

スラット NK009 ナチュラル
ラダーテープ F132 オークル


ループコード式


スマートコード式

スラット NK010 オーク
ラダーテープ F133 キャラメル


ループコード式


スマートコード式

スラット NK011 ダークオーク
ラダーテープ F134 チェスナット


ループコード式


スマートコード式

スラット NK012 ミディアム
ラダーテープ F133 キャラメル


ループコード式


スマートコード式

スラット NK013 ミディアムダーク
ラダーテープ F106 ココナッツ


ループコード式


スマートコード式

スラット NK014 セピアブラウン
ラダーテープ F106 ココナッツ


ループコード式


スマートコード式

スラット NK015 ダークブラウン
ラダーテープ F105 ヴェンゲブラウン


ループコード式


スマートコード式

スラット NK016 セージ
ラダーテープ F103 ライトベージュ


ループコード式


スマートコード式

スラット NK017 インディゴウォッシュ
ラダーテープ F139 オリエントブルー


ループコード式


スマートコード式

抗ウイルスグリップ（オプション）

※抗菌・抗ウイルス仕様。
※グリップ・コード止めはブラック色、
操作棒はスラットと同系色です。
（画像は NK009 に取り付けた場合）
※詳細は P.82 にてご確認ください。

※写真の色は印刷のため、現品とは多少の相違があります。

ラダーテープの標準組み合わせ　スラットカラーと操作部の組み合わせ

※部品色をご指定することはできません。
※スマートコード式の詳細はP.44のスマートコード式についてをご確認ください。

フォレスト

スラット NK018 フォレストシナモン
ラダーテープ F133 キャラメル


ループコード式


スマートコード式

スラット NK019 フォレストフォーン
ラダーテープ F134 チェスナット


ループコード式


スマートコード式

スラット NK020 フォレストカカオ
ラダーテープ F105 ヴェンゲブラウン


ループコード式


スマートコード式

クラフト

スラット NK021 クラフトオーカー
ラダーテープ F133 キャラメル


ループコード式


スマートコード式

スラット NK022 クラフトロースト
ラダーテープ F134 チェスナット


ループコード式


スマートコード式

グレイン

スラット NK023 グレインホワイト
ラダーテープ F109 スノーホワイト


ループコード式


スマートコード式

スラット NK024 グレインブラウン
ラダーテープ F105 ヴェンゲブラウン


ループコード式


スマートコード式

アンティーク

スラット NK025 アンティークホワイト
ラダーテープ F109 スノーホワイト


ループコード式


スマートコード式

エイジング

スラット NK026 エイジンググレイ
ラダーテープ F131 グレージュ


ループコード式


スマートコード式

※写真の色は印刷のため、現品とは多少の相違があります。

ラスティック

スラット NK027 ラスティックボーン
ラダーテープ F101 オフホワイト

ループコード式

スマートコード式

スラット NK028 ラスティックサンド
ラダーテープ F104 ダークベージュ

ループコード式

スマートコード式

バンブー

バンブーのボトムレールはスラットと同系色の天然木となります。

スラット NK029 スノーホワイト
ラダーテープ F109 スノーホワイト

ボトムレール NK005 ピュアホワイト

スラット NK030 スワンホワイト
ラダーテープ F101 オフホワイト

ボトムレール NK006 アラバスター

スラット NK031 ナチュラルバンブー
ラダーテープ F132 オークル

ボトムレール NK009 ナチュラル

スラット NK032 アーモンド
ラダーテープ F132 オークル

ボトムレール NK010 オーク

スラット NK033 ブラン
ラダーテープ F133 キャラメル

ボトムレール NK012 ミディアム

スラット NK034 ブラウニー
ラダーテープ F105 ヴェンゲブラウン

ボトムレール NK015 ダークブラウン

スラット NK035 ローストビーンズ
ラダーテープ F134 チェスナット

ボトムレール NK015 ダークブラウン

ベーシックFR

防炎・耐水

スラット NK036 ナチュラルホワイト

スラット NK037 ピュアナチュラル

エルフォームFR

防炎・耐水

スラット NK038 ホワイト(L)

ヘッドボックスには近似色のスラットが入ります。

スラット NK039 ピュアナチュラル(L)

ヘッドボックスにはNK037のスラットが入ります。

※写真の色は印刷のため、現品とは多少の相違があります。

ラダーテープ

F109 スノーホワイト / F101 オフホワイト / F102 ピンクベージュ / F103 ライトベージュ / F131 グレージュ / F104 ダークベージュ / F132 オークル / F133 キャラメル / F106 ココナッツ

F134 チェスナット / F105 ヴェンゲブラウン / F135 ローストブラウン / F112 ジェットブラック / F136 オリーブグリーン / F139 オリエントブルー / F125 オフホワイトステッチ / F126 ヴェンゲブラウンステッチ

Change! ラダーテープとの組み合わせを変えることで、様々な表情・コーディネートを楽しんでいただけます。

NK005 ピュアホワイト

F109 スノーホワイト

F131 グレージュ

F112 ジェットブラック

NK013 ミディアムダーク

F106 ココナッツ

F104 ダークベージュ

F102 ピンクベージュ

NK015 ダークブラウン

F105 ヴェンゲブラウン

F133 キャラメル

F101 オフホワイト

※写真の色は印刷のため、現品とは多少の相違があります。

適応商品と価格・構造・仕様　掲載ページ一覧

スラット名の下のアルファベットは
プライスゾーンを表しています。

プライスゾーン
A B C D E
LOW ←→ HIGH

	商品名	タイプ	スラット幅	ラダー種類 ラダーコード	ラダー種類 ラダーテープ	操作方法	価格表ページ ベーシック	フォレスト	クラフト	グレイン	アンティーク	エイジング	ラスティック	バンブー	防炎・耐水 ベーシックFR	防炎・耐水 エルフォームFR	構造・仕様ページ
							B		C					A	D	E	
手動	クレール	標準	50mm	●	—	ループコード式	50		52					54	—		62・63
手動	クレール	標準	50mm	●	—	コード式	51		53					55	—		64・65
手動	クレール	標準	50mm	—	●	ループコード式	50		52					54	—		62・63
手動	クレール	標準	50mm	—	●	コード式	51		53					55	—		64・65
手動	クレール	標準	35mm	●	—	ループコード式	50 ※1	—									62・63
手動	クレール	標準	35mm	●	—	コード式	51 ※1	—									64・65
手動	クレール	標準	35mm	—	●	ループコード式	50 ※1	—									62・63
手動	クレール	標準	35mm	—	●	コード式	51 ※1	—									64・65
手動	クレール	カラーアソート	50mm	●	—	ループコード式	91	—						91	—		62・63
手動	クレール	防炎・耐水	50mm	●	—	ループコード式	—								56	—	62・63
手動	クレールタッチ（自動下降式）	標準	50mm	●	—	ループコード式	57							—			66
手動	クレールタッチ（自動下降式）	カラーアソート	50mm	●	—	ループコード式	91	—									66
手動	クレールグランツ（高遮蔽）	標準	50mm	●	—	ループコード式	58								—		67
手動	クレールグランツ（高遮蔽）	カラーアソート	50mm	●	—	ループコード式	91	—						91	—		67
手動	クレールグランツ（高遮蔽）	防炎・耐水	50mm	●	—	ループコード式	—								59	—	67
手動	クレールグランツ（高遮蔽）	防炎・耐水	50mm	●	—	ループコード式	—									59	68
手動	クレールグランツタッチ（高遮蔽/自動下降式）	標準	50mm	●	—	ループコード式	60							—			69
手動	クレールグランツタッチ（高遮蔽/自動下降式）	標準	50mm	●	—	スマートコード式	61							—			70
手動	クレールグランツタッチ（高遮蔽/自動下降式）	カラーアソート	50mm	●	—	ループコード式	91	—									69
手動	クレールグランツタッチ（高遮蔽/自動下降式）	カラーアソート	50mm	●	—	スマートコード式	91	—									70
電動	クレール	電動 マルチIR仕様	50mm	●	—	—	73							—			71~74
電動	クレール	電動標準	50mm	●	—	—	別途見積							—			75・77~79
電動	クレールグランツ（高遮蔽）	電動標準	50mm	●	—	—	別途見積							—			75・77~79
電動	クレール	大型電動 標準	50mm	●	—	—	別途見積							—			76~79
電動	クレール	大型電動 防炎	50mm	●	—	—	—								別途見積 ※2	—	76~79

※１　スラットカラーにより、35㎜幅に適応しない場合があります。巻末のサンプル貼りページで必ずご確認ください。
※２　クレール大型電動 防炎タイプには防炎機能のみがつきます。耐水機能はつきません。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)

プライス ゾーン B

クレール50・35　ラダーコード　50mm　35mm

※ベーシック(NK002～NK004、NK006～NK008、NK016・NK017)／
フォレスト(NK018～NK020)は、35mmスラットの製作はできません。

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380～420	425～480	485～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
450～1000	38,500	38,500	38,500	42,800	47,200	51,800	54,800	58,600	64,100	68,600	72,000
1010～1200	44,100	44,100	44,100	47,500	53,100	61,700	66,100	71,100	78,000	83,900	88,600
1210～1400	47,300	47,300	47,300	53,900	60,300	67,100	72,200	78,000	85,800	92,300	98,000
1410～1600	49,800	49,800	49,800	57,000	64,000	71,600	77,100	83,800	92,000	99,200	105,500
1610～1800	52,800	52,800	52,800	61,100	68,700	76,900	83,400	**90,600**	99,800	107,600	114,700
1810～2000	55,400	55,400	55,400	64,100	72,500	81,400	88,400	96,200	106,000	116,300	123,400
2010～2200	—	58,600	58,600	68,000	77,000	86,900	94,600	103,100	113,800	123,000	130,300
2210～2400	—	61,100	61,100	71,200	80,800	91,100	99,600	110,300	123,100	132,800	140,200
2410～2600	—	64,300	64,300	75,300	85,700	96,900	105,800	116,800	129,500	139,200	148,500
2610～2800	—	—	67,100	79,100	90,300	102,200	111,400	123,200	136,000	146,800	156,700
2810～3000	—	—	70,000	82,300	94,100	107,900	117,000	128,700	142,900	154,400	165,000
3010～3200	—	—	73,100	86,100	98,500	113,000	122,600	135,100	149,900	162,000	173,100
3210～3300	—	—	76,300	89,900	103,000	118,000	128,400	141,400	156,800	169,600	181,400

●カラーアソートは10％アップ(100円未満切り上げ)となります。

クレール50F・35F　ラダーテープ　50mm　35mm

※ベーシック(NK002～NK004、NK006～NK008、NK016・NK017)／
フォレスト(NK018～NK020)は、35mmスラットの製作はできません。

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380～420	425～480	485～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
450～1000	45,000	45,000	45,000	47,400	55,400	61,700	64,600	68,400	75,500	80,000	83,500
1010～1200	51,600	51,600	51,600	51,900	61,500	69,500	77,600	82,700	91,700	97,500	102,300
1210～1400	55,100	55,100	55,100	59,000	69,200	78,200	84,700	90,400	100,400	107,000	112,900
1410～1600	58,100	58,100	58,100	66,600	74,900	84,800	90,600	97,000	107,900	114,800	121,300
1610～1800	61,700	61,700	61,700	72,500	80,200	91,100	97,700	**104,700**	116,700	124,600	131,500
1810～2000	64,600	64,600	64,600	76,300	84,600	96,500	103,400	111,300	124,000	134,400	141,400
2010～2200	—	68,100	68,100	80,800	89,700	102,700	110,600	119,200	132,900	143,700	151,200
2210～2400	—	71,200	71,200	84,700	94,300	108,000	116,300	127,100	141,400	152,800	160,200
2410～2600	—	75,000	75,000	89,400	99,900	114,500	123,400	134,500	148,600	160,000	168,500
2610～2800	—	—	78,400	94,000	105,000	120,900	129,900	141,700	156,000	167,600	176,700
2810～3000	—	—	81,500	97,800	109,500	127,400	136,300	148,900	162,900	175,200	185,000
3010～3200	—	—	84,600	101,600	113,900	132,400	142,100	155,200	169,900	182,800	193,100
3210～3300	—	—	87,800	105,400	118,400	137,500	147,700	161,500	176,800	190,400	201,400

■バランス(オプション)もご用意しております。詳しくは、P.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック(NK002・NK007・NK008・NK016は除く)のみとなります。

◎スラット幅35mmの場合、高さ(H)は10mm単位でお受けいたしますが、寸法により製作できないことがあります。
この場合には10～20mm大きな寸法で製作させていただきます。

 ◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

価格表 クレール
標準タイプ　コード式

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)

プライス ゾーン B

クレール50・35

ラダーコード　50mm　35mm

※ベーシック(NK002～NK004、NK006～NK008、NK016・NK017)／
フォレスト(NK018～NK020)は、35mmスラットの製作はできません。

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～290	295～500	505～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000
300～1000	31,200	31,200	34,700	38,600	42,500	46,600	49,300	52,700	57,700
1010～1200	35,800	35,800	39,700	42,800	47,800	55,500	59,400	64,000	70,200
1210～1400	―	38,300	42,600	48,600	54,200	60,400	65,000	70,200	77,200
1410～1600	―	40,400	44,900	51,300	57,700	64,400	69,400	75,400	―
1610～1800	―	42,800	47,500	55,000	61,800	69,200	75,100	―	―
1810～2000	―	44,900	49,800	57,700	65,300	73,200	―	―	―
2010～2200	―	47,400	52,700	61,200	69,300	78,100	―	―	―
2210～2400	―	49,600	55,000	64,100	72,700	―	―	―	―
2410～2500	―	52,100	57,900	67,800	77,100	―	―	―	―

● 青字部分の製作可能面積は2.5㎡以内。
● 幅(W)290mm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
● 幅(W)295～500mmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です。)

クレール50F・35F

ラダーテープ　50mm　35mm

※ベーシック(NK002～NK004、NK006～NK008、NK016・NK017)／
フォレスト(NK018～NK020)は、35mmスラットの製作はできません。

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～290	295～500	505～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000
300～1000	36,500	36,500	40,500	42,700	49,800	55,500	58,100	61,600	67,900
1010～1200	41,700	41,700	46,400	46,700	55,400	62,600	69,900	74,500	82,600
1210～1400	―	44,800	49,700	53,100	62,300	70,400	76,300	81,500	90,400
1410～1600	―	47,200	52,400	60,000	67,400	76,400	81,600	87,200	―
1610～1800	―	50,000	55,500	65,300	72,200	82,000	87,900	―	―
1810～2000	―	52,400	58,100	68,700	76,200	86,900	―	―	―
2010～2200	―	55,200	61,300	72,700	80,800	92,400	―	―	―
2210～2400	―	57,700	64,100	76,300	85,000	―	―	―	―
2410～2500	―	60,800	67,600	80,400	89,900	―	―	―	―

● 青字部分の製作可能面積は2.5㎡以内。
● 幅(W)290mm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
● 幅(W)295～500mmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です。)

■バランス(オプション)もご用意しております。詳しくは、P.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック(NK002・NK007・NK008・NK016は除く)のみとなります。

◎スラット幅35mmの場合、高さ(H)は10mm単位でお受けいたしますが、寸法により製作できないことがあります。
この場合には10～20mm大きな寸法で製作させていただきます。

◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

価格表　クレール
標準タイプ　ループコード式

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：クラフト(NK021·NK022)／グレイン(NK023·NK024)／アンティーク(NK025)／エイジング(NK026)／ラスティック(NK027·NK028)

プライス ゾーン C

クレール50　ラダーコード　50mm

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380～420	425～480	485～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
450～1000	40,200	40,200	40,200	44,800	49,300	54,200	57,200	61,200	67,000	71,700	75,400
1010～1200	46,200	46,200	46,200	49,700	55,500	64,600	69,000	74,300	81,600	87,700	92,600
1210～1400	49,400	49,400	49,400	56,300	63,100	70,200	75,500	81,600	89,700	96,500	102,500
1410～1600	52,000	52,000	52,000	59,600	66,900	74,800	80,700	87,600	96,300	103,700	110,200
1610～1800	55,200	55,200	55,200	63,900	71,800	80,400	87,200	**94,700**	104,400	112,500	119,900
1810～2000	57,900	57,900	57,900	67,000	75,700	85,000	92,400	100,600	110,800	121,600	129,100
2010～2200	—	61,200	61,200	71,100	80,500	90,800	98,900	107,800	119,000	128,500	136,300
2210～2400	—	63,900	63,900	74,500	84,500	95,300	104,200	115,300	128,600	138,900	146,700
2410～2600	—	67,300	67,300	78,700	89,600	101,200	110,700	122,100	135,400	145,500	155,200
2610～2800	—	—	70,200	82,600	94,300	106,900	116,400	128,700	142,200	153,500	163,800
2810～3000	—	—	73,100	86,100	98,400	112,700	122,300	134,600	149,400	161,400	172,400
3010～3200	—	—	76,400	90,000	103,000	118,000	128,300	141,300	156,700	169,300	181,100
3210～3300	—	—	79,700	94,000	107,600	123,300	134,300	147,800	163,900	177,300	189,600

クレール50F　ラダーテープ　50mm

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380～420	425～480	485～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
450～1000	47,100	47,100	47,100	49,600	57,900	64,600	67,600	71,500	78,900	83,500	87,300
1010～1200	54,000	54,000	54,000	54,300	64,200	72,700	81,000	86,400	95,800	101,900	107,000
1210～1400	57,700	57,700	57,700	61,700	72,300	81,800	88,600	94,600	104,900	111,800	117,900
1410～1600	60,800	60,800	60,800	69,600	78,200	88,700	94,700	101,400	112,700	120,100	126,800
1610～1800	64,600	64,600	64,600	75,700	83,800	95,300	102,100	**109,500**	121,900	130,200	137,500
1810～2000	67,600	67,600	67,600	79,700	88,500	100,900	108,100	116,300	129,700	140,500	147,800
2010～2200	—	71,200	71,200	84,500	93,900	107,300	115,500	124,600	139,000	150,200	158,100
2210～2400	—	74,500	74,500	88,600	98,600	112,900	121,600	132,900	147,800	159,800	167,500
2410～2600	—	78,400	78,400	93,400	104,500	119,600	129,100	140,600	155,400	167,300	176,100
2610～2800	—	—	81,900	98,300	109,900	126,400	135,700	148,200	163,000	175,200	184,700
2810～3000	—	—	85,100	102,200	114,500	133,100	142,500	155,600	170,400	183,100	193,400
3010～3200	—	—	88,500	106,200	119,100	138,400	148,500	162,200	177,600	191,100	201,900
3210～3300	—	—	91,700	110,100	123,800	143,700	154,500	168,900	184,900	199,000	210,500

■バランス(オプション)もご用意しております。詳しくは、P.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック(NK002·NK007·NK008·NK016は除く)のみとなります。

 ◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

価格表　クレール
標準タイプ　コード式

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：クラフト(NK021･NK022)／グレイン(NK023･NK024)／アンティーク(NK025)／エイジング(NK026)／ラスティック(NK027･NK028)

プライス ゾーン C

クレール50　ラダーコード　50mm

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜290	295〜500	505〜800	805〜1000	1005〜1200	1205〜1400	1405〜1600	1605〜1800	1805〜2000
300〜1000	32,600	32,600	36,200	40,300	44,400	48,800	51,600	55,100	60,300
1010〜1200	37,400	37,400	41,400	44,800	50,000	58,000	62,100	66,900	73,400
1210〜1400	—	40,100	44,600	50,800	56,700	63,200	67,900	73,400	80,800
1410〜1600	—	42,300	47,000	53,600	60,300	67,400	72,600	78,800	—
1610〜1800	—	44,800	49,700	57,500	64,700	72,300	78,500	—	—
1810〜2000	—	47,000	52,000	60,300	68,200	76,500	—	—	—
2010〜2200	—	49,600	55,100	64,000	72,500	81,700	—	—	—
2210〜2400	—	51,800	57,500	67,000	76,100	—	—	—	—
2410〜2500	—	54,400	60,500	70,900	80,700	—	—	—	—

● 青字部分の製作可能面積は2.5㎡以内。
● 幅(W)290mm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
● 幅(W)295〜500mmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です。)

クレール50F　ラダーテープ　50mm

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜290	295〜500	505〜800	805〜1000	1005〜1200	1205〜1400	1405〜1600	1605〜1800	1805〜2000
300〜1000	38,200	38,200	42,400	44,700	52,000	58,000	60,800	64,300	71,000
1010〜1200	43,600	43,600	48,500	48,900	57,900	65,500	73,000	77,900	86,300
1210〜1400	—	46,700	51,900	55,500	65,000	73,600	79,700	85,100	94,600
1410〜1600	—	49,300	54,700	62,600	70,400	79,900	85,300	91,200	—
1610〜1800	—	52,300	58,000	68,200	75,500	85,800	91,900	—	—
1810〜2000	—	54,700	60,800	71,800	79,600	90,800	—	—	—
2010〜2200	—	57,800	64,100	76,100	84,500	96,600	—	—	—
2210〜2400	—	60,300	67,000	79,700	88,800	—	—	—	—
2410〜2500	—	63,500	70,500	84,100	94,000	—	—	—	—

● 青字部分の製作可能面積は2.5㎡以内。
● 幅(W)290mm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
● 幅(W)295〜500mmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です。)

■バランス(オプション)もご用意しております。詳しくは、P.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック(NK002･NK007･NK008･NK016は除く)のみとなります。

◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

価格表　クレール
標準タイプ　ループコード式

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：バンブー(NK029〜NK035)

プライス ゾーン A

クレール50　ラダーコード　50mm

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380〜420	425〜480	485〜800	805〜1000	1005〜1200	1205〜1400	1405〜1600	1605〜1800	1805〜2000
450〜1000	34,100	34,100	34,100	38,100	41,900	46,000	48,600	52,000	56,900
1010〜1200	39,200	39,200	39,200	42,300	47,100	54,800	58,600	63,200	69,300
1210〜1400	42,000	42,000	42,000	47,800	53,600	59,600	64,000	69,300	76,200
1410〜1600	44,300	44,300	44,300	50,600	56,800	63,500	68,400	74,300	81,600
1610〜1800	47,000	47,000	47,000	54,300	61,000	68,200	74,100	**80,300**	88,500
1810〜2000	49,100	49,100	49,100	56,900	64,400	72,200	78,400	85,400	94,000
2010〜2200	―	52,000	52,000	60,400	68,300	77,100	83,900	91,500	101,000
2210〜2400	―	54,300	54,300	63,300	71,700	80,900	88,500	98,000	109,200
2410〜2600	―	57,200	57,200	66,800	76,100	86,000	93,900	103,600	115,000
2610〜2800	―	―	59,600	70,100	80,200	90,600	98,800	109,400	120,600
2810〜3000	―	―	62,100	73,000	83,600	95,800	103,800	114,300	126,800
3010〜3200	―	―	64,800	76,400	87,400	100,200	108,900	119,800	133,000
3210〜3300	―	―	67,700	79,700	91,400	104,800	113,900	125,400	139,100

●カラーアソートは10％アップ（100円未満切り上げ）となります。

クレール50F　ラダーテープ　50mm

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380〜420	425〜480	485〜800	805〜1000	1005〜1200	1205〜1400	1405〜1600	1605〜1800	1805〜2000
450〜1000	40,000	40,000	40,000	42,200	49,100	54,800	57,300	60,600	67,000
1010〜1200	45,800	45,800	45,800	46,100	54,500	61,700	68,800	73,500	81,400
1210〜1400	49,000	49,000	49,000	52,500	61,400	69,400	75,200	80,300	89,200
1410〜1600	51,600	51,600	51,600	59,200	66,500	75,300	80,300	86,100	95,800
1610〜1800	54,800	54,800	54,800	64,400	71,200	80,900	86,700	**92,900**	103,500
1810〜2000	57,300	57,300	57,300	67,700	75,000	85,700	91,800	98,700	110,100
2010〜2200	―	60,500	60,500	71,700	79,600	91,200	98,100	105,800	117,900
2210〜2400	―	63,300	63,300	75,200	83,700	95,900	103,200	112,800	125,400
2410〜2600	―	66,600	66,600	79,400	88,600	101,600	109,600	119,300	131,900
2610〜2800	―	―	69,500	83,400	93,300	107,300	115,200	125,800	138,400
2810〜3000	―	―	72,300	86,800	97,200	113,000	121,000	132,000	144,500
3010〜3200	―	―	75,000	90,200	101,100	117,500	126,000	137,700	150,800
3210〜3300	―	―	77,900	93,500	105,000	122,000	131,100	143,300	156,900

■バランス（オプション）もご用意しております。詳しくは、P.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック（NK002・NK007・NK008・NK016は除く）のみとなります。

 ◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

価格表　クレール
標準タイプ　コード式

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：バンブー(NK029〜NK035)

プライス ゾーン A

クレール50　ラダーコード　50mm

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜290	295〜500	505〜800	805〜1000	1005〜1200	1205〜1400	1405〜1600	1605〜1800	1805〜2000
300〜1000	27,800	27,800	30,800	34,200	37,700	41,400	43,700	46,800	51,200
1010〜1200	31,800	31,800	35,300	38,100	42,400	49,200	52,700	56,800	62,300
1210〜1400	—	34,100	37,800	43,100	48,200	53,700	57,800	62,300	68,600
1410〜1600	—	35,900	39,900	45,600	51,200	57,200	61,600	66,900	—
1610〜1800	—	38,100	42,300	48,900	54,900	61,400	66,800	—	—
1810〜2000	—	39,900	44,300	51,200	57,900	65,000	—	—	—
2010〜2200	—	42,200	46,800	54,400	61,500	69,400	—	—	—
2210〜2400	—	44,100	48,900	56,900	64,600	—	—	—	—
2410〜2500	—	46,400	51,400	60,200	68,400	—	—	—	—

- 青字部分の製作可能面積は2.5㎡以内。
- 幅(W)290mm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
- 幅(W)295〜500mmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です。)

クレール50F　ラダーテープ　50mm

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250〜290	295〜500	505〜800	805〜1000	1005〜1200	1205〜1400	1405〜1600	1605〜1800	1805〜2000
300〜1000	32,400	32,400	36,000	38,000	44,300	49,200	51,600	54,600	60,300
1010〜1200	37,000	37,000	41,200	41,600	49,100	55,600	62,000	66,000	73,400
1210〜1400	—	39,800	44,200	47,100	55,200	62,600	67,700	72,300	80,300
1410〜1600	—	41,900	46,500	53,200	59,900	67,800	72,400	77,400	—
1610〜1800	—	44,300	49,200	57,900	64,000	72,900	78,000	—	—
1810〜2000	—	46,500	51,600	61,000	67,600	77,100	—	—	—
2010〜2200	—	49,000	54,500	64,600	71,700	82,000	—	—	—
2210〜2400	—	51,200	56,900	67,700	75,500	—	—	—	—
2410〜2500	—	53,900	59,900	71,400	79,700	—	—	—	—

- 青字部分の製作可能面積は2.5㎡以内。
- 幅(W)290mm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
- 幅(W)295〜500mmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です。)

■バランス(オプション)もご用意しております。詳しくは、P.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック(NK002・NK007・NK008・NK016は除く)のみとなります。

◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

価格表　クレール
防炎・耐水タイプ　ループコード式

防炎・耐水

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：ベーシックFR(NK036･NK037)

プライス ゾーン D

クレール50　ラダーコード　50mm

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	380～420	425～480	485～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
450～1000	42,400	42,400	42,400	47,200	51,900	57,000	60,300	64,400	70,500	75,500	79,300
1010～1200	48,600	48,600	48,600	52,400	58,500	67,900	72,700	78,200	85,800	92,300	97,500
1210～1400	52,100	52,100	52,100	59,300	66,400	73,900	79,400	85,800	94,500	101,600	107,900
1410～1600	54,900	54,900	54,900	62,700	70,400	78,800	84,800	92,200	101,200	109,200	116,100
1610～1800	58,100	58,100	58,100	67,300	75,600	84,600	91,800	**99,600**	109,800	118,400	126,200
1810～2000	61,000	61,000	61,000	70,500	79,700	89,500	97,200	105,800	116,700	128,000	135,900
2010～2200	—	64,400	64,400	74,900	84,700	95,600	104,100	113,400	125,200	135,300	143,500
2210～2400	—	67,300	67,300	78,400	88,900	100,300	109,600	121,400	135,400	146,100	154,300
2410～2600	—	70,800	70,800	82,800	94,300	106,700	116,400	128,500	142,500	153,100	163,500
2610～2800	—	—	73,900	87,000	99,400	112,400	122,500	135,600	149,700	161,500	172,400
2810～3000	—	—	77,000	90,600	103,500	118,700	128,700	141,600	157,300	169,900	—
3010～3200	—	—	80,400	94,700	108,400	124,400	134,900	148,600	165,000	—	—
3210～3300	—	—	84,000	98,900	113,300	129,900	141,300	155,500	172,500	—	—

● 青字部分の製作可能面積は6㎡以内。

スラットに樹脂押出し材を使用することで、高い耐水性を実現。
また、金属部分は耐水性の高い部品が使用されています。

スラットに樹脂素材を使用しています。

直射日光などによりスラット自体の温度が高温になると変形する場合があります。また、温泉施設等は温泉成分(塩素ガス、硫化水素ガス等)により商品が劣化する可能性がありますので使用には適しません。

素材の特性上、片面に直射(熱)を受けた場合、表裏の熱膨張量の違いにより、わずかに湾曲する場合があります。

これは温度差がなくなれば元に戻る一時的な現象であり、ブラインドの機能に影響するものではありません。

※ベーシックFRには、バランス(オプション)は適応しません。

 ◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

価格表　クレールタッチ
標準タイプ　ループコード式

自動下降式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)　プライス ゾーン B

スラットカラー：クラフト(NK021·NK022)／グレイン(NK023·NK024)／アンティーク(NK025)／エイジング(NK026)／ラスティック(NK027·NK028)　プライス ゾーン C

クレールタッチ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン B

ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～1000	44,200	48,600	52,900	57,500	60,500	64,300	69,900	74,300	77,800
1010～1200	49,800	53,300	58,800	67,400	71,800	76,900	83,800	89,600	94,300
1210～1400	53,100	59,600	66,100	72,800	77,900	83,800	91,600	98,000	103,800
1410～1600	55,600	62,700	69,700	77,300	82,800	89,500	97,800	104,900	111,300
1610～1800	58,600	66,900	74,500	82,600	89,200	**96,300**	105,500	113,300	120,500
1810～2000	61,100	69,900	78,200	87,100	94,100	101,900	111,700	122,100	129,200
2010～2200	64,300	73,800	82,700	92,600	100,300	108,800	119,500	128,700	136,100
2210～2400	66,900	77,000	86,500	96,900	105,400	116,100	128,800	138,500	146,000
2410～2600	70,100	81,000	91,500	102,600	111,600	122,500	135,300	144,900	—
2610～2800	72,800	84,800	96,100	107,900	117,100	129,000	141,700	—	—
2810～3000	75,700	88,000	99,900	113,700	122,800	134,500	—	—	—
3010～3200	78,800	91,800	104,200	118,700	128,400	140,800	—	—	—
3210～3300	82,000	95,600	108,700	123,800	134,100	—	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は5㎡以内。
●カラーアソートは10%アップ(100円未満切り上げ)となります。

クレールタッチ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン C

クラフト(NK021·NK022)／グレイン(NK023·NK024)／アンティーク(NK025)／
エイジング(NK026)／ラスティック(NK027·NK028)

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～1000	45,900	50,500	55,000	60,000	63,000	67,000	72,700	77,400	81,100
1010～1200	51,900	55,500	61,200	70,300	74,800	80,100	87,300	93,400	98,400
1210～1400	55,100	62,000	68,800	75,900	81,200	87,300	95,500	102,300	108,300
1410～1600	57,800	65,400	72,600	80,500	86,400	93,300	102,100	109,400	116,000
1610～1800	61,000	69,600	77,600	86,200	93,000	**100,400**	110,100	118,300	125,600
1810～2000	63,600	72,700	81,500	90,800	98,100	106,300	116,500	127,400	134,800
2010～2200	67,000	76,900	86,300	96,500	104,700	113,600	124,700	134,300	142,100
2210～2400	69,600	80,200	90,200	101,000	110,000	121,000	134,400	144,600	152,400
2410～2600	73,100	84,500	95,400	107,000	116,400	127,800	141,200	151,300	—
2610～2800	75,900	88,400	100,100	112,600	122,200	134,500	147,900	—	—
2810～3000	78,800	91,800	104,100	118,500	128,000	140,300	—	—	—
3010～3200	82,200	95,700	108,700	123,800	134,000	147,000	—	—	—
3210～3300	85,500	99,800	113,300	129,100	140,000	—	—	—	—

●青字部分の製作可能面積は5㎡以内。

※クレールタッチには、バランス(オプション)は適応しません。

◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

価格表　クレールグランツ
標準タイプ　ループコード式

高遮蔽

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)　プライス ゾーン B

スラットカラー：クラフト(NK021･NK022)／グレイン(NK023･NK024)／アンティーク(NK025)／エイジング(NK026)／ラスティック(NK027･NK028)　プライス ゾーン C

スラットカラー：バンブー(NK029～NK035)　プライス ゾーン A

クレールグランツ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン B

ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	550～600	605～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
450～1000	42,400	42,400	47,200	51,900	57,000	60,300	64,400	70,500	75,500	79,300
1010～1200	48,600	48,600	52,400	58,500	67,900	72,700	78,200	85,800	92,300	97,500
1210～1400	52,100	52,100	59,300	66,400	73,900	79,400	85,800	94,500	101,600	107,900
1410～1600	54,900	54,900	62,700	70,400	78,800	84,800	92,200	101,200	109,200	116,100
1610～1800	58,100	58,100	67,300	75,600	84,600	91,800	**99,600**	109,800	118,400	126,200
1810～2000	61,000	61,000	70,500	79,700	89,500	97,200	105,800	116,700	128,000	135,900
2010～2200	64,400	64,400	74,900	84,700	95,600	104,100	113,400	125,200	135,300	143,500
2210～2400	67,300	67,300	78,400	88,900	100,300	109,600	121,400	135,400	146,100	154,300
2410～2600	70,800	70,800	82,800	94,300	106,700	116,400	128,500	142,500	153,100	163,500
2610～2800	—	73,900	87,000	99,400	112,400	122,500	135,600	149,700	161,500	172,400
2810～3000	—	77,000	90,600	103,500	118,700	128,700	141,600	157,300	169,900	181,500

● 赤字部分は、高さ(H)2500mmまでの製作となります。　● 青字部分の製作可能面積は6.5㎡以内。
● カラーアソートは10%アップ(100円未満切り上げ)となります。

クレールグランツ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン C

クラフト(NK021･NK022)／グレイン(NK023･NK024)／アンティーク(NK025)／エイジング(NK026)／ラスティック(NK027･NK028)

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	550～600	605～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
450～1000	44,200	44,200	49,300	54,200	59,700	63,000	67,400	73,800	78,900	83,000
1010～1200	50,900	50,900	54,800	61,100	71,100	75,900	81,800	89,700	96,500	101,900
1210～1400	54,300	54,300	61,900	69,400	77,200	83,100	89,700	98,700	106,200	112,900
1410～1600	57,300	57,300	65,600	73,600	82,300	88,800	96,400	106,000	114,100	121,300
1610～1800	60,800	60,800	70,300	79,100	88,500	96,000	**104,200**	114,800	123,800	132,000
1810～2000	63,800	63,800	73,800	83,300	93,500	101,700	110,700	121,900	133,800	142,100
2010～2200	67,400	67,400	78,200	88,600	99,900	108,800	118,600	130,900	141,400	150,000
2210～2400	70,300	70,300	81,900	93,000	104,800	114,700	126,900	141,500	152,800	161,400
2410～2600	74,100	74,100	86,600	98,600	111,400	121,800	134,400	149,000	160,100	170,700
2610～2800	—	77,200	90,900	103,800	117,600	128,200	141,600	156,400	168,900	180,300
2810～3000	—	80,400	94,700	108,300	124,000	134,600	148,100	164,400	177,600	189,700

● 赤字部分は高さ(H)2500mmまでの製作となります。　● 青字部分の製作可能面積は6.5㎡以内。

クレールグランツ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン A

バンブー(NK029～NK035)

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	550～600	605～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000
450～1000	40,100	40,100	44,700	49,200	54,000	57,200	61,100	66,900
1010～1200	46,000	46,000	49,600	55,400	64,400	68,900	74,200	81,400
1210～1400	49,400	49,400	56,200	62,900	70,000	75,300	81,400	89,600
1410～1600	52,000	52,000	59,400	66,800	74,700	80,400	87,400	96,000
1610～1800	55,100	55,100	63,800	71,700	80,200	87,000	**94,500**	104,100
1810～2000	57,800	57,800	66,900	75,600	84,900	92,200	100,400	110,600
2010～2200	61,100	61,100	71,000	80,300	90,600	98,700	107,600	118,700
2210～2400	63,800	63,800	74,300	84,300	95,100	104,000	115,100	128,400
2410～2600	67,100	67,100	78,500	89,400	101,100	110,400	121,800	135,200
2610～2800	—	70,000	82,500	94,200	106,600	116,200	128,600	141,900
2810～3000	—	73,000	85,800	98,200	112,600	122,100	134,300	149,100

■バランス(オプション)もご用意しております。詳しくは、P.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック(NK002・NK007・NK008・NK016は除く)のみとなります。

● 赤字部分は高さ(H)2500mmまでの製作となります。
● カラーアソートは10%アップ(100円未満切り上げ)となります。

◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

価格表　クレールグランツ
防炎・耐水タイプ　ループコード式

高遮蔽　防炎・耐水

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：ベーシックFR(NK036·NK037)　プライス ゾーン D

スラットカラー：エルフォームFR(NK038·NK039)　プライス ゾーン E

クレールグランツ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン D

ベーシックFR(NK036·NK037)

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	550〜600	605〜800	805〜1000	1005〜1200	1205〜1400	1405〜1600	1605〜1800	1805〜2000	2005〜2200	2205〜2400
450〜1000	46,600	46,600	51,900	57,200	62,700	66,400	70,900	77,700	83,100	87,200
1010〜1200	53,500	53,500	57,700	64,300	74,700	80,100	86,100	94,500	101,600	107,200
1210〜1400	57,400	57,400	65,300	73,100	81,400	87,300	94,500	104,000	111,800	118,700
1410〜1600	60,400	60,400	69,000	77,600	86,800	93,300	101,500	111,400	120,100	127,700
1610〜1800	64,000	64,000	74,100	83,200	93,100	101,000	**109,600**	120,800	130,200	138,900
1810〜2000	67,100	67,100	77,700	87,800	98,500	107,000	116,400	128,400	140,900	149,500
2010〜2200	70,900	70,900	82,500	93,200	105,300	114,600	124,800	137,700	148,900	157,800
2210〜2400	74,100	74,100	86,300	97,900	110,400	120,700	133,600	149,000	160,700	169,800
2410〜2600	77,900	77,900	91,100	103,800	117,300	128,200	141,400	156,800	168,500	—
2610〜2800	—	81,400	95,700	109,400	123,700	134,800	149,200	164,700	—	—
2810〜3000	—	84,700	99,600	113,900	130,700	141,600	155,900	—	—	—

● 赤字部分は高さ(H)2500mmまでの製作となります。
● 青字部分の製作可能面積は5㎡以内。

クレールグランツ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン E

エルフォームFR(NK038·NK039)

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	550〜600	605〜800	805〜1000	1005〜1200	1205〜1400	1405〜1600	1605〜1800	1805〜2000	2005〜2200	2205〜2400
450〜1000	48,800	48,800	54,300	59,700	65,600	69,400	74,100	81,100	86,900	91,200
1010〜1200	55,900	55,900	60,300	67,300	78,100	83,700	90,000	98,700	106,200	112,200
1210〜1400	60,000	60,000	68,200	76,400	85,000	91,400	98,700	108,700	116,900	124,100
1410〜1600	63,200	63,200	72,200	81,000	90,700	97,600	106,100	116,400	125,600	133,600
1610〜1800	66,900	66,900	77,400	87,000	97,300	105,600	**114,600**	126,300	136,200	145,200
1810〜2000	70,200	70,200	81,100	91,700	103,000	111,800	121,700	134,300	147,200	156,300
2010〜2200	74,100	74,100	86,200	97,500	110,000	119,800	130,500	144,000	155,600	165,100
2210〜2400	77,400	77,400	90,200	102,300	115,400	126,100	139,700	155,800	168,100	177,500
2410〜2600	81,500	81,500	95,300	108,500	122,800	133,900	147,800	163,900	176,100	—
2610〜2800	—	85,000	100,100	114,400	129,300	140,900	156,000	172,200	—	—
2810〜3000	—	88,600	104,200	119,100	136,600	148,100	162,900	—	—	—

● 赤字部分は高さ(H)2500mmまでの製作となります。
● 青字部分の製作可能面積は5㎡以内。

**スラットに樹脂押出し材を使用することで、高い耐水性を実現。
また、金属部分は耐水性の高い部品が使用されています。**

スラットに樹脂素材を使用しています。

直射日光などによりスラット自体の温度が高温になると変形する場合があります。また、温泉施設等は温泉成分(塩素ガス、硫化水素ガス等)により商品が劣化する可能性がありますので使用には適しません。

素材の特性上、片面に直射(熱)を受けた場合、表裏の熱膨張量の違いにより、わずかに湾曲する場合があります。

これは温度差がなくなれば元に戻る一時的な現象であり、ブラインドの機能に影響するものではありません。

クレールグランツ50 防炎・耐水タイプ NK037

※ベーシックFR／エルフォームFRには、バランス(オプション)は適応しません。

◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

価格表　クレールグランツタッチ
標準タイプ　ループコード式

高遮蔽

自動下降式

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)　プライス ゾーン B

スラットカラー：クラフト(NK021･NK022)／グレイン(NK023･NK024)／アンティーク(NK025)／エイジング(NK026)／ラスティック(NK027･NK028)　プライス ゾーン C

クレールグランツタッチ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン B

ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	800	805～850	855～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～1000	48,100	52,900	52,900	57,700	62,700	66,100	70,200	76,300	81,200	85,000
1010～1200	54,300	58,100	58,100	64,200	73,600	78,500	84,000	91,600	98,000	103,200
1210～1400	57,900	65,000	65,000	72,200	79,600	85,100	91,600	100,200	107,300	113,700
1410～1600	60,700	68,500	68,500	76,200	84,600	90,600	97,900	107,000	114,900	121,800
1610～1800	63,900	73,100	73,100	81,400	90,300	97,600	**105,400**	115,500	124,100	132,000
1810～2000	66,700	76,300	76,300	85,500	95,300	103,000	111,600	122,400	133,800	141,600
2010～2200	70,200	80,700	80,700	90,400	101,400	109,900	119,200	130,900	141,000	149,200
2210～2400	73,100	84,100	84,100	94,700	106,100	115,400	127,100	141,200	151,800	160,000
2410～2600	76,500	88,600	88,600	100,100	112,400	122,200	134,300	148,300	158,900	—
2610～2800	—	—	92,700	105,200	118,200	128,300	141,400	155,400	—	—
2810～3000	—	—	96,300	109,300	124,500	134,500	147,400	—	—	—

●赤字部分は高さ(H)2500mmまでの製作となります。
●青字部分の製作可能面積は5㎡以内。
●カラーアソートは10%アップ(100円未満切り上げ)となります。

クレールグランツタッチ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン C

クラフト(NK021･NK022)／グレイン(NK023･NK024)／アンティーク(NK025)／
エイジング(NK026)／ラスティック(NK027･NK028)

単位：円

幅(W)mm / 高さ(H)mm	800	805～850	855～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～1000	50,000	55,000	55,000	60,000	65,500	68,700	73,200	79,500	84,700	88,700
1010～1200	56,600	60,500	60,500	66,900	76,900	81,700	87,600	95,500	102,300	107,700
1210～1400	60,100	67,700	67,700	75,100	83,000	88,800	95,500	104,500	111,900	118,600
1410～1600	63,100	71,300	71,300	79,400	88,000	94,600	102,200	111,700	119,900	127,000
1610～1800	66,500	76,100	76,100	84,800	94,200	101,700	**110,000**	120,600	129,500	137,700
1810～2000	69,500	79,500	79,500	89,100	99,300	107,500	116,400	127,700	139,500	147,800
2010～2200	73,200	84,000	84,000	94,300	105,600	114,600	124,400	136,700	147,100	155,800
2210～2400	76,100	87,700	87,700	98,700	110,600	120,500	132,600	147,200	158,500	167,100
2410～2600	79,900	92,400	92,400	104,400	117,100	127,600	140,100	154,700	165,900	—
2610～2800	—	—	96,600	109,500	123,300	133,900	147,400	162,200	—	—
2810～3000	—	—	100,400	114,000	129,800	140,300	153,800	—	—	—

●赤字部分は高さ(H)2500mmまでの製作となります。
●青字部分の製作可能面積は5㎡以内。

※クレールグランツタッチには、バランス(オプション)は適応しません。

価格表　クレールグランツタッチ
標準タイプ　スマートコード式

高遮蔽　自動下降式

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

スラットカラー：ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)　プライス ゾーン B

スラットカラー：クラフト(NK021·NK022)／グレイン(NK023·NK024)／アンティーク(NK025)／エイジング(NK026)／ラスティック(NK027·NK028)　プライス ゾーン C

クレールグランツタッチ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン B

ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	650～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～1000	50,400	55,200	60,000	65,000	68,400	72,500	78,600	83,500	87,300
1010～1200	56,600	60,400	66,500	75,900	80,800	86,300	93,900	100,300	105,500
1210～1400	60,200	67,300	74,500	81,900	87,400	93,900	102,500	109,600	116,000
1410～1600	63,000	70,800	78,500	86,900	92,900	100,200	109,300	117,200	124,100
1610～1800	66,200	75,400	83,700	92,600	99,900	**107,700**	117,800	126,400	134,300
1810～2000	69,000	78,600	87,800	97,600	105,300	113,900	124,700	136,100	143,900
2010～2200	72,500	83,000	92,700	103,700	112,200	121,500	133,200	—	—
2210～2400	75,400	86,400	97,000	108,400	117,700	129,400	143,500	—	—
2410～2500	78,800	90,900	102,400	114,700	124,500	136,600	—	—	—

● 青字部分の製作可能面積は4㎡以内。

クレールグランツタッチ50　ラダーコード　50mm　プライス ゾーン C

クラフト(NK021·NK022)／グレイン(NK023·NK024)／アンティーク(NK025)／
エイジング(NK026)／ラスティック(NK027·NK028)

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	650～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～1000	52,300	57,300	62,300	67,800	71,000	75,500	81,800	87,000	91,000
1010～1200	58,900	62,800	69,200	79,200	84,000	89,900	97,800	104,600	110,000
1210～1400	62,400	70,000	77,400	85,300	91,100	97,800	106,800	114,200	120,900
1410～1600	65,400	73,600	81,700	90,300	96,900	104,500	114,000	122,200	129,300
1610～1800	68,800	78,400	87,100	96,500	104,000	**112,300**	122,900	131,800	140,000
1810～2000	71,800	81,800	91,400	101,600	109,800	118,700	130,000	141,800	150,100
2010～2200	75,500	86,300	96,600	107,900	116,900	126,700	139,000	—	—
2210～2400	78,400	90,000	101,000	112,900	122,800	134,900	149,500	—	—
2410～2500	82,200	94,700	106,700	119,400	129,900	142,400	—	—	—

● 青字部分の製作可能面積は4㎡以内。

抗ウイルスグリップ（オプション）

部品色	価格
ブラック	580円／台

● 抗菌・抗ウイルス仕様。
● グリップ・コード止めはブラック色、操作棒はスラットと同系色です。
● ご注文時にご指示ください。詳しくはP.82をご参照ください。

※クレールグランツタッチには、バランス（オプション）は適応しません。

◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

構造図

単位：mm

●クレール50（スラット幅50mm・ラダーコード）
［右操作］

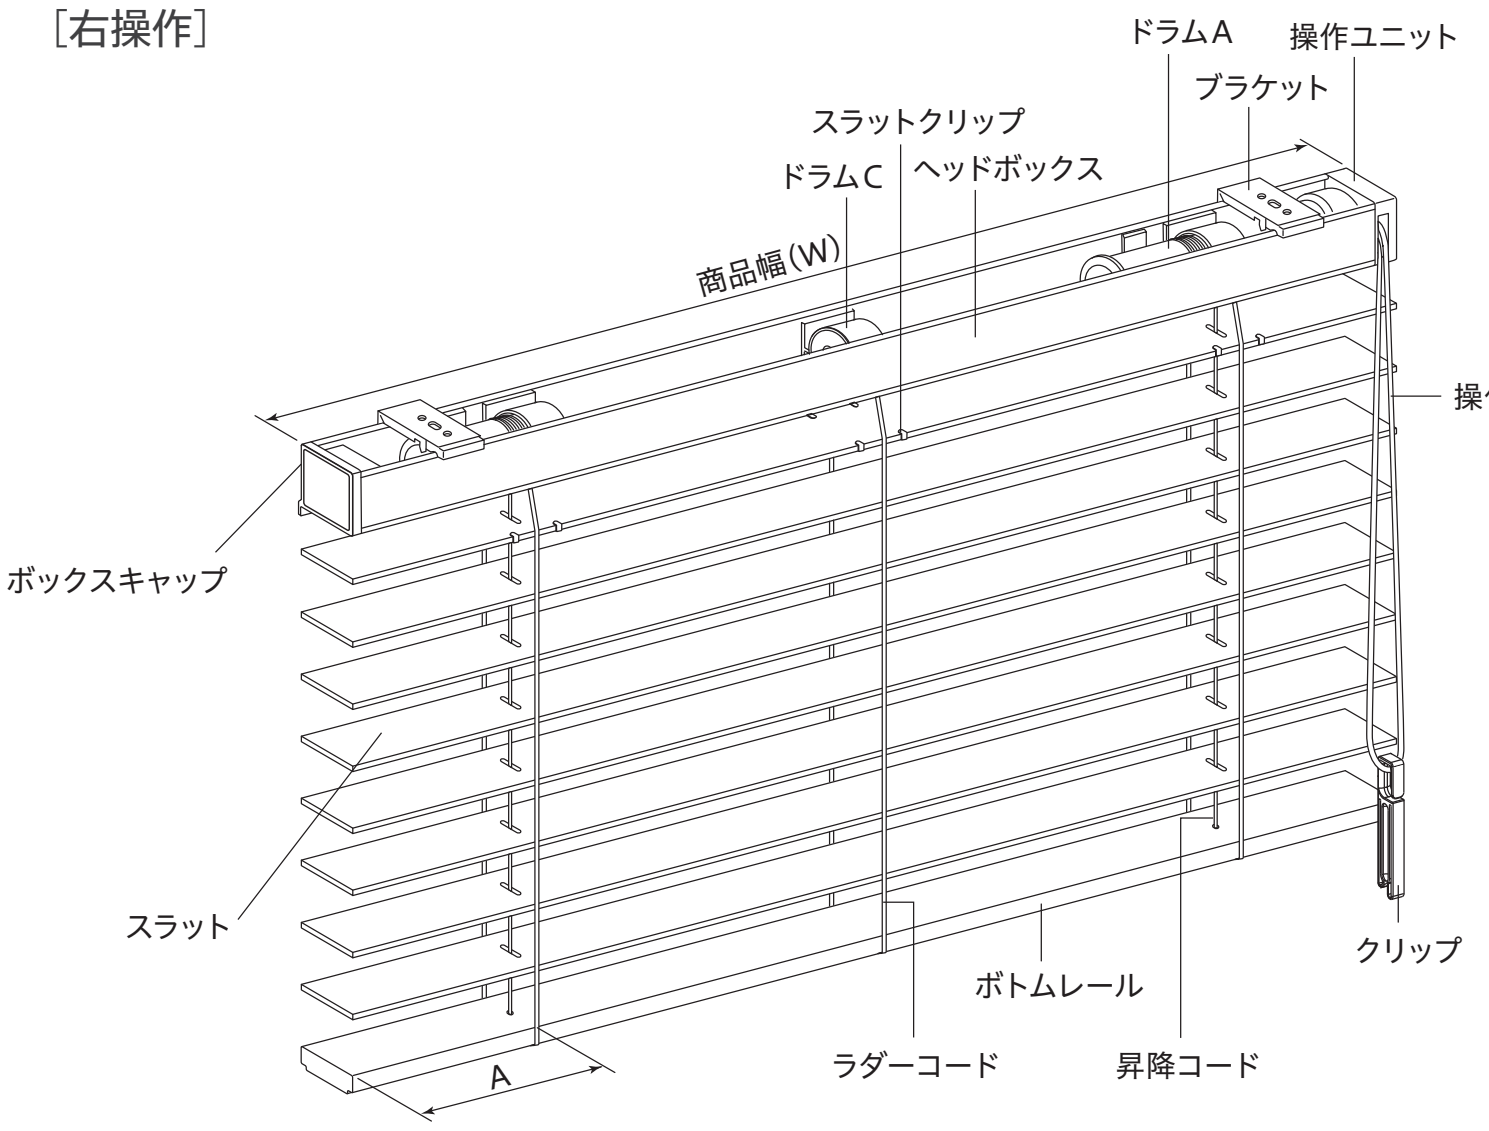

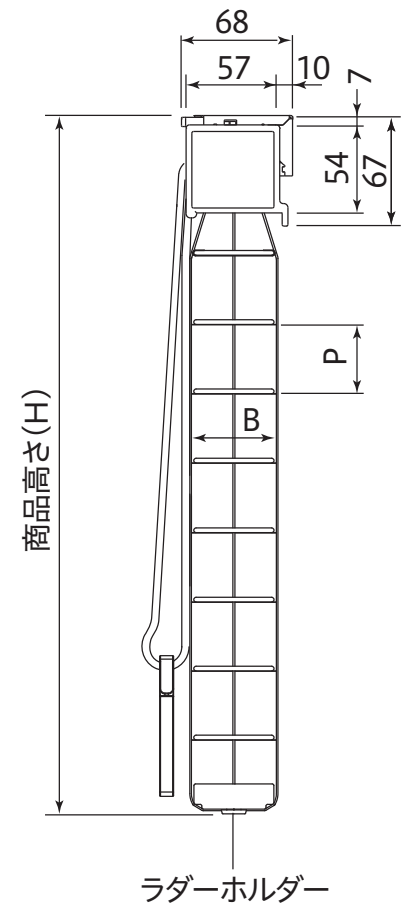

●ヘッドボックス断面図



※クレール35/35Fのヘッドボックスは
クレール50/50Fと同サイズです。

クレール50
防炎・防水タイプ



●クレール50F（スラット幅50mm・ラダーテープ）
［右操作］

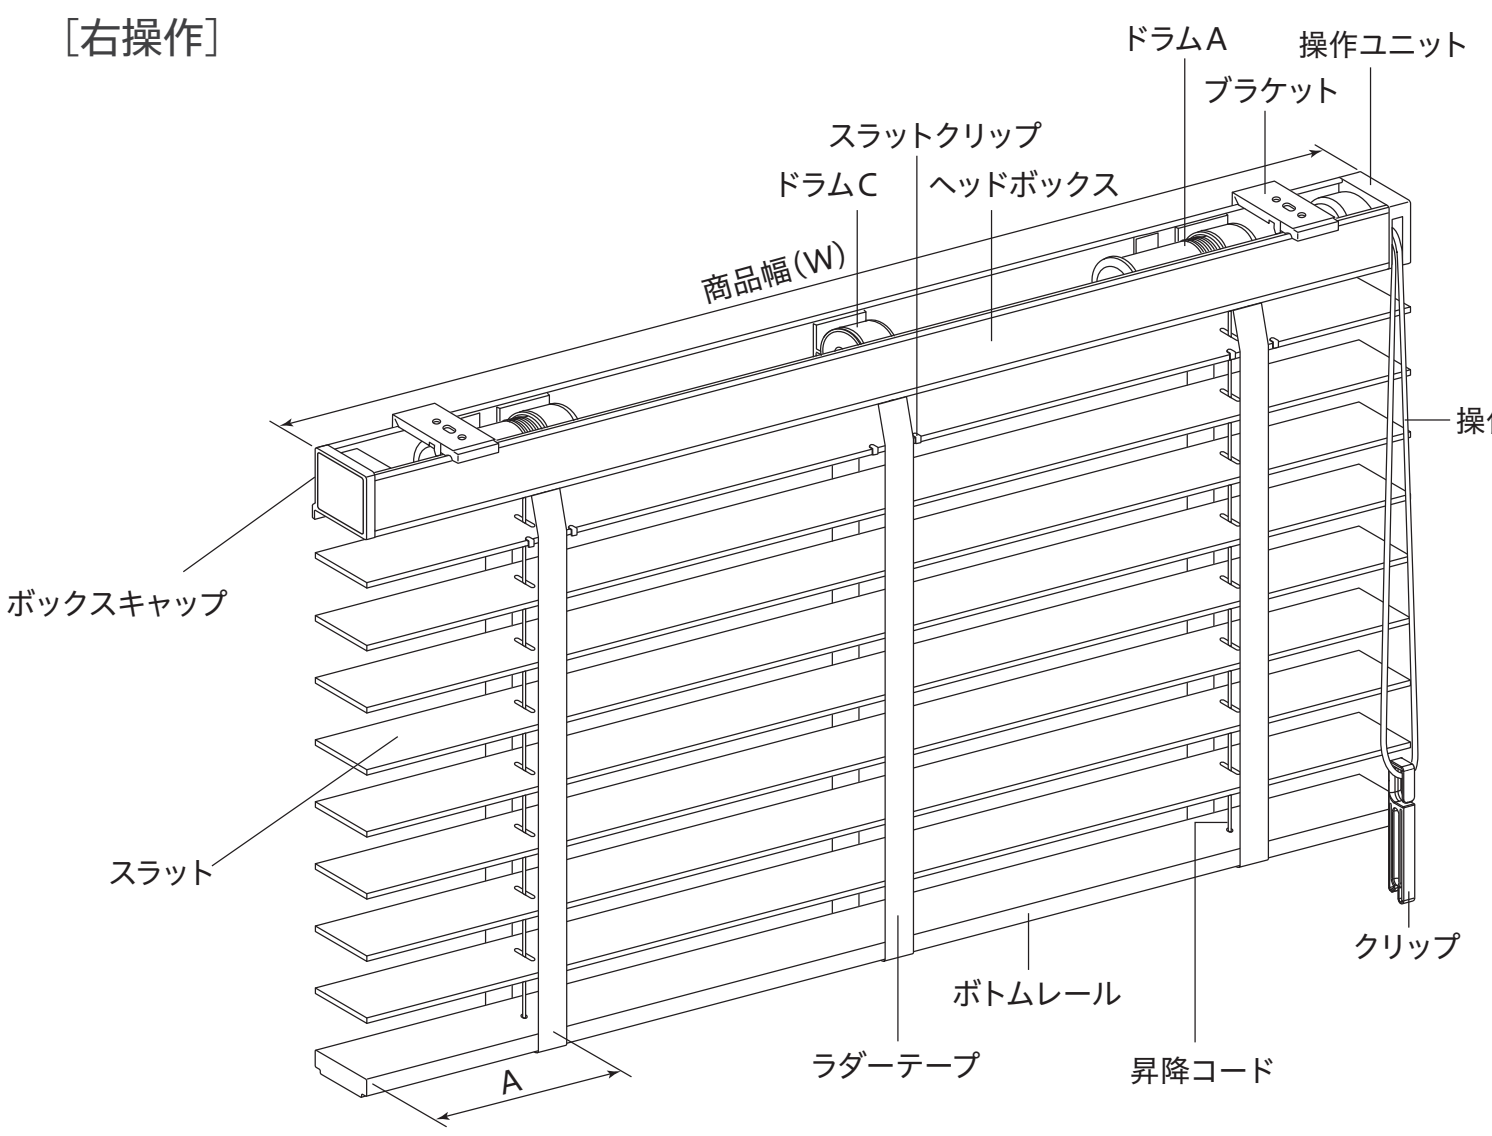

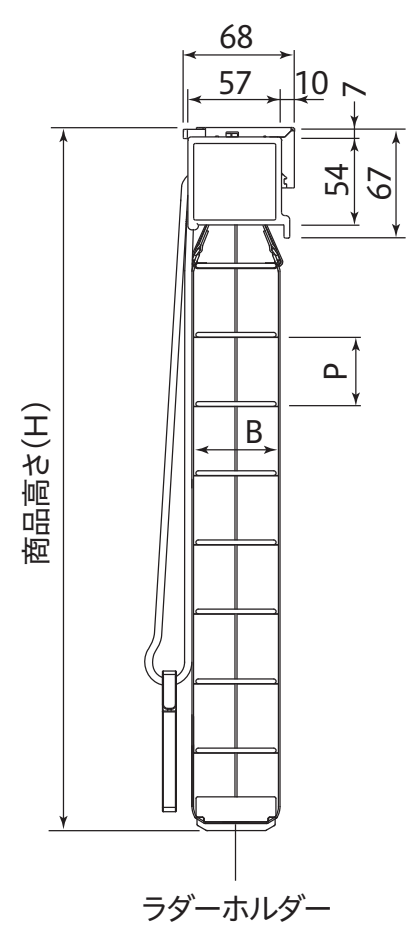

●ヘッドボックス断面図



※クレール35/35Fのヘッドボックスは
クレール50/50Fと同サイズです。

ブラケット寸法図

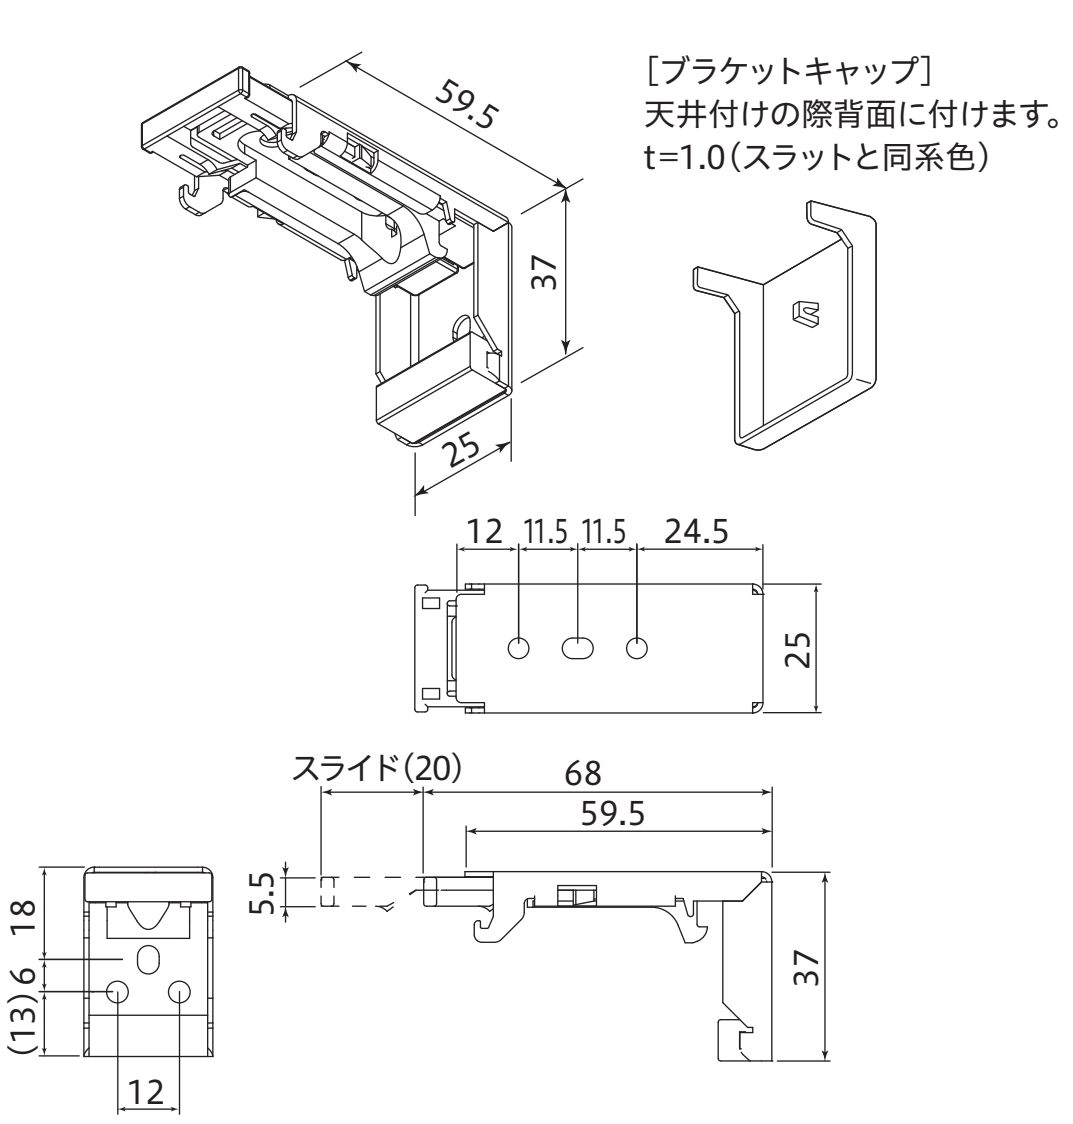

各部の寸法

単位：mm

タイプ		クレール50／50F 標準タイプ ループコード式	クレール35／35F 標準タイプ ループコード式	クレール50 防炎·耐水タイプ ループコード式
P寸法		44	30	44
B寸法	下記以外	51	ー	ー
	ベーシック	51	35	
	ベーシックFR	ー	ー	51
A寸法		下表の通り		120

A寸法

単位：mm

商品幅(W)	～500	～900	～2000	～2400
バンブー以外	120	150	200	
バンブー	120	130		ー

ブラケットの使用個数

●標準タイプ

幅(W)mm / 高さ(H)mm	～1300	～2000	～2400
～2500	2	3	4
2510～3300			5

※バンブーは幅(W)2000までです。

●防炎・耐水タイプ

幅(W)mm / 高さ(H)mm	～1300	～2000	～2400
～2000	2	3	4
2010～2500		4	5
2510～3000		5	
3010～3300	3		ー

仕様

商品名		クレール				
		50	50F	35	35F	50
タイプ		標準タイプ				防炎・耐水タイプ
操作方法		ループコード式				
製作可能寸法	幅(W)mm	380～2400(バンブーは380～2000)				
	高さ(H)mm	450～3300				
	最大面積(㎡)	7.92(バンブーは6.6)				6.0
スラット(はね)	ベーシック	天然木に塗装、厚さ3mm				－
	フォレスト	天然木(FSC®認証[木材])に塗装、厚さ3mm		－		
	クラフト	天然木にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm				
	グレイン	天然木にエンボス加工・塗装、厚さ3mm				
	アンティーク	天然木にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm				
	エイジング	天然木にプリント、厚さ3mm				
	ラスティック					
	バンブー	竹(集成材)に塗装、厚さ2mm				
	ベーシックFR	－				樹脂にプリント、厚さ3mm
ヘッドボックス		アルミニウム合金、カラー：スラットと同系色				
ボトムレール	下記以外	天然木、カラー：スラットと同塗装またはプリント　※バンブーの場合、スラットと同系色塗装				－
	フォレスト	天然木(FSC®認証[木材])、カラー：スラットと同塗装		－		
	ベーシックFR	－				アルミニウム合金 カラー：スラットと同系色
ラダーテープ		－	化学繊維	－	化学繊維	－
ラダーコード		化学繊維、 カラー：スラットと同系色	－	化学繊維、 カラー：スラットと同系色	－	化学繊維、 カラー：スラットと同系色
ラダーホルダー		樹脂、カラー：スラットと同系色				
昇降コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色				
操作コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色　抗菌・抗ウイルス加工				

商品寸法によるラダーコード・ラダーテープ本数

●標準タイプ（バンブー以外）

<table>
<tr><th>幅(W)mm
高さ(H)mm</th><th>～800</th><th>～1000</th><th>～1200</th><th>～1400</th><th>～1600</th><th>～1700</th><th>～2000</th><th>～2400</th></tr>
<tr><td>～2500</td><td rowspan="3">2</td><td>2</td><td rowspan="3">3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td rowspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2510～3000</td><td rowspan="2">3</td><td>4</td><td colspan="2" rowspan="2">5</td><td rowspan="2">7</td></tr>
<tr><td>3010～3300</td><td>5</td><td>7</td></tr>
</table>

●標準タイプ（バンブー）

<table>
<tr><th>幅(W)mm
高さ(H)mm</th><th>～660</th><th>～1060</th><th>～1360</th><th>～1860</th><th>～2000</th></tr>
<tr><td>～3000</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">3</td><td>4</td><td rowspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3010～3300</td><td>5</td><td>7</td></tr>
</table>

●防炎・耐水タイプ

<table>
<tr><th>幅(W)mm
高さ(H)mm</th><th>～540</th><th>～760</th><th>～840</th><th>～960</th><th>～1440</th><th>～2040</th><th>～2400</th></tr>
<tr><td>～2500</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">3</td><td>3</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">7</td><td rowspan="2">9</td></tr>
<tr><td>2510～3000</td><td rowspan="2">4</td></tr>
<tr><td>3010～3300</td><td>－</td></tr>
</table>

※ラダーコード9本仕様の写真はP.68を参照ください。

商品重量計算式（目安）

{商品幅(W)〔m〕×商品高さ(H)〔m〕×A}＋{商品幅(W)〔m〕×B}＋C (kg)

※A、B、C値は下表参照。
※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。

<table>
<tr><th rowspan="2">商品名</th><th rowspan="2">タイプ</th><th colspan="3">本体部</th></tr>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr>
<tr><td>クレール50／50F</td><td rowspan="2">標準タイプ</td><td>1.7</td><td>1.2</td><td rowspan="2">0.6</td></tr>
<tr><td>クレール35／35F</td><td>1.9</td><td>1.1</td></tr>
<tr><td>クレール50</td><td>防炎・耐水タイプ</td><td>2.8</td><td>1.3</td><td>0.8</td></tr>
</table>

ブラインドボックスに取り付ける場合



●ブラインドボックスの幅寸法

ボックスの深さが250mm未満の場合：120mm以上
ボックスの深さが250mm以上、400mm未満の場合：150mm以上
ボックスの深さが400mm以上の場合：200mm以上

たたみ代算出式（目安）

単位：mm

タイプ	計算式
クレール50 標準タイプ(バンブー以外)	高さ(H)×$\frac{8}{100}$+85
クレール50 標準タイプ(バンブー)	高さ(H)×$\frac{6}{100}$+95
クレール50F 標準タイプ(バンブー以外)	高さ(H)×$\frac{9}{100}$+85
クレール50F 標準タイプ(バンブー)	高さ(H)×$\frac{8}{100}$+90
クレール35 標準タイプ	高さ(H)×$\frac{11}{100}$+85
クレール35F 標準タイプ	高さ(H)×$\frac{12.5}{100}$+85
クレール50 防炎・耐水タイプ	高さ(H)×$\frac{8}{100}$+95

ニチベイカリキュレーター
（たたみ代算出）のページへ▶▶

構造図

単位：mm

●クレール50（スラット幅50mm・ラダーコード）
［右操作］

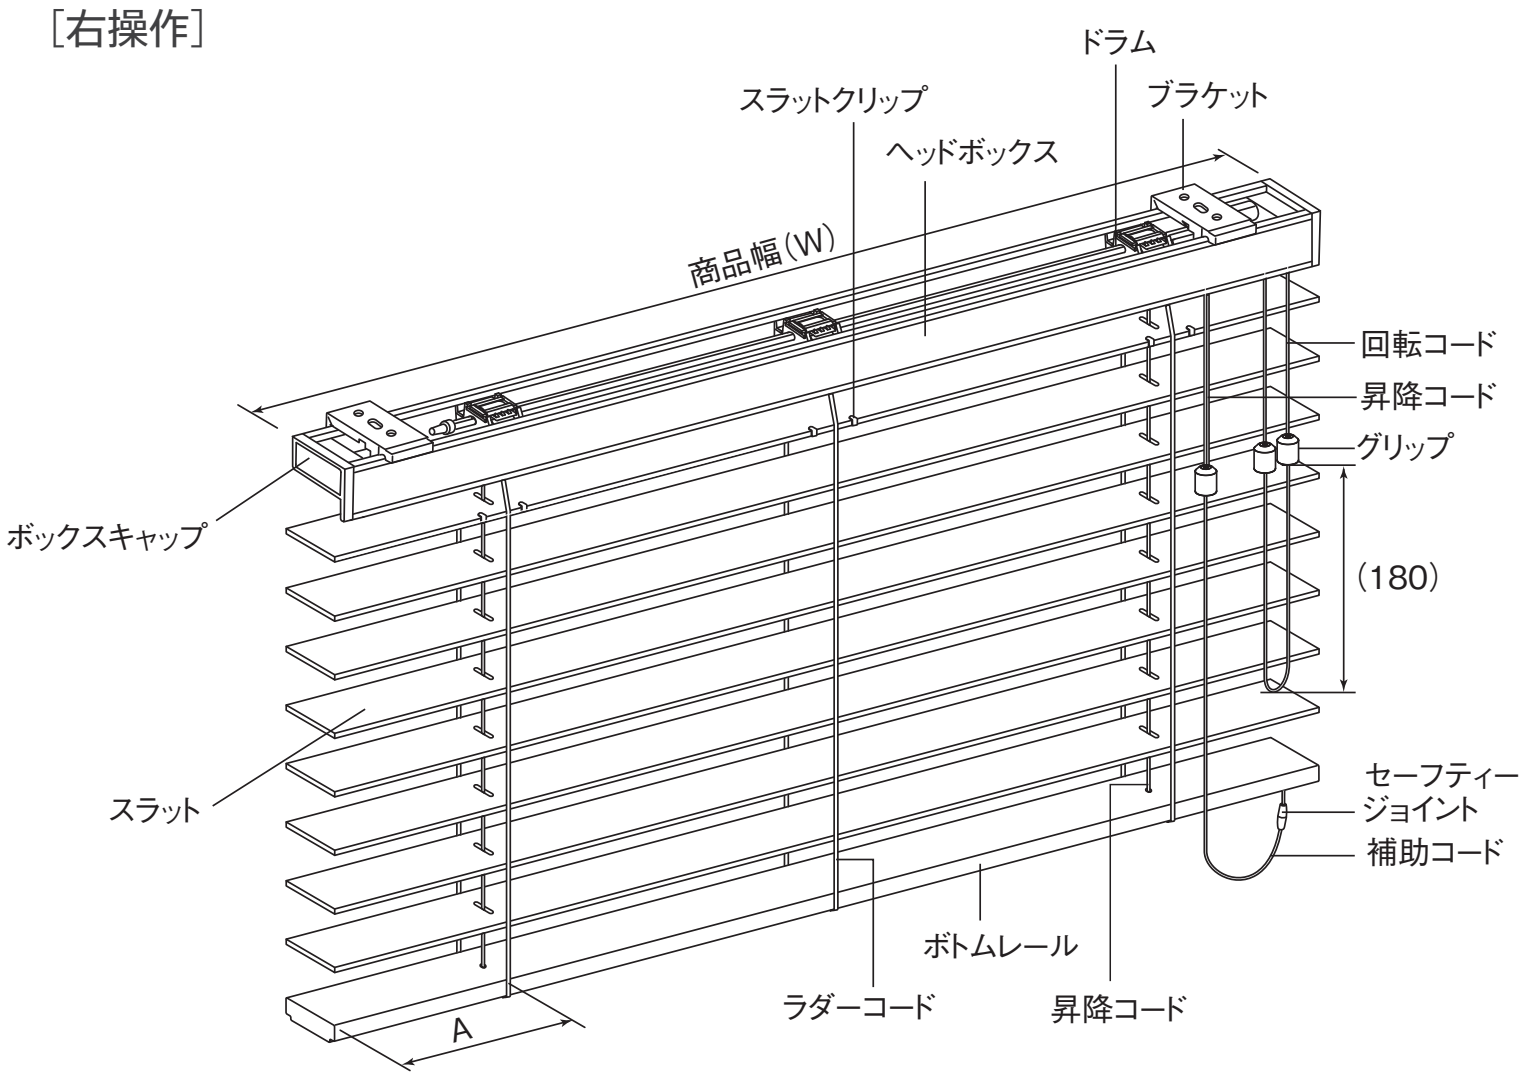

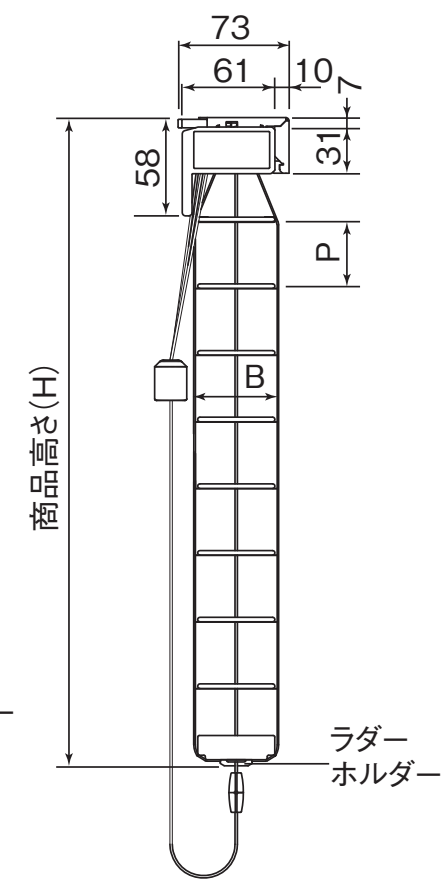

●ヘッドボックス断面図



※クレール35/35Fのヘッドボックスはクレール50/50Fと同サイズです。

- 商品幅（W）290mm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
- 商品幅（W）295～500mmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。（操作位置の指定は昇降コード側です。）

●クレール50F（スラット幅50mm・ラダーテープ）
［右操作］

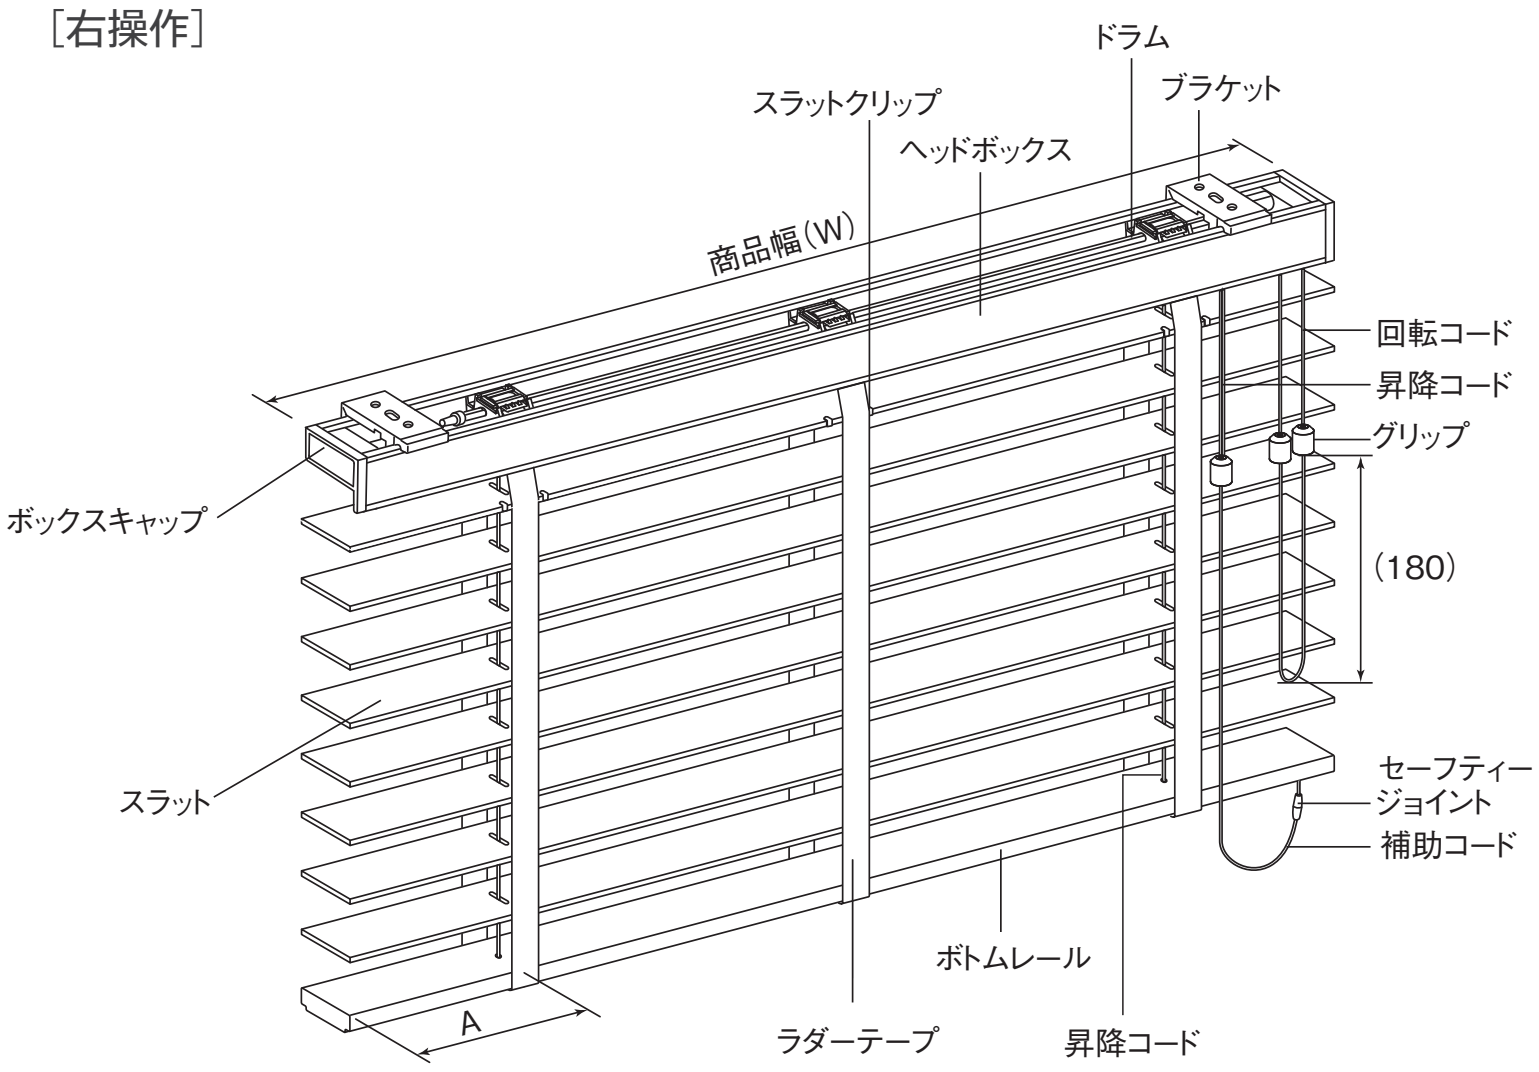

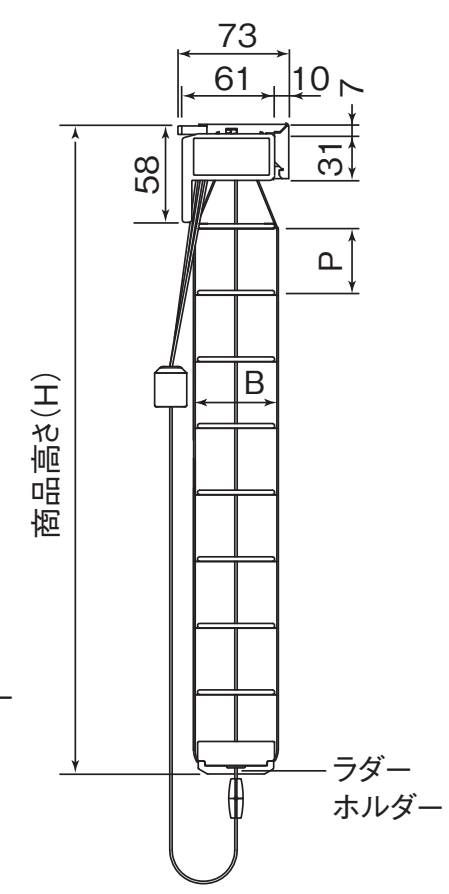

●ヘッドボックス断面図



※クレール35/35Fのヘッドボックスはクレール50/50Fと同サイズです。

- 商品幅（W）290mm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみの製作となります。
- 商品幅（W）295～500mmは、昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。（操作位置の指定は昇降コード側です。）

ブラケット寸法図



［ブラケットキャップ］
天井付けの際背面に付けます。
t=1.0（スラットと同系色）



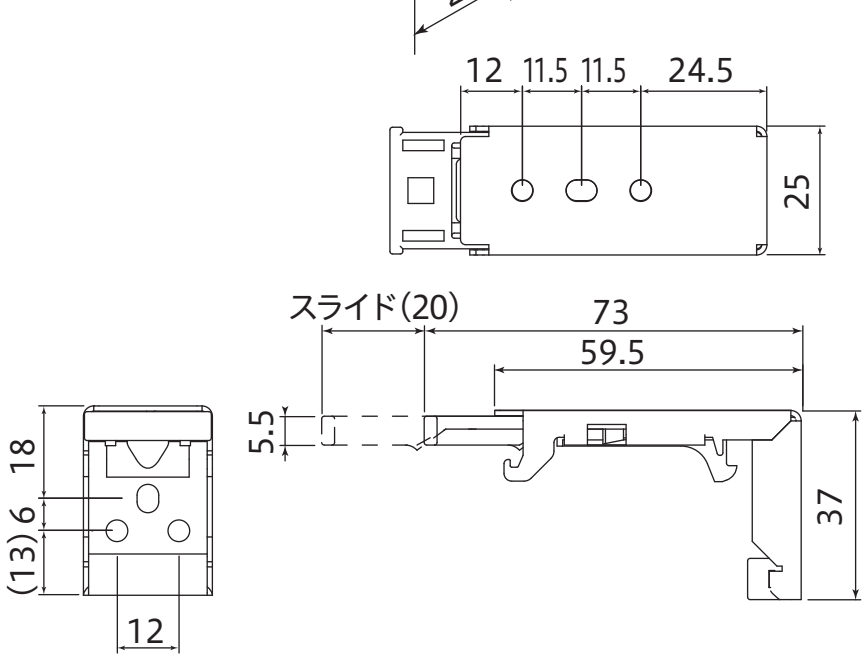

各部の寸法

単位：mm

タイプ		クレール50／50F 標準タイプ　コード式	クレール35／35F 標準タイプ　コード式
P寸法		44	30
B寸法	ベーシック以外	51	ー
	ベーシック		35

A寸法

単位：mm

商品幅（W）	～290	～500	～900	～2000
バンブー以外	80	100	150	200
バンブー			130	

ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm	～1100	～2000
個数	2	3

仕様

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">商品名</th><th colspan="4">クレール</th></tr>
<tr><th>50</th><th>50F</th><th>35</th><th>35F</th></tr>
<tr><td colspan="2">タイプ</td><td colspan="4">標準タイプ</td></tr>
<tr><td colspan="2">操作方法</td><td colspan="4">コード式</td></tr>
<tr><td rowspan="3">製作可能
寸法</td><td>幅(W)mm</td><td colspan="4">250～2000</td></tr>
<tr><td>高さ(H)mm</td><td colspan="4">300～2500</td></tr>
<tr><td>最大面積(㎡)</td><td colspan="4">2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="8">スラット
(はね)</td><td>ベーシック</td><td colspan="4">天然木に塗装、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>フォレスト</td><td colspan="2">天然木(FSC®認証[木材])に塗装、厚さ3mm</td><td colspan="2" rowspan="7">–</td></tr>
<tr><td>クラフト</td><td colspan="2">天然木にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>グレイン</td><td colspan="2">天然木にエンボス加工・塗装、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>アンティーク</td><td colspan="2">天然木にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>エイジング</td><td colspan="2" rowspan="2">天然木にプリント、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>ラスティック</td></tr>
<tr><td>バンブー</td><td colspan="2">竹(集成材)に塗装、厚さ2mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">ヘッドボックス</td><td colspan="4">アルミニウム合金、カラー：スラットと同系色</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ボトム
レール</td><td>フォレスト以外</td><td colspan="4">天然木、カラー：スラットと同塗装またはプリント　※バンブーの場合、スラットと同系色塗装</td></tr>
<tr><td>フォレスト</td><td colspan="2">天然木(FSC®認証[木材])、カラー：スラットと同塗装</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td colspan="2">ラダーテープ</td><td>–</td><td>化学繊維</td><td>–</td><td>化学繊維</td></tr>
<tr><td colspan="2">ラダーコード</td><td>化学繊維、
カラー：スラットと同系色</td><td>–</td><td>化学繊維、
カラー：スラットと同系色</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">ラダーホルダー</td><td colspan="4">樹脂、カラー：スラットと同系色</td></tr>
<tr><td colspan="2">昇降コード(回転コード)</td><td colspan="4" rowspan="2">化学繊維、カラー：スラットと同系色</td></tr>
<tr><td colspan="2">補助コード</td></tr>
<tr><td colspan="2">グリップ</td><td colspan="4">天然木(FSC®認証[木材])、カラー：スラットと同系色塗装</td></tr>
</table>

商品寸法によるラダーコード・ラダーテープ本数

●標準タイプ（バンブー以外）

<table>
<tr><th>幅(W)mm
高さ(H)mm</th><th>～800</th><th>～1000</th><th>～1600</th><th>～1700</th><th>～2000</th></tr>
<tr><td>～2000</td><td rowspan="2">2</td><td>2</td><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>2010～2500</td><td>3</td></tr>
</table>

●標準タイプ（バンブー）

<table>
<tr><th>幅(W)mm
高さ(H)mm</th><th>～660</th><th>～1060</th><th>～1360</th><th>～2000</th></tr>
<tr><td>～2200</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">3</td><td>4</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>2210～2500</td><td>5</td></tr>
</table>

商品重量計算式（目安）

{商品幅(W)〔m〕×商品高さ(H)〔m〕×A}＋{商品幅(W)〔m〕×B}＋C (kg)

※A、B、C値は下表参照。
※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。

<table>
<tr><th rowspan="2">商品名</th><th rowspan="2">タイプ</th><th colspan="3">本体部</th></tr>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr>
<tr><td>クレール50／50F</td><td rowspan="2">標準タイプ</td><td>1.7</td><td>0.9</td><td rowspan="2">0.3</td></tr>
<tr><td>クレール35／35F</td><td>1.9</td><td>0.8</td></tr>
</table>

ブラインドボックスに取り付ける場合



● ブラインドボックスの幅寸法
ボックスの深さが250mm未満の場合：120mm以上
ボックスの深さが250mm以上、400mm未満の場合：150mm以上
ボックスの深さが400mm以上の場合：200mm以上

たたみ代算出式（目安）

単位：mm

タイプ	計算式
クレール50 標準タイプ(バンブー以外)	高さ(H)×$\frac{8}{100}$＋70
クレール50 標準タイプ(バンブー)	高さ(H)×$\frac{5.5}{100}$＋95
クレール50F 標準タイプ(バンブー以外)	高さ(H)×$\frac{9}{100}$＋70
クレール50F 標準タイプ(バンブー)	高さ(H)×$\frac{8}{100}$＋90
クレール35 標準タイプ	高さ(H)×$\frac{11}{100}$＋70
クレール35F 標準タイプ	高さ(H)×$\frac{12.5}{100}$＋70

ニチベイカリキュレーター
（たたみ代算出）のページへ ▶▶

構造と仕様　クレールタッチ 50　（自動下降式）　標準タイプ　ループコード式

構造図［右操作］

単位：mm

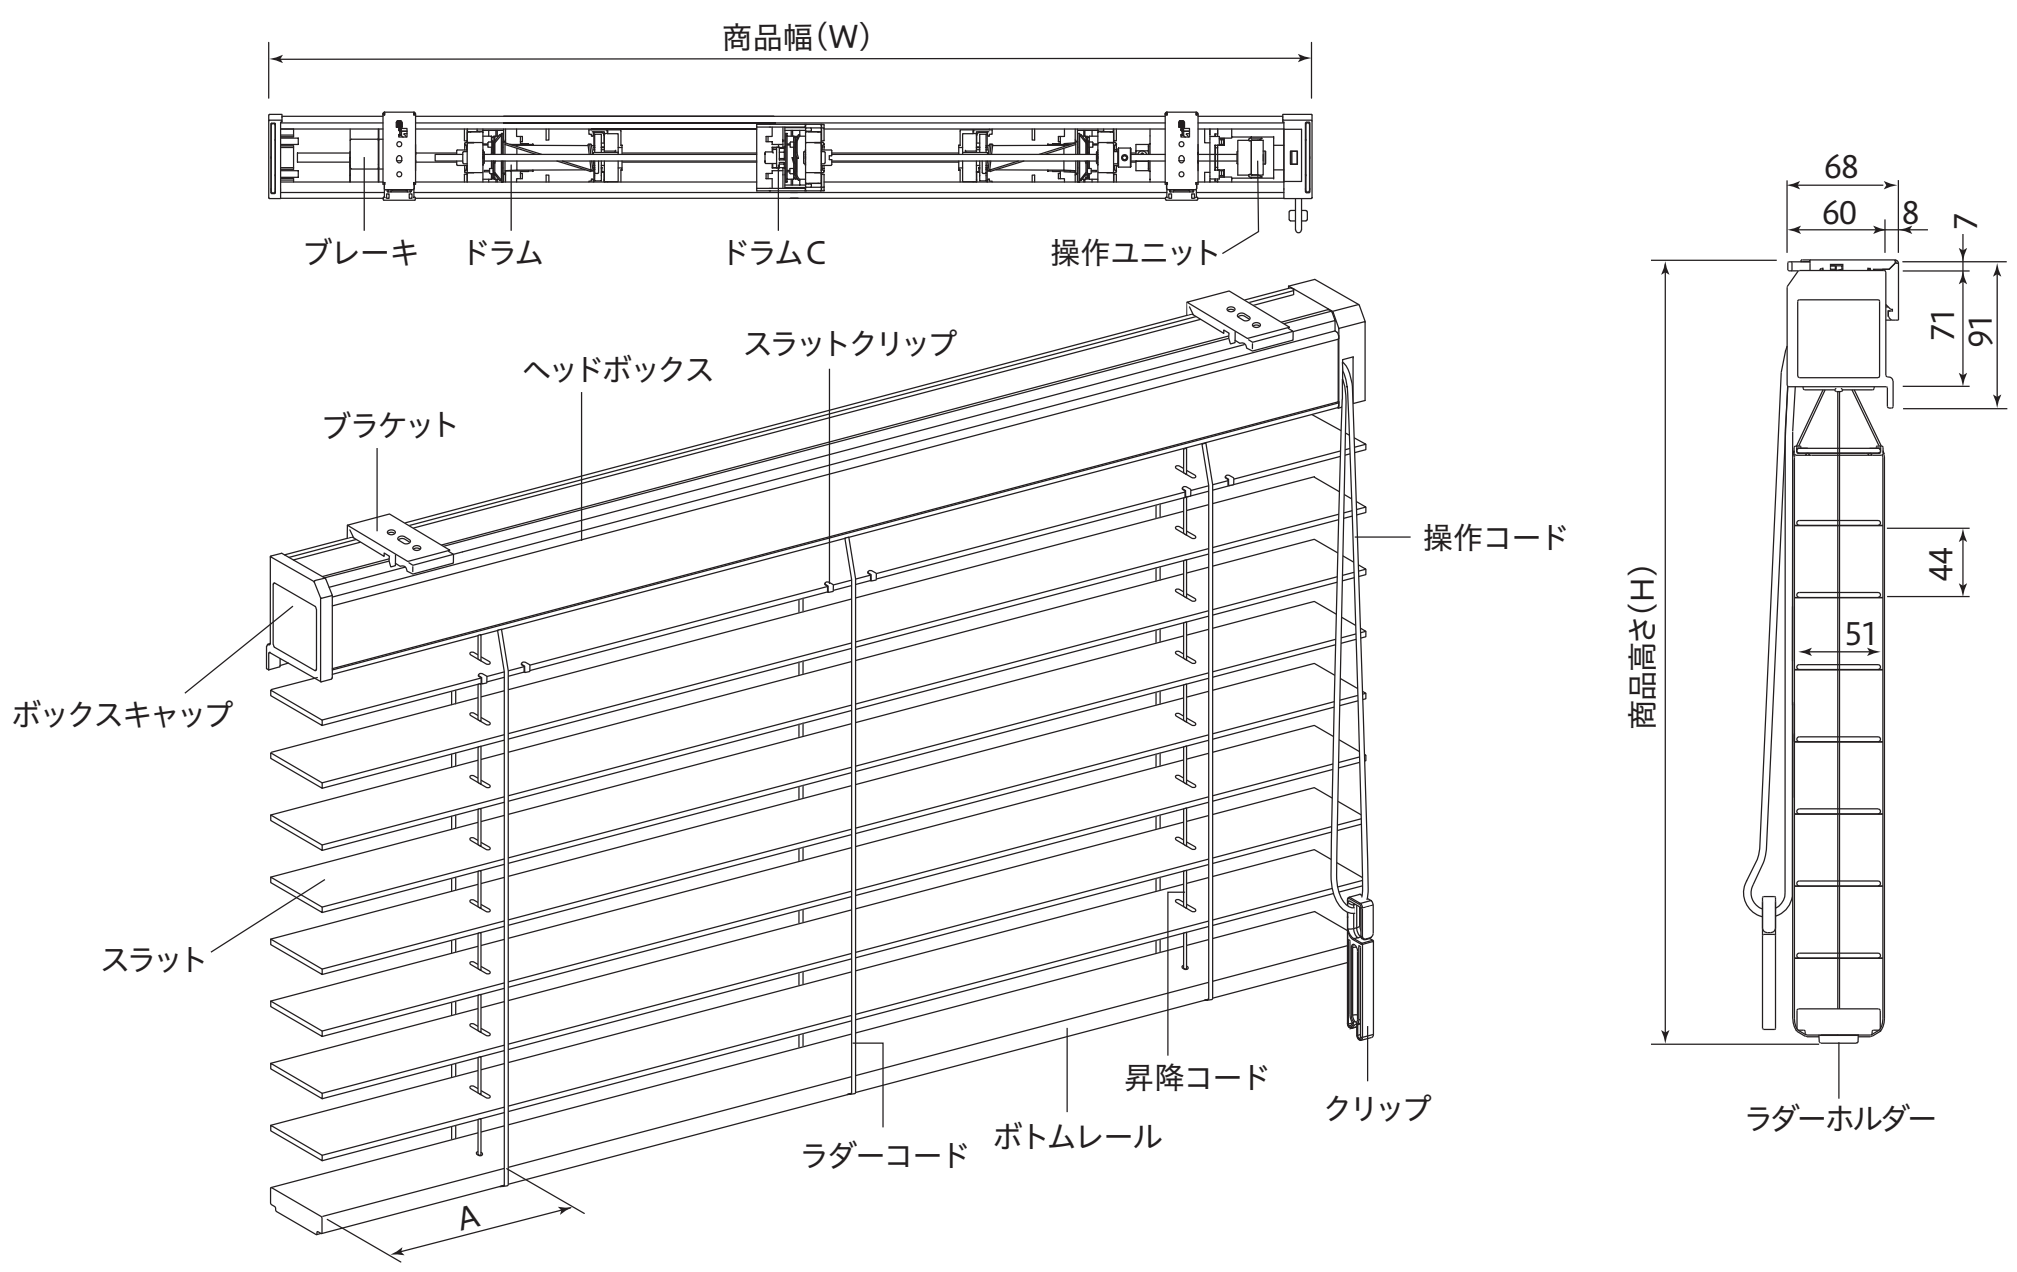

●ヘッドボックス断面図



ブラケット寸法図

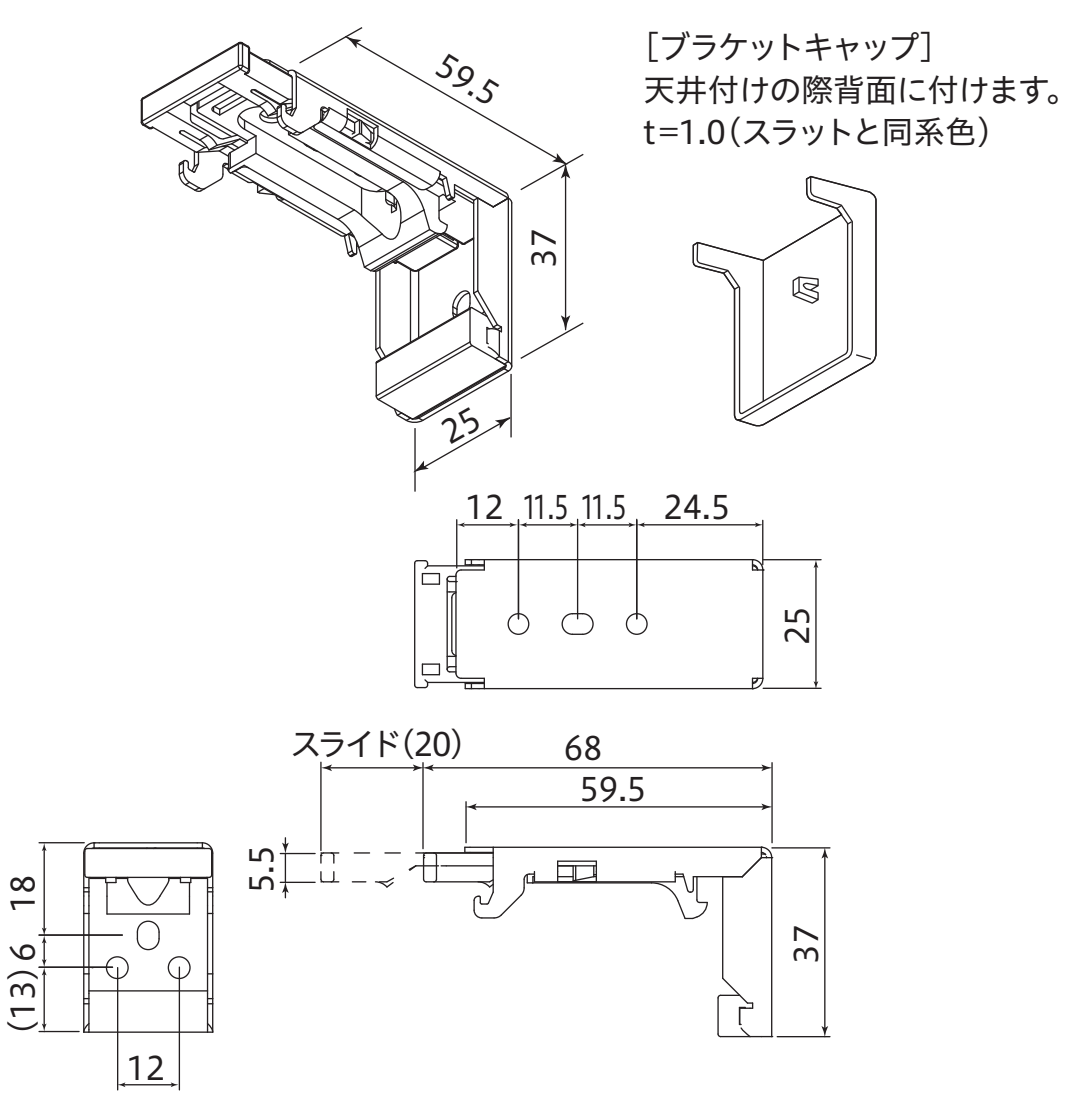

仕様

商品名		クレールタッチ50
タイプ		標準タイプ
操作方法		ループコード式
製作可能寸法	幅（W）mm	600～2400
	高さ（H）mm	500～3300
	最大面積（㎡）	5.0
スラット（はね）	ベーシック	天然木に塗装、厚さ3mm
	フォレスト	天然木（FSC®認証［木材］）に塗装、厚さ3mm
	クラフト	天然木にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm
	グレイン	天然木にエンボス加工・塗装、厚さ3mm
	アンティーク	天然木にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm
	エイジング	天然木にプリント、厚さ3mm
	ラスティック	
ヘッドボックス		アルミニウム合金、カラー：スラットと同系色
ボトムレール	フォレスト以外	天然木、カラー：スラットと同塗装またはプリント
	フォレスト	天然木（FSC®認証［木材］）、カラー：スラットと同塗装
ラダーコード		化学繊維、カラー：スラットと同系色
ラダーホルダー		樹脂、カラー：スラットと同系色
昇降コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色
操作コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色　抗菌・抗ウイルス加工

商品寸法によるラダーコード本数

<table>
<tr><th>幅(W)mm
高さ(H)mm</th><th>～800</th><th>～900</th><th>～1200</th><th>～1300</th><th>～1400</th><th>～1500</th><th>～1600</th><th>～2400</th></tr>
<tr><td>～2600</td><td rowspan="5">2</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="5">3</td><td rowspan="4">3</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="2">3</td><td>3</td><td rowspan="5">5</td></tr>
<tr><td>2610～2800</td><td rowspan="4">5</td></tr>
<tr><td>2810～3000</td><td rowspan="3">5</td></tr>
<tr><td>3010～3200</td><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>3210～3300</td><td>5</td></tr>
</table>

ブラインドボックスに取り付ける場合

●ブラインドボックスの幅寸法

ボックスの深さが250mm未満の場合：120mm以上
ボックスの深さが250mm以上、400mm未満の場合：150mm以上
ボックスの深さが400mm以上の場合：200mm以上

A寸法

単位：mm

商品幅（W）	～900	～2400
A寸法	180	200

ブラケットの使用個数

<table>
<tr><th>幅(W)mm
高さ(H)mm</th><th>～1300</th><th>～2000</th><th>～2400</th></tr>
<tr><td>～2500</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2510～3300</td><td>5</td></tr>
</table>

商品重量計算式（目安）

｛商品幅（W）〔m〕×商品高さ（H）〔m〕×1.7｝＋｛商品幅（W）〔m〕×1.3｝＋0.6（kg）

※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。

たたみ代算出式（目安）

単位：mm

タイプ	計算式
標準タイプ	高さ（H）× $\frac{8}{100}$ ＋103

ニチベイカリキュレーター（たたみ代算出）のページへ ▶▶

構造図［右操作］

単位：mm

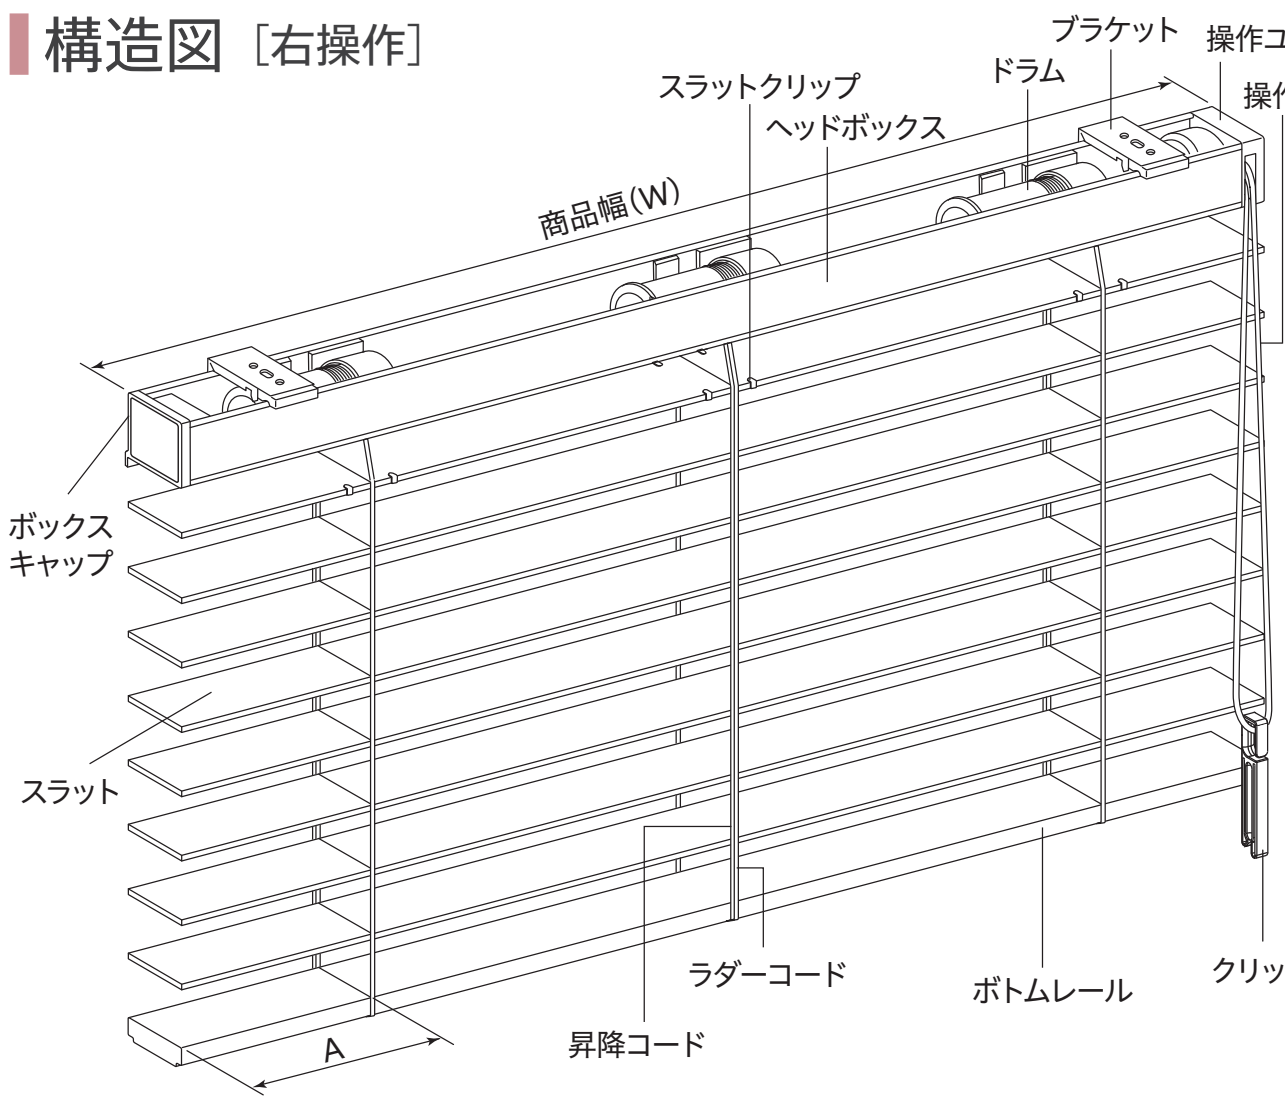

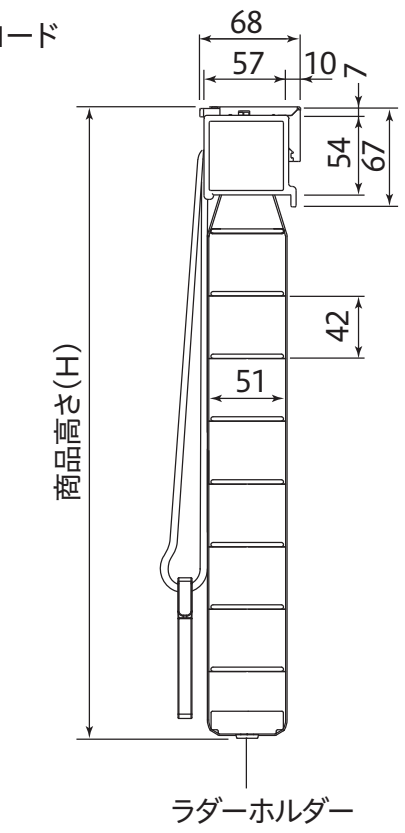

（バンブー）
標準タイプ



※バンブーの最上部スラットは他のスラットより厚くなります。

防炎・耐水タイプ



●ヘッドボックス断面図



ブラケット寸法図



［ブラケットキャップ］
天井付けの際背面に付けます。
t=1.0（スラットと同系色）





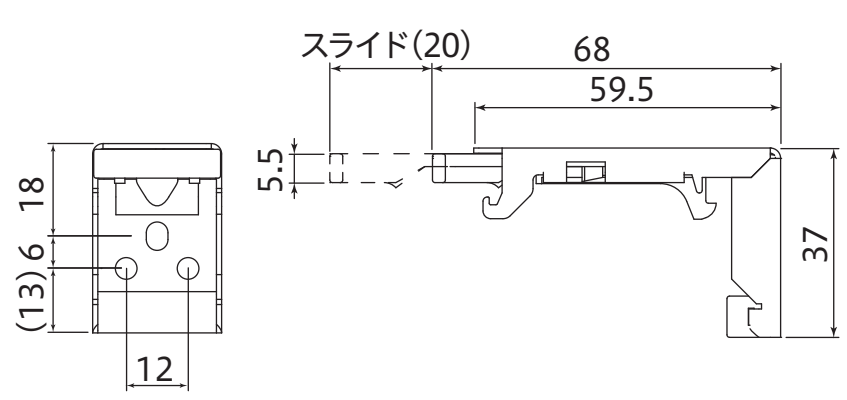

ブラインドボックスに取り付ける場合

● ブラインドボックスの幅寸法

ボックスの深さが250mm未満の場合：120mm以上
ボックスの深さが250mm以上、400mm未満の場合：150mm以上
ボックスの深さが400mm以上の場合：200mm以上

仕様

商品名		クレールグランツ50	
タイプ		標準タイプ	防炎・耐水タイプ
操作方法		ループコード式	
製作可能寸法	幅（W）mm	550～2400（バンブーは550～2000）	
	高さ（H）mm	450～3000	
	最大面積（㎡）	6.5（バンブーは6.0）	5.0
スラット（はね）	ベーシック	天然木に塗装、厚さ3mm	－
	フォレスト	天然木（FSC®認証［木材］）に塗装、厚さ3mm	
	クラフト	天然木にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm	
	グレイン	天然木にエンボス加工・塗装、厚さ3mm	
	アンティーク	天然木にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm	
	エイジング	天然木にプリント、厚さ3mm	
	ラスティック		
	バンブー	竹（集成材）塗装仕上げ、厚さ2mm、最上部のみ4mm	
	ベーシックFR	－	樹脂にプリント、厚さ3mm
ヘッドボックス		アルミニウム合金、カラー：スラットと同系色	
ボトムレール	下記以外	天然木、カラー：スラットと同塗装またはプリント ※バンブーの場合、スラットと同系色塗装	－
	フォレスト	天然木（FSC®認証［木材］）、カラー：スラットと同塗装	
	ベーシックFR	－	アルミニウム合金 カラー：スラットと同系色
ラダーコード		化学繊維、カラー：スラットと同系色	
ラダーホルダー		樹脂、カラー：スラットと同系色	
昇降コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色	
操作コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色　抗菌・抗ウイルス加工	

A寸法

単位：mm

商品幅(W)	～900	～2000	～2400
標準タイプ（バンブー以外）	150	200	
標準タイプ（バンブー）	130		－
防炎・耐水タイプ	120		

たたみ代算出式（目安）

単位：mm

タイプ	計算式
標準タイプ（バンブー以外）	高さ（H）× $\frac{8}{100}$ +85
標準タイプ（バンブー）	高さ（H）× $\frac{6}{100}$ +95
防炎・耐水タイプ	高さ（H）× $\frac{8}{100}$ +95

ニチベイカリキュレーター（たたみ代算出）のページへ▶▶

ブラケットの使用個数

●標準タイプ（バンブー以外）

幅(W)mm / 高さ(H)mm	～1300	～2000	～2400
～2500	2	3	4
2510～3000			5

●標準タイプ（バンブー）

幅(W)mm / 高さ(H)mm	～1300	～2000
～3000	2	3

●防炎・耐水タイプ

幅(W)mm / 高さ(H)mm	～1300	～2000	～2400
～2000	2	3	4
2010～2500		4	5
2510～3000		5	－

商品寸法によるラダーコード本数

●標準タイプ（バンブー以外）

幅(W)mm / 高さ(H)mm	～1200	～1600	～2000	～2400
～2500	3	3	5	5
2510～3000		5		7

●標準タイプ（バンブー）

幅(W)mm / 高さ(H)mm	～1060	～2000
～3000	3	5

●防炎・耐水タイプ

幅(W)mm / 高さ(H)mm	～760	～840	～1440	～2040	～2400
～2500	3	3	5	7	9
2510～3000		5			－

※ラダーコード9本仕様の写真はP.68を参照ください。

商品重量計算式（目安）

｛商品幅（W）〔m〕×商品高さ（H）〔m〕×A｝＋｛商品幅（W）〔m〕×B｝＋C（kg）

タイプ	本体部 A	本体部 B	本体部 C
標準タイプ	1.7	1.2	0.6
防炎・耐水タイプ	2.8	1.3	0.8

※A、B、C値は左表参照。
※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。

構造図［右操作］

単位：mm

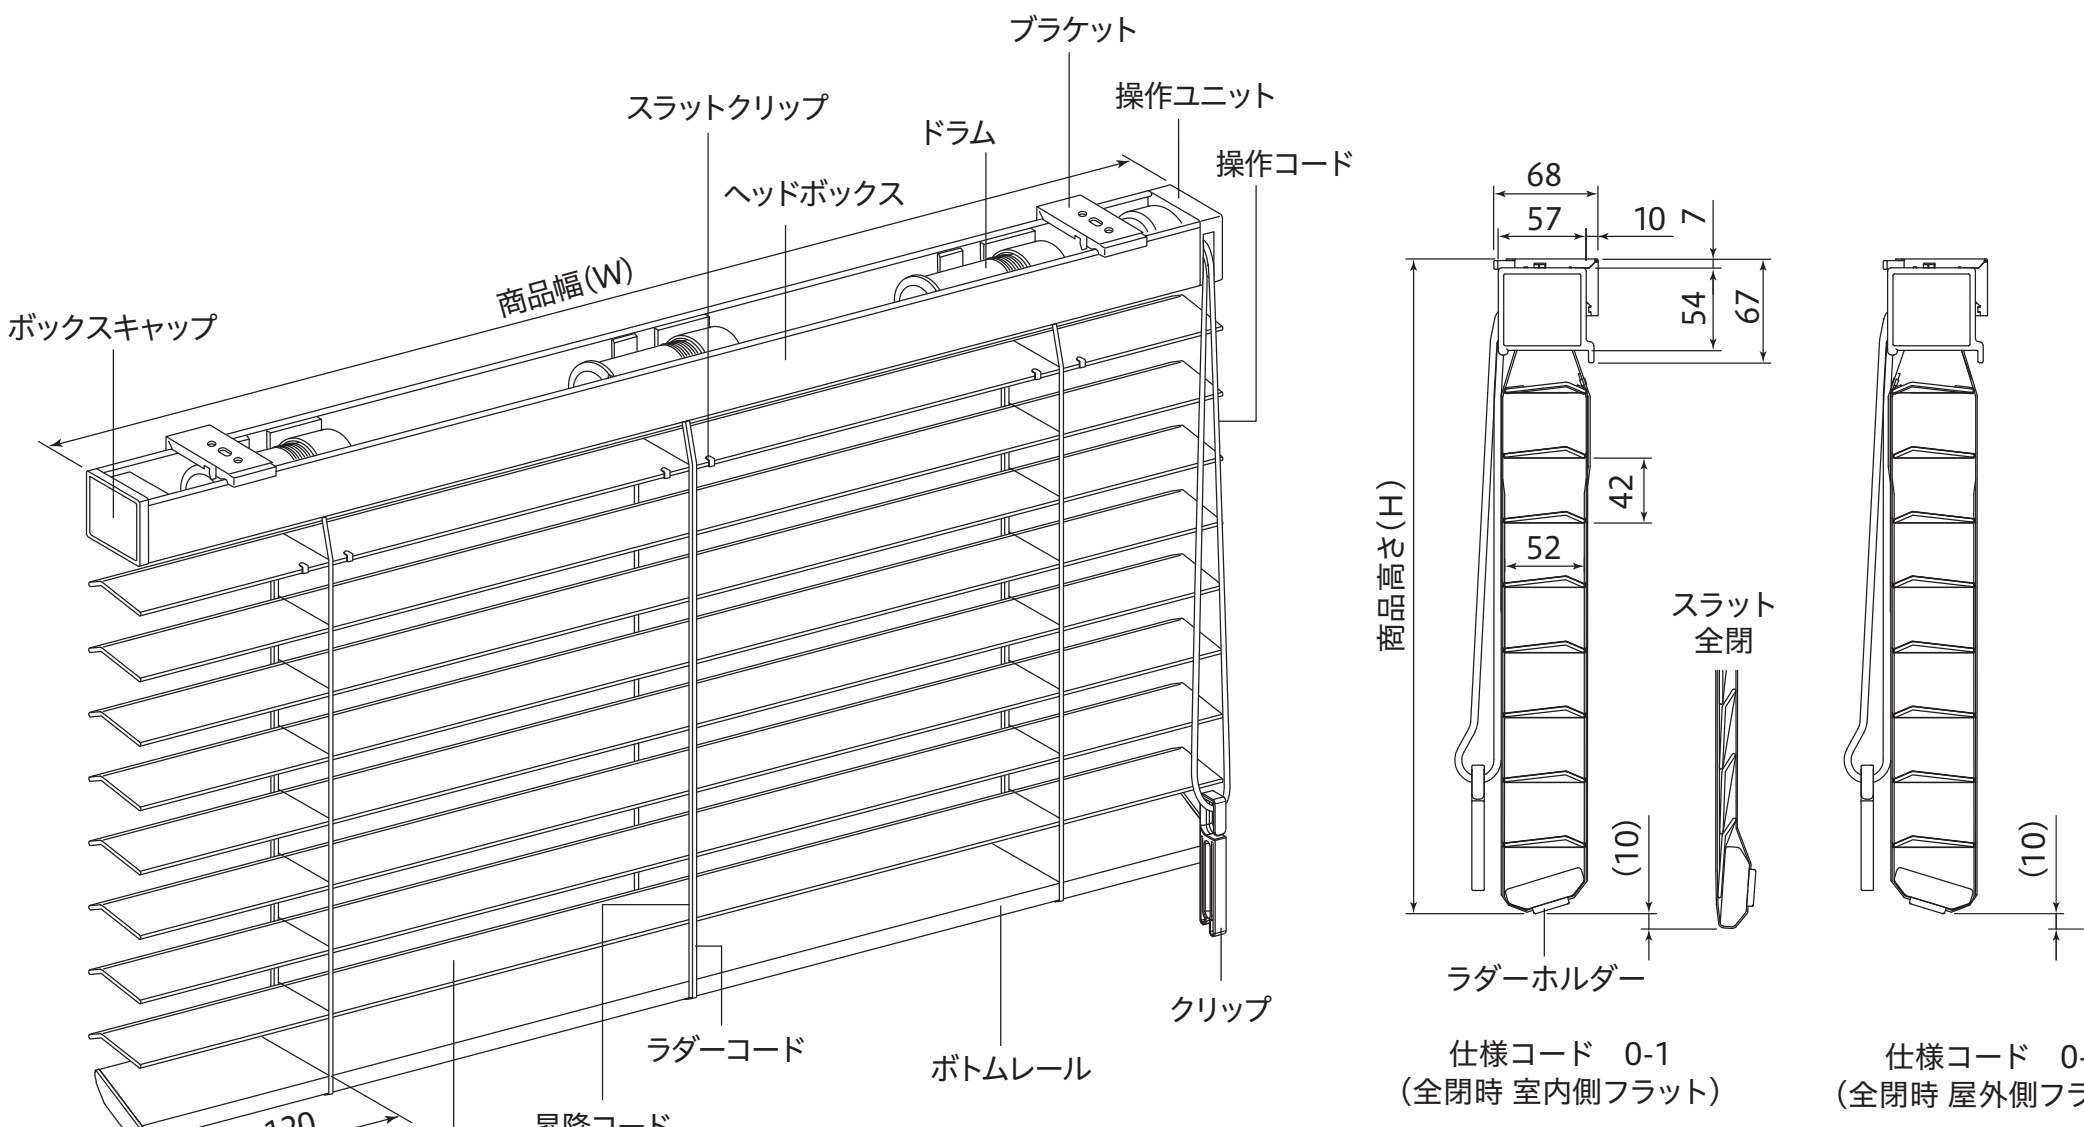

●ヘッドボックス断面図



仕様により昇降操作が逆になります。
0-1：手前側の操作コードを引くと上昇
0-2：奥側の操作コードを引くと上昇

ブラケット寸法図

［ブラケットキャップ］
天井付けの際背面に付けます。
t=1.0（スラットと同系色）

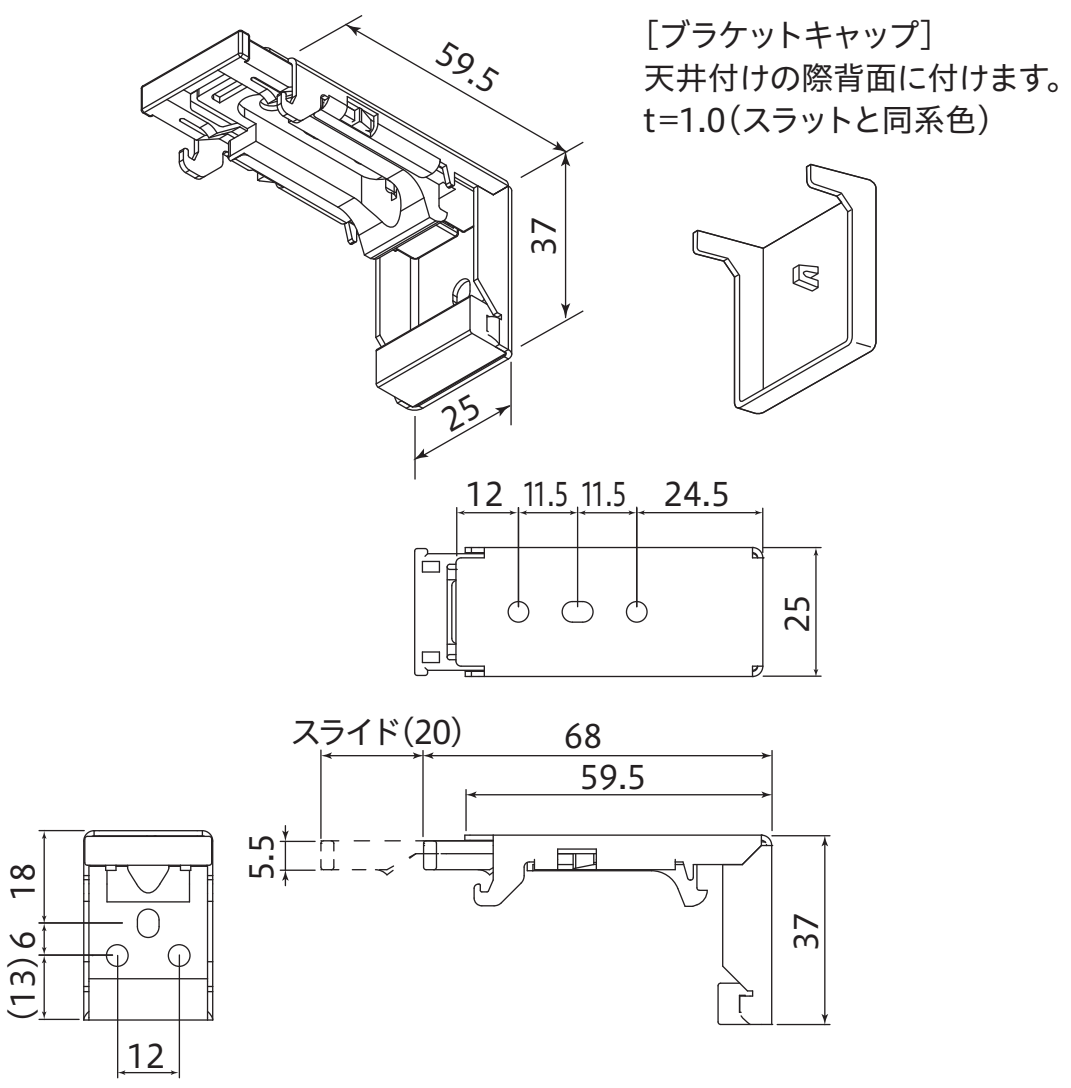

仕様

商品名		クレールグランツ50
タイプ		防炎・耐水タイプ
操作方法		ループコード式
製作可能寸法	幅(W)mm	550~2400
	高さ(H)mm	450~3000
	最大面積(㎡)	5.0
スラット(はね)		樹脂、厚さ2.7mm
ヘッドボックス		アルミニウム合金、カラー：スラットと同系色
ボトムレール		
ラダーコード		化学繊維、カラー：スラットと同系色
ラダーホルダー		樹脂、カラー：スラットと同系色
昇降コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色
操作コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色　抗菌・抗ウイルス加工

商品重量計算式（目安）

{商品幅(W)〔m〕×商品高さ(H)〔m〕×2.9}＋{商品幅(W)〔m〕×1.3}＋0.8（kg）

※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。

ブラインドボックスに取り付ける場合

● ブラインドボックスの幅寸法

ボックスの深さが250mm未満の場合：120mm以上
ボックスの深さが250mm以上、400mm未満の場合：150mm以上
ボックスの深さが400mm以上の場合：200mm以上

商品寸法によるラダーコード本数

幅(W)mm / 高さ(H)mm	~760	~840	~1440	~2040	~2400
~2500	3	3	5	7	9
2510~3000		5			—

ブラケットの使用個数

幅(W)mm / 高さ(H)mm	~1300	~2000	~2400
~2000	2	3	4
2010~2500		4	5
2510~3000		5	—

たたみ代算出式（目安）

単位：mm

タイプ	計算式
防炎・耐水タイプ	高さ(H)×$\frac{9}{100}$+120

ニチベイカリキュレーター
（たたみ代算出）のページへ▶▶

ラダーコード9本の場合の参考写真

構造図［右操作］

単位：mm

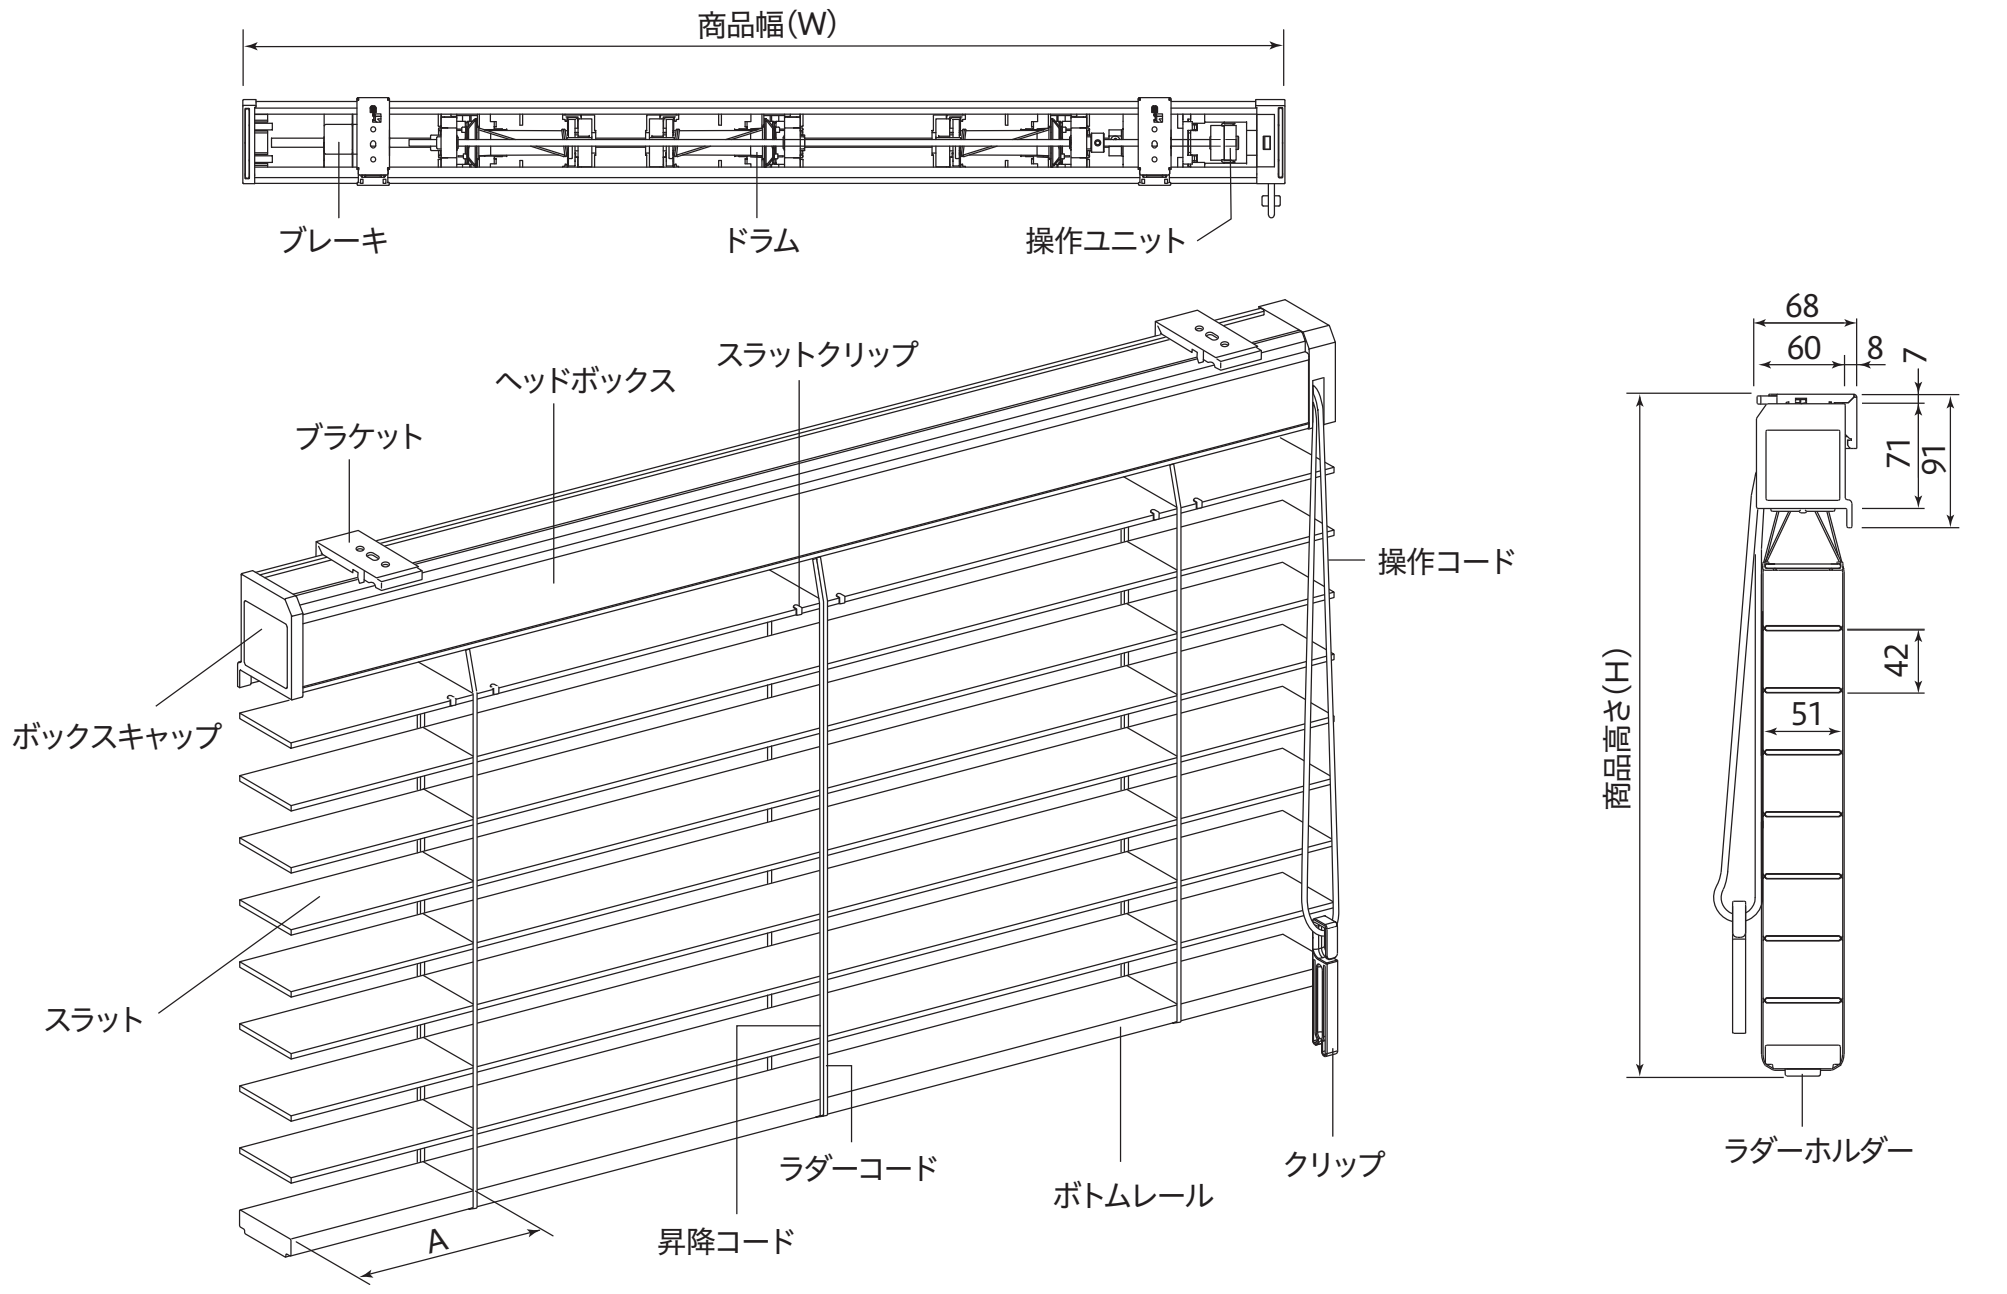

●ヘッドボックス断面図



ブラケット寸法図

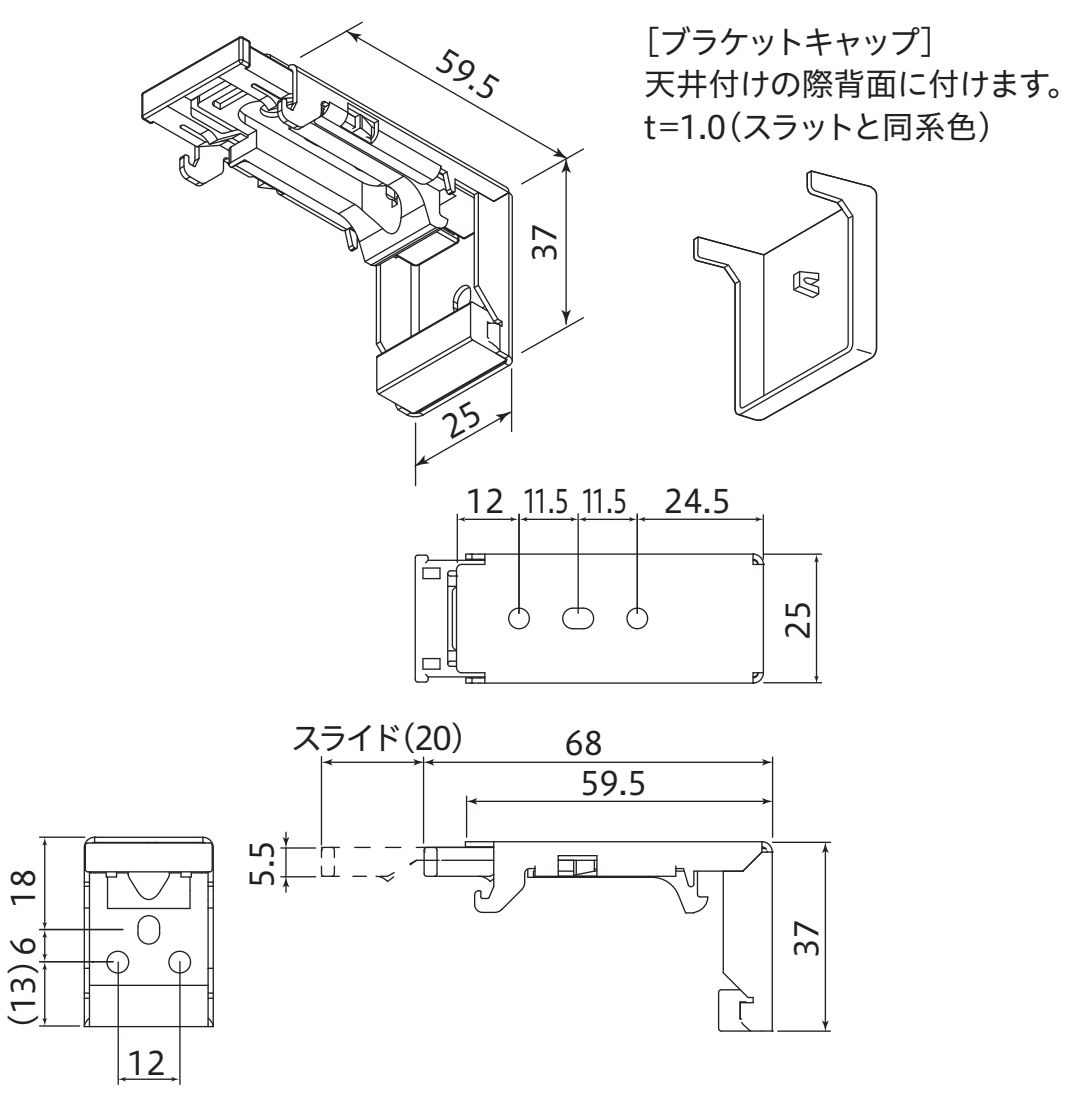

仕様

<table>
<tr><td colspan="2">商品名</td><td>クレールグランツタッチ50</td></tr>
<tr><td colspan="2">タイプ</td><td>標準タイプ</td></tr>
<tr><td colspan="2">操作方法</td><td>ループコード式</td></tr>
<tr><td rowspan="3">製作可能寸法</td><td>幅(W)mm</td><td>800～2400</td></tr>
<tr><td>高さ(H)mm</td><td>500～3000</td></tr>
<tr><td>最大面積(㎡)</td><td>5.0</td></tr>
<tr><td rowspan="7">スラット(はね)</td><td>ベーシック</td><td>天然木に塗装、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>フォレスト</td><td>天然木(FSC®認証［木材］)に塗装、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>クラフト</td><td>天然木にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>グレイン</td><td>天然木にエンボス加工・塗装、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>アンティーク</td><td>天然木にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>エイジング</td><td rowspan="2">天然木にプリント、厚さ3mm</td></tr>
<tr><td>ラスティック</td></tr>
<tr><td colspan="2">ヘッドボックス</td><td>アルミニウム合金、カラー：スラットと同系色</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ボトムレール</td><td>フォレスト以外</td><td>天然木、カラー：スラットと同塗装またはプリント</td></tr>
<tr><td>フォレスト</td><td>天然木(FSC®認証［木材］)、カラー：スラットと同塗装</td></tr>
<tr><td colspan="2">ラダーコード</td><td>化学繊維、カラー：スラットと同系色</td></tr>
<tr><td colspan="2">ラダーホルダー</td><td>樹脂、カラー：スラットと同系色</td></tr>
<tr><td colspan="2">昇降コード</td><td>化学繊維、カラー：スラットと同系色</td></tr>
<tr><td colspan="2">操作コード</td><td>化学繊維、カラー：スラットと同系色　抗菌・抗ウイルス加工</td></tr>
</table>

ブラインドボックスに取り付ける場合

●ブラインドボックスの幅寸法

ボックスの深さが250mm未満の場合：120mm以上
ボックスの深さが250mm以上、400mm未満の場合：150mm以上
ボックスの深さが400mm以上の場合：200mm以上

たたみ代算出式（目安）

単位：mm

タイプ	計算式
標準タイプ	高さ(H)×$\frac{8}{100}$＋103

ニチベイカリキュレーター（たたみ代算出）のページへ ▶▶

A寸法

単位：mm

商品幅(W)	～900	～2400
A寸法	180	200

商品重量計算式（目安）

｛商品幅(W)〔m〕×商品高さ(H)〔m〕×1.7｝＋｛商品幅(W)〔m〕×1.3｝＋0.6 (kg)

※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。

ブラケットの使用個数

<table>
<tr><td>幅(W)mm / 高さ(H)mm</td><td>～1300</td><td>～2000</td><td>～2400</td></tr>
<tr><td>～2500</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2510～3000</td><td>5</td></tr>
</table>

商品寸法によるラダーコード本数

<table>
<tr><td>幅(W)mm / 高さ(H)mm</td><td>～1300</td><td>～1400</td><td>～1600</td><td>～2400</td></tr>
<tr><td>～2000</td><td rowspan="4">3</td><td rowspan="2">3</td><td>3</td><td rowspan="4">5</td></tr>
<tr><td>2010～2400</td><td rowspan="3">5</td></tr>
<tr><td>2410～2800</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>2810～3000</td></tr>
</table>

構造図［右操作］

単位：mm

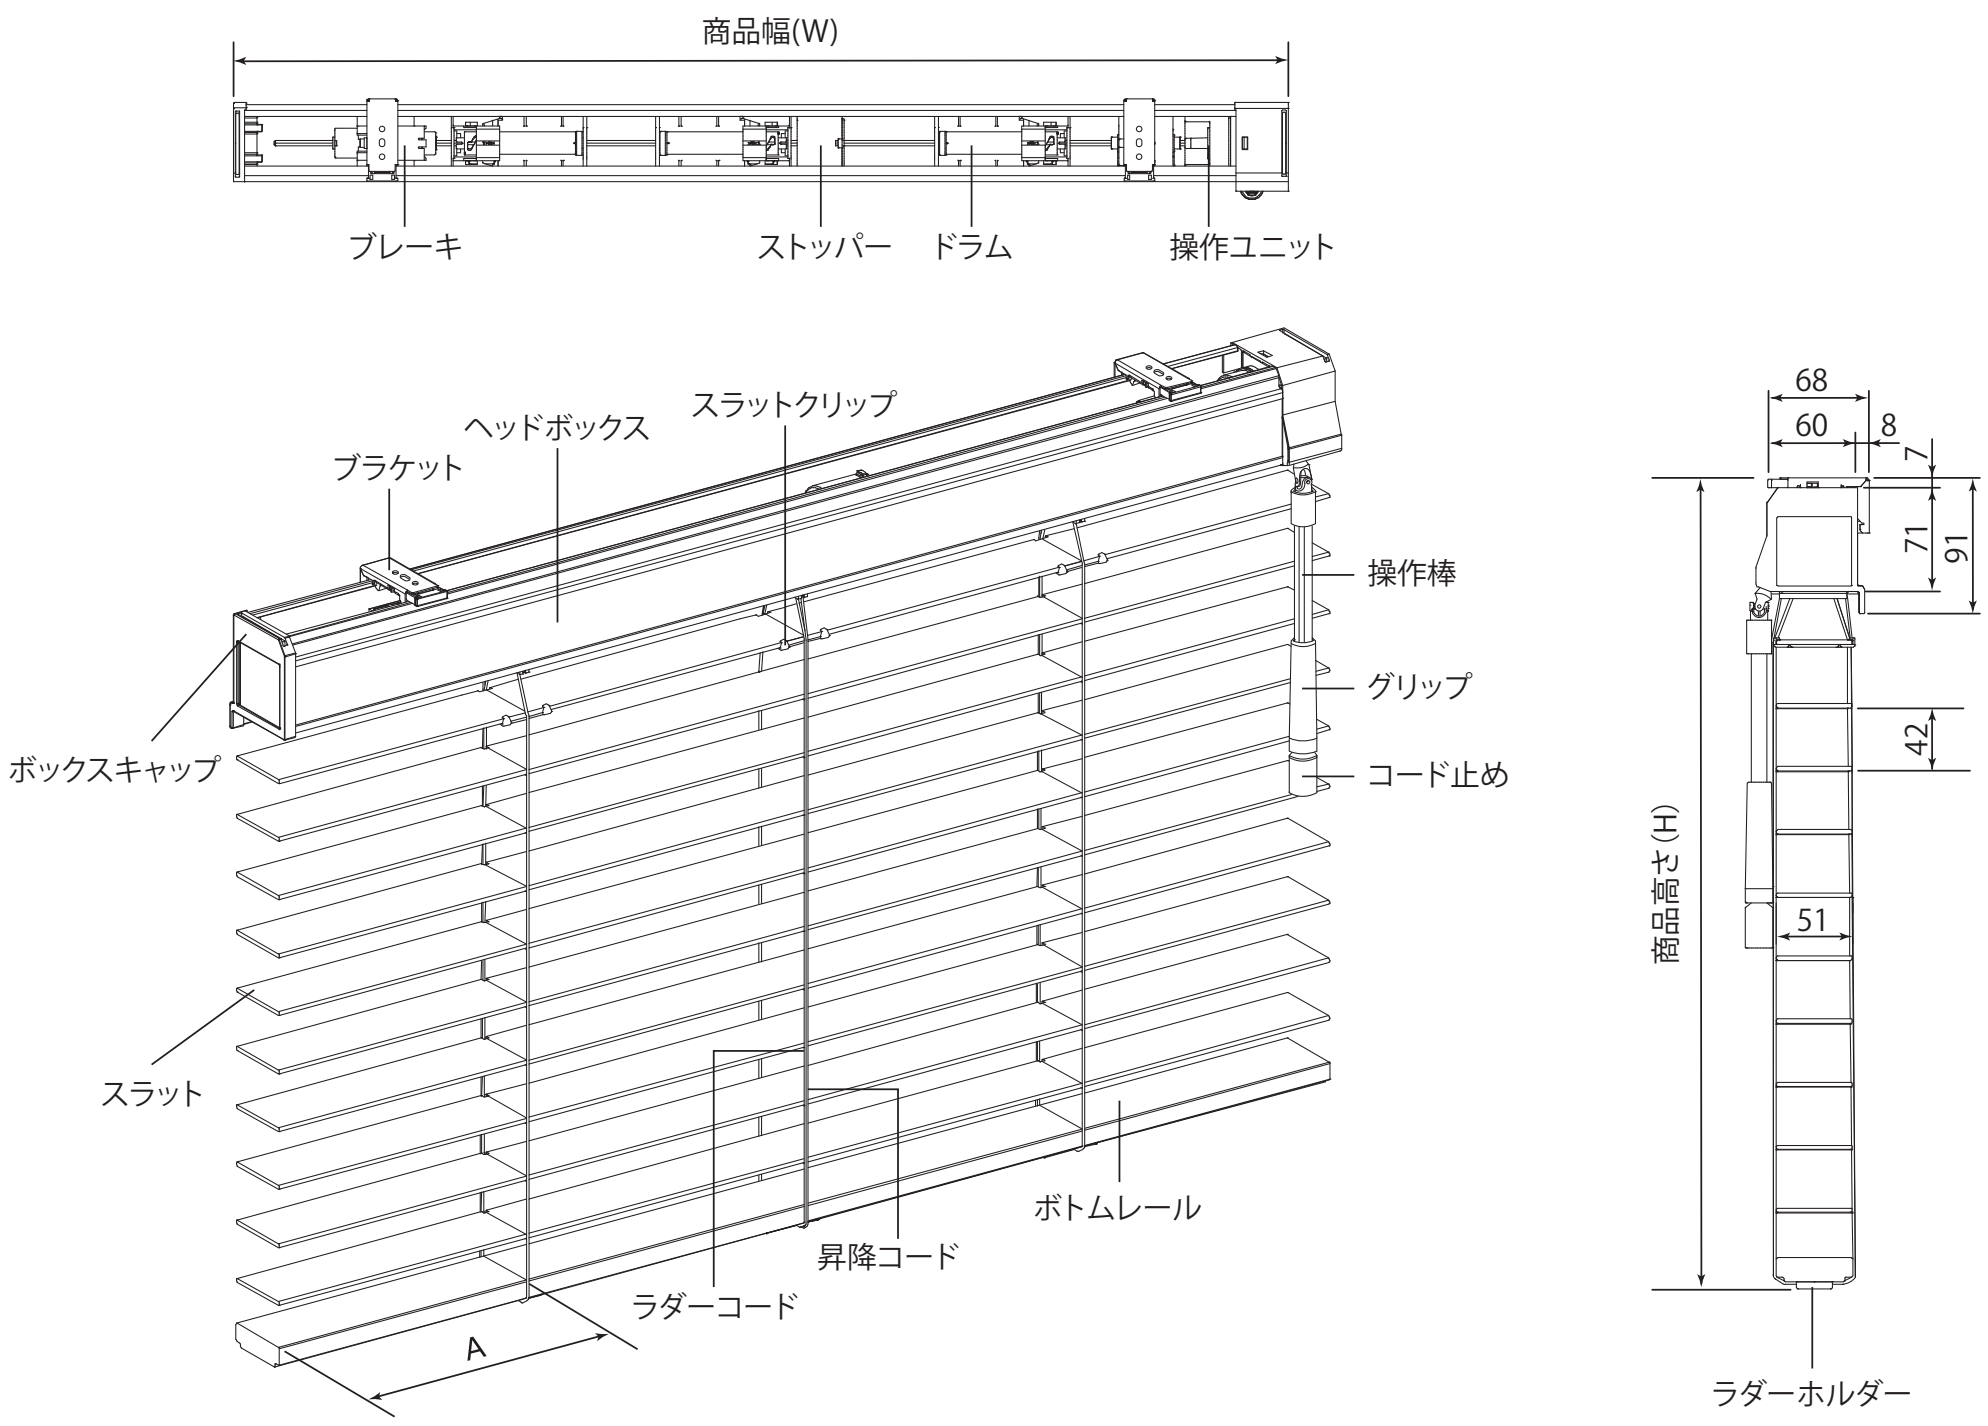

●ヘッドボックス断面図



ブラケット寸法図

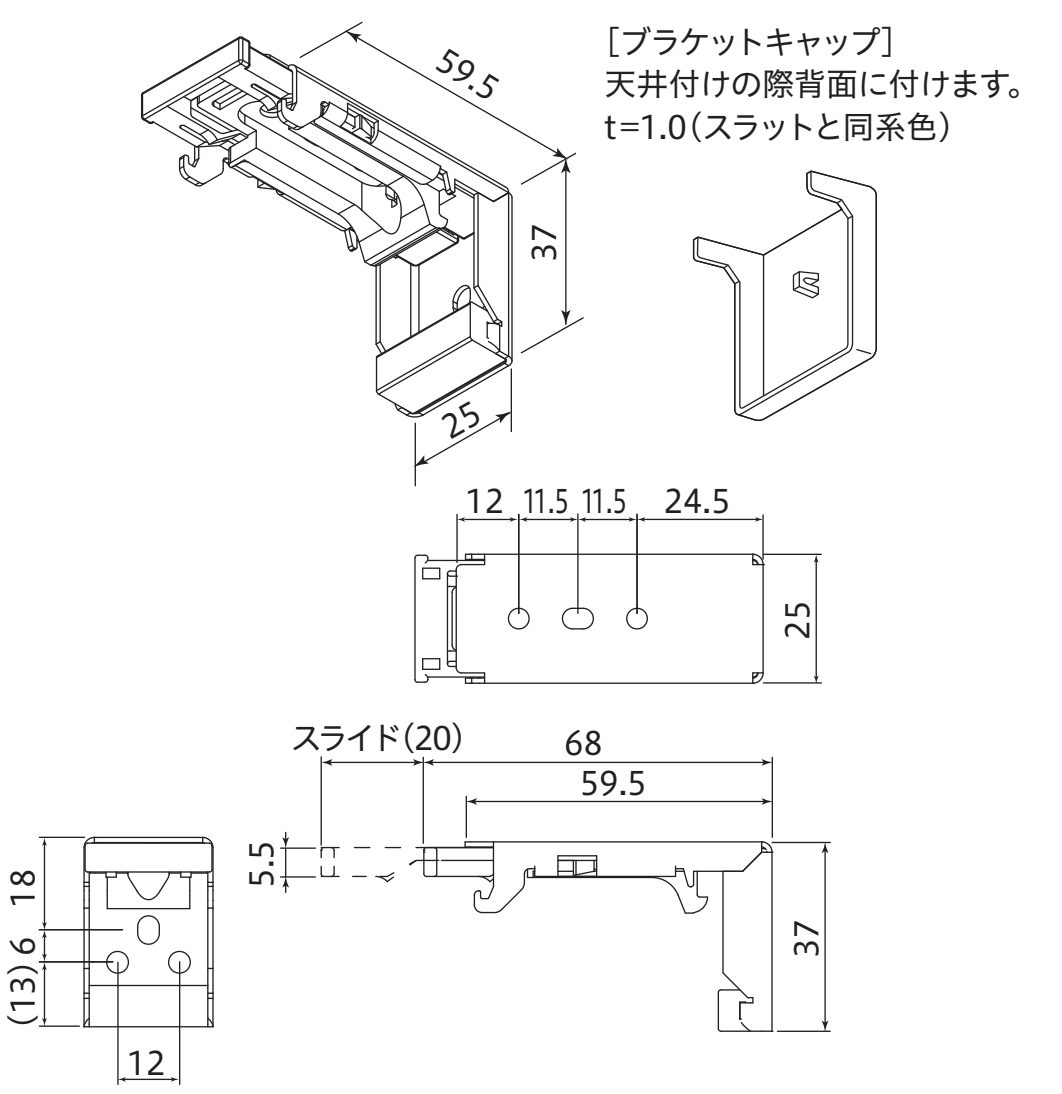

仕様

項目		内容
商品名		クレールグランツタッチ50
タイプ		標準タイプ
操作方法		スマートコード式
製作可能寸法	幅(W)mm	650～2400
	高さ(H)mm	500～2500
	最大面積(㎡)	4.0
スラット（はね）	ベーシック	天然木に塗装、厚さ3mm
	フォレスト	天然木（FSC®認証［木材］）に塗装、厚さ3mm
	クラフト	天然木にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm
	グレイン	天然木にエンボス加工・塗装、厚さ3mm
	アンティーク	天然木にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm
	エイジング	天然木にプリント、厚さ3mm
	ラスティック	
ヘッドボックス		アルミニウム合金、カラー：スラットと同系色
ボトムレール	フォレスト以外	天然木、カラー：スラットと同塗装またはプリント
	フォレスト	天然木（FSC®認証［木材］）に塗装、カラー：スラットと同塗装
ラダーコード		化学繊維、カラー：スラットと同系色
ラダーホルダー		樹脂、カラー：スラットと同系色
昇降コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色
操作棒		アルミニウム合金、カラー：スラットと同系色
グリップ		樹脂、カラー：スラットと同系色（ブラック※）
コード止め		

※グリップ、コード止めのブラックは、抗ウイルスグリップ専用色（オプション）となります。

ブラインドボックスに取り付ける場合

● ブラインドボックスの幅寸法

ボックスの深さが150mm未満の場合：120mm以上
ボックスの深さが150mm以上、300mm未満の場合：150mm以上
ボックスの深さが300mm以上の場合：200mm以上

たたみ代算出式（目安）

単位：mm

タイプ	計算式
標準タイプ	高さ(H)× $\frac{8.5}{100}$ ＋120

ニチベイカリキュレーター（たたみ代算出）のページへ ▶▶

A寸法

単位：mm

商品幅(W)	～800	～2400
A寸法	150	200

商品重量計算式（目安）

｛商品幅(W)〔m〕×商品高さ(H)〔m〕×1.7｝＋｛商品幅(W)〔m〕×1.6｝＋0.9 (kg)

※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。

ブラケットの使用個数

幅(W)mm / 高さ(H)mm	～1300	～2000	～2400
～2500	2	3	4

商品寸法によるラダーコード本数

幅(W)mm / 高さ(H)mm	～1400	～1500	～1600	～2400
～2000	3			5
2010～2500	3	5		

オプション

抗ウイルスグリップ

部品色	価格
ブラック	580円

※抗菌・抗ウイルス仕様。
※グリップ・コード止めはブラック色、操作棒はスラットと同系色です。
詳細はP.28・45・82にてご確認ください。

◎価格には、消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

単位：mm

構造図［右受光部］

●クレール50　電動タイプ　マルチIR仕様

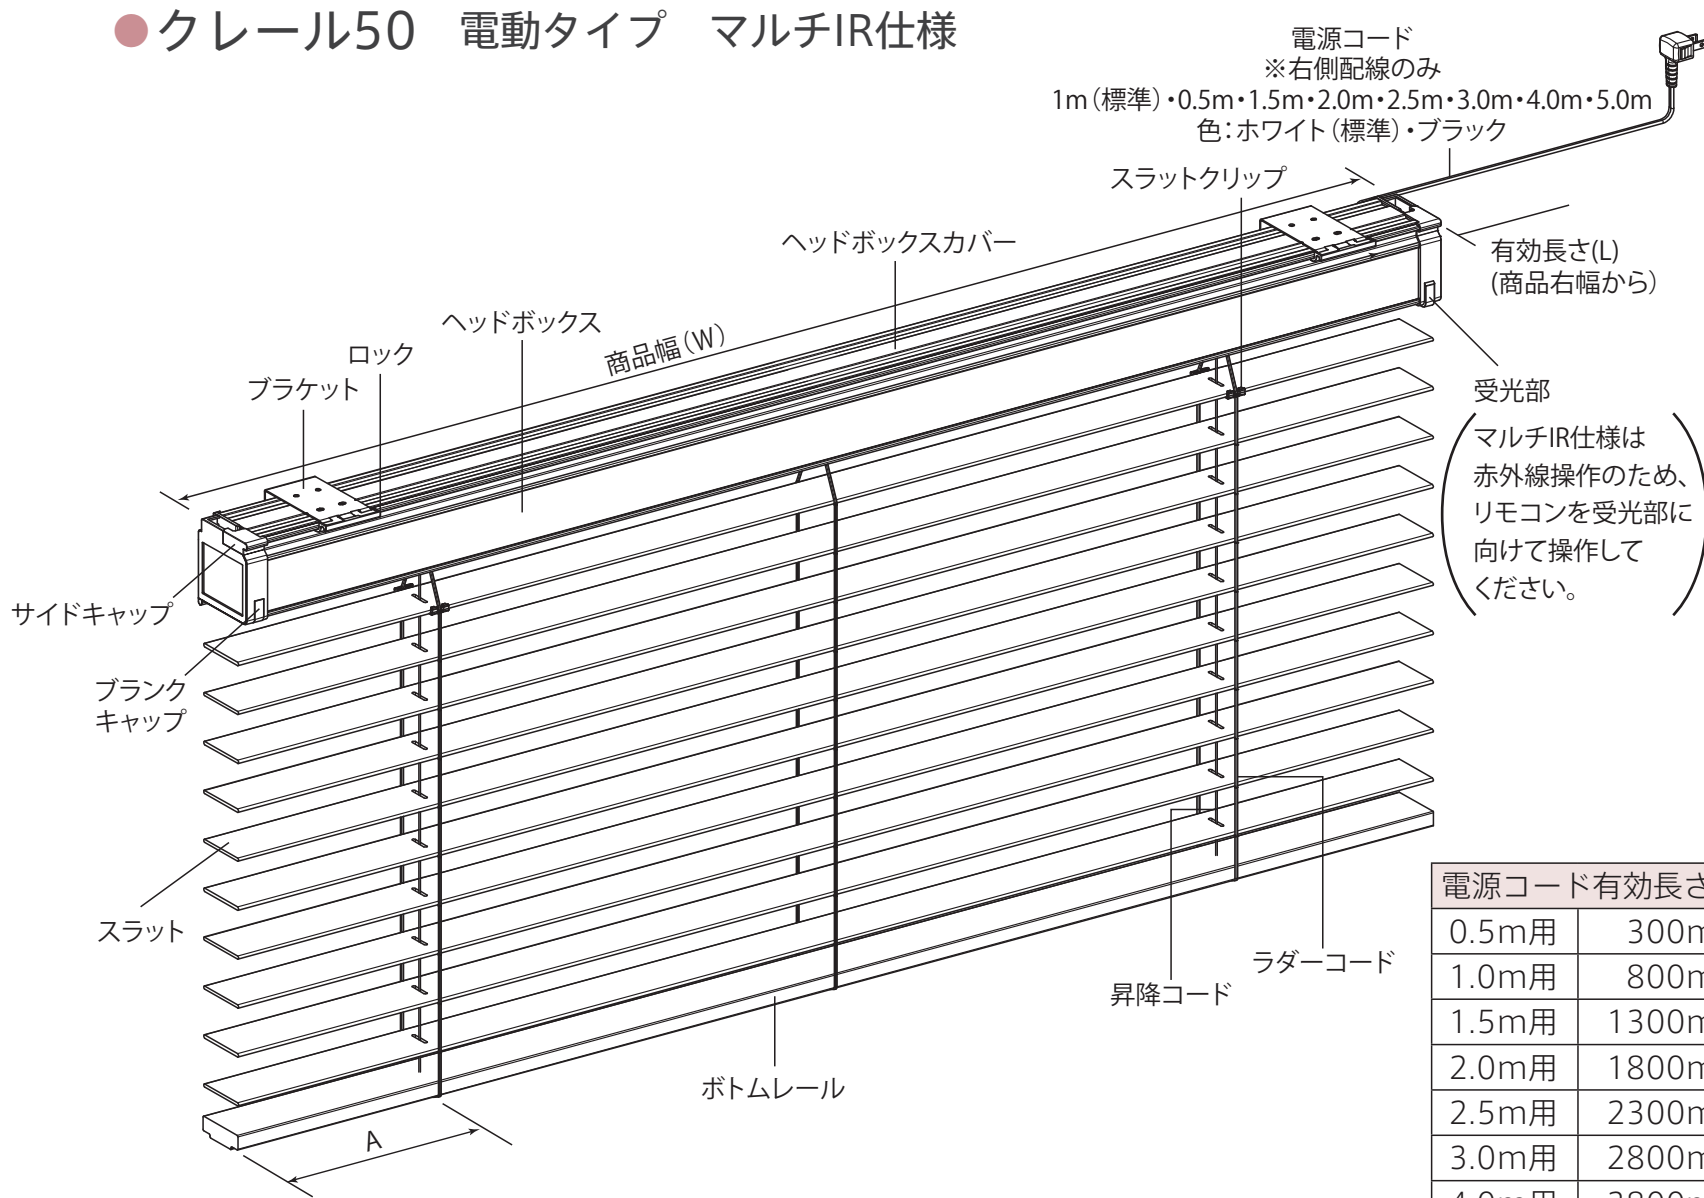

電源コード有効長さ(L)	
0.5m用	300mm
1.0m用	800mm
1.5m用	1300mm
2.0m用	1800mm
2.5m用	2300mm
3.0m用	2800mm
4.0m用	3800mm
5.0m用	4800mm

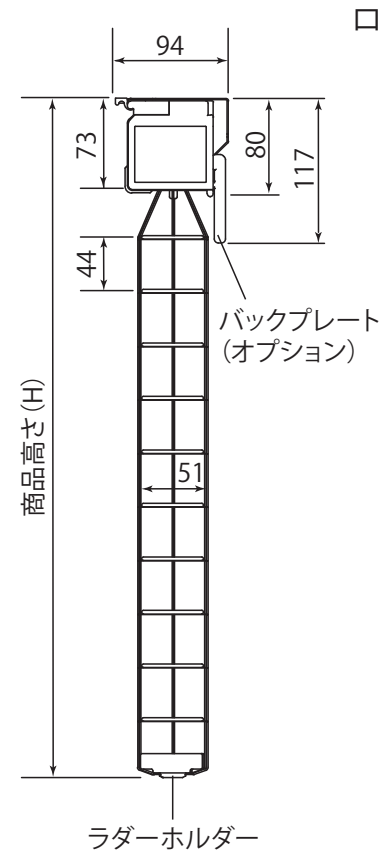

ブラケット寸法図

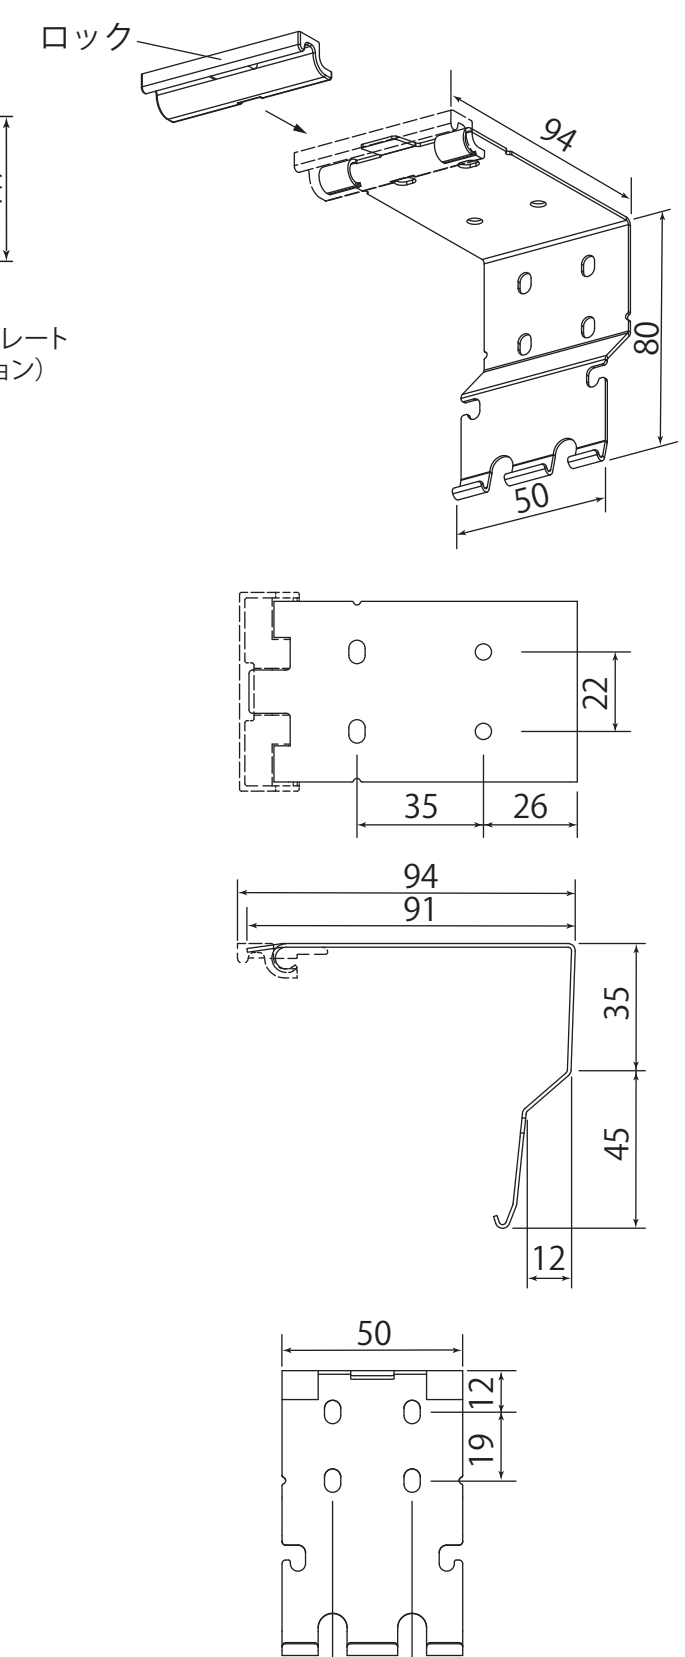

ロックは、本体取付け後に付けます。
色：ホワイト、オーク、ダークブラウン
（ヘッドボックスと同系色）

●バックプレート（オプション）

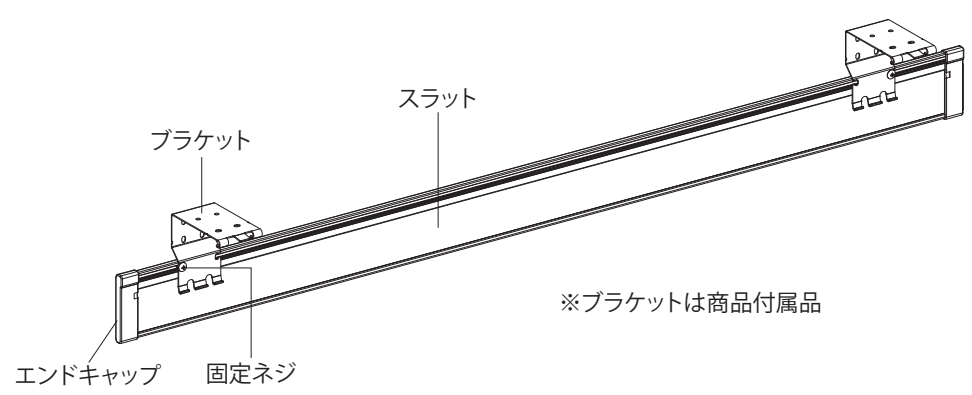

バックプレートを
付けた場合



●ヘッドボックス断面図



納まり図

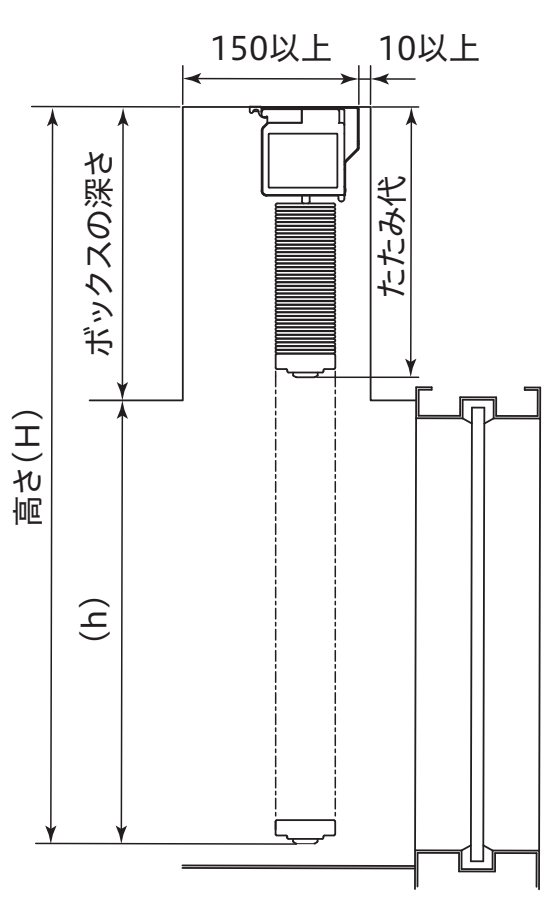

●たたみ代算出式(目安)
高さ(H)×$\frac{8}{100}$+100mm
●(h)とボックスの深さの関係式
ボックスの深さ≧$\frac{8(h)}{92}$+130mm

ニチベイカリキュレーター
(たたみ代算出)のページへ ▶▶

仕様

商品名		クレール50
タイプ		電動タイプ　マルチIR仕様
製作可能寸法	幅(W)mm	1000〜2400
	高さ(H)mm	500〜3500
	最大面積(㎡)	5.5㎡
スラット(はね)	ベーシック	天然木に塗装、厚さ3mm
	フォレスト	天然木(FSC®認証[木材])に塗装、厚さ3mm
	クラフト	天然木にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm
	グレイン	天然木にエンボス加工・塗装、厚さ3mm
	アンティーク	天然木にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm
	エイジング	天然木にプリント、厚さ3mm
	ラスティック	
ヘッドボックス		アルミニウム合金、カラー：ホワイト、オーク、ダークブラウン
ボトムレール	フォレスト以外	天然木、カラー：スラットと同塗装またはプリント
	フォレスト	天然木(FSC®認証[木材])、カラー：スラットと同塗装
ラダーコード・昇降コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色
ラダーホルダー		樹脂、カラー：スラットと同系色
ブラケット		ステンレス、カラー：無塗装ステンレス色

電動部仕様

項目	仕様
電源電圧	AC100V　50/60Hz
待機電力	1W
消費電力	45W以下
定格時間	※約10分
モーター種類	DCモーター

※約10分連続動作をするとモーター保護が働き自動的に停止します。

A寸法

単位：mm

商品高さ(H)mm	A寸法
〜2500	200
〜3500	150

ブラケットの使用個数

単位：個

商品幅(W)mm / 商品高さ(H)mm	〜1200	〜1800	〜2400
〜2000	2	3	4
〜3500	3	4	

商品重量計算式（目安）

{幅W(m)×1.3}+1.8+{面積(㎡)×2}+{幅(m)×0.4}（kg）

※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。

操作の種類と結線方法

赤外線のリモコン操作と有線のコントローラーによる操作が可能です。リモコン操作は商品本体内蔵の受光部で受信する方法と、オプションで外付けの受信機で受信する方法があり、最大8区分、計8台までの個別、一斉操作ができます。
※ブラインドボックスへの取り付けの場合、受信機（オプション）の設置を推奨します。

操作の種類と操作方法　リモコン送信機(IR)・リモコン受信機(IR)・シングルコントローラー(EN)はオプションです。

●リモコン送信機(IR)





リモコン送信機(IR)
(カラー:ホワイト)



リモコンホルダー
(リモコン送信機に付属)

操作方法

操作したいブラインド(A~H、ALL)を選択します。
▲ボタン：ブラインドが上昇します。
▼ボタン：ブラインドが下降します。
STOPボタン：ブラインドが停止します。
回転ボタン：スラットが回転します。

※8区分単位および一斉操作が可能です。
※送受信距離は約5mです。

●リモコン受信機(IR)

カラー：ホワイト(標準)、ブラック

※モジュラー変換ケーブル3
(L=0.3m)1本付属

ブラインドの設置環境等により本体受光部へリモコンから赤外線が届かない場合などに使用します。



※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所。
- 白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
- LED照明や蛍光灯などの照明機器の近く。
- ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
- その他赤外線リモコン機器の近く。

●シングルコントローラー(EN)



操作方法

▲ボタン：ブラインドが上昇します。
▼ボタン：ブラインドが下降します。
■ボタン：ブラインドが停止します。
回転ボタン：スラットが回転します。

※単独操作のみ可能です。

注意
- ボタンは指先で軽く押してください。強く押しすぎると故障の原因となります。
- 受信機の取付角度や場所により、リモコンを操作しても作動しなかったり通信距離が短くなる場合があります。
- 商品本体(受光部)または受信機の近くでないと作動しない場合やリモコンのLEDが点灯しない場合は、電池交換をする必要があります。
- リモコンは赤外線信号を利用しているため、LED照明や蛍光灯などの照明機器や直射日光により信号を受信し難くなる場合があります。

操作と結線方法

●リモコン送信機による単独操作

リモコン送信機で1台を操作します。
※送受信距離は、見通しの良い設置場所で目安として約5m以内です。
※受光部に向けて操作してください。



●受信機（オプション）を使用した単独操作

受信機（オプション）を使用して1台を操作します。



※本体受光部をOFFにし、受信機(オプション)をサイドキャップ部に接続して使用してください。併用はできません。
※受信機と商品間が0.3mを超える場合は、モジュラー中継コネクタと通信ケーブル(6P)シールドが必要となります。

●シングルコントローラーによる単独操作



シングルコントローラー(EN)を使用して1台を操作します。リモコン送信機との併用が可能です。
※シングルコントローラー(EN)以外のコントローラーについては、お近くの弊社事業所へお問い合わせください。

結線には商品本体に対応部品の組み込みが必要です。

●リモコン送信機による個別・一斉操作

リモコン送信機で個別操作および一斉操作ができます。

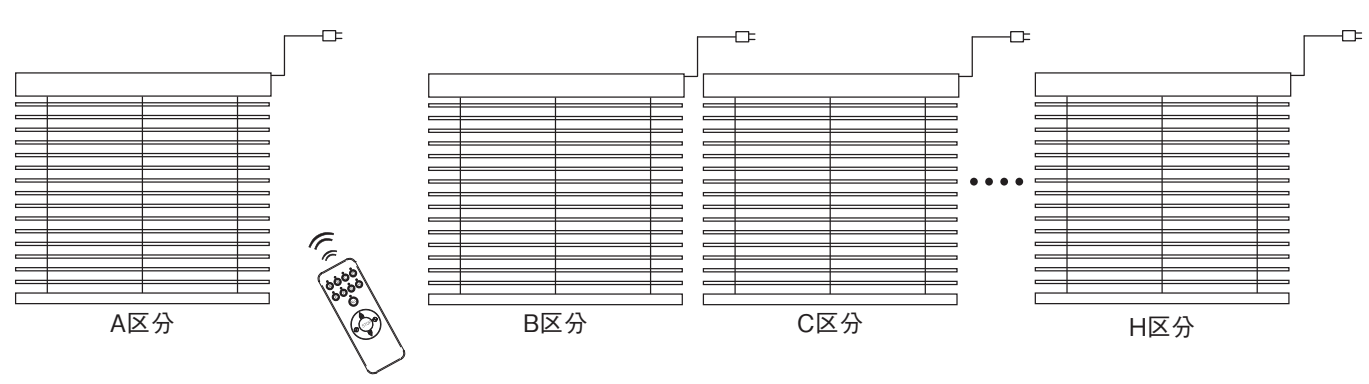

※一斉操作は、各々の受光部がリモコン送信機の信号を同時に受けた場合のみ可能です。

1台の商品に1区分の設定が基本です。2台以上の商品を一斉(ALL)操作することも可能ですが、設置環境により、リモコン信号が同時に受信しないことがあります。その場合は、それぞれの受光部に向けて再度操作を行ってください。一斉操作時の合計台数は各区分1台、最大8台までです。一斉操作される場合は、下記の「受信機(オプション)を使用した個別・一斉操作」による設置を推奨します。

●受信機（オプション）を使用した個別・一斉操作

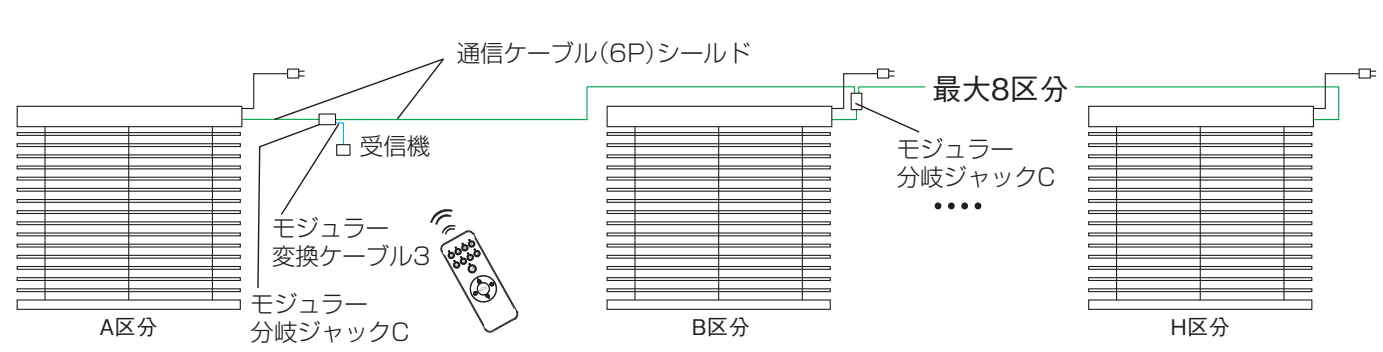

※受信機と最も遠い商品本体間の配線距離は最大10mです。
配線距離が10mを超える場合、分割して接続(別途受信機が必要)となります。
※接続はクレール50電動タイプマルチIR仕様同士のみになります。
※本体受光部との併用はできません。

価格表　ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)　プライス ゾーン B

クラフト(NK021·NK022)／グレイン(NK023·NK024)／
アンティーク(NK025)／エイジング(NK026)／ラスティック(NK027·NK028)　プライス ゾーン C

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を
申し受けます。

※幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。

クレール 50　ラダーコード　50mm

プライス ゾーン B

ベーシック(NK001～NK017)／フォレスト(NK018～NK020)

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～1000	180,800	185,200	189,800	192,800	196,600	202,100	206,600	210,000
1010～1200	185,500	191,100	199,700	204,100	209,100	216,000	221,900	226,600
1210～1400	191,900	198,300	205,100	210,200	216,000	223,800	230,300	236,000
1410～1600	195,000	202,000	209,600	215,100	221,800	230,000	237,200	243,500
1610～1800	199,100	206,700	214,900	221,400	**228,600**	237,800	245,600	252,700
1810～2000	202,100	210,500	219,400	226,400	234,200	244,000	254,300	261,400
2010～2200	206,000	215,000	224,900	232,600	241,100	251,800	261,000	268,300
2210～2400	209,200	218,800	229,100	237,600	248,300	261,100	270,800	278,200
2410～2600	213,300	223,700	234,900	243,800	254,800	267,500	277,200	286,500
2610～2800	217,100	228,300	240,200	249,400	261,200	274,000	284,800	–
2810～3000	220,300	232,100	245,900	255,000	266,700	280,900	–	–
3010～3200	224,100	236,500	251,000	260,600	273,100	287,900	–	–
3210～3400	227,900	241,000	256,000	266,400	279,400	–	–	–
3410～3500	231,700	245,500	261,100	272,100	285,700	–	–	–

● 青字部分の製作可能面積は5.5㎡以内。

クレール 50　ラダーコード　50mm

プライス ゾーン C

クラフト(NK021·NK022)／グレイン(NK023·NK024)／アンティーク(NK025)／
エイジング(NK026)／ラスティック(NK027·NK028)

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～1000	182,800	187,300	192,200	195,200	199,200	205,000	209,700	213,400
1010～1200	187,700	193,500	202,600	207,000	212,300	219,600	225,700	230,600
1210～1400	194,300	201,100	208,200	213,500	219,600	227,700	234,500	240,500
1410～1600	197,600	204,900	212,800	218,700	225,600	234,300	241,700	248,200
1610～1800	201,900	209,800	218,400	225,200	**232,700**	242,400	250,500	257,900
1810～2000	205,000	213,700	223,000	230,400	238,600	248,800	259,600	267,100
2010～2200	209,100	218,500	228,800	236,900	245,800	257,000	266,500	274,300
2210～2400	212,500	222,500	233,300	242,200	253,300	266,600	276,900	284,700
2410～2600	216,700	227,600	239,200	248,700	260,100	273,400	283,500	293,200
2610～2800	220,600	232,300	244,900	254,400	266,700	280,200	291,500	–
2810～3000	224,100	236,400	250,700	260,300	272,600	287,400	–	–
3010～3200	228,000	241,000	256,000	266,300	279,300	294,700	–	–
3210～3400	232,000	245,600	261,300	272,300	285,800	–	–	–
3410～3500	236,000	250,200	266,600	278,200	292,400	–	–	–

● 青字部分の製作可能面積は5.5㎡以内。

オプション価格

部品名	価格	備考
リモコン送信機(IR)	10,400円/セット	コイン型リチウム電池(CR2032)1個付属、リモコンホルダー付属
リモコン受信機(IR)	4,300円/セット	モジュラー変換ケーブル3(L=0.3m)1本付属
モジュラー中継コネクタ	2,420円/個	商品とリモコン受信機(IR)の接続・延長用
通信ケーブル(6P)シールド(L=1m)	3,800円/本	・商品とリモコン受信機（IR）の延長用 ・リモコン受信機（IR）1台と複数台商品の接続に使用 ※通信ケーブル(6P)シールドで延長するにはモジュラー中継コネクタが必要
通信ケーブル(6P)シールド(L=2m)	4,100円/本	
通信ケーブル(6P)シールド(L=3m)	4,300円/本	
通信ケーブル(6P)シールド(L=5m)	5,900円/本	
モジュラー分岐ジャックC	3,150円/個	リモコン受信機(IR)1台と複数台商品の接続に使用
通信ケーブル(6P)(L=2m)	1,610円/本	商品とシングルコントローラー(EN)の接続に使用
通信ケーブル(6P)(L=3m)	2,420円/本	
通信ケーブル(6P)(L=5m)	2,900円/本	
シングルコントローラー(EN)	8,800円/個	有線仕様の単独操作用
スイッチプレート(1連用)	510円/個	シングルコントローラー(EN)用
バックプレート(～1600mm)	8,700円/本	バックプレートの長さは商品幅(W)と同じ
バックプレート(～2000mm)	9,800円/本	
バックプレート(～2400mm)	11,000円/本	

※電動タイプには、バランス（オプション）は対応しません。　◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

取付方法

ブラケット取付方法

単位：mm

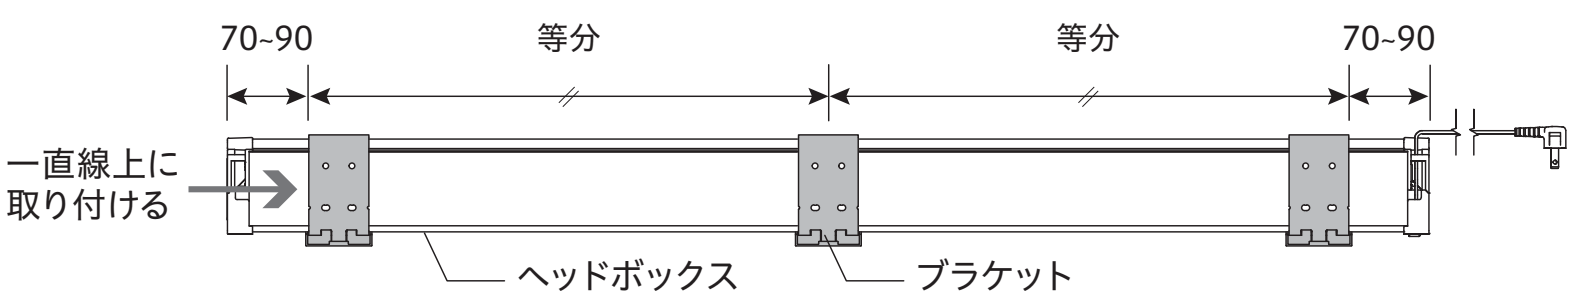

ブラケットは一直線上に、左図のような位置に取り付けます。2本のネジを使い、4つのネジ穴のうち、対角になる位置にしっかりと固定してください。

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（Φ4.5mm）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

本体取付方法

●正面付けの場合

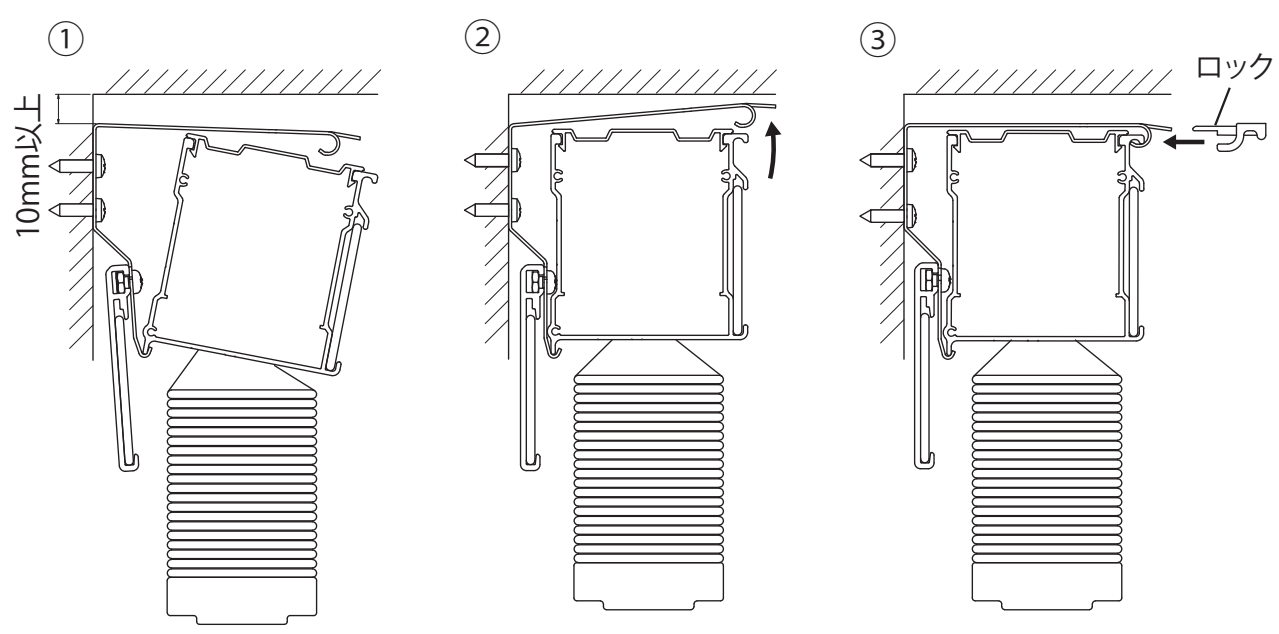

①ヘッドボックスの背面リブをブラケット下のツメに引っ掛けます。

②ヘッドボックス手前側はブラケット手前のツメにかかるまで押し上げます。

③ロックを差し込み、ブラケットと本体を留めます。
※ロック取り付け後、ブラケット先端がヘッドボックスに掛かっていることを確認してください。

●天井付けの場合

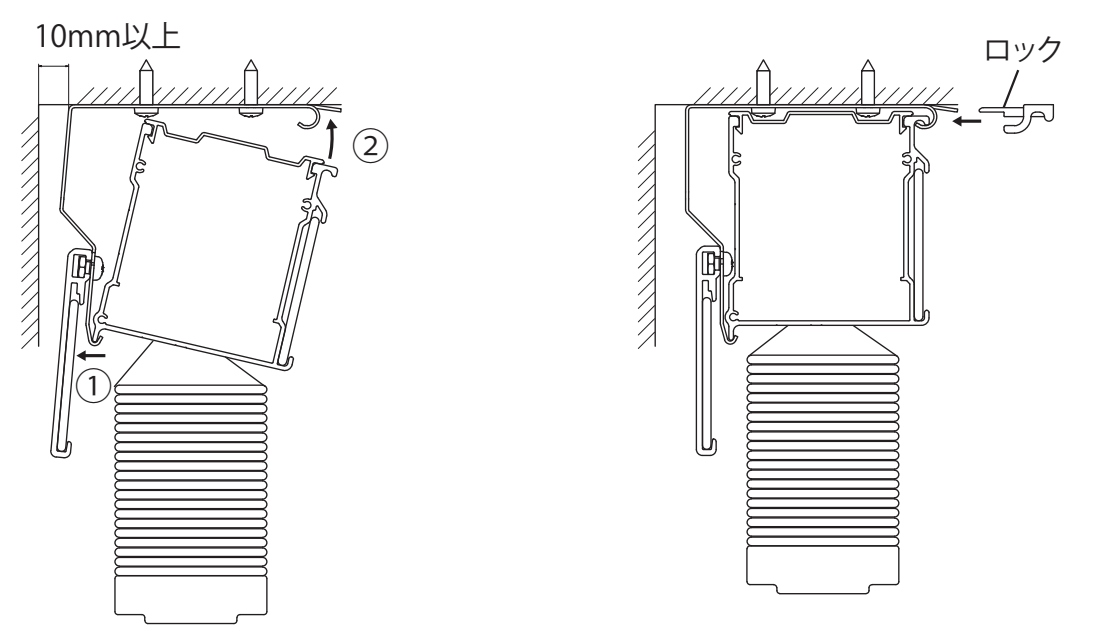

ヘッドボックスの背面リブをブラケット下のツメに引っ掛け、①の方向へ押します。ヘッドボックス手前側は②の方向へ押し込み、ブラケット手前のツメに引っ掛けます。

ロックを差し込み、ブラケットと本体を留めます。
※ロック取り付け後、ブラケット先端がヘッドボックスに掛かっていることを確認してください。

注文方法

1	商品名・タイプ名をご指示ください。	例　クレール50　電動タイプ　マルチIR仕様
2	スラットカラーと部品色をご指示ください。 ※部品色（ヘッドボックス・サイドキャップ・ロック）はホワイト、オーク、ダークブラウンの3色からお選びください。（P.29参照）	例　NK012　ミディアム 部品色：オーク
3	上記本体取付方法とP.86採寸方法をご確認いただき、商品寸法をご指示ください。 （商品幅は5mm、商品高さは10mm単位でご指示ください） ※高さ（H）は、商品の特性上長くなることがあります。 ※連窓で取り付ける場合は、ブラインドの間を10mm空けてください。	例　幅　（W）：1795mm 高さ（H）：1800mm
4	受光部の左右をご指示ください。 ※電源コードの配線は右のみになります。 ※リモコン受信機・シングルコントローラーの接続口は受光部と同じ側になります。	例　右
5	台数をご指示ください。	例　1台
6	電源コードの色と長さをご指示ください。 ※ご指示がない場合は色：ホワイト　長さ：1.0mになります。 色：□ホワイト［標準仕様］　□ブラック 長さ：□1.0m（0.8m）［標準仕様］　□0.5m（0.3m） □1.5m（1.3m）　□2.0m（1.8m） □2.5m（2.3m）　□3.0m（2.8m） □4.0m（3.8m）　□5.0m（4.8m） （　）内は電源コード有効長さ	例　色：ブラック 長さ：1.0m
7	オプション部品（リモコン送信機（IR）・シングルコントローラー（EN）・スイッチプレートなど）の数量をP.73より必要数量を選定しご指示ください。 ※シングルコントローラー（EN）を使用する場合は、商品本体に対応部品を組み込む必要がありますのでご指示ください。 ※1つのリモコンで複数の商品を操作する場合は、商品本体の設定をする必要がありますので、ご指示ください。	例1　リモコン送信機（IR）　1セット リモコン受信機（IR）　1セット 通信ケーブル（6P）シールド（L=1m）　1本 モジュラー中継コネクタ　1個 バックプレート　1本 例2　シングルコントローラー（EN）　1個 スイッチプレート（1連用）　1個 通信ケーブル（6P）（L=2m）　1本

構造図

単位：mm

●クレール50
電動標準タイプ NICS Ⅱ

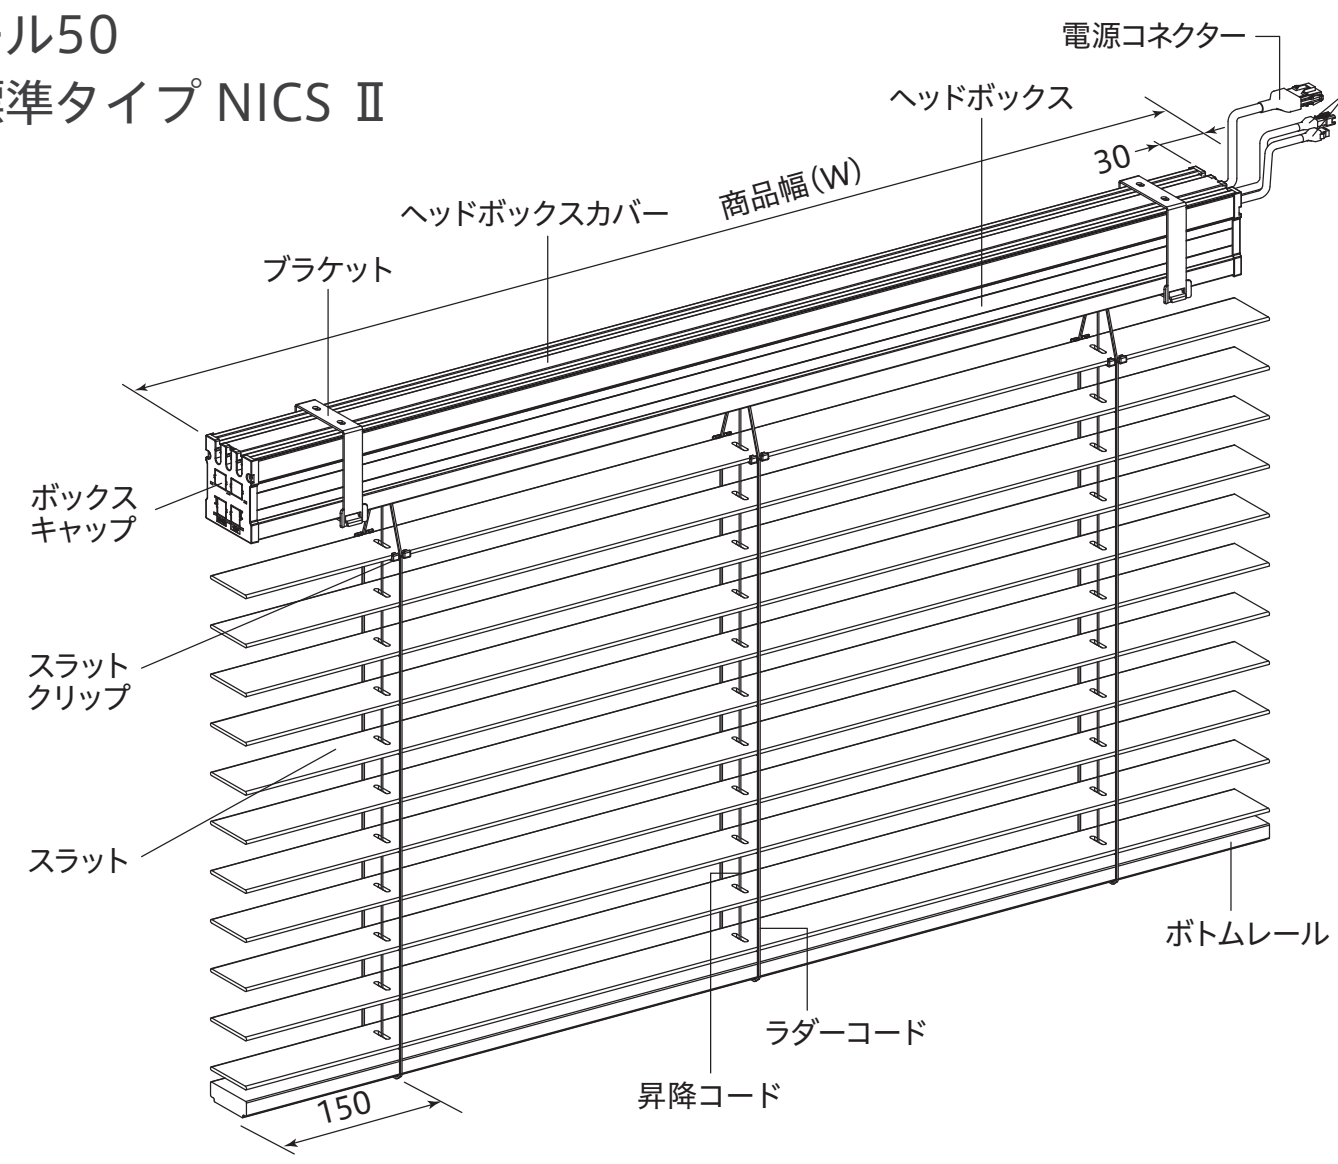

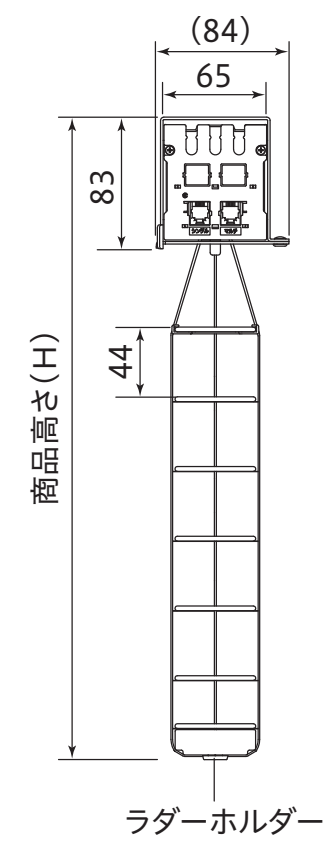

全閉した場合



スラットを全閉した場合、
ヘッドボックスとスラット上部間に
30mm程度の隙間があきます。

●ブラケット寸法図



●クレールグランツ50
電動標準タイプ NICS Ⅱ

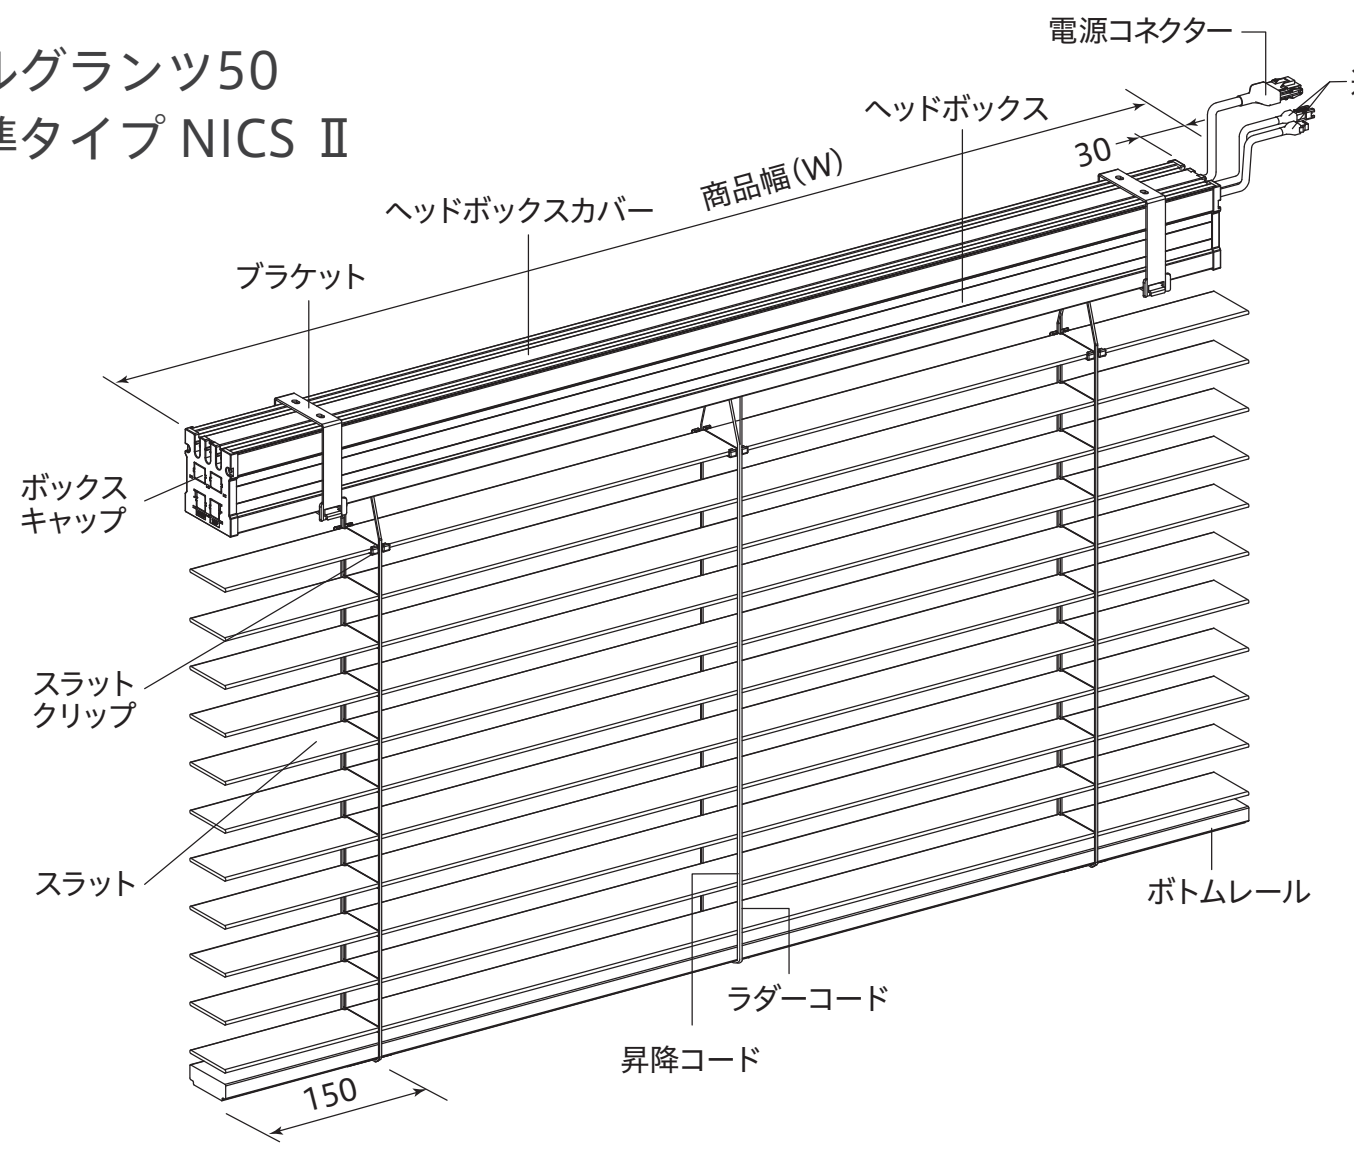

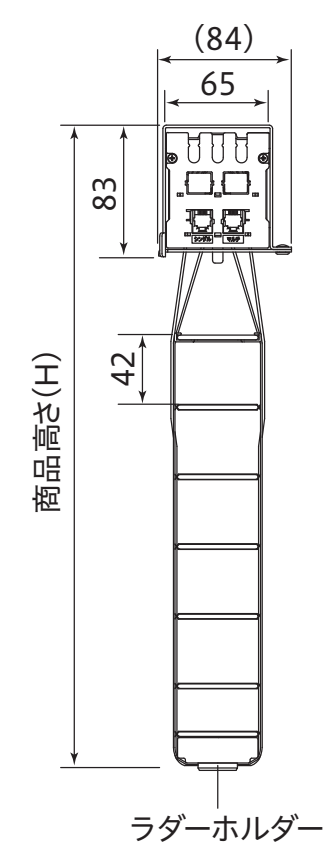

全閉した場合



スラットを全閉した場合、
ヘッドボックスとスラット上部間に
30mm程度の隙間があきます。

●ブラケット寸法図



納まり図（共通）

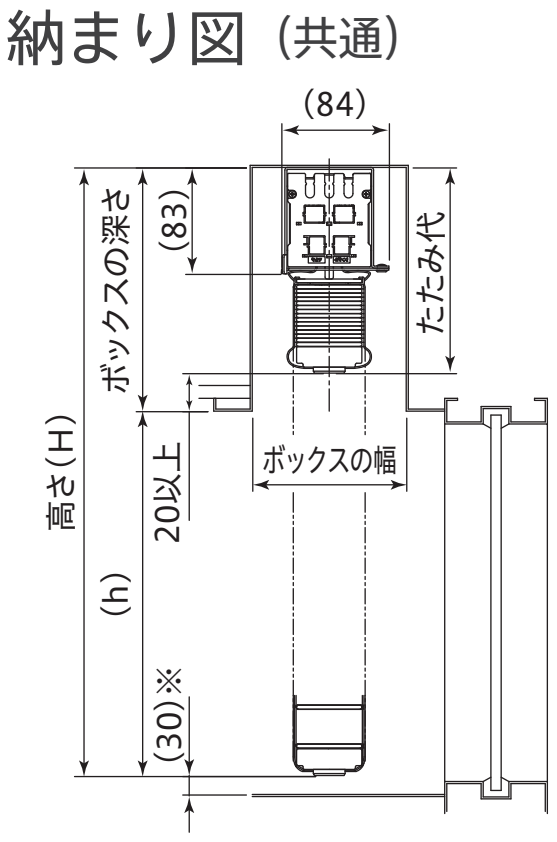

※寸法はスラット水平時の寸法を表します。
（全閉時は約20mm下がります）

●たたみ代算出式（目安）
$高さ(H) \times \frac{8}{100} + 100mm$

●（h）とボックスの深さの関係式
$ボックスの深さ \geqq \frac{8(h)}{92} + 130mm$

●ブラインドボックスの幅寸法
ボックスの深さが
250mm未満の場合：120mm以上
250mm以上400mm未満の場合：150mm以上
400mm以上の場合：200mm以上
※ジャンクションボックスを設置する場合は、
+40mm以上必要です。

仕様

商品名		クレール50	クレールグランツ50
タイプ		電動標準タイプ NICSⅡ	電動標準タイプ NICSⅡ
製作可能寸法	幅(W)mm	1000～2400	1050～2400
	高さ(H)mm	1000～3500	1000～3000
	最大面積(㎡)	8.4	7.2
スラット(はね)	ベーシック	天然木に塗装、厚さ3mm	
	フォレスト	天然木(FSC®認証[木材])に塗装、厚さ3mm	
	クラフト	天然木にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm	
	グレイン	天然木にエンボス加工・塗装、厚さ3mm	
	アンティーク	天然木にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm	
	エイジング	天然木にプリント、厚さ3mm	
	ラスティック	天然木にプリント、厚さ3mm	
ヘッドボックス		アルミニウム合金、カラー：シルバー（無着色アルマイト仕上げ）	
ボトムレール	フォレスト以外	天然木、カラー：スラットと同塗装またはプリント	
	フォレスト	天然木(FSC®認証[木材])、カラー：スラットと同塗装	
ラダーコード・昇降コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色	
ラダーホルダー		樹脂、カラー：スラットと同系色	
ブラケット		スチール、カラー：シルバー	

電動部仕様

項目	仕様
電源電圧	AC100V 50/60Hz
待機電力	約0.25W[約0.35W]
消費電力	約40W[約80W]
定格時間	※約10分
モーター種類	DCモーター

※[　]内はクレール50：5.5㎡、
クレールグランツ50：5.0㎡を超える場合。
※約10分連続動作をするとモーター保護が
働き自動的に停止します。

ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	個数
～1200	2
～2000	3
～2400	4


スラット全閉時の参考写真

商品重量計算式（目安）電動部＋スラット部

電動部	スラット部　※ボトムレール含む
{幅W(m)×1.3}＋1.8kg[3.8kg]	{面積(m²)×2}＋{幅(m)×0.4kg}

※[　]内はクレール50：5.5㎡、クレールグランツ50：5.0㎡を超える場合。
※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。

構造と仕様　クレール 50　大型電動標準タイプ NICS II／大型電動防炎タイプ NICS II

構造図

単位：mm

●クレール50 大型電動標準タイプ NICS II

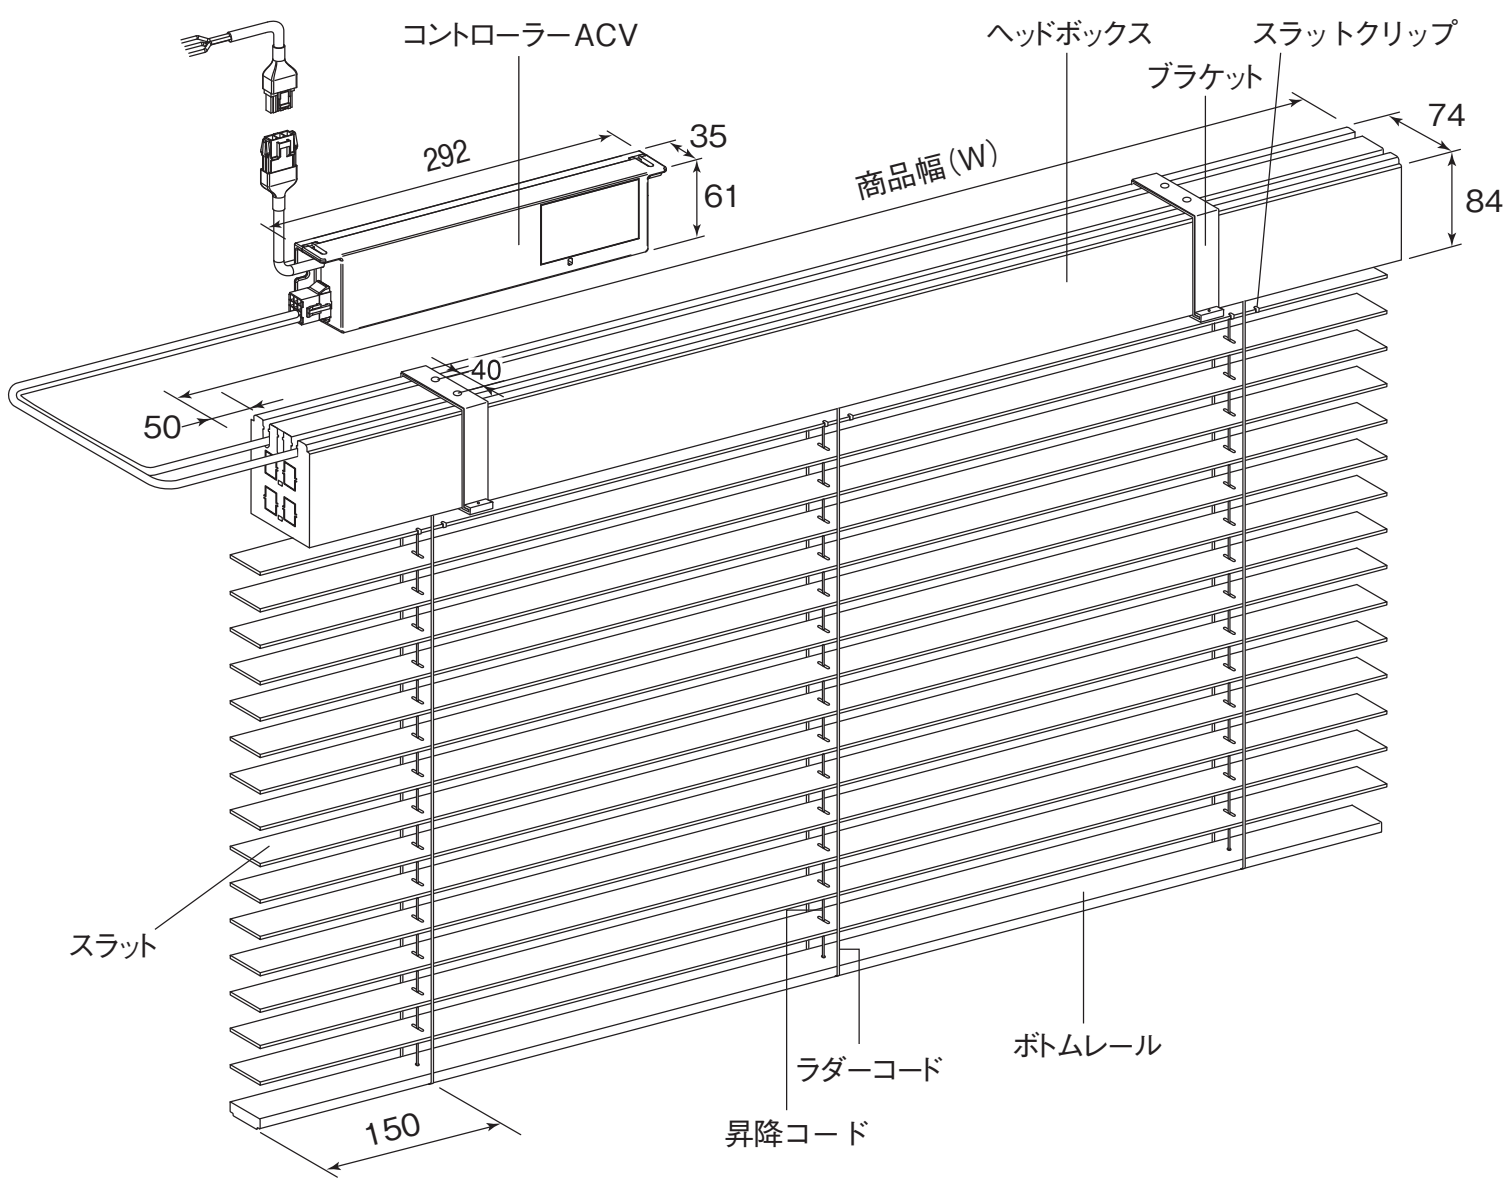

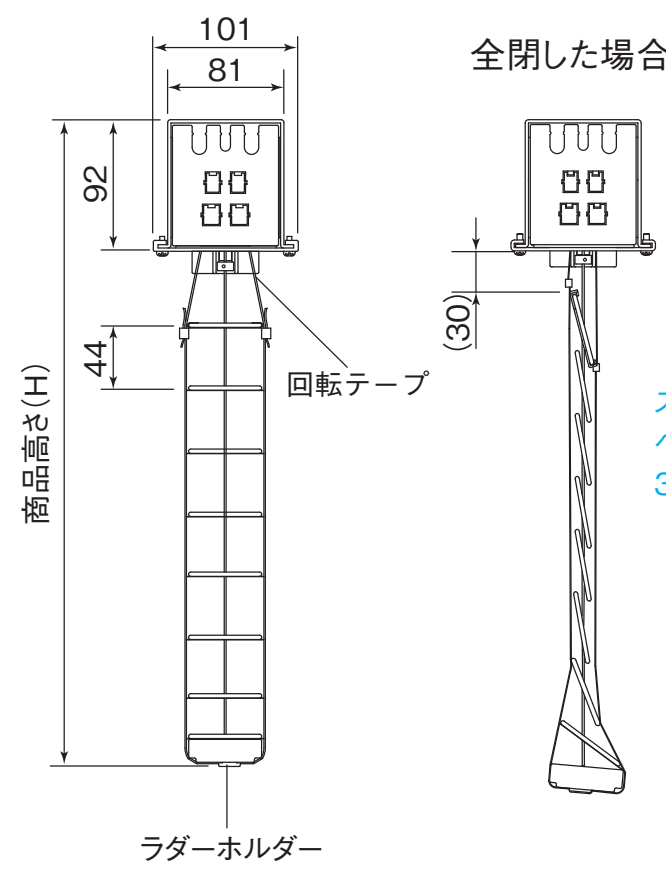

スラットを全閉した場合、
ヘッドボックスとスラット上部間に
30mm程度の隙間があきます。

●ブラケット寸法図



大型電動防炎タイプ NICS II



納まり図

コントローラー横置き

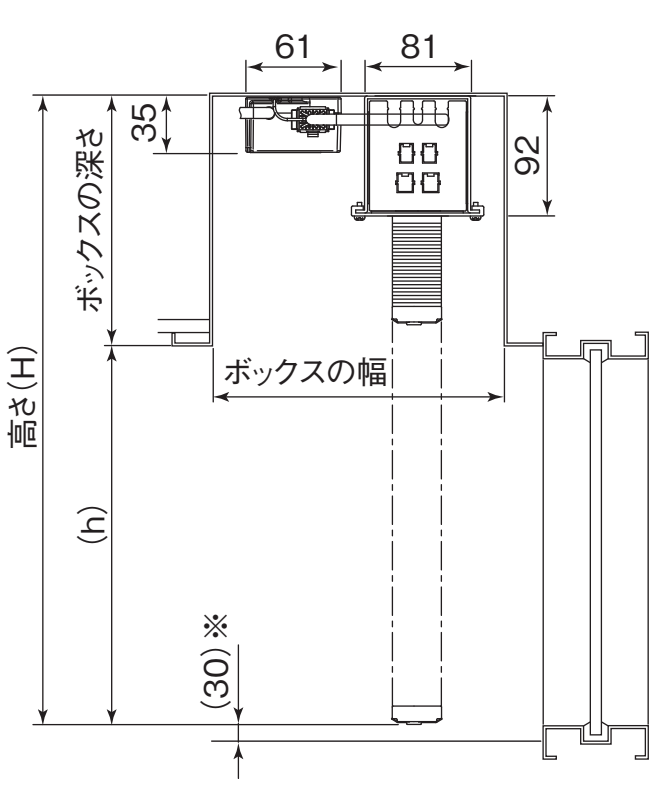

※寸法はスラット水平時の寸法を表します。
（全閉時は約20mm下がります）

●たたみ代算出式（目安）

高さ(H)×$\frac{8}{100}$+130mm

●(h)とボックスの深さの関係式

ボックスの深さ≧$\frac{8(h)}{92}$+165mm

●ブラインドボックスの幅寸法

コントローラーを設置する位置により次の寸法になります。
ボックス内に横置きの場合：180mm以上
ボックス内に縦置きの場合：160mm以上
ボックス外部に設置の場合：120mm以上
※ただし、ボックスの深さが250mm以上400mm未満の時、ボックスの幅は150mm以上

仕様

商品名		クレール50	
タイプ		大型電動 標準タイプ NICS II	大型電動 防炎タイプ NICS II
製作可能寸法	幅(W)mm	900～2400	900～2400
	高さ(H)mm	1000～3500	
	最大面積(m²)	8.4	7.0
スラット（はね）	ベーシック	天然木に塗装、厚さ3mm	–
	フォレスト	天然木(FSC®認証[木材])に塗装、厚さ3mm	
	クラフト	天然木にワイヤーブラシ加工・塗装、厚さ3mm	
	グレイン	天然木にエンボス加工・塗装、厚さ3mm	
	アンティーク	天然木にサンドブラスト加工・プリント、厚さ3mm	
	エイジング	天然木にプリント、厚さ3mm	
	ラスティック		
	ベーシックFR	–	樹脂にプリント、厚さ3mm
ヘッドボックス		アルミニウム合金、カラー：シルバー（無着色アルマイト仕上げ）	
ボトムレール	下記以外	天然木、カラー：スラットと同塗装またはプリント	–
	フォレスト	天然木(FSC®認証[木材])、カラー：スラットと同塗装	
	ベーシックFR	–	アルミニウム合金 カラー：スラットと同系色
ラダーコード・昇降コード		化学繊維、カラー：スラットと同系色	
回転テープ		化学繊維、カラー：白色系	
ラダーホルダー		樹脂、カラー：スラットと同系色	
ブラケット		スチール、カラー：シルバー	

電動部仕様

項目	仕様
コントローラーACV	本体と別置き
コントローラーケース材質	樹脂
電源電圧	AC100V 50/60Hz
待機電力	1W以下
消費電力	157W
定格時間	※約5分
モーター種類	ACモーター

※約5分連続動作をするとモーター保護が働き自動的に停止します。

ブラケットの使用個数

商品幅(W) mm	個数	
	標準タイプ	防炎タイプ
～1200	2	3
～2000	3	4
～2400	4	5

商品重量計算式（目安）電動部＋スラット部

電動部	スラット部	
	ベーシックFR以外　※ボトムレール含む	ベーシックFR　※ボトムレール含む
{幅W(m)×1.8}+4kg	{面積(m²)×2}+{幅(m)×0.4kg}	{面積(m²)×3.64}+{幅(m)×0.4kg}

※スラット重量のばらつきにより、多少の誤差が生じる場合があります。

特長

クレール50 電動標準タイプ NICSⅡ
クレールグランツ50 電動標準タイプ NICSⅡ

- 電動タイプならではのコントローラーによる簡単な操作、待機電力の低さなどパフォーマンスに優れており、マンションやビル、商業施設におすすめです。
- 「クレールグランツ」はスラットから昇降コード穴をなくしたことで、窓全体をスッキリとしたイメージにしました。美しさはもとより遮蔽性も向上、空間をより上品に演出します。

クレール50 大型電動 標準タイプ NICSⅡ
クレール50 大型電動 防炎タイプ NICSⅡ

- 大型電動 防炎タイプは防炎のスラットが対応しているので店舗など商業施設の窓におすすめです。

制御方法

●クレール50 電動標準タイプ NICSⅡ、クレールグランツ50 電動標準タイプ NICSⅡ

コントローラーによる操作

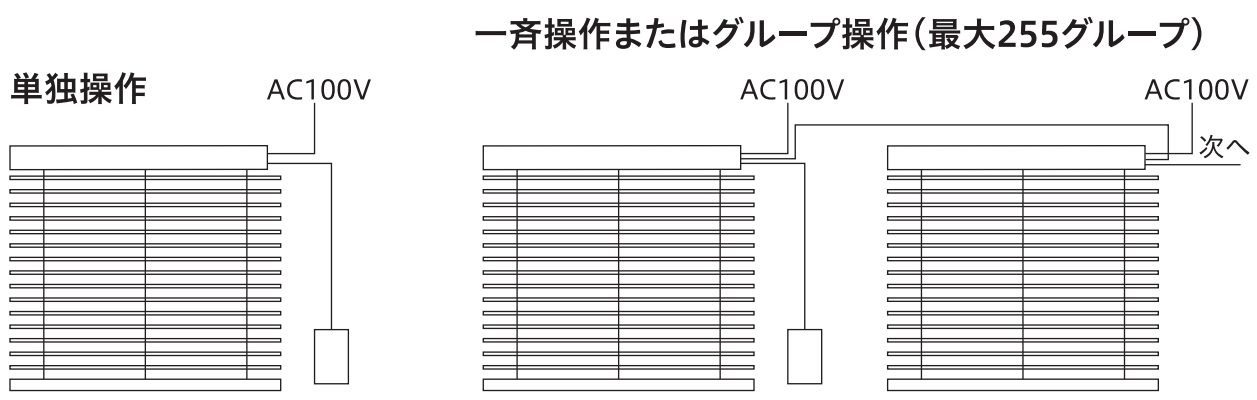

リモコン送信機による操作

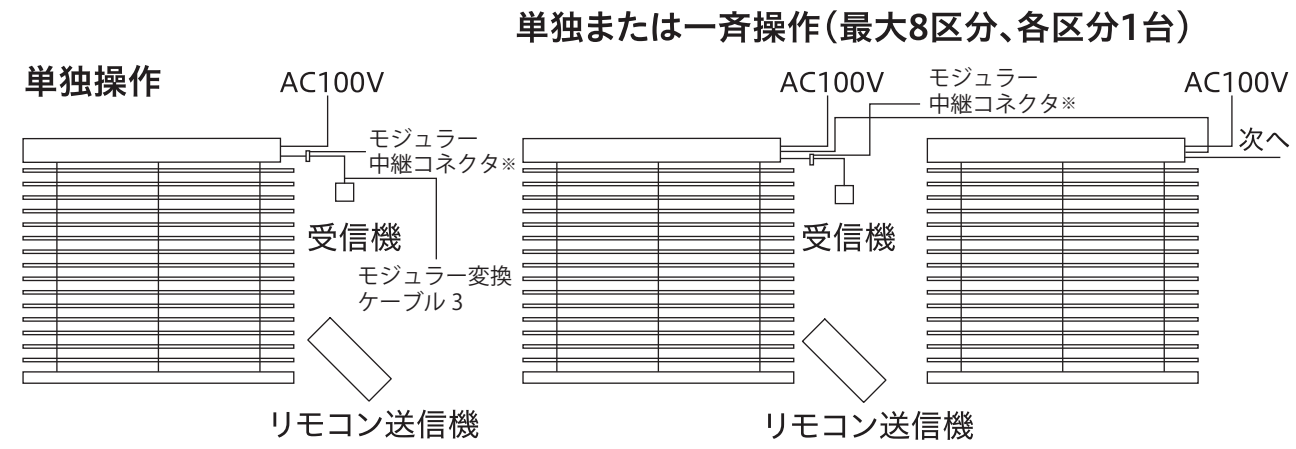

※本体と受信機間が0.3m以上離れている場合に使用します。

●クレール50 大型電動 標準／防炎タイプ NICSⅡ

コントローラーによる操作

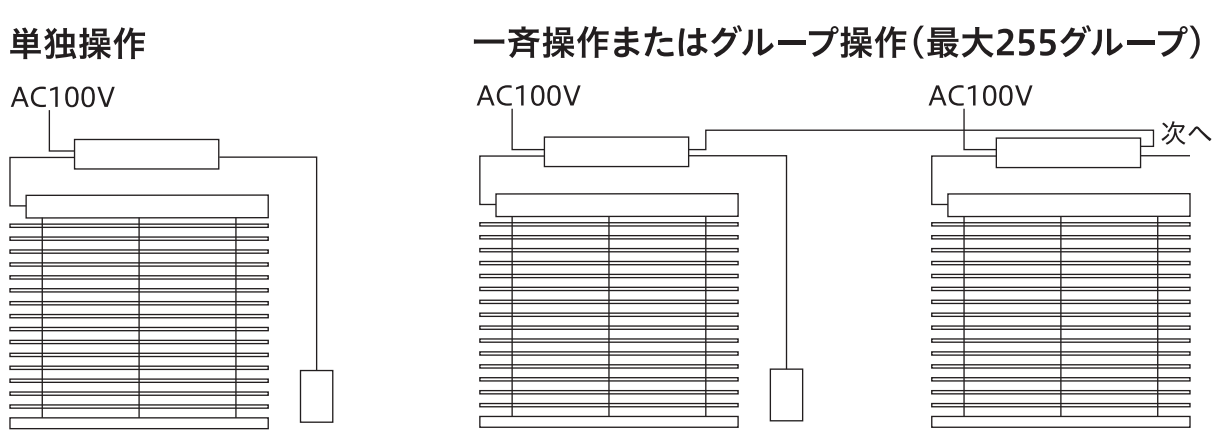

リモコン送信機による操作

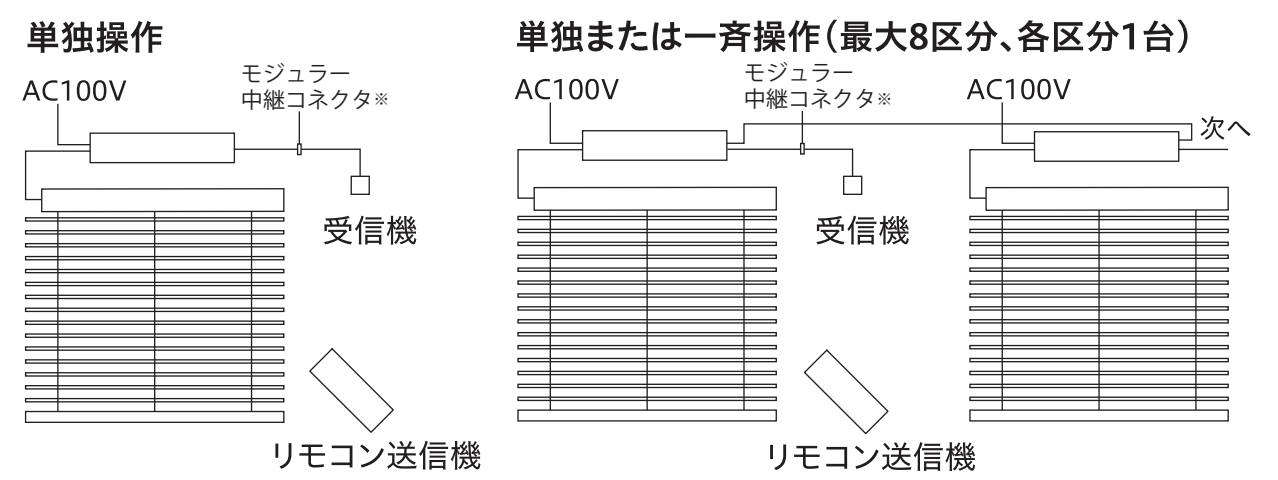

※本体と受信機間が0.3m以上離れている場合に使用します。

コントローラー（共通）

単位：mm

●液晶マルチコントローラー

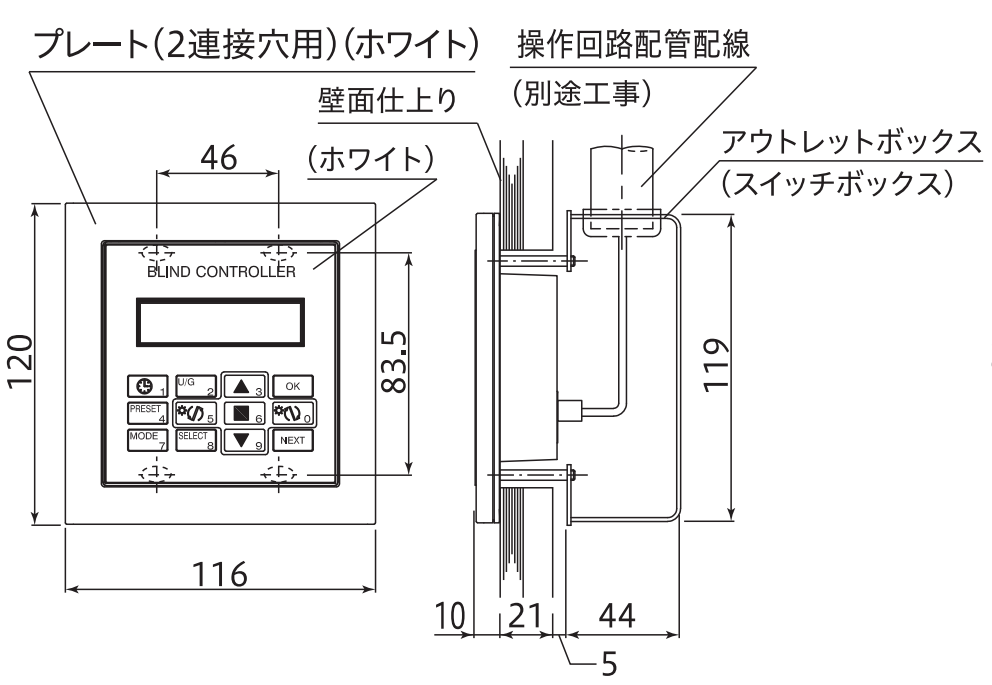

●グループコントローラー ●ゾーンコントローラー
●シングルコントローラー（EN）（H）
※イラストはグループコントローラー

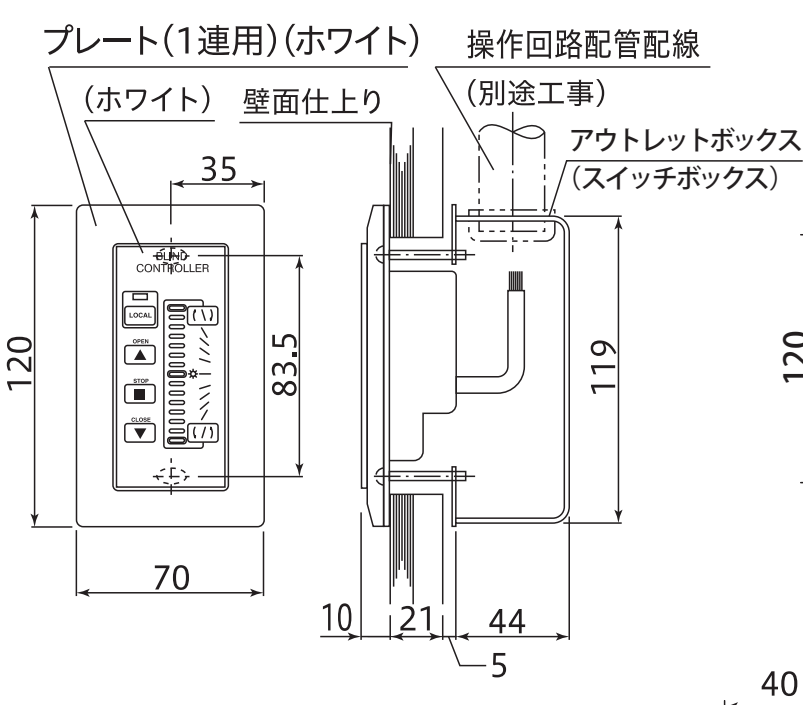

●タッチパネルコントローラー

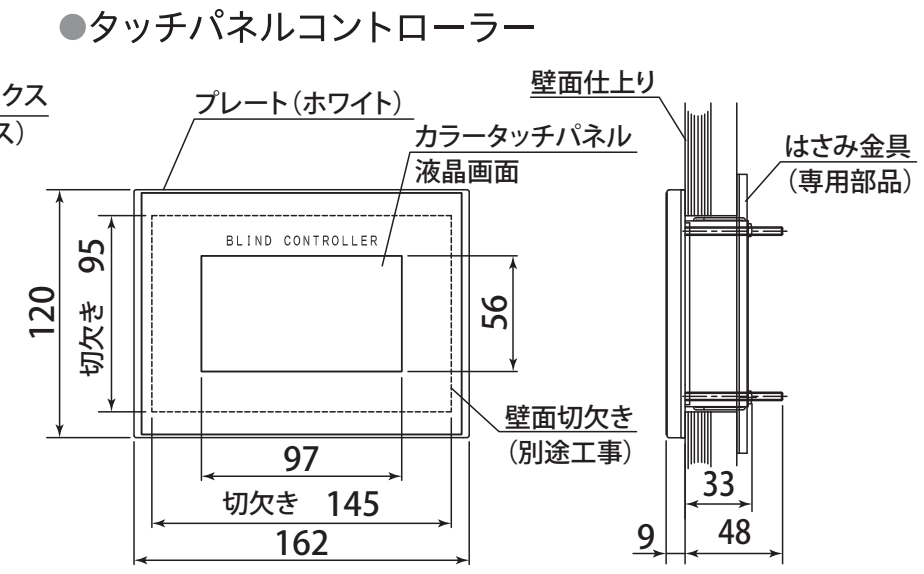

●リモコン受信機（IR）
カラー：ホワイト（標準）・ブラック



受信機は角度調節ができます。

※モジュラー変換ケーブル3（L＝0.3m）1本付属

※赤外線信号のため、受信機の設置環境にご注意ください。
詳細はP.78注意事項をご確認ください。

●リモコン送信機（IR）
（カラー：ホワイト）
※送受信距離は約5mです。



●リモコンホルダー
（リモコン送信機に付属）



コントローラーの種類

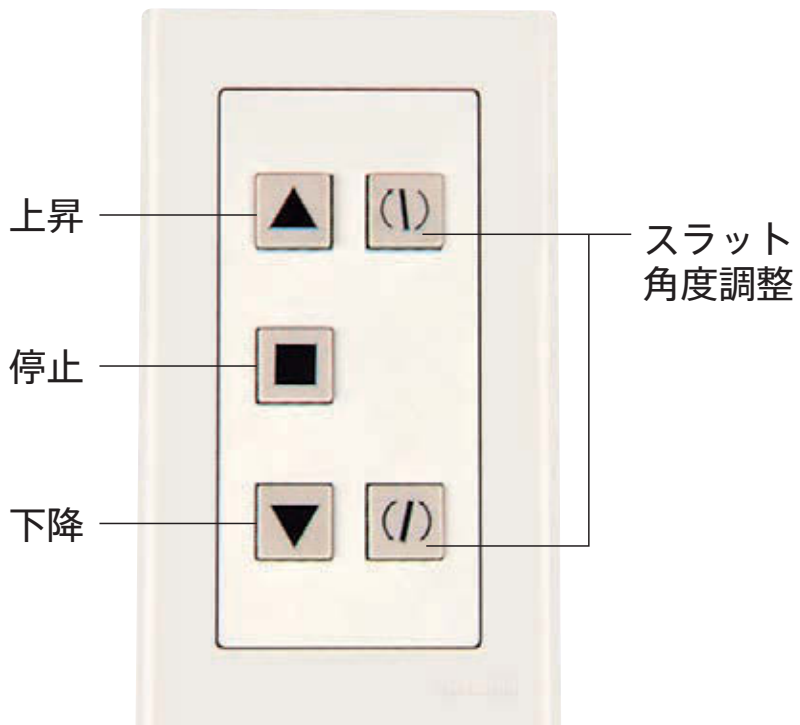

●シングルコントローラー（EN）（H）

1台のブラインドを操作する単独操作用です。シングルコントローラー（H）は、ワンタッチ水平ボタンをワンプッシュでスラットの角度を水平にすることができます。

※写真はシングルコントローラー（EN）

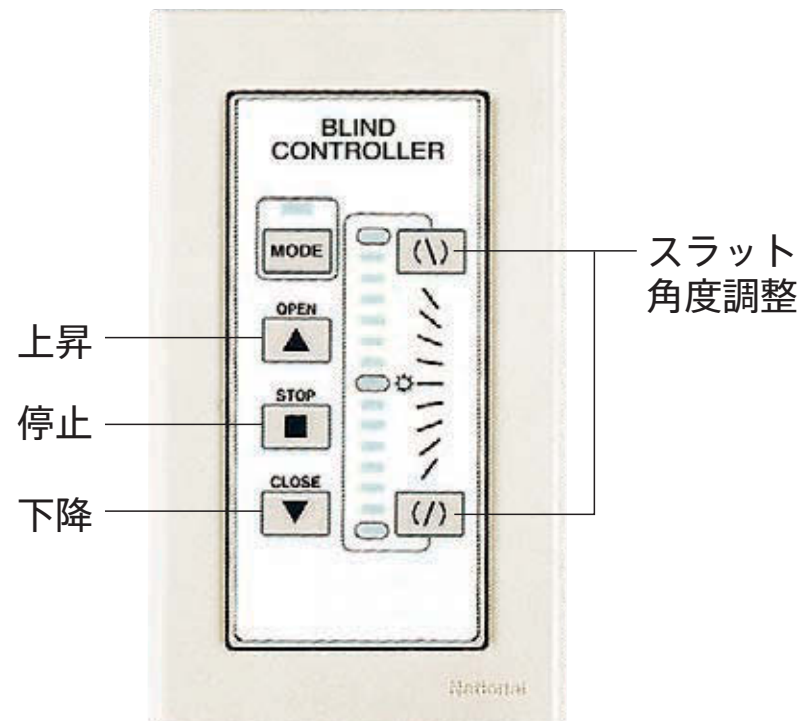

●グループコントローラー

単独操作または一斉操作用です。角度は15段階にプリセット操作が可能です。

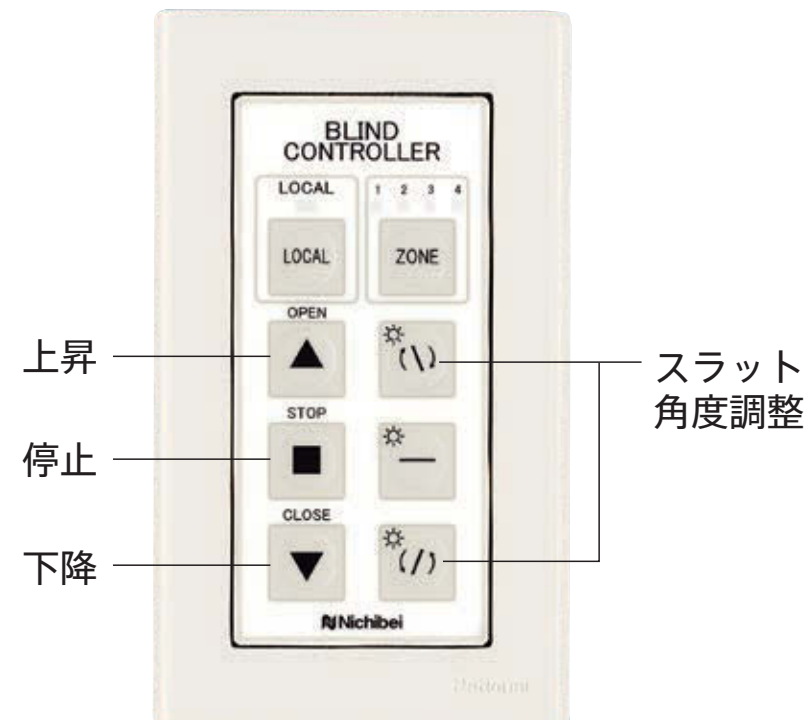

●ゾーンコントローラー

LED表示で最大4ゾーンをゾーン毎または一斉に操作することが可能です。また、ワンタッチでスラットの角度を水平にすることができます。

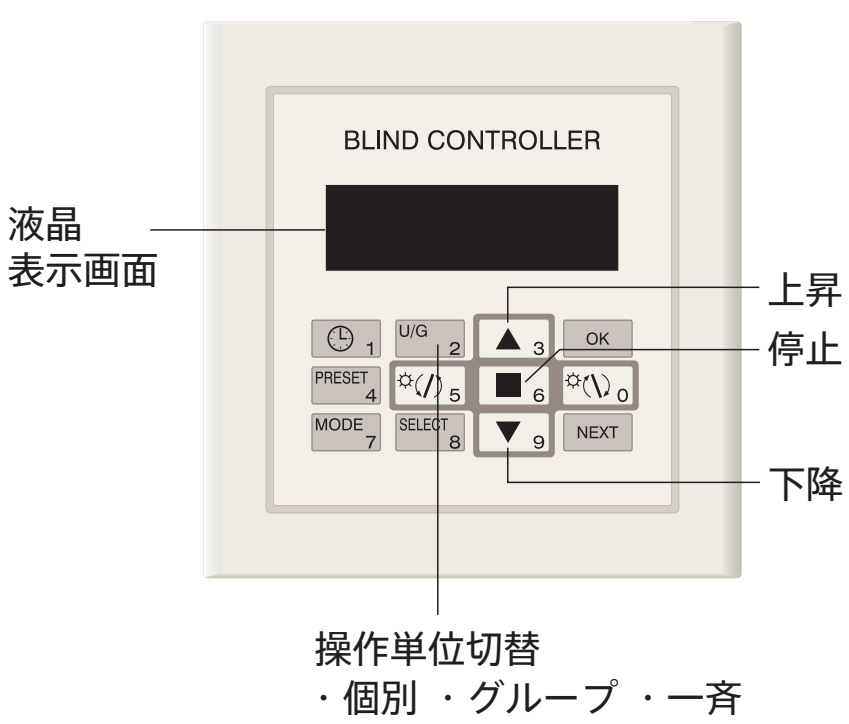

●液晶マルチコントローラー

最大255グループ、255台までの単独操作や、グループ別一斉操作が可能です。また、タイマー設定で時間を指定し動かすことができます。

●タッチパネルコントローラー

フルカラーの液晶画面を採用し、頻繁に画面を変えずにタッチパネル操作ができます。最大255グループ、255台までの単独操作または、グループ別一斉操作が可能です。また、タイマー設定で時間や曜日を指定し動かすことができます。





※モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）1本付属
※受信機のカラーは
ホワイト（標準）・ブラック
よりお選びいただけます。

●リモコン送信機（IR）（リモコンホルダー付属）
●リモコン受信機（IR）

最大8台までの個別・一斉操作が可能。ブラインドNo.を設定すれば最大8区分（各区分1台）のブラインドを1つのリモコンで操作できます。

※赤外線信号のため、受信機の設置環境にご注意ください。詳細は下記注意事項をご確認ください。

注意事項（共通）

（1）リモコン送信機について

リモコン送信機の送受信距離は約5mです。送信機の裏側・電池蓋を開けると設定用のディップスイッチがありますが、初期状態でご使用ください。設定を変更しますとブラインドを操作できなくなります。

（2）赤外線信号の送受信

リモコンは赤外線信号を用いて信号の送受信をしているため、受信機を下記の場所へは設置しないでください。送受信距離は約5mです。
直射日光の当たる場所。白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。LED照明や蛍光灯などの照明機器の近く。ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。その他赤外線リモコン機器の近く。

（3）モーター保護装置について

●クレール50/クレールグランツ50電動標準タイプNICSⅡの場合
約10分連続作動するとモーター保護が作動し一時的に停止します。
以後、約10分間は休止時間となり、新たな操作を受け付けません。また、スラットの回転を連続して数十回繰り返しても、同様の保護回路が働きます。

●クレール50　大型電動標準タイプ NICSⅡ/防炎タイプ NICSⅡの場合
モーターは約5分の連続作動や短時間で繰り返し作動させると安全のため保護装置が作動し一時的に停止します。その時は20～30分程度休ませてから再操作してください。
モーター温度が十分下がらない状態で操作した場合、短時間で再度、保護装置が作動し停止する場合があります。

（4）バックアップについて

停電の際にも、高さおよび角度データが解除されないよう、バックアップ機能が装備されています。
復帰後も高さおよび角度データは記憶されているので、再度、操作設定の必要はありません。

（5）クレール50大型電動防炎タイプ NICSⅡについて

この商品は防炎機能のみを有しています。耐水機能は有していません。

電動商品の価格・他詳細につきましては、弊社事業所までお問い合わせください。
※マルチIR仕様の価格・他詳細はP.71～をご参照ください。

RFリモコンセット

RFリモコンは、電波を利用しており、向ける方向を意識する必要がありません。

リモコン・受信機

単位：mm

●1chリモコン（リモコンホルダー付属）

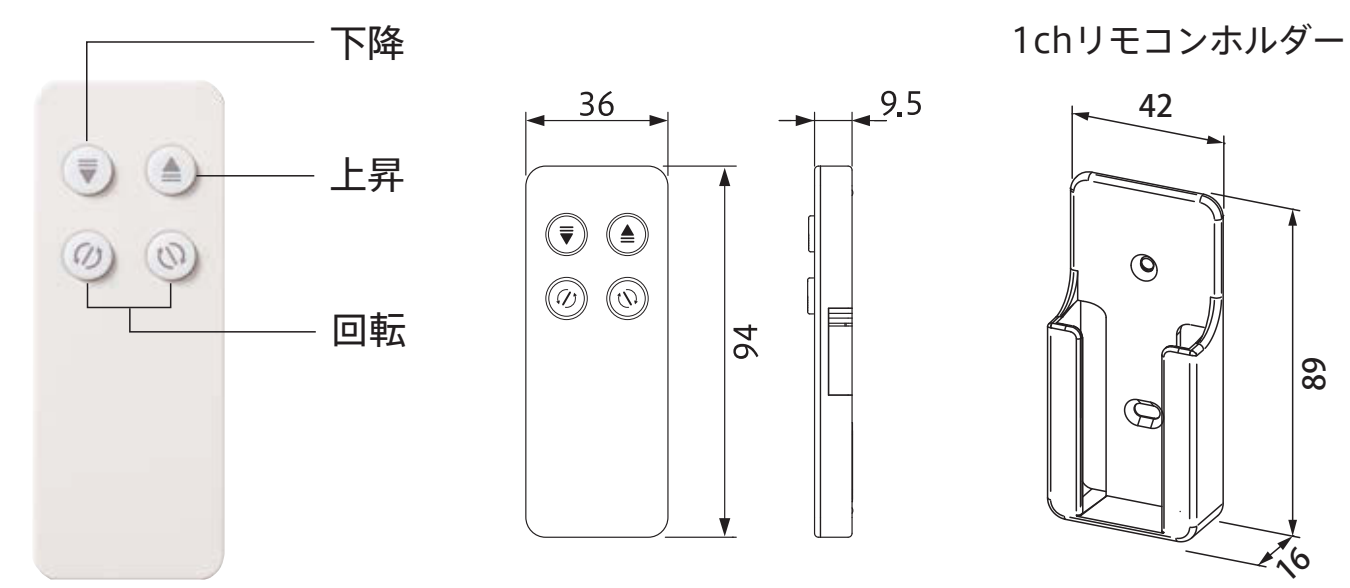

操作方法　※グループ別操作（複数の個別操作）はできません。

【昇降操作】
▲ボタン：ブラインドが上昇します。
▼ボタン：ブラインドが下降します。
停止：動作中に動作方向と同じ側のボタンを1回押すと停止します。

【角度動作】
ボタン：短く押すとスラットが閉まります。
ボタン：短く押すとスラットが水平になります。
長く押すと押している間スラットが回転します。

●8chリモコン（リモコンホルダー付属）

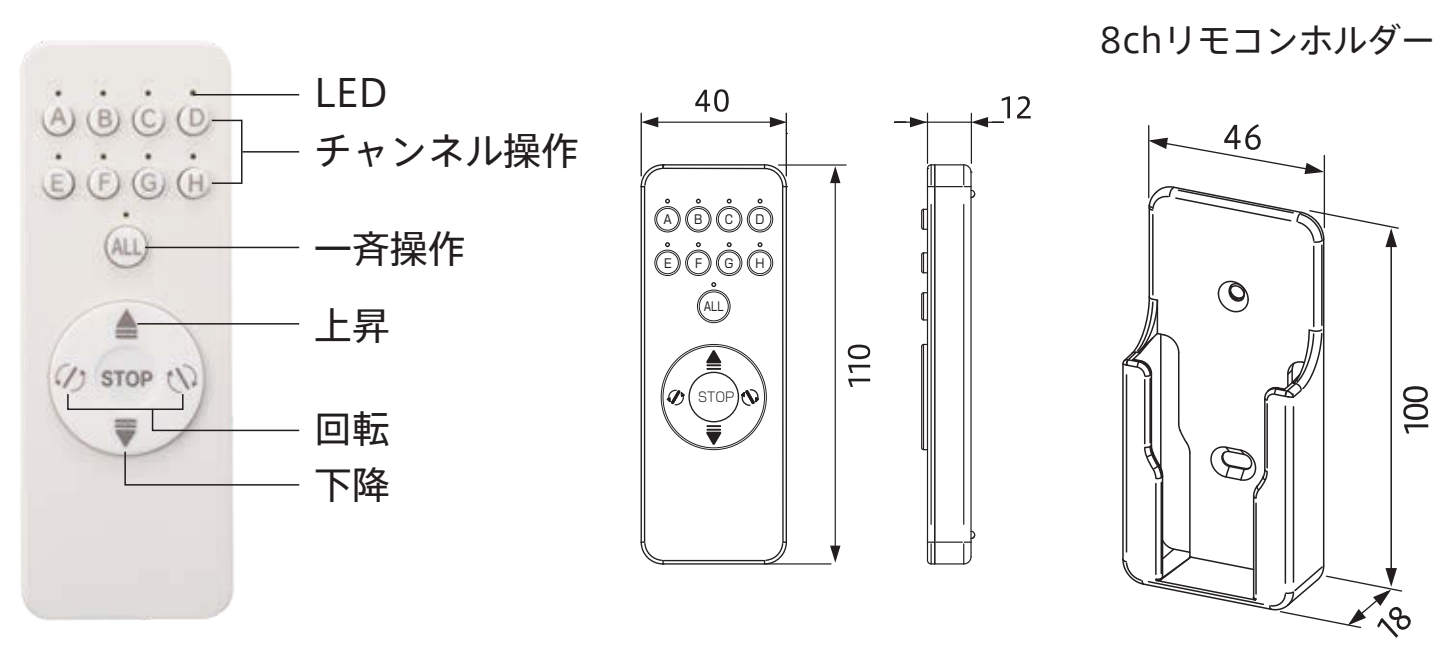

操作方法

【操作範囲の選択】
操作するグループ（A～H.ALL）を選択します。
ボタンを選択し、操作するグループを選択します。

【昇降操作】
▲ボタン：ブラインドが上昇します。
▼ボタン：ブラインドが下降します。
STOPボタン：ブラインドが停止します。

【角度動作】
ボタン：短く押すとスラットが閉まります。
ボタン：短く押すとスラットが水平になります。
長く押すと押している間スラットが回転します。

●受信機

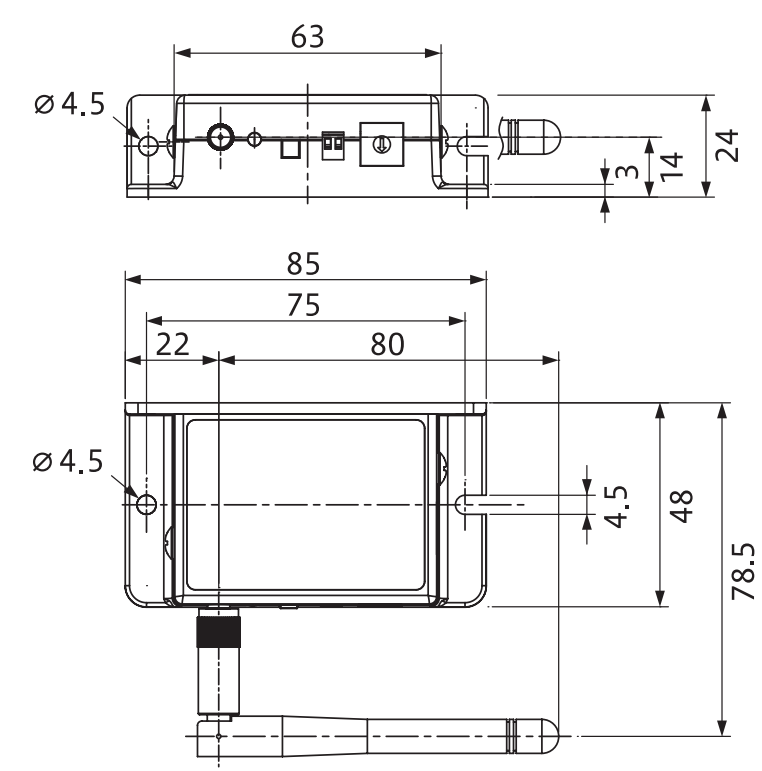

結線図

●1chリモコン（一斉操作）の場合

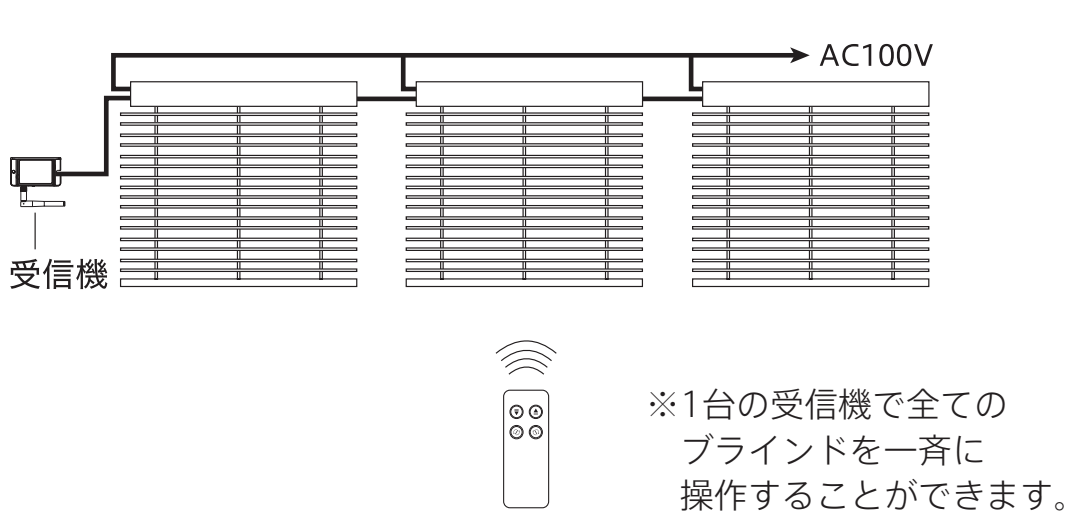

※1台の受信機で全ての
ブラインドを一斉に
操作することができます。

●8chリモコン（グループ操作）の場合

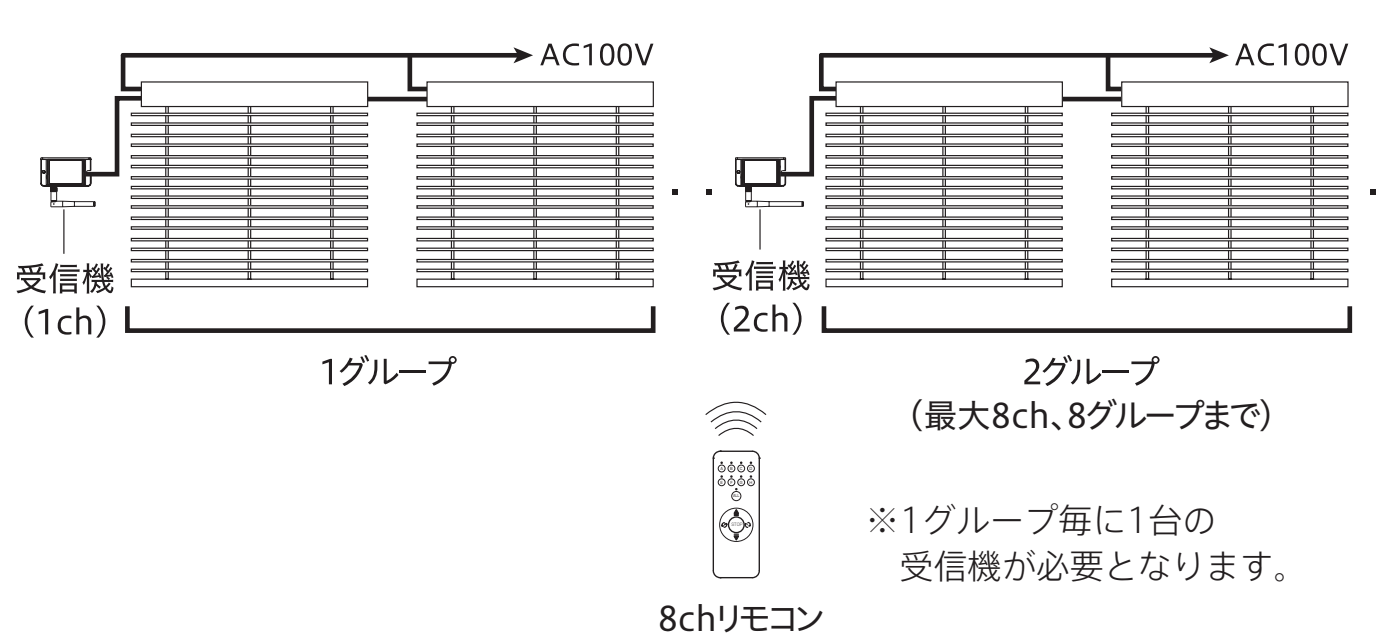

※1グループ毎に1台の
受信機が必要となります。

⚠ 注意

- ボタンは指先で軽く押してください。強く押しすぎると故障の原因となります。
- リモコンを金属や電波吸収体が含まれる建材などに取り付けたりその近くで操作した場合、作動しなかったり通信距離が短くなったりする場合があります。
- 商品本体（受信部）の近くでないと作動しない場合やリモコンのLEDが点灯せず全く作動しない場合は、電池交換をする必要があります。
- 通信距離は障害物のない見通しの良い場所で約20m以内です。
- リモコンは、電波を利用したものであるため、確実な作動を保証するものではありません。

価格　別途お見積りさせていただきます。

バランス

ヘッドボックス部の化粧カバー「バランス」をご用意しました。
取り付ける場所に合わせてmm単位で寸法を指定することもできます。本体への取り付けも簡単です。

適応商品
クレール 50・50F・35・35F 標準タイプ
クレールグランツ 50 標準タイプ
バランスカラーはベーシック(NK002・NK007・NK008・NK016は除く)のみとなります。

構造図

単位：mm

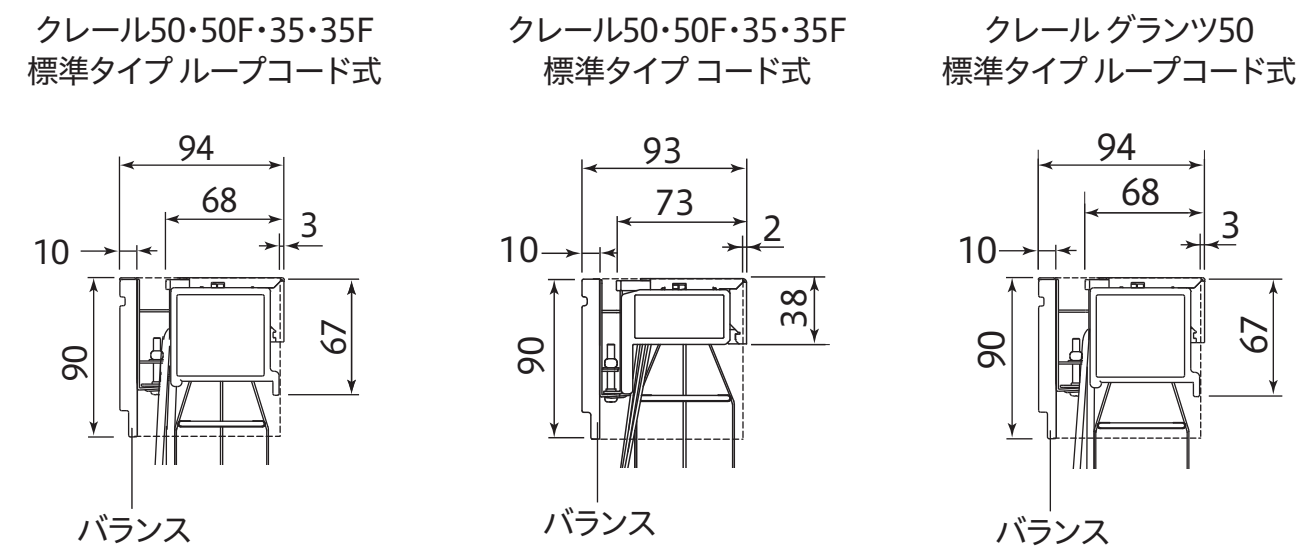

バランスの仕様と寸法　バランス（サイズ指定なしの場合）単位：mm

●外付標準仕様　仕様コード　1ー0

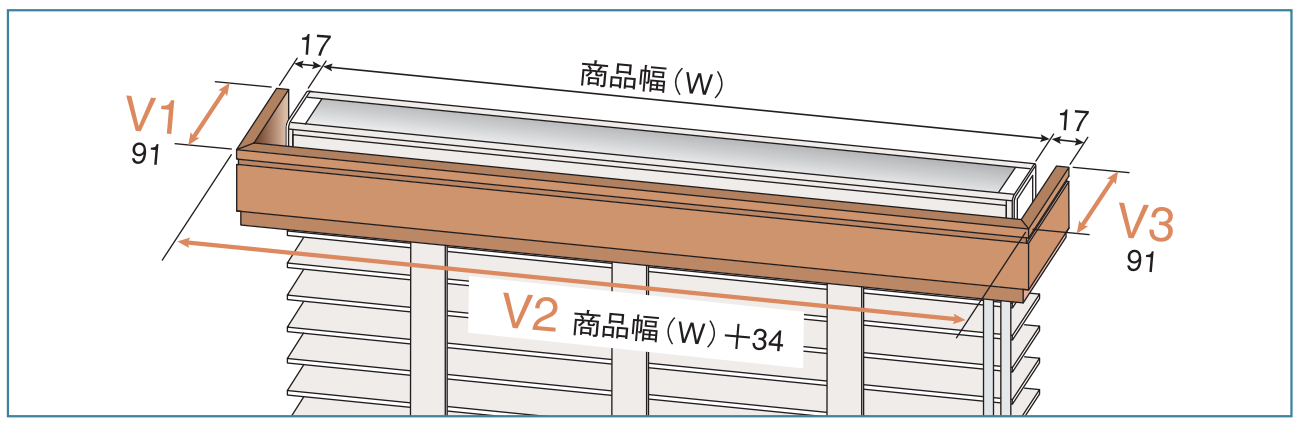

●内付標準仕様　仕様コード　1ー1

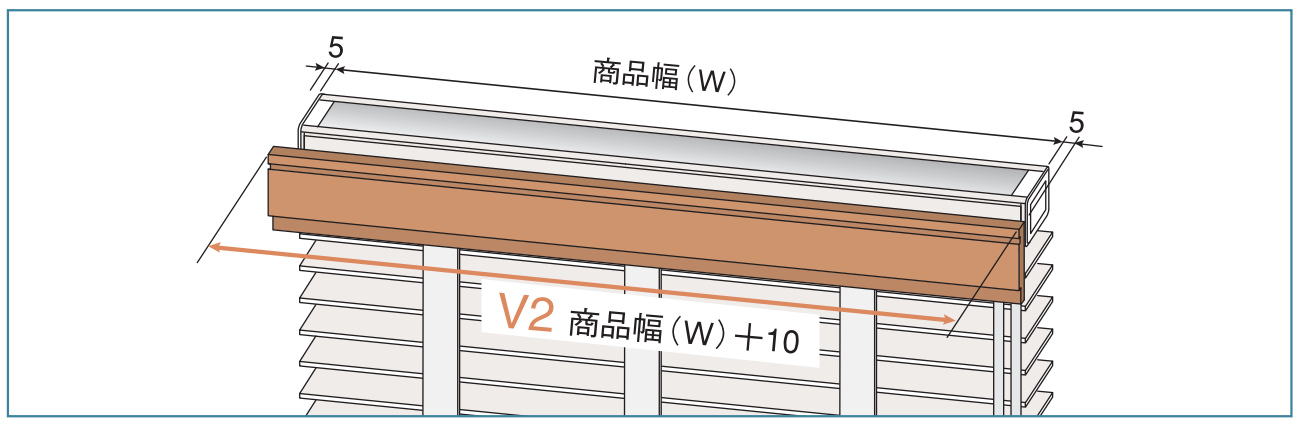

●連窓左仕様　仕様コード　2ー0

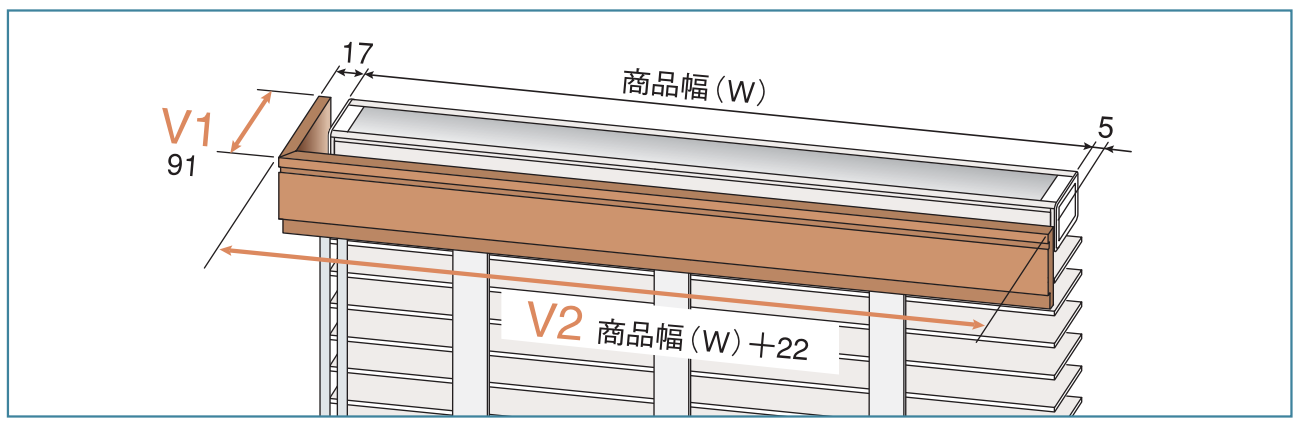

●連窓右仕様　仕様コード　2ー1

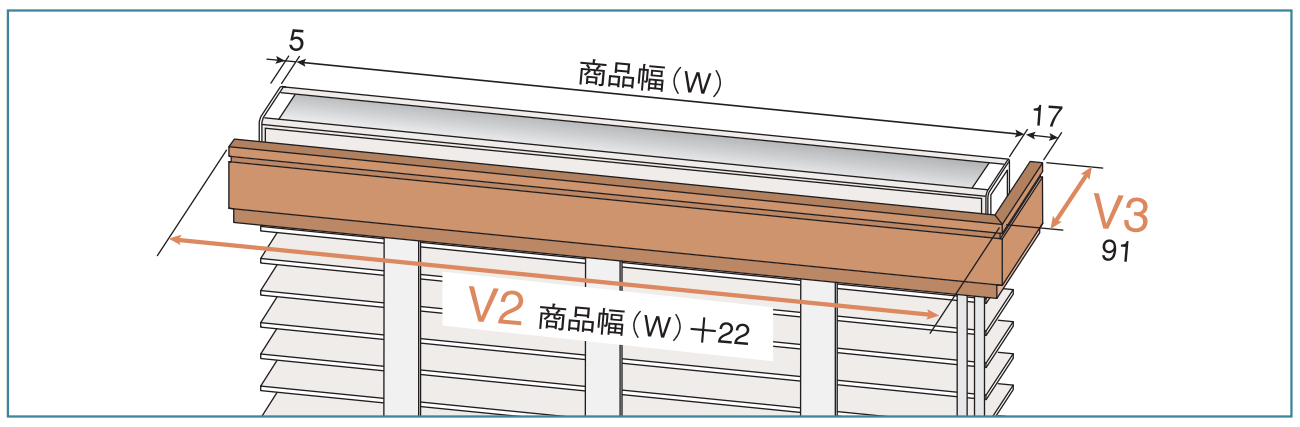

【製作可能寸法】オーダーバランス（サイズ指定の場合） ※バランスのサイズを、製作可能寸法内でmm単位でご指示ください。

単位：mm

仕様	仕様コード	V1・V3	V2
外付標準仕様	1ー0	40～200	商品幅(W)+34～商品幅(W)+200
内付標準仕様	1ー1	ー	商品幅(W)～商品幅(W)+200
連窓左仕様	2ー0	40～200	商品幅(W)+17～商品幅(W)+200
連窓右仕様	2ー1		

●V2の製作可能寸法　単位：mm

操作方法	クレール	クレールグランツ
ループコード式	380～2434	550～2434
コード式	250～2200	ー

【バランスの組み合わせ例】 連窓には上記仕様のバランスを組み合わせて取り付けることができます。単位：mm

●外付連窓2台の場合（2ー0と2ー1のバランスの組み合わせ）

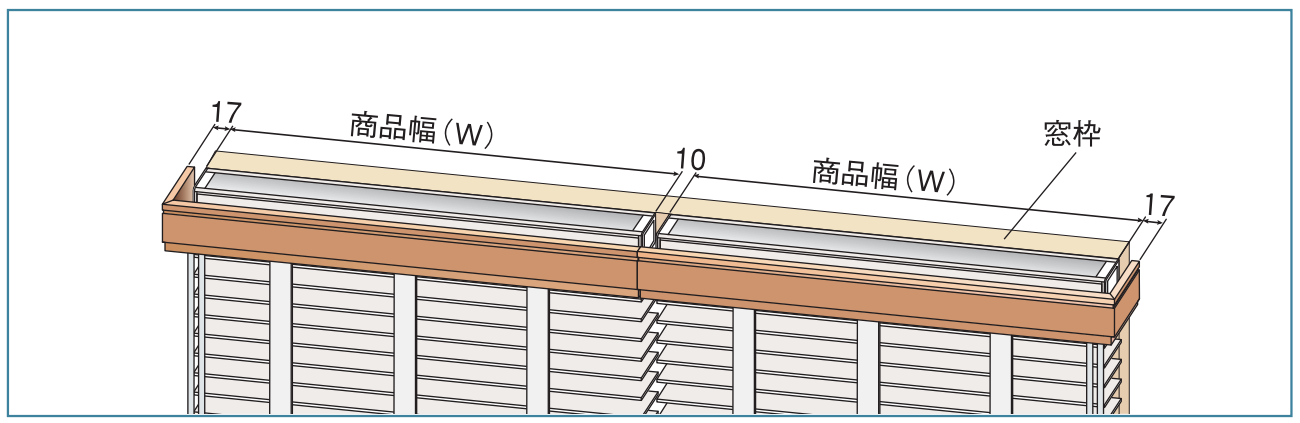

●内付連窓2台の場合（1ー1と1ー1のバランスの組み合わせ）

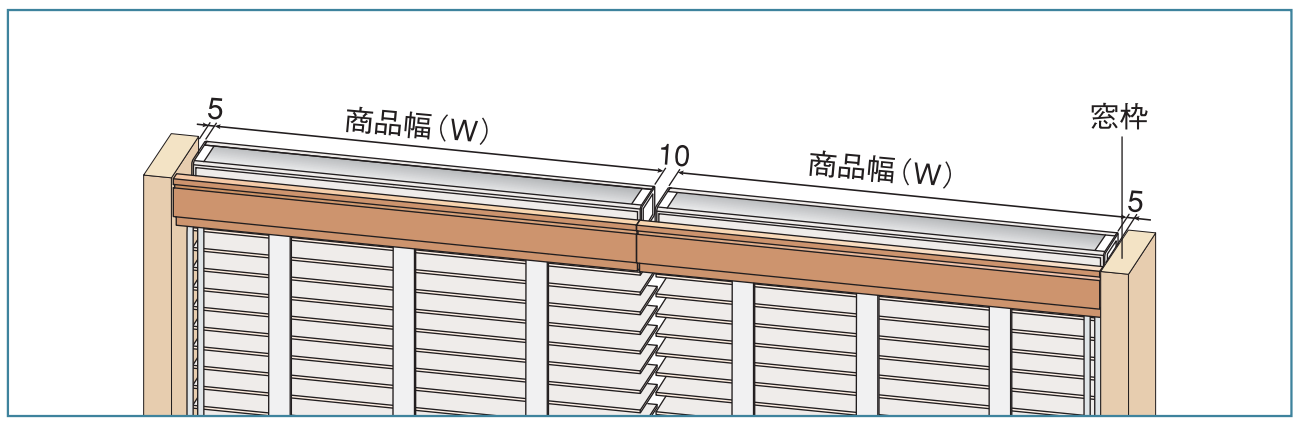

●外付連窓3台の場合（2ー0、1ー1、2ー1のバランスの組み合わせ）

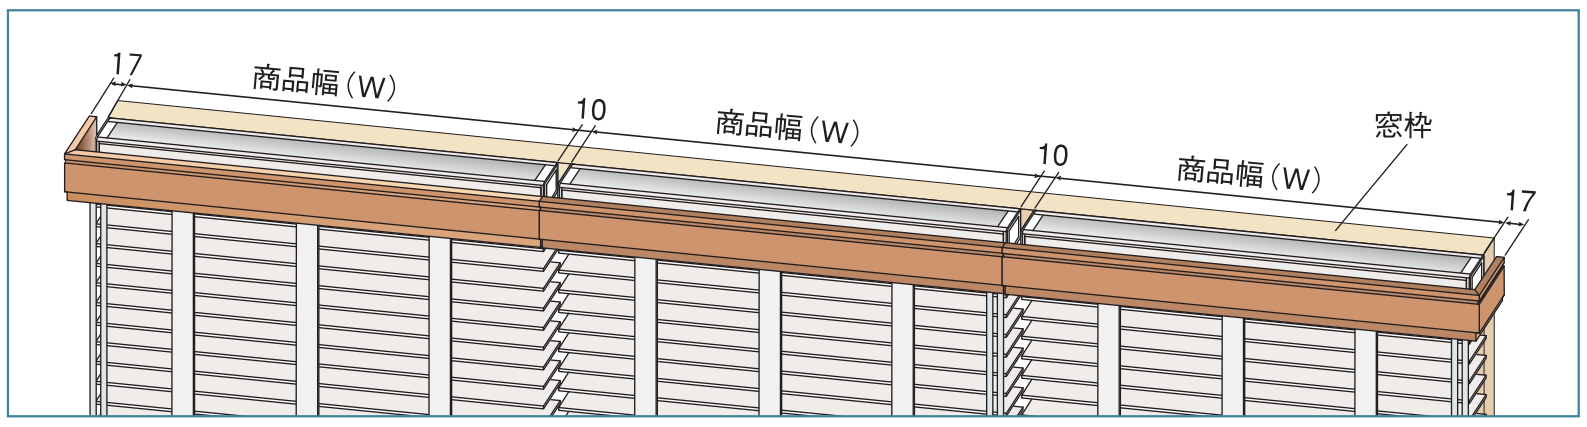

- 連窓でバランスを組み合わせる場合には、ブラインドとブラインドの間を10mm開けるようにしてください。
- バランスの接続部分は、ジョイントピンによる接続となります。
- バランスは天然木を使用しているため隣り合わせのものと若干風合いが異なる場合があります。
- 商品を連窓で取り付けた場合でも、「各商品幅(W)合計+間隙必要サイズ合計」(上左記イラスト参照)がV2製作可能寸法内であれば1台のバランスで取り付けることができます。

リア付きバランス（フロントバランスもセットされています。）

ヘッドボックス背面をすっきりカバー。
間仕切り用途やショーウィンドウなどに取り付ける場合に最適です。
mm単位で寸法を指定することができます。

適応商品
クレール 50・50F・35・35F 標準タイプ
クレールグランツ 50 標準タイプ
バランスカラーはベーシック（NK002・NK007・NK008・NK016は除く）のみとなります。

リア付きバランスの仕様と寸法　リア付きバランス（サイズ指定なしの場合）単位：mm

●間仕切り仕様　仕様コード　3－0

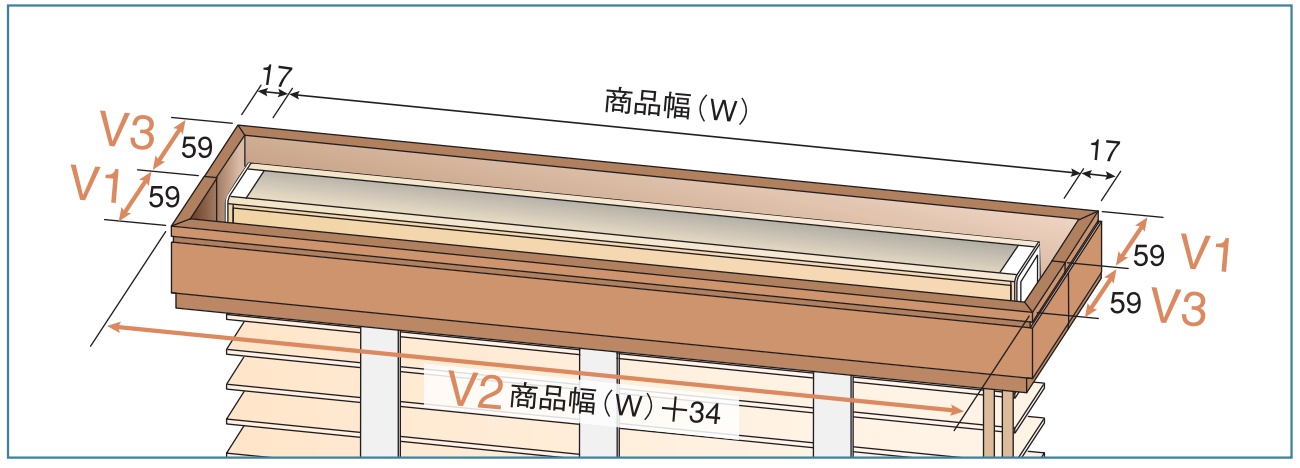

●内付背面付仕様　仕様コード　3－1

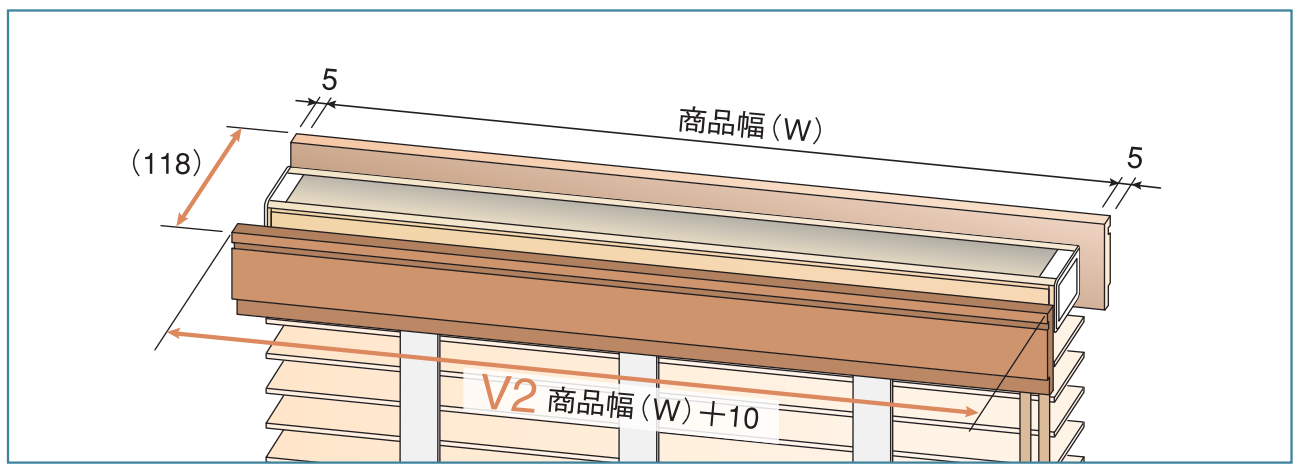

【製作可能寸法】オーダーリア付きバランス（サイズ指定の場合）※バランスのサイズを、製作可能寸法内でmm単位でご指示ください。

単位：mm

仕様	仕様コード	V1・V3	V2
間仕切り仕様	3－0	59	商品幅（W）＋34～商品幅（W）＋200
内付背面付仕様	3－1	—	商品幅（W）～商品幅（W）＋200

●V2の製作可能寸法　単位：mm

操作方法	クレール	クレールグランツ
ループコード式	380～2434	550～2434
コード式	250～2200	—

価格

●バランス価格　仕様コード 1－0、1－1、2－0、2－1　単位：円

V2の長さ（mm）	250～1000	1001～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2434
価格	10,700	12,700	15,200	17,400	19,600

●リア付きバランス価格（フロント、リアセット価格）　仕様コード 3－0、3－1　単位：円

V2の長さ（mm）	250～1000	1001～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2434
価格	16,000	19,000	22,800	26,200	29,400

※仕様コード3－0の場合は、V2の長さが284mm～となります。

注文方法

1. オプション名（バランス、リア付きバランス）をご指示ください。
2. カラーをスラットカラーNo.でご指示ください。
3. バランスの仕様をご指示ください。
4. サイズ指定をする場合は、サイズ（V1、V2、V3）をmm単位でご指示ください。
   ※サイズ指定なしの場合は、バランスを取り付ける商品本体サイズに対してバランスのサイズ（V1、V2、V3）が決まります。
5. バランスを取り付ける商品本体の商品名とサイズ（幅）をご指示ください。
6. 台数をご指示ください。

◎価格には、消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

オプション　その他

フレーム

適応商品	クレールグランツ50　防炎・耐水タイプ　エルフォームFR

ブラインド本体の両サイドにフレームを付けることにより、窓枠とブラインドの隙間からの視線をカットし、光漏れを低減します。

納まり図

単位：mm

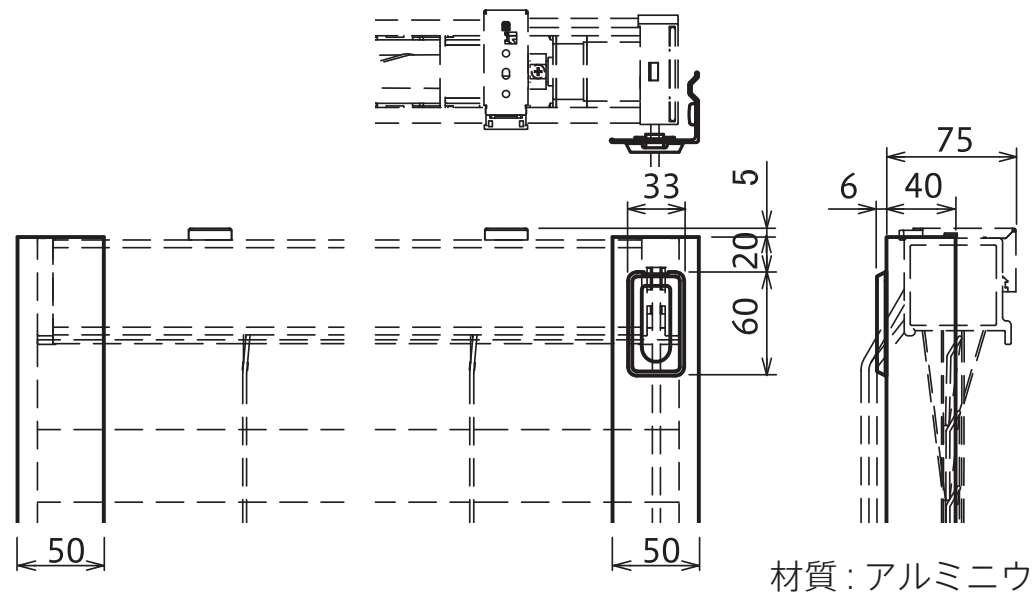

材質：アルミニウム合金

価格

長さ(mm)	価格
450～1000	5,800円/セット
1001～2000	11,500円/セット
2001～3000	23,000円/セット

※長さは1mm単位でご注文いただけます。

【ご注意】
フレームは窓枠内付のみの取付けとなります。
フレームは2本で1セット（左右各1本）の価格です。
1本でのご注文は別途お問い合わせください。
必ず本体と一緒にご注文いただき、操作側をご指示ください。

フレームを取り付ける場合、本体寸法の算出方法が通常とは異なります。本体、フレーム寸法は右記をご参考の上、算出してください。

フレーム寸法	フレーム寸法 ＝ 窓枠内側寸法（たて）－ 5mm
ブラインド本体寸法	商品幅 ＝ 窓枠内側寸法（よこ）－（20mm ～ 25mm） 商品高さ ＝ 窓枠内側寸法（たて）－（10mm）

フレームカラー（2色からお選びいただけます）

ホワイト(H)　ピュアナチュラル(U)

ラウンド エッジ スラット・ボトムレール

スラット･ボトムレール端部にR加工を施し､さらに木の優しさ､温かみを感じさせる仕様です。

スラット幅35mm

スラット幅50mm

適応商品
クレール50・50F・35・35F 標準タイプ
クレールグランツ50 標準タイプ
クレールタッチ50 標準タイプ
クレールグランツタッチ50 標準タイプ
クレール50 電動タイプマルチIR仕様
クレール50 電動標準タイプ NICSⅡ
クレール50 大型電動標準タイプ NICSⅡ
クレールグランツ50 電動標準タイプ NICSⅡ
スラットカラー：ベーシック（NK001・NK002・NK005・NK006・カラーアソートを除く）フォレスト

価格

通常仕様 + 9,600円／台
※電動（マルチIR仕様を除く）は別途お見積りとなります。

抗ウイルスグリップ

グリップ､コード止めに抗菌・抗ウイルス加工を施し､付着した特定菌・ウイルスを低減させます。

適応商品
クレールグランツタッチ50
標準タイプ スマートコード式

カラー

グリップ・コード止めは
ブラック色のみ
※操作棒はスラットと同系色です。
（写真はNK009に取り付けた場合）

価格

580円／台

ブラケットスペーサー12・22

窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。



ブラケットスペーサー22にブラケットを取り付けた状態

開口部にたたみ代がかからないよう窓枠の上に取り付けることで開放感を出すことができます。

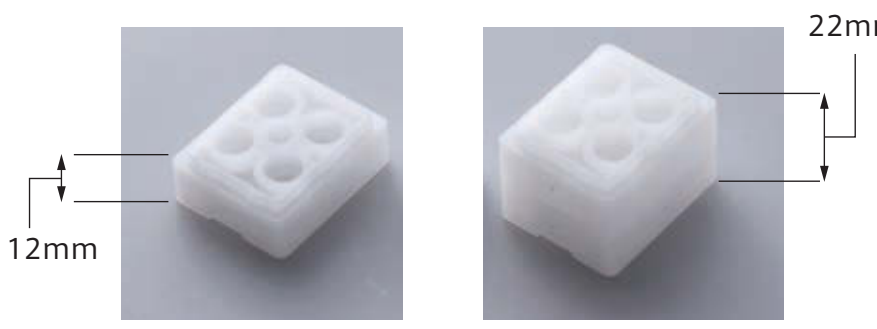

ブラケットスペーサー12　ブラケットスペーサー22



材質：樹脂　単位：mm

※ブラケットスペーサー12の場合は12mm、ブラケットスペーサー22の場合は22mm隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。

適応商品
クレール 標準タイプ､防炎･耐水タイプ
クレールグランツ 標準タイプ､防炎･耐水タイプ
クレールタッチ 標準タイプ
クレールグランツタッチ 標準タイプ

価格

ブラケットスペーサー12：230円／個（取付けネジ2本）　ブラケットスペーサー22：300円／個（取付けネジ2本）

◎価格には、消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

機能データ　省エネデータ

光学特性

単位：%

カテゴリー	スラット カラーNo.	色名	日射			可視光			赤外線			紫外線
			反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	反射率	透過率	吸収率	透過率
ベーシック	NK001	スターホワイト	83.5	0.0	16.5	87.0	0.0	13.0	86.7	0.0	13.3	0.0
	NK002	ソフトグレイ	59.8	0.0	40.2	55.9	0.0	44.1	66.8	0.0	33.2	0.0
	NK003	アッシュグレイ	38.7	0.0	61.3	19.5	0.0	80.6	58.0	0.0	42.0	0.0
	NK004	ブラック	14.6	0.0	85.4	8.0	0.0	92.0	20.9	0.0	79.1	0.0
	NK005	ピュアホワイト	78.3	0.0	21.7	79.1	0.0	20.9	83.7	0.0	16.4	0.0
	NK006	アラバスター	75.2	0.0	24.8	68.6	0.0	31.4	86.7	0.0	13.3	0.0
	NK007	ラテブラウン	38.3	0.0	61.7	29.3	0.0	70.7	47.4	0.0	52.6	0.0
	NK008	ココアブラウン	22.8	0.0	77.2	17.7	0.0	82.3	28.0	0.0	72.0	0.0
	NK009	ナチュラル	63.0	0.0	37.0	43.4	0.0	56.6	81.4	0.0	18.6	0.0
	NK010	オーク	49.9	0.0	50.1	33.5	0.0	66.5	66.6	0.0	33.4	0.0
	NK011	ダークオーク	31.7	0.0	68.3	16.5	0.0	83.5	45.5	0.0	54.6	0.0
	NK012	ミディアム	51.9	0.0	48.1	27.9	0.0	72.1	71.4	0.0	28.7	0.0
	NK013	ミディアムダーク	44.6	0.0	55.4	16.3	0.0	83.7	69.3	0.0	30.7	0.0
	NK014	セピアブラウン	26.9	0.0	73.1	12.3	0.0	87.8	39.5	0.0	60.5	0.0
	NK015	ダークブラウン	12.8	0.0	87.2	8.0	0.0	92.0	17.1	0.0	82.9	0.0
	NK016	セージ	40.1	0.0	59.9	27.1	0.0	72.9	56.1	0.0	43.9	0.0
	NK017	インディゴウォッシュ	35.1	0.0	64.9	13.5	0.0	86.5	58.0	0.0	42.0	0.0
フォレスト	NK018	フォレストシナモン	52.6	0.0	47.4	26.6	0.0	73.5	75.9	0.0	24.1	0.0
	NK019	フォレストフォーン	34.0	0.0	66.0	17.7	0.0	82.3	49.3	0.0	50.8	0.0
	NK020	フォレストカカオ	11.9	0.0	88.1	6.8	0.0	93.2	16.0	0.0	84.0	0.0
クラフト	NK021	クラフトオーカー	50.6	0.0	49.4	26.0	0.0	74.0	71.2	0.0	28.8	0.0
	NK022	クラフトロースト	18.0	0.0	82.0	12.8	0.0	87.2	22.7	0.0	77.3	0.0
グレイン	NK023	グレインホワイト	69.9	0.0	30.1	79.5	0.0	20.5	67.9	0.0	32.1	0.0
	NK024	グレインブラウン	17.9	0.0	82.1	13.4	0.0	86.6	22.4	0.0	77.6	0.0
アンティーク	NK025	アンティークホワイト	66.1	0.0	33.9	72.9	0.0	27.1	65.9	0.0	34.2	0.0
エイジング	NK026	エイジンググレイ	41.4	0.0	58.6	42.7	0.0	57.3	42.3	0.0	57.7	0.0
ラスティック	NK027	ラスティックボーン	60.4	0.0	39.6	67.3	0.0	32.7	58.5	0.0	41.5	0.0
	NK028	ラスティックサンド	38.5	0.0	61.6	42.0	0.0	58.0	37.6	0.0	62.4	0.0
バンブー	NK029	スノーホワイト	79.6	0.6	19.8	82.0	0.0	18.0	83.5	1.3	15.3	0.0
	NK030	スワンホワイト	69.7	0.6	29.8	67.9	0.0	32.1	76.1	1.2	22.8	0.0
	NK031	ナチュラルバンブー	64.0	1.5	34.5	47.0	0.0	52.9	79.6	2.6	17.8	0.0
	NK032	アーモンド	53.1	1.5	45.4	24.9	0.0	75.1	75.5	3.0	21.5	0.0
	NK033	ブラン	50.8	1.7	47.5	15.5	0.0	84.5	77.2	3.3	19.5	0.0
	NK034	ブラウニー	44.0	1.6	54.4	8.2	0.0	91.8	73.2	3.4	23.5	0.0
	NK035	ローストビーンズ	45.7	1.7	52.6	10.2	0.0	89.8	75.0	3.4	21.6	0.0
ベーシックFR	NK036	ナチュラルホワイト	75.8	0.0	24.2	76.9	0.0	23.1	80.3	0.0	19.8	0.0
	NK037	ピュアナチュラル	53.7	0.0	46.3	48.2	0.0	51.8	62.4	0.0	37.6	0.0
エルフォームFR	NK038	ホワイト(L)	70.5	0.0	29.5	77.0	0.0	23.0	70.8	0.0	29.2	0.0
	NK039	ピュアナチュラル(L)	54.2	0.0	45.8	52.0	0.0	48.1	59.9	0.0	40.1	0.0

※**算出条件**：JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射熱取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。スラットのみの素材単体での測定値。紫外線透過率の算出方法はJIS L 1925「繊維製品の紫外線遮蔽評価方法」に準拠。赤外線算出波長領域：800～2100nm。

※**バンブースラット**：天然素材の集成材のため、測定箇所により色味や透過具合が均一ではありません。掲載の可視光透過率が0.0%であっても、目視では遮蔽時でも取付け場所により、スラット自体がぼんやりと明るく見える場合があります。

熱的性能値

商品名	スラット カラーNo.	色名	日射熱取得率(η)　[ー]			日射遮蔽係数(SC)　[ー]			熱貫流率(U)　[W/㎡·K]
			全閉	+45°	水平	全閉	+45°	水平	全閉
クレール50	NK005	ピュアホワイト	0.30	0.45	0.62	0.34	0.51	0.70	3.1
	NK009	ナチュラル	0.38	0.49	0.62	0.43	0.56	0.71	
	NK029	スノーホワイト	0.29	0.45	0.62	0.33	0.51	0.70	
クレールグランツ50	NK005	ピュアホワイト	0.28	0.44	0.62	0.32	0.50	0.70	2.8
	NK009	ナチュラル	0.36	0.48	0.62	0.41	0.55	0.71	
	NK029	スノーホワイト	0.27	0.44	0.62	0.31	0.50	0.70	
クレールグランツ50 (エルフォームFRスラット)	NK038	ホワイト(L)	0.30	0.46	0.62	0.34	0.52	0.70	2.7
	NK039	ピュアナチュラル(L)	0.38	0.51	0.62	0.44	0.57	0.71	

※クレールグランツ50（エルフォームFRスラット）の全閉は室内側フラット（仕様コード0-1）の状態。

※**日射熱取得率**：JIS A2103「窓及びドアの熱性能-日射熱取得率の計算」に準拠し、一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

※**熱貫流率**：JIS A4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、一般複層ガラス窓と遮蔽物(全閉)を組み合わせた際の熱貫流率を算出。一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

※上記数値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。

機能データ

断熱性能

ブラインドを付けた状態とブラインドを付けない場合と比較すると、クレール50は約11%、
クレールグランツ50（エルフォームFR スラット）は約23%断熱性能を上げることができるという測定結果を得ています。

●クレール50の断熱性能

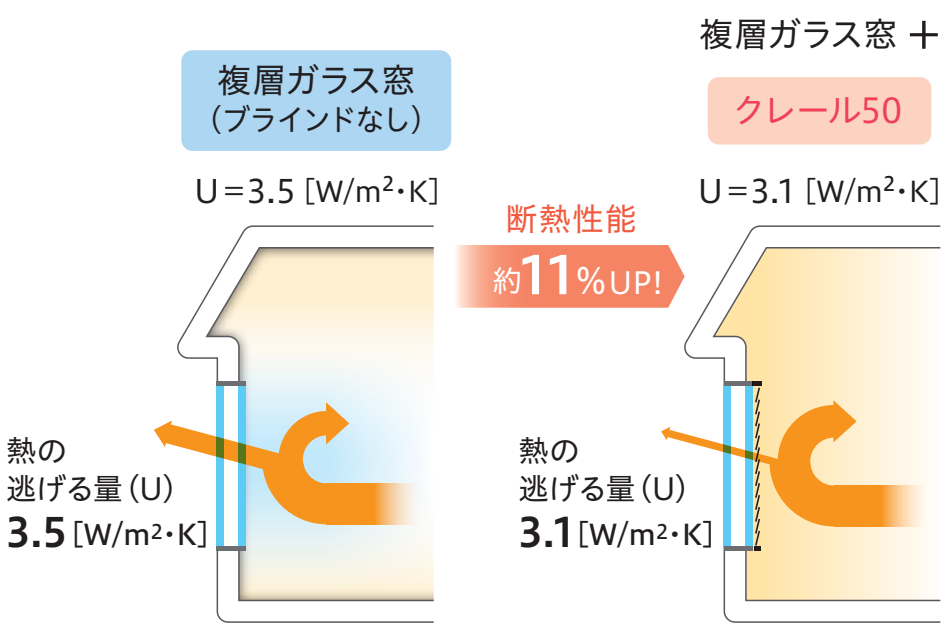

●クレールグランツ50（エルフォームFR スラット）の断熱性能

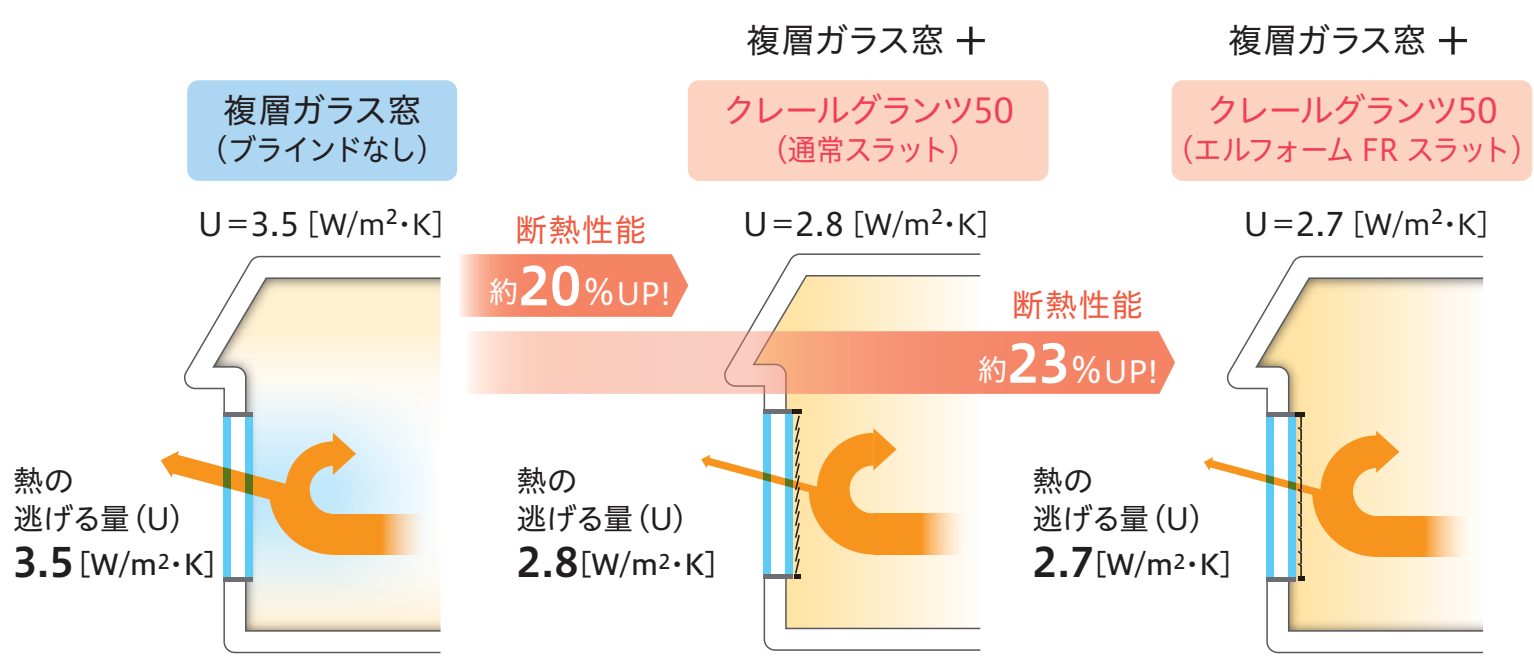

熱貫流率U比較

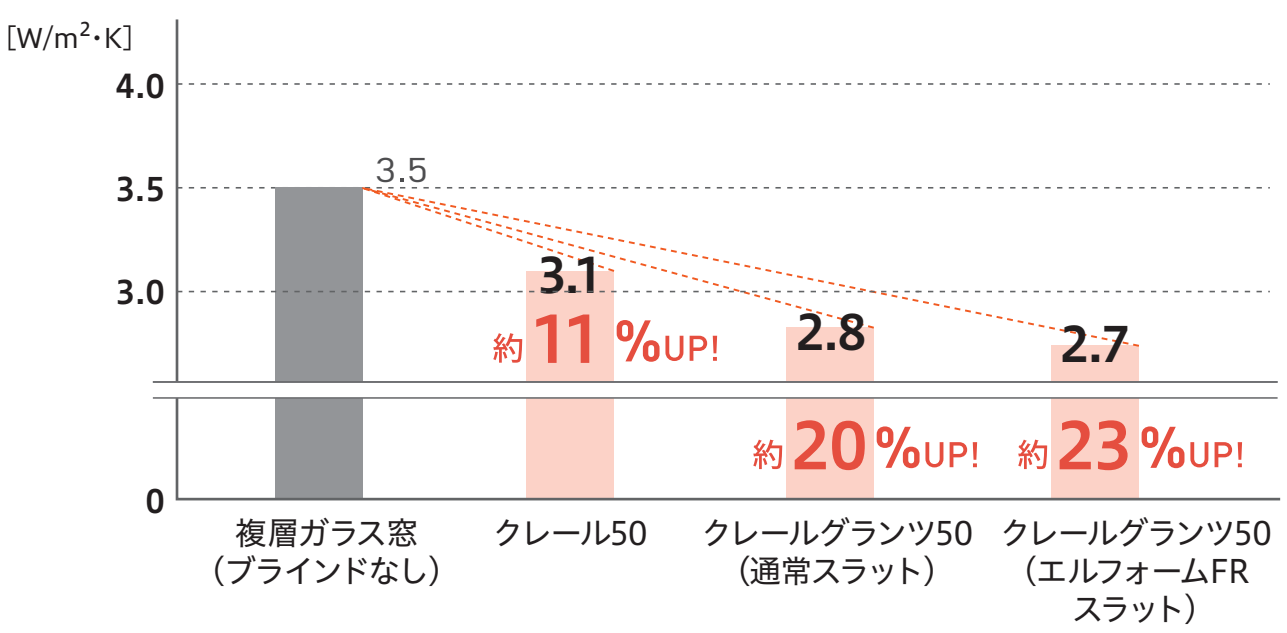

●熱貫流率U［W/m²・K］
※数字が小さい方が断熱性が高いことを示します。

※熱貫流率
JIS A4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、一般複層ガラス窓と遮蔽物（全閉）を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

※クレールグランツ50（エルフォームFRスラット）の全閉は室内側フラット（仕様コード 0-1）の状態。

※上記数値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。

照度シミュレーション

照度シミュレーションの結果、クレールグランツ50、クレールグランツ50（エルフォームFRスラット）はクレール50に比べ外部からの光の侵入を遮り、室内空間を暗く保つことができます。また、同じクレールグランツ50（エルフォームFRスラット）でも室内側をフラット（仕様コード0-1）にするよりも、屋外側をフラット（仕様コード0-2）にする方が室内空間をより暗く保つことができます。

クレール50

スラットカラー：NK009 ナチュラル

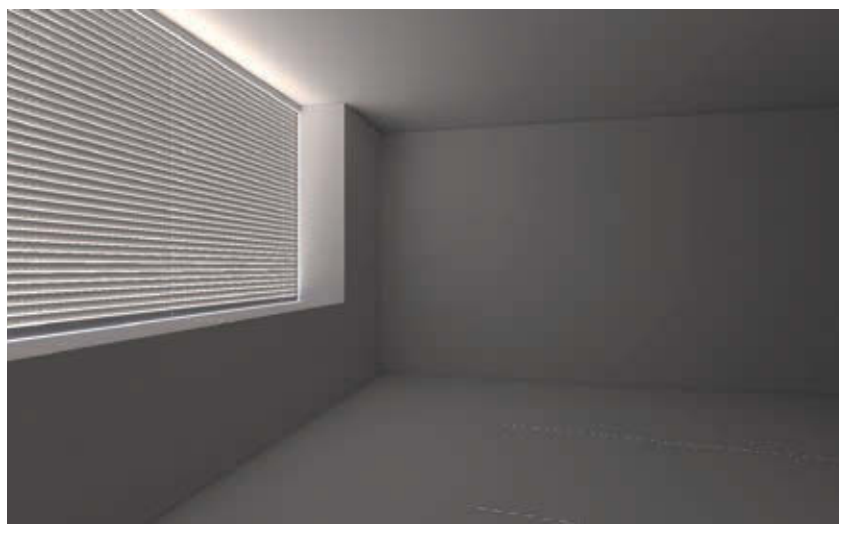

クレールグランツ50

スラットカラー：NK009 ナチュラル

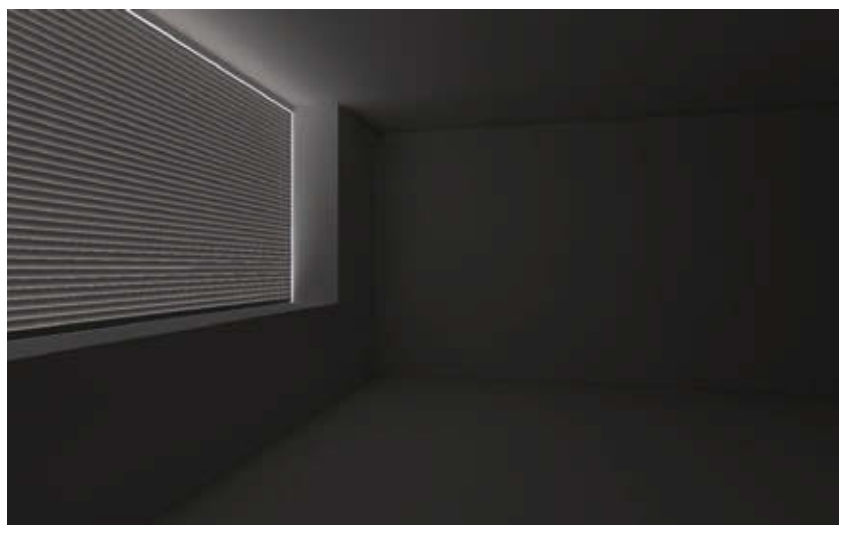

クレールグランツ50（エルフォームFRスラット）

スラットカラー：NK039 ピュアナチュラル（L）

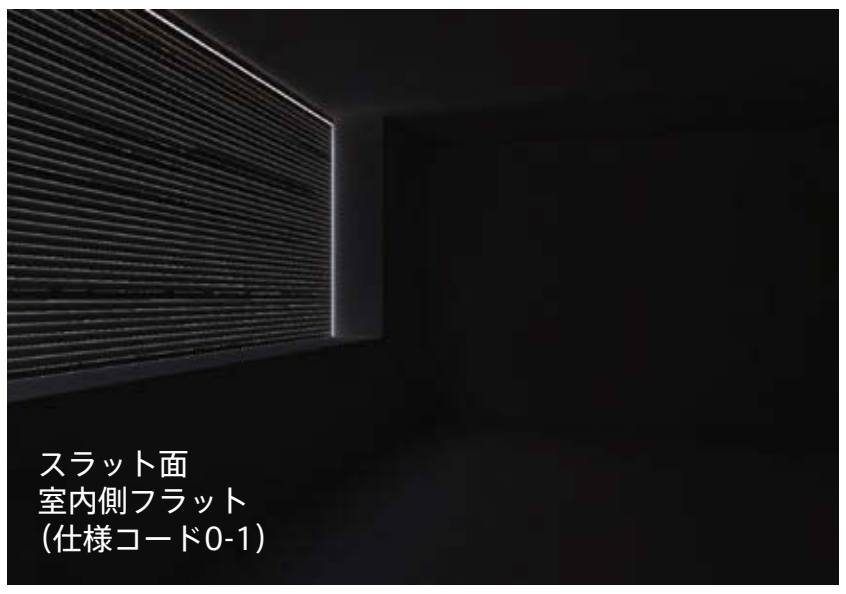





【シミュレーション条件】
日時：12月21日、正午 ／ 都市：東京 ／ 天気：快晴 ／ 方位：開口部　南面 ／ 開口ガラス：W2400mm×H1700mm ／ ガラス種類：透明複層ガラス（3+A6+3mm）／ 照明：非点灯

その他

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品には、反操作側のボトムレール底面（図のⒶ）※に商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼り付けてあります。商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。

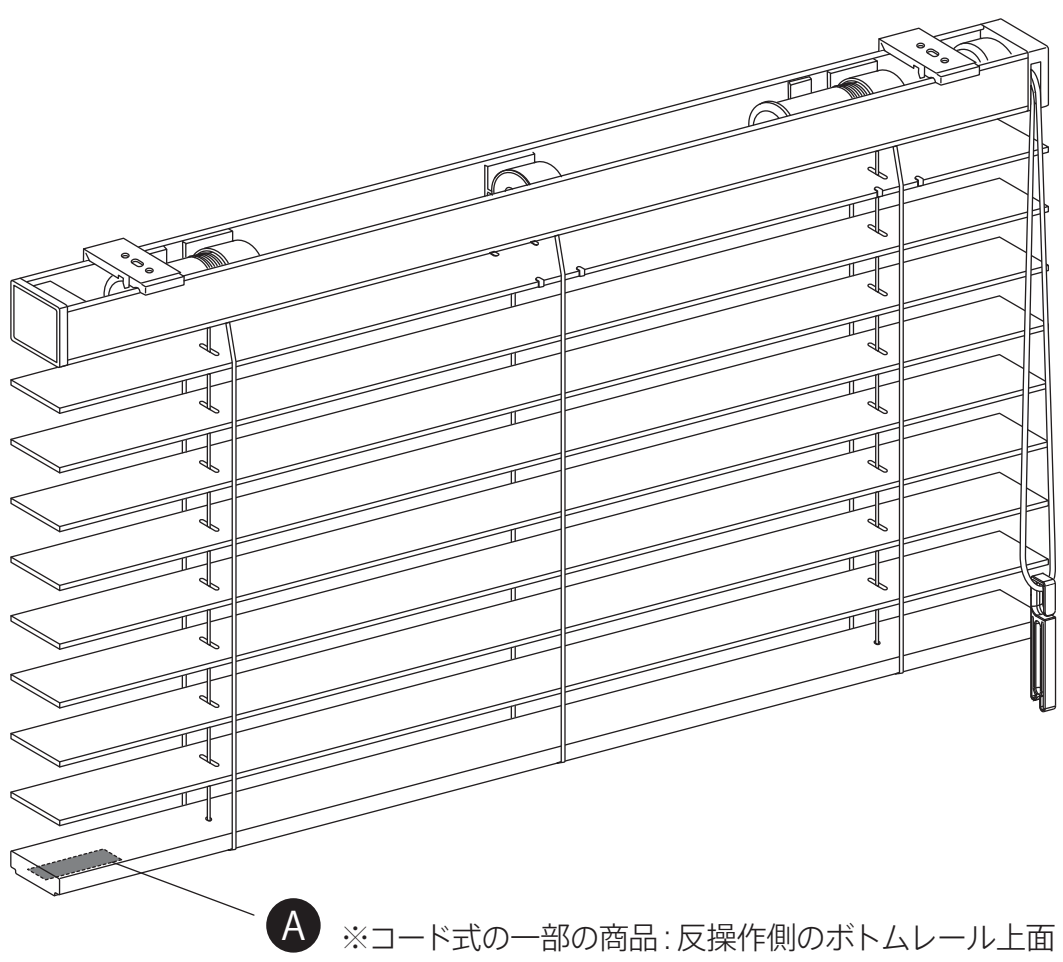

※コード式の一部の商品：反操作側のボトムレール上面
電動タイプマルチIR仕様：左側のボトムレール底面
上記以外の電動タイプ：右側のボトムレール上面

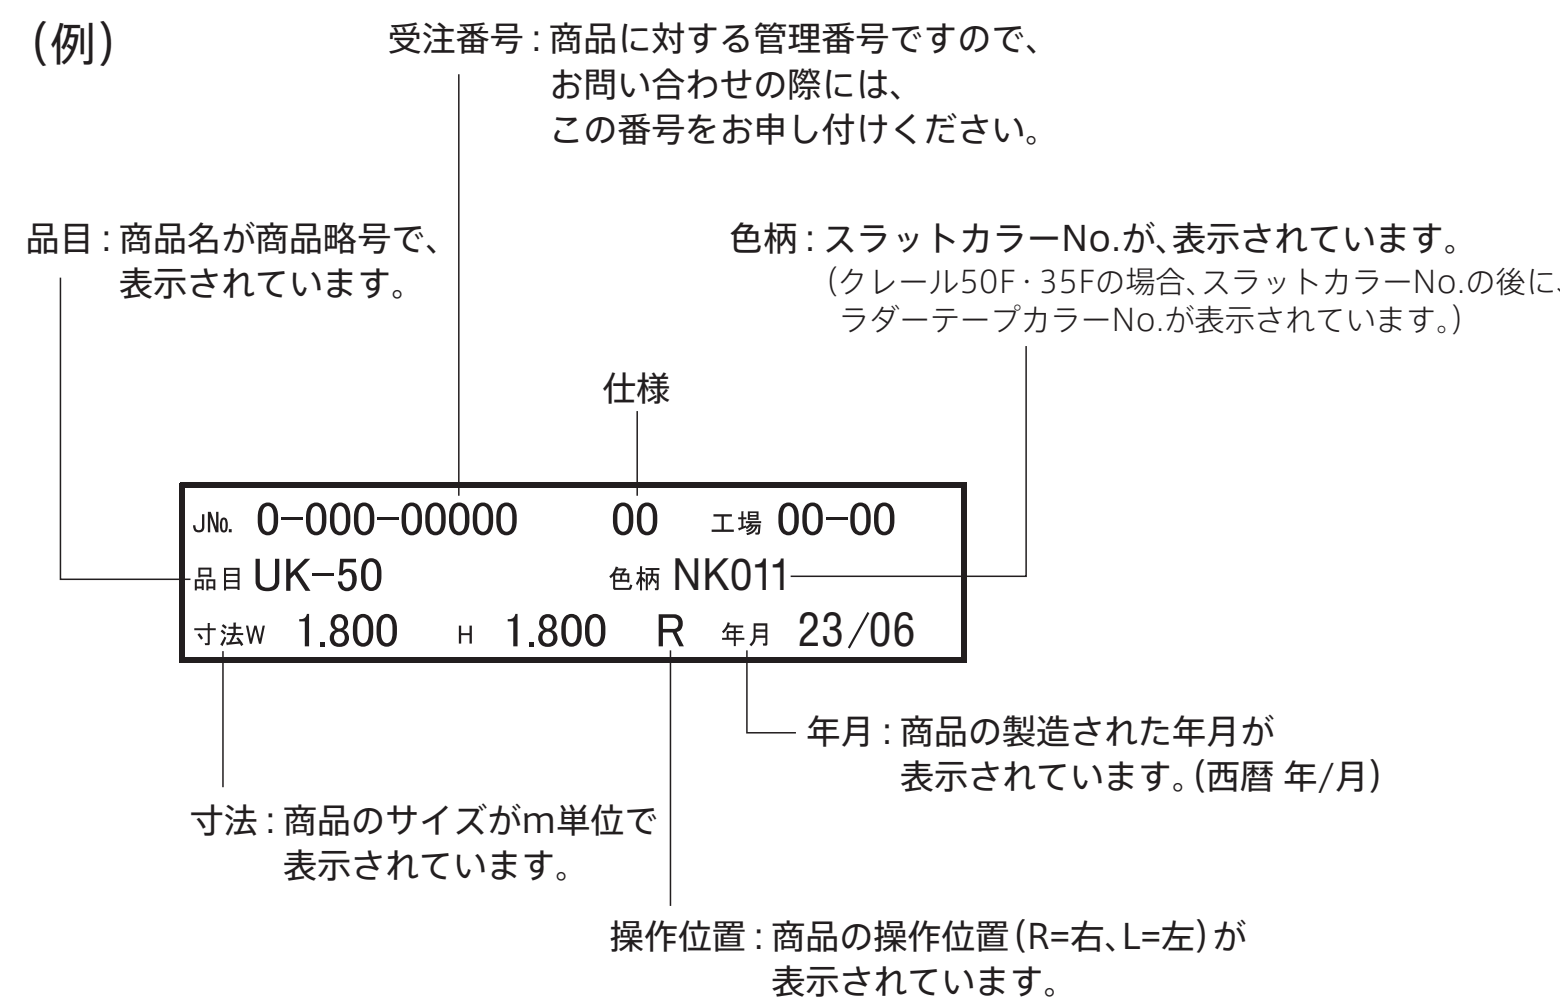

3年保証について

クレール・クレールグランツ 3年保証 確かな品質を末永く！ Nichibei

弊社では、お買い上げいただいた商品を、皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っています。お買い上げ後3年以内に、万一故障等が発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。

※消耗部品（スラット部・コード類）の保証期間は1年となります。
※天然木のために起こる変形、変色は対象外になります。
※電動は1年保証となります。

安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家族でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。

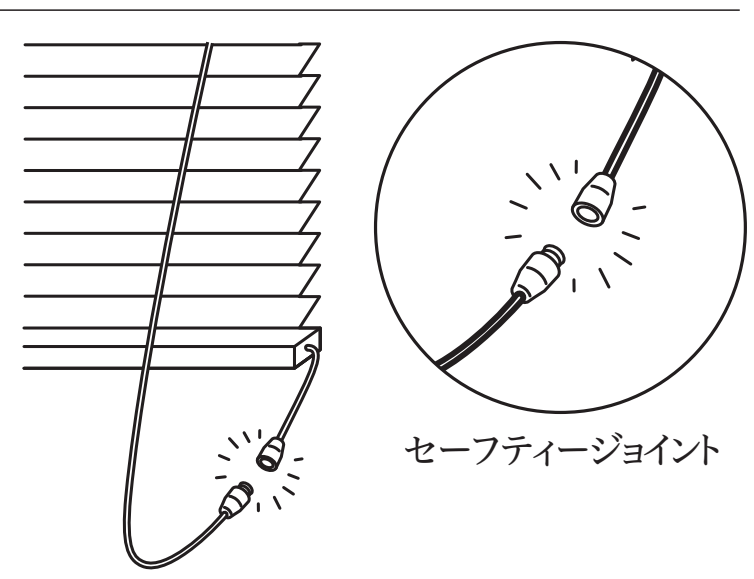

コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

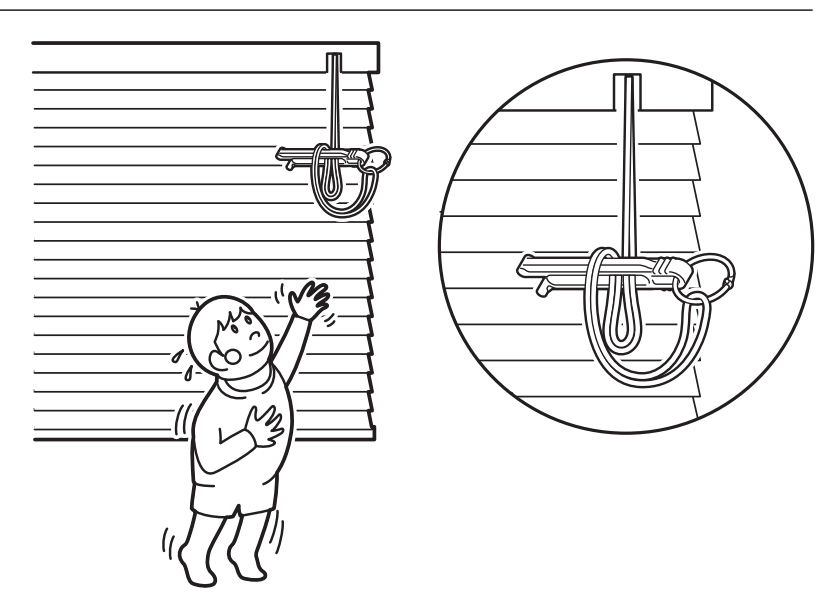

⚠注意 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠警告 クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。 日本ブラインド工業会

⚠警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。 日本ブラインド工業会

○セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

採寸方法

※幅（W）は5mm・高さ（H）は10mm単位での製作となります。

窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）

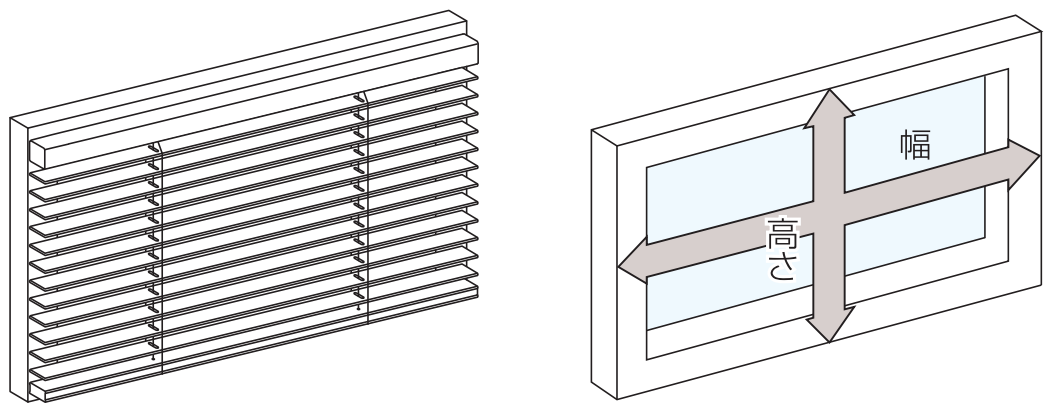

商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と同寸法以上にしてください。
オプションのバランスをご注文の場合は、バランスの幅寸法を考慮して寸法を測ってください。
（バランスの仕様は、P.80・P.81をご覧ください。）
電動タイプマルチIR仕様の場合、商品の取り付け、取り外しのためにスペースが必要です。取付け位置は天井から10mm以上空けてください。
（P.74の本体取付方法をご覧ください。）

窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）

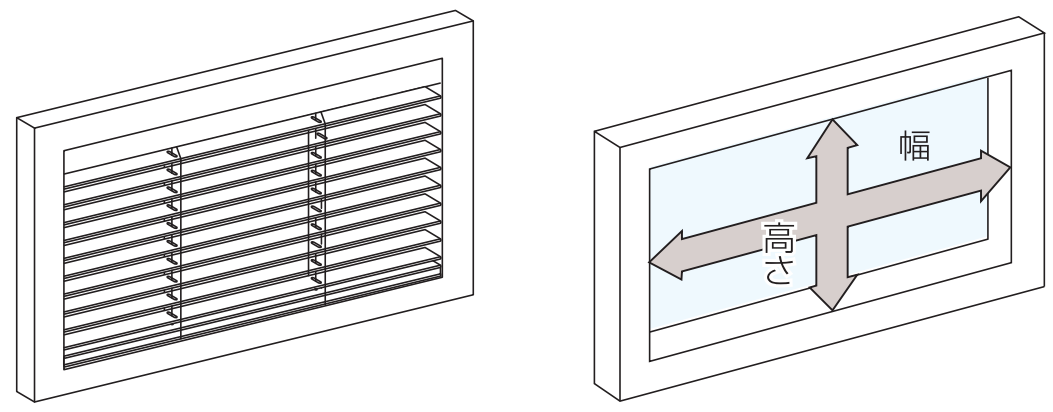

商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
※オプションのフレームをご注文の場合、商品幅（W）は、窓枠の内側寸法から20〜25mm差し引いてください。
※電動タイプ マルチIR仕様で窓枠外のコンセントに挿す場合は電源線を通すスペースが必要です。窓枠の内側寸法から幅10mm以上差し引いてください。
電動タイプマルチIR仕様の場合、商品の取り付け、取り外しのためにスペースが必要です。取付け位置は窓から10mm以上空けてください。
（P.74の本体取付方法をご覧ください。）

連窓で取り付ける場合

ブラインド間を10mm以上空けてください。近すぎると、スラットや電源線が干渉することがあります。

商品の取付け高さによる操作コード・回転コード・操作部の長さについて

商品の取付け高さⒶ（床からブラケット取付け位置まで）により操作コード・回転コード・操作部の長さが変わります。特に高窓等に取り付けるため操作コード・回転コード・操作部の長さを指定する必要がある場合は、下表をご参照のうえ、商品取付け高さをご指示ください。ご指示のない場合は商品高さを取付け高さとさせていただきます。

ループコード式
取付け高さと操作コードの長さ



単位：mm

Ⓐ 商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑ 操作コードの長さ	
	右記以外	クレールタッチ・クレール グランツタッチ
〜1400	600	1000
1410〜1600	800	1000
1610〜1800	1000	1200
1810〜2000	1200	
2010〜2200	1400	
2210〜2400	1600	
2410〜2600	1800	
2610〜2800	2000	
2810〜3000	2200	
3010〜3200	2400	
3210〜3400	2600	
3410〜3600	2800	
3610〜3800	3000	
3810〜4000	3200	
4010〜4200	3400	
4210〜4400	3600	
4410〜4600	3800	
4610〜4800	4000	
4810〜5000	4200	
5010〜5200	4400	
5210〜5400	4600	
5410〜5600	4800	

コード式
取付け高さと回転グリップの取付け位置



単位：mm

Ⓐ 商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑ 回転グリップの取付け位置
〜1800	400
1810〜	Ⓐ 商品取付け高さ−1400

● 補助コード納まり長さ

単位：mm

Ⓐ 商品取付け高さ−商品高さ（H）>800の場合
Ⓐ 商品取付け高さ−700
上記以外の場合
商品高さ（H）+100

スマートコード式
取付け高さと操作部の長さ



単位：mm

Ⓐ 商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑ操作部の長さ
〜1800	350
1810〜1900	450
1910〜2000	550
2010〜2100	650
2110〜2200	750
2210〜2300	850
2310〜2400	950
2410〜2500	1050
2510〜2600	1150

取付方法

クレール／クレールグランツ 標準タイプ／防炎・耐水タイプ
クレールタッチ／クレールグランツタッチ 標準タイプ

❶ ブラケットの取付け位置を決め、ネジで固定します。


窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）


窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）

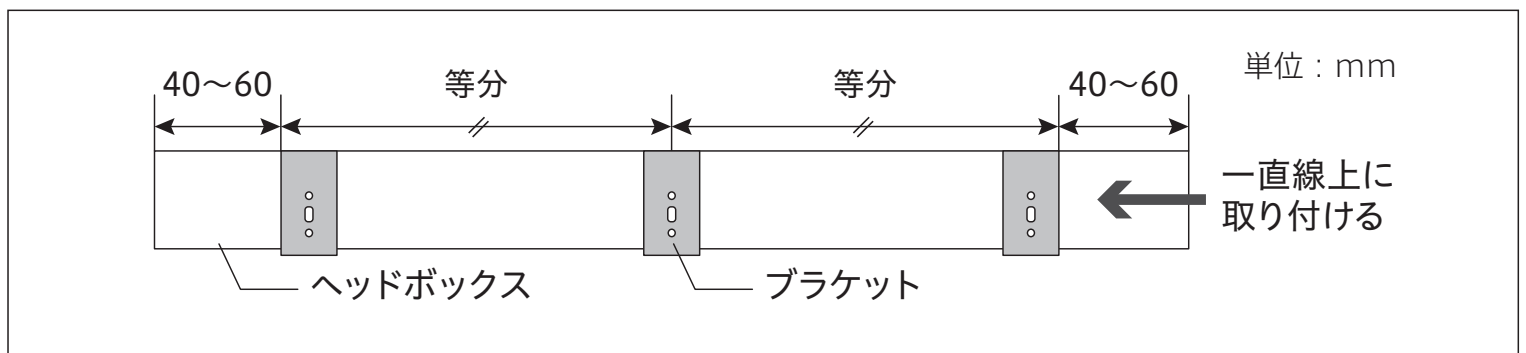

- ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。
- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（Φ4.2mm）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

❷ ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。

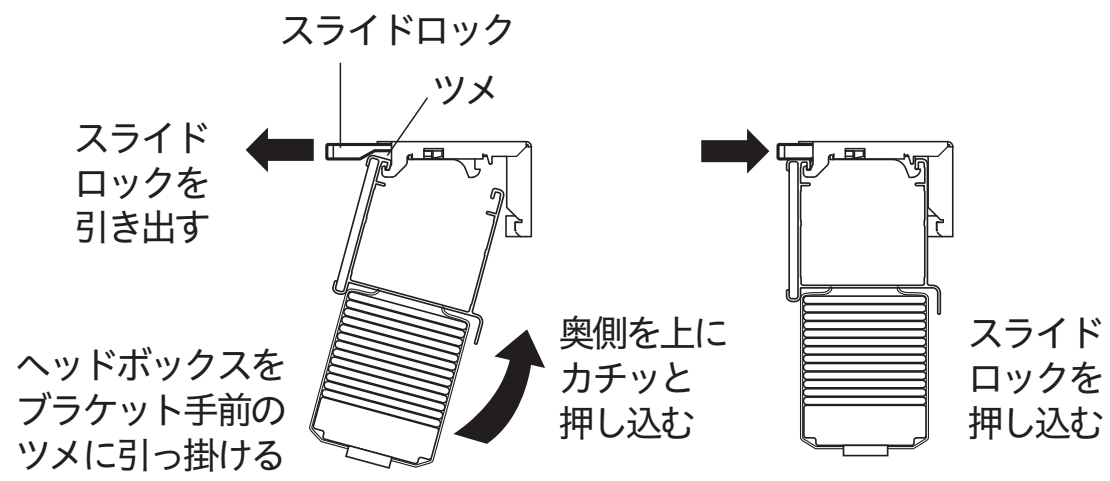

バランス（オプション）

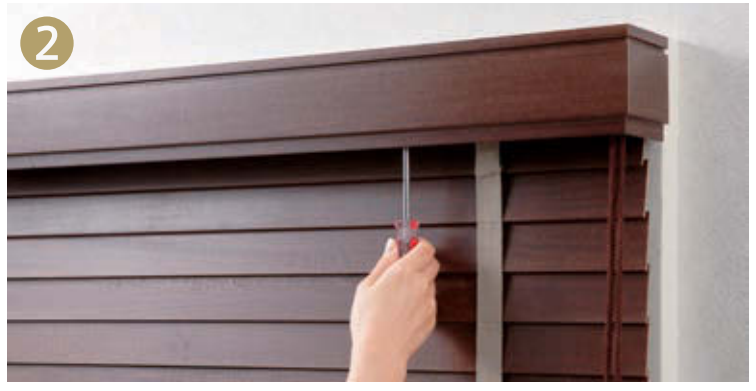

❶ブラインドのヘッドボックスに、バランスの裏側についているバランスブラケットを正面から差込み、上部のツメを引っ掛けてください。

❷固定する位置を決め、バランスブラケット下部の固定用ネジをドライバーで回し、しっかりと固定してください。

※リア付きバランスの取付方法は、商品に付属の取扱説明書をご参照ください。

連窓で取り付ける場合

ブラインド間を10mm以上空けてください。近すぎると、昇降時に干渉し合うことがあります。

クレールを上手に取り付ける方法

ブラインドの
取付け位置も、
お部屋の雰囲気を決める
大事なポイント。

窓枠内に取り付ける場合（天井付け）　ブラインドが窓枠にぴったり納まり、お部屋を広く見せます。

●天井付けの場合の上手なバランスの取付け方

取付け部分の奥行きが
94mm以上の場合

内付標準仕様のバランスを取り付けることで、窓枠にぴったり納まります。

取付け部分の奥行きが 94mm未満の場合

内付標準仕様のバランスだと窓枠からはみ出してしまいます。

そこで!!

オーダーサイズの外付仕様ですっきりと納まります。
バランスの側面（V1、V3）の寸法を指定することできれいに納まります。

【取付け場所について】木枠、または下地のあるところなら取付け可能です。（商品重量の関係上、下地のない場所への取り付けはできません）

窓枠を覆う場合（正面付け）　窓枠の上から取り付けることによって、光漏れも防ぎます。

●正面付けの場合の上手なバランスの取付け方

外付標準仕様のバランスの奥行き寸法（V1、V3）はブラケット取付け面からの寸法を基準に設定されているため窓枠の厚み分、隙間が空いてしまいます。

そこで!!

オーダーサイズの外付仕様のバランスで窓枠の厚みを考慮して、側面（V1、V3）の寸法を指定することにより、きれいに納まります。

注文方法

1　商品名・タイプをご指示ください

商品名 例）クレール	スラット幅 例）50（mm）	ラダー種類 ※ 例）F	タイプ 例）標準タイプ	操作方法 例）ループコード式

クレール標準タイプの場合は、スラット幅・ラダー種類・操作方法もご指示ください。
※ ラダーテープを選択の場合のみ「F」とご記入ください。（下記 **図 1** 参照 ）

□に✓を入れて商品名・タイプなどをお選びいただけます。 □ではない箇所は、決められた仕様になります。仕様確認にご利用ください。

商品名	スラット幅	ラダー種類	タイプ	操作方法
□ クレール	□ 50mm □ 35mm	□ ラダーコード □ ラダーテープ	標準タイプ	□ ループコード式 □ コード式
	50mm	ラダーコード	防炎・耐水タイプ（ベーシック FR スラット）	ループコード式
□ クレールグランツ （高遮蔽）	50mm	ラダーコード	□ 標準タイプ □ 防炎・耐水タイプ（ベーシック FR スラット） □ 防炎・耐水タイプ（エルフォーム FR スラット） 仕様コードを選択してください。（下記 **図 2** 参照 ） □ 室内側フラット／仕様コード 0-1 □ 室外側フラット／仕様コード 0-2	ループコード式
□ クレールタッチ （自動下降式）	50mm	ラダーコード	標準タイプ	ループコード式
□ クレールグランツタッチ （高遮蔽／自動下降式）	50mm	ラダーコード	標準タイプ	□ ループコード式 □ スマートコード式

※ 電動タイプ マルチ IR 仕様は P.74 をご確認ください。

図 1　ラダー種類

ラダーテープ（F）

ラダーコード

図 2　クレールグランツ　防炎・耐水タイプ
（エルフォームFRスラット）仕様



仕様コード 0-1
スラット面　室内側フラット



仕様コード 0-2
スラット面　室外側フラット

2　スラットカラーをご指示ください

スラット カラー No.	NK

スラットカラーは、巻末のサンプル貼りページでカラー No. を
ご確認の上、ご指示ください。

＋

ラダーテープ カラー No.	F

クレール 50F・35F の場合は、ラダーテープの色を
ご指示ください。

ラダーテープは最終ページに付属の冊子または、P.48 でご確認の上、
ご指示ください。

※ご指示のない場合は、弊社指定色になります。(P.44～47参照)

3 窓のサイズを採寸し、商品寸法をご指示ください

幅(W)：　　　　　mm　×　高さ(H)：　　　　　mm

幅(W)5mm・高さ(H)10mm単位でご指示ください。
高さ(H)は、商品の特性上長くなることがあります。
連窓で取り付ける場合は、ブラインド間を10mm空けてください。

※クレールグランツ50 防炎・耐水タイプ(エルフォームFRスラット)は、
スラット全閉時には、商品高さより10mm下がりますのでご注意ください。

窓枠の外側に取り付ける場合(正面付け)

商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と
同寸法以上にしてください。
オプションのバランスをご注文の場合は、
バランスの幅寸法を考慮して採寸してください。
(バランスの仕様は、P.80・81をご覧ください)



窓枠の内側に取り付ける場合(天井付け)

商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

※オプションのフレームをご注文の場合、商品幅(W)は窓枠の内側寸法から20〜25mm差し引いてください。



4 取付け高さをご指示ください

取付け高さ(H)	mm

商品の取付け高さにより、操作コード・操作部の長さまたは回転グリップの取付け位置が変わります。
高窓などに取り付けるときは操作コードの長さを指定することができます。
P.86をご覧の上、ご指示ください。

取付け高さは、床からブラケットの上部までの寸法です。
※ご指示のない場合は、商品高さを取付け高さとさせていただきます。

ループコード式：取付け高さ／操作コードの長さ

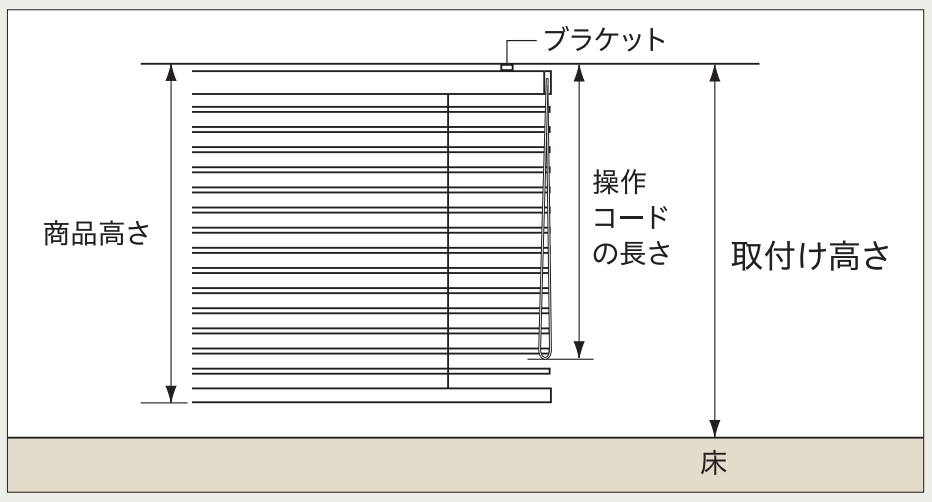

コード式：取付け高さ／回転グリップの取付け位置

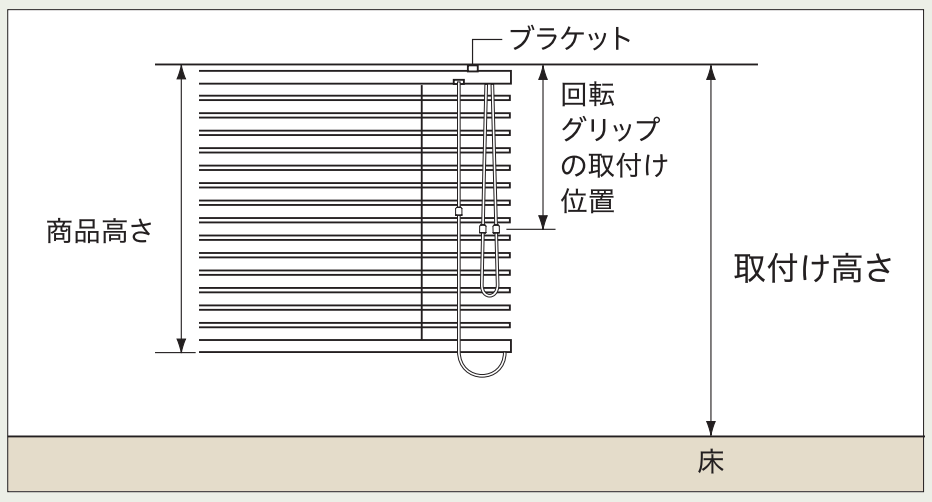

スマートコード式：取付け高さ／操作部の長さ

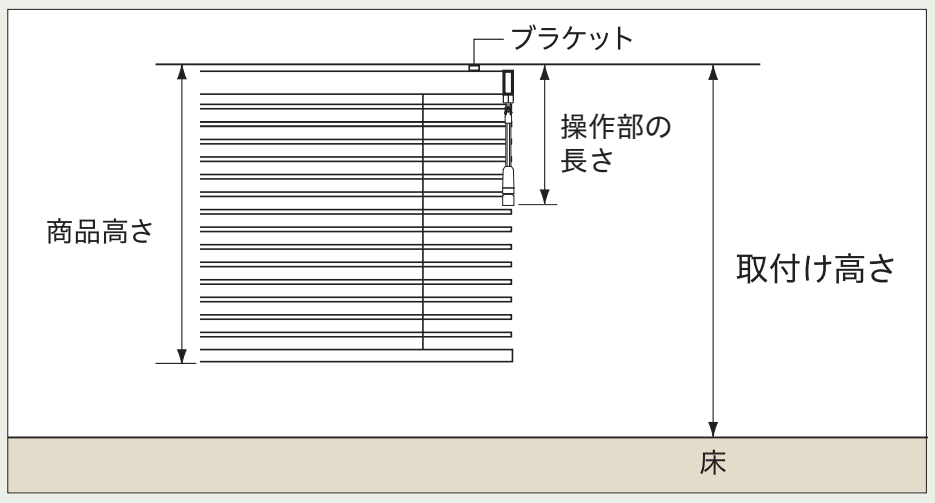

5 操作位置の左右をご指示ください

操作位置	□ 左側　□ 右側

ループコード式／コード式／スマートコード式の操作位置
コード式の場合、幅(W)295〜500mmは昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です。)
商品幅(W)290mm以下は、昇降操作は右側、回転操作は左側のみとなります。

6 台数をご指示ください

台

オプションをご注文の場合は、
オプションの種類、カラー、必要数をご指示ください。

右記オプションを
ご用意しています。

□バランス
□フレーム
□ラウンドエッジスラット・ボトムレール
□ブラケットスペーサー 12・22
□抗ウイルスグリップ

ご注文の場合は、適応機種やカラーなどP.80〜82を参照の上ご指示ください。

注文方法　カラーアソート

インテリアのテーマを設定してカラーアソートを全８パターンご用意いたしました。

カラーアソート適応商品
クレール50（スラット幅50mm・ラダーコード）標準タイプ ループコード式
クレールタッチ50（スラット幅50mm・ラダーコード）標準タイプ ループコード式
クレールグランツ50（スラット幅50mm・ラダーコード）標準タイプ ループコード式
クレールグランツタッチ50（スラット幅50mm・ラダーコード）標準タイプ ループコード式
クレールグランツタッチ50（スラット幅50mm・ラダーコード）標準タイプ スマートコード式

- 部品色は指定することができません。ヘッドボックスのスラットと同色です。
- 製作可能寸法は、パターンによって異なります。詳細はP.93をご確認ください。
- スラットは天然素材を使用しているため同じカラーNo.でも色差が出ることがあります。
- 写真は全てクレール50　標準タイプ　ループコード式　高さ（H）1350mmの場合。

ベーシックスラット

P506 ナチュラルミックス

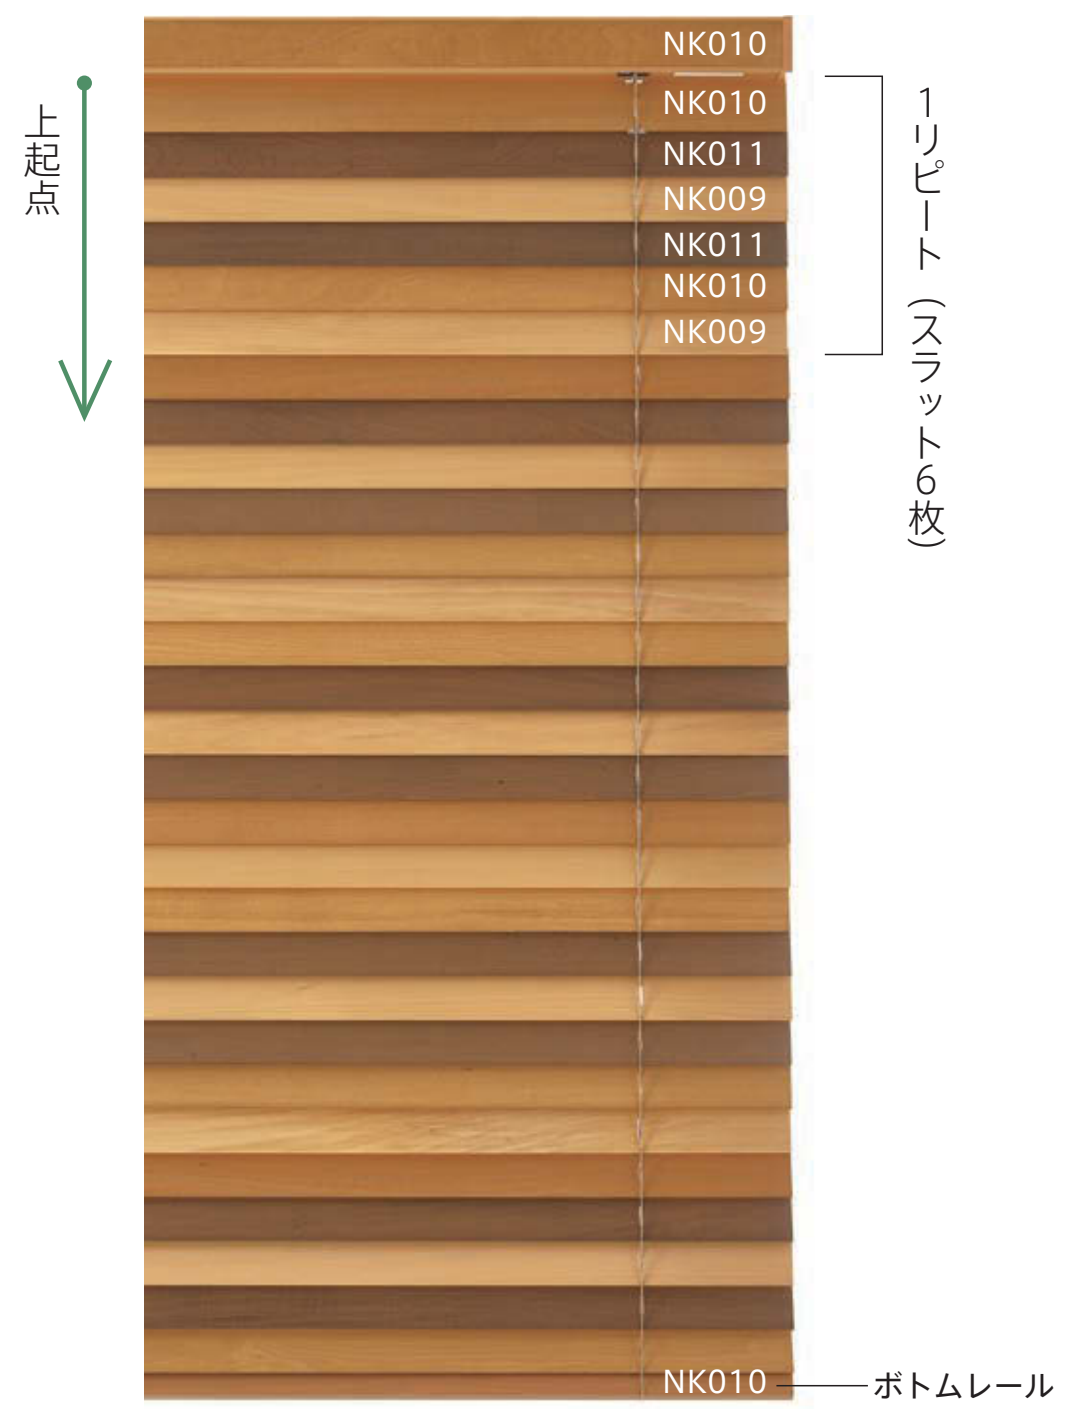

P507 ヴィンテージミックス

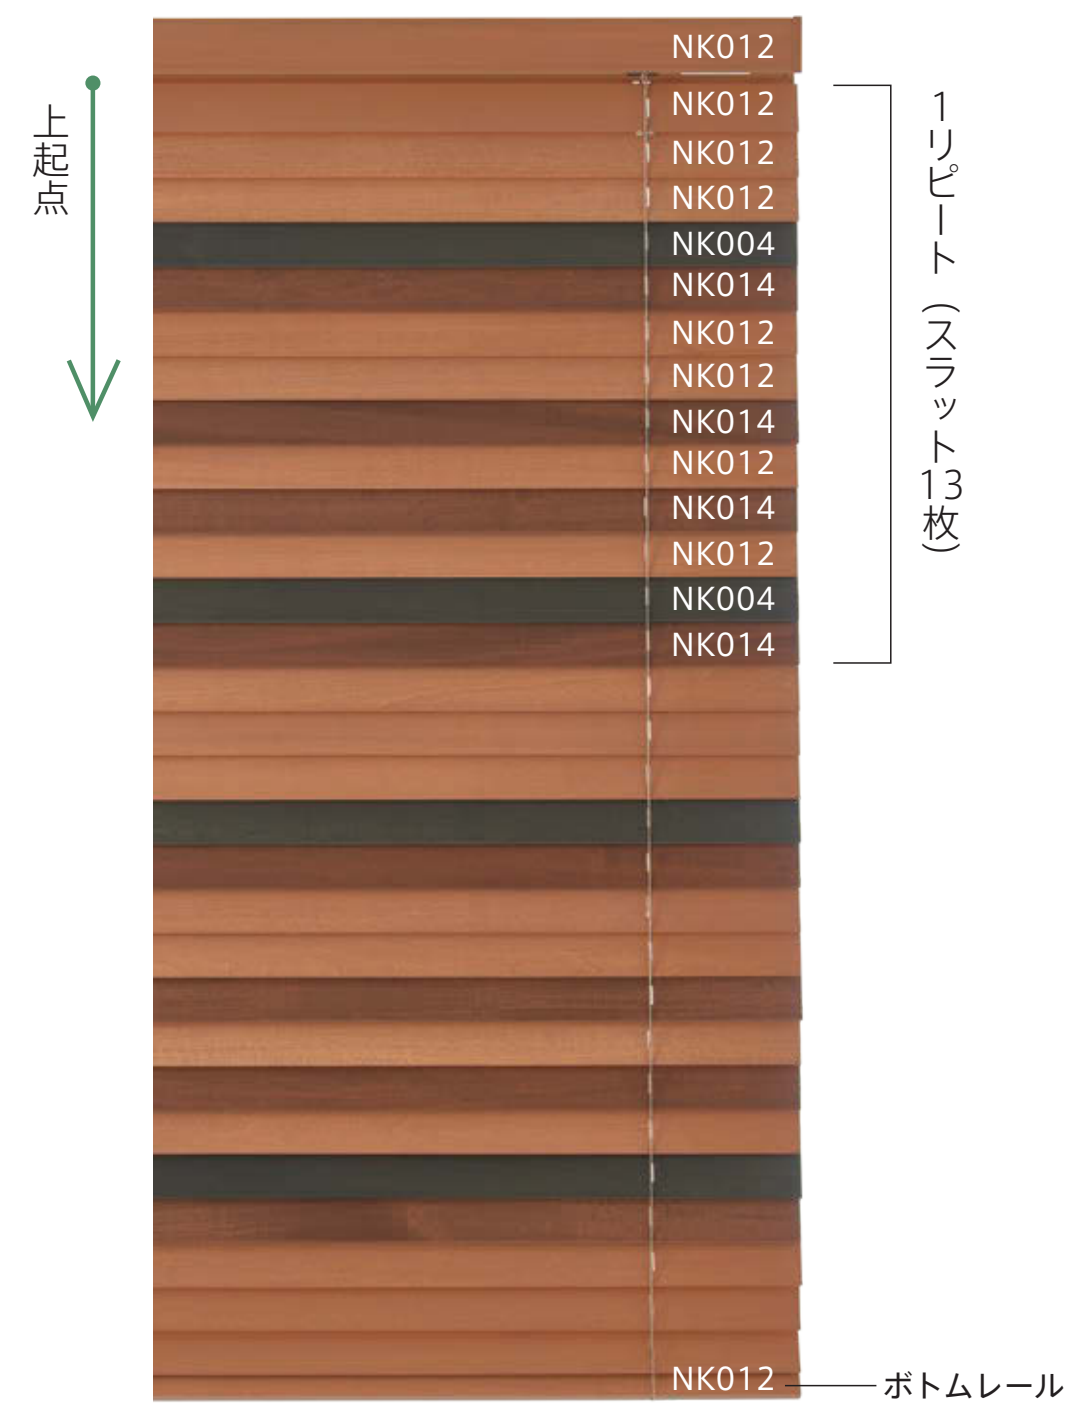

P508 アーバンアクセント

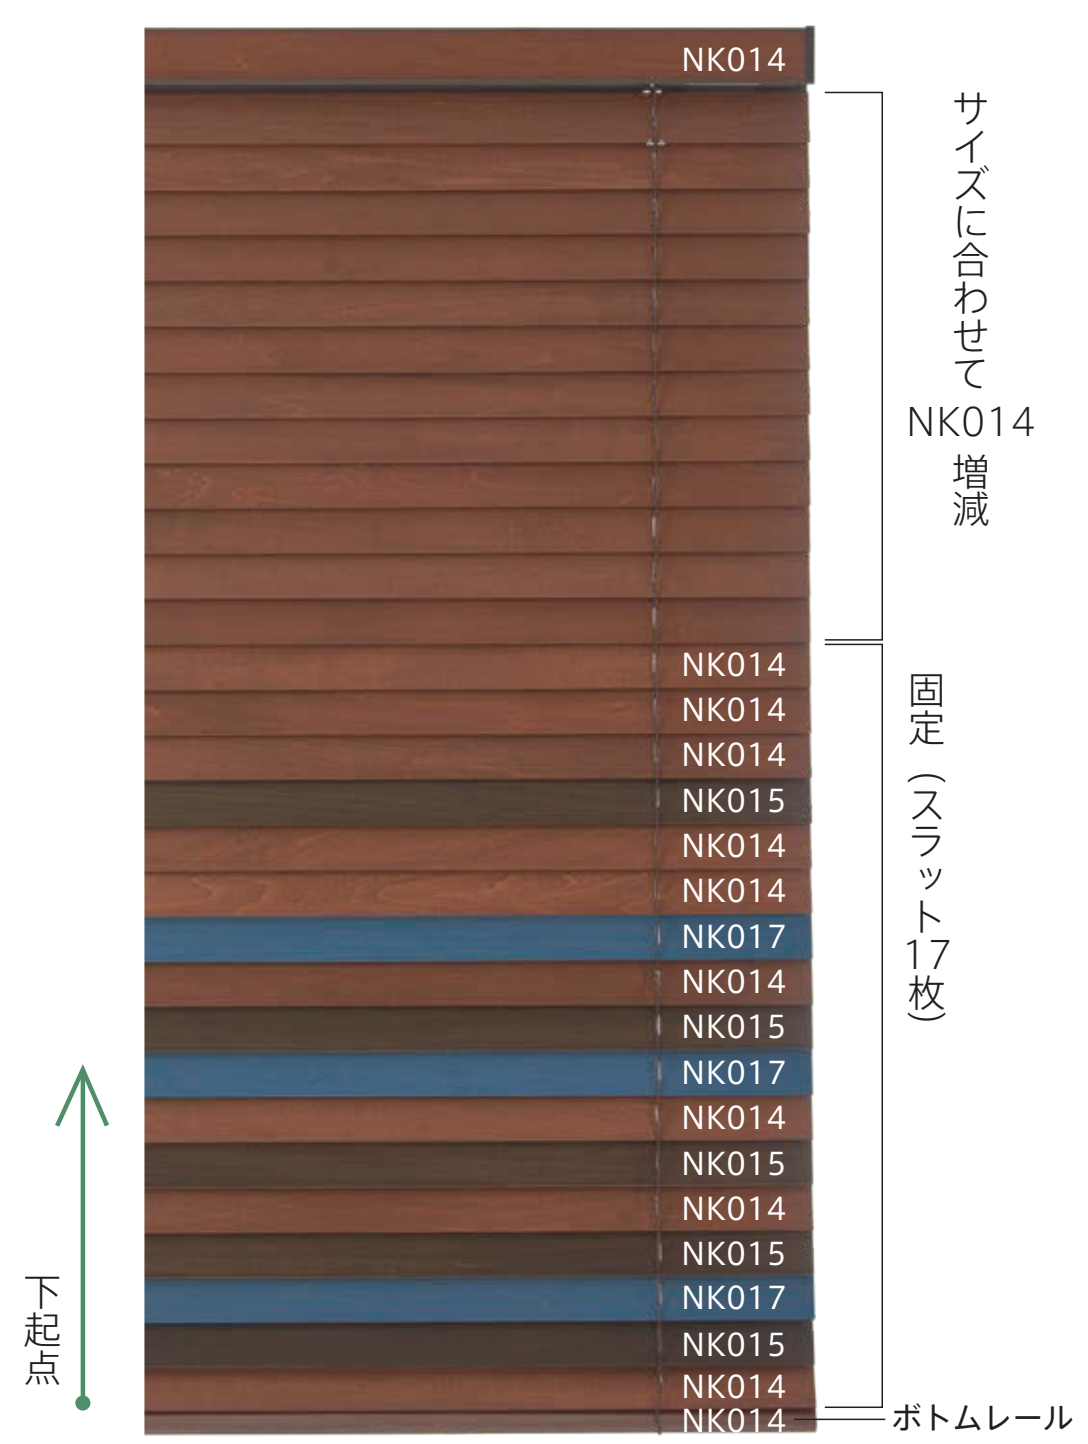

P509 ノルディックミックス

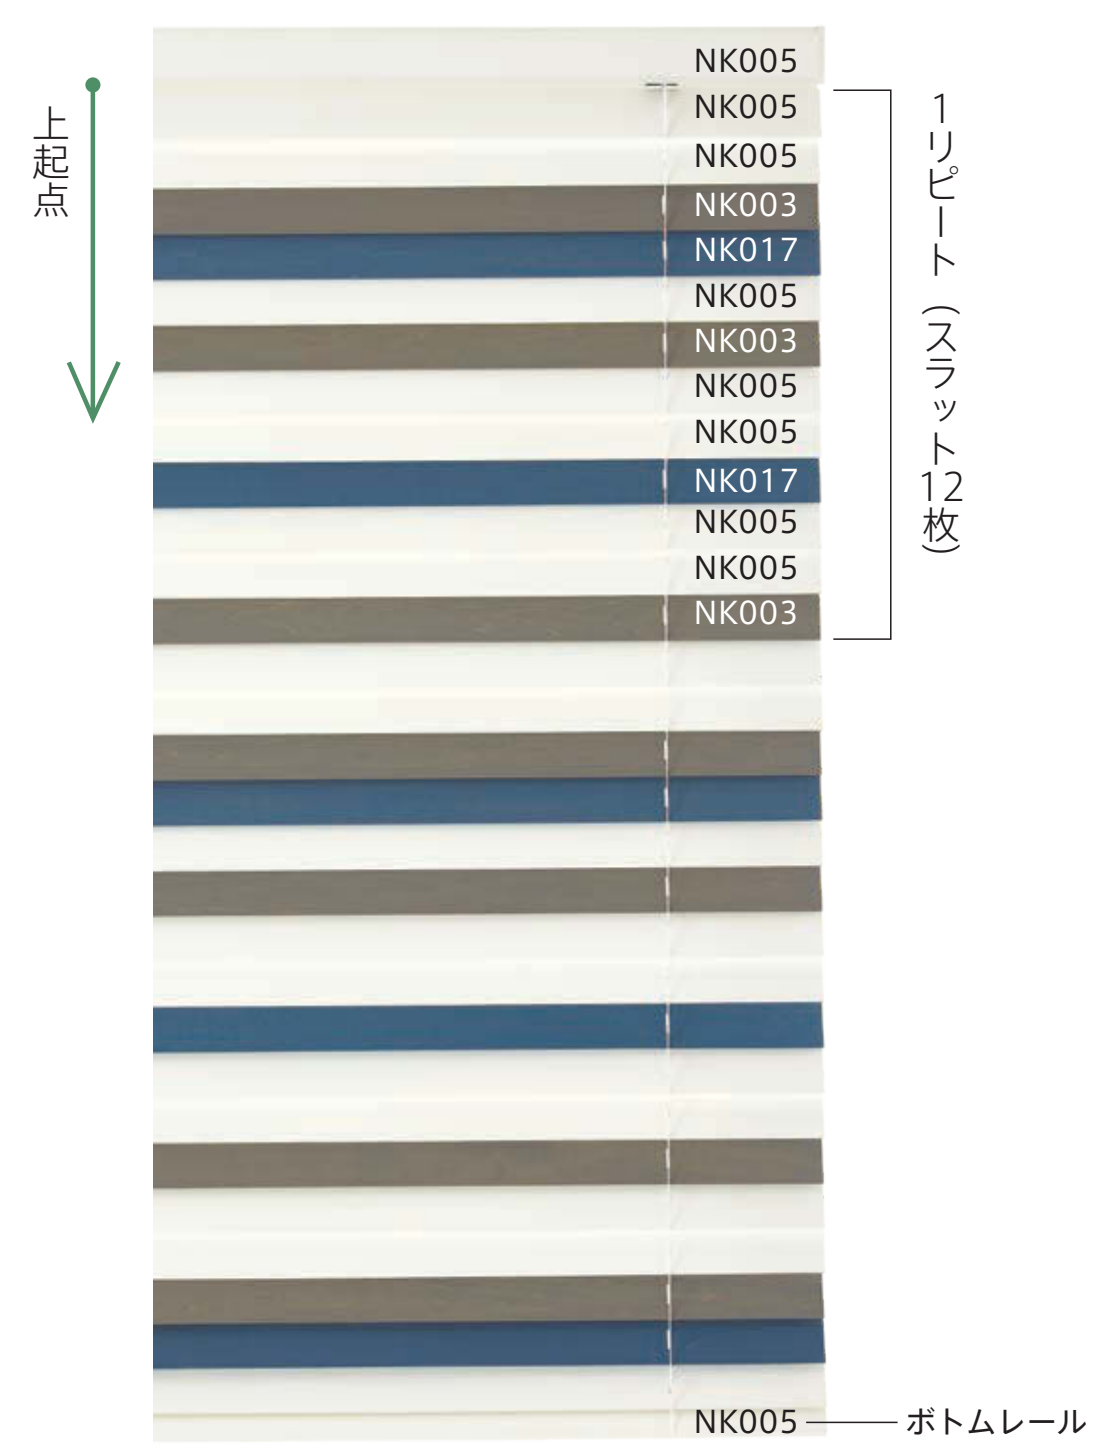

価格表

●カラーアソート適応商品

商品名	タイプ	操作方法	ラダー種類	スラットカラー	価格
クレール50	標準タイプ	ループコード式	ラダーコード	ベーシック・バンブー	各適応商品の価格を10%アップ(100円未満切り上げ)
クレールタッチ50		ループコード式		ベーシック	
クレールグランツ50		ループコード式		ベーシック・バンブー	
クレールグランツタッチ50		ループコード式 スマートコード式		ベーシック	

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

バンブースラット　※クレールタッチ、クレールグランツタッチでの製作はできません。

P510 ナチュラルアクセント

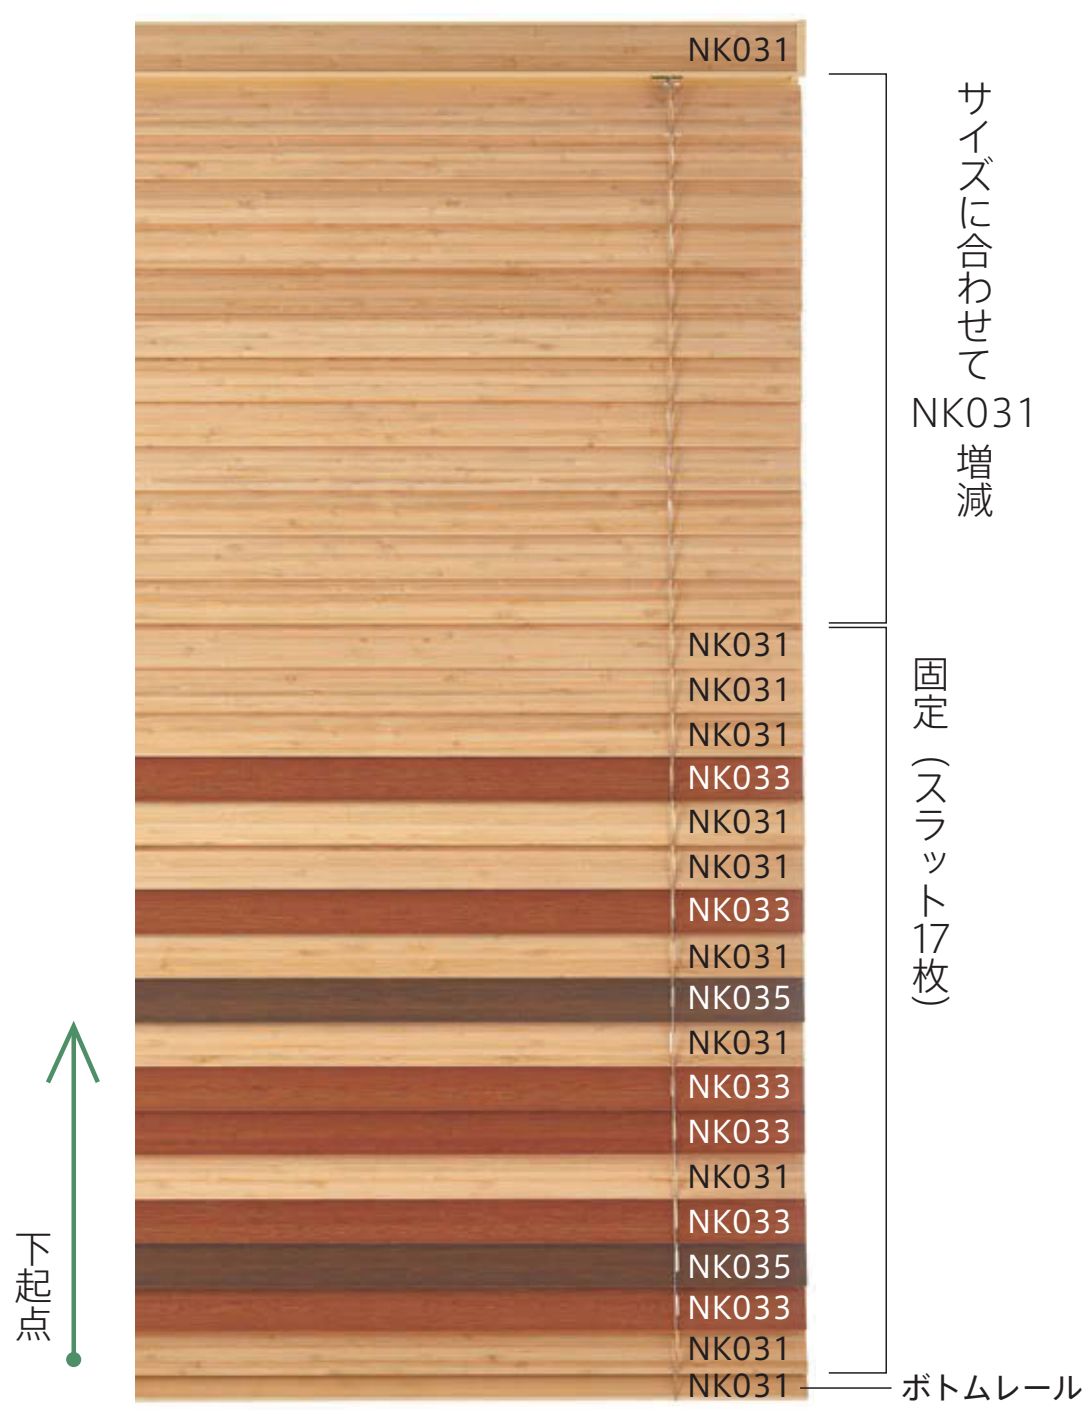

P511 アジアンミックス

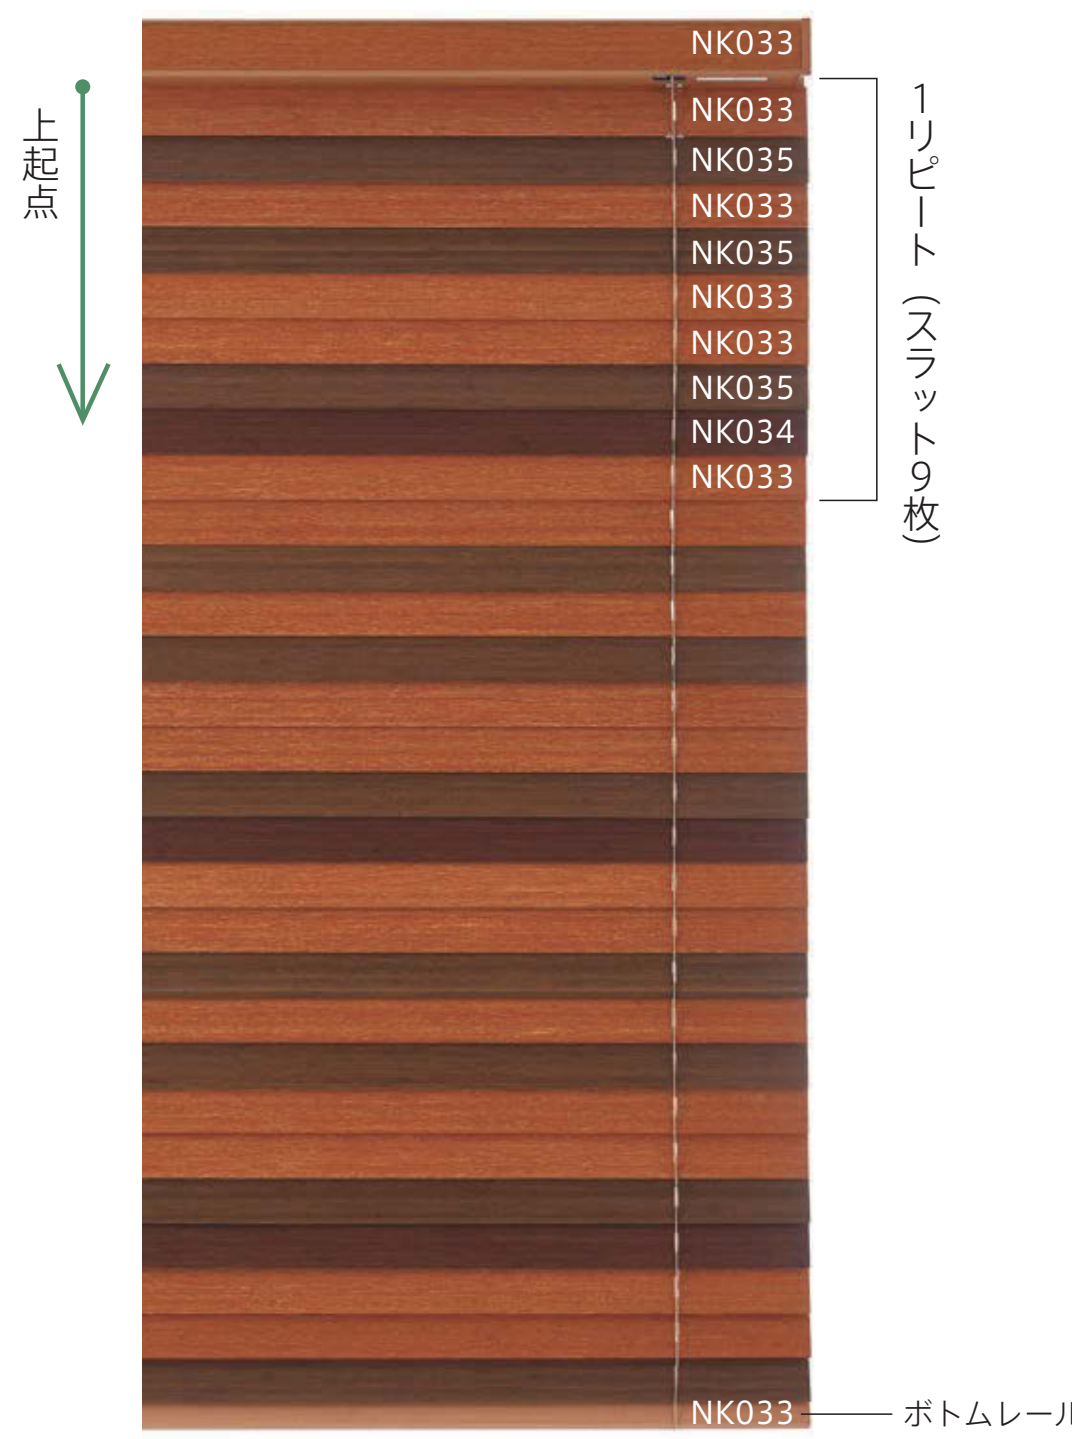

P512 ジャパニーズミックス

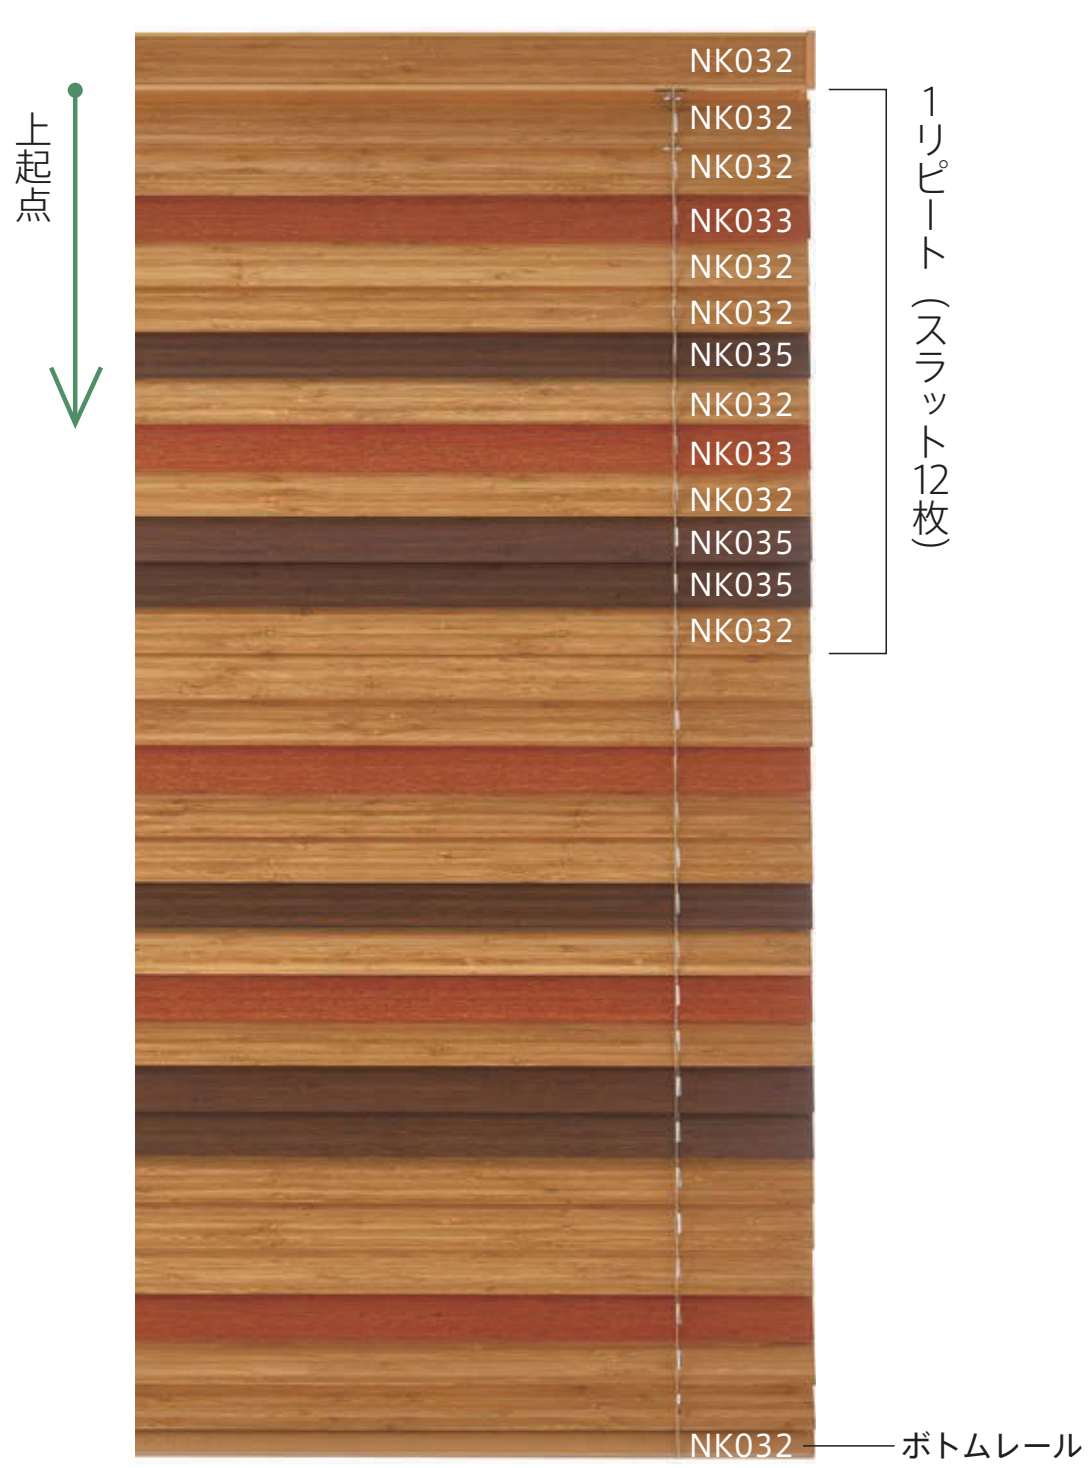

P513 ジャパニーズアクセント

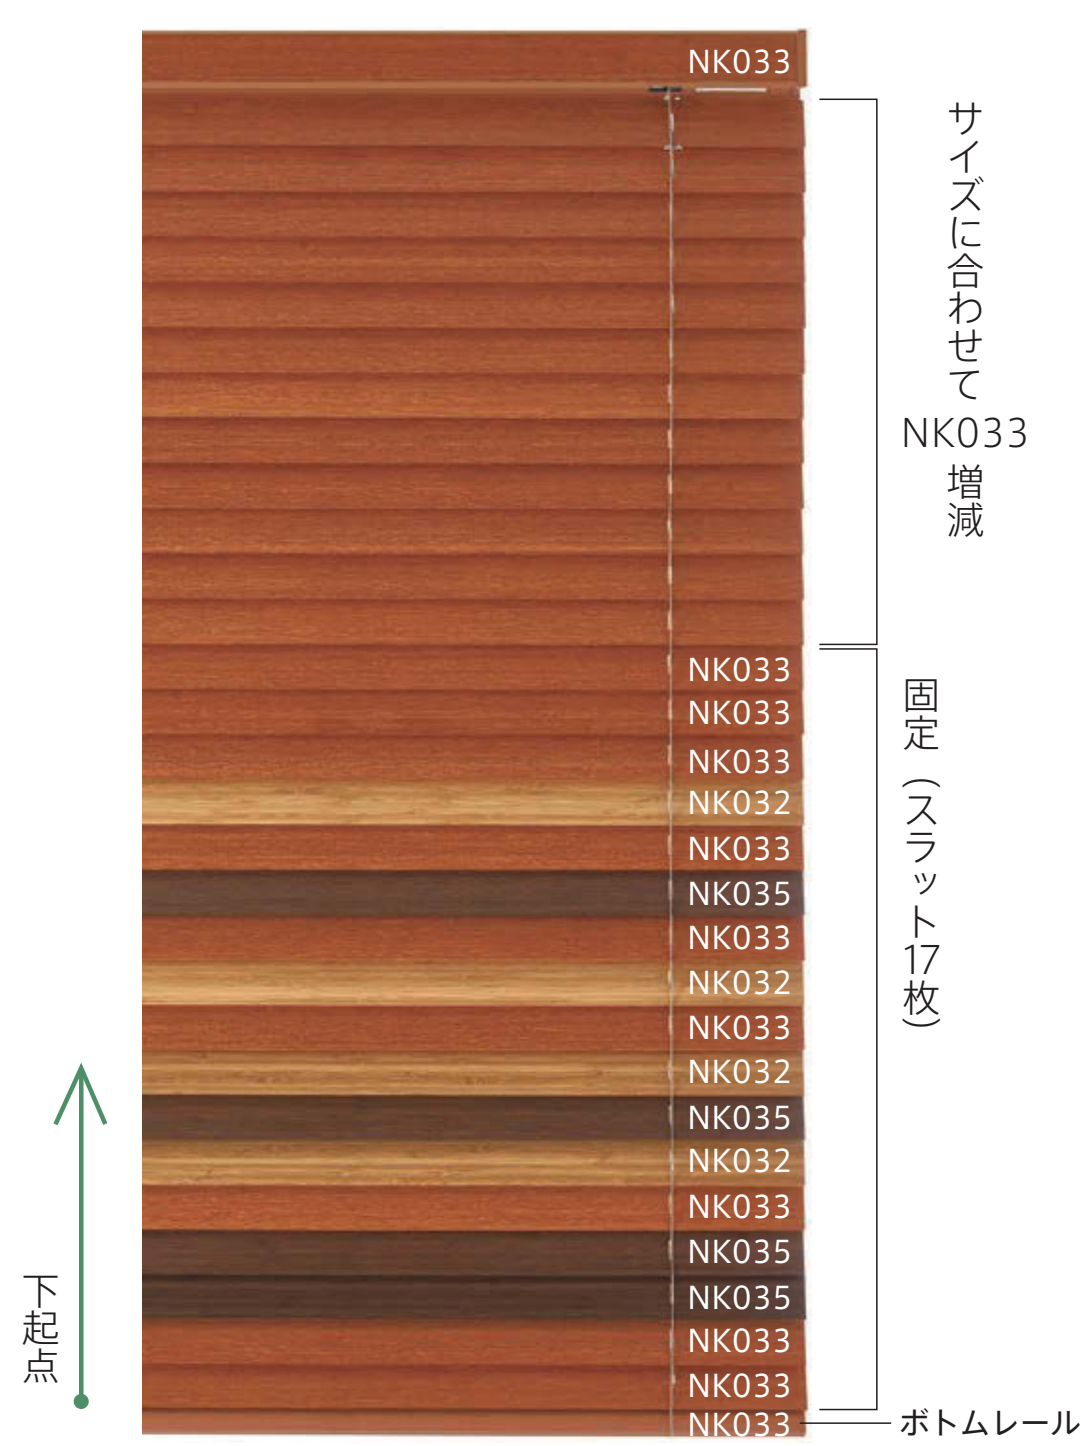

◎価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

●スラット枚数表

クレール50 ループコード式	
商品高さ(H)mm	枚数
450～480	9
490～530	10
540～570	11
580～620	12
630～660	13
670～700	14
710～750	15
760～790	16
800～840	17
850～880	18
890～920	19
930～970	20
980～1010	21
1020～1060	22
1070～1100	23
1110～1140	24
1150～1190	25
1200～1230	26
1240～1280	27
1290～1320	28
1330～1360	29
1370～1410	30
1420～1450	31
1460～1500	32
1510～1540	33
1550～1580	34
1590～1630	35
1640～1670	36
1680～1720	37
1730～1760	38
1770～1800	39
1810～1850	40
1860～1890	41
1900～1940	42
1950～1980	43
1990～2020	44
2030～2070	45
2080～2110	46
2120～2160	47
2170～2200	48
2210～2240	49
2250～2290	50
2300～2330	51
2340～2380	52
2390～2420	53
2430～2460	54
2470～2510	55
2520～2550	56
2560～2600	57
2610～2640	58
2650～2680	59
2690～2730	60
2740～2770	61
2780～2820	62
2830～2860	63
2870～2900	64
2910～2950	65
2960～2990	66
3000～3040	67
3050～3080	68
3090～3120	69
3130～3170	70
3180～3210	71
3220～3260	72
3270～3300	73

クレールタッチ50 ループコード式	
商品高さ(H)mm	枚数
500～510	9
520～550	10
560～600	11
610～640	12
650～680	13
690～730	14
740～770	15
780～820	16
830～860	17
870～900	18
910～950	19
960～990	20
1000～1040	21
1050～1080	22
1090～1120	23
1130～1170	24
1180～1210	25
1220～1260	26
1270～1300	27
1310～1340	28
1350～1390	29
1400～1430	30
1440～1480	31
1490～1520	32
1530～1560	33
1570～1610	34
1620～1650	35
1660～1700	36
1710～1740	37
1750～1780	38
1790～1830	39
1840～1870	40
1880～1920	41
1930～1960	42
1970～2000	43
2010～2050	44
2060～2090	45
2100～2140	46
2150～2180	47
2190～2220	48
2230～2270	49
2280～2310	50
2320～2360	51
2370～2400	52
2410～2440	53
2450～2490	54
2500～2530	55
2540～2580	56
2590～2620	57
2630～2660	58
2670～2710	59
2720～2750	60
2760～2800	61
2810～2840	62
2850～2880	63
2890～2930	64
2940～2970	65
2980～3020	66
3030～3060	67
3070～3100	68
3110～3150	69
3160～3190	70
3200～3240	71
3250～3280	72
3290～3300	73

クレールグランツ50 ループコード式	
商品高さ(H)mm	枚数
450～460	9
470～510	10
520～550	11
560～590	12
600～630	13
640～670	14
680～710	15
720～760	16
770～800	17
810～840	18
850～880	19
890～920	20
930～970	21
980～1010	22
1020～1050	23
1060～1090	24
1100～1130	25
1140～1170	26
1180～1220	27
1230～1260	28
1270～1300	29
1310～1340	30
1350～1380	31
1390～1420	32
1430～1470	33
1480～1510	34
1520～1550	35
1560～1590	36
1600～1630	37
1640～1680	38
1690～1720	39
1730～1760	40
1770～1800	41
1810～1840	42
1850～1880	43
1890～1930	44
1940～1970	45
1980～2010	46
2020～2050	47
2060～2090	48
2100～2140	49
2150～2180	50
2190～2220	51
2230～2260	52
2270～2300	53
2310～2340	54
2350～2390	55
2400～2430	56
2440～2470	57
2480～2510	58
2520～2550	59
2560～2600	60
2610～2640	61
2650～2680	62
2690～2720	63
2730～2760	64
2770～2800	65
2810～2850	66
2860～2890	67
2900～2930	68
2940～2970	69
2980～3000	70

クレールグランツタッチ50 ループコード式	
商品高さ(H)mm	枚数
500～530	10
540～570	11
580～610	12
620～660	13
670～700	14
710～740	15
750～780	16
790～820	17
830～870	18
880～910	19
920～950	20
960～990	21
1000～1030	22
1040～1070	23
1080～1120	24
1130～1160	25
1170～1200	26
1210～1240	27
1250～1280	28
1290～1330	29
1340～1370	30
1380～1410	31
1420～1450	32
1460～1490	33
1500～1540	34
1550～1580	35
1590～1620	36
1630～1660	37
1670～1700	38
1710～1750	39
1760～1790	40
1800～1830	41
1840～1870	42
1880～1910	43
1920～1950	44
1960～2000	45
2010～2040	46
2050～2080	47
2090～2120	48
2130～2160	49
2170～2210	50
2220～2250	51
2260～2290	52
2300～2330	53
2340～2370	54
2380～2420	55
2430～2460	56
2470～2500	57
2510～2540	58
2550～2580	59
2590～2630	60
2640～2670	61
2680～2710	62
2720～2750	63
2760～2790	64
2800～2830	65
2840～2880	66
2890～2920	67
2930～2960	68
2970～3000	69

クレールグランツタッチ50 スマートコード式	
商品高さ(H)mm	枚数
500～520	10
530～560	11
570～610	12
620～650	13
660～690	14
700～730	15
740～770	16
780～820	17
830～860	18
870～900	19
910～940	20
950～980	21
990～1020	22
1030～1070	23
1080～1110	24
1120～1150	25
1160～1190	26
1200～1230	27
1240～1280	28
1290～1320	29
1330～1360	30
1370～1400	31
1410～1440	32
1450～1490	33
1500～1530	34
1540～1570	35
1580～1610	36
1620～1650	37
1660～1700	38
1710～1740	39
1750～1780	40
1790～1820	41
1830～1860	42
1870～1900	43
1910～1950	44
1960～1990	45
2000～2030	46
2040～2070	47
2080～2110	48
2120～2160	49
2170～2200	50
2210～2240	51
2250～2280	52
2290～2320	53
2330～2370	54
2380～2410	55
2420～2450	56
2460～2490	57
2500	58

●製作可能寸法

			クレール50 ループコード式		クレールタッチ50 ループコード式		クレールグランツ50 ループコード式		クレールグランツタッチ50 ループコード式		クレールグランツタッチ50 スマートコード式	
パターンNo.		パターン名	幅(W)mm	高さ(H)mm	幅(W)mm	高さ(H)mm	幅(W)mm	高さ(H)mm	幅(W)mm	高さ(H)mm	幅(W)mm	高さ(H)mm
ベーシック	P506	ナチュラルミックス	380~2400	450~3300	600~2400	500~3300	550~2400	450~3000	800~2400	500~3000	650~2400	500~2500
	P507	ヴィンテージミックス		630~3300		630~3300		630~3000		630~3000		630~2500
	P508	アーバンアクセント		800~3300		800~3300		800~3000		800~3000		800~2500
	P509	ノルディックミックス		580~3300		580~3300		580~3000		580~3000		580~2500
			(最大面積7.92㎡)		(最大面積5.0㎡)		(最大面積6.5㎡)		(最大面積5.0㎡)		(最大面積4.0㎡)	
バンブー	P510	ナチュラルアクセント	380~2000	800~3300	–	–	550~2000	800~3000	–	–	–	–
	P511	アジアンミックス		450~3300		–		450~3000		–		–
	P512	ジャパニーズミックス		580~3300		–		580~3000		–		–
	P513	ジャパニーズアクセント		800~3300		–		800~3000		–		–
			(最大面積6.6㎡)		–		(最大面積6.0㎡)		–		–	

※P510~P513は、クレールタッチ、クレールグランツタッチでの製作はできません。

ご注意

カラーアソートはパターンと商品タイプにより、製作可能寸法や最大面積が異なります。
また、同じカラーパターンでも商品タイプによりスラット枚数やラダーコードの本数が異なるため、ご注意ください。

例)P506 ナチュラルミックス　幅(W) 900mm × 高さ(H) 1350mmの場合

クレール50　ループコード式

スラット枚数：29枚　ラダーコード：2本

クレールグランツ50　ループコード式

スラット枚数：31枚　ラダーコード：3本

クレールタッチ、クレールグランツタッチも同様に差異があります。
必ず下記各種仕様確認ページを参照ください。

各種仕様確認ページ

製作可能寸法　：P.93
スラット枚数　：P.92
ラダーコードの本数：各商品の構造と仕様ページ

注文方法

1 商品名・タイプをご指示ください。

2 カラーアソートのパターンNo.をご指示ください。

部品色(ヘッドボックス・ボトムレール・ラダーコード・操作コード・スマートコード式操作部など)はご指定いただけません。

3 窓のサイズを採寸し、商品寸法をご指示ください。

幅(W)5mm・高さ(H)10mm単位でご指示ください。
高さ(H)は、商品の特性上長くなることがございます。

▼ P.86参照

4 取付け高さをご指示ください。

商品の取付け高さにより、操作コード、操作部の長さが変わります。
高窓などに取り付ける場合は、必ずご指示ください。

▼ P.86参照

5 操作位置の左右をご指示ください。

6 台数をご指示ください。

オプション「ブラケットスペーサー12·22」が対応します。必要の際には、商品名(ブラケットスペーサー12か22)とセット数をご指示ください。

▼ P.82参照

注意事項

当社ウッドブラインドは、スラット・ヘッドボックススラット材・ボトムレール・バックプレート（オプション）・バランス（オプション）に天然素材を使用しており、一枚として木目や柄の濃淡など同じものがない商品です。天然素材ならではの豊かな風合いをお楽しみください。※防炎耐水タイプ、電動の一部ヘッドボックス・ボトムレールを除きます。

❶ 素材のバラつきについて

- 「すじ」や「ふし」、「斑点」などが入ることもあります。
- 同一のスラットカラーでも、木目や風合いを生かす塗装をしているため、色の濃淡、明暗、木目等にバラつきが生じる場合があります。

天然木（ベーシック・フォレスト・グレイン・アンティーク・エイジング・ラスティック）

すじ

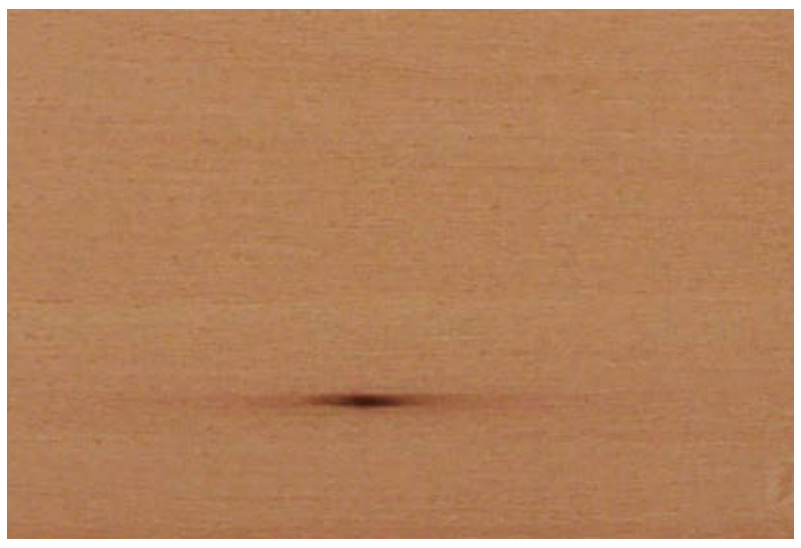

ふし

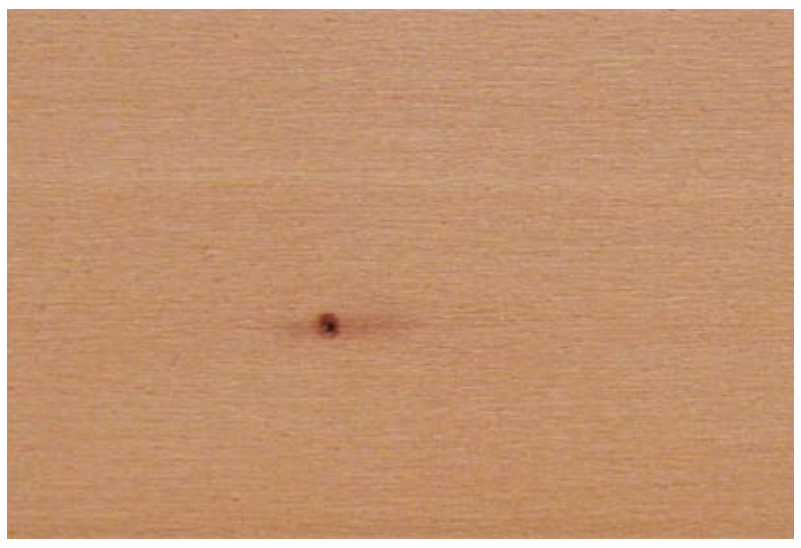

色のバラつき

竹（バンブー）

すじ

ふし

斑点

色のバラつき

天然木（クラフト）

クラフトはハンドメイド感のある自然な風合いを目指した加工を施しています。
１枚のスラットでも木材の硬さによってワイヤー加工によるすじの量や深さの差、塗装の濃淡、斑点状の模様が出ます。

すじの量・深さの差による塗装の入り方の違い

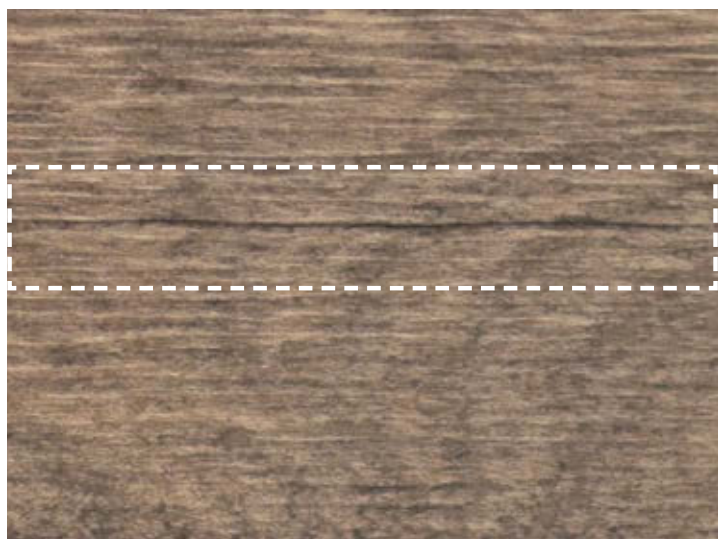

斑点状の模様

❷ 臭いについて

使いはじめに、素材や表面処理特有の臭いがする場合がありますが、この臭いは時間が経つと少しずつ薄れていきます。
臭いには個人差があり、不快に感じる場合がありますので、気になる場合はこまめに換気をしていただくことをおすすめします。

❸ 経年・温度・湿度の影響について

使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変形が生じる場合があります。

❹ 防炎規制について

本サンプル帳掲載商品は、消防法における防炎規制の対象外商品です。
防炎・耐水タイプは、日本防炎協会が定める基準以上の防炎性能を有し、「防炎製品」として認定を受けています。

❺ スラットの湾曲について

クレールグランツは昇降コードを前後に配置した構造となっています。たたみ上げた時昇降コードにスラットが引っ張られることで、中央部が部屋内側に弓なりになる場合がありますが、使用上の問題はありません。この現象は、最下降時には発生しません。

バンブー

❶ 強度について

バンブースラットは天然素材の薄板でできているため、故意に力を加えるとスラットが割れる場合がありますのでご注意ください。

❷ 遮蔽について

バンブースラットは天然素材の集成材のため、遮蔽時でも取付け場所によりスラット自体がぼんやりと明るくなる場合があります。

❸ 最上部スラットについて

バンブースラットでクレールグランツをご注文の場合、最上部のスラットが他のスラットより厚い仕様になります。



商品略号・新旧スラットカラー No. 対応表

商品略号一覧

商品名	タイプ	スラット幅	操作方法	ラダー種類	スラット	商品略号
クレール	標準タイプ	35	ループコード式	ラダーコード	ベーシック	UK-35
				ラダーテープ		UK-35F
			コード式	ラダーコード	ベーシック	UKC-35
				ラダーテープ		UKC-35F
	標準タイプ	50	ループコード式	ラダーコード	フォレスト	UK-50C
					フォレスト以外	UK-50
				ラダーテープ	フォレスト	UK-50FC
					フォレスト以外	UK-50F
			コード式	ラダーコード	フォレスト	UKC-50C
					フォレスト以外	UKC-50
				ラダーテープ	フォレスト	UKC-50FC
					フォレスト以外	UKC-50F
	防炎・耐水タイプ		ループコード式	ラダーコード	ベーシックFR	UKFB-50
	電動タイプ マルチIR仕様		—	ラダーコード	フォレスト	MNUK-50C
					フォレスト以外	MNUK-50
	電動標準タイプ		—	ラダーコード	フォレスト	MEMZUK-50C
					フォレスト以外	MEMZUK-50
	大型電動標準タイプ		—	ラダーコード	フォレスト	MEMUK-50C
					フォレスト以外	MEMUK-50
	大型電動防炎タイプ		—	ラダーコード	ベーシックFR	MEMUKF-50
クレールタッチ （自動下降式）	標準タイプ	50	ループコード式	ラダーコード	フォレスト	UKT-50C
					フォレスト以外	UKT-50
クレールグランツ （高遮蔽）	標準タイプ	50	ループコード式	ラダーコード	フォレスト	UKG-50C
					フォレスト以外	UKG-50
	防炎・耐水タイプ		ループコード式	ラダーコード	ベーシックFR	UKGFB-50
					エルフォームFR	UKGFB-50L
	電動標準タイプ		—	ラダーコード	フォレスト	MEMUKG-50C
					フォレスト以外	MEMUKG-50
クレールグランツタッチ （高遮蔽・自動下降式）	標準タイプ	50	ループコード式	ラダーコード	フォレスト	UKGT-50C
					フォレスト以外	UKGT-50
			スマートコード式	ラダーコード	フォレスト	UKGTI-50C
					フォレスト以外	UKGTI-50

新旧スラットカラーNo.対応表

旧スラットカラーNo.	新スラットカラーNo.	旧スラットカラーNo.	新スラットカラーNo.
K101	NK009	K212	NK034
K103	NK012	K213	NK033
K104	NK013	K214	NK032
K106	NK004	K215	NK031
K108	NK010	K216	NK029
K109	NK011	K217	NK030
K111	NK005	K512	NK024
K112	NK006	K513	NK023
K115	NK014	K612	NK037
K116	NK015	K615	NK036
K118	NK001	K652	NK039
K119	NK017	K655	NK038
K120	NK003	K821	NK025
K211	NK035	K822	NK026

新旧色柄検索ページへ ▶▶

Wood Color Sample

クレール

クレールグランツ

クレールタッチ

クレールグランツタッチ

天然素材スラットについての注意

天然素材を使用しているため

- 繊維質、色、風合い、木目等にバラつきが生じる場合があります。
- 厳選された安定性の高い素材を使用しておりますが、使用環境により紫外線の影響による退色や、温度･湿度の影響による変形が生じる場合があります。
- 湿気の多い窓でご使用の場合、カビが発生することがありますのでこまめに水分を拭き取ったり、換気をしてください。

バンブースラットについての注意

天然素材の集成材のため

遮蔽時でも取付け場所によりスラット自体がぼんやりと明るく見える場合があります。

防炎・耐水スラットについての注意

樹脂素材を使用しているため

- 直射日光などによりスラット自体の温度が高温になると変形する場合があります。
- 温泉施設、プール等の成分（塩素ガスや硫化水素ガス等）により商品が劣化する可能性がありますので使用には適しません。
- 素材の特性上、片面に直射（熱）を受けた場合、表裏の熱膨張量の違いにより、わずかに湾曲する場合があります。これは温度差がなくなれば元に戻る一時的な現象であり、ブラインドの機能に影響するものではありません。

木製ブラインドの防炎についての注意

当サンプル帳掲載商品は、消防法における防炎規制の対象外商品です。ただし、防炎・耐水スラットに対応する商品については、日本防炎協会が定める基準以上の防炎性能を有し、「防炎製品」として認定を受けています。

ベーシック　プライスゾーン B

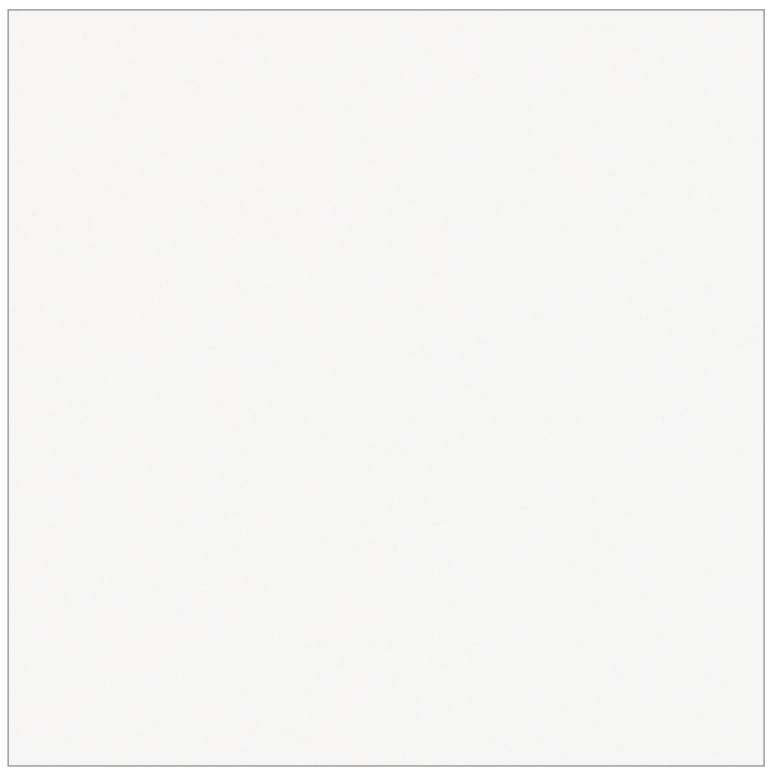

NK001 スターホワイト 35mm 対応

NK002 ソフトグレイ

NK003 アッシュグレイ

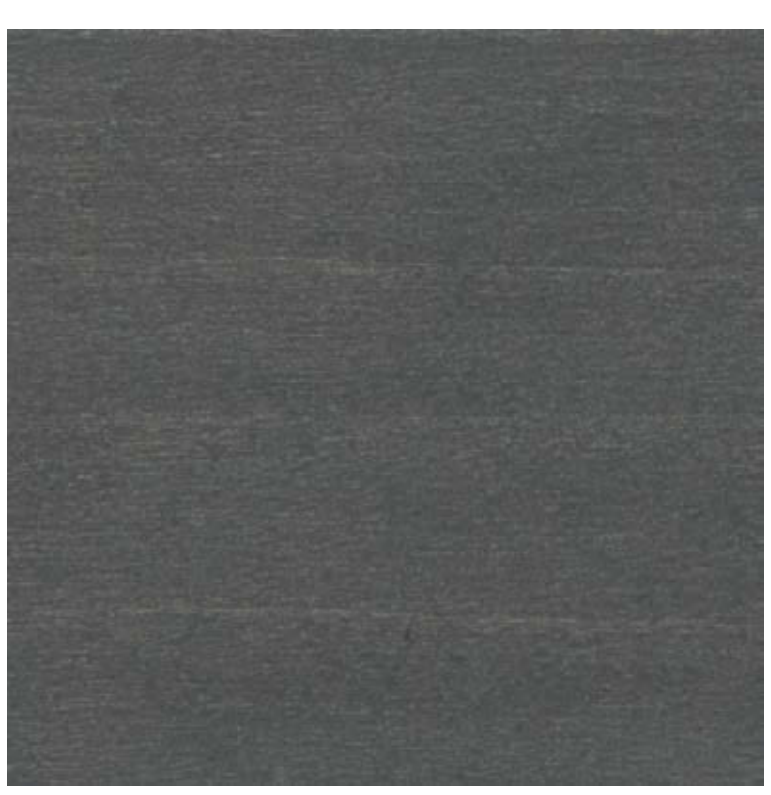

NK004 ブラック

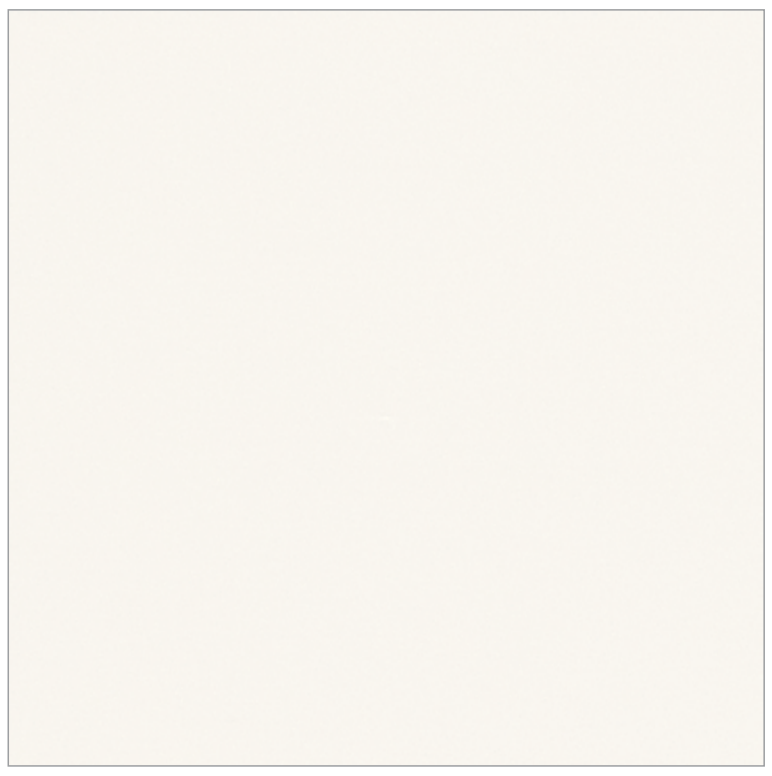

NK005 ピュアホワイト 35mm 対応

NK006 アラバスター

NK007 ラテブラウン

NK008 ココアブラウン

NK009 ナチュラル 35mm 対応

NK010 オーク 35mm 対応

NK011 ダークオーク 35mm 対応

NK012 ミディアム 35mm 対応

NK013 ミディアムダーク 35mm 対応

NK014 セピアブラウン 35mm 対応

NK015 ダークブラウン 35mm 対応

NK016 セージ

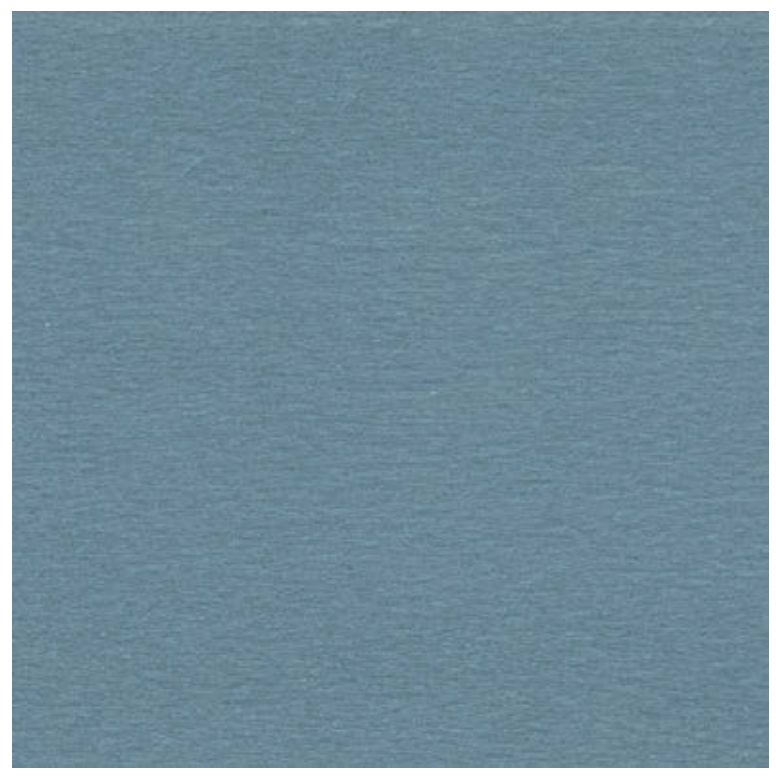

NK017 インディゴウォッシュ

バランス（オプション）もご用意しております。
詳しくはP.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック（NK002・NK007・NK008・NK016は除く）のみとなります。

35mm スラットサンプル

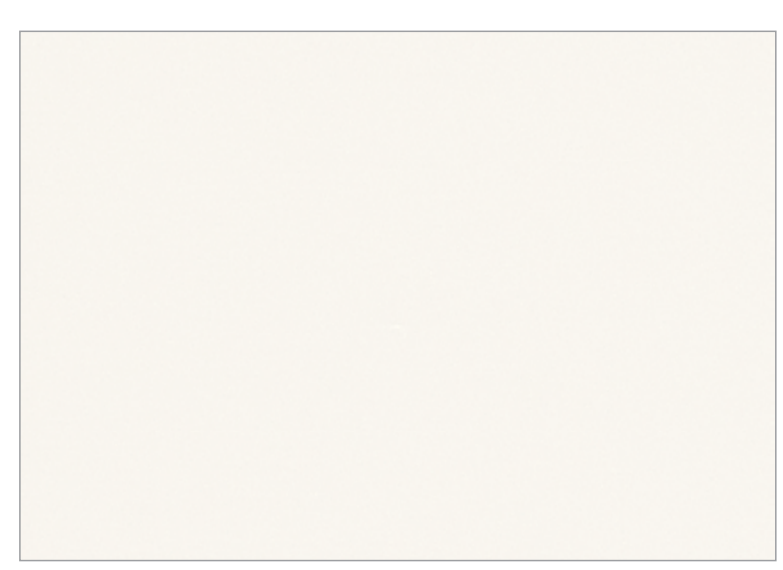

NK005 ピュアホワイト

フォレスト　プライスゾーン B

責任ある森林管理のマーク
FSC® C171467

NK018　フォレストシナモン

NK019　フォレストフォーン

NK020　フォレストカカオ

バランス（オプション）もご用意しております。詳しくはP.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック（NK002・NK007・NK008・NK016は除く）のみとなります。

Wood Color Line Up

ベーシック	プライスゾーン B	17 COLOR
フォレスト	プライスゾーン B	3 COLOR
クラフト	プライスゾーン C	2 COLOR
グレイン	プライスゾーン C	2 COLOR
アンティーク	プライスゾーン C	1 COLOR
エイジング	プライスゾーン C	1 COLOR
ラスティック	プライスゾーン C	2 COLOR
バンブー	プライスゾーン A	7 COLOR
ベーシックFR	プライスゾーン D	2 COLOR
エルフォームFR	プライスゾーン E	2 COLOR

クラフト　プライスゾーン C

NK021　クラフトオーカー

NK022　クラフトロースト

※1枚のスラットでも木材の硬さによってワイヤー加工によるすじの量や深さの差、塗装の濃淡、斑点状の模様が出ます。詳細はP.95にてご確認ください。

グレイン　プライスゾーン C

NK023　グレインホワイト

NK024　グレインブラウン

アンティーク　プライスゾーン C

NK025 アンティークホワイト

エイジング　プライスゾーン C

NK026 エイジンググレイ

ラスティック　プライスゾーン C

NK027 ラスティックボーン

NK028 ラスティックサンド

マークは木目が大柄の商品です。スラット全体柄はP.39・40をご覧ください。
バランス（オプション）もご用意しております。詳しくはP.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック（NK002・NK007・NK008・NK016は除く）のみとなります。

適応商品一覧

○ クレール　● クレールグランツ　□ クレールタッチ　■ クレールグランツタッチ

カテゴリー	スラット カラーNO.	色名	標準タイプ 50・50F ※1 スラット幅 50mm	標準タイプ 35・35F ※1 スラット幅 35mm	防炎・防水タイプ スラット幅 50mm	電動タイプ マルチIR スラット幅50mm	電動タイプ 標準 スラット幅50mm	大型電動タイプ スラット幅 50mm
ベーシック	NK001	スターホワイト	○ ● □ ■	○	―	○	○ ●	○
	NK002	ソフトグレイ	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK003	アッシュグレイ	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK004	ブラック	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK005	ピュアホワイト	○ ● □ ■	○	―	○	○ ●	○
	NK006	アラバスター	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK007	ラテブラウン	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK008	ココアブラウン	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK009	ナチュラル	○ ● □ ■	○	―	○	○ ●	○
	NK010	オーク	○ ● □ ■	○	―	○	○ ●	○
	NK011	ダークオーク	○ ● □ ■	○	―	○	○ ●	○
	NK012	ミディアム	○ ● □ ■	○	―	○	○ ●	○
	NK013	ミディアムダーク	○ ● □ ■	○	―	○	○ ●	○
	NK014	セピアブラウン	○ ● □ ■	○	―	○	○ ●	○
	NK015	ダークブラウン	○ ● □ ■	○	―	○	○ ●	○
	NK016	セージ	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK017	インディゴウォッシュ	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
フォレスト	NK018	フォレストシナモン	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK019	フォレストフォーン	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK020	フォレストカカオ	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
クラフト	NK021	クラフトオーカー	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK022	クラフトロースト	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
グレイン	NK023	グレインホワイト	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK024	グレインブラウン	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
アンティーク	NK025	アンティークホワイト	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
エイジング	NK026	エイジンググレイ	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
ラスティック	NK027	ラスティックボーン	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
	NK028	ラスティックサンド	○ ● □ ■	―	―	○	○ ●	○
バンブー	NK029	スノーホワイト	○ ●	―	―	―	―	―
	NK030	スワンホワイト	○ ●	―	―	―	―	―
	NK031	ナチュラルバンブー	○ ●	―	―	―	―	―
	NK032	アーモンド	○ ●	―	―	―	―	―
	NK033	ブラン	○ ●	―	―	―	―	―
	NK034	ブラウニー	○ ●	―	―	―	―	―
	NK035	ローストビーンズ	○ ●	―	―	―	―	―
ベーシックFR	NK036	ナチュラルホワイト	―	―	○ ●	―	―	○ ※2
	NK037	ピュアナチュラル	―	―	○ ●	―	―	○ ※2
エルフォームFR	NK038	ホワイト(L)	―	―	●	―	―	―
	NK039	ピュアナチュラル(L)	―	―	●	―	―	―

※1　50・35はラダーコード、50F・35Fはラダーテープの商品を示します。
※2　大型電動防炎タイプのみに適応します。

【ご注意】
バランス（オプション）もご用意しております。詳しくはP.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック（NK002・NK007・NK008・NK016は除く）のみとなります。

参考価格一覧

カテゴリー	クレール ループコード式　ラダーコード スラット幅50mm	クレールグランツ ラダーコード スラット幅50mm	クレールタッチ（自動下降式） ラダーコード スラット幅50mm	クレールグランツタッチ（自動下降式） ループコード式　ラダーコード スラット幅50mm	プライスゾーン
ベーシック フォレスト	90,600円	99,600円	96,300円	105,400円	B
クラフト グレイン アンティーク エイジング ラスティック	94,700円	104,200円	100,400円	110,000円	C
バンブー	80,300円	94,500円	―	―	A
ベーシックFR	99,600円	109,600円	―	―	D
エルフォームFR	―	114,600円	―	―	E

※参考価格は商品幅（W）1800mm×高さ（H）1800mmの価格です。
※価格には消費税、取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

バンブー

プライスゾーン A

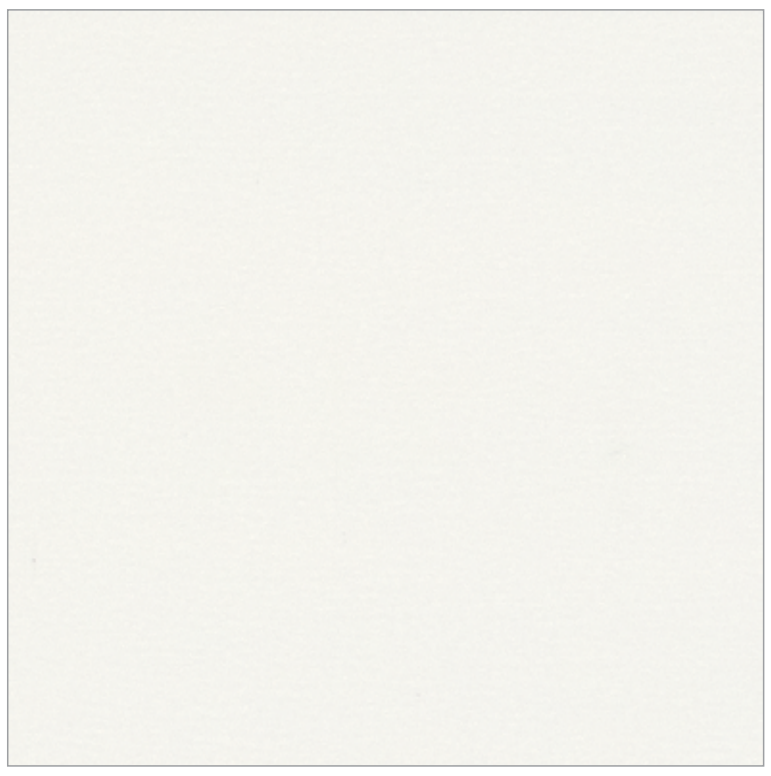
NK029 スノーホワイト

NK030 スワンホワイト


NK031 ナチュラルバンブー


NK032 アーモンド


NK033 ブラン


NK034 ブラウニー


NK035 ローストビーンズ

※クレールタッチ・クレールグランツタッチには適応しません。

バランス（オプション）もご用意しております。詳しくはP.80・81をご参照ください。
ただし、バランスカラーはベーシック（NK002・NK007・NK008・NK016は除く）のみとなります。

エルフォーム FR

防炎・耐水

ニチベイ独自の L 型スラットで全閉時にスラットがフラットになる美しい意匠と高い遮蔽性を実現しました。

防炎・耐水機能を備えているため、住宅やホテル、商業施設など幅広い用途で快適にお使いいただけます。
さらに、遮蔽性をより高めるため、両サイドに取り付ける L 型のフレームをオプションでご用意しました。
※フレームの詳細はP.82をご確認ください。

全閉時にスラット表面がフラットになる美しい意匠と遮蔽性


エルフォーム FR スラット


通常スラット

開閉時の動作


全　閉


水　平


反全閉

用途に応じて、2 種類の仕様からお選びいただけます。

クレールグランツ 50　防炎・耐水タイプ（エルフォーム FR スラット）の仕様についてご注文の際は、下記仕様コードをご指示ください。

仕様コード 0-1
スラット面
室内側フラット

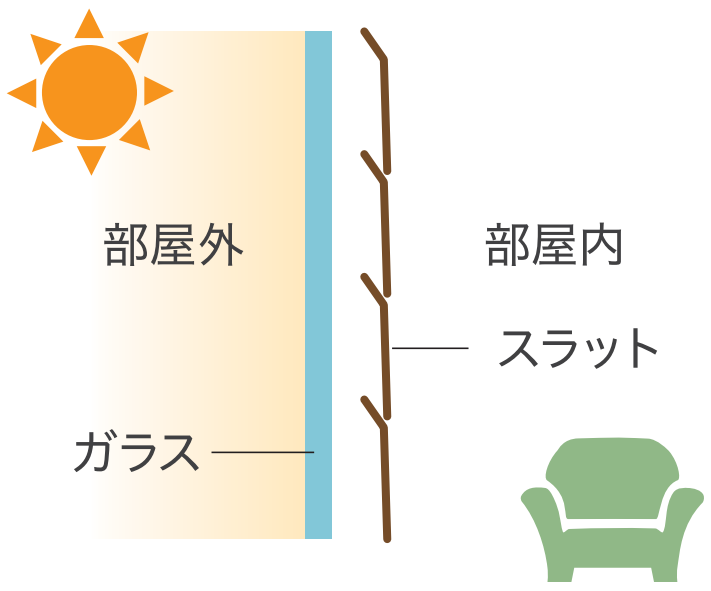

仕様コード 0-2
スラット面
室外側フラット



ベーシックFR　プライスゾーン D

防炎・耐水

M-3848

NK036　ナチュラルホワイト

NK037　ピュアナチュラル

※クレール・クレールグランツにのみ適応します。
※バランスは適応しません。

エルフォームFR　プライスゾーン E

防炎・耐水

M-3848

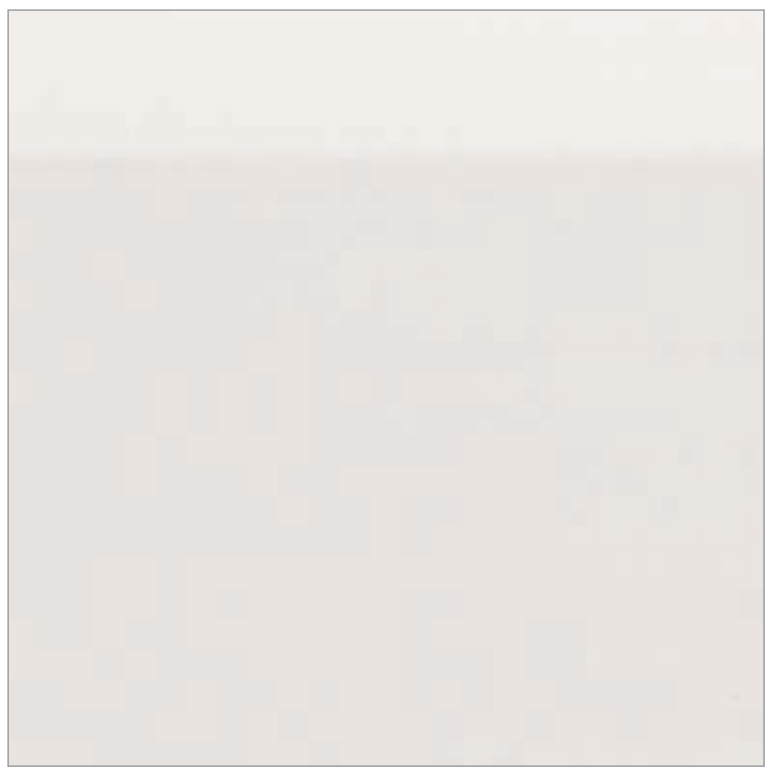

NK038　ホワイト(L)

NK039　ピュアナチュラル(L)

※クレールグランツにのみ適応します。
※バランスは適応しません。

※「ベーシックFR」「エルフォームFR」は樹脂素材を使用しており、天然素材ではありません。

Ladder Tape
Color Sample

ラダーテープ　カラーサンプル

Nichibei

F109
スノーホワイト

F101
オフホワイト

F102
ピンクベージュ

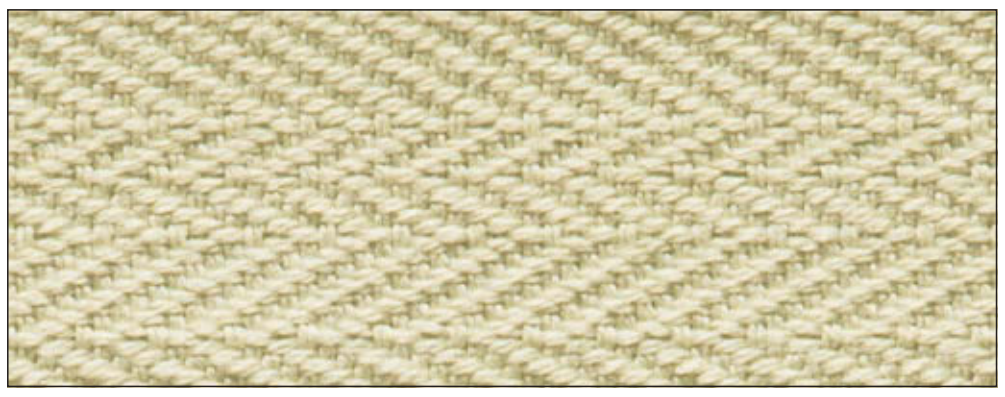

F103
ライトベージュ

F131
グレージュ

F104
ダークベージュ

F132
オークル

F133
キャラメル

F106
ココナッツ

F134
チェスナット

F105
ヴェンゲブラウン

F135
ローストブラウン

F112
ジェットブラック

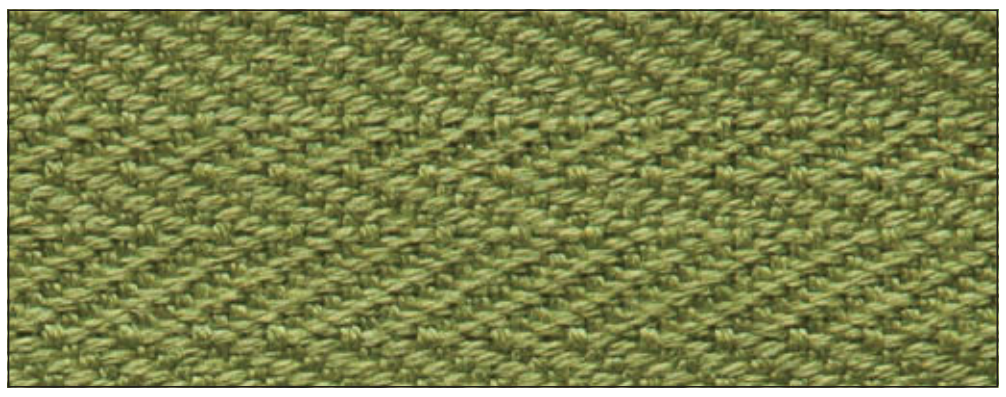

F136
オリーブグリーン

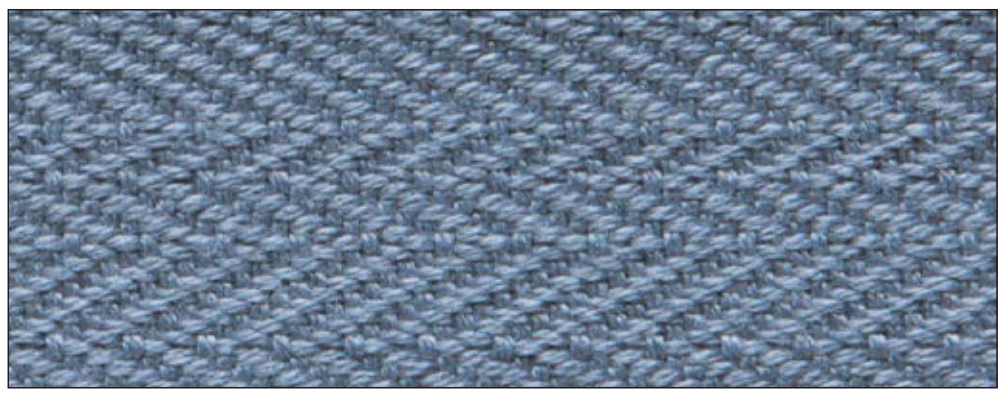

F139
オリエントブルー

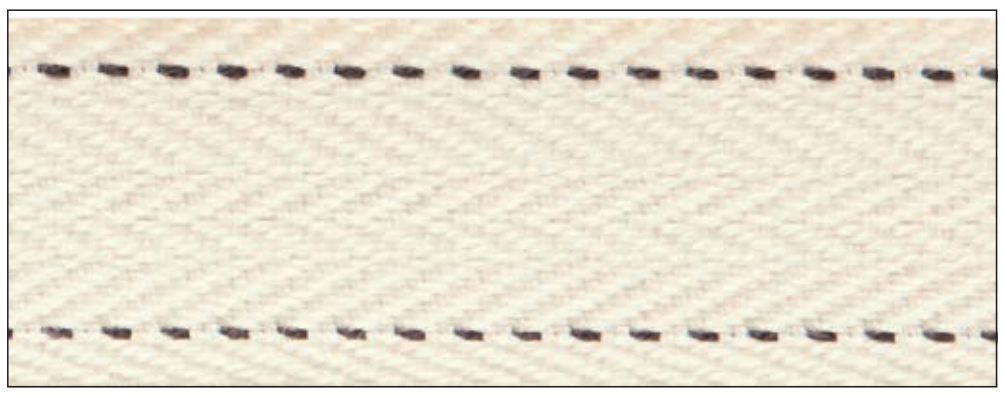

F125
オフホワイトステッチ

F126
ヴェンゲブラウンステッチ

クレール・クレールグランツ・クレールタッチ・クレールグランツタッチ

操作方法動画　　たたみ代算出ページ　　Webカタログ

本社　〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4　www.nichi-bei.co.jp

サンプル帳の掲載事項について

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。　●掲載価格はメーカー希望小売価格です。　●価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
●大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。　●お買い上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●生産上のロット違いにより、商品の色合いがサンプルと多少異なる場合があります。特に同じ商品を追加注文される場合、初回注文時の色合いと異なる場合がありますので、ご留意ください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会　　株式会社ニチベイ

お問い合わせは…

ニチベイは商品開発理念として環境・省エネを掲げ、人にも環境にもやさしい商品を提供し続けています。

ECOMADO

ニチベイの先進技術をもって開発された環境保全へ貢献する商品や、エコ活動への積極的な取り組みを皆さまに分かりやすく、そして親しみやすくお伝えするために、ロールスクリーンに「ECO」の文字で顔の表情を表した、キャラクター“ECOMADO”くんが生まれました。

Creation of Human Space

VEGETABLE OIL INK

この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。
インキ:植物油インキ
【植物油インキ】石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)の排出を減少させます。

株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp

vol. B-127-06
2025年3月
SA05