


折りたたみ式簡易軽量シャッター

パイプカーテン

PIPE CURTAIN

50 / 80 / 120 / 150・150-P





美しく魅せつつ、しっかりガード。



150-Ptype 透明パネル(PET)

安心のセキュリティを確保しながら、お店のイメージアップを図りたい。
そんなオーナーの方々のご要望にお応えする
折りたたみ式簡易軽量シャッター … それがパイプカーテンです。
アルミ素材を使用することにより、まるでカーテンのような軽やかな操作性を実現。
閉店後も美観や開放感を損なわず、お店のセキュリティを確保できます。

美観や開放感を損なわず、防犯性を確保する「パイプカーテン」。
簡易シャッターとして幅広い用途にお使いいただけます。

特長

1


外観性・防犯性に優れた、折りたたみ式パイプシャッター。
パイプ間の幅が異なる、4タイプからお選びいただけます。

静音性・堅牢性に優れ、アルミパイプとヒンジを組み合わせた、横引き・折りたたみ式のパイプシャッターです。
店舗や受付の終了後も、スマートで美しい外観に加え、防犯効果も高まります。

50type

パイプ径：6mm | パイプピッチ：52mm

製作可能寸法：幅(W)片開き5m・両開き10m、高さ(H)3m

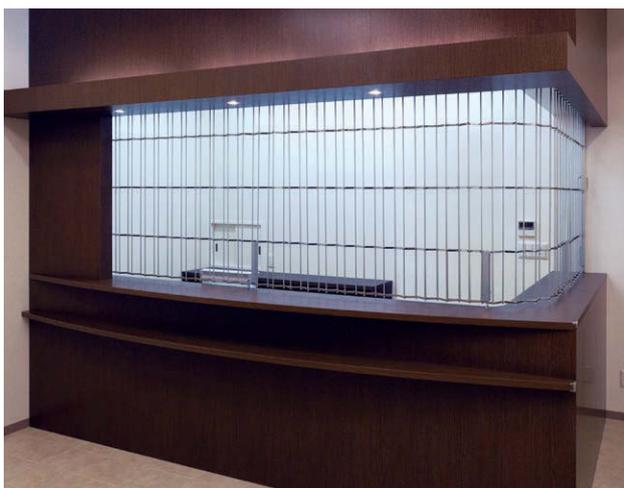

80type

パイプ径：6mm | パイプピッチ：75mm

製作可能寸法：幅(W)片開き5m・両開き10m、高さ(H)3m



120type

パイプ径：12mm | パイプピッチ：120mm

製作可能寸法：幅(W)片開き5m・両開き10m、高さ(H)4m



150・150-Ptype

パイプ径：12mm | パイプピッチ：150mm

製作可能寸法：幅(W)片開き5m・両開き10m、高さ(H)4m



2 スマートな納まりと、カーブレール仕様で、あらゆる空間に調和します。



150-Ptype ポリカマット (特注仕様)

直線はもとより曲線の納まりにも対応可能なので、スペースに合わせて設置することができます。収納スペースは、開口部の約1/7~1/11ですので、開口部を広く有効に活用できます。



たたみ込んだ状態

C型カーブレール

角度は自由

50・80型：R300~

120・150・150-P型：R400~


I型カーブレール

カーブ(R)の大きさは

施工時どんな角度にも自由になります。

3 軽量のため簡易下地で取り付け可能。フランス落としでブレを軽減。

重量が3.5kg/m²(150-Pは6.5kg/m²)と軽量のため、簡易的な下地工事で取り付け可能です。フランス落としで固定して、ブレを軽減します。また中間吊り仕様であれば、照明等を避けての施工も可能です。

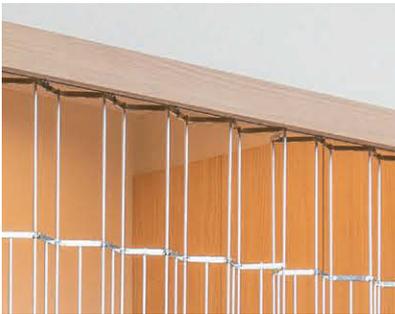

フランス落としでブレを軽減



中間吊り仕様

4 錠仕様


両面キー仕様。MIWA、GOALのマスター仕様にも対応します。

MIWA SL77 (U9シリンダー)、GOAL SN



5 カラーパイプカーテン (特注仕様)

50型、80型のみカラーパイプの製作が可能です。

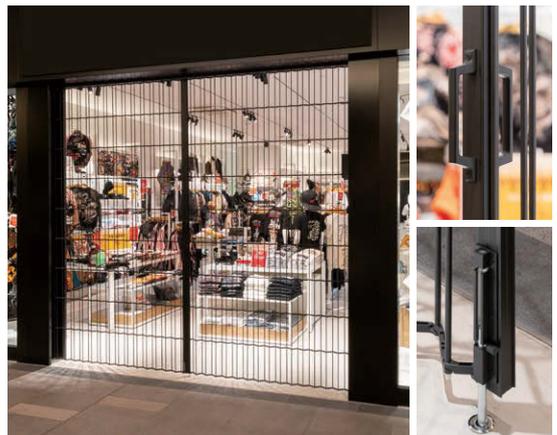

50type ブラック塗装 (特注仕様)



50type



50type

パイプ径

6mm

パイプピッチ

52mm

80type

パイプ径

6mm

パイプピッチ

75mm




50type

仕様

商品名		パイプカーテン50・80型
製作可能寸法	幅 (W)	片開き5m、両開き10m、左記以外も、連結仕様にて製作可
	高さ(H)	3m
ハンガーレール	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	幅26mm×高さ20mm、長さ定尺4m (C型レール) 幅32mm×高さ27mm、長さ定尺4m (I型レール)
本体用フレーム	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	19mm×32mm
壁付け受けフレーム	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	19mm×15mm
パイプ		アルミニウムφ6mm、肉厚1.3mm
フランス落とし(下部振れ止め用)		アルミ製 幅25mm×高さ150mm×φ8×64mm
施錠用カム錠		HORI-238 (専用品)、(特注仕様 MIWA、GOAL)
重量		約3.5kg/㎡
たたみ代	50型	開口部に対して、約1/8+40mm
	80型	開口部に対して、約1/11+40mm
ハンガーレールカーブ用		C型レール、R300-90°、135°(くの字)




80type

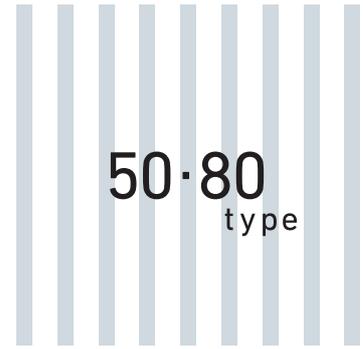

小規模スペースから中型スペースまで、
幅広く対応。
重量も3.5kg/m²と軽量。
パイプ径6mmのスリムなデザインが
外観をシャープに演出。
格納スペースにもコンパクトに納まります。



80type

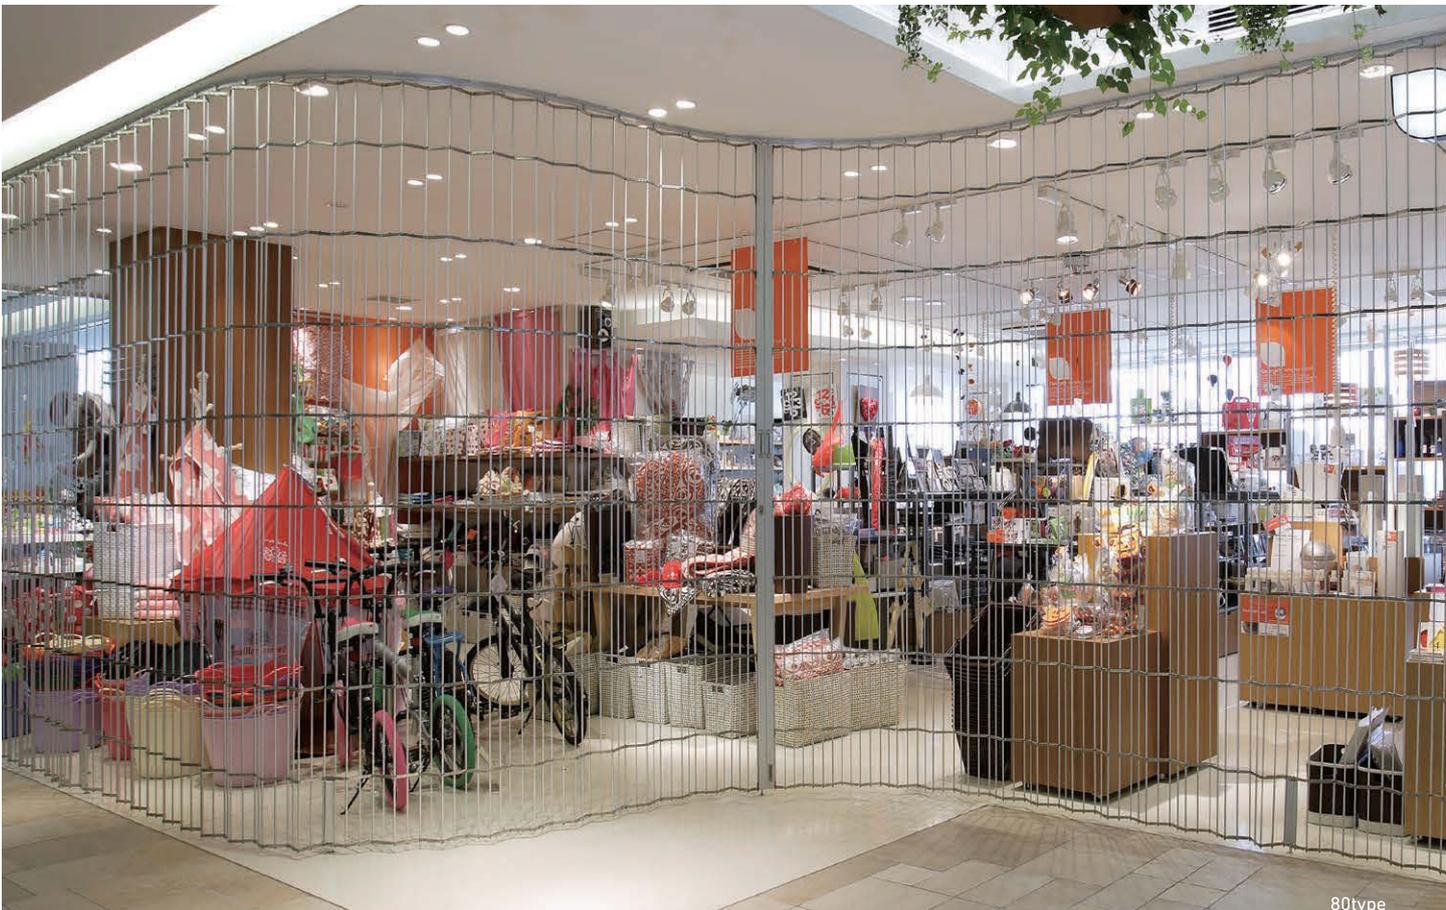

80type



120type

パイプ径 12mm
パイプピッチ 120mm

中規模スペースから大型スペースに対応。


強固なフレーム構造の角格子タイプ。

高い堅牢性と美しいデザインで、洗練された空間を演出します。

2種類のパイプデザインから
お選びいただけます。



A型

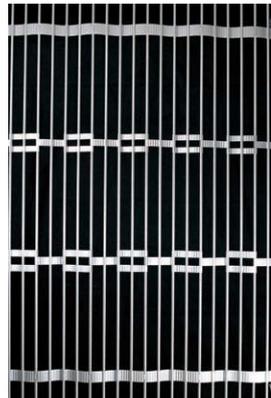

B型

仕様

商品名	パイプカーテン120型	
製作可能寸法	幅 (W)	片開き5m、両開き10m、左記以外も、連結仕様にて製作可
	高さ(H)	4m
ハンガーレール	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	幅39mm×高さ31mm、長さ定尺4m (C型レール) 幅35mm×高さ36mm、長さ定尺4m (I型レール)
本体用フレーム	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	36mm×40mm
壁付受けフレーム	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	36mm×21mm
パイプ	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	φ12mm、肉厚1.5mm
フランス落とし (下部振れ止め用)	アルミ製 幅25mm×高さ150mm×φ8×80mm	
施錠用カマ錠	HORI-238 (専用品)、(特注仕様 MIWA、GOAL)	
重量	約3.5kg/m ²	
たたみ代	開口部に対して、約1/7+52mm	
ハンガーレールカーブ用	C型レール、R600-90°、135° (くの字)	



150-Ptype 透明パネル(PET)

150-150-Ptype

パイプ径 **12mm** パイプピッチ **150mm**

中規模スペースから大型スペースに対応。

150mmのパイプピッチが、より開放的な空間を演出。

防犯性を高めるパネルを装着でき、用途に合わせてお選びいただけます。

150-Ptypeは、
パイプ間に防犯効果を高める、
3種のパネルを装着できます。


透明パネル
(PET)

ポリカマット
(特注仕様)

塩ビパネル
(特注仕様)



透明パネル(PET樹脂)

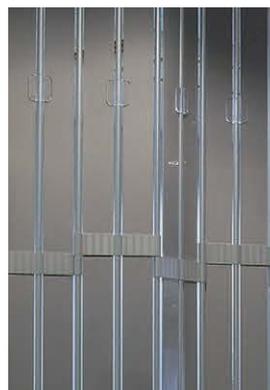



ポリカマット(特注仕様)

仕様


商品名		パイプカーテン150・150-P型
製作可能寸法	幅 (W)	片開き5m、両開き10m、左記以外も、連結仕様にて製作可
	高さ(H)	4m
ハンガーレール	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	幅39mm×高さ31mm、長さ定尺4m(C型レール) 幅35mm×高さ36mm、長さ定尺4m(I型レール*)
本体用フレーム	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	36mm×40mm
壁付受けフレーム	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	36mm×21mm
パイプ	材質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸法	φ12mm、肉厚1.5mm
透明パネル (150-P型)	材質	PET
	寸法	幅59mm、肉厚3mm
フランス落とし(下部振れ止め用)		アルミ製 幅25mm×高さ150mm×φ8×80mm
施錠用カマ錠		HORI-238(専用品)、(特注仕様 MIWA、GOAL)
重量	150型	約3.5kg/m ²
	150-P型	約6.5kg/m ²
たたみ代		開口部に対して、約1/8+52mm
ハンガーレールカーブ用		C型レール、R600-90°、135°(くの字)

※150-P型は、I型レール適応外

I 50型 (たたみ代計算例)

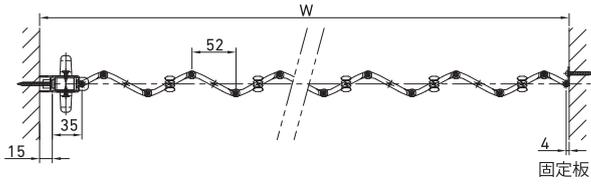

■ 鍵: MIWA, GOAL の場合





50型: たたみ代 = $W \times \frac{1}{8} + 55$ (1台のとき)


80型: たたみ代 = $W \times \frac{1}{11} + 55$ (1台のとき)

※この計算で算出されるたたみ代寸法は目安です。
正確な寸法は、弊社事業所にお問い合わせください。
※収納ボックスを設置する場合は、レールと本体脱着のため点検口が必要になります。


I 80型 (たたみ代計算例)

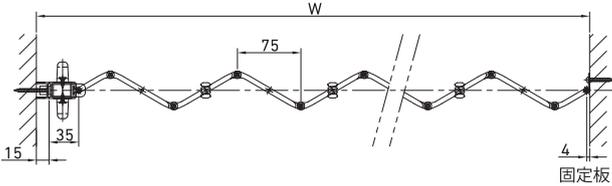


I 施錠方法 (彫込鎌錠)

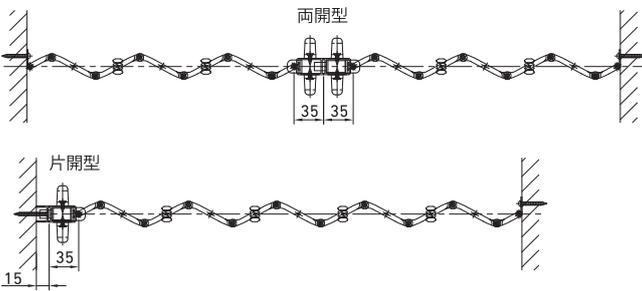


■ 鍵: HORI の場合

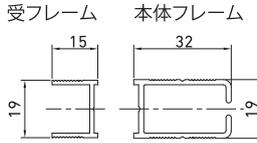


■ 鍵: MIWA SL77, GOAL SN の場合

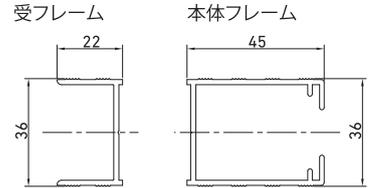

I 端部固定方法

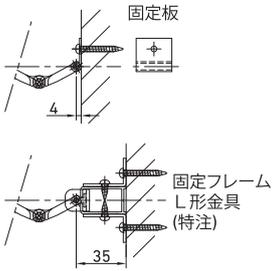


I 中間吊り施工仕様

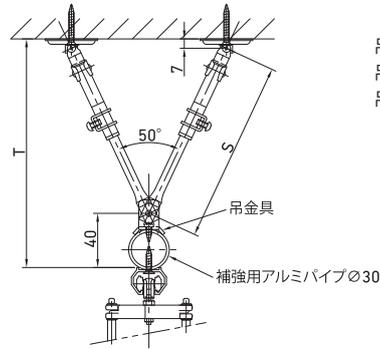


吊り棒 大 S=840~1595mm T=810~1490mm
吊り棒 中 S=470~855mm T=475~820mm
吊り棒 小 S=285~485mm T=310~485mm


I C形レール (定尺4m)

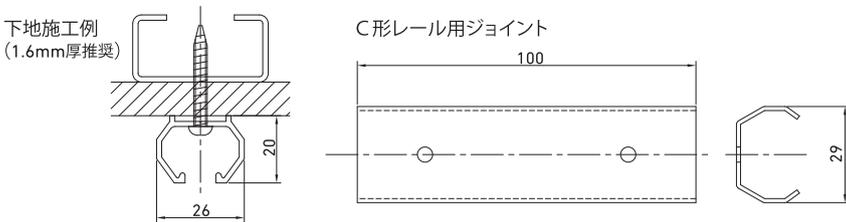

I ニートポール (支柱 3m, 4m)





I I形レール (定尺4m)

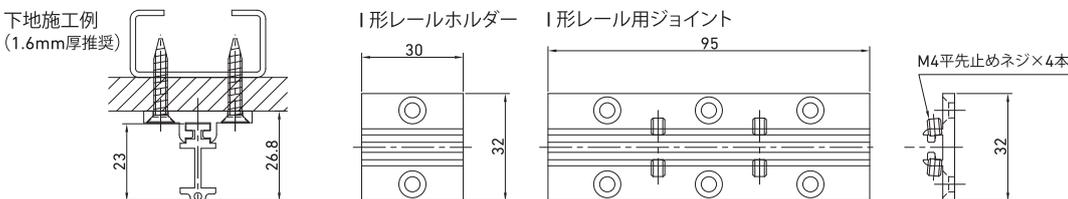

120・150・150-P_{type} 構造図



I 120型 (たたみ代計算例)

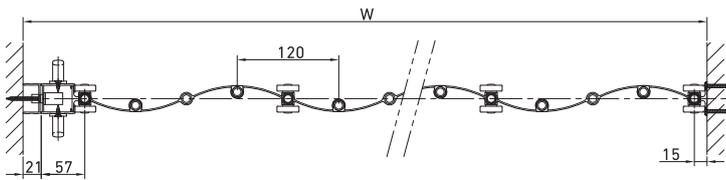

$$\text{たたみ代} = W \times \frac{1}{7} + 57$$

(1台のとき)


I 150・150-P型 (たたみ代計算例)

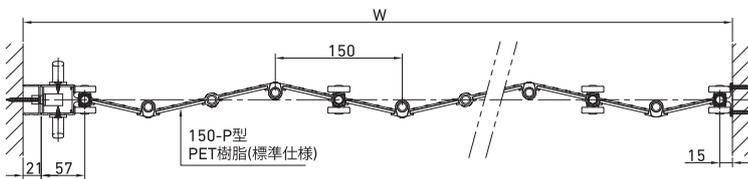


$$\text{たたみ代} = W \times \frac{1}{8} + 57$$

(1台のとき)

■ 鍵:HORI の場合

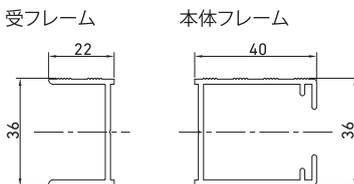


■ 鍵:MIWA SL77, GOAL SN の場合

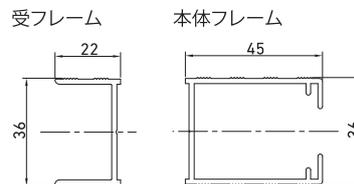


※この計算で算出されるたたみ代寸法は目安です。
 正確な寸法は、弊社事業所にお問い合わせください。
 ※収納ボックスを設置する場合は、レールと本体脱着のため点検口が必要になります。

I 端部固定方法 (120型・150型・150-P型)

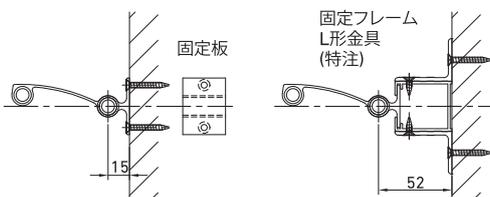


I 中間吊り施工仕様 (120型・150型)

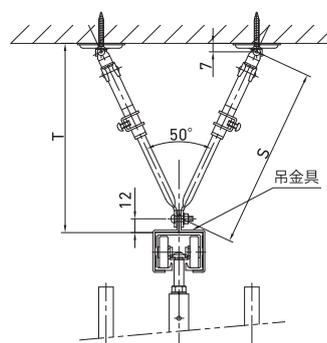


吊り棒 大 S=840~1595mm T=785~1465mm
 吊り棒 中 S=470~855mm T=450~790mm
 吊り棒 小 S=285~485mm T=280~455mm


I C形レール (定尺4m 120型・150型・150-P型)

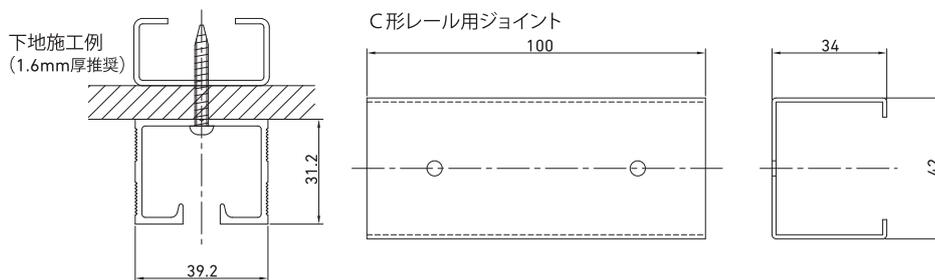

I フランス落とし (下部振れ止め 50型・80型・120型・150型・150-P型)

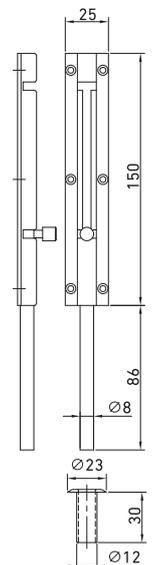

I I形レール (定尺4m 120型・150型)

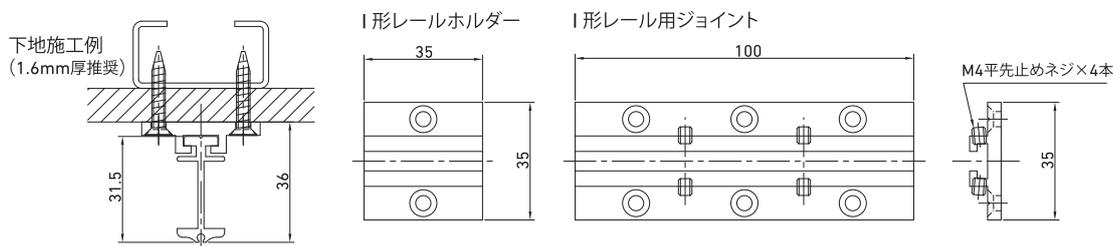

PIPE CURTAIN

50 / 80 / 120 / 150・150-P

 **株式会社ニチベイ**

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 www.nichi-bei.co.jp

- 品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。
- 写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。
- 撮影協力：TOCビル

この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。



インキ：ノンVOCインキ
インキ中に含まれる揮発性有機化合物(VOC)を
1%未満にしたインキを使用しています。

vol. C-132-03
2026年1月 MO 020