

PIPE CURTAIN



パイプカーテン



 **Nichibei**

美しく魅せつつ、しっかりガード。


安心のセキュリティを確保しながら、お店のイメージアップを図りたい。

そんなオーナーの方々のご要望にお応えする

折りたたみ式簡易軽量シャッター・・・それがパイプカーテンです。

アルミ素材を使用することにより、まるでカーテンのような軽やかな操作性を実現。

閉店後も美観や開放感を損なわず、お店のセキュリティを確保できます。

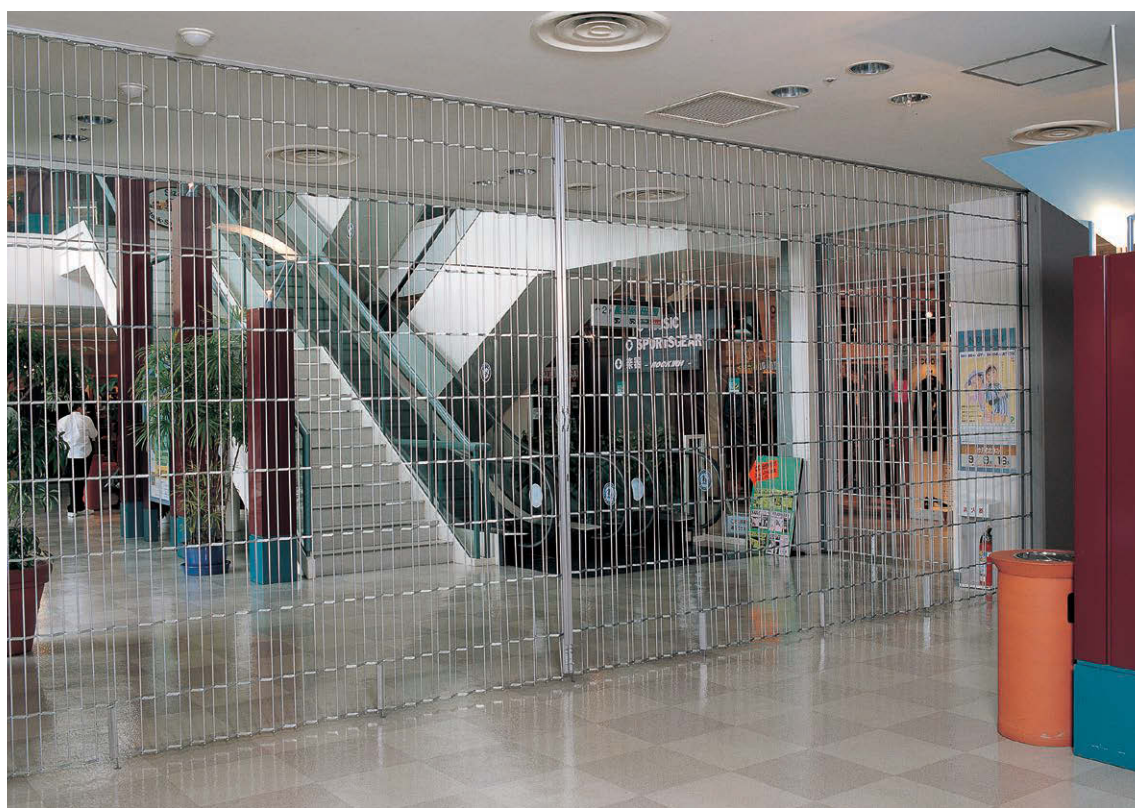


50・80 type

小規模店舗から大型店舗まで、幅広い店舗に対応。重量が3.5kg/m²と軽量のため、下地のある天井面に簡単に取り付けられます。




120 type

堅牢性に優れ、建物に合わせた設計・施工が可能です。
2種類のタイプより、デザイン
をお選びいただけます。

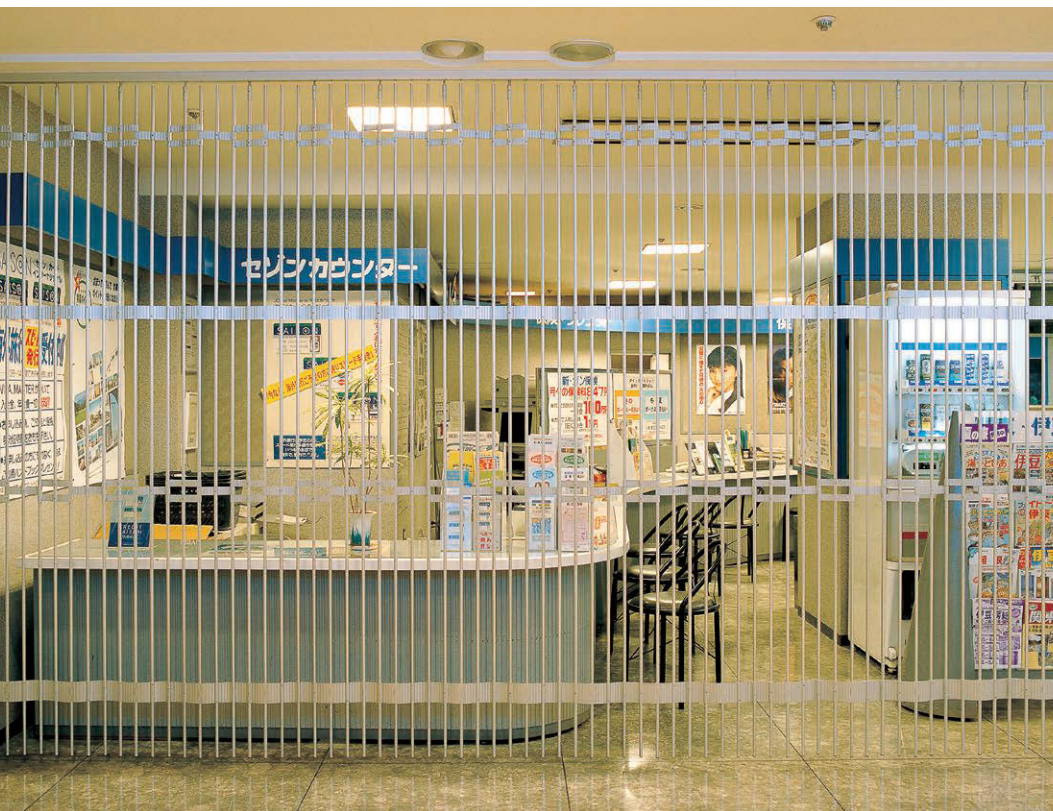

150-P type

1面あたりのサイズが最も大きく、さらなる開放感を演出
できます。PET樹脂板入りですので、防犯効果も万全です。

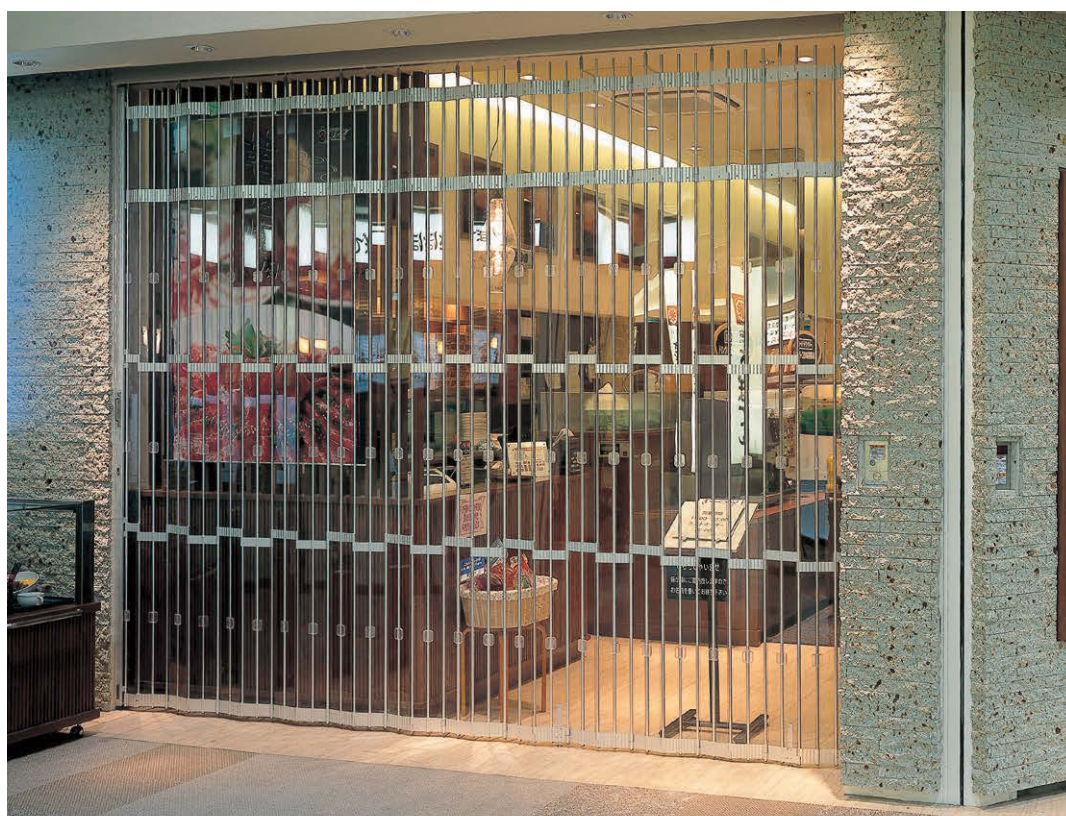



簡易シャッターとして、 幅広い用途にお使いいただけます。

パイプカーテンの特長

◆横引き・折りたたみ式

アルミパイプとヒンジを組み合わせた横引き・折りたたみ式のパイプシャッターです。
スマートで美しい外観に加え、閉店後も展示商品などをアピールすることができます。

◆堅牢性に優れた構造

高い堅牢性と軽く確実な操作性が特長。
カーブレールにより直線以外の納まりも可能です。
収納スペースは、開口部の1/7～1/11ですので、
開口部を広く有効に活用できます。

◆簡易下地で取り付け可能

重量が3.5kg/m²と軽量のため、簡易的な下地工事で
取り付け可能です。(150-P型は6.5kg/m²)

◆美観と機能性の両立

閉店後もロビーやホールのイメージを損なうことなく、
店頭演出が図れます。通気性にも優れ、しかも普通の
シャッターのように外の音が共鳴することはありません。



たたみ込んだ状態

特殊仕様

・カーブレール仕様

C型カーブレールは標準在庫品以外に特注も製作可能です。(角度は自由、50・80型:R300～、
120・150-P型R400～)

補強パイプによる吊施工も可能です。

I型カーブレールは、カーブ(R)の大きさは施工時どんな角度にも自由になります。

・カラーパイプカーテン(特注)

※50型、80型のみ

・150-P特注パネル(ポリカマツ、塩ビ)

※別途お問い合わせください。

錠仕様

・両面キー仕様

・MIWA、GOALのマスター仕様
にも対応します。

MIWA SL77(U9シリンダー)

GOAL SN



50・80 type

中間吊り仕様




中間吊り仕様で照明等を避けての施工も可能です。

50・80 type


商 品 名		パイプカーテン 50・80型
製作可能寸法	幅 (W)	片開き5m、両開き10m、左記以外も、連結仕様にて製作可
	高さ (H)	3m
面 積		片開き15m ² 、両開き30m ²
1台当りの最低積算面積		片開き5m ² 、両開き6m ²
ハンガーレール	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	幅26mm×高さ20mm、長さ定尺4m (C型レール) 幅32mm×高さ24mm、長さ定尺4m (I型レール)
本体用フレーム	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	19mm×32mm
壁付受けフレーム	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	19mm×15mm
パ イ プ		アルミニウムφ6mm、肉厚1.5mm
フランス落とし (下部振れ止め用)		アルミニウム幅25mm×高さ150mm×φ8×80mm
施錠用カマ錠		HORI-238 (専用品)
重 量		3.5kg/m ²
た た み 代	50 型	開口部に対して、約1/8+40mm
	80 型	開口部に対して、約1/11+40mm
ハンガーレールカーブ用		C型レール、R300-90°、135° (くの字)

120 type

120型には2種類のデザインパターンがあります。



A型



B型

120 type

商 品 名		パイプカーテン 120型
製作可能寸法	幅 (W)	片開き5m、両開き10m、連続して連結施工可能
	高さ (H)	4m
ハンガーレール	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	幅39mm×高さ31mm、長さ定尺4m (C型レール) 幅35mm×高さ36mm、長さ定尺4m (I型レール)
本体用フレーム	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	36mm×40mm
壁付受けフレーム	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	36mm×21mm
パ イ プ	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	φ12mm、肉厚1.5mm
フランス落とし (下部振れ止め用)		アルミ製 幅25mm×高さ150mm×φ8×80mm
施錠用カマ錠		HORI-238 (専用品)
重 量		3.5kg/m ²
たたみ代		開口部に対して約1/7+52mm
ハンガーレールカーブ用		C型レール、R600-90°、135° (くの字)

150-P type



パイプとパイプの間にPET樹脂を組み込んだタイプ。盗難防止効果をアップします。




150-P type

商 品 名		パイプカーテン 150-P型
製作可能寸法	幅 (W)	片開き5m、両開き10m、連続して連結施工可能
	高さ (H)	4m
ハンガーレール	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	幅39mm×高さ31mm、長さ定尺4m (C型レール)
本体用フレーム	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	36mm×40mm
壁付受けフレーム	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	36mm×21mm
パ イ プ	材 質	アルミニウム合金、アルマイト仕上げ
	寸 法	φ12mm、肉厚1.5mm
透 明 パ ネ ル	材 質	PET
	寸 法	幅59mm、肉厚3mm
フランス落とし (下部振れ止め用)		アルミ製 幅25mm×高さ150mm×φ8×80mm 特殊仕様
施錠用カマ錠		HORI-238 (専用品)
重 量		6.5kg/m ²
たたみ代		開口部に対して約1/8+52mm
ハンガーレールカーブ用		C型レール、R600-90°、135° (くの字)




たたみしろ計算例 ※この計算で算出されるタタミ代寸法は目安です。
正確な寸法は、弊社事業所にお問い合わせください。

端部固定方法(50型・80型共通)


50型

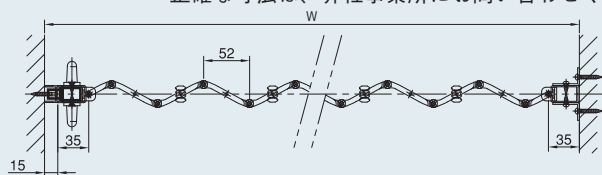


80型

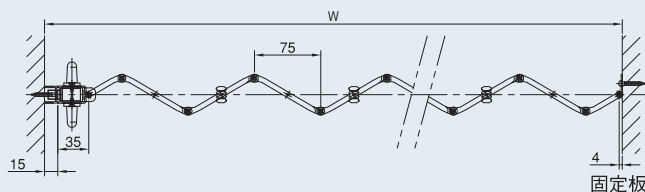

施錠方法(彫込鎌錠)

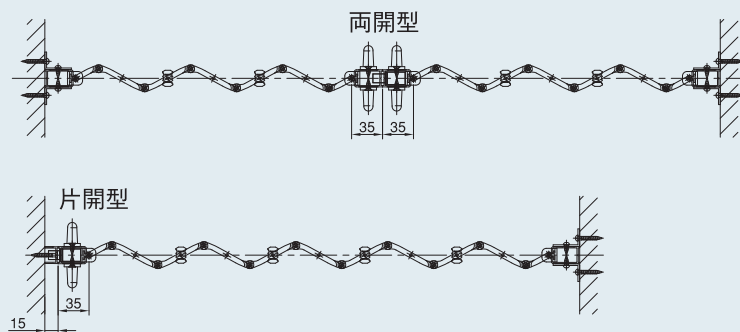


中間吊り施工仕様

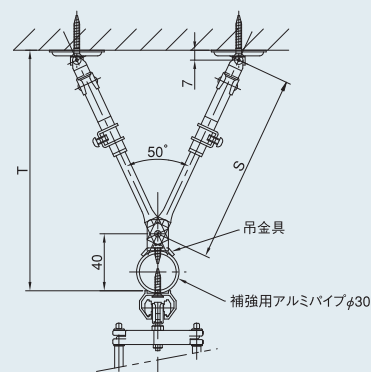


吊り棒 大 S=840~1595mm T=810~1490mm
吊り棒 中 S=470~855mm T=475~820mm
吊り棒 小 S=285~485mm T=310~485mm

受フレーム 本体フレーム





※MIWA SL77, GOAL SNのとき


受フレーム 本体フレーム

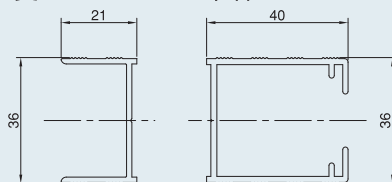


C形レール(定尺4m)[50型・80型]

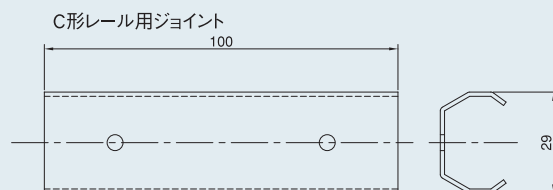


ニートポール(支柱)[3m・4m]




I形レール(定尺4m)[50型・80型]




I形レールホルダー



I形レール用ジョイント



M4平先止めネジ×4本




120type・150-Ptype


構造図

たたみしろ計算例 ※この計算で算出されるタタミ代寸法は目安です。
正確な寸法は、弊社事業所にお問い合わせください。


120型

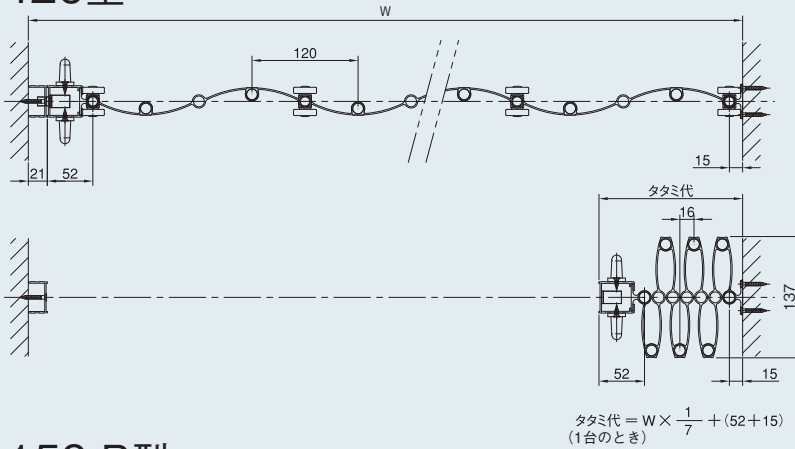


150-P型 (透明パネル貼り仕様)

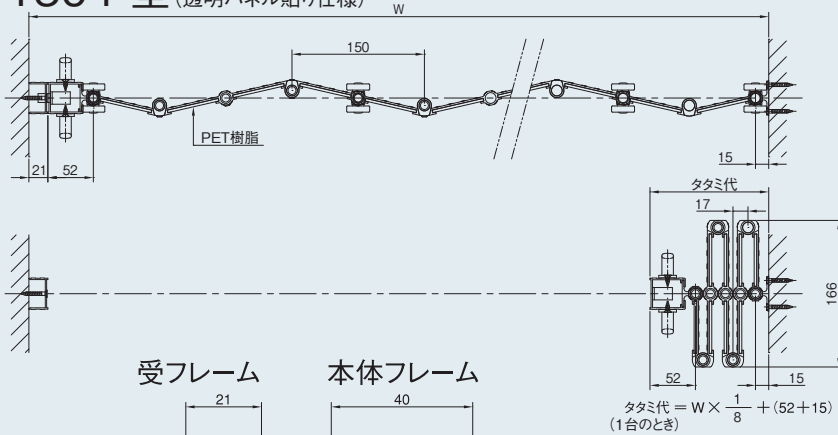


受フレーム




本体フレーム




C形レール (定尺4m) [120型、150-P型]

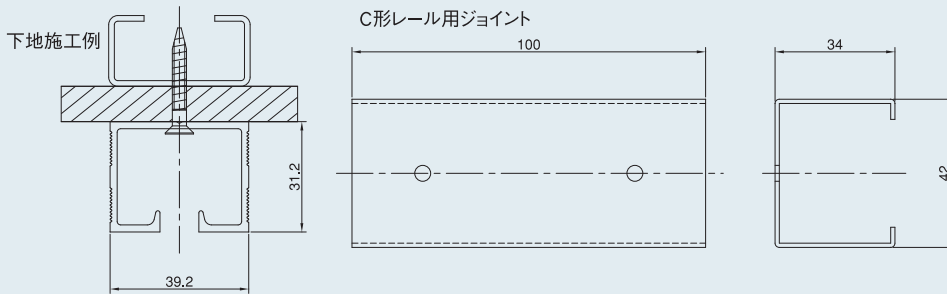


I形レール (定尺4m) [120型]

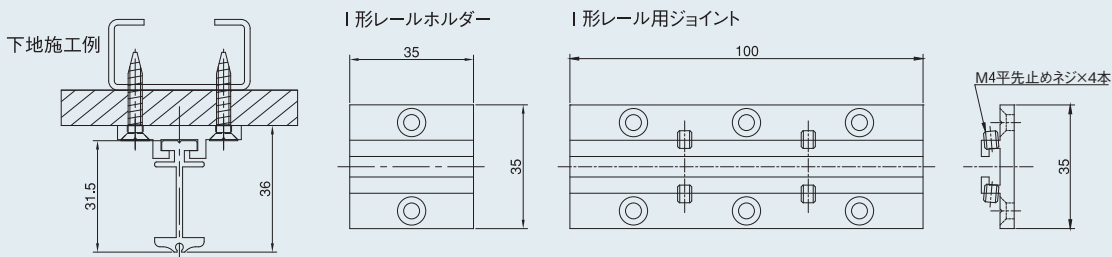

端部固定方法 (120型・150-P型共通)

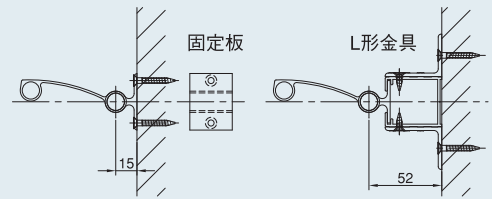


中間吊り施工仕様

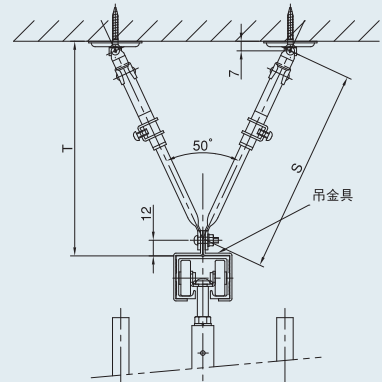

吊り棒 大	S=840~1595mm	T=785~1465mm
吊り棒 中	S=470~855mm	T=450~790mm
吊り棒 小	S=285~485mm	T=280~455mm

フランス落とし (下部フレ止め)

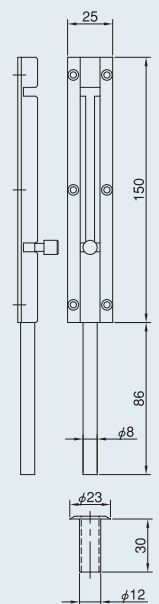



本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 www.nichi-bei.co.jp

この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。



インキ：ノンVOCインキ
インキ中に含まれる揮発性有機化合物 (VOC) を
1%未満にしたインキを使用しています。