ROMAN SHADE
MY PLAN SYSTEM

商品梱包輸送費として
別途**3,000円/台(税別)**を申し受けます。
※㎡単価の積算商品は別途お見積りいたします。

ECOMADO
ブラインドでECO!

Nichibei

思いのままに、窓辺をドレスアップ。
マイプランならではの、お楽しみです。

毎日過ごすお部屋だから、“私らしさ”にこだわりたい。
そんな思いに応えてくれる、ニチベイのローマンシェード マイプランシステム。
さぁ、お気に召すままに、あなただけのお部屋づくりをお楽しみください。

CONTENTS

商品特長…… 7
商品ラインアップ…… 11
ローマンシェードの選び方…… 13

ダブルシェード……17
シングルシェード……23
電動タイプ …… 29
大型手動タイプ ……33
大型電動タイプ ……36
テクノタイプ……36
テクノサイレントタイプ……36
大型電動天窓・傾斜窓タイプ……38

オプション …… 39
要尺早見表 …… 43
仕様と構造 …… 45
キット …… 58
各種調整方法 …… 66
生地縫製仕様…… 72
採寸方法 …… 78
取付方法 …… 79
操作方法 …… 80
ご注文方法 …… 82
注文書 …… 86
メンテナンスシールについて… 88
安全対策について

シングルシェード ドラム式 プレーンスタイル

ダブルシェード プレーン+プレーンスタイル ドラム式 ※縫製は特殊仕様

斬新に、大らかに。

大胆な絵柄のファブリックで、お部屋のイメージを一新。
あなたの個性がいきいきと伝わってくるようです。

ダブルシェード
プレーン+プレーンスタイル
ドラム式
※縫製は特殊仕様

シングルシェード 大型電動タイプ シャープスタイル ※縫製は特殊仕様

ダブルシェード プレーン+プレーンスタイル ドラム式 ※縫製は特殊仕様

優雅に、華やかに。

ちょっと贅沢に、ファブリックの重ね着を楽しむ…。
マイプランだからできる、うれしいアレンジの一つです。

シングルシェード プレーンスタイル ドラム式 ※縫製は特殊仕様

シングルシェード プレーンスタイル ドラム式

可憐に、軽やかに。

時には、遊び心いっぱいに、
時には、カジュアル感覚でくつろげるお部屋に…。
多彩な絵柄や風合いのファブリックたちが、
あなたの思いをカタチにしていきます。

シングルシェード プレーンスタイル コード式

用途に合わせて選べるニチベイのローマンシェード。
豊富なラインアップと便利さが揃いました。

ダブルシェード ドラム式

ワンチェーン操作のドラム式で、大きな窓でも簡単操作。

フロント生地とバック生地の上げ下げを1つのチェーンで操作するドラム式は、掃出し窓など大開口の窓に最適。
幅4mの大きな窓にも対応可能です。

ワンチェーンで操作が簡単。

前のチェーンを引くとフロント生地が上昇。

後ろのチェーンを引くとバック生地が上昇。

ボールチェーンを軽く引いて離すと、自動的にゆっくりとシェードが下降します。

奥行き54mmのスマートなヘッドボックス。



奥行きが54mmのコンパクトなヘッドボックス。窓からの距離が小さく、サイドからの光漏れや、外からの視線を遮ります。

バック生地のサイドの隙間が少ない設計。



バック生地幅は、フロント生地の左右から−5mmと隙間が少なく、サイドからの光漏れを防ぎます。

より安全にお使いいただくため、障害物停止機能を搭載。

シェードの下降中に障害物を感知すると自動で止まるブレーキ機能を搭載しました。小さなお子さまやペットがいるお部屋でも安心してお使いいただけます。

ダブルシェード　ダイレクトドライブ式
シングルシェード　ギヤ式・ダイレクトドライブ式

引いた分だけ昇降する、わかりやすい操作のギヤ式・ダイレクトドライブ式

ボールチェーンを引くことで昇降し、手を離せばその場で止まる簡単操作のため、不特定多数のユーザーが操作する場所に最適です。さらにダイレクトドライブ式は昇降スピードが速いので、快適に操作できます。
幕体重量（縫製部材含む）は、ギヤ式:8kg、ダイレクトドライブ式:3kgまで製作が可能です。

シェードを上げる場合

手前側のチェーンを引くとシェードが上昇します。

シェードを降ろす場合

奥側のチェーンを引くとシェードが下降します。

部品色も充実。

窓枠やファブリックとコーディネートしやすいカラーを取り揃えました。

ヘッドボックス

オフホワイト（標準仕様）

ダークブラウン

※ギヤ式・ダイレクトドライブ式には適応しません。

昇降コード

ホワイト

ベージュ

ライトグレイ

ダークブラウン

ブラック

※ダブルシェード コード式の場合、フロント側はベージュ、バック側はホワイトが標準仕様となります。
それ以外は、ホワイトが標準仕様となります。
※ギヤ式・ダイレクトドライブ式はホワイトのみとなります。

ボールチェーン

ホワイト

ライトグレイ

ベージュ

ミディアム

※ギヤ式・
ダイレクト
ドライブ式のみ

ブラウン

※ギヤ式・
ダイレクト
ドライブ式のみ

ダークブラウン

ブラック

クリアホワイト

※ダイレクト
ドライブ式のみ

オンリーワンを実現するためのフレキシビリティ。
多彩なバリエーションで、窓の楽しさがアップします。

幅15cmから…、高さ4mまで…。さまざまな大きさの窓に製作可能。

幅広い製作可能寸法に対応しています。シングルシェード・ダブルシェードのコード式は幅15cmから製作可能です。また、シングルシェード・ダブルシェードのドラム式は高さ4mまで製作可能です。

※スタイルにより、製作可能寸法は異なります。

スリット窓にも対応

機能性・操作性にすぐれた電動式も充実。

写真は大型電動タイプです。

「大型電動タイプ」、「テクノタイプ」、「テクノサイレントタイプ」の3種類をラインアップ。最大生地重量15kgまで製作可能です。「テクノタイプ」「テクノサイレントタイプ」のメカ部は、ロールスクリーンメカと共通化し、意匠合わせが可能です。生地部は本体メカ部とは構成が異なるヘッドレールへの取り付けです。「テクノタイプ」「テクノサイレントタイプ」はNICSⅡ対応。「大型電動タイプ」は制御部を内蔵。また、商品幅が大きい時にメカ部を分割して納品※が可能となり、施工性が高いのも特長です。

※シャープスタイルの生地部はスタイル仕様上、商品幅での納品です。

キットも豊富なラインアップ。

ダブルシェード・シングルシェード コード式、ダブルシェード・シングルシェード ドラム式、ダブルシェード・シングルシェード ダイレクトドライブ式、シングルシェード ギヤ式、大型手動タイプに対応しています。

生地の取り付け、取り外しが簡単。

昇降コードの取り付けは、リングカンのスリット部から直接差し込むことができます。生地の洗濯のための取り付け、取り外しは最下部のコードホルダーから簡単に行えます。





※シングルシェード ギア式のコードホルダーは形状が異なります。

納まりきれいに。

窓枠の上の壁面にシェードを取り付ける場合など、シェードの納まり位置を調整できるブラケットをご用意しました。





正面付け奥行き調整ブラケット
（無料オプション）

適応商品

シングルシェード（標準タイプドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式）
ダブルシェード

「プレーンスタイル」「プレーン+プレーンスタイル」はリングピッチをお選びいただけます。

リングピッチは15cm、20cm、30cm、均等からお選びいただけます。（プレーン、プレーン+プレーンのみ）

ピッチの違いによってたくし上げた時のたたみ代が変わります。ご指示のない場合は20cmピッチとなります。
（大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレントタイプは30cmピッチとなります。）

15cmピッチ
ピッチが小さく、たたみ代もコンパクトな15cmピッチは、小窓におすすめです。

20cmピッチ
20cmピッチはたたみ代の大きさ、ボリュームのバランスがとれた標準的なピッチです。

30cmピッチ
ピッチが大きく、たたみ代のボリュームが少ない30cmピッチは高さの大きな窓に適しています。

均等ピッチなら、さらにきれいな納まりに。（有料）

均等ピッチにすると、たたみ上げた時にピッチが余ることなくきれいに納まります。

均等ピッチ以外の商品は、たたみ上げ幅が均等にならず、写真のように折りたたみ寸法が揃わない場合があります。

※均等ピッチは、20cm前後のピッチとなります。大型手動、大型電動、テクノ、テクノサイレントタイプは30cm前後となります。

サイドリターン、トップリターンで光漏れを解消。

窓枠とシェードのすき間、左右からの光漏れを防ぐサイドリターン、上部からの光漏れを防ぐトップリターンをご用意しました。
サイドリターン・トップリターンは組み合わせてお使いいただけます。

詳細はP.75と各商品の仕様と構造をご参照ください。

※ダブルシェードのみに適応します。

サイドリターン

サイドリターンは
30mmと50mmの2種類。

トップリターン

トップリターンは
25mmと50mmの2種類。

商品ラインアップ

シングル、ダブル……。
使い方やライフスタイルに合わせて、お選びいただけます。

ダブルシェード

フロント プレーンスタイル
バック プレーンスタイル

>>> P.17

フロント シャープスタイル
バック プレーンスタイル

>>> P.19

フロント シャープスタイル
バック シャープスタイル

>>> P.21

シングルシェード

プレーンスタイル

>>> P.23

シャープスタイル

>>> P.25

バルーンギャザースタイル

>>> P.27

電動タイプ >>> P.29

プレーンスタイル

シャープスタイル

バルーンギャザースタイル

大型手動タイプ >>> P.33

プレーンスタイル

シャープスタイル

バルーンギャザースタイル

大型電動タイプ >>> P.36

プレーンスタイル

シャープスタイル

バルーンギャザースタイル

テクノタイプ/テクノサイレントタイプ >>> P.36

プレーンスタイル

シャープスタイル

バルーンギャザースタイル

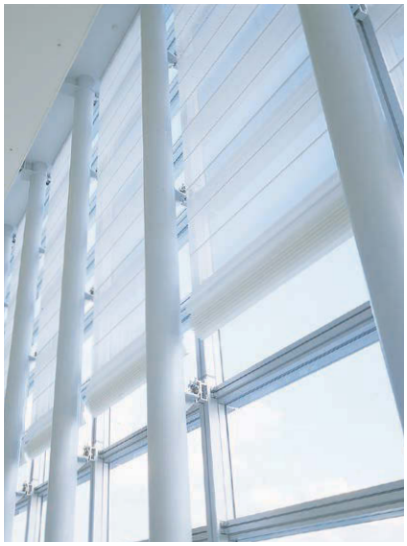

大型電動天窓・傾斜窓タイプ >>> P.38

ローマンシェードを楽しむ

ローマンシェードは、シェードの上げ下げにより、光や視線をコントロールします。
上部にたたみ上げられるため、壁面や床、窓の表情がすっきりとしたイメージに。
また、下部を少し上げれば、外からの視線を遮りつつ、ガーデニングなど窓の外の風景を楽しむことができます。
マイプランならお気に入りのファブリックで製作可能、カーテンやブラインド、インテリアとのコーディネートも楽しめます。

シェードを下ろして生地の表情を楽しむ

たたみ上げれば、すっきりとしたイメージに

ローマンシェードの選び方

1 商品を選ぶ。

ダブルシェード

レースとドレープの2枚の生地を1つのメカで操作できるダブルシェード。
2枚のファブリックを自由に組み合せてお使いいただけます。
不透明生地とレース生地との組み合せならカーテン同様の採光ができます。
操作方法はコード式とドラム式とダイレクトドライブ式をご用意、ドラム式なら大きな掃出し窓にも対応できます。

シングルシェード

1枚の生地をシンプルに上下でき、さまざまなスタイルに対応するのがシングルシェードです。
ブラインドやロールスクリーン、カーテンとの組み合せも楽しめます。
標準タイプの操作方法はコード式、ドラム式、ギヤ式、ダイレクトドライブ式から選べます。

2 スタイルを選ぶ。

ダブルシェード、シングルシェードのそれぞれに適応するスタイルをP.11・12よりお選びください。

3 取付け方を決める。

正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）

窓枠が見えないように窓枠と同じ寸法で取り付けます。

○寸法の測り方

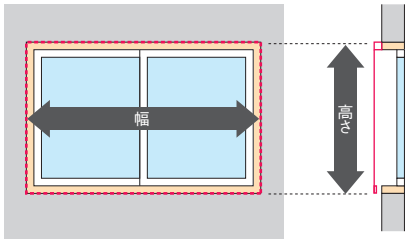

幅（W）も高さ（H）も
窓枠の外側実寸法にしてください。

正面付け（窓枠より大きく取り付ける場合）

窓枠より少し大きめに取り付ければ光漏れを少なくすることができます。

○寸法の測り方

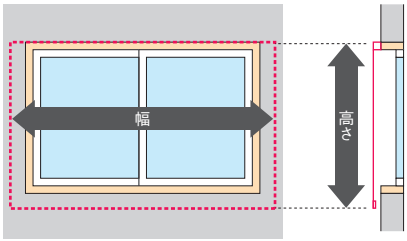

幅（W）も高さ（H）も
窓枠より10cm以上プラスしてください。

正面付け（たたみ代分窓枠より上に取り付ける場合）

窓枠からたたみ代分を上に取り付ければ、窓を隠すことなく最大限に開口することができます。また、正面付け奥行き調整ブラケットや、ブラケットスペーサーを使えば窓枠に当たらないよう調整することができます。

正面付け
奥行き調整ブラケット（無料）

ブラケットスペーサー（有料）

※壁面に取付ける場合、ブラケット取付け位置に下地があることをご確認ください。

○寸法の測り方

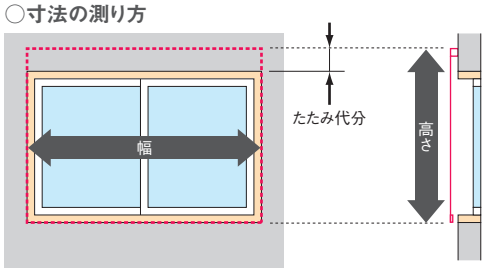

幅（W）は窓枠の外側実寸法以上、
高さ（H）は窓枠の外側実寸法にたたみ代分をプラスしてください。

天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

窓枠の内側にぴったりと納まりスッキリとしたイメージになります。

○寸法の測り方

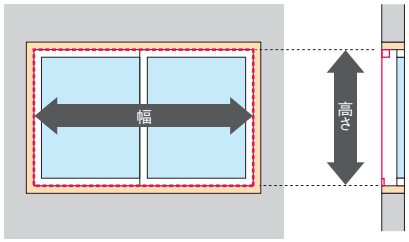

幅（W）も高さ（H）も
窓枠の内側実寸法から1cm差し引いてください。

カーテンレールへの取り付け

専用のナットでカーテンレールに取り付けることができます。レールが2本ある場合、窓側のレールに取り付けると、光漏れやサイドの隙間を小さくすることができます。

◎コーナー窓に納める場合のご注意

シェードの隙間を最小限にする場合

シェードを下ろした時、コーナーの隙間は最小限ですが、たたみ上げた場合、たたみ代がぶつかってしまい、たたみ上げた時の高さが揃いません。

ふたつのシェードをきれいにたたみ上げたい場合

ふたつのシェードを少し離して取付ければ、たたみ上げた時の高さがきれいに揃いますが、シェードを降ろした時、コーナーに隙間ができます。



4 操作方法を選ぶ。

コード式

コード式は小窓や腰高窓、スリット窓に適しています。幅15cmから製作可能です。

ドラム式

操作が軽いドラム式は大きな窓も簡単に昇降操作ができます。大開口の掃出し窓に適しています。

ギヤ式・ダイレクトドライブ式

簡単操作のギヤ式・ダイレクトドライブ式は不特定多数の方が操作する場所に適しています。

5 部品色を決める。

窓枠やインテリア、他のファブリックとのコーディネートでお選びいただけます。

ヘッドボックス

オフホワイト（標準仕様）

ダークブラウン

※ギヤ式・ダイレクトドライブ式には適応しません。

昇降コード

ホワイト

ベージュ

ライトグレイ

ダークブラウン

ブラック

※ダブルシェード コード式の場合、フロント側はベージュ、バック側はホワイトが標準仕様となります。
それ以外は、ホワイトが標準仕様となります。
※ギヤ式・ダイレクトドライブ式はホワイトのみとなります。

ボールチェーン

ホワイト

ライトグレイ

ベージュ

ミディアム

※ギヤ式・ダイレクトドライブ式のみ

ブラウン

※ギヤ式・ダイレクトドライブ式のみ

ダークブラウン

ブラック

クリアホワイト

※ダイレクトドライブ式のみ

さらにお手入れも簡単。

ご家庭で簡単にお洗濯することができます。

生地とヘッドボックスは面ファスナーで付いていますので、簡単に取り外せます。

▶▶▶▶▶

洗濯ネットに入れ、洗濯機で洗います。

注意 クリーニングは生地裏面ラベルの表示に従ってください。

●防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベル・防炎ラベルに従ってください。 ●非防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
●マイプラン（支給生地）で製作の場合は表示ラベルが付いていないことがあります。この場合は、お買い求めの販売店にご確認ください。

ニチベイマイプランシステム

ご注文からお届けまで

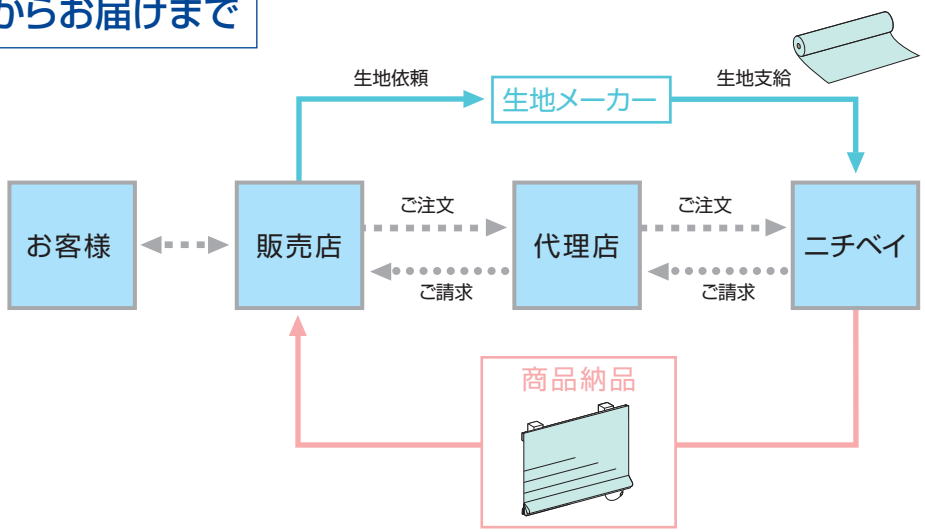

お願い 商品発注の際は、巻末の専用のマイプラン注文書をコピーしてご使用ください。

生地の必要m数および価格の計算方法

例：標準タイプ プレーンスタイル コード式
商品サイズ 180cm×180cmの場合
柄合せなしの場合

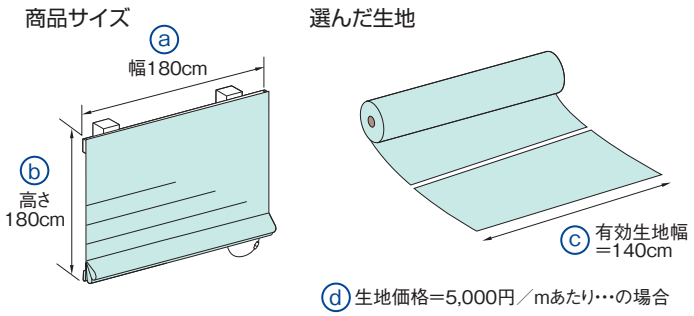

Ⅰ. 生地の必要m数の算出方法

商品サイズとお選びになった生地の有効生地幅から必要生地枚数表にて生地の必要m数を算出してください。

柄合せをしない場合 ▶ 必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数 × 商品高さ(cm) +30※cm

柄合せをする場合 ▶ 必要な生地m数 ＝ A 必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30※cm+縦柄1リピート(cm)

※柄の位置指定が必要となります。

計算式

※バランス付きは70cmを加算してください。

A 必要生地枚数表

単位:cm

スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
生地有効幅 ＼ 商品幅(W)	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240
100	1枚 15～90		2枚 91～188		3枚 189～274
110	1枚 15～100		2枚 101～208		3枚 209～290
120	1枚 15～110		2枚 111～226		3枚 227
130	1枚 15～120		2枚 121～240		
ⓒ 140	1枚 15～130			2枚 131～266	A
150	1枚 15～140			2枚 141～286	

1.商品幅ⓐと有効生地幅ⓒから必要生地枚数 A を算出します。

A ＝ 2枚

2.算出した必要生地枚数 A と商品高さⓑを
□の計算式に当てはめ、必要な生地m数を算出します。

2枚×(180cm+30cm)＝420cm＝4.2m

Ⅱ. 価格の算出方法

コード式(バランス付き・バランスなし)

単位:円

スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ
高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	15～50	51～90	91～140	141～200
48～100	13,000	15,900	19,900	24,000
101～150	14,800	17,600	22,200	26,300
ⓑ 151～200	16,500	19,400	24,500	28,600
201～250	18,200	21,100	26,800	30,900
251～270	19,900	22,800	29,100	33,200

1.商品幅ⓐと商品高さⓑから商品価格(縫製費含む)を出します。

価格 28,600円

2.Ⅰで算出した必要な生地m数に生地価格ⓓを掛けて、
生地価格を算出します。

4.2m×5,000円＝21,000円

3.商品価格に生地価格をプラスします。

28,600円+21,000円＝49,600円(ローマンシェード価格)

ダブルシェード

フロント プレーンスタイル ＋ バック プレーンスタイル

バランス付き コード式

価格表（縫製および商品本体価格）　※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

コード式（バランス付き・バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240
48～100	20,700	25,300	31,100	40,300	50,600
101～150	24,400	29,000	35,900	45,100	56,900
151～200	28,100	32,700	40,800	50,000	62,600
201～250	31,600	36,200	45,600	54,600	68,400
251～300	35,000	39,600	50,400	59,200	74,100

※バランス付きは+2,300円となります。均等ピッチ加算価格はP.42をご参照ください。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

ドラム式（バランス付き・バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	27,600	36,800	46,000	54,100	64,400	69,600	73,800	81,600
101～150	31,100	40,300	50,600	58,700	70,200	75,900	81,900	89,700
151～200	34,500	43,700	55,200	63,300	75,900	82,300	90,100	97,900
201～250	38,000	47,200	59,800	67,900	81,700	88,600	98,300	106,100
251～300	41,400	50,600	64,400	72,500	87,400	94,900	106,400	114,200
301～350	47,300	56,500	72,300	80,300	97,200	105,700	120,300	128,200
351～400	53,200	62,400	80,100	88,100	107,000	116,500	134,300	142,100

※バランス付きは+2,300円となります。均等ピッチ加算価格はP.42をご参照ください。

ダイレクトドライブ式（バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	32,200	41,400	50,600	58,700	69,000	74,200	78,400	86,200
101～150	35,700	44,900	55,200	63,300	74,800	80,500	86,500	94,300
151～200	39,100	48,300	59,800	67,900	80,500	86,900	94,700	102,500
201～250	42,600	51,800	64,400	72,500	86,300	93,200	102,900	110,700
251～300	46,000	55,200	69,000	77,100	92,000	99,500	111,000	118,800
301～320	51,900	61,100	76,900	84,900	101,800	110,300	124,900	132,800

※均等ピッチ加算価格はP.42をご参照ください。

単位:mm

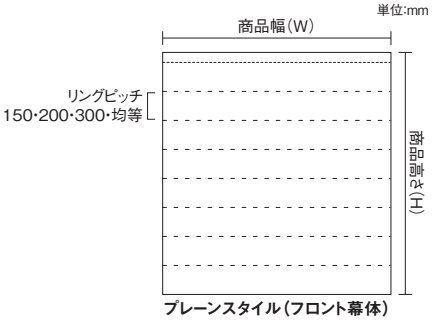

プレーンスタイル（フロント幕体）

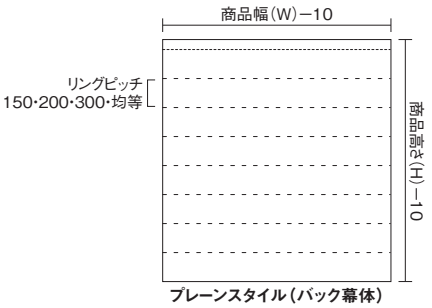

プレーンスタイル（バック幕体）

※図はリターンなしの場合、フロントとバックは同ピッチとなります。
※商品サイズと生地の仕上がり幅・丈の寸法はリターンの有無によって異なります。P.75をご参照ください。

対応オプション 詳細はP.39

裏地仕様
○

生地の要尺計算方法

柄合せをしない場合▶ **必要な生地m数** ＝ **A必要生地枚数** × **商品高さ(cm)+30※cm**

柄合せをする場合▶ **必要な生地m数** ＝ **A必要生地枚数** × **商品高さ(cm)+30※cm+縦柄1リピート(cm)**
※柄の位置指定が必要となります。

※バランス付きは70cm、トップリターン25は40cm、トップリターン50は50cmを加算してください。

A 必要生地枚数表 ※下記以外の生地有効幅の場合の必要生地枚数は、弊社事業所にお問い合わせください。

単位:cm

スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
生地有効幅＼商品幅(W)	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
100	1枚 15～90		2枚 91～188		3枚 189～274		4枚 275～360	5枚 361～400
110	1枚 15～100		2枚 101～208		3枚 209～290		4枚 291～400	
120	1枚 15～110		2枚 111～226		3枚 227～310		4枚 311～400	
130	1枚 15～120		2枚 121～240		3枚 241～340		4枚 341～400	
140	1枚 15～130		2枚 131～266		3枚 267～383		4枚 384～400	
150	1枚 15～140		2枚 141～286		3枚 287～400			
160	1枚 15～150		2枚 151～306		3枚 307～400			
180	1枚 15～170		2枚 171～346		3枚 347～400			
200	1枚 15～190		2枚 191～386		3枚 387～400			
300	1枚 15～290						2枚 291～400	

サイドリターンなしの場合

・フロント生地、バック生地ともに、商品幅と同寸法で必要生地枚数を算出してください。

※サイドリターン30・50付きの場合は、生地の要尺計算方法が異なるため、弊社事業所にお問い合わせください。

その他のポイント

■横の柄合せが必要な場合

【生地幅 － 横柄1リピート】を生地有効幅として A必要生地枚数 を算出してください。
(下1桁は切り捨て)※柄生地は、柄の位置指定が必要となります。

例 生地幅150cm、横柄リピート8cmの場合
150cm － 8cm=142cm▶ 140cm=生地有効幅

■横使いの場合

生地有効幅が「商品高さ+30cm以上※」になるようにしてください。
必要な生地m数は、商品幅+20cm、
サイドリターン30・50付きのフロント生地は商品幅+26cm(50の場合は30cm)。
※バランス付きは100cm以上、トップリターン25は70cm以上、
トップリターン50は80cm以上。

算出例

■生地有効幅100cm、商品幅95cm×商品高さ180cm、サイドリターンなし、柄合せなしの場合
必要な生地m数(フロント生地)=2枚×(180cm+30cm)=420cm(10cm未満は切り上げ)
必要な生地m数(バック生地)=2枚×(180cm+30cm)=420cm(10cm未満は切り上げ)

幕体最大重量

■幕体最大重量(1枚あたり、縫製部材含む):3kg以内(合計幕体最大重量6kg以内、かつ生地単重400g/m²以下、裏地は別途250g/m²以下となります)

■幕体重量計算式(幕体最大重量以内でご注文いただくための目安です)
幕体重量 ＝ ①フロント生地重量 ＋ ③部材重量 ＋ ②バック生地重量 ＋ ③部材重量

①フロント生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)[表地+裏地※]×商品面積(m²)
②バック生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)[表地+裏地※]×商品面積(m²)
③部材重量:商品幅(m)×0.28+商品面積(m²)×0.04
※裏地仕様の場合のみ加算。

生地の適性

●材質:ポリエステル100%、アクリル100%、綿100%、混紡の場合は収縮率3%以下　●生地の厚さ:0.2～0.5mm
表地の各スタイルにおける適応生地は、カーテンメーカーのサンプル帳に記載の適否マークを参考に選んでください。それ以外の場合は、下表を参考にしてください。
裏地に関しては、カーテンメーカーのサンプル帳のライナーカテゴリーに分類されている生地から選んでください。

不透明(無地・プリント)				遮光生地			半透明／透明(シアーカーテン・ケースメント)								
平織・あや織・朱子織		二重織	起毛生地	黒糸系を間に織り込んだもの	カーボンなどをラミネート加工	フィルムコーティング	ボイル織り			レース		ケースメント		オパール加工	シワ加工
薄地	厚地						細目	粗目	刺繍等で不均一	細目	粗目	細目	粗目		
○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	○	×

ご注意 ※ご注文の際は、生地の見本をご提出いただき、確認させていただく場合があります。※厚さや硬さのあるバック生地をたたみ込んだ時にフロント生地を手前に押し出してしまう場合があります。※シャワーカーテン、裏地用生地、服地等は製作できません。※生地により均一にたたみ込まれない場合があります。

たたみ代

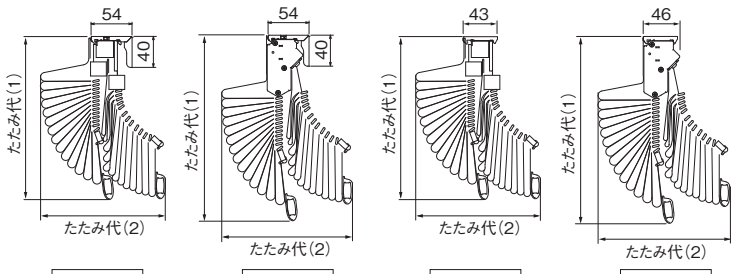

(正面付け・天井付け兼用ブラケット)　(天井付け専用ブラケット)

たたみ代の計算式(目安)　単位:mm

スタイル			たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン+プレーン	コード式	リングピッチ150	H/50+195	最大200
		リングピッチ200	H/65+220	最大230
		リングピッチ300	H/100+270	最大280
	ドラム式・ダイレクトドライブ式	リングピッチ150	H/50+215	最大200
		リングピッチ200	H/65+240	最大230
		リングピッチ300	H/100+290	最大280

H:商品高さ

生地の要尺早見表 P.43
仕様と構造 P.45～47
キット P.59～61
各種調整方法 P.67～71
採寸方法 P.78
取付方法 P.79
操作方法 P.80
注文方法 P.82・83

ダブルシェード

フロント シャープスタイル ＋ バック プレーンスタイル

コード式

価格表（縫製および商品本体価格）　※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

コード式（バランス付き・バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240
48～100	24,200	35,100	44,200	53,400	64,300
101～150	28,200	39,100	50,000	59,700	72,300
151～200	32,200	43,200	55,700	65,000	78,800
201～220	36,300	47,200	61,500	70,200	85,100

※バランス付きは＋2,300円となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

ドラム式（バランス付き・バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	32,200	43,200	54,100	62,700	74,200	80,000	84,600	90,300
101～150	36,300	47,200	59,300	67,900	80,500	87,400	93,800	100,700
151～200	40,300	51,200	64,400	73,100	86,900	94,900	103,000	111,000
201～250	44,300	55,200	69,600	78,200	93,200	102,400	112,200	121,400
251～300	48,300	59,300	74,800	83,400	99,500	109,900	121,400	131,700

※バランス付きは＋2,300円となります。

ダイレクトドライブ式（バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	36,800	47,800	58,700	67,300	78,800	84,600	89,200	94,900
101～150	40,900	51,800	63,900	72,500	85,100	92,000	98,400	105,300
151～200	44,900	55,800	69,000	77,700	91,500	99,500	107,600	115,600
201～250	48,900	59,800	74,200	82,800	97,800	107,000	116,800	126,000
251～300	52,900	63,900	79,400	88,000	104,100	114,500	126,000	136,300

※ダイレクトドライブ式のみ、フロント側:プレーンスタイル、バック側:シャープスタイルで製作できます。

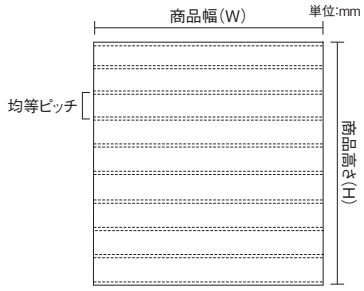

シャープスタイル（フロント幕体）

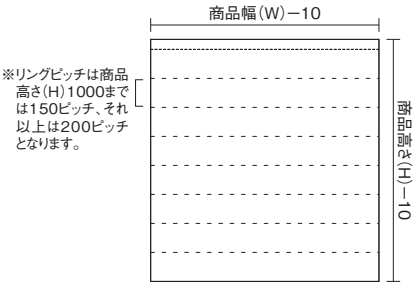

プレーンスタイル（バック幕体）

※図はリターンなしの場合。
※商品サイズと生地の仕上がり幅・丈の寸法はリターンの有無によって異なります。
P.75をご参照ください。

対応オプション 詳細はP.39

裏地仕様
○

生地の要尺計算方法

柄合せをしない場合▶ **必要な生地m数** ＝ **A必要生地枚数** × **商品高さ(cm)+30※cm**

柄合せをする場合▶ **必要な生地m数** ＝ **A必要生地枚数** × **商品高さ(cm)+30※cm+縦柄1リピート(cm)**

※柄の位置指定が必要となります。

※バランス付きは70cm、トップリターン25は40cm、トップリターン50は50cmを加算してください。

A 必要生地枚数表

※下記以外の生地有効幅の場合の必要生地枚数は、弊社事業所にお問い合わせください。 単位:cm

	スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	生地有効幅 ＼ 商品幅(W)	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
シャープ(フロント)	100	1枚 15～90	2枚 91～188	3枚 189～286	4枚 287～384	5枚 385～400			
	110	1枚 15～100	2枚 101～208	3枚 209～316	4枚 317～400				
	120	1枚 15～110	2枚 111～228	3枚 229～346	4枚 347～400				
	130	1枚 15～120	2枚 121～248	3枚 249～376	4枚 377～400				
	140	1枚 15～130	2枚 131～268	3枚 269～400					
	150	1枚 15～140	2枚 141～288	3枚 289～400					
	160	1枚 15～150	2枚 151～308	3枚 309～400					
	180	1枚 15～170	2枚 171～348	3枚 349～400					
	200	1枚 15～190	2枚 191～388	3枚 389～400					
	300	1枚 15～290	2枚 291～400						
プレーン(バック)	100	1枚 15～90	2枚 91～188	3枚 189～274	4枚 275～360	5枚 361～400			
	110	1枚 15～100	2枚 101～208	3枚 209～290	4枚 291～400				
	120	1枚 15～110	2枚 111～226	3枚 227～310	4枚 311～400				
	130	1枚 15～120	2枚 121～240	3枚 241～340	4枚 341～400				
	140	1枚 15～130	2枚 131～266	3枚 267～383	4枚 384～400				
	150	1枚 15～140	2枚 141～286	3枚 287～400					
	160	1枚 15～150	2枚 151～306	3枚 307～400					
	180	1枚 15～170	2枚 171～346	3枚 347～400					
	200	1枚 15～190	2枚 191～386	3枚 387～400					
	300	1枚 15～290	2枚 291～400						

サイドリターンなしの場合

・フロント生地、バック生地ともに、商品幅と同寸法で必要生地枚数を算出してください。

※サイドリターン30・50付きの場合は、生地の要尺計算方法が異なるため、弊社事業所にお問い合わせください。

その他のポイント

■横の柄合せが必要な場合

【生地幅 － 横柄1リピート】を生地有効幅として A必要生地枚数 を算出してください。
(下1桁は切り捨て)※柄生地は、柄の位置指定が必要となります。

例 生地幅150cm、横柄リピート8cm の場合
150cm － 8cm=142cm▶ 140cm=生地有効幅

■横使いの場合

生地有効幅が「商品高さ+30cm以上※」になるようにしてください。
必要な生地m数は、商品幅+20cm、
サイドリターン30・50付きのフロント生地は商品幅+26cm(50の場合は30cm)。

※バランス付きは100cm以上、トップリターン25は70cm以上、
トップリターン50は80cm以上。

算出例

■生地有効幅100cm、商品幅95cm×商品高さ180cm、サイドリターンなし、柄合せなしの場合

必要な生地m数(フロント生地)=2枚×(180cm+30cm)=420cm(10cm未満は切り上げ)
必要な生地m数(バック生地)=2枚×(180cm+30cm)=420cm(10cm未満は切り上げ)

幕体最大重量

■幕体最大重量(1枚あたり、縫製部材含む):3kg以内(合計幕体最大重量6kg以内、かつ生地単重400g/m²以下、裏地は別途250g/m²以下となります)

■幕体重量計算式(幕体最大重量以内でご注文いただくための目安です)

幕体重量 ＝ ①フロント生地重量 ＋ ③部材重量 ＋ ②バック生地重量 ＋ ④部材重量

①フロント生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)[表地+裏地※]×商品面積(m²)
②バック生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)[表地+裏地※]×商品面積(m²)
③部材重量:[シャープスタイル]商品幅(m)×0.28+商品面積(m²)×0.23
④部材重量:[プレーンスタイル]商品幅(m)×0.28+商品面積(m²)×0.04
※裏地仕様の場合のみ加算。

生地の適性

●材質:ポリエステル100%、アクリル100%、綿100%、混紡の場合は収縮率3%以下 ●生地の厚さ:0.2～0.5mm

表地の各スタイルにおける適応生地は、カーテンメーカーのサンプル帳に記載の適否マークを参考に選んでください。それ以外の場合は、下表を参考にしてください。
裏地に関しては、カーテンメーカーのサンプル帳のライナーカテゴリーに分類されている生地から選んでください。

不透明(無地・プリント)				遮光生地			半透明／透明(シアーカーテン・ケースメント)								
平織・あや織・朱子織		二重織	起毛生地	黒糸系を間に織り込んだもの	カーボンなどをラミネート加工	フィルムコーティング	ボイル織り			レース		ケースメント		オパール加工	シワ加工
薄地	厚地						細目	粗目	刺繍等で不均一	細目	粗目	細目	粗目		
○	○	○ シャープは×	×	○ シャープは×	×	×	○	×	×	○	×	○	×	○	×

ご注意 ※ご注文の際は、生地の見本をご提出いただき、確認させていただく場合があります。 ※厚さや硬さのあるバック生地をたたみ込んだ時にフロント生地を手前に押し出してしまう場合があります。
※レース、ケースメント、ボイルの場合、目の粗い生地、表面が不均一な生地、伸びの大きい生地はシャープスタイルには適しません。※シャワーカーテン、裏地用生地、服地等は製作できません。
※生地により均一にたたみ込まれない場合があります。

たたみ代

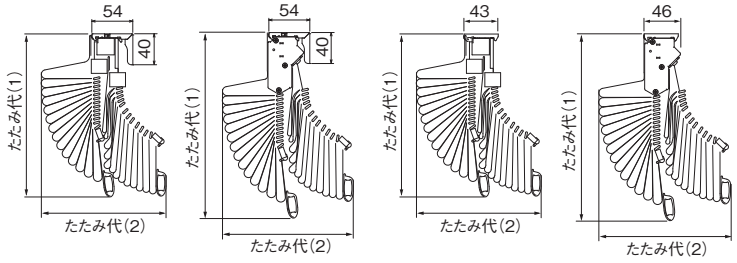

コード式 / ドラム式・ダイレクトドライブ式 (正面付け・天井付け兼用ブラケット)

コード式 / ドラム式・ダイレクトドライブ式 (天井付け専用ブラケット)

たたみ代の計算式(目安) 単位:mm

スタイル		たたみ代(1)	たたみ代(2)
シャープ+プレーン	コード式	$\left(\frac{H-P}{P}+1\right)\times 10+\frac{P}{2}+120$	$\frac{P}{2}+125$
	ドラム式 ダイレクトドライブ式	$\left(\frac{H-P}{P}+1\right)\times 10+\frac{P}{2}+140$	$\frac{P}{2}+125$

H:商品高さ P:リングピッチ(下欄参照)

○コード式
P=2×(商品高さ(H)mm－60mm)/Q

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480～580	5	4
590～760	7	6
770～950	9	8
960～1000	11	10
1010～1240	9	8
1250～1490	11	10
1500	13	12
1510～1540	9	8
1550～1840	11	10
1850～2140	13	12
2150～2440	15	14
2450～2700	17	16

○ドラム式・ダイレクトドライブ式
P=2×(商品高さ(H)mm－80mm)/Q

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480～600	5	4
610～780	7	6
790～970	9	8
980～1000	11	10
1010～1020	7	6
1030～1260	9	8
1270～1500	11	10
1510～1560	9	8
1570～1860	11	10
1870～2160	13	12
2170～2460	15	14
2470～2760	17	16
2770～3000	19	18

ダブルシェード

フロント シャープスタイル ＋ バック シャープスタイル

コード式

価格表（縫製および商品本体価格）　※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

コード式（バランス付き・バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ
	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240
48～100	28,800	41,400	52,700	61,900	72,300
101～150	33,400	46,000	59,000	69,000	81,800
151～200	38,000	50,600	65,400	74,800	89,700
201～220	42,600	55,200	71,300	80,500	96,600

※バランス付きは＋2,300円となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

ドラム式（バランス付き・バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	36,800	49,500	62,100	71,300	84,000	89,700	94,300	100,100
101～150	41,400	54,100	67,900	77,100	90,900	98,400	104,100	111,000
151～200	46,000	58,700	73,600	82,800	97,800	107,000	113,900	121,900
201～250	50,600	63,300	79,400	88,600	104,700	115,600	123,700	132,900
251～300	55,200	67,900	85,100	94,300	111,600	124,200	133,400	143,800

※バランス付きは＋2,300円となります。

ダイレクトドライブ式（バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	41,400	54,100	66,700	75,900	88,600	94,300	98,900	104,700
101～150	46,000	58,700	72,500	81,700	95,500	103,000	108,700	115,600
151～200	50,600	63,300	78,200	87,400	102,400	111,600	118,500	126,500
201～250	55,200	67,900	84,000	93,200	109,300	120,200	128,300	137,500
251～300	59,800	72,500	89,700	98,900	116,200	128,800	138,000	148,400

単位:mm

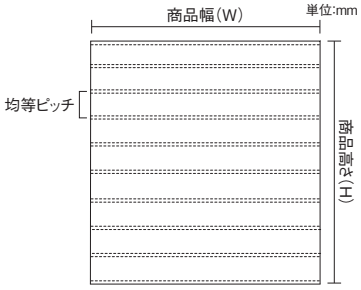

シャープスタイル（フロント幕体）

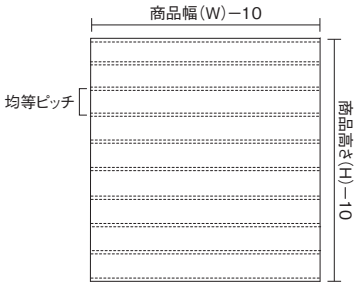

シャープスタイル（バック幕体）

※図はリターンなしの場合。
※商品サイズと生地の仕上がり幅・丈の寸法はリターンの有無によって異なります。
P.75をご参照ください。

対応オプション 詳細はP.39

裏地仕様
○

生地の要尺計算方法

柄合せをしない場合▶ **必要な生地m数** ＝ **A必要生地枚数** × **商品高さ(cm)+30※cm**

柄合せをする場合▶ **必要な生地m数** ＝ **A必要生地枚数** × **商品高さ(cm)+30※cm+縦柄1リピート(cm)**

※柄の位置指定が必要となります。

※バランス付きは70cm、トップリターン25は40cm、トップリターン50は50cmを加算してください。

A 必要生地枚数表 ※下記以外の生地有効幅の場合の必要生地枚数は、弊社事業所にお問い合わせください。

単位:cm

スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
生地有効幅 ＼ 商品幅(W)	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
100	1枚 15～90		2枚 91～188		3枚 189～286		4枚 287～384	5枚 385～400
110	1枚 15～100		2枚 101～208		3枚 209～316		4枚 317～400	
120	1枚 15～110		2枚 111～228		3枚 229～346		4枚 347～400	
130	1枚 15～120		2枚 121～248		3枚 249～376		4枚 377～400	
140	1枚 15～130		2枚 131～268		3枚 269～400			
150	1枚 15～140		2枚 141～288		3枚 289～400			
160	1枚 15～150		2枚 151～308		3枚 309～400			
180	1枚 15～170		2枚 171～348		3枚 349～400			
200	1枚 15～190		2枚 191～388		3枚 389～400			
300	1枚 15～290				2枚 291～400			

サイドリターンなしの場合

・フロント生地、バック生地ともに、商品幅と同寸法で必要生地枚数を算出してください。
・バック生地は、商品幅から1cm差し引いた寸法で必要生地枚数を算出してください。

※サイドリターン30・50付きの場合は、生地の要尺計算方法が異なるため、弊社事業所にお問い合わせください。

その他のポイント

■横の柄合せが必要な場合

【生地幅 － 横柄1リピート】を生地有効幅として A必要生地枚数 を算出してください。
(下1桁は切り捨て)※柄生地は、柄の位置指定が必要となります。

例 生地幅150cm、横柄リピート8cmの場合
150cm － 8cm=142cm▶ 140cm=生地有効幅

■横使いの場合

生地有効幅が「商品高さ+30cm以上※」になるようにしてください。
必要な生地m数は、商品幅+20cm、
サイドリターン30・50付きのフロント生地は商品幅+26cm(50の場合は30cm)。
※バランス付きは100cm以上、トップリターン25は70cm以上、
トップリターン50は80cm以上。

算出例

■生地有効幅100cm、商品幅95cm×商品高さ180cm、サイドリターンなし、柄合せなしの場合

必要な生地m数(フロント生地)=2枚×(180cm+30cm)=420cm(10cm未満は切り上げ)
必要な生地m数(バック生地)=2枚×(180cm+30cm)=420cm(10cm未満は切り上げ)

幕体最大重量

■幕体最大重量(1枚あたり、縫製部材含む):3kg以内(合計幕体最大重量6kg以内、かつ生地単重400g/m²以下、裏地は別途250g/m²以下となります)

■幕体重量計算式(幕体最大重量以内でご注文いただくための目安です)

幕体重量 ＝ ①フロント生地重量 ＋ ③部材重量 ＋ ②バック生地重量 ＋ ③部材重量

①フロント生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)[表地＋裏地※]×商品面積(m²)
②バック生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)[表地＋裏地※]×商品面積(m²)
③部材重量:商品幅(m)×0.28+商品面積(m²)×0.23
※裏地仕様の場合のみ加算。

生地の適性

●材質:ポリエステル100%、アクリル100%、綿100%、混紡の場合は収縮率3%以下　●生地の厚さ:0.2～0.5mm
表地の各スタイルにおける適応生地は、カーテンメーカーのサンプル帳に記載の適否マークを参考に選んでください。それ以外の場合は、下表を参考にしてください。
裏地に関しては、カーテンメーカーのサンプル帳のライナーカテゴリーに分類されている生地から選んでください。

不透明(無地・プリント)				遮光生地			半透明／透明(シアーカーテン・ケースメント)								
平織・あや織・朱子織		二重織	起毛生地	黒糸系を間に織り込んだもの	カーボンなどをラミネート加工	フィルムコーティング	ボイル織り			レース		ケースメント		オパール加工	シワ加工
薄地	厚地						細目	粗目	刺繍等で不均一	細目	粗目	細目	粗目		
○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	○	×	○	×

ご注意 ※ご注文の際は、生地の見本をご提出いただき、確認させていただく場合があります。 ※厚さや硬さのあるバック生地をたたみ込んだときにフロント生地を手前に押し出してしまう場合があります。
※レース、ケースメント、ボイルの場合、目の粗い生地、表面が不均一な生地、伸びの大きい生地はシャープスタイルには適しません。※シャワーカーテン、裏地用生地、服地等は製作できません。

たたみ代

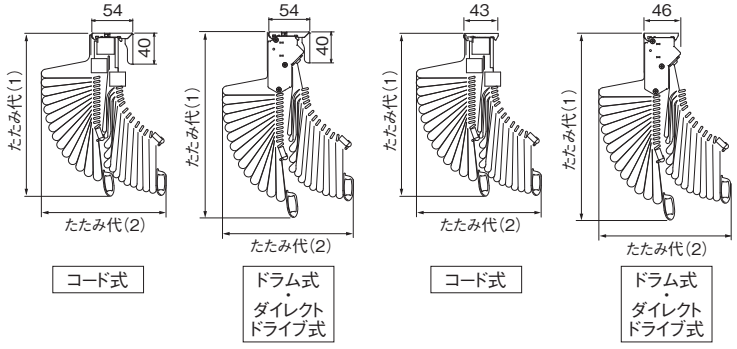

コード式　ドラム式・ダイレクトドライブ式　コード式　ドラム式・ダイレクトドライブ式

(正面付け・天井付け兼用ブラケット)　(天井付け専用ブラケット)

たたみ代の計算式(目安)

単位:mm

スタイル		たたみ代(1)	たたみ代(2)
シャープ＋シャープ	コード式	$\left(\frac{H-P}{P}+1\right)\times 10+\frac{P}{2}+120$	$\frac{P}{2}+125$
	ドラム式 ダイレクトドライブ式	$\left(\frac{H-P}{P}+1\right)\times 10+\frac{P}{2}+140$	$\frac{P}{2}+125$

H:商品高さ　P:リングピッチ(下欄参照)

○コード式
P=2×(商品高さ(H)mm－60mm)/Q

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480～580	5	4
590～760	7	6
770～950	9	8
960～1000	11	10
1010～1240	9	8
1250～1490	11	10
1500	13	12
1510～1540	9	8
1550～1840	11	10
1850～2140	13	12
2150～2440	15	14
2450～2700	17	16

○ドラム式・ダイレクトドライブ式
P=2×(商品高さ(H)mm－80mm)/Q

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480～600	5	4
610～780	7	6
790～970	9	8
980～1000	11	10
1010～1020	7	6
1030～1260	9	8
1270～1500	11	10
1510～1560	9	8
1570～1860	11	10
1870～2160	13	12
2170～2460	15	14
2470～2760	17	16
2770～3000	19	18

プレーンスタイル

バランス付き コード式

価格表(縫製および商品本体価格)　※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

コード式(バランス付き・バランスなし)

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ
	15～50	51～90	91～140	141～200
48～100	13,000	15,900	19,900	24,000
101～150	14,800	17,600	22,200	26,300
151～200	16,500	19,400	24,500	28,600
201～250	18,200	21,100	26,800	30,900
251～270	19,900	22,800	29,100	33,200

※バランス付きは+2,300円となります。均等ピッチ加算価格はP.42をご参照ください。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

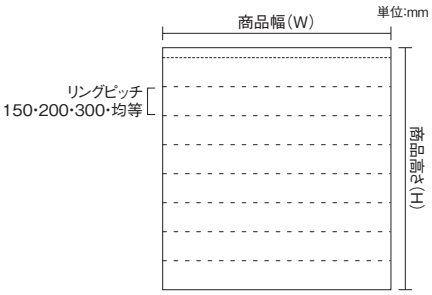

ドラム式(バランス付き・バランスなし)

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	15,300	18,200	22,200	26,300	30,900	33,200	36,600	41,200
101～150	17,100	19,900	24,500	28,600	33,700	36,000	40,600	45,200
151～200	18,800	21,700	26,800	30,900	36,600	38,900	44,700	49,300
201～250	20,500	23,400	29,100	33,200	39,500	41,800	48,700	53,300
251～300	22,200	25,100	31,400	35,500	42,400	44,700	52,700	57,300
301～350	26,800	29,700	37,300	41,300	49,800	52,100	61,800	66,400
351～400	31,400	34,300	43,200	47,200	57,300	59,600	70,900	75,500

※バランス付きは+2,300円となります。均等ピッチ加算価格はP.42をご参照ください。

ギヤ式(バランスなし)

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	21,100	24,000	28,000	32,000	36,600	38,900	42,400	47,000
101～150	22,800	25,700	30,300	34,300	39,500	41,800	46,400	51,000
151～200	24,500	27,400	32,600	36,600	42,400	44,700	50,400	55,000
201～250	26,300	29,100	34,900	38,900	45,200	47,500	54,400	59,000
251～300	28,000	30,900	37,200	41,200	48,100	50,400	58,500	63,100
301～320	32,600	35,500	43,100	47,100	55,600	57,900	67,600	72,200

※均等ピッチ加算価格はP.42をご参照ください。

ダイレクトドライブ式(バランスなし)

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	19,900	22,800	26,800	30,900	35,500	37,800	41,200	45,800
101～150	21,700	24,500	29,100	33,200	38,300	40,600	45,200	49,800
151～200	23,400	26,300	31,400	35,500	41,200	43,500	49,300	53,900
201～250	25,100	28,000	33,700	37,800	44,100	46,400	53,300	57,900
251～300	26,800	29,700	36,000	40,100	47,000	49,300	57,300	61,900
301～320	31,400	34,300	41,900	45,900	54,400	56,700	66,400	71,000

※均等ピッチ加算価格はP.42をご参照ください。

対応オプション　詳細はP.39

裏地仕様
○

生地の要尺計算方法

柄合せをしない場合▶ 必要な生地m数 ＝ A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30※cm

柄合せをする場合▶ 必要な生地m数 ＝ A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30※cm+縦柄1リピート(cm)
※柄の位置指定が必要となります。

※バランス付きは70cmを加算してください。

A 必要生地枚数表 ※下記以外の生地有効幅の場合の必要生地枚数は、弊社事業所にお問い合わせください。

単位:cm

スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
生地有効幅 ＼ 商品幅(W)	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
100	1枚 15～90		2枚 91～188		3枚 189～274		4枚 275～360	5枚 361～400
110	1枚 15～100		2枚 101～208		3枚 209～290		4枚 291～400	
120	1枚 15～110		2枚 111～226		3枚 227～310		4枚 311～400	
130	1枚 15～120		2枚 121～240		3枚 241～340		4枚 341～400	
140	1枚 15～130		2枚 131～266		3枚 267～383			4枚 384～400
150	1枚 15～140			2枚 141～286			3枚 287～400	
160	1枚 15～150			2枚 151～306			3枚 307～400	
180	1枚 15～170			2枚 171～346				3枚 347～400
200	1枚 15～190				2枚 191～386			3枚 387～400
300	1枚 15～290						2枚 291～400	

その他のポイント

■横の柄合せが必要な場合

【生地幅 － 横柄1リピート】を生地有効幅として A必要生地枚数 を算出してください。
(下1桁は切り捨て)※柄生地は、柄の位置指定が必要となります。

例 生地幅150cm、横柄リピート8cmの場合
150cm － 8cm=142cm▶ 140cm=生地有効幅

■横使いの場合

生地有効幅が「商品高さ+30cm以上※」になるようにしてください。
必要な生地m数は、商品幅+20cm。
※バランス付きは100cm以上。

算出例

■生地有効幅100cm、商品幅95cm×商品高さ180cm、サイドリターンなし、柄合せなしの場合

必要な生地m数=2枚×(180cm+30cm)=420cm(10cm未満は切り上げ)

幕体最大重量

■幕体最大重量(1枚あたり、縫製部材含む):コード式・ダイレクトドライブ式3kg、ドラム式4.5kg、ギヤ式8kg(生地単重400g/m²以下、裏地は別途250g/m²以下となります)

■幕体重量計算式(幕体最大重量以内でご注文いただくための目安です)

幕体重量 ＝ ①生地重量 ＋ ②部材重量

①生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)[表地＋裏地※]×商品面積(m²)
②部材重量:商品幅(m)×0.28＋商品面積(m²)×0.04
※裏地仕様の場合のみ加算。

生地の適性

●材質:ポリエステル100%、アクリル100%、綿100%、混紡の場合は収縮率3%以下　●生地の厚さ:0.2～0.5mm
表地の各スタイルにおける適応生地は、カーテンメーカーのサンプル帳に記載の適否マークを参考に選んでください。それ以外の場合は、下表を参考にしてください。
裏地に関しては、カーテンメーカーのサンプル帳のライナーカテゴリーに分類されている生地から選んでください。

不透明(無地・プリント)				遮光生地			半透明／透明(シアーカーテン・ケースメント)								
平織・あや織・朱子織		二重織	起毛生地	黒糸系を間に織り込んだもの	カーボンなどをラミネート加工	フィルムコーティング	ボイル織り			レース		ケースメント		オパール加工	シワ加工
薄地	厚地						細目	粗目	刺繍等で不均一	細目	粗目	細目	粗目		
○	○	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	○	×

ご注意 ※ご注文の際は、生地の見本をご提出いただき、確認させていただく場合があります。※シャワーカーテン、裏地用生地、服地等は製作できません。
※製作工程上アイロン仕上げが必要なため、熱により収縮するものは製作できません。※生地により均一にたたみ込まれない場合があります。

たたみ代



コード式



ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式
(正面付け・天井付け兼用ブラケット)



ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式
(天井付け専用ブラケット)

たたみ代の計算式(目安)　単位:mm

スタイル		たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン	リングピッチ150	$\frac{H}{50}$ +175	$\frac{H}{150}$ ×15
	リングピッチ200	$\frac{H}{65}$ +200	$\frac{H}{200}$ ×15
	リングピッチ300	$\frac{H}{100}$ +250	$\frac{H}{300}$ ×15

H:商品高さ
※最小たたみ代(2)寸法は、バランスなし:50mm バランス付き:60mm

生地の要尺早見表 P.43
仕様と構造 P.48～50
キット P.62～64
各種調整方法 P.67～71
採寸方法 P.78
取付方法 P.79
操作方法 P.80
注文方法 P.82・83

シャープスタイル

コード式

価格表（縫製および商品本体価格）　※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

コード式（バランス付き・バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ
	15～50	51～90	91～140	141～200
48～100	17,900	24,200	29,400	35,000
101～150	20,200	26,500	32,000	38,000
151～200	22,500	28,800	35,100	40,900
201～250	24,800	31,100	39,100	43,700
251～270	26,700	33,400	42,000	46,600

※バランス付きは+2,300円となります。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

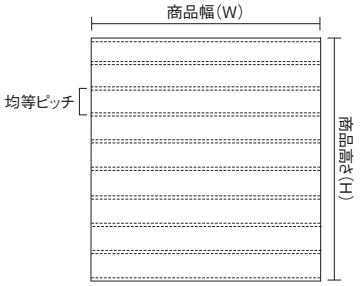

ドラム式（バランス付き・バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	20,200	26,500	31,700	37,300	41,900	45,400	48,800	51,700
101～150	22,500	28,800	34,300	40,300	46,700	50,800	54,800	58,800
151～200	24,800	31,100	37,400	43,200	50,600	56,200	60,800	65,900
201～250	27,100	33,400	41,400	46,000	54,100	61,000	66,700	73,100
251～300	29,000	35,700	44,300	48,900	57,500	65,000	72,700	80,200

※バランス付きは+2,300円となります。

ギヤ式（バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	25,900	32,200	37,400	43,100	47,700	51,100	54,600	57,400
101～150	28,200	34,500	40,100	46,000	52,500	56,500	60,500	64,600
151～200	30,500	36,800	43,200	48,900	56,400	61,900	66,500	71,700
201～250	32,800	39,100	47,200	51,800	59,800	66,700	72,500	78,800
251～300	34,800	41,400	50,100	54,700	63,300	70,800	78,500	86,000

ダイレクトドライブ式（バランスなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	24,800	31,100	36,300	41,900	46,500	50,000	53,400	56,300
101～150	27,100	33,400	38,900	44,900	51,300	55,400	59,400	63,400
151～200	29,400	35,700	42,000	47,800	55,200	60,800	65,400	70,500
201～250	31,700	38,000	46,000	50,600	58,700	65,600	71,300	77,700
251～300	33,600	40,300	48,900	53,500	62,100	69,600	77,300	84,800

対応オプション 詳細はP.39

裏地仕様
○

生地の要尺計算方法

柄合せをしない場合▶ 必要な生地m数 ＝ A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30※cm

柄合せをする場合▶ 必要な生地m数 ＝ A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30※cm+縦柄1リピート(cm)

※柄の位置指定が必要となります。

※バランス付きは70cmを加算してください。

A 必要生地枚数表 ※下記以外の生地有効幅の場合の必要生地枚数は、弊社事業所にお問い合わせください。

単位:cm

スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
生地有効幅 ＼ 商品幅(W)	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
100	1枚 15～90		2枚 91～188		3枚 189～286		4枚 287～384	5枚 385～400
110	1枚 15～100		2枚 101～208		3枚 209～316		4枚 317～400	
120	1枚 15～110		2枚 111～228		3枚 229～346		4枚 347～400	
130	1枚 15～120		2枚 121～248		3枚 249～376		4枚 377～400	
140	1枚 15～130		2枚 131～268		3枚 269～400			
150	1枚 15～140		2枚 141～288		3枚 289～400			
160	1枚 15～150		2枚 151～308		3枚 309～400			
180	1枚 15～170		2枚 171～348		3枚 349～400			
200	1枚 15～190		2枚 191～388				3枚 389～400	
300	1枚 15～290						2枚 291～400	

その他のポイント

■横の柄合せが必要な場合

【生地幅 － 横柄1リピート】を生地有効幅として A必要生地枚数 を算出してください。
(下1桁は切り捨て)※柄生地は、柄の位置指定が必要となります。

例 生地幅150cm、横柄リピート8cmの場合
150cm － 8cm=142cm▶ 140cm=生地有効幅

■横使いの場合

生地有効幅が「商品高さ+30cm以上※」になるようにしてください。
必要な生地m数は、商品幅+20cm。
※バランス付きは100cm以上。

算出例

■生地有効幅100cm、商品幅95cm×商品高さ180cm、サイドリターンなし、柄合せなしの場合

必要な生地m数=2枚×(180cm+30cm)=420cm(10cm未満は切り上げ)

幕体最大重量

■幕体最大重量(1枚あたり、縫製部材含む):コード式・ダイレクトドライブ式3kg、ドラム式4.5kg、ギヤ式8kg(生地単重400g/m²以下、裏地は別途250g/m²以下となります)

■幕体重量計算式(幕体最大重量以内でご注文いただくための目安です)

幕体重量 ＝ ①生地重量 ＋ ②部材重量

①生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)[表地＋裏地※]×商品面積(m²)
②部材重量:商品幅(m)×0.28+商品面積(m²)×0.23
※裏地仕様の場合のみ加算。

生地の適性

●材質:ポリエステル100%、アクリル100%、綿100%、混紡の場合は収縮率3%以下　●生地の厚さ:0.2～0.5mm
表地の各スタイルにおける適応生地は、カーテンメーカーのサンプル帳に記載の適否マークを参考に選んでください。それ以外の場合は、下表を参考にしてください。
裏地に関しては、カーテンメーカーのサンプル帳のライナーカテゴリーに分類されている生地から選んでください。

不透明(無地・プリント)				遮光生地			半透明／透明(シアーカーテン・ケースメント)								
平織・あや織・朱子織		二重織	起毛生地	黒糸系を間に織り込んだもの	カーボンなどをラミネート加工	フィルムコーティング	ボイル織り			レース		ケースメント		オパール加工	シワ加工
薄地	厚地						細目	粗目	刺繍等で不均一	細目	粗目	細目	粗目		
○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	○	×	○	×

ご注意 ※ご注文の際は、生地の見本をご提出いただき、確認させていただく場合があります。 ※レース、ケースメント、ボイルの場合、目の粗い生地、表面が不均一な生地、伸びの大きい生地はシャープスタイルには適しません。※シャワーカーテン、裏地用生地、服地等は製作できません。※製作工程上アイロン仕上げが必要なため、熱により収縮するものは製作できません。

たたみ代



コード式



ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式
(正面付け・天井付け兼用ブラケット)



ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式
(天井付け専用ブラケット)

たたみ代の計算式(目安)

単位:mm

スタイル	たたみ代(1)	たたみ代(2)
シャープ	$\frac{H}{P}$ ×6+ $\frac{P}{2}$ +100	$\frac{H}{P}$ ×15

H:商品高さ
※最小たたみ代(2)寸法は、バランスなし:50mm バランス付き:60mm
P:リングピッチ(下欄参照)

○コード式
P=2×(商品高さ(H)mm－50mm)/Q

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480～570	5	4
580～750	7	6
760～940	9	8
950～1000	11	10
1010～1230	9	8
1240～1480	11	10
1490～1500	13	12
1510～1530	9	8
1540～1830	11	10
1840～2130	13	12
2140～2430	15	14
2440～2700	17	16

○ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式
P=2×(商品高さ(H)mm－40mm)/Q

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480～560	5	4
570～740	7	6
750～930	9	8
940～1000	11	10
1010～1220	9	8
1230～1470	11	10
1480～1500	13	12
1510～1520	9	8
1530～1820	11	10
1830～2120	13	12
2130～2420	15	14
2430～2720	17	16
2730～3000	19	18

生地の要尺早見表 P.43
仕様と構造 P.48～50
キット —
各種調整方法 P.67～71
採寸方法 P.78
取付方法 P.79
操作方法 P.80
注文方法 P.82・83

バルーンギャザースタイル

フリル付き コード式

価格表（縫製および商品本体価格）　※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

コード式（フリル付き・フリルなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ
	30～65	66～110	111～155	156～200
50～100	15,100	22,000	30,100	33,500
101～140	17,400	24,300	32,400	35,800
141～180	19,700	26,600	34,700	38,100
181～220	22,000	28,900	37,000	40,400
221～260	24,300	31,200	39,300	42,700
261～270	26,600	33,500	41,600	45,000

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

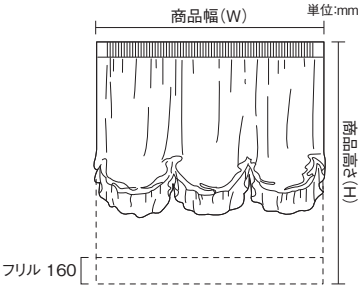

商品高さ（H）は、幕体を最下部まで下ろし、
フラットになった状態の高さです。

ドラム式（フリル付き・フリルなし）

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ
	40～65	66～110	111～155	156～200	201～245	246～290	291～335	336～380	381～400
50～100	17,400	24,300	32,400	35,800	42,700	46,200	51,900	55,400	58,800
101～140	19,700	26,600	34,700	38,100	46,200	49,600	56,500	60,000	63,400
141～180	22,000	28,900	37,000	40,400	48,500	51,900	58,800	63,400	69,200
181～220	24,300	31,200	39,300	42,700	51,900	55,400	62,300	68,000	73,800
221～260	26,600	33,500	41,600	45,000	54,200	57,700	65,700	72,600	79,500
261～300	28,900	35,800	43,900	47,300	57,700	61,100	69,200	77,200	84,100

対応オプション 詳細はP.39

裏地仕様
×

生地の要尺計算方法

柄合せをしない場合▶ **必要な生地m数** ＝ **A必要生地枚数** × 商品高さ(cm)＋100※cm

柄合せをする場合▶ **必要な生地m数** ＝ **A必要生地枚数** × 商品高さ(cm)＋100※cm＋縦柄1リピート(cm)
※柄の位置指定が必要となります。

※フリルなしは30cmを加算してください。

A 必要生地枚数表 ※下記以外の生地有効幅の場合の必要生地枚数は、弊社事業所にお問い合わせください。

単位:cm

スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ
生地有効幅 ＼ 商品幅(W)	30～65	66～110	111～155	156～200	201～245	246～290	291～335	336～380	381～400
100	2枚 30～75	3枚 76～110	4枚 111～155	5枚 156～200	6枚 201～245	7枚 246～290	8枚 291～335	9枚 336～380	10枚 381～400
110	1枚 30～35	2枚 36～85	3枚 86～120	4枚 121～155	5枚 156～200	6枚 201～245	7枚 246～290	8枚 291～335	9枚 336～380	10枚 381～400
120	1枚 30～40	2枚 41～95	3枚 96～135	4枚 136～180	5枚 181～220	6枚 221～260	7枚 261～300	8枚 301～345	9枚 346～385	10枚 386～400
130	1枚 30～45	2枚 46～110	3枚 111～155	4枚 156～200	5枚 201～245	6枚 246～290	7枚 291～335	8枚 336～380	9枚 381～400
140	1枚 30～50	2枚 51～110	3枚 111～155	4枚 156～200	5枚 201～245	6枚 246～290	7枚 291～335	8枚 336～380	9枚 381～400
150	1枚 30～55	2枚 56～110	3枚 111～155	4枚 156～200	5枚 201～245	6枚 246～290	7枚 291～335	8枚 336～380	9枚 381～400
160	1枚 30～60	2枚 61～110	3枚 111～165	4枚 166～205	5枚 206～245	6枚 246～290	7枚 291～335	8枚 336～380	9枚 381～400
180	1枚 30～65	2枚 66～120	3枚 121～185	4枚 186～230	5枚 231～275	6枚 276～320	7枚 321～365	8枚 366～400	
200	1枚 30～75	2枚 76～135	3枚 136～215	4枚 216～295	5枚 296～380			6枚 381～400	
300	1枚 30～125		2枚 126～230		3枚 231～360			4枚 361～400	

その他のポイント

■横の柄合せが必要な場合

【生地幅 － 横柄1リピート】を生地有効幅として A必要生地枚数 を算出してください。
(下1 桁は切り捨て)※柄生地は、柄の位置指定が必要となります。

例 生地幅150cm、横柄リピート8cmの場合
150cm － 8cm＝142cm▶ 140cm＝生地有効幅

■横使いの場合

フリル付きは、生地有効幅が「商品高さ＋100cm以上」、
フリルなしは、生地有効幅が「商品高さ＋30cm以上」になるようにしてください。
必要な生地m数は、商品幅×2＋40cm。
※上記条件にあてはまらない場合は、弊社事業所にお問い合わせください。

算出例

■生地有効幅100cm、商品幅180cm×商品高さ180cm、柄合せなしの場合

必要な生地m数＝5枚×(180cm＋100cm)＝1400cm(10cm未満は切り上げ)

幕体最大重量

■幕体最大重量(1枚あたり、縫製部材含む):コード式3kg、ドラム式4.5kg(生地単重150g/m²以下となります)

■幕体重量計算式(幕体最大重量以内でご注文いただくための目安です)

幕体重量 ＝ ①生地重量 ＋ ②部材重量

①生地重量:〔フリル付き〕1m²あたりの生地重量(kg)×〔商品幅(m)×2×(商品高さ(m)－0.16m)＋(商品幅(m)×0.8)〕
〔フリルなし〕1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)×2

②部材重量:(スワッグ数＋1)×0.04

生地の適性

●材質:ポリエステル100%、アクリル100%、綿100%、混紡の場合は収縮率3%以下　●生地の厚さ:0.15～0.4mm
表地の各スタイルにおける適応生地は、カーテンメーカーのサンプル帳に記載の適否マークを参考に選んでください。それ以外の場合は、下表を参考にしてください。

不透明(無地・プリント)				遮光生地			半透明／透明(シアーカーテン・ケースメント)								
平織・あや織・朱子織		二重織	起毛生地	黒糸系を間に織り込んだもの	カーボンなどをラミネート加工	フィルムコーティング	ボイル織り			レース		ケースメント		オパール加工	シワ加工
薄地	厚地						細目	粗目	刺繍等で不均一	細目	粗目	細目	粗目		
○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	○	×	○	×

ご注意 ※ご注文の際は、生地の見本をご提出いただき、確認させていただく場合があります。※シャワーカーテン、裏地用生地、服地等は製作できません。
※製作工程上アイロン仕上げが必要なため、熱により収縮するものは製作できません。

たたみ代



コード式



ドラム式
(正面付け・天井付け兼用ブラケット)



ドラム式
(天井付け専用ブラケット)

たたみ代の計算式(目安)　単位:mm

スタイル	たたみ代(1)	たたみ代(2)
バルーンギャザー	$\frac{H}{50}$ ＋640(480)	250

H:商品高さ
(　)はフリルなし

生地の要尺早見表 P.44
仕様と構造 P.48・49
キット P.62・63
各種調整方法 P.67～71
採寸方法 P.78
取付方法 P.79
操作方法 P.80
注文方法 P.82・83

シングルシェード【電動タイプ】

対応スタイル

プレーン

シャープ

バルーンギャザー

大型サイズのローマンシェードも、離れた場所からリモコンでラクラク操作。これまで以上に、楽しみの幅が広がります。

リモコンスイッチで簡単操作

手元のリモコンスイッチひとつで、20台までの操作が一斉に行えます。また、4区分までの一斉操作が可能なリモコン送信機もご用意しました。

特長

- ●幅(W)340cm、高さ(H)300cmまでの大型窓に取付け可能。リモコン操作で最大20台まで一斉に操作できます。(仕様、スタイル、生地重量により、製作可能寸法は異なります。)
- ●ヘッドボックスにコントローラーを内蔵したコンパクト設計。取付けもワンタッチブラケットで簡単に取付けられます。
- ●静音タイプのACモーターを採用し、昇降時のモーター音を最小限抑えました。
- ●手動タイプと同じ機構の採用で、生地を簡単に取外し、洗濯することができます。

コントローラーの種類

リモコン送信機(2ch用)

単独操作、一斉操作(最大20台)が可能です。2チャンネルの切り替え操作が可能です。

リモコン送信機(4ch用)

4区分までの区分別一斉操作、全区分一斉操作が可能です(最大20台)。

シングルコントローラー(F)(埋め込み式)

埋め込み式のスイッチで、単独操作、一斉操作(最大20台)が可能です。

リモコン受信機(IR)

(カラー:ホワイト)

角度調節ができます。

幕体の重量計算式

■プレーンスタイル

幕体重量＝生地重量（1m²あたりの生地重量（kg）〔表地＋裏地※〕×商品面積（m²）×1.25）＋
部材重量（商品幅（m）×0.28＋商品面積（m²）×0.04）※裏地仕様の場合のみ加算。

■シャープスタイル

幕体重量＝生地重量（1m²あたりの生地重量（kg）〔表地＋裏地※〕×商品面積（m²）×1.25）＋
部材重量（商品幅（m）×0.28＋商品面積（m²）×0.23）※裏地仕様の場合のみ加算。

■バルーンギャザースタイル

フリル付き
幕体重量＝生地重量（1m²あたりの生地重量（kg）×［商品幅（m）×2×（商品高さ（m）−0.16（m））＋（商品幅（m）×0.8）］×1.25）＋
部材重量〔（スワッグ数＋1）×0.04）〕

フリルなし
幕体重量＝生地重量（1m²あたりの生地重量（kg）×商品面積（m²）×2.5）＋部材重量〔（スワッグ数＋1）×0.04）〕

幕体の重量が2.5kg以下の場合は、1モーター仕様の価格（下表）、2.5kgを超え、5kg以下の場合は2モーター仕様の価格（P.31）になります。

生地適性、生地単重、生地要尺の計算は、各スタイルともに標準タイプと共通です。製作可能寸法が異なりますのでご注意ください。

価格表（縫製および商品本体価格）　※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

1モーター仕様（幕体の重量が2.5kg以下の場合）

※下記価格に必要なリモコン送受信機・シングルコントローラー（F）・ケーブル・スイッチプレートを加算してください。（P.31参照）

プレーンスタイル

単位:円

スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
幅(W)cm / 高さ(H)cm	50〜60	61〜90	91〜140	141〜200	201〜240	241〜290	291〜340
50〜100	65,300	68,500	74,500	79,500	86,000	90,200	94,600
101〜150	67,000	70,200	76,800	81,800	88,800	93,100	98,600
151〜200	68,700	71,900	79,100	84,100	91,700	96,000	102,600
201〜250	70,400	73,600	81,400	86,400	94,600	98,800	—
251〜300	72,200	75,400	83,700	88,700	97,500	101,700	—

均等ピッチ加算価格は、P.42をご参照ください。

シャープスタイル

単位:円

スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
幅(W)cm / 高さ(H)cm	50〜60	61〜90	91〜140	141〜200	201〜240	241〜290	291〜340
50〜100	72,000	75,100	81,900	88,600	94,500	—	—
101〜150	75,000	77,700	85,100	91,800	—	—	—
151〜200	76,500	79,600	88,400	—	—	—	—
201〜250	79,500	83,300	91,600	—	—	—	—
251〜300	81,000	85,600	94,800	—	—	—	—

バルーンギャザースタイル

単位:円

スワッグ数	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
幅(W)cm / 高さ(H)cm	50〜65	66〜110	111〜155	156〜200	201〜245	246〜290	291〜335	336〜340
50〜100	67,700	76,500	85,600	89,100	99,800	103,200	109,900	113,300
101〜140	70,000	78,800	87,900	91,400	103,200	106,700	114,500	117,900
141〜180	72,300	81,100	90,200	93,700	105,500	109,000	—	—
181〜220	74,600	83,400	92,500	96,000	109,000	—	—	—
221〜260	76,900	85,700	94,800	98,300	—	—	—	—
261〜300	79,200	88,000	97,100	100,600	—	—	—	—

2モーター仕様の価格は、P.31を参照ください。

価格表（縫製および商品本体価格）　※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

2モーター仕様（幕体の重量が2.5kgを超え、5kg以下の場合）

※下記価格に必要なリモコン送受信機・シングルコントローラー（F）・ケーブル・スイッチプレートを加算してください。（下記参照）

プレーンスタイル

単位:円

スワッグ数	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
幅(W)cm / 高さ(H)cm	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340
50～100	97,500	102,500	109,000	113,200	117,600
101～150	99,800	104,800	111,800	116,100	121,600
151～200	102,100	107,100	114,700	119,000	125,600
201～250	104,400	109,400	117,600	121,800	129,700
251～300	106,700	111,700	120,500	124,700	133,700

均等ピッチ加算価格は、P.42をご参照ください。

シャープスタイル

単位:円

スワッグ数	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
幅(W)cm / 高さ(H)cm	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340
50～100	104,900	111,600	117,500	121,600	127,800
101～150	108,100	114,800	121,500	125,600	133,600
151～200	111,400	118,000	125,500	129,700	139,300
201～250	114,600	121,300	129,500	133,700	—
251～300	117,800	124,500	133,600	137,700	—

バルーンギャザースタイル

単位:円

スワッグ数	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
幅(W)cm / 高さ(H)cm	111～155	156～200	201～245	246～290	291～335	336～340
50～100	108,600	112,100	122,800	126,200	132,900	136,300
101～140	110,900	114,400	126,200	129,700	137,500	140,900
141～180	113,200	116,700	128,500	132,000	139,800	144,400
181～220	115,500	119,000	132,000	135,400	143,200	149,000
221～260	117,800	121,300	134,300	137,700	146,700	153,600
261～300	120,100	123,600	137,700	141,200	150,100	158,200

リモコン送受信機、ケーブル、スイッチプレート価格

名称	価格	備考
リモコン送受信機（2ch用）セット	10,100円／セット	リモコン送信機（2ch用）＋ リモコン受信機（IR）
リモコン送信機（2ch用）	5,800円／個	単独または一斉操作用
リモコン送信機（4ch用）	10,400円／個	単独、一斉または区分別操作用
リモコン受信機（IR）	4,300円／セット	モジュラー変換ケーブル3（L=0.3m）1本付属
シングルコントローラー（F）	7,200円／個	壁付け（埋め込み式）スイッチ
スイッチプレート（1連用）	510円／個	シングルコントローラー（F）用スイッチプレート
通信ケーブル6Pシールド（L=1m）	3,800円／本	連窓時の本体間用、本体とリモコン受信機（IR）の延長用
通信ケーブル6Pシールド（L=2m）	4,100円／本	
通信ケーブル6Pシールド（L=3m）	4,300円／本	
通信ケーブル6Pシールド（L=5m）	5,900円／本	
通信ケーブル6P（L=2m）	1,610円／本	本体とスイッチ間
通信ケーブル6P（L=3m）	2,420円／本	
通信ケーブル6P（L=5m）	2,900円／本	
スイッチ間ケーブル1	1,060円／本	L=0.15m、モジュラー接続ケーブルとし分岐ジャック使用時に使用するケーブル（スイッチ接続）
モジュラー分岐ジャック	3,150円／個	連窓時に本体と本体の中間に受信機等を接続する場合に使用
モジュラー中継コネクタ	2,420円／個	本体とリモコン受信機（IR）の延長用

操作方法

単独操作の場合

リモコン送信機で単独操作する場合

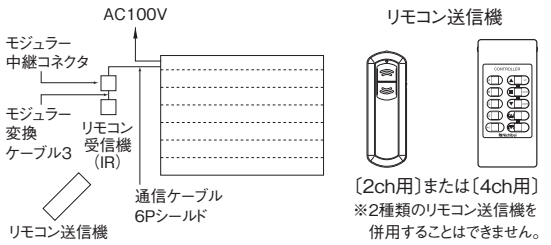

シングルコントローラー(F)で単独操作する場合

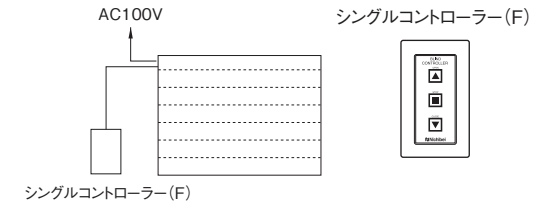

受信機と本体の距離がL=0.3mを超える場合、モジュラー中継コネクタと通信ケーブル6Pシールド(オプションL=1m／2m／3m／5m)により延長可能です。受信機と本体の距離がL=0.3m以下の場合は不要です。

一斉操作の場合

リモコン送信機で、2台以上(最大20台)を同時に操作する場合

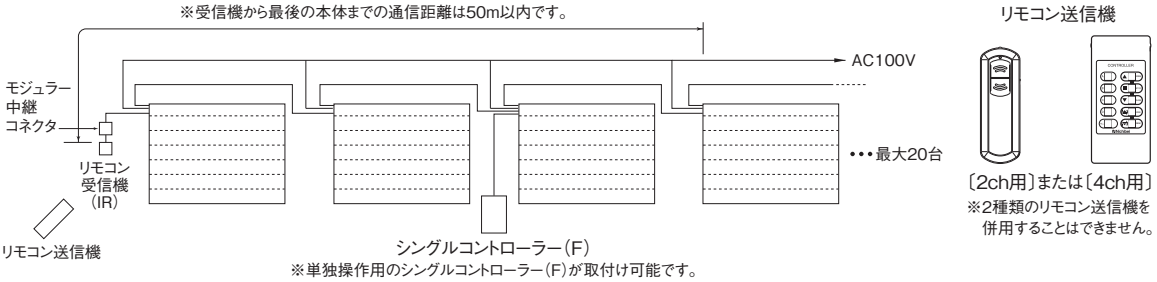

受信機と本体の距離がL=0.3mを超える場合、モジュラー中継コネクタと通信ケーブル6Pシールド(オプションL=1m／2m／3m／5m)により延長可能です。受信機と本体の距離がL=0.3m以下の場合は不要です。

シングルコントローラーで、2台以上(最大20台)を同時に操作する場合

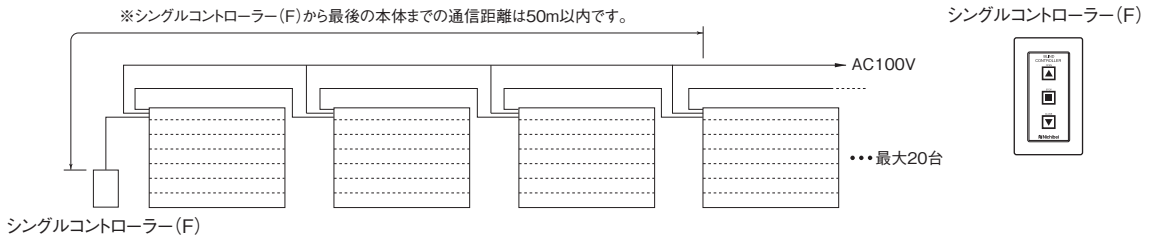

区分別一斉操作の場合

リモコン送信機で、区分(最大20台を4区分)毎に別々にまたは全区分一斉操作する場合

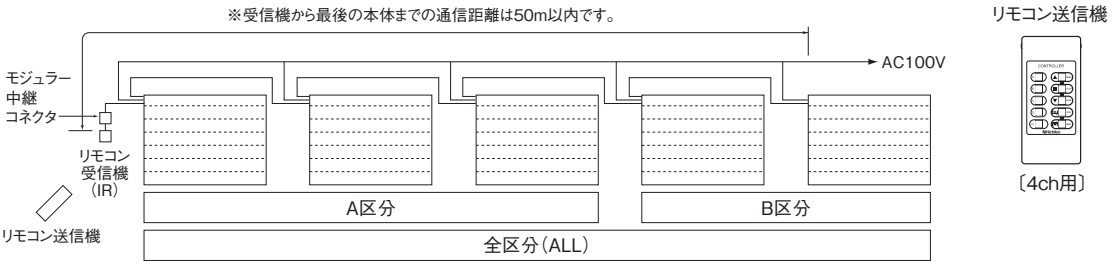

受信機と本体の距離がL=0.3mを超える場合、モジュラー中継コネクタと通信ケーブル6Pシールド(オプションL=1m／2m／3m／5m)により延長可能です。受信機と本体の距離がL=0.3m以下の場合は不要です。

コントローラー

リモコン送信機(2ch用)



◎上昇ボタンを押すと上昇します。もう一度押すと停止します。
◎下降ボタンを押すと下降します。もう一度押すと停止します。
※上昇または下降中に逆のボタンを押すと一度停止し、下降または上昇します。
◎送信機側面のch切替スイッチの設定で、ch1またはch2のいずれかの操作が可能です。

リモコン送信機(4ch用)



◎4区分までの区分別一斉操作または全区分一斉操作が可能です。
◎OPEN・STOP・CLOSEボタンで指定のシェードの上昇・停止・下降が行えます。
※使用しません。

シングルコントローラー(F)



◎OPEN・STOP・CLOSEボタンで指定のシェードの上昇・停止・下降が行えます。
◎単独操作または一斉操作が可能です。

シングルシェード【大型手動タイプ】

対応スタイル

プレーン

シャープ

バルーンギャザー

幅5m、高さ6mまで製作可能。ホテル、レストランなどの大きな窓に最適な手動タイプ。

価格表（縫製および商品本体価格）　※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

大型手動タイプ プレーンスタイル

単位:円

スワッグ数	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ	10スワッグ
幅(W)cm / 高さ(H)cm	100～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400	401～440	441～500
100～150	44,700	49,300	54,400	56,700	61,300	67,100	68,800	73,400
151～200	47,000	51,600	57,300	59,600	65,400	71,100	73,400	78,000
201～250	49,300	53,900	60,200	62,500	70,000	75,100	78,000	82,600
251～300	51,600	56,200	63,100	65,400	73,400	79,200	82,600	87,200
301～350	53,900	58,500	65,900	68,200	77,400	83,200	87,200	91,800
351～400	56,200	60,800	68,800	71,100	81,500	87,200	91,800	96,400
401～450	61,900	67,100	75,700	78,600	89,500	95,800	101,000	106,200
451～500	67,700	73,400	82,600	86,100	97,600	104,500	110,200	116,000
501～550	73,400	79,700	89,500	93,500	105,600	113,100	119,400	125,700
551～600	79,200	86,100	96,400	101,000	113,700	121,700	128,600	135,500

均等ピッチ加算価格は、P.42をご参照ください。

幕体最大重量

■**幕体最大重量**:14kg（縫製部材含む）
生地単重400g/m²以下、裏地は別途250g/m²以下となります

■**幕体重量計算式**（幕体最大重量以内でご注文いただくための目安です）

幕体重量 ＝ ①生地重量 ＋ ②部材重量

①生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)［表地＋裏地※］×商品面積(m²)
②部材重量:商品幅(m)×0.28＋商品面積(m²)×0.04
※裏地仕様の場合のみ加算

大型手動タイプ シャープスタイル

単位:円

スワッグ数	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
幅(W)cm / 高さ(H)cm	100～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
100～150	52,800	58,200	60,800	63,100	69,500	75,500
151～200	55,700	61,700	67,700	69,200	75,300	82,400
201～250	58,600	65,100	72,300	74,600	81,000	89,300
251～300	61,500	68,600	76,900	79,500	86,800	96,200
301～350	64,300	72,000	81,500	84,700	92,500	103,100
351～400	67,200	75,500	86,100	89,900	98,300	110,000
401～450	75,300	84,100	95,300	99,600	108,600	120,900
451～500	83,300	92,700	104,500	109,400	119,000	131,800
501～550	91,400	101,400	113,700	119,200	129,300	142,800
551～600	99,400	110,000	122,900	129,000	139,700	153,700

幕体最大重量

■**幕体最大重量**:14kg（縫製部材含む）
生地単重400g/m²以下、裏地は別途250g/m²以下となります

■**幕体重量計算式**（幕体最大重量以内でご注文いただくための目安です）

幕体重量 ＝ ①生地重量 ＋ ②部材重量

①生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)［表地＋裏地※］×商品面積(m²)
②部材重量:商品幅(m)×0.28＋商品面積(m²)×0.23
※裏地仕様の場合のみ加算

価格表(縫製および商品本体価格)　※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

大型手動タイプ バルーンギャザースタイル

単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
	100~150	151~210	211~270	271~330	331~390	391~400
100~140	55,900	64,600	73,200	81,800	90,400	99,100
141~180	58,200	67,200	76,200	85,500	94,500	103,400
181~220	60,500	69,900	79,200	89,200	98,500	107,800
221~260	62,800	72,500	82,200	92,900	102,500	112,200
261~300	65,100	75,100	85,100	96,500	106,500	116,500

幕体最大重量

■**幕体最大重量:**14kg(縫製部材含む)生地単重150g/m^{2}以下となります

■**幕体重量計算式**(幕体最大重量以内でご注文いただくための目安です)

幕体重量 = ①生地重量 + ②部材重量

①生地重量:
〔フリル付き〕1m^{2}あたりの生地重量(kg)×〔商品幅(m)×1.7×(商品高さ(m)−0.16m)+(商品幅(m)×0.8)〕
〔フリルなし〕1m^{2}あたりの生地重量(kg)×1.7×商品面積(m^2)
②部材重量:商品幅(m)×0.28

生地の要尺計算方法【大型手動タイプ】

※生地の適性はシングルシェード【標準タイプ】の各スタイルをご参照ください。
※下記以外の生地有効幅の場合の必要生地枚数は、弊社事業所にお問い合わせください。

A 大型手動 プレーンスタイル

単位:cm

スワッグ数 / 生地有効幅 \ 商品幅(W)	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ	10スワッグ
	100~140	141~200	201~240	241~290	291~340	341~400	401~440	441~500
60	2枚 100~108	3枚 109~140	4枚 141~192	5枚 193~200	6枚 201~276	7枚 277~318	8枚 319~360	9枚 361~402	10枚 403~444	11枚 445~500
70	2枚 100~128	3枚 129~162	4枚 163~240		5枚 241~290	6枚 291~386	8枚 387~400	9枚 401~440	10枚 441~500
80	2枚 100~148	3枚 149~189	4枚 190~271		5枚 272~313	6枚 314~400		7枚 401~440	8枚 441~500
90	2枚 100~168	3枚 169~240		4枚 241~332		5枚 333~376	6枚 377~464		7枚 465~500
100	2枚 100~188		3枚 189~270		4枚 271~340		5枚 341~440		6枚 441~500
110	1枚 100	2枚 101~208		3枚 209~290		4枚 291~392		5枚 393~484		6枚 485~500
120	1枚 100~110	2枚 111~228			3枚 229~309		4枚 310~440			5枚 441~500
130	1枚 100~120	2枚 121~248			3枚 249~337		4枚 338~472			5枚 473~500
140	1枚 100~130	2枚 131~268			3枚 269~340		4枚 341~500			
150	1枚 100~140	2枚 141~288				3枚 289~420			4枚 421~500	
160	1枚 100~150	2枚 151~308				3枚 309~440			4枚 441~500	
180	1枚 100~170		2枚 171~348				3枚 349~486			4枚 487~500
200	1枚 100~190			2枚 191~388				3枚 389~500		
300	1枚 100~290					2枚 291~500				

柄合せをしない場合▶ 必要な生地m数 = A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30cm

柄合せをする場合▶ 必要な生地m数 = A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30cm+縦柄1リピート(cm)
※柄の位置指定が必要となります。

A 大型手動 シャープスタイル

単位:cm

スワッグ数 / 生地有効幅 \ 商品幅(W)	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	100~140	141~200	201~240	241~290	291~340	341~400
100	2枚 100~188		3枚 189~286		4枚 287~384	5枚 385~400
110	1枚 100	2枚 101~208		3枚 209~316		4枚 317~400
120	1枚 100~110	2枚 111~228			3枚 229~346		4枚 347~400
130	1枚 100~120	2枚 121~248			3枚 249~376		4枚 377~400
140	1枚 100~130	2枚 131~268				3枚 269~400	
150	1枚 100~140	2枚 141~288				3枚 289~400	
160	1枚 100~150	2枚 151~308					3枚 309~400
180	1枚 100~170		2枚 171~348				3枚 349~400
200	1枚 100~190		2枚 191~388				3枚 389~400
300	1枚 100~290					2枚 291~400	

柄合せをしない場合▶ 必要な生地m数 = A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30cm

柄合せをする場合▶ 必要な生地m数 = A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30cm+縦柄1リピート(cm)
※柄の位置指定が必要となります。

仕様と構造 P.52 ▶
キット P.65 ▶

生地の要尺計算方法【大型手動タイプ】

※生地の適性はシングルシェード【標準タイプ】の各スタイルをご参照ください。
※下記以外の生地有効幅の場合の必要生地枚数は、弊社事業所にお問い合わせください。

A 大型手動 バルーンギャザースタイル

単位:cm

スワッグ数	2スワッグ		3スワッグ		4スワッグ		5スワッグ		6スワッグ		7スワッグ	
商品幅(W) / 生地有効幅	100～150		151～210		211～270		271～330		331～390		391～400	
100	3枚 100~142	4枚 143~150	3.5枚 151~199	6枚 200~210	4.5枚 211~255	8枚 256~270	5.5枚 271~312	10枚 313~330	6.5枚 331~368	12枚 369~390	7.5枚 391~424	14枚 425~400
110	2枚 100~135	2.5枚 136~150	3枚 151~188	3.5枚 189~210	4枚 211~241	4.5枚 242~270	5枚 271~294	5.5枚 295~330	6枚 331~347	6.5枚 348~390	7枚 391~400	
120	2枚 100~145		3枚 146~200		4枚 201~260		5枚 261~320		6枚 321~375		7枚 376~400	
130	2枚 100~150		3枚 151~210		4枚 211~270		5枚 271~330		6枚 331~390		7枚 391~400	
140	2枚 100~150		3枚 151~210		4枚 211~270		5枚 271~330		6枚 331~390		7枚 391~400	
150	2枚 100~158		3枚 159~210		4枚 211~270		5枚 271~330		6枚 331~390		7枚 391~400	
160	2枚 100~167		3枚 168~213		4枚 214~270		5枚 271~330		6枚 331~390		7枚 391~400	
180		2枚 127~170		3枚 171~235		4枚 236~290		5枚 291~340		6枚 341~390	7枚 391~400	
200	1枚 100~126	1.5枚 127~145	2枚 146~188	3枚 189~260		4枚 261~270	3枚 271~318	5枚 319~330	4枚 331~375	6枚 376~390	5枚 391~400	
300	1枚 100~150		1.5枚 151~210		2枚 211~270		2.5枚 271~330		3枚 331~390		3.5枚 391~400	

柄合せをしない場合▶ 必要な生地m数 ＝ A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+100cm

柄合せをする場合▶ 必要な生地m数 ＝ A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+100cm+縦柄1リピート(cm)
※柄の位置指定が必要となります。

シングルシェード【大型電動タイプ】

対応スタイル

プレーン

シャープ

バルーンギャザー

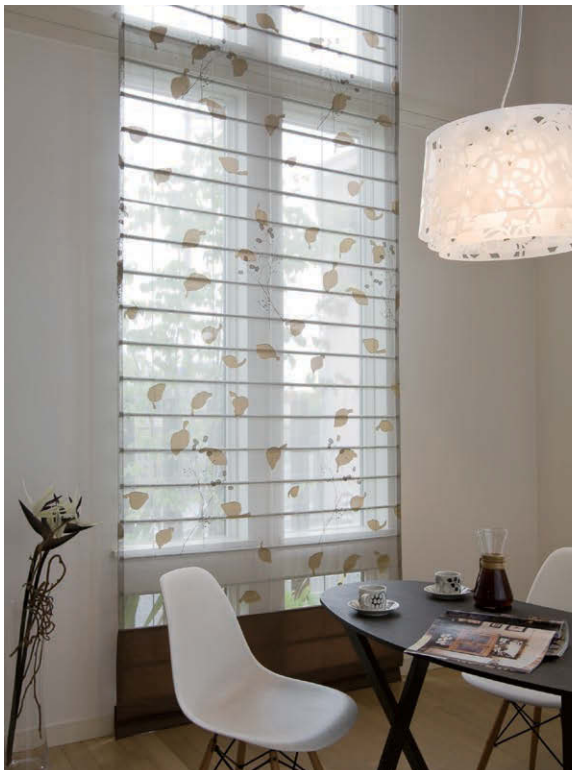

大型電動タイプの特長

①製作可能寸法は、幅6m×高さ7m、幕体最大重量は15kg（縫製部材含む）まで製作可能。大開口部に取付け可能です。

②制御部を本体に内蔵し、施工性に優れています。

③商品幅が大きい場合、レール分割※することも可能なので、搬入出が容易です。

※シャープスタイルの生地部はスタイル仕様上、商品幅での納品です。

シングルシェード【テクノタイプ/テクノサイレントタイプ】

対応スタイル

プレーン

シャープ

バルーンギャザー

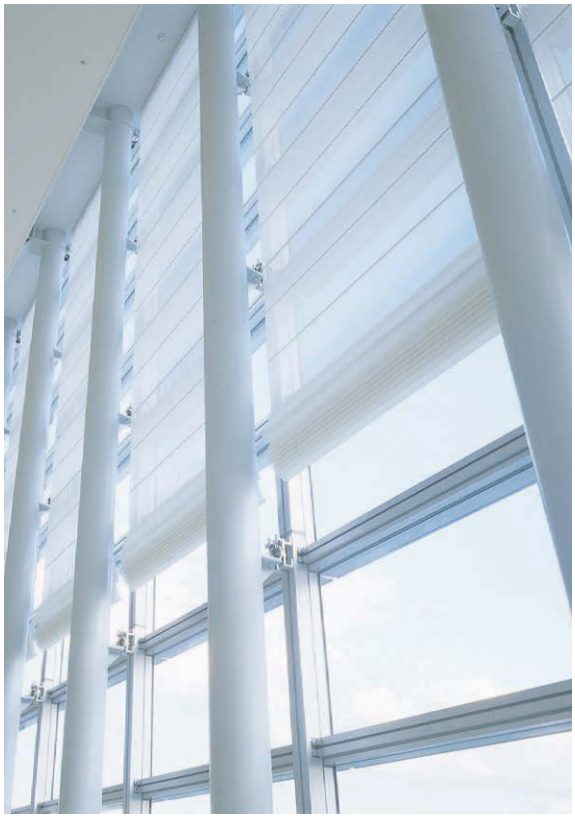

テクノタイプの特長

①NICSⅡ（ニチベイ・インテリジェント・コントロール・システム）に対応した電子制御タイプ。最大255台、255グループまでの操作や他の商品との連動が可能です。

②製作可能寸法は、幅6m×高さ7m、幕体最大重量は15kg（縫製部材含む）まで製作可能。大開口部に取付け可能です。

③ロールスクリーンのメカ部と共通化し、意匠合わせが可能です。生地部は本体メカ部とは構成が異なるヘッドレールへの取り付けです。

④商品幅が大きい場合、メカ部は分割仕様※になり、搬入出が容易です。

※シャープスタイルの生地部はスタイル仕様上、商品幅での納品です。

テクノサイレントタイプの特長

①モーターの昇降音を抑えた静音タイプ。ホテル、レストラン、結婚式場など静けさが求められる場所に最適です。

②NICSⅡに対応した電子制御タイプ。最大255台、255グループまでの操作や他の商品との連動が可能です。

③製作可能寸法は、幅6m×高さ7m、幕体最大重量は15kg（縫製部材含む）まで製作可能。

④ロールスクリーンのメカ部と共通化し、意匠合わせが可能です。生地部は本体メカ部とは構成が異なるヘッドレールへの取り付けです。

⑤商品幅が大きい場合、メカ部は分割仕様※になり、搬入出が容易です。

※シャープスタイルの生地部はスタイル仕様上、商品幅での納品です。

※生地の適性はシングルシェード【標準タイプ】の各スタイルをご参照ください。
※それぞれのスタイルの生地の要尺計算方法はP.37をご参照ください。
※生地単重制限はP.33～34の各スタイルをご参照ください。

生地の要尺計算方法【大型電動タイプ／テクノタイプ／テクノサイレントタイプ】

※生地の適性はシングルシェード【標準タイプ】の各スタイルをご参照ください。　※タイプにより製作可能寸法が異なります。
※下記以外の生地有効幅の場合の必要生地枚数は、弊社事業所にお問い合わせください。

A プレーンスタイル、シャープスタイル

単位：cm

スワッグ数	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ	9スワッグ	10スワッグ	11スワッグ	12スワッグ
生地有効幅＼商品幅(W)	100～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400	401～440	441～500	501～540	541～600
100	2枚 100～188		3枚 189～274		4枚 275～360		5枚 361～447		6枚 448～540	7枚 541～600
110	1枚 100	2枚 101～208		3枚 209～290		4枚 291～400		5枚 401～500	6枚 501～593	7枚 594～600
120	1枚 100～110	2枚 111～226		3枚 227～310		4枚 311～432		5枚 433～525	6枚 526～600	
130	1枚 100～120	2枚 121～240		3枚 241～340		4枚 341～481		5枚 482～574		6枚 575～600
140	1枚 100～130	2枚 131～266		3枚 267～383		4枚 384～500		5枚 501～600		
150	1枚 100～140	2枚 141～286		3枚 287～421		4枚 422～557				5枚 558～600
160	1枚 100～150	2枚 151～306		3枚 307～440		4枚 441～597				5枚 598～600
180	1枚 100～170	2枚 171～346		3枚 347～488		4枚 489～600				
200	1枚 100～190	2枚 191～386		3枚 387～570						4枚 571～600
300	1枚 100～290			2枚 291～586						3枚 587～600

柄合せをしない場合▶ 必要な生地m数 ＝ A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30cm

柄合せをする場合▶ 必要な生地m数 ＝ A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+30cm+縦柄1リピート(cm)
※柄の位置指定が必要となります。

A バルーンギャザースタイル

単位:cm

スワッグ数	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ
生地有効幅＼商品幅(W)	100～150	151～210	211～270	271～330	331～390
100	3枚 100～140	4枚 141～190	6枚 191～210	5枚 211～240	8枚 241～270	6枚 271～290	10枚 291～330	7枚 331～350	12枚 351～390

スワッグ数	7スワッグ
生地有効幅＼商品幅(W)	391～400
100	8枚 391～400

[生地有効幅100cmの場合の必要生地枚数について]生地をリングテープ上またはリングテープ間の中央で接ぎ合せをするため、生地の必要枚数は商品幅により増減します。

スワッグ数	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ
生地有効幅＼商品幅(W)	100～150	151～210	211～270	271～330	331～390	391～400
110	2枚 100～130	3枚 131～180	4枚 181～230	5枚 231～280	6枚 281～330	7枚 331～390	8枚 391～400
120	2枚 100～145	3枚 146～190	4枚 191～240	5枚 241～300	6枚 301～350	7枚 351～400	
130	2枚 100～150	3枚 151～210	4枚 211～270	5枚 271～330	6枚 331～390	7枚 391～400	
140	2枚 100～150	3枚 151～210	4枚 211～270	5枚 271～330	6枚 331～390	7枚 391～400	
150	2枚 100～150	3枚 151～210	4枚 211～270	5枚 271～330	6枚 331～390	7枚 391～400	
160	2枚 100～150	3枚 151～210	4枚 211～270	5枚 271～330	6枚 331～390	7枚 391～400	
180	2枚 100～160	3枚 161～220	4枚 221～270	5枚 271～330	6枚 331～390	7枚 391～400	
200	1枚 100～120	2枚 121～180	3枚 181～240	4枚 241～300	5枚 301～350	6枚 351～400	
300	1枚 100～150	2枚 151～270		3枚 271～390		4枚 391～400	

柄合せをしない場合▶ 必要な生地m数 ＝ A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+100※cm

柄合せをする場合▶ 必要な生地m数 ＝ A必要生地枚数 × 商品高さ(cm)+100※cm+縦柄1リピート(cm)
※柄の位置指定が必要となります。

※フリルなしは30cmを加算してください。

シングルシェード【大型電動天窓・傾斜窓タイプ】

水平から30°までの天窓・傾斜窓に。
昇降操作は離れた場所からでも可能な電動タイプ。

途中までたたみ上げた状態

製作可能寸法

幅（W）：100～300cm
高さ（H）：150～800cm
面　　積：24m^2

取付可能範囲



水平から30°までの角度に取付け可能。

すべてたたみ上げた状態

※詳細は弊社事業所にお問い合わせください。
※仕様と構造はP.57をご参照ください。

オプション

ご注文は本体を注文する際にご指示ください。
※オプション部品の価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

正面付け奥行き調整ブラケット

適応商品 ダブルシェード コード式・ドラム式・ダイレクトドライブ式、シングルシェード ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式

窓枠の上の壁面に商品を取付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。

●壁面からの納まり寸法

単位:mm

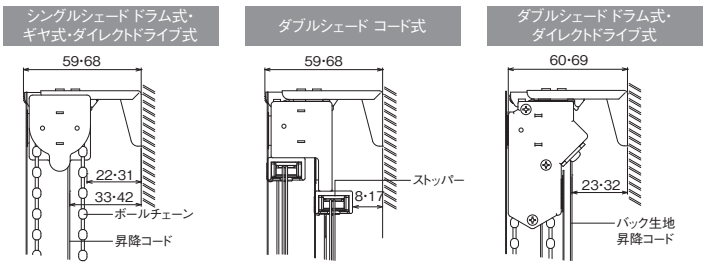

※シェード本体注文時にご指示ください。

ブラケットスペーサー10・18

適応商品 ダブルシェード コード式・ドラム式・ダイレクトドライブ式、シングルシェード コード式・ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式

窓枠の上の壁面に商品を取付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。ブラケットと同じ数が必要です。

単位:mm

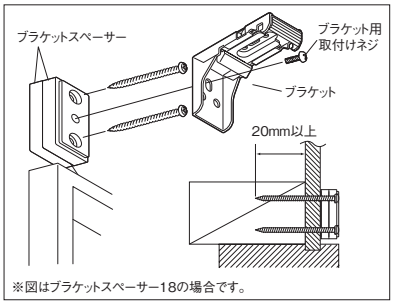

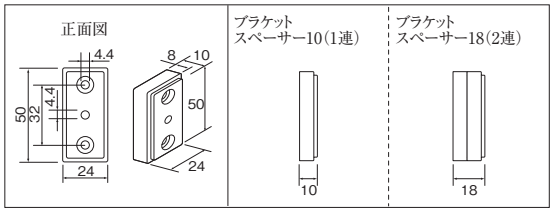

※ブラケットスペーサー10の場合は10mm、
ブラケットスペーサー18の場合は18mm隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー18はブラケットスペーサー10を2個重ねた仕様です。
最大4個まで重ねることができます。3連・4連の場合は別途ご注文ください。
※ブラケットスペーサー用ネジを下表を参考に必要分ご用意ください。

3連の場合(26mm)	最低60mm以上のネジをご用意ください。
4連の場合(34mm)	最低70mm以上のネジをご用意ください。

価格 ブラケットスペーサー10:230円／個
(ブラケットスペーサー1個、ブラケットスペーサー用取付けネジ2本、ブラケット用取付けネジ1本)
ブラケットスペーサー18:300円／個
(ブラケットスペーサー2個、ブラケットスペーサー用取付けネジ2本、ブラケット用取付けネジ1本)

取付け補助ブラケット(ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式のみ)

L型タイプ 価格 1セット(2個入り)890円

単位:mm

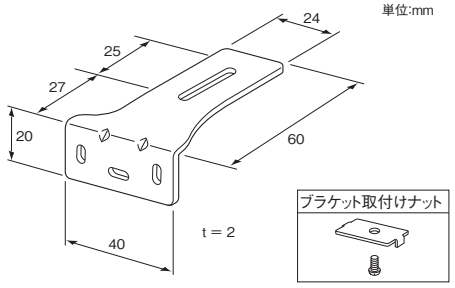

●取付け例

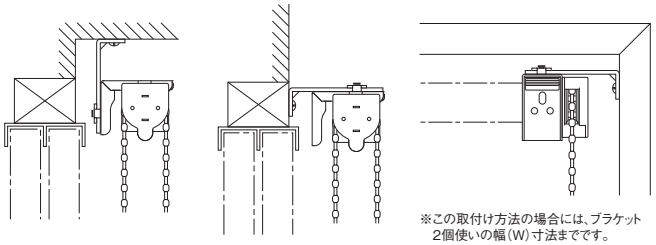

T型タイプ 価格 1セット(2個入り)890円

単位:mm

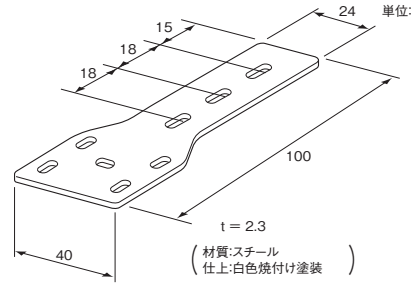

●取付け例

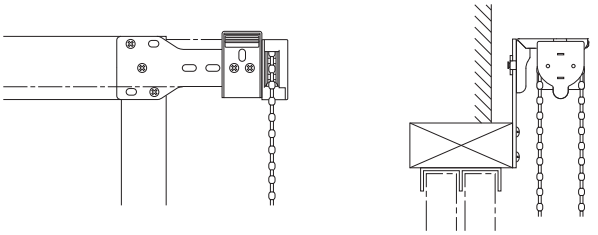

※補助ブラケットの取付けは、各ブラケット付属の取付けネジで行ってください。

オプション

ご注文は本体を注文する際にご指示ください。
※オプション部品の価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

裏地仕様

支給生地 お客様から支給される裏地で製作いたします。※支給裏地は、各カーテンメーカーのライナー（裏地）専用のみとなります。

ご注意 洗濯する場合の注意:表地と裏地の洗濯後の寸法変化率の違いにより、生地にシワが発生する恐れがありますので、ご注意ください。

裏地仕様加算価格 ※各商品のマイプラン価格に下記価格を加算してください。

※価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。

プレーンスタイル　単位:円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	30～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	7,400	8,000	8,600	11,800	12,500	13,800	14,300	14,900
101～150	8,900	9,700	11,100	14,800	15,500	18,000	18,400	19,600
151～200	9,900	11,500	13,200	17,200	19,000	22,100	22,600	24,300
201～250	13,600	15,000	16,500	21,400	22,600	26,300	26,700	29,000
251～300	14,500	16,000	17,400	24,900	26,300	30,400	30,900	33,600
301～350	16,100	17,900	19,600	28,100	29,800	34,500	35,000	38,300
351～400	17,800	19,700	21,700	31,600	33,400	38,700	39,100	43,100

シャープスタイル　単位：円

スワッグ数 / 幅(W)cm / 高さ(H)cm	1スワッグ	2スワッグ	3スワッグ	4スワッグ	5スワッグ	6スワッグ	7スワッグ	8スワッグ
	30～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～100	10,700	12,400	13,800	17,300	18,600	20,900	22,500	24,200
101～150	13,000	14,900	17,200	21,100	22,400	25,800	27,400	29,700
151～200	14,900	17,500	20,100	24,300	26,700	30,800	32,400	35,200
201～250	19,400	21,800	24,200	29,400	31,100	35,700	37,300	40,800
251～300	21,100	23,600	25,900	33,600	35,600	40,600	42,300	46,200

ご注意 タイプ、操作方法により幕体の重量制限があります。各スタイルの重量計算式にて幕体の重量をご確認のうえ、ご注文ください。

○タイプ、操作方法別幕体最大重量[表地+裏地]

シングルシェード　標準タイプ　ギヤ式	8kg
シングルシェード　標準タイプ　ドラム式	4.5kg
ダブルシェード　コード式・ドラム式・ダイレクトドライブ式 シングルシェード　標準タイプ　コード式・ダイレクトドライブ式	3kg
大型手動タイプ	14kg
シングルシェード　電動タイプ　1モーター 2モーター	2.5kg 5kg

ループテンショナー

適応商品 ダブルシェード ダイレクトドライブ式、シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式

ボールチェーンをゆるみなく壁面に沿わせることができるため、人や家具に絡まりにくくなります。
また、ループテンショナー内部のスプリングが、ボールチェーンを操作する際に上下に可動するのでなめらかで快適な操作が可能です。

価格 920円/1個

納まり別適用表　○ 適用

商品名		窓枠外付け	窓枠内付け	
			ループテンショナー奥付け	ループテンショナー手前付け
ダブルシェード	ダイレクトドライブ式	○	○	○
シングルシェード	ギヤ式・ダイレクトドライブ式	○	○	○

●窓枠外付け（商品正面付け）標準納まり図　【正面から見た図】

シングルシェード　ギヤ式・ダイレクトドライブ式

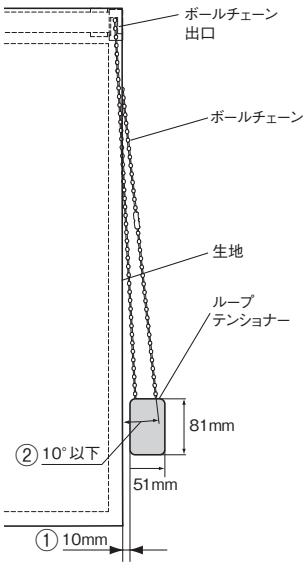

取付け位置について

①ボールチェーンやループテンショナーが生地に引っかかるのを防ぐため、生地とループテンショナーの間を、10mm以上あけて取り付けてください。

②スムーズに操作ができるよう、ボールチェーンと商品本体のボールチェーン出口の角度が10°以下になるように取り付けてください。

※左図の場合、ボールチェーンの長さは40cm以上必要です。
※P.41「取付け前のご注意」も合わせてご確認ください。

ダブルシェード　ダイレクトドライブ式

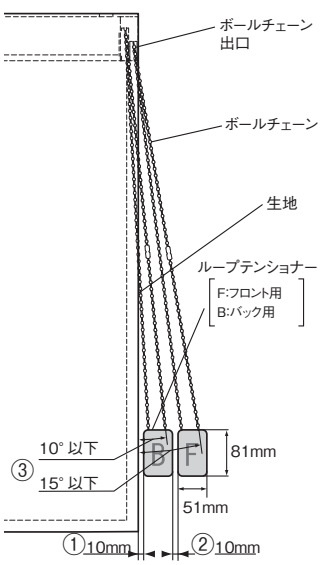

取付け位置について

①ボールチェーンやループテンショナーが生地に引っかかるのを防ぐため、生地とループテンショナーの間を、10mm以上あけて取り付けてください。

②ループテンショナー同士の間は10mm以上あけてください。

③スムーズに操作ができるよう、ボールチェーンと商品本体のボールチェーン出口の角度がフロント側15°以下、バック側10°以下になるように取り付けてください。

※左図の場合、ボールチェーンの長さは55cm以上必要です。
※P.41「取付け前のご注意」も合わせてご確認ください。

●窓枠内付け（商品天井付け）標準納まり図　【側面から見た図】

シングルシェード　ギヤ式・ダイレクトドライブ式

●ループテンショナー奥付け

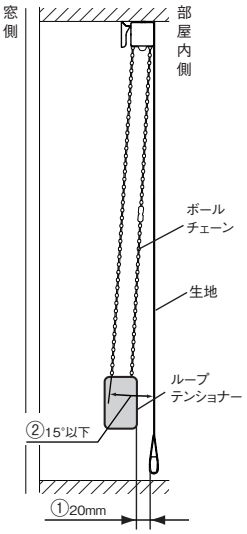

●ループテンショナー手前付け

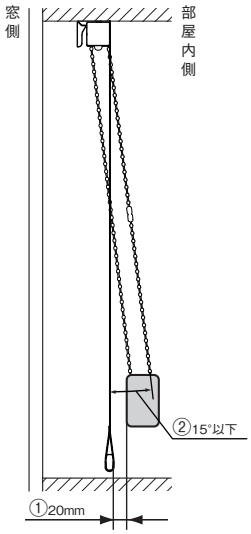

取付け位置について

①ボールチェーンやループテンショナーが生地に引っかかるのを防ぐため、生地とループテンショナーの間を、20mm以上あけて取り付けてください。

②スムーズに操作ができるよう、ボールチェーンと商品本体のボールチェーン出口の角度が15°以下になるように取り付けてください。

※左図の場合、ボールチェーンの長さは40cm以上必要になります。
※下記「取付け前のご注意」も合わせてご確認ください。
※ループテンショナー手前付けの場合、ボールチェーンと生地が干渉する場合がありますのでご注意ください。

ダブルシェード　ダイレクトドライブ式

●ループテンショナー奥付け

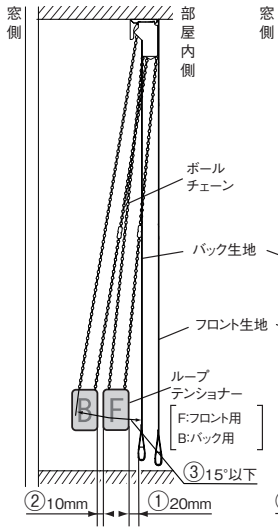

●ループテンショナー手前付け

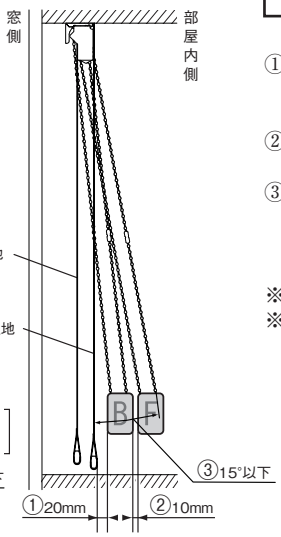

取付け位置について

①ボールチェーンやループテンショナーが生地に引っかかるのを防ぐため、生地とループテンショナーの間を、20mm以上あけて取り付けてください。

②ループテンショナー同士の間隔は10mm以上あけてください。

③スムーズに操作ができるよう、ボールチェーンと商品本体のボールチェーン出口の角度がフロント側、バック側とも10°以下になるように取り付けてください。

※左図の場合、ボールチェーンの長さは55cm以上必要になります。
※ボールチェーンと生地が干渉する場合がありますのでご注意ください。

⚠ 取付け前のご注意

●納まり図を参考に、以下について実際の納まる場所を確認しながら、取付け位置を決めてください。
- ボールチェーンと壁面の間になるべく隙間ができない位置を選んで取り付けてください。
- ボールチェーンやループテンショナーが納まる場所に障害物がないか、あらかじめご確認ください。特に窓枠内付けの場合、窓を開閉した際に窓枠やクレセントに当たらないようご確認ください。ボールチェーン下の空間は80mm以上必要です。（右図参照）
- ボールチェーンやループテンショナーが、生地とできるだけ干渉しない位置を選んで取り付けてください。
- 取付けネジが使用出来る位置を選んで取り付けてください。また付属の取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及び部品のネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

●使用中にボールチェーンの長さが変化し、たるみや張り過ぎが発生する場合があります。特に、ボールチェーンの長さが200cm以上の場合は、発生しやすくなりますのでご注意ください。支障がある場合は、ループテンショナーの取付け位置を調整してください。

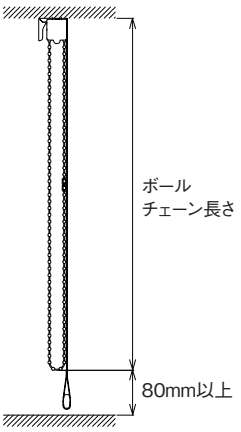

プレーンスタイル 均等ピッチ加算価格

※価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。

○各商品に下記価格を加算してください。
○裏地付きは適用できません。

ダブルシェード ドラム式・コード式・ダイレクトドライブ式

単位:円

幅(W)cm / 高さ(H)cm	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～ 100	2,600	3,300	4,000	4,900	6,000	7,200	8,300	9,500
101～ 150	3,000	3,500	4,400	5,300	6,500	7,600	8,800	9,900
151～ 200	3,300	4,000	4,900	5,800	6,900	8,100	9,200	10,400
201～ 250	3,700	4,200	5,300	6,300	7,400	8,600	9,700	10,900
251～ 300	4,000	4,600	5,800	6,700	7,900	9,000	10,200	11,300
301～ 350	4,400	5,100	6,300	7,200	8,300	9,500	10,600	11,800
351～ 400	4,900	5,600	6,700	7,600	8,800	9,900	11,100	12,200

シングルシェード 標準タイプ ドラム式・コード式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式、電動タイプ

単位:円

幅(W)cm / 高さ(H)cm	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～ 100	1,300	1,700	2,000	2,500	3,000	3,600	4,200	4,800
101～ 150	1,500	1,800	2,200	2,700	3,300	3,800	4,400	5,000
151～ 200	1,700	2,000	2,500	2,900	3,500	4,100	4,600	5,200
201～ 250	1,900	2,100	2,700	3,200	3,700	4,300	4,900	5,500
251～ 300	2,000	2,300	2,900	3,400	4,000	4,500	5,100	5,700
301～ 350	2,200	2,600	3,200	3,600	4,200	4,800	5,300	5,900
351～ 400	2,500	2,800	3,400	3,800	4,400	5,000	5,600	6,100

シングルシェード 大型手動タイプ

単位:円

幅(W)cm / 高さ(H)cm	100～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400	401～440	441～500
100～ 150	2,200	2,700	3,300	3,800	4,400	5,000	5,600	6,100
151～ 200	2,500	2,900	3,500	4,100	4,600	5,200	5,800	6,400
201～ 250	2,700	3,200	3,700	4,300	4,900	5,500	6,000	6,600
251～ 300	2,900	3,400	4,000	4,500	5,100	5,700	6,300	6,800
301～ 350	3,200	3,600	4,200	4,800	5,300	5,900	6,500	7,100
351～ 400	3,400	3,800	4,400	5,000	5,600	6,100	6,700	7,300
401～ 450	3,600	4,100	4,600	5,200	5,800	6,400	6,900	7,500
451～ 500	3,800	4,300	4,900	5,500	6,000	6,600	7,200	7,800
501～ 550	4,100	4,500	5,100	5,700	6,300	6,800	7,400	8,000
551～ 600	4,300	4,800	5,300	5,900	6,500	7,100	7,600	8,200

生地の要尺早見表

この早見表より算出される要尺は、生地を多くいただく場合があります。
ロス生地を少なくするためには、各スタイルページの生地の要尺計算方法でお求めください。

ダブルシェード／シングルシェード／プレーンスタイル

○フロント・バック共通の早見表です。
○フロント（トップリターンあり）の場合も共通でお使いください。

生地有効幅 100cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～90	91～188	189～274	275～360	361～400
48～100	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5
101～150	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0
151～200	2.3	4.6	6.9	9.2	11.5
201～250	2.8	5.6	8.4	11.2	14.0
251～300	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5
301～350	3.8	7.6	11.4	15.2	19.0
351～400	4.3	8.6	12.9	17.2	21.5
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0

生地有効幅 130cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～120	121～240	241～340	341～400
48～100	1.3	2.6	3.9	5.2
101～150	1.8	3.6	5.4	7.2
151～200	2.3	4.6	6.9	9.2
201～250	2.8	5.6	8.4	11.2
251～300	3.3	6.6	9.9	13.2
301～350	3.8	7.6	11.4	15.2
351～400	4.3	8.6	12.9	17.2
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.6

生地有効幅 140cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～130	131～266	267～340	341～400
48～100	1.3	2.6	3.9	5.2
101～150	1.8	3.6	5.4	7.2
151～200	2.3	4.6	6.9	9.2
201～250	2.8	5.6	8.4	11.2
251～300	3.3	6.6	9.9	13.2
301～350	3.8	7.6	11.4	15.2
351～400	4.3	8.6	12.9	17.2
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.6

生地有効幅 150cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～140	141～286	287～400
48～100	1.3	2.6	3.9
101～150	1.8	3.6	5.4
151～200	2.3	4.6	6.9
201～250	2.8	5.6	8.4
251～300	3.3	6.6	9.9
301～350	3.8	7.6	11.4
351～400	4.3	8.6	12.9
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2

生地有効幅 200cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～190	191～386	387～400
48～100	1.3	2.6	3.9
101～150	1.8	3.6	5.4
151～200	2.3	4.6	6.9
201～250	2.8	5.6	8.4
251～300	3.3	6.6	9.9
301～350	3.8	7.6	11.4
351～400	4.3	8.6	12.9
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2

生地有効幅 300cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～290	291～400
48～100	1.3	2.6
101～150	1.8	3.6
151～200	2.3	4.6
201～250	2.8	5.6
251～300	3.3	6.6
301～350	3.8	7.6
351～400	4.3	8.6
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8

柄合せの場合 ［タテリピート分×生地枚数］を加算してください。（10cm未満は切り上げ）

ダブルシェード／シングルシェード／シャープスタイル

○フロント・バック共通の早見表です。
○フロント（トップリターンあり）の場合も共通でお使いください。

生地有効幅 100cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～90	91～188	189～286	287～384	385～400
48～100	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5
101～150	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0
151～200	2.3	4.6	6.9	9.2	11.5
201～250	2.8	5.6	8.4	11.2	14.0
251～300	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0

生地有効幅 130cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～120	121～248	249～376	377～400
48～100	1.3	2.6	3.9	5.2
101～150	1.8	3.6	5.4	7.2
151～200	2.3	4.6	6.9	9.2
201～250	2.8	5.6	8.4	11.2
251～300	3.3	6.6	9.9	13.2
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.6

生地有効幅 140cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～130	131～268	269～400
48～100	1.3	2.6	3.9
101～150	1.8	3.6	5.4
151～200	2.3	4.6	6.9
201～250	2.8	5.6	8.4
251～300	3.3	6.6	9.9
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2

生地有効幅 150cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～140	111～288	289～400
48～100	1.3	2.6	3.9
101～150	1.8	3.6	5.4
151～200	2.3	4.6	6.9
201～250	2.8	5.6	8.4
251～300	3.3	6.6	9.9
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2

生地有効幅 200cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～190	191～388	389～400
48～100	1.3	2.6	3.9
101～150	1.8	3.6	5.4
151～200	2.3	4.6	6.9
201～250	2.8	5.6	8.4
251～300	3.3	6.6	9.9
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2

生地有効幅 300cm

単位：m

商品高さ（H）cm ＼ 商品幅（W）cm	15～290	291～400
48～100	1.3	2.6
101～150	1.8	3.6
151～200	2.3	4.6
201～250	2.8	5.6
251～300	3.3	6.6
※バランス付きの場合加算する寸法	0.4	0.8

柄合せの場合 ［タテリピート分×生地枚数］を加算してください。（10cm未満は切り上げ）

シングルシェード／バルーンギャザースタイル

○下表の数値は、「フリルなし」のm数です。「フリル付き」の場合は※内の数値を加算してください。

生地有効幅 100cm

単位:m

商品高さ(H)cm ＼ 商品幅(W)cm	30~75	76~110	111~155	156~200	201~245	246~290	291~335	336~380	381~400
50～100	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0
101～140	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6	15.3	17.0
141～180	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8	18.9	21.0
181～220	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0
221～260	5.8	8.7	11.6	14.5	17.4	20.3	23.2	26.1	29.0
261～300	6.6	9.9	13.2	16.5	19.8	23.1	26.4	29.7	33.0
※フリル付きの場合加算する寸法	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.6	3.0	3.4	3.6

生地有効幅 130cm

単位:m

商品高さ(H)cm ＼ 商品幅(W)cm	30~45	46~110	111~155	156~200	201~245	246~290	291~335	336~380	381~400
50～100	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7
101～140	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6	15.3
141～180	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8	18.9
181～220	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5
221～260	2.9	5.8	8.7	11.6	14.5	17.4	20.3	23.2	26.1
261～300	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5	19.8	23.1	26.4	29.7
※フリル付きの場合加算する寸法	0.6	1.0	1.2	1.4	1.8	2.0	2.4	2.6	2.8

生地有効幅 140cm

単位:m

商品高さ(H)cm ＼ 商品幅(W)cm	30~50	51~110	111~155	156~200	201~245	246~290	291~335	336~380	381~400
50～100	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7
101～140	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6	15.3
141～180	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8	18.9
181～220	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5
221～260	2.9	5.8	8.7	11.6	14.5	17.4	20.3	23.2	26.1
261～300	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5	19.8	23.1	26.4	29.7
※フリル付きの場合加算する寸法	0.6	0.8	1.2	1.4	1.6	2.0	2.2	2.4	2.6

生地有効幅 150cm

単位:m

商品高さ(H)cm ＼ 商品幅(W)cm	30~55	56~110	111~155	156~200	201~245	246~290	291~335	336~380	381~400
50～100	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7
101～140	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2	11.9	13.6	15.3
141～180	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8	18.9
181～220	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5
221～260	2.9	5.8	8.7	11.6	14.5	17.4	20.3	23.2	26.1
261～300	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5	19.8	23.1	26.4	29.7
※フリル付きの場合加算する寸法	0.6	0.8	1.0	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4

生地有効幅 200cm

単位:m

商品高さ(H)cm ＼ 商品幅(W)cm	30~75	76~135	136~215	216~295	296~380	381~400
50～100	1.3	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8
101～140	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2
141～180	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6
181～220	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0
221～260	2.9	5.8	8.7	11.6	14.5	17.4
261～300	3.3	6.6	9.9	13.2	16.5	19.8
※フリル付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.0	1.4	1.8	1.8

生地有効幅 300cm

単位:m

商品高さ(H)cm ＼ 商品幅(W)cm	30~125	126~230	231~360	361~400
50～100	1.3	2.6	3.9	5.2
101～140	1.7	3.4	5.1	6.8
141～180	2.1	4.2	6.3	8.4
181～220	2.5	5.0	7.5	10.0
221～260	2.9	5.8	8.7	11.6
261～300	3.3	6.6	9.9	13.2
※フリル付きの場合加算する寸法	0.4	0.8	1.2	1.2

柄合せの場合 ［タテリピート分×生地枚数］を加算してください。(10cm未満は切り上げ)

ダブルシェード コード式

■構造図（図はプレーン+プレーンスタイル バランスなし）

商品幅（W）15cm～24cmの場合は、ストッパーの位置が異なります。

単位:mm

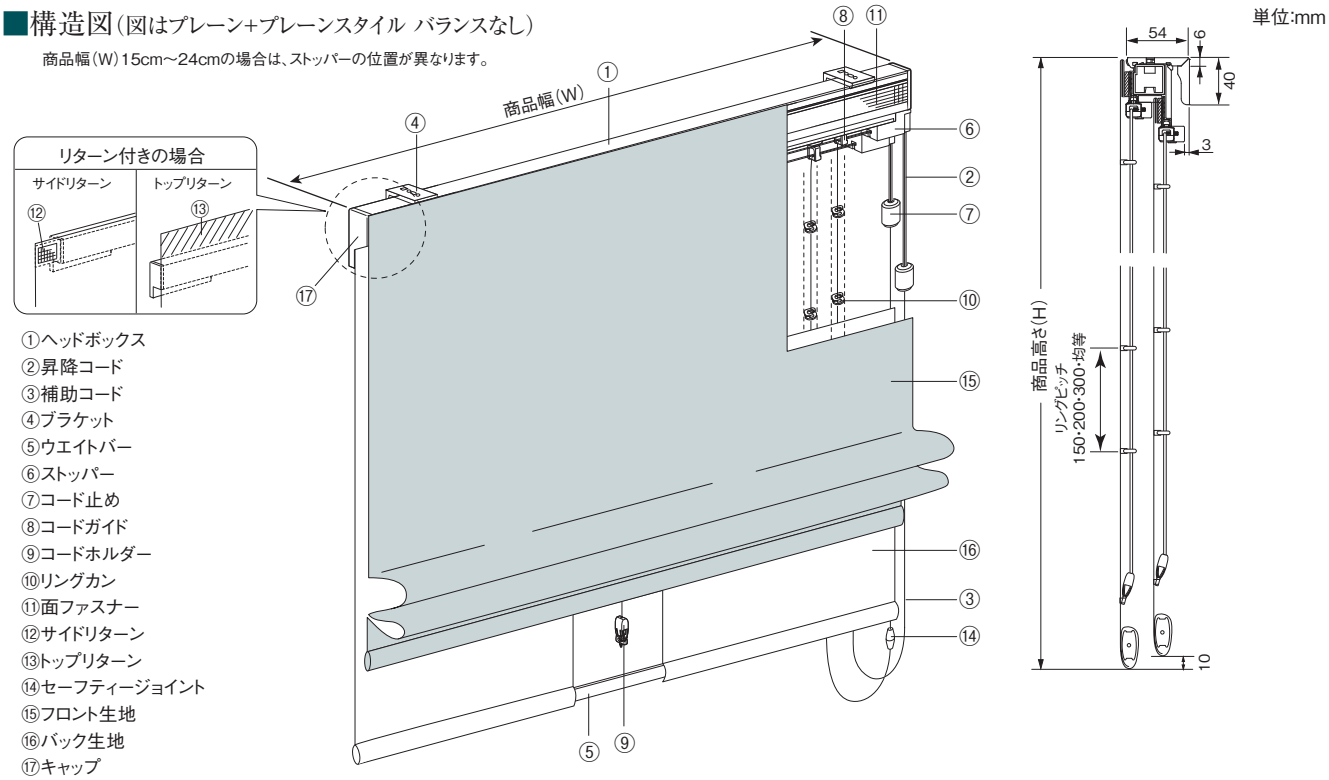

①ヘッドボックス
②昇降コード
③補助コード
④ブラケット
⑤ウエイトバー
⑥ストッパー
⑦コード止め
⑧コードガイド
⑨コードホルダー
⑩リングカン
⑪面ファスナー
⑫サイドリターン
⑬トップリターン
⑭セーフティージョイント
⑮フロント生地
⑯バック生地
⑰キャップ

■ブラケット

●正面付け・天井付け兼用ブラケット

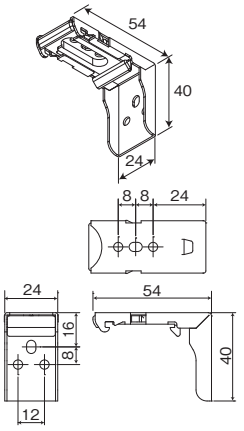

●天井付け専用ブラケット



天井付け専用ブラケットの納まり



●ブラケットの使用個数

商品幅（W）cm	個数
～150	2
～200	3
～240	4

●正面付け奥行き調整ブラケット（2段階に調整できます）



壁面からの納まり



■たたみ代

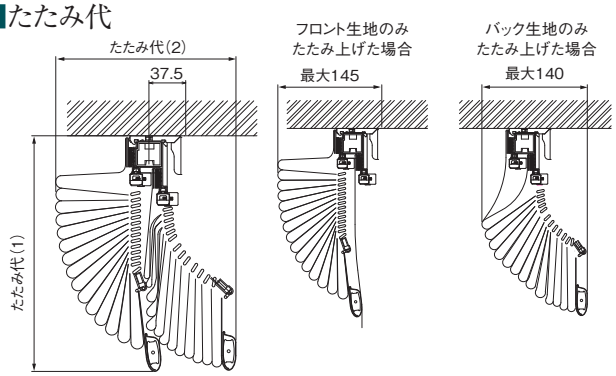

■たたみ代の計算式（目安）

単位:mm

スタイル名		たたみ代（1）	たたみ代（2）
プレーン＋プレーン	リングピッチ150	$\frac{H}{50}+195$	最大200
	リングピッチ200	$\frac{H}{65}+220$	最大230
	リングピッチ300	$\frac{H}{100}+270$	最大280
シャープ+プレーン シャープ+シャープ		$\left(\frac{H-P}{P}+1\right)\times10+\frac{P}{2}+120$	$\frac{P}{2}+125$

※H:商品高さ　P:リングピッチ（下欄参照）

■仕　様

スタイル名		プレーン+プレーン	シャープ+プレーン	シャープ+シャープ
バランス		バランス付き・バランスなし	バランス付き・バランスなし	バランス付き・バランスなし
リングピッチ（mm）		150・200・300・均等	シャープ 均等 プレーン H≦1500:150 H>1500:200	均等
製作可能寸法	幅（W）	15～240cm		
	高さ（H）	48～300cm	48～220cm	48～220cm
ヘッドボックス		アルミニウム合金		
昇降コード		ポリエステル繊維		
リングテープ		ポリエステル繊維		

$$P(\text{リングピッチ})\text{mm}=\frac{2\times(\text{商品高さ(H)mm}-60\text{mm})}{Q}$$

商品高さ（H）mm	Q	シャープバー本数
480～580	5	4
590～760	7	6
770～950	9	8
960～1000	11	10
1010～1240	9	8
1250～1490	11	10
1500	13	12
1510～1540	9	8
1550～1840	11	10
1850～2140	13	12
2150～2440	15	14
2450～2700	17	16

ダブルシェード ドラム式

■構造図（図はプレーン+プレーンスタイル バランスなし）

単位:mm

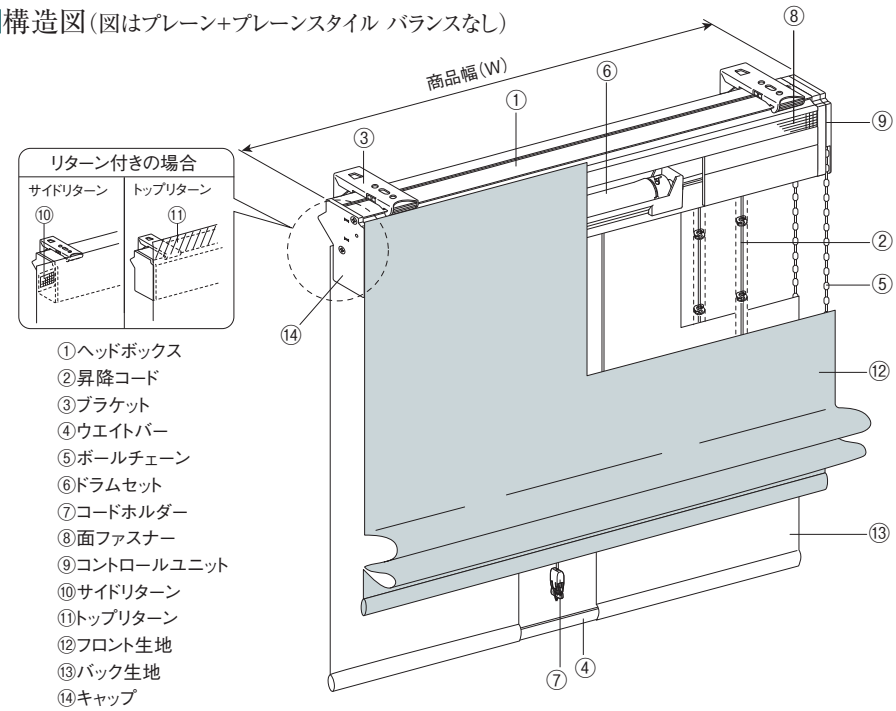

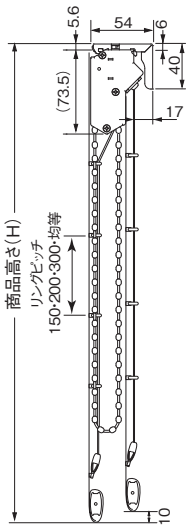

①ヘッドボックス
②昇降コード
③ブラケット
④ウエイトバー
⑤ボールチェーン
⑥ドラムセット
⑦コードホルダー
⑧面ファスナー
⑨コントロールユニット
⑩サイドリターン
⑪トップリターン
⑫フロント生地
⑬バック生地
⑭キャップ

■ブラケット

●正面付け·天井付け兼用ブラケット

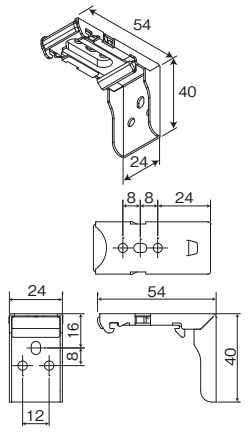

●天井付け専用ブラケット



天井付け専用ブラケットの納まり



●正面付け奥行き調整ブラケット
（2段階に調整できます）



●ブラケットの使用個数

商品幅(W)cm	個数
～150	2
～200	3
～350	4
～400	5

壁面からの納まり



■たたみ代

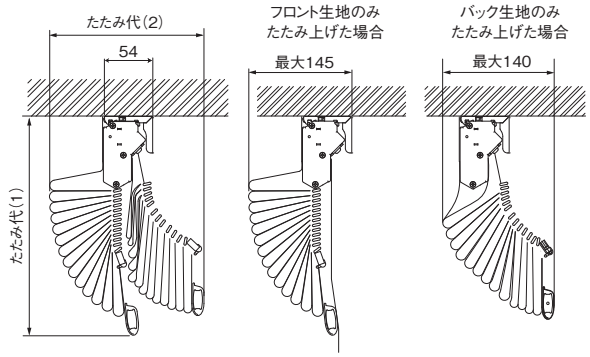

■たたみ代の計算式（目安）

単位:mm

スタイル名		たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン＋プレーン	リングピッチ150	$\frac{H}{50}+215$	最大200
	リングピッチ200	$\frac{H}{65}+240$	最大230
	リングピッチ300	$\frac{H}{100}+290$	最大280
シャープ+プレーン		$\left(\frac{H-P}{P}+1\right)\times10+\frac{P}{2}+140$	$\frac{P}{2}+125$
シャープ+シャープ			

※H:商品高さ　P:リングピッチ（下欄参照）

■仕　様

スタイル名		プレーン+プレーン	シャープ+プレーン	シャープ+シャープ
バランス		バランス付き·バランスなし	バランス付き·バランスなし	バランス付き·バランスなし
リングピッチ(mm)		150·200·300·均等	シャープ 均等 プレーン H≦1500:150 H>1500:200	均等
製作可能寸法	幅(W)	40～400cm		
	高さ(H)	48～400cm	48～300cm	48～300cm
ヘッドボックス		アルミニウム合金		
ボールチェーン		コード:ポリエステル繊維、ボール:樹脂		
昇降コード		ポリエステル繊維		
リングテープ		ポリエステル繊維		

$$P(\text{リングピッチ})\text{mm}=\frac{2\times(\text{商品高さ(H)mm}-80\text{mm})}{Q}$$

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480～600	5	4
610～780	7	6
790～970	9	8
980～1000	11	10
1010～1020	7	6
1030～1260	9	8
1270～1500	11	10
1510～1560	9	8
1570～1860	11	10
1870～2160	13	12
2170～2460	15	14
2470～2760	17	16
2770～3000	19	18

ダブルシェード ダイレクトドライブ式

単位:mm

■構造図(図はプレーン+プレーンスタイル バランスなし 右振分)

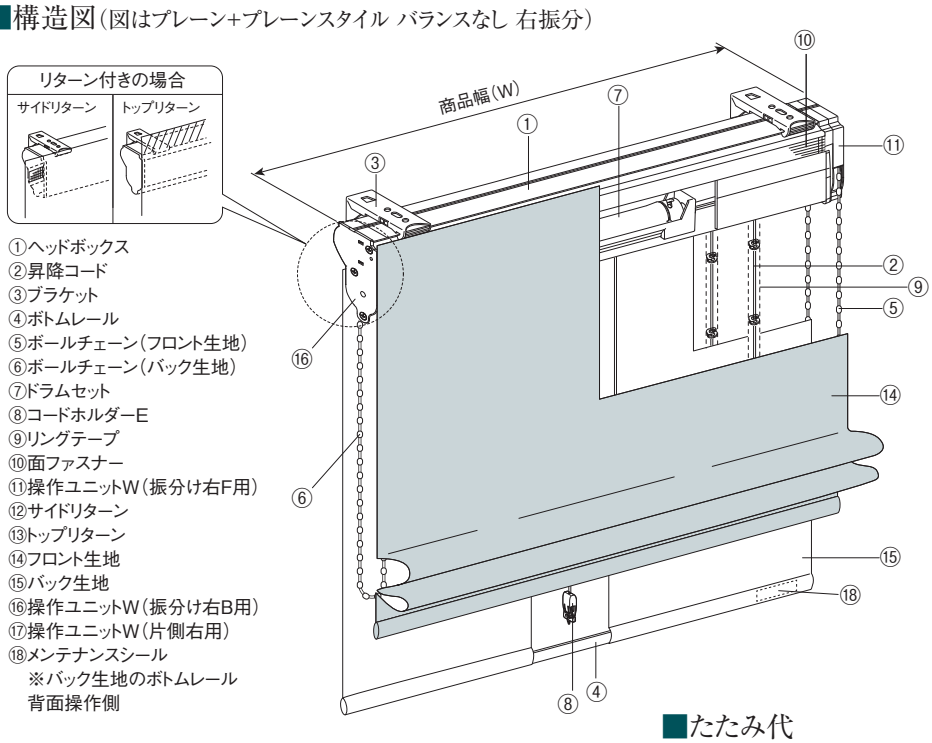

①ヘッドボックス
②昇降コード
③ブラケット
④ボトムレール
⑤ボールチェーン(フロント生地)
⑥ボールチェーン(バック生地)
⑦ドラムセット
⑧コードホルダーE
⑨リングテープ
⑩面ファスナー
⑪操作ユニットW(振分け右F用)
⑫サイドリターン
⑬トップリターン
⑭フロント生地
⑮バック生地
⑯操作ユニットW(振分け右B用)
⑰操作ユニットW(片側右用)
⑱メンテナンスシール
※バック生地のボトムレール背面操作側

■右片寄せの場合

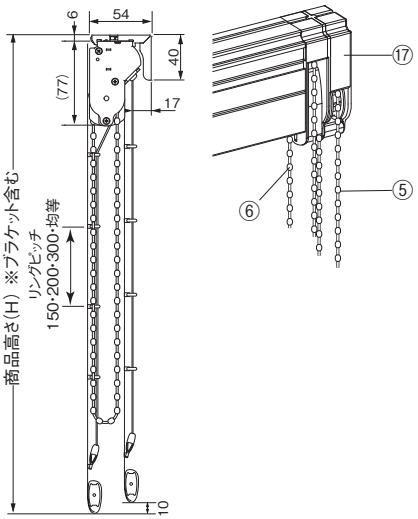

■たたみ代

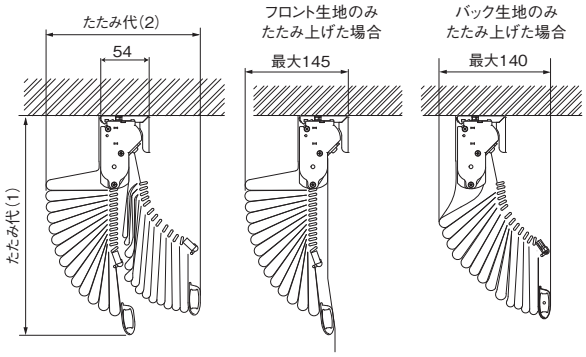

■たたみ代の計算式(目安)

単位:mm

スタイル名		たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン+プレーン	リングピッチ150	$\frac{H}{50}+215$	最大200
	リングピッチ200	$\frac{H}{65}+240$	最大230
	リングピッチ300	$\frac{H}{100}+290$	最大280
シャープ+プレーン・プレーン+シャープ シャープ+シャープ		$\left(\left\lvert\frac{H-P}{P}+1\right\rvert\times10\right)+\frac{P}{2}+140$	$\frac{P}{2}+125$

※H:商品高さ　P:リングピッチ(下欄参照)
※フロント生地とバック生地のたたみ代は同じではありません。
両生地たたみ上げ状態でバック生地の下端が見える場合があります。

■ブラケット

●正面付け・天井付け兼用ブラケット

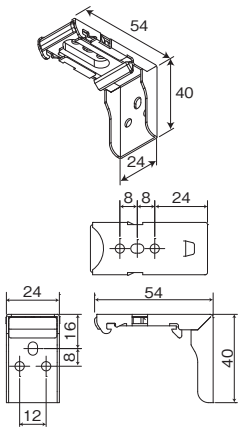

●天井付け専用ブラケット



天井付け専用ブラケットの納まり



●ブラケットの使用個数

商品幅(W)cm	個数
~150	2
~200	3
~350	4
~400	5

●正面付け奥行き調整ブラケット
(2段階に調整できます)



壁面からの納まり



■仕　様

スタイル名		プレーン+プレーン	シャープ+プレーン	プレーン+シャープ	シャープ+シャープ
リングピッチ(mm)		150・200・300・均等	シャープ 均等 プレーン H≦1000:150 H>1000:200	プレーン H≦1000:200 H>1000:300 シャープ 均等	均等
製作可能寸法	幅(W)	40~400cm			
	高さ(H)	48~320cm	48~300cm		
ヘッドボックス		アルミニウム合金、カラー:オフホワイト			
ボールチェーン		コード:化学繊維、ボール:樹脂			
昇降コード		化学繊維、カラー:ホワイト			
リングテープ		テープ:化学繊維、リング:樹脂			

※ヘッドボックス色はオフホワイトのみ、昇降コード色はホワイトのみとなります。

$P(\text{リングピッチ})\text{mm}=\frac{2\times(\text{商品高さ}(H)\text{mm}-80\text{mm})}{Q}$

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480~600	5	4
610~780	7	6
790~970	9	8
980~1000	11	10
1010~1020	7	6
1030~1260	9	8
1270~1500	11	10
1510~1560	9	8
1570~1860	11	10
1870~2160	13	12
2170~2460	15	14
2470~2760	17	16
2770~3000	19	18

シングルシェード コード式

■構造図（図はプレーンスタイル バランスなし）

商品幅(W)15cm～24cmの場合は、ストッパーの位置が異なります。

単位:mm

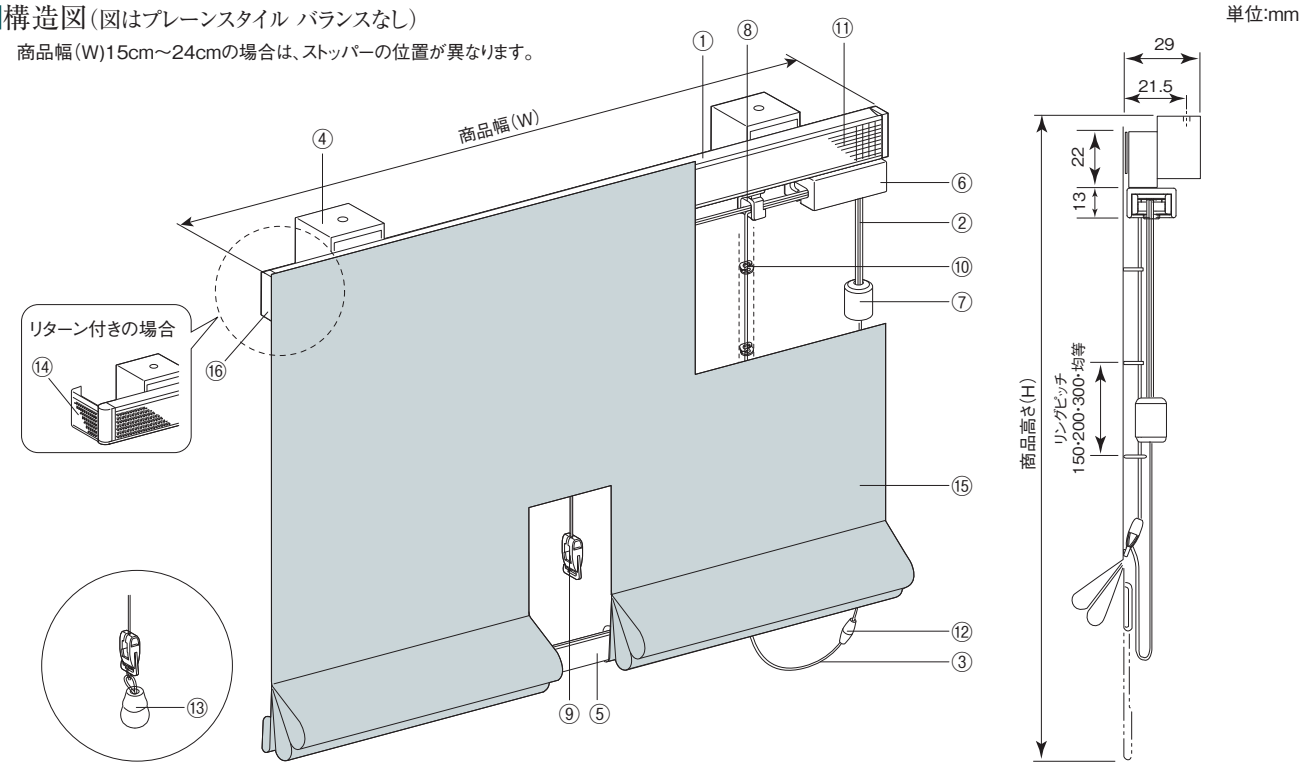

①ヘッドレール　②昇降コード　③補助コード　④ブラケット　⑤ウエイトバー（プレーン、シャープ）　⑥ストッパー
⑦コード止め　⑧コードガイド　⑨コードホルダー　⑩リングカン　⑪面ファスナー　⑫セーフティージョイント
⑬ウエイト（バルーンギャザーのみ）　⑭サイドリターン（バルーンギャザーのみ）　⑮生地　⑯キャップ

■ブラケット

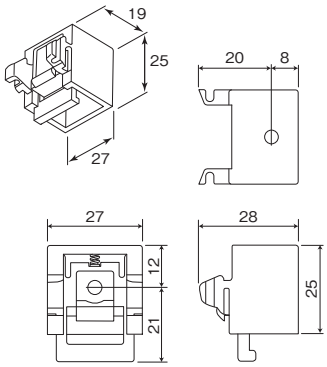

●ブラケットの使用個数

商品幅(W)cm	個数
～150	2
～200	3

■たたみ代の計算式（目安）



単位:mm

スタイル名		たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン	リングピッチ150	$\frac{H}{50}$ +175	$\frac{H}{150}$ ×15
	リングピッチ200	$\frac{H}{65}$ +200	$\frac{H}{200}$ ×15
	リングピッチ300	$\frac{H}{100}$ +250	$\frac{H}{300}$ ×15
シャープ		$\frac{H}{P}$ ×6+ $\frac{P}{2}$ +100	$\frac{H}{P}$ ×15
バルーンギャザー		$\frac{H}{50}$ +640(480)	250

※(　)はフリルなし仕様です。　※最小たたみ代(2)寸法は、バランスなし:50mm　バランス付き:60mm　※W:商品幅　H:商品高さ　P:リングピッチ（下欄参照）

■仕　様

スタイル名		プレーン	シャープ	バルーン ギャザー
バランス		バランス付き・なし	バランス付き・なし	―
リングピッチ(mm)		150・200・300・均等	均等	150
製作可能寸法	幅(W)	15～200cm		30～200cm
	高さ(H)	48～270cm		50～270cm
ヘッドレール		アルミニウム合金		
昇降コード		ポリエステル繊維		
リングテープ		ポリエステル繊維		
リターン		―		樹脂成形品に面ファスナーを接着

$P(\text{リングピッチ})\text{mm} = \frac{2\times(\text{商品高さ}(H)\text{mm}-50\text{mm})}{Q}$

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480～570	5	4
580～750	7	6
760～940	9	8
950～1000	11	10
1010～1230	9	8
1240～1480	11	10
1490～1500	13	12
1510～1530	9	8
1540～1830	11	10
1840～2130	13	12
2140～2430	15	14
2440～2700	17	16

シングルシェード ドラム式

単位:mm

■構造図(図はプレーンスタイル バランスなし)

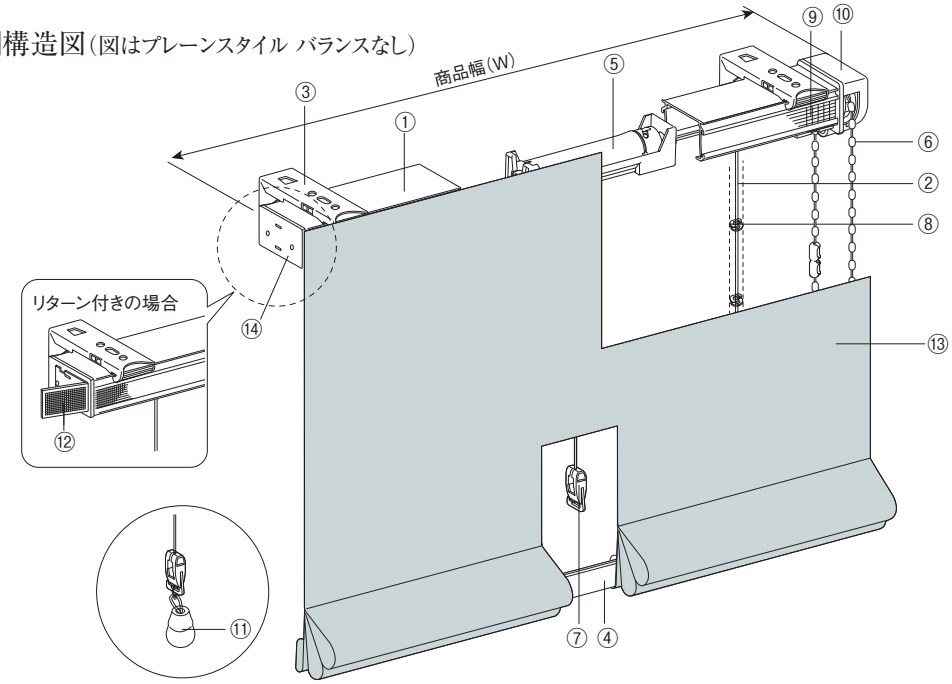

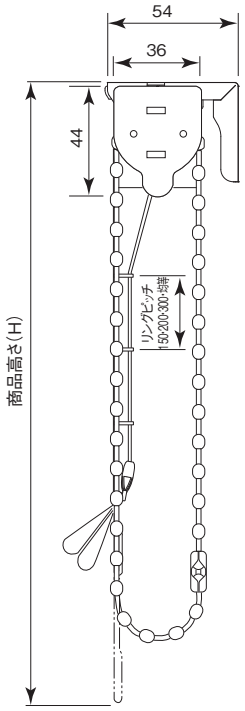

①ヘッドボックス ②昇降コード ③ブラケット ④ウエイトバー(プレーン、シャープ) ⑤ドラムセット ⑥ボールチェーン
⑦コードホルダー ⑧リングカン ⑨面ファスナー ⑩コントロールユニット ⑪ウエイト(バルーンギャザーのみ)
⑫サイドリターン(バルーンギャザーのみ) ⑬生地 ⑭ボックスキャップ

■ブラケット

●正面付け・天井付け兼用ブラケット

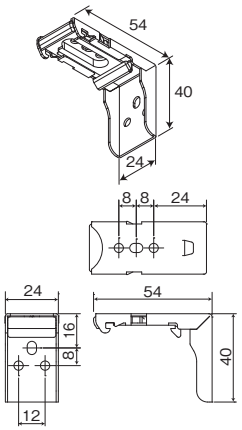

●天井付け専用ブラケット



●正面付け奥行き調整ブラケット
(2段階に調整できます)



壁面からの納まり



●ブラケットの使用個数

商品幅(W)cm	個数
～150	2
～200	3
～350	4
～400	5

■たたみ代の計算式(目安)



単位:mm

スタイル名		たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン	リングピッチ150	$\frac{H}{50}$ +175	$\frac{H}{150}$ ×15
	リングピッチ200	$\frac{H}{65}$ +200	$\frac{H}{200}$ ×15
	リングピッチ300	$\frac{H}{100}$ +250	$\frac{H}{300}$ ×15
シャープ		$\frac{H}{P}$ ×6+ $\frac{P}{2}$ +100	$\frac{H}{P}$ ×15
バルーンギャザー		$\frac{H}{50}$ +640(480)	250

※( )はフリルなし仕様です。 ※最小たたみ代(2)寸法は、バランスなし:50mm バランス付き:60mm ※W:商品幅 H:商品高さ P:リングピッチ(下欄参照)

■仕 様

スタイル名		プレーン	シャープ	バルーンギャザー
バランス		バランス付き・なし	バランス付き・なし	―
リングピッチ(mm)		150・200・300・均等	均等	150
製作可能寸法	幅(W)	40～400cm		40～400cm
	高さ(H)	48～400cm	48～300cm	50～300cm
ヘッドボックス		アルミニウム合金		
ボールチェーン		コード:ポリエステル繊維、ボール:樹脂		
昇降コード		ポリエステル繊維		
リングテープ		ポリエステル繊維		
リターン		―		ステンレス鋼板に面ファスナーを接着

$$P(\text{リングピッチ})\text{mm} = \frac{2\times(\text{商品高さ(H)mm}-40\text{mm})}{Q}$$

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480～560	5	4
570～740	7	6
750～930	9	8
940～1000	11	10
1010～1220	9	8
1230～1470	11	10
1480～1500	13	12
1510～1520	9	8
1530～1820	11	10
1830～2120	13	12
2130～2420	15	14
2430～2720	17	16
2730～3000	19	18

シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式

■構造図（図はプレーンスタイル バランスなし）

単位:mm

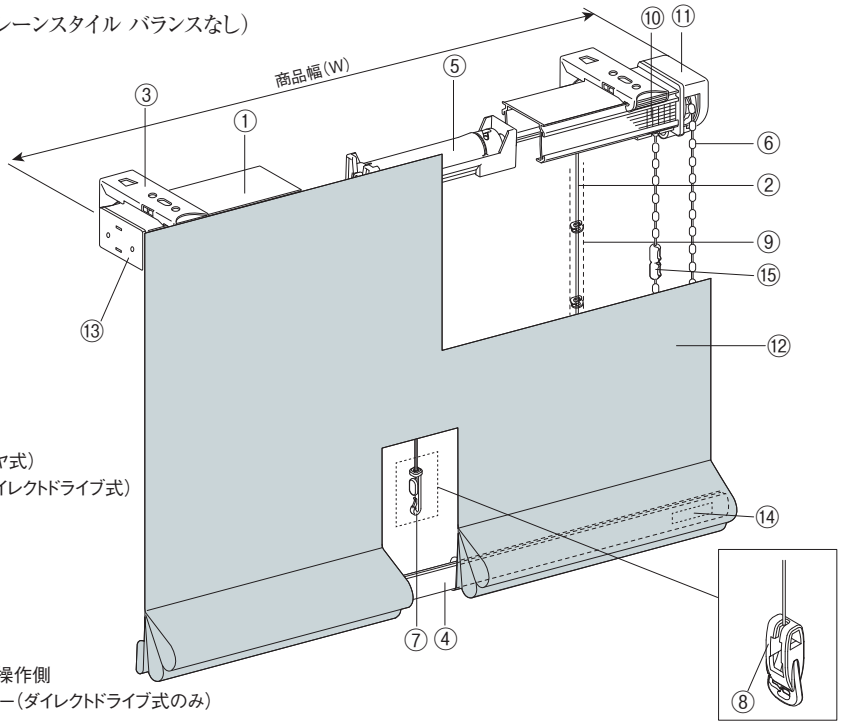

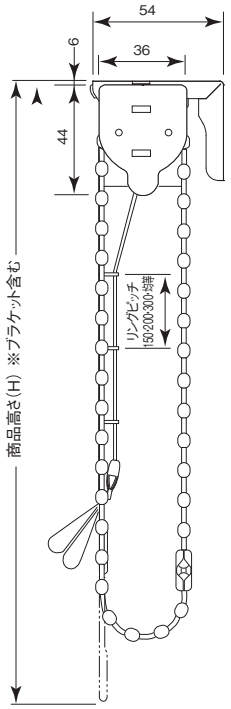

①ヘッドボックス
②昇降コード
③ブラケット
④ボトムレール
⑤ドラムセット
⑥ボールチェーン
⑦コードホルダーF（ギヤ式）
⑧コードホルダーE（ダイレクトドライブ式）
⑨リングテープ
⑩面ファスナー
⑪操作ユニット
⑫生地
⑬ボックスキャップ
⑭メンテナンスシール
※ボトムレール背面操作側
⑮セーフティーコネクター（ダイレクトドライブ式のみ）

■ブラケット

●正面付け・天井付け兼用ブラケット

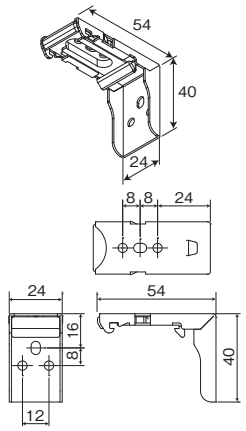

●正面付け奥行き調整ブラケット
（2段階に調整できます）



壁面からの納まり



●天井付け専用ブラケット



●ブラケットの使用個数

商品幅(W)cm	個数
～150	2
～200	3
～350	4
～400	5

■たたみ代の計算式（目安）



単位:mm

スタイル名		たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン	リングピッチ150	$\frac{H}{50}$ +175	$\frac{H}{150}$ ×15
	リングピッチ200	$\frac{H}{65}$ +200	$\frac{H}{200}$ ×15
	リングピッチ300	$\frac{H}{100}$ +250	$\frac{H}{300}$ ×15
シャープ		$\frac{H}{P}$ ×6+ $\frac{P}{2}$ +100	$\frac{H}{P}$ ×15

※最小たたみ代(2)寸法は50mm
※W:商品幅　H:商品高さ　P:リングピッチ（下欄参照）

■仕　様

スタイル名		プレーン	シャープ
リングピッチ(mm)		150・200・300・均等	均等
製作可能寸法	幅(W)	40～400cm	
	高さ(H)	48～320cm	48～300cm
ヘッドボックス		アルミニウム合金、カラー:オフホワイト	
ボールチェーン		コード:化学繊維、ボール:樹脂	
昇降コード		化学繊維、カラー:ホワイト	
リングテープ		テープ:化学繊維、リング:樹脂	

※ヘッドボックス色はオフホワイトのみ、昇降コード色はホワイトのみとなります。

$$P(\text{リングピッチ})\text{mm}=\frac{2\times(\text{商品高さ(H)mm}-40\text{mm})}{Q}$$

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
480～560	5	4
570～740	7	6
750～930	9	8
940～1000	11	10
1010～1220	9	8
1230～1470	11	10
1480～1500	13	12
1510～1520	9	8
1530～1820	11	10
1830～2120	13	12
2130～2420	15	14
2430～2720	17	16
2730～3000	19	18

電動タイプ

■構造図(図はプレーンスタイル)

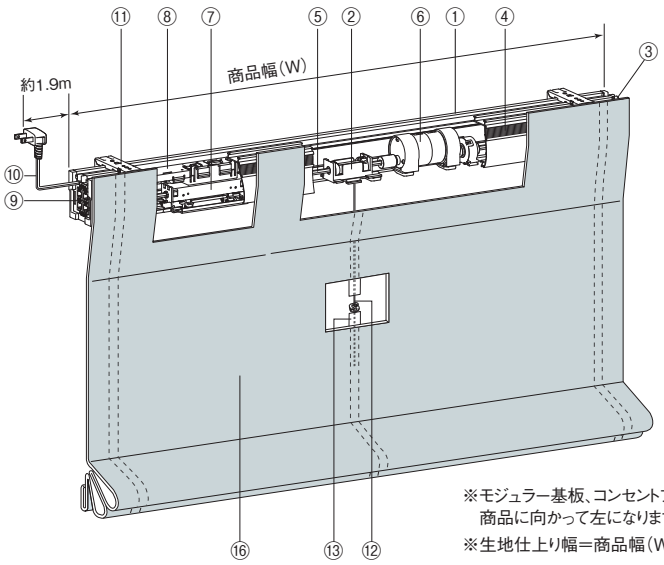

※モジュラー基板、コンセントプラグケーブルは、商品に向かって左になります。
※生地仕上り幅＝商品幅(W)

①ヘッドボックス ②ドラムセット ③サイドキャップ ④面ファスナー ⑤シャフト ⑥ACモーターセット
⑦リミットユニット ⑧メイン基板 ⑨モジュラー基板 ⑩コンセントプラグケーブル ⑪ブラケット
⑫昇降コード ⑬リングテープ ⑭コードホルダー ⑮ボトムレール ⑯生地

■ブラケット

単位:mm

●正面付け・天井付け兼用ブラケット

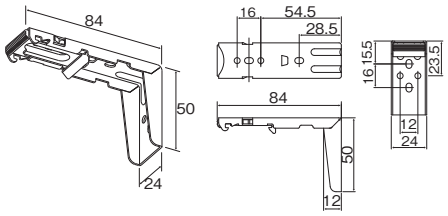

●天井付け専用ブラケット



天井付け専用ブラケットの納まり



●ブラケットの使用個数

商品幅(W)cm	個数
～150	2
～210	3
～340	4



■たたみ代の計算式(目安)

単位:mm

スタイル名		たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン	リングピッチ150	$\frac{H}{50}$ +195	$\frac{H}{150}$×15
	リングピッチ200	$\frac{H}{65}$ +220	$\frac{H}{200}$×15
	リングピッチ300	$\frac{H}{100}$ +270	$\frac{H}{300}$×15
シャープ		$\frac{H}{P}$×6+ $\frac{P}{2}$ +120	$\frac{H}{P}$×15
バルーンギャザー		$\frac{H}{50}$ +660(500)	250

※( )はフリルなし仕様です。 ※H:商品高さ ※P:リングピッチ(右欄参照)

P(リングピッチ)mm= $\frac{2\times(\text{商品高さ(H)mm}-170\text{mm})}{Q}$

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
500	3	2
510～690	5	4
700～870	7	6
880～1000	9	8
1010～1110	7	6
1120～1350	9	8
1360～1500	11	10
1510～1650	9	8
1660～1950	11	10
1960～2250	13	12
2260～2550	15	14
2560～2850	17	16
2860～3000	19	18

■仕　様

スタイル名		プレーン	シャープ	バルーンギャザー
バランス		バランス付き・バランスなし	バランス付き・バランスなし	―
リングピッチ(mm)		150・200・300・均等	均等	150
製作可能寸法	幅(W)	50～340cm		
	高さ(H)	50～300cm		
ヘッドボックス		アルミニウム合金		
昇降コード		ポリエステル繊維		
リングテープ		ポリエステル繊維		
幕体最大重量		ワンモーター型:2.5kgまで　ツーモーター型:5kgまで		

■電動部仕様

定格電圧	AC100V　50／60Hz
定格回転数	40／48rpm
消費電力	ワンモーター型:約8W ツーモーター型:約17W
待機電力	1W以下
定格時間	約5分

※約5分昇降開閉を続けるとモーター過熱保護装置が作動し自動的に停止します。

■スイッチ取付標準図

単位:mm

●シングルコントローラーF

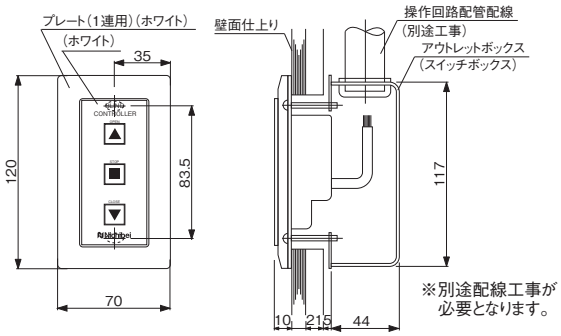

※別途配線工事が必要となります。

■リモコン受信機(IR)

単位:mm

カラー：ホワイト
※モジュラー変換ケーブル3(L＝0.3m)1本付属



受信機は角度調節ができます。

※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
・直射日光の当たる場所。
・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
・LED照明や蛍光灯などの照明機器の近く。
・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
・その他赤外線リモコン機器の近く。
※送受信距離は約5mです。

大型手動タイプ

■構造図（図はプレーンスタイル）

単位:mm

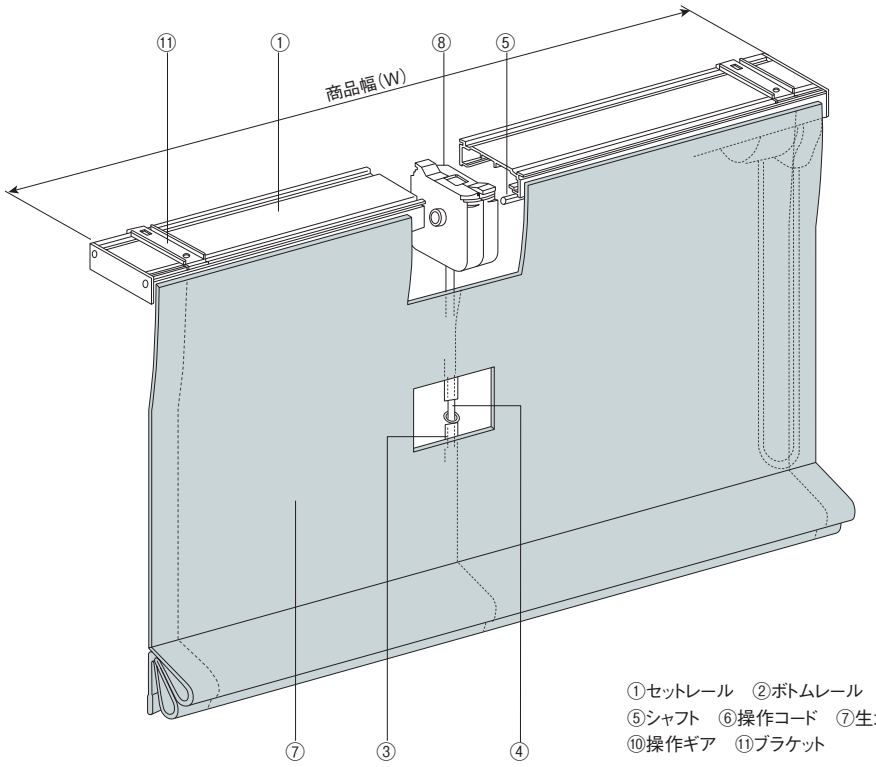

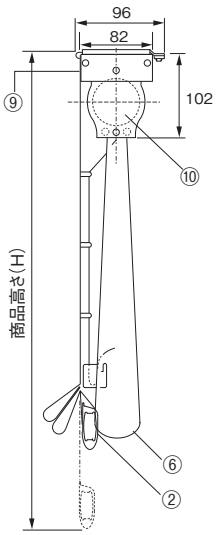

①セットレール　②ボトムレール　③リングテープ　④昇降テープ
⑤シャフト　⑥操作コード　⑦生地　⑧ドラムセット　⑨面ファスナー
⑩操作ギア　⑪ブラケット

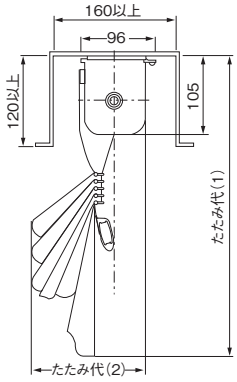

■たたみ代の計算式（目安）

単位:mm

スタイル名	たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン（リングピッチ300）	$\frac{H}{100}+320$	$\frac{H}{20}+15$
シャープ	$\frac{H}{P}\times6+\frac{P}{2}+170$	$\frac{H}{P}\times15$
バルーンギャザー	$\frac{H}{100}+710$	250

※最小たたみ代(2)寸法は、110mm
※H:商品高さ　P:リングピッチ（下欄参照）

●ブラケットの使用個数

商品幅(W)cm	個数
～149	2
～199	3
～299	4
～399	5
～500	6

■仕　様

スタイル名		プレーン	シャープ	バルーンギャザー
リングピッチ(mm)		300・均等	均等	300
製作可能寸法	幅(W)	100～500cm	100～400cm	100～400cm
	高さ(H)	100～600cm		100～300cm
生地巻き上げ重量		最大14kgまで		
セットレール		アルミニウム合金		
操作コード		ポリエステル繊維		
昇降テープ		ポリエステル繊維		
リングテープ		ポリエステル繊維、リング部:樹脂		

※裏地縫製は最大幅(W)＝400cm、プレーンの場合最大高さ(H)＝400cmまで、シャープの場合最大高さ(H)＝300cmまでです。

$$P(\text{リングピッチ})\text{mm}=\frac{2\times(\text{商品高さ}(H)\text{mm}-200\text{mm})}{Q}$$

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
1000	9	8
1010～1140	7	6
1150～1380	9	8
1390～1500	11	10
1510～1680	9	8
1690～1980	11	10
1990～2280	13	12
2290～2580	15	14
2590～2880	17	16
2890～3180	19	18
3190～3480	21	20
3490～3780	23	22
3790～4080	25	24
4090～4380	27	26
4390～4690	29	28
4700～4980	31	30
4990～5280	33	32
5290～5590	35	34
5600～5890	37	36
5900～6000	39	38

大型電動タイプ

■構造図（図はプレーンスタイル）

単位:mm

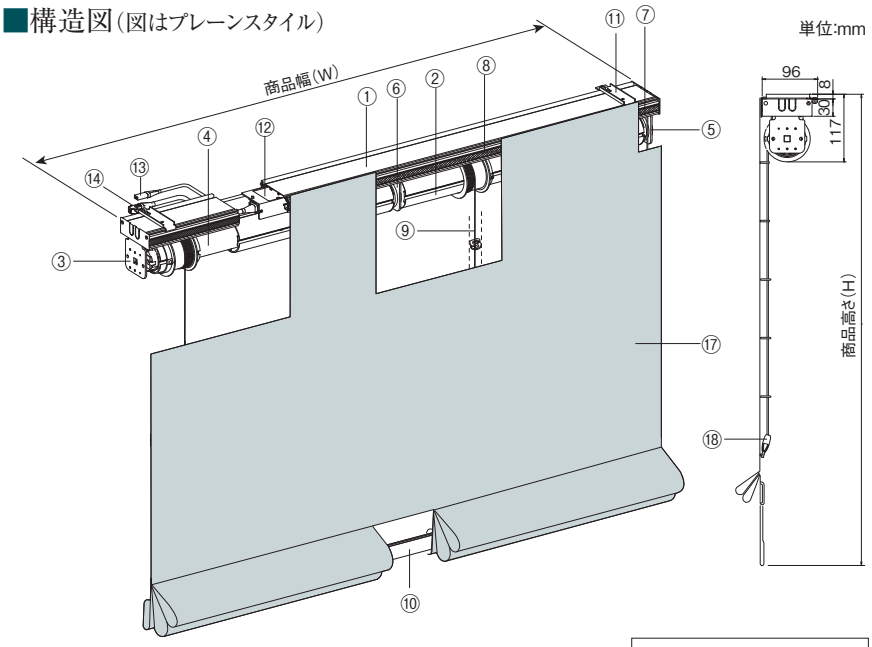

①セットレール　②巻取りパイプ　③ブラケット　④モーター　⑤サイドブラケット
⑥中間ブラケット※1　⑦面ファスナー　⑧巻取りドラム　⑨昇降コード
⑩ボトムレール※2　⑪天井付けブラケット　⑫マイコンリレー　⑬電源ケーブル
⑭スイッチケーブル※3　⑮レールジョイントB※4　⑯ジョイントピース※4　⑰生地
⑱コードホルダー

※1:W>3000の場合または分割仕様の場合に適用　※2:W>3500の場合または分割仕様は2分割
※3:操作仕様により異なります。　※4:⑮⑯は分割仕様（オプション）に適用

■分割仕様（W≧2500にオプション）
※メカ部を2分割納入する場合



■製作寸法とスワッグ数

スワッグ数	スタイル名	
	プレーン シャープ	バルーンギャザー
	商品幅(W)cm	商品幅(W)cm
2	—	100～150
3	100～140	151～210
4	141～200	211～270
5	201～240	271～330
6	241～290	331～390
7	291～340	391～400
8	341～400	—
9	401～440	—
10	441～500	—
11	501～540	—
12	541～600	—

■たたみ代の計算式（目安）

単位:mm



スタイル名	たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン(リングピッチ300)	$\frac{H}{100}+320$	$\frac{H}{20}$
シャープ	$\frac{H}{P}\times6+\frac{P}{2}+170$	$\frac{H}{P}\times15$
バルーンギャザー	$\frac{H}{100}+710$	250

※最小たたみ代(2)寸法は、110mm
※H:商品高さ　P:リングピッチ（右欄参照）

$$P(\text{リングピッチ})\,mm=\frac{2\times(\text{商品高さ(H)}\,mm-160mm)}{Q}$$

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
1000	9	8
1010～1100	7	6
1110～1340	9	8
1350～1500	11	10
1510～1640	9	8
1650～1940	11	10
1950～2240	13	12
2250～2540	15	14
2550～2840	17	16
2850～3140	19	18
3150～3440	21	20
3450～3740	23	22

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
3750～4040	25	24
4050～4340	27	26
4350～4650	29	28
4660～4940	31	30
4950～5240	33	32
5250～5550	35	34
5560～5850	37	36
5860～6140	39	38
6150～6430	41	40
6440～6730	43	42
6740～7000	45	44

■仕　様

スタイル名		プレーン	シャープ	バルーンギャザー
リングピッチ(mm)		300･均等	均等	300
製作可能寸法	幅(W)	100～600cm	100～400cm	100～400cm
	高さ(H)	100～700cm		100～300cm
生地部最大重量		15kg以内		
巻取りパイプ		アルミニウム合金		
ブラケット		冷間圧延鋼板		
昇降コード		ポリエステル繊維		
リングテープ		ポリエステル繊維、リング部:樹脂		
セットレール		アルミニウム合金		

※裏地縫製は最大幅(W)＝400cm、プレーンの場合最大高さ(H)＝400cmまで
シャープの場合最大高さ(H)＝300cmまでです。

■電動部仕様

項目	大型電動タイプ
定格電圧	AC100V 50／60Hz
定格回転数	25／32rpm
消費電力	155W以下
待機電力	4W以下
定格時間	約5分

※約5分昇降開閉を続けるとモーター過熱保護装置が作動し自動的に停止します。

■スイッチ取付標準図

単位:mm

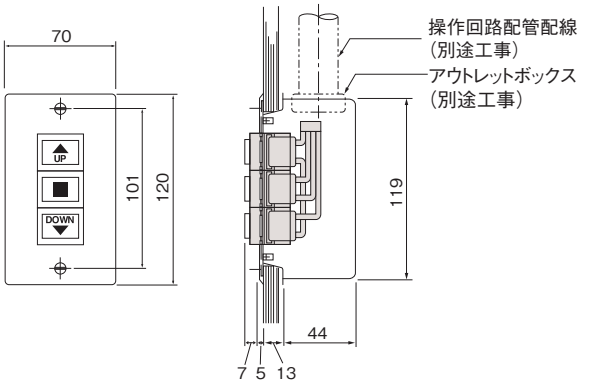

スイッチプレートには、金属プレートと樹脂製の
モダンプレート(色:ミルキーホワイト)があります。

■操作方法

単独操作

いちばん標準的な操作方法です。ローマンシェード1台毎に操作スイッチ1個を窓際、または操作しやすい位置に設置し、個々のローマンシェードごとに操作。

一斉操作

2台以上のローマンシェードを1個のスイッチで同時に操作する方法です。

単独・一斉操作

単独操作と一斉操作の併用です。必要に応じて、いずれでも操作できます。この場合、操作スイッチは単独用、一斉用の2つが必要になります。

二点操作

ローマンシェード1台に対して2個の操作スイッチを別々の位置から操作できる方法です。スイッチ1個は窓の近くに、もう1つのスイッチは窓から離れた遠い位置に設置して、いずれのスイッチでも自由に操作できます。

■配線系統図

スイッチ　　ジャンクションボックス

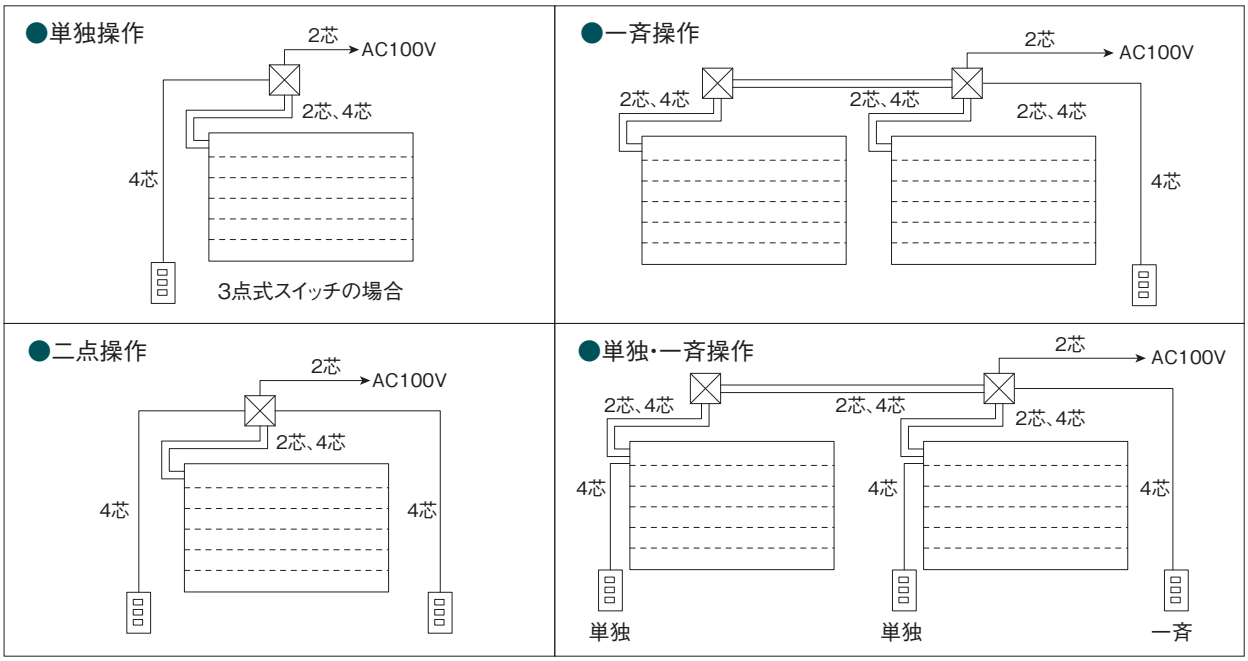

■注意事項

モーターは約5分の連続作動や短時間で繰り返し作動させると安全のため過熱保護装置が作動し自動的に停止します。
その時は20～30分程度休ませてから再操作してください。
モーター温度が十分下がらない状態で操作した場合、短時間で過熱保護装置が作動し停止する場合があります。

テクノタイプ・テクノサイレントタイプ

■構造図（図はテクノタイプ　プレーンスタイル）

単位:mm

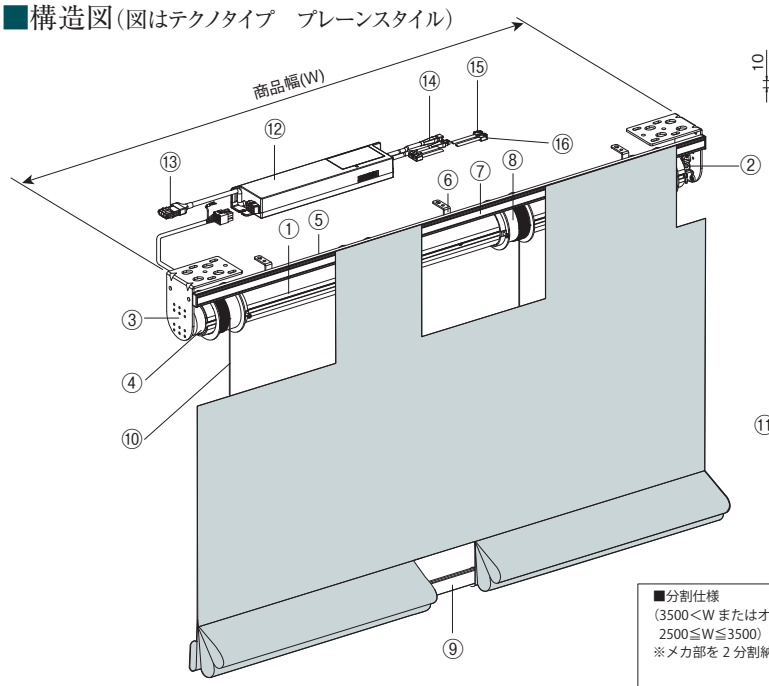

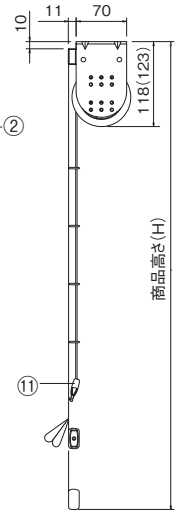

※(　)はテクノサイレントタイプの場合



①巻取りパイプ　②軸受けユニット　③ブラケット　④モーター　⑤ヘッドレール
⑥ヘッドレールブラケット　⑦面ファスナー　⑧巻取りドラム　⑨ボトムレール※1
⑩昇降コード　⑪コードホルダー　⑫コントローラー　⑬電源用コネクター
⑭通信用コネクター　⑮シングルスイッチ用モジュラー線
⑯マルチスイッチ用モジュラー線　⑰中間ブラケット※2　⑱中間パイプキャップ※2

※1:分割仕様(3500＜Wまたはオプション指示にて2500≦W≦3500)の場合、2分割
※2:⑰⑱は分割仕様(3500＜Wまたはオプション指示にて2500≦W≦3500)に適用

■製作寸法とスワッグ数

スワッグ数	スタイル名	
	プレーン シャープ	バルーンギャザー
	商品幅(W)cm	商品幅(W)cm
2	—	100～150
3	100～140	151～210
4	141～200	211～270
5	201～240	271～330
6	241～290	331～390
7	291～340	391～400
8	341～400	—
9	401～440	—
10	441～500	—
11	501～540	—
12	541～600	—

■たたみ代の計算式(目安)

単位:mm

コントローラーたて置き
※図はテクノタイプ



スタイル名	たたみ代(1)	たたみ代(2)
プレーン(リングピッチ300)	$\frac{H}{100}+320$	$\frac{H}{20}$
シャープ	$\frac{H}{P}\times6+\frac{P}{2}+170$	$\frac{H}{P}\times15$
バルーンギャザー	$\frac{H}{100}+710$	250

※最小たたみ代(2)寸法は、110mm
※H:商品高さ　P:リングピッチ(右欄参照)

$$P(\text{リングピッチ})\text{mm}=\frac{2\times(\text{商品高さ(H)mm}-160\text{mm})}{Q}$$

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
1000	9	8
1010～1100	7	6
1110～1340	9	8
1350～1500	11	10
1510～1640	9	8
1650～1940	11	10
1950～2240	13	12
2250～2540	15	14
2550～2840	17	16
2850～3140	19	18
3150～3440	21	20
3450～3740	23	22

商品高さ(H)mm	Q	シャープバー本数
3750～4040	25	24
4050～4340	27	26
4350～4650	29	28
4660～4940	31	30
4950～5240	33	32
5250～5550	35	34
5560～5850	37	36
5860～6140	39	38
6150～6430	41	40
6440～6730	43	42
6740～7000	45	44

■仕　様

スタイル名		プレーン	シャープ	バルーンギャザー
リングピッチ(mm)		300･均等	均等	300
製作可能寸法	幅(W)	100～600cm	100～400cm	100～400cm
	高さ(H)	100～700cm		100～300cm
生地部最大重量		15kg以内		
巻取りパイプ		アルミニウム合金		
ヘッドレール				
ブラケット		冷間圧延鋼製		
昇降コード		ポリエステル繊維		
リングテープ		ポリエステル繊維、リング部:樹脂		

※裏地縫製は最大幅(W)＝400cm、プレーンの場合最大高さ(H)＝400cmまで
シャープの場合最大高さ(H)＝300cmまでです。

■電動部仕様

項目	テクノタイプ	テクノサイレントタイプ
定格電圧	AC100V 50／60Hz	
定格回転数	25／32rpm	27rpm
消費電力	105W	95W以下
待機電力	約1W	
定格時間	約5分	

※約5分昇降開閉を続けるとモーター過熱保護装置が作動し自動的に停止します。

■操作方法

単独操作

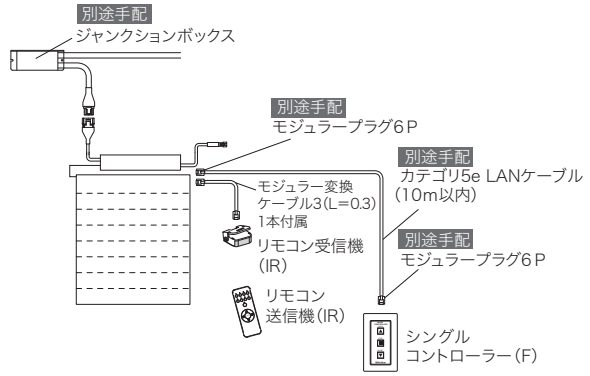

●シングル
コントローラー(F)



●リモコン送信機(IR)・リモコン受信機(IR)

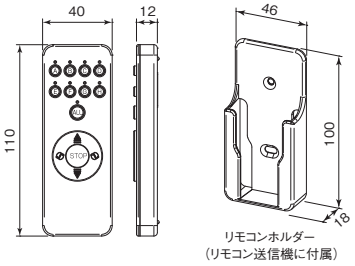

リモコン受信機(IR)(カラー:ホワイト)

※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
・直射日光の当たる場所。
・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
・LED照明や蛍光灯などの照明機器の近く。
・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
・その他赤外線リモコン機器の近く。
※送受信距離は約5mです。

・角度調節ができます。
・モジュラー変換ケーブル3(L=0.3)1本付属

受信機と本体の距離がL=0.3mを超える場合、モジュラー中継コネクタと通信ケーブル6Pシールド
(オプションL=1m／2m／3m／5m)により延長可能です。受信機と本体の距離がL=0.3m以下の場合は不要です。

一斉操作

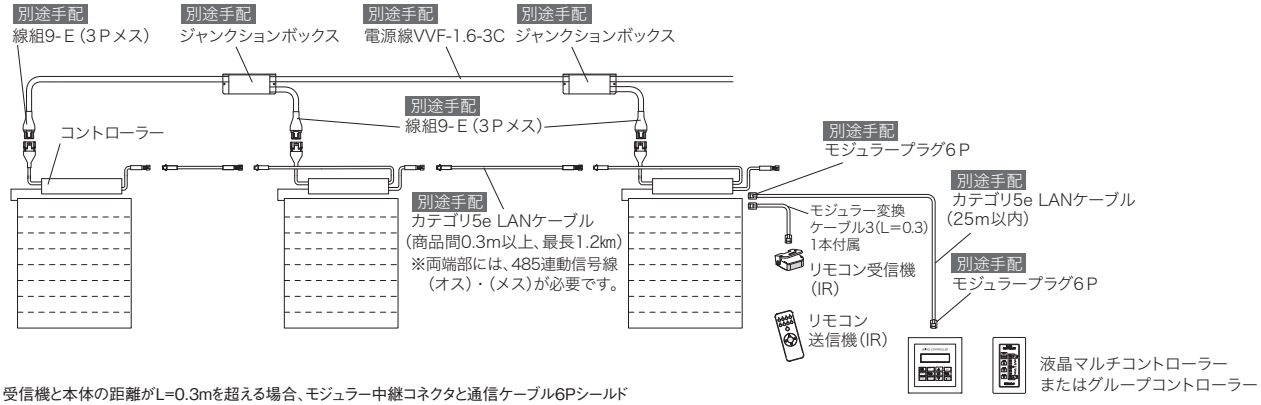

受信機と本体の距離がL=0.3mを超える場合、モジュラー中継コネクタと通信ケーブル6Pシールド
(オプションL=1m／2m／3m／5m)により延長可能です。受信機と本体の距離がL=0.3m以下の場合は不要です。

※コントローラーとリモコンを併用する場合は、
別途モジュラー分岐ジャックと通信ケーブルが必要となります。

※上記以外の操作方法は弊社営業所までお問い合わせください。

■スイッチ取付標準図

単位:mm

●液晶マルチコントローラー

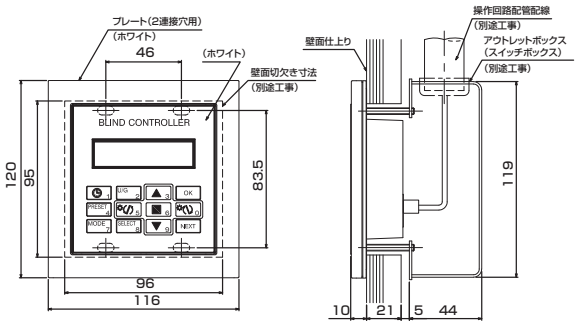

●グループコントローラー(RS)／シングルコントローラー(F)

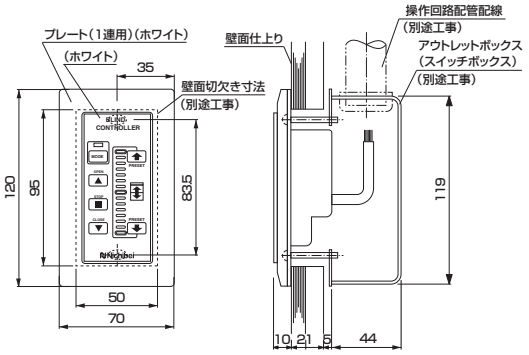

・図はグループコントローラーの場合

■注意事項(共通)

(1)リモコン送信機について

送受信距離は約5mです。送信機の裏側・電池蓋を開けると設定用のディップスイッチがありますが、初期状態でご使用ください。
設定を変更しますとブラインドを操作できなくなります。

(2)赤外信号の送受信

リモコンは赤外信号を用いて信号の送受信をしているため、受信機はLED照明や蛍光灯の近く、太陽光に直接さらされる場所へは、設置しないでください。

(3)モーター保護回路について

モーターは約5分の連続作動や短時間で繰り返し作動させると安全のため過熱保護装置が作動し自動的に停止します。その時は20～30分程度休ませてから再操作してください。
モーター温度が十分下がらない状態で操作した場合、短時間で過熱保護装置が作動し停止する場合があります。

(4)バックアップについて

停電の際にも、高さデータが解除されないよう、バックアップ機能が装備されています。
復帰後も高さデータは記憶されているので、再度、操作設定の必要はありません。

大型電動天窓・傾斜窓タイプ

■構造図

単位:mm

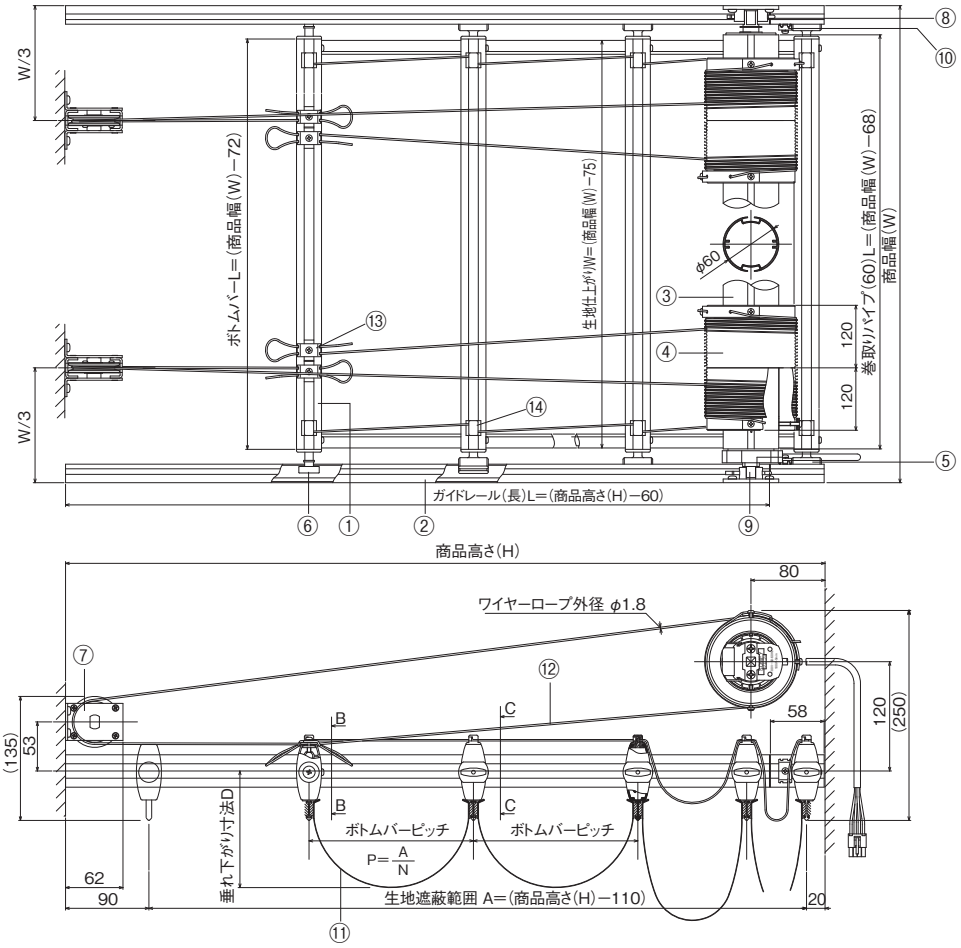

①ボトムバー
②ガイドレール
③巻取りパイプ
④ワイヤードラム
⑤オペレーター
⑥コロ付きボトムキャップ
⑦プーリーセット
⑧U字プレート
⑨ブラケットベース
⑩軸受けユニット
⑪生地
⑫ワイヤーロープ
⑬ワイヤー止め金具
⑭ピッチコードフォルダー



■スイッチ取付標準図

単位:mm

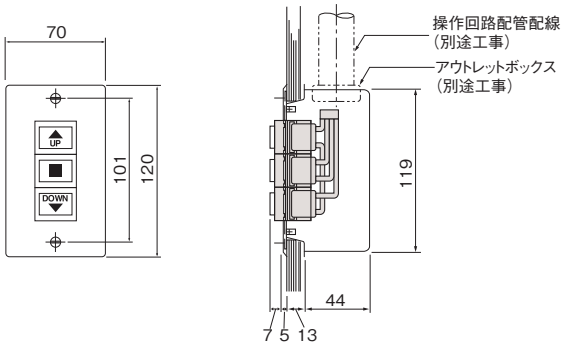

スイッチプレートには、金属プレートと樹脂製のモダンプレート(色:ミルキーホワイト)があります。

■仕　様

タイプ名		大型電動天窓・傾斜窓タイプ
製作可能寸法	幅(W)	100〜300cm
	高さ(H)	150〜800cm
	面積	24m²
巻取りパイプ		アルミニウム合金
ボトムバー		
ガイドレール		
ブラケットベース		冷間圧延鋼板
U字プレート		材質／プレート部:冷間圧延鋼板、U字部:S45C
ワイヤーロープ		ステンレス、ナイロン被膜処理(1.8mm)
ワイヤードラム		樹脂

■電動部仕様

定格電圧	AC100V 50／60Hz
定格回転数	25／32rpm
消費電力	105W以下
待機電力	4W以下
定格時間	約5分

※約5分昇降開閉を続けるとモーター過熱保護装置が作動し自動的に停止します。

■注意事項(共通)

モーターは約5分の連続作動や短時間で繰り返し作動させると安全のため過熱保護装置が作動し自動的に停止します。
その時は20〜30分程度休ませてから再操作してください。
モーター温度が十分下がらない状態で操作した場合、短時間で過熱保護装置が作動し停止する場合があります。

キット

INDEX

59 ダブルシェード コード式

60 ダブルシェード ドラム式

61 ダブルシェード ダイレクトドライブ式

62 シングルシェード コード式

63 シングルシェード ドラム式

64 シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式

65 大型手動タイプ

ダブルシェード コード式

対応スタイル

プレーンスタイル ＋ プレーンスタイル

コード操作で昇降を行います。
1台のメカでフロント生地とバック生地の2つのシェードを操作できます。

オフホワイト
標準仕様

ダークブラウン

昇降コード・コード止め色

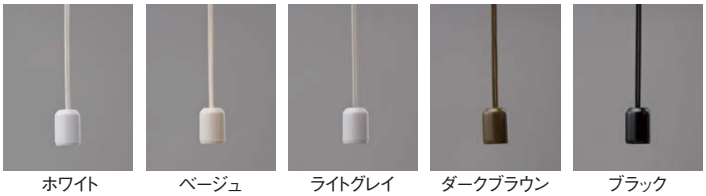

ホワイト　ベージュ　ライトグレイ　ダークブラウン　ブラック

オーダー品の昇降コード、コード止めは、上記の5色からお選びいただけます。
色の指定が無い場合および規格品はフロント用はベージュ色、バック用はホワイト色になります。

ダブルシェード コード式 キット(規格品)価格　(単位:円/セット)

スワッグ数	2	3	4	5
幅(W)cm / 高さ(H)cm	90	140	200	240
300	57,200	74,800	87,200	100,000
1台あたり	14,300	18,700	21,800	25,000

ダブルシェード コード式 キット(オーダー品)価格　(単位:円/台)

スワッグ数	1	2	3	4	5
幅(W)cm / 高さ(H)cm	15～50	51～90	91～140	141～200	201～240
48～300	16,600	16,600	21,000	25,200	29,400

●規格品は、1セットで4台分です。本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
●オーダー品は、1台単位です。本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
●価格には、消費税・取付施工費が含まれておりません。

■構造図

片側操作(図は右操作の場合)

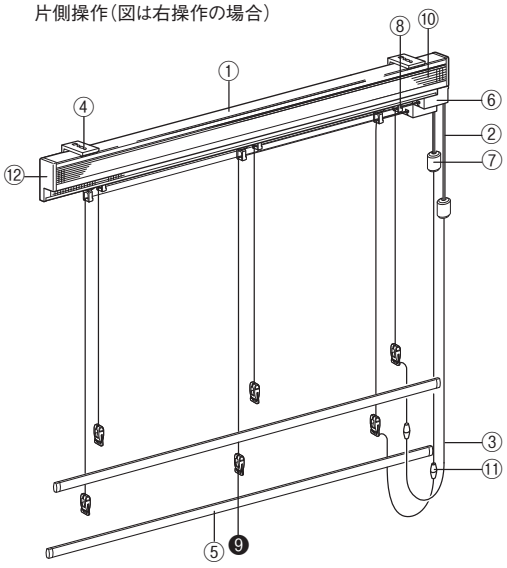

振り分け操作

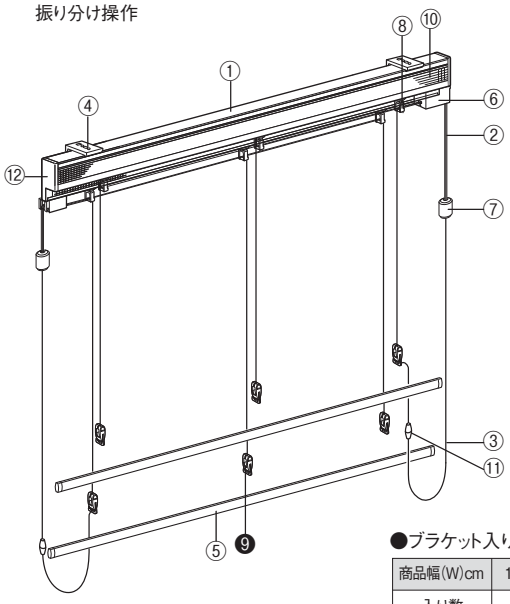

①ヘッドボックス
②昇降コード
③補助コード
④ブラケット
⑤ウエイトバー
⑥ストッパー
⑦コード止め
⑧コードガイド
⑨コードホルダー(別売)
⑩面ファスナー
⑪セーフティージョイント
⑫キャップ

●ブラケット入り数

商品幅(W)cm	15～150cm	151～200cm	201～240cm
入り数	2	3	4

●幕体最大重量(縫製部材含む):3kg以内(合計幕体最大重量6kg以内)

合計幕体重量＝(①フロント生地重量＋③部材重量)＋(②バック生地重量＋③部材重量)
①フロント生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)
②バック生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)
③部材重量:商品幅(m)×0.28＋商品面積(m²)×0.04

生地単重制限:400g/m²以下

取付方法により下記ブラケットをお選びいただけます。
●正面付け・天井付け兼用ブラケット
●天井付け専用ブラケット
●正面付け奥行き調整ブラケット

ダブルシェード ドラム式

対応スタイル

プレーンスタイル ＋ プレーンスタイル

1本のボールチェーンで昇降を行います。
1台のメカでフロント生地とバック生地の2つのシェードを操作できます。

オフホワイト
標準仕様

ダークブラウン

ボールチェーン色

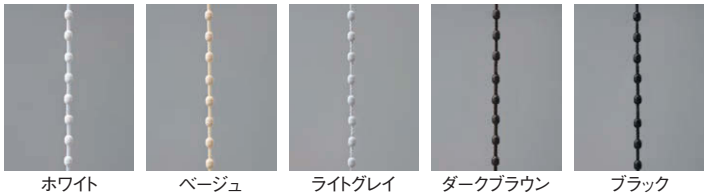

ホワイト 標準仕様　ベージュ　ライトグレイ　ダークブラウン　ブラック

ボールチェーンは、上記の5色からお選びいただけます。
昇降コード色も上記の色からお選びいただけます。
色の指定が無い場合はホワイト色になります。

ダブルシェード ドラム式 キット(オーダー品)価格　(単位:円/台)

スワッグ数	1	2	3	4	5	6	7	8
幅(W)cm / 高さ(H)cm	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～400	21,300	21,900	26,500	31,100	34,500	39,100	42,600	47,200

●本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
●価格には、消費税・取付施工費が含まれておりません。

■構造図

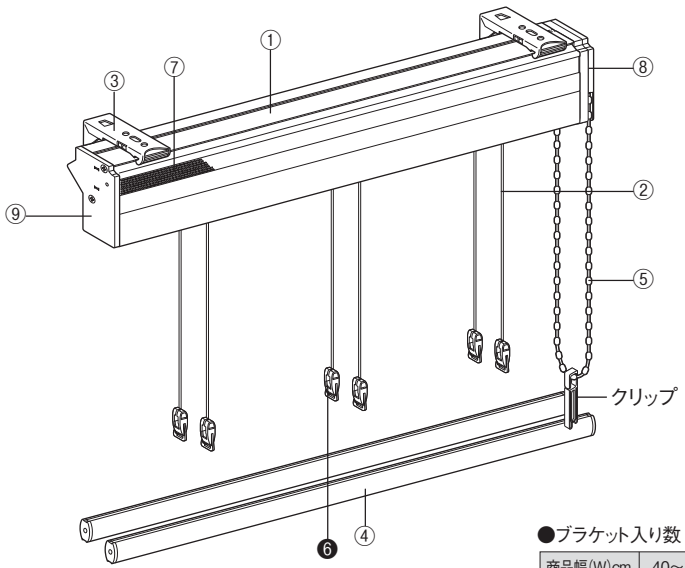

①ヘッドボックス
②昇降コード
③ブラケット
④ウエイトバー
⑤ボールチェーン
❻コードホルダー(別売)
⑦面ファスナー
⑧コントロールユニット
⑨キャップ

※障害物停止機能は
搭載されておりません。

●ブラケット入り数

商品幅(W)cm	40～150cm	151～200cm	201～350cm	351～400cm
入り数	2	3	4	5

●幕体最大重量(1枚あたり、縫製部材含む):3kg以内(合計幕体最大重量6kg以内)

合計幕体重量＝(①フロント生地重量＋③部材重量)＋(②バック生地重量＋③部材重量)
①フロント生地重:1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)
②バック生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)
③部材重量:商品幅(m)×0.28＋商品面積(m²)×0.04

生地単重制限:400g/m²以下

取付方法により下記ブラケットをお選びいただけます。
●正面付け・天井付け兼用ブラケット
●天井付け専用ブラケット
●正面付け奥行き調整ブラケット

ダブルシェード ダイレクトドライブ式

対応スタイル

プレーンスタイル ＋ プレーンスタイル

ボールチェーンを引くことで昇降し、手を離せばその場で止まる簡単操作のため、
不特定多数のユーザーが操作する場所に最適です。

オフホワイトのみ

ボールチェーン色

ホワイト　ライトグレイ　ベージュ　ミディアム

ブラウン　ダークブラウン　ブラック　クリアホワイト

ボールチェーンは、上記の8色からお選びいただけます。
色の指定が無い場合はフロント用はホワイト色、
バック用はクリアホワイトになります。
昇降コード色はホワイトのみです。

ダブルシェード ダイレクトドライブ式　キット(オーダー品)価格　(単位:円/台)

スワッグ数	1	2	3	4	5	6	7	8
幅(W)cm / 高さ(H)cm	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～320	25,900	26,500	31,100	35,700	39,100	43,700	47,200	51,800

●本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
●価格には、消費税・取付施工費が含まれておりません。

■構造図

●右操作

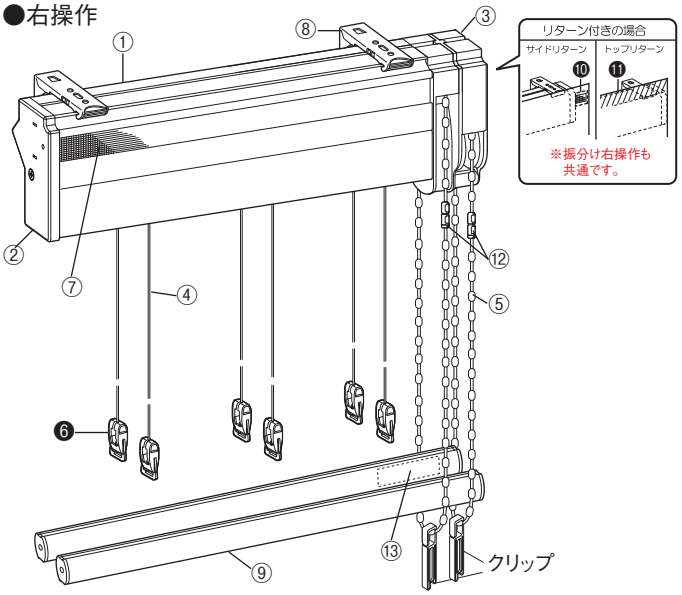

①ヘッドボックス　②ボックスキャップ(左)
③操作ユニットW(片側右用)　④昇降コード
⑤ボールチェーン　❻コードホルダーA・E(別売)
⑦面ファスナー　⑧ブラケット
⑨ボトムレール　⑩サイドリターン(別売)
⓫トップリターン(別売)　⑫セーフティーコネクター
⑬メンテナンスシール(バック生地用ボトムレール裏面)

●振分け右操作

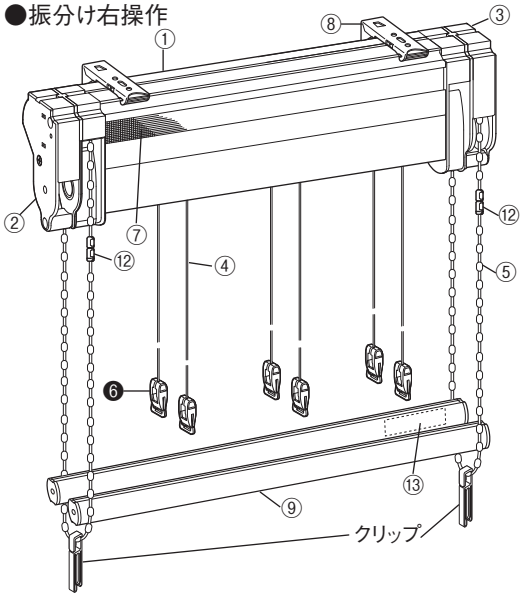

①ヘッドボックス　②操作ユニットW(振分左バック用)
③操作ユニットW(振分右フロント用)　④昇降コード
⑤ボールチェーン　❻コードホルダーA・E(別売)
⑦面ファスナー　⑧ブラケット
⑨ボトムレール　⑩サイドリターン(別売)
⓫トップリターン(別売)　⑫セーフティーコネクター
⑬メンテナンスシール(バック生地用ボトムレール裏面)

右操作・
振分け右操作共通

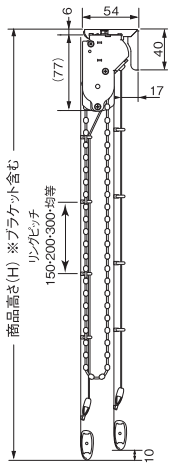

●ブラケット入り数

商品幅(W)cm	40～150cm	151～200cm	201～350cm	351～400cm
入り数	2	3	4	5

●幕体最大重量(縫製部材含む):3kg以内(合計幕体最大重量6kg以内)

合計幕体重量＝(①フロント生地重量＋③部材重量)＋(②バック生地重量＋③部材重量)
①フロント生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)
②バック生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)
③部材重量:商品幅(m)×0.28＋商品面積(m²)×0.04

生地単重制限:400g/m²以下

取付方法により下記ブラケットをお選びいただけます。
●正面付け・天井付け兼用ブラケット
●天井付け専用ブラケット
●正面付け奥行き調整ブラケット

シングルシェード コード式

対応スタイル

プレーンスタイル

バルーンギャザースタイル

コード操作で昇降を行います。小窓や腰高窓におすすめです。

オフホワイト
標準仕様

ダークブラウン

昇降コード・コード止め色

ホワイト
標準仕様

ベージュ

ライトグレイ

ダークブラウン

ブラック

オーダー品の昇降コード、コード止めは、上記の5色からお選びいただけます。
色の指定が無い場合および規格品はホワイト色になります。

シングルシェード コード式 プレーンスタイル キット(規格品)価格 (単位:円/セット)

スワッグ数	2	3	4
高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	90	140	200
270	30,000	39,200	46,000
1台あたり	7,500	9,800	11,500

シングルシェード コード式 プレーンスタイル キット(オーダー品)価格 (単位:円/台)

スワッグ数	1	2	3	4
高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	15～50	51～90	91～140	141～200
48～270	9,500	9,500	12,200	14,900

シングルシェード コード式 バルーンギャザースタイル キット(規格品)価格 (単位:円/セット)

スワッグ数	2	3	4
高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	110	155	200
270	38,400	46,800	54,400
1台あたり	9,600	11,700	13,600

シングルシェード コード式 バルーンギャザースタイル キット(オーダー品)価格 (単位:円/台)

スワッグ数	1	2	3	4
高さ(H)cm ＼ 幅(W)cm	30～65	66～110	111～155	156～200
48～270	11,900	11,900	14,700	17,400

●規格品は、1セットで4台分です。本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
●オーダー品は、1台単位です。本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
●価格には、消費税・取付施工費が含まれておりません。

■構造図

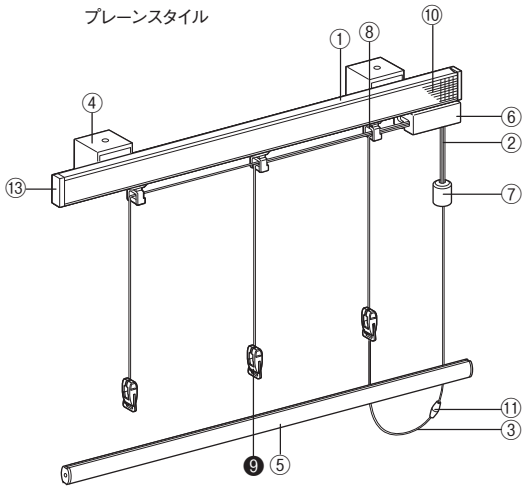

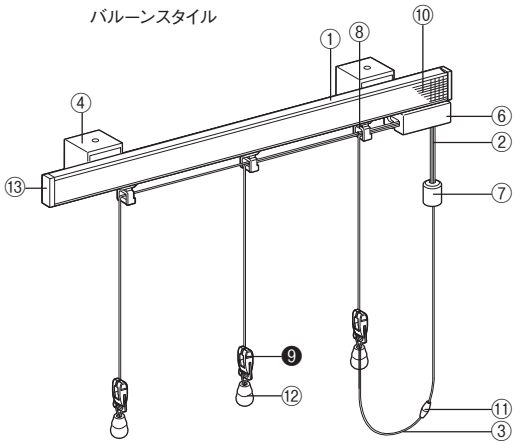

①ヘッドレール
②昇降コード
③補助コード
④ブラケット
⑤ウエイトバー(プレーンスタイルのみ)
⑥ストッパー
⑦コード止め
⑧コードガイド
❾コードホルダー(別売)
⑩面ファスナー
⑪セーフティージョイント
⑫ウエイト
(バルーンギャザースタイルのみ)
⑬キャップ

キット

●ブラケット入り数

商品幅(W)cm	15～150cm	151～200cm
入り数	2	3

●幕体最大重量(縫製部材含む):3kg以内
合計幕体重量=①生地重量+②部材重量

①プレーンスタイル生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)
②プレーンスタイル部材重量:商品幅(m)×0.28+商品面積(m²)×0.04
①バルーンギャザースタイル生地重量:〔フリル付き〕1m²あたりの生地重量(kg)×〔商品幅(m)×2×(商品高さ(m)−0.16m)+(商品は幅(m)×0.8)〕
〔フリルなし〕1m²あたりの生地重量(kg)×商品幅(m²)×2
②バルーンギャザースタイル部材重量:(スワッグ数+1)×0.04
生地単重制限:プレーンスタイル400g／m²以下
バルーンギャザースタイル150g／m²以下

シングルシェード ドラム式

対応スタイル

プレーンスタイル

バルーンギャザースタイル

1本のボールチェーンで昇降を行います。
掃き出し窓など大きな窓でもラクに操作できます。

オフホワイト
標準仕様

ダークブラウン

ボールチェーン色

ホワイト
標準仕様

ベージュ

ライトグレイ

ダークブラウン

ブラック

ボールチェーンは、上記の5色からお選びいただけます。
昇降コードも上記の色からお選びいただけます。
色の指定が無い場合はホワイト色になります。

シングルシェードドラム式 プレーンスタイル キット(オーダー品)価格　(単位:円/台)

スワッグ数	1	2	3	4	5	6	7	8
幅(W)cm / 高さ(H)cm	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～400	14,300	14,300	17,100	19,800	22,600	25,300	28,100	30,900

シングルシェードドラム式 バルーンギャザースタイル キット(オーダー品)価格　(単位:円/台)

スワッグ数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
幅(W)cm / 高さ(H)cm	40～65	66～110	111～155	156～200	201～245	246～290	291～335	336～380	381～400
48～300	17,100	17,100	19,400	21,700	24,000	26,300	28,600	30,900	33,200

●本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
●価格には、消費税・取付施工費が含まれておりません。

■構造図

プレーンスタイル

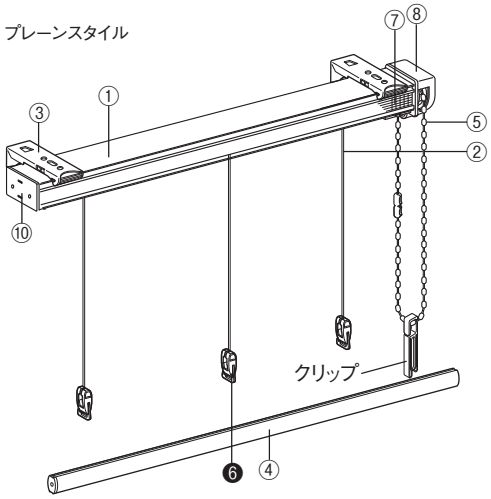

バルーンスタイル

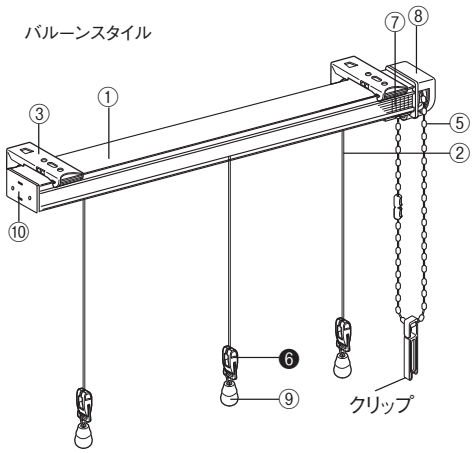

※障害物停止機能は
搭載されておりません。

①ヘッドボックス
②昇降コード
③ブラケット
④ウエイトバー(プレーンスタイルのみ)
⑤ボールチェーン
❻コードホルダー(別売)
⑦面ファスナー
⑧コントロールユニット
⑨ウエイト(バルーンギャザースタイルのみ)
⑩キャップ

●ブラケット入り数

商品幅(W)cm	40～150cm	151～200cm	201～350cm	351～400cm
入り数	2	3	4	5

●幕体最大重量(縫製部材含む):4.5kg以内
合計幕体重量=①生地重量+②部材重量

①プレーンスタイル生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)
②プレーンスタイル部材重量:商品幅(m)×0.28+商品面積(m²)×0.04
①バルーンギャザースタイル生地重量:〔フリル付き〕1m²あたりの生地重量(kg)×〔商品幅(m)×2×(商品高さ(m)−0.16m)+(商品は幅(m)×0.8)〕
〔フリルなし〕1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)×2
②バルーンギャザースタイル部材重量:(スワッグ数+1)×0.04

生地単重制限:プレーンスタイル400g／m²以下
バルーンギャザースタイル150g／m²以下

取付方法により下記ブラケットをお選びいただけます。
●正面付け・天井付け兼用ブラケット
●天井付け専用ブラケット
●正面付け奥行き調整ブラケット

対応スタイル

プレーンスタイル

シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式

ボールチェーンを引くことで昇降し、手を離せばその場で止まる簡単操作のため、
不特定多数のユーザーが操作する場所に最適です。

オフホワイトのみ

ボールチェーン色

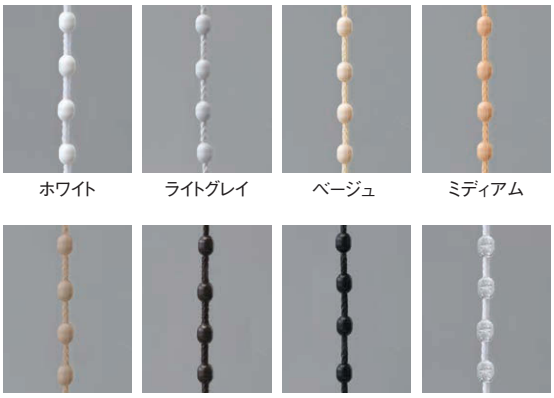

ホワイト　ライトグレイ　ベージュ　ミディアム

ブラウン　ダークブラウン　ブラック　クリアホワイト
※ダイレクトドライブ式のみ

ボールチェーンは、ダイレクトドライブ式は上記の8色から、ギヤ式は
クリアホワイトを除いた上記の7色からお選びいただけます。
色の指定が無い場合はホワイトになります。
昇降コード色はホワイトのみです。

シングルシェード ギヤ式　キット(オーダー品)価格　(単位:円/台)

スワッグ数	1	2	3	4	5	6	7	8
幅(W)cm / 高さ(H)cm	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～320	16,600	16,600	19,400	22,100	24,900	27,600	30,400	33,200

シングルシェード ダイレクトドライブ式　キット(オーダー品)価格　(単位:円/台)

スワッグ数	1	2	3	4	5	6	7	8
幅(W)cm / 高さ(H)cm	40～50	51～90	91～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400
48～320	16,000	16,000	18,800	21,600	24,300	27,100	29,800	32,600

●本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
●価格には、消費税・取付施工費が含まれておりません。

■構造図

●ギヤ式

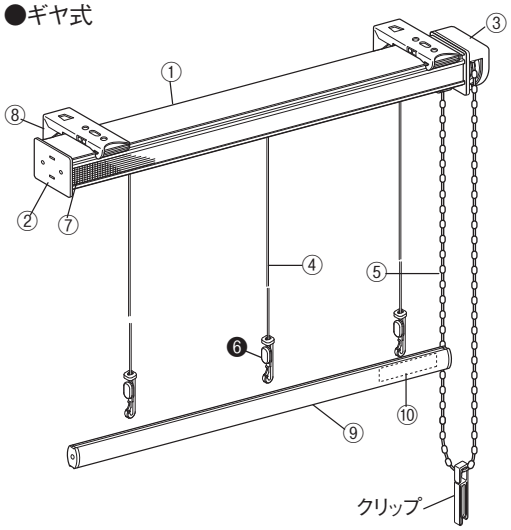

①ヘッドボックス　②ボックスキャップ　③操作ユニット
④昇降コード　⑤ボールチェーン　❻コードホルダーF(別売)
⑦面ファスナー　⑧ブラケット　⑨ボトムレール
⑩メンテナンスシール(ボトムレール裏面)

●幕体最大重量(縫製部材含む):8kg以内

合計幕体重量=①生地重量+②部材重量
①生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)
②部材重量:商品幅(m)×0.28+商品面積(m²)×0.04

生地単重制限:400g/m²以下

●ブラケット入り数

商品幅(W)cm	40～150cm	151～200cm	201～350cm	351～400cm
入り数	2	3	4	5

取付方法により下記ブラケットをお選びいただけます。
●正面付け・天井付け兼用ブラケット
●天井付け専用ブラケット
●正面付け奥行き調整ブラケット

●ダイレクトドライブ式

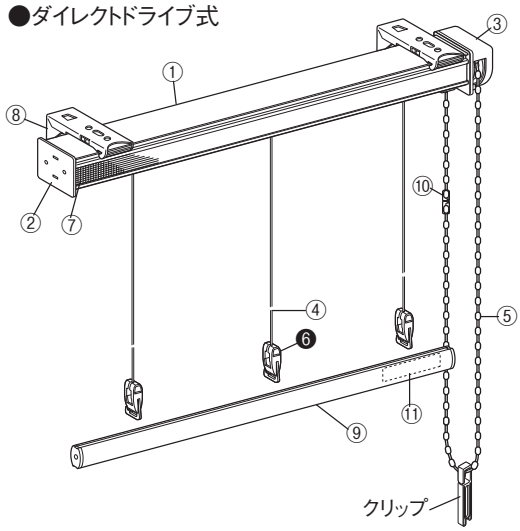

①ヘッドボックス　②ボックスキャップ　③操作ユニット
④昇降コード　⑤ボールチェーン　❻コードホルダーA・E(別売)
⑦面ファスナー　⑧ブラケット　⑨ボトムレール
⑩セーフティーコネクター
⑪メンテナンスシール(ボトムレール裏面)

●幕体最大重量(縫製部材含む):3kg以内

合計幕体重量=①生地重量+②部材重量
①生地重量:1m²あたりの生地重量(kg)×商品面積(m²)
②部材重量:商品幅(m)×0.28+商品面積(m²)×0.04

生地単重制限:400g/m²以下

ギヤ式・
ダイレクトドライブ式共通

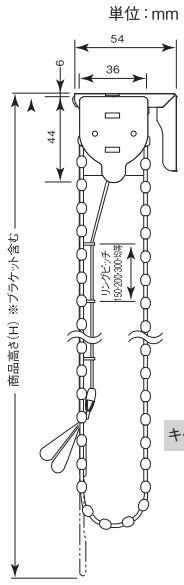

大型手動タイプ

対応スタイル

プレーンスタイル

■構造図

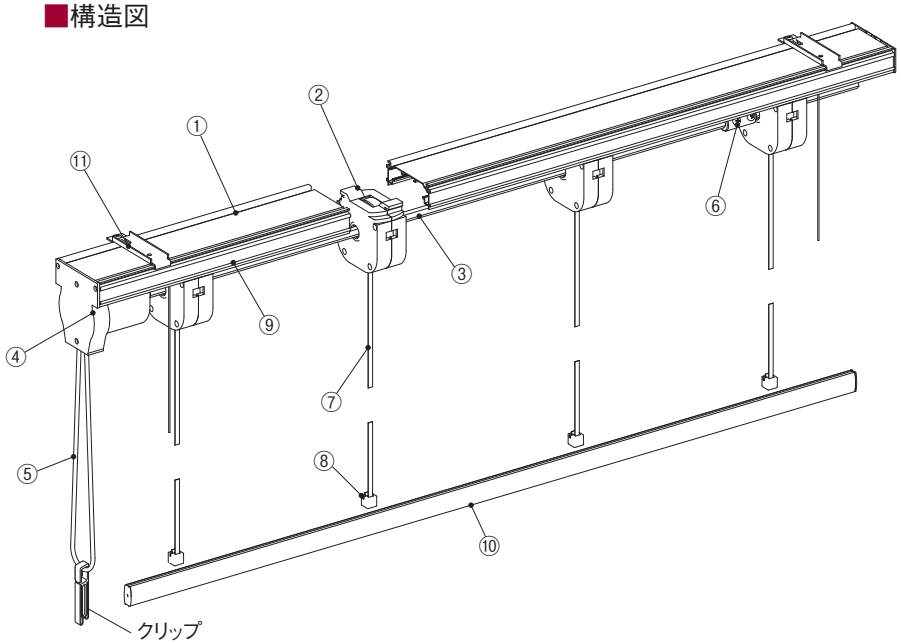

①セットレール
②ドラムセット
③シャフト
④操作ギア
⑤操作コード
⑥シャフト止め
⑦昇降テープ
⑧テープクリップ
⑨面ファスナー
⑩ボトムレール
⑪天井付けブラケット

大型手動タイプ キット価格　（単位:円/台）

スワッグ数	3	4	5	6	7	8	9	10
幅(W)cm / 高さ(H)cm	100～140	141～200	201～240	241～290	291～340	341～400	401～440	441～500
100～600	23,900	27,600	31,600	35,500	39,300	43,200	47,100	50,900

●本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
●価格には、消費税・取付施工費が含まれておりません。

●幕体最大重量（縫製部材含む）:14kg以内

合計幕体重量＝①生地重量＋②部材重量
①生地重量:1m²あたりの生地重量（kg）×商品面積（m²）
②部材重量:商品幅（m）×0.28＋商品面積（m²）×0.04

生地単重制限:400g/m²以下

各種調整方法
生地縫製仕様

INDEX

＜各種調整方法＞

67　コードガイド、ドラムの位置調節

68　コードホルダーA・Eの取付方法

69　コードホルダーFの取付方法

70　昇降コード、補助コードの長さ調節

71　チェーンの長さ調節、リターンの取り付け

＜生地縫製仕様＞

※掲載の縫製仕様は、弊社の縫製仕様です。ご参照ください。

72　シングルシェード プレーンスタイル

73　シングルシェード バルーンスタイル

74　ダブルシェード プレーンスタイル

76　縫製部品

77　商品幅によるスワッグ数と昇降コード数

1.コードガイドの位置調節

対象操作方法:コード式

①コードガイドを90°回転させ
ヘッドレールよりはずす。

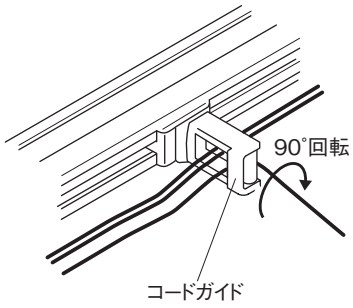

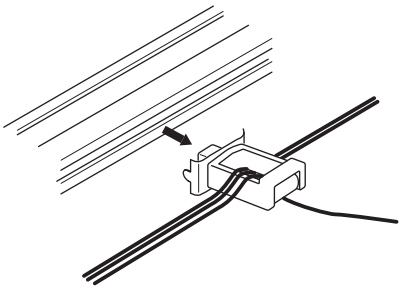

②リングテープの位置に合わせ、
コードガイドを固定する。

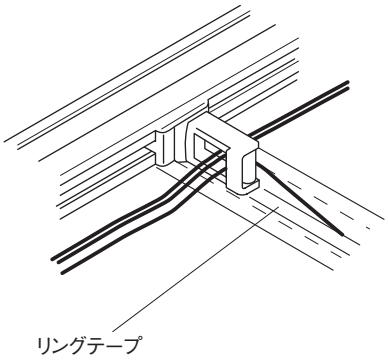

図は、シングルシェード コード式の場合。ダブルシェード コード式も同様に行ってください。

2.ドラムの位置調節

対象操作方法:ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式

①ドラムセットの固定ネジを
ドライバー等で緩める。

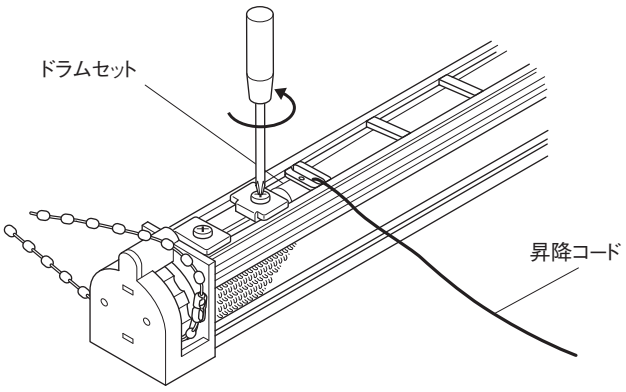

②ドラムセットの位置を移動し、下図のようにコードの出口と
リングテープのセンターを合わせた位置で固定する。

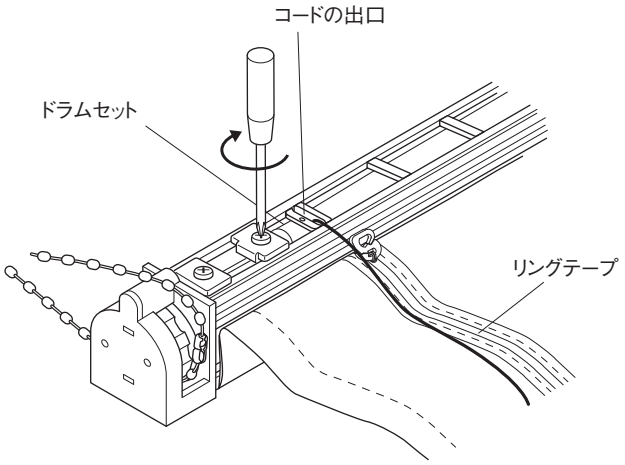

※ドラムの位置調整作業中は、ボールチェーンの操作をしないでください。

図は、シングルシェード ドラム式の場合。ダブルシェード ドラム式・ダイレクトドライブ式、
シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式も同様に行ってください。

3.コードホルダーA･Eの取付方法

対象操作方法:コード式･ドラム式･ダイレクトドライブ式

※別売のコードホルダーA･Eを使わずに昇降コードを直接最下部リングに結んでお使いになることもできます。

①生地を降ろしきった状態で、最上部のリングテープのリングから順に昇降コードを通し、最下部リングの一つ手前まで通したら、コードホルダーA（別売）を昇降コードの先端に取り付ける。

②最下部リングはループコードから外して、コードホルダーE（別売）を取り付ける。

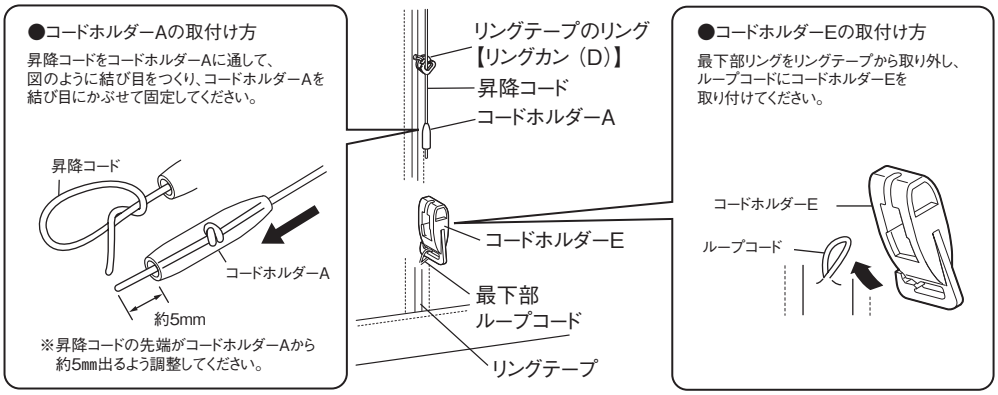

※コードホルダーA･Eを取り付ける作業中は、ボールチェーンの操作をしないでください。

③コードホルダーAを生地最下部のコードホルダーEに「パチン」と音がするまで押し込み、取り付けてください。

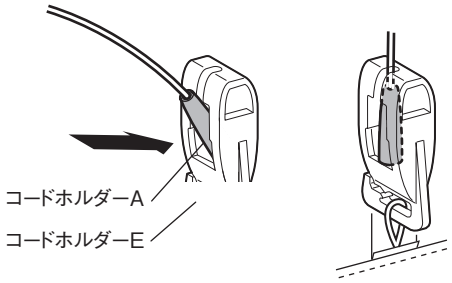

※昇降コードをコードホルダーA･Eに取り付けた後、生地が平行に昇降するかを確認してください。
※生地が平行に昇降しない場合、再度昇降コードを取り外して高さを調整しなおしてください。

バルーンスタイルの場合

コードホルダーEの取付け前にウエイトを
ループコードに取付けてください。

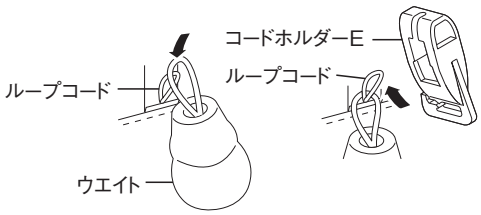

4.コードホルダーFの取付方法

対象操作方法:ギヤ式

※別売のコードホルダーFを使わずに昇降コードを直接最下部リングに結んでお使いになることもできます。

①生地を降ろしきった状態で、最上部のリングテープのリングから順に昇降コードを通し、最下部リングの一つ手前まで通す。

②最下部ループコードの根元から約60mmのところで、昇降コードを切断する。

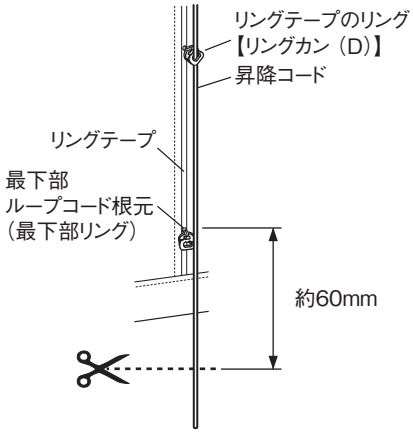

※コードホルダーFを取り付ける作業中は、ボールチェーンの操作をしないでください。

③切断端部から約75mmの位置に油性ペンで印をつける。

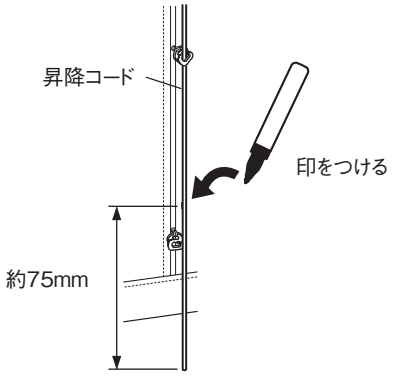

④最下部リングをリングテープから取り外し、ループコードにコードホルダーF（別売）を取り付ける。

⑤コードホルダーF（別売）と昇降コードを下記の手順で取り付ける。

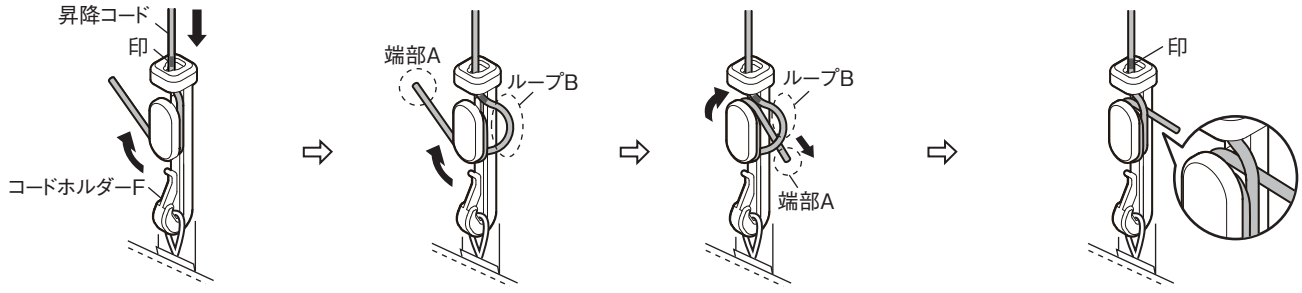

昇降コードを、生地最下部のコードホルダーF上部から挿入して、1周巻きつける。
このとき③でつけた昇降コードの印がコードホルダーFの上端にくるようにする。

2周目を巻きつけた際に、図のように端部Aをループ Bの下にくぐらせる。

昇降コードの印が図の位置にくるようにして端部Aを下方へ引っぱり、昇降コードがほどけないことをしっかりと確認して取り付け完了。

※昇降コードをコードホルダーFに取り付けた後、生地が平行に昇降するかを確認してください。
※生地が平行に昇降しない場合、再度昇降コードを取り外して高さを調整しなおしてください。

5.昇降コード、補助コードの長さ調節

対象操作方法:コード式

①生地を取付けた状態で、生地をすべて下まで下ろす。

②コード止めを解体し、生地を下ろした状態で、昇降コードまたは補助コードを下図を参考にカットしコード止めに固定する。

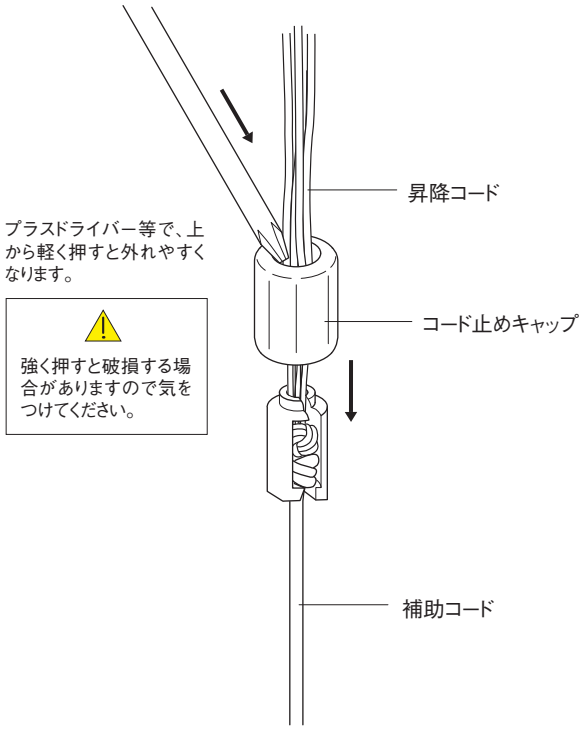

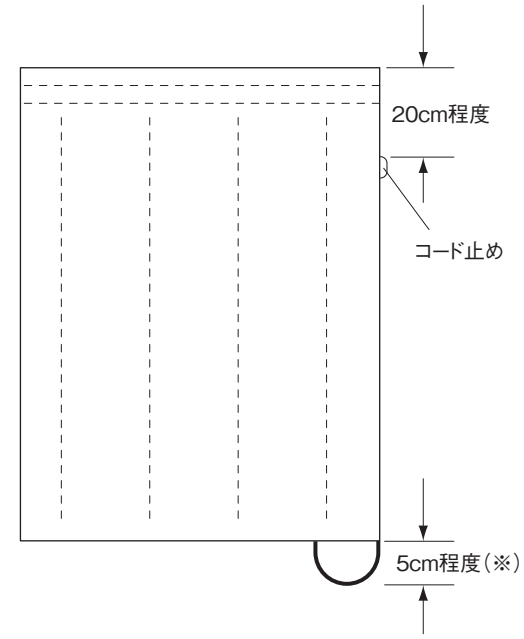

※高窓に取付ける場合は、補助コードを長くする。

③昇降コード、補助コードをそれぞれ二重結びをし、結び目をコード止め本体に固定し、コード止めキャップをはめる。

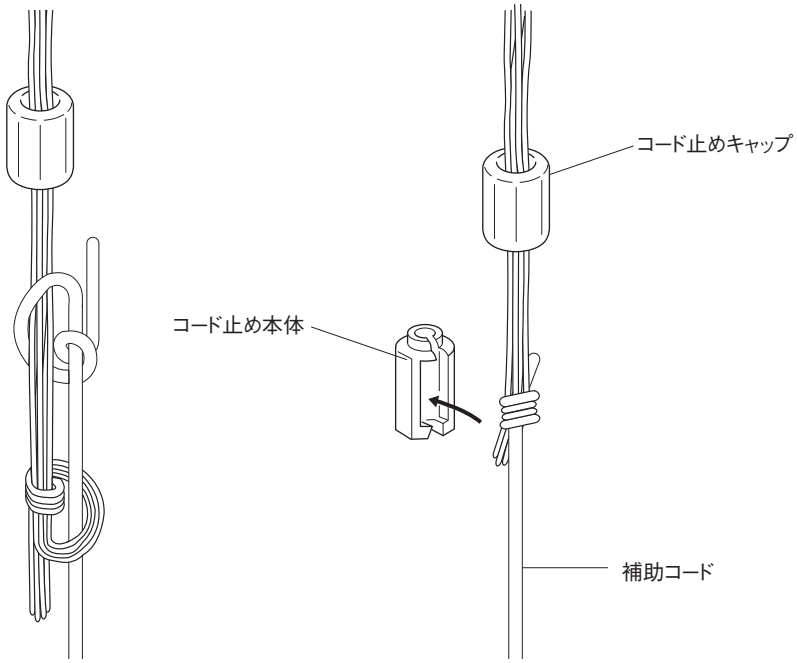

※コードの長さを調節した後、シェードが平行に昇降するかどうか確認してください。

6.チェーンの長さ調節

対象操作方法:シングルシェード ドラム式、シングルシェード ダイレクトドライブ式、ダブルシェード ダイレクトドライブ式

※ダブルシェード ドラム式とシングルシェード ギヤ式はつなぎ目のないチェーンのため、チェーンの長さは調節できません。

①スクリーンを下まで下ろした状態で、
接続用コネクターから、上部チェーンをはずす。

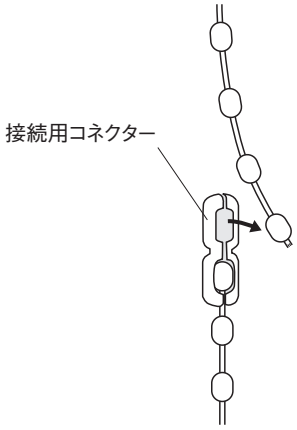

②コントロールユニットのボールチェーン出口から
ボール1～2個下にコネクターを接続し、余分の
ボールチェーンをカットする。

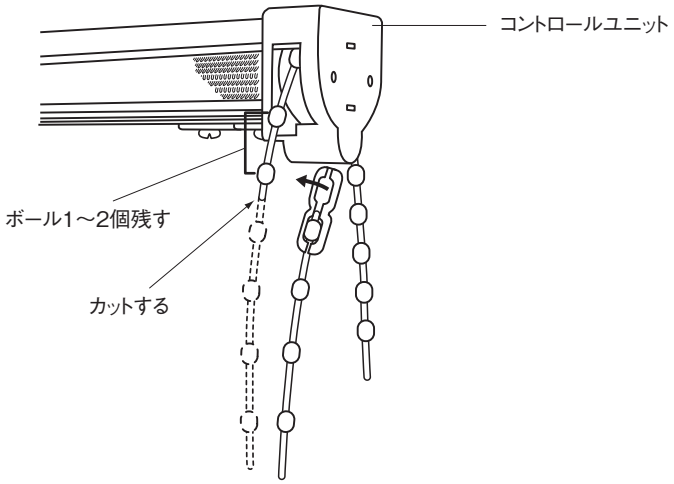

※高窓等に取り付ける際、チェーンを長くする場合は、チェーンの交換が必要です。
図はシングルシェード ドラム式の場合。シングルシェード ダイレクトドライブ式、
ダブルシェード ダイレクトドライブ式も同様に行ってください。

7.リターンの取り付け

対象操作方法:ドラム式、ダブルシェード ダイレクトドライブ式

①リターンをヘッドボックスキャップにビスで固定する。

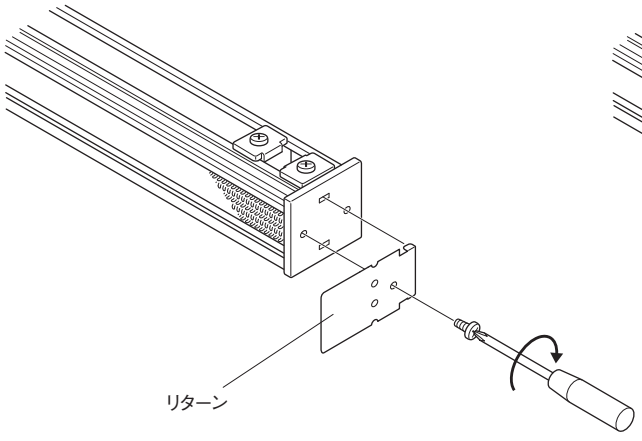

②図のようにリターンの面ファスナーがヘッドボックスと
揃うように90°折り曲げる。

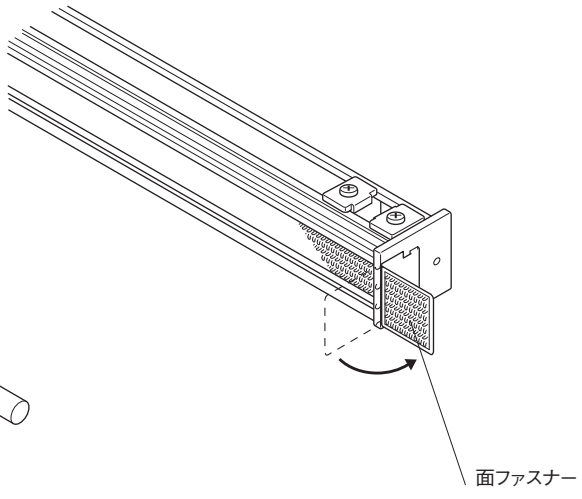

図はドラム式の場合。ダブルシェード ダイレクトドライブ式も同様に行ってください。

1.シングルシェード

プレーンスタイル

単位:mm

●上部処理

芯地(30)をはさみ込み、30mmの二ツ折り、面ファスナー(B)を縫い付ける。

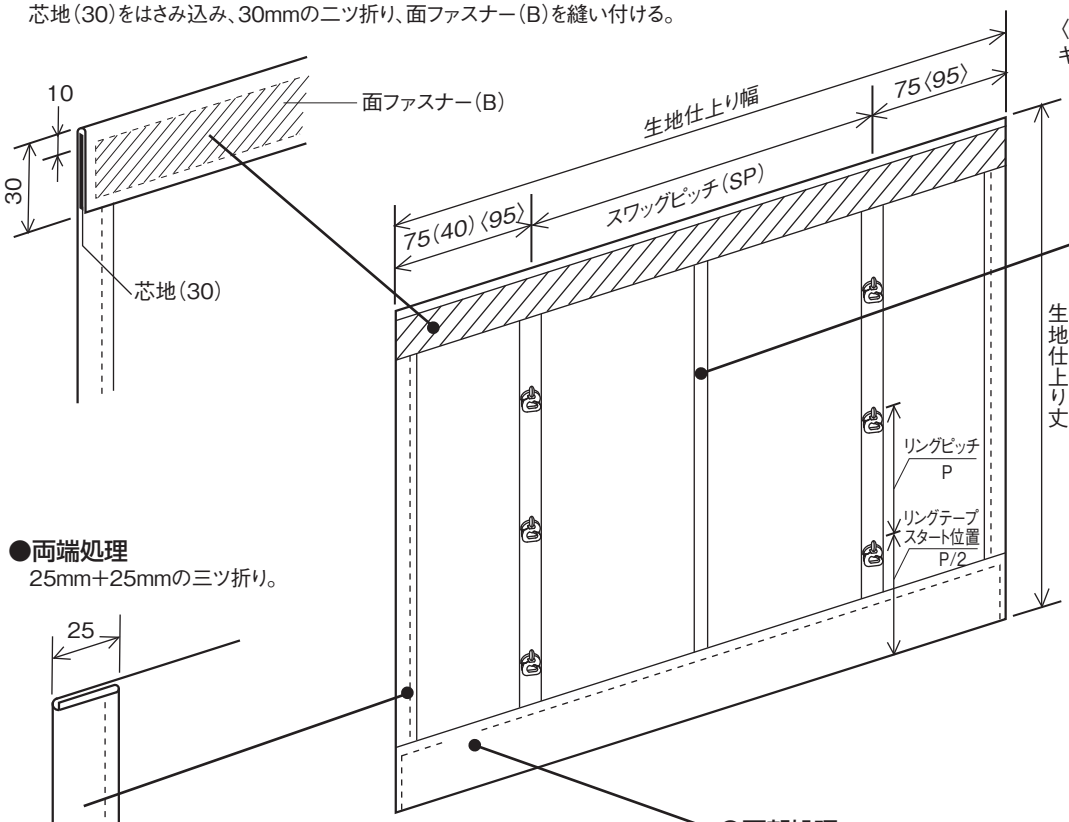

●接ぎ合せ

インターロック等で
接ぎ合せし、
10mm程度残す。

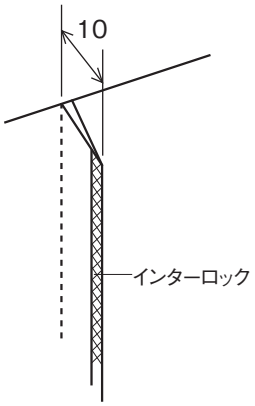

●両端処理

25mm+25mmの三ツ折り。

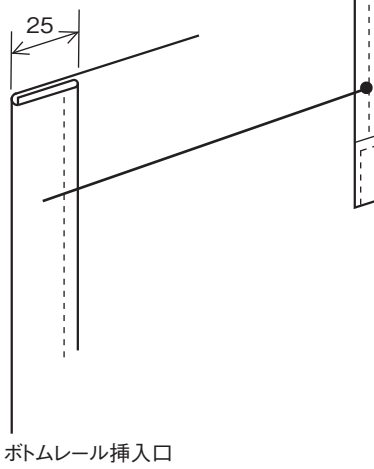

●下部処理

三ツ折り。
ボトムレールが抜けないように
端部も縫製。
ボトムレールの挿入口をあける。

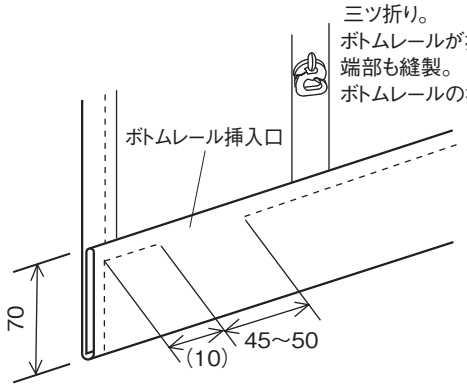

■商品幅≦240の場合
70mm+70mmの三ツ折り。
ボトムレール挿入口の内側に
面ファスナー(ホモ)を縫製。

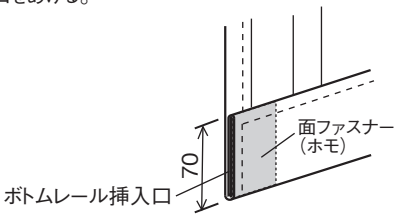

※面ファスナー(ホモ)は同一面で
着脱可能なテープです。
左右下端を閉じるために使用。

■商品幅≦240の場合

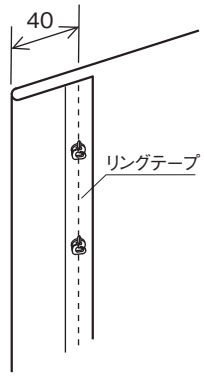

(必要生地寸法)

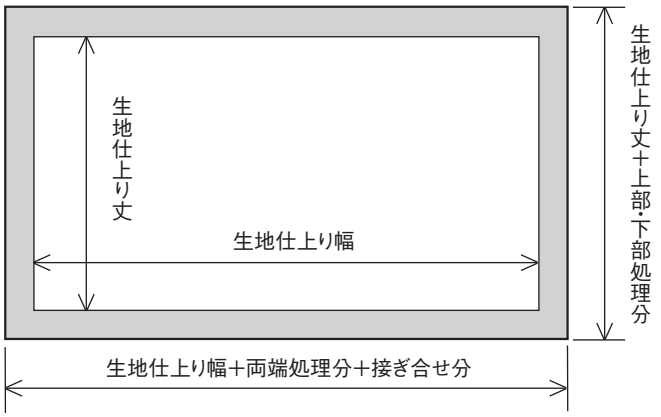

2.シングルシェード　バルーンスタイル　単位:mm

●上部処理

66mmの二ツ折り、ギャザーテープを縫い付け後、
生地仕上り幅までギャザー(ひだ)をよせる。

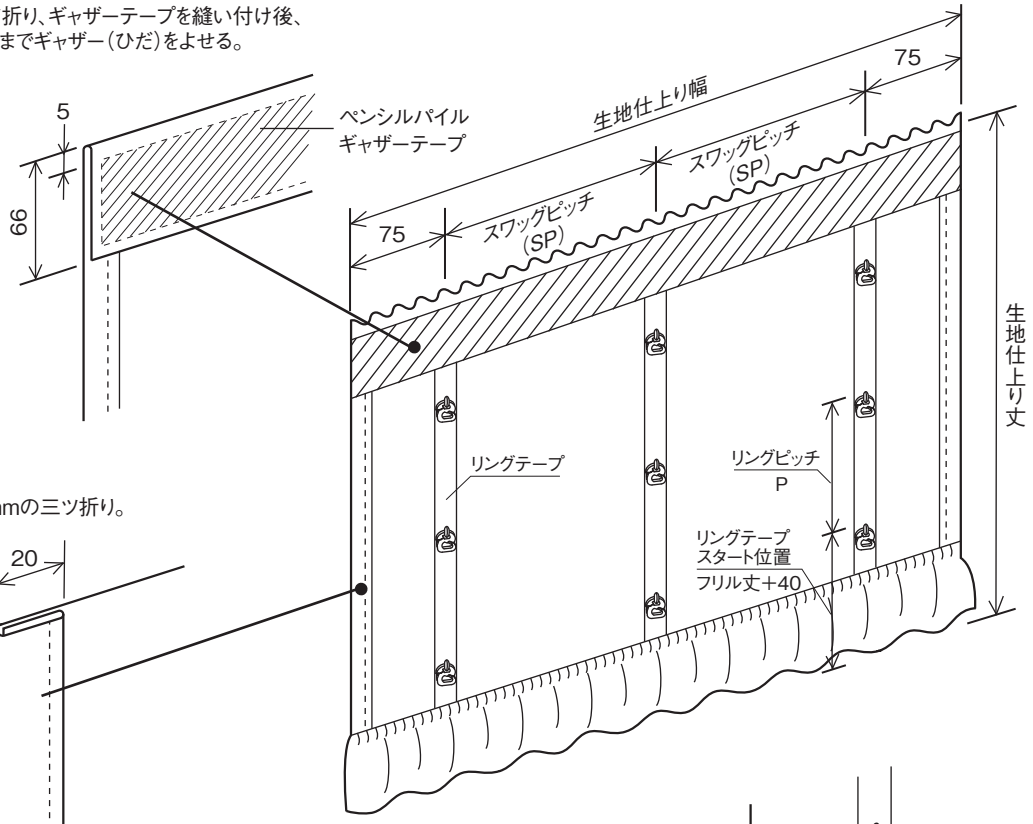

●両端処理

20mm+20mmの三ツ折り。

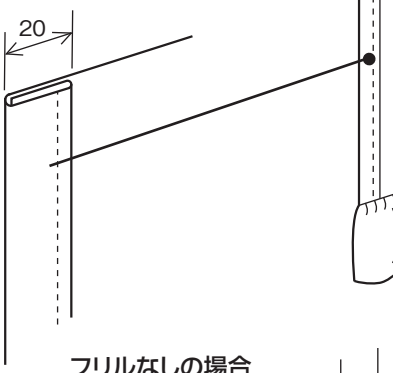

フリルなしの場合

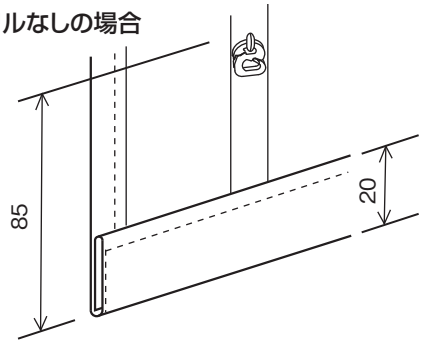

フリル付きの場合

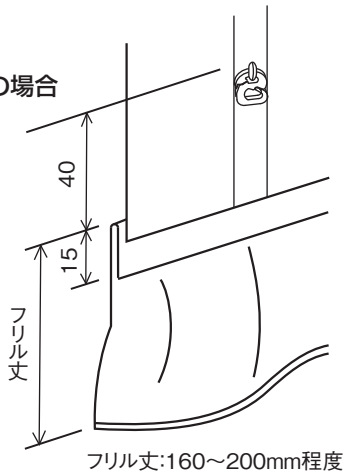

フリル丈:160～200mm程度

(必要生地寸法)

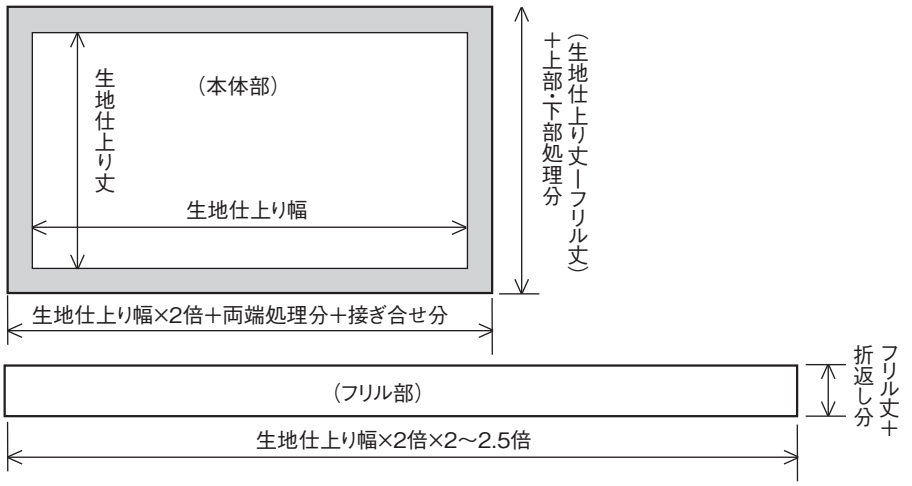

3.ダブルシェード　プレーンスタイル　単位:mm

■フロント生地 コード式・ドラム式・ダイレクトドライブ式共通

●上部処理
芯地(30)をはさみ込み30mmの二ツ折り。
面ファスナー(B)を生地の裏側に縫い付ける。

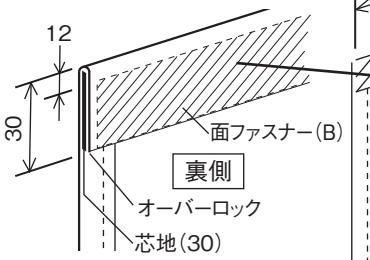

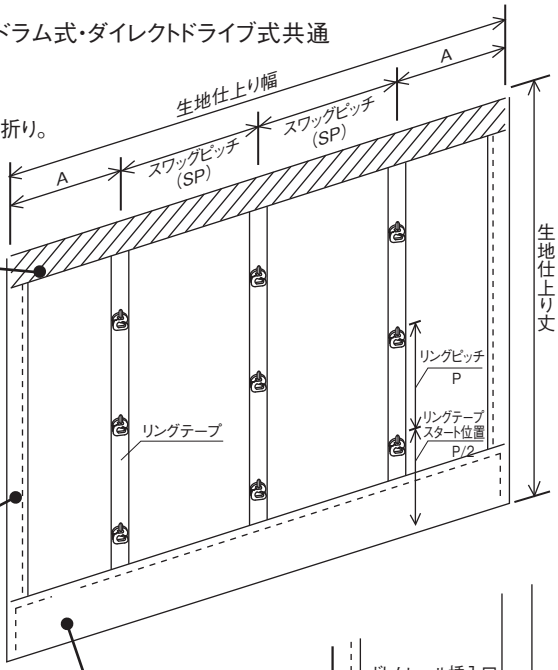

●両端処理
25mm+25mmの三ツ折り。



●下部処理
■商品幅≧250の場合
70mm+70mmの三ツ折り。
ボトムレールが抜けないように端部も縫製。ボトムレールの挿入口をあける。



●トップリターン
芯地(50)または芯地(75)をはさみ込み
50(75)の二ツ折り。
面ファスナー(B)を縫い付ける。



A寸法　単位:mm

サイドリターン	コード式		ドラム式	ダイレクトドライブ式
	商品幅≦240	商品幅≧250		
なし	40	75	75	85
30	70	90	105	115
50	–	110	125	135

■商品幅≦240の場合
70mm+70mmの三ツ折り。
ボトムレール挿入口の内側に面ファスナー(ホモ)を縫製。

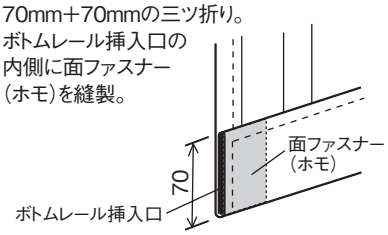

※面ファスナー(ホモ)は同一面で着脱可能なテープです。左右両端を閉じるために使用。

■バック生地

●コード式
二ツ折りに面ファスナー(B)を生地の裏側に縫い付ける。



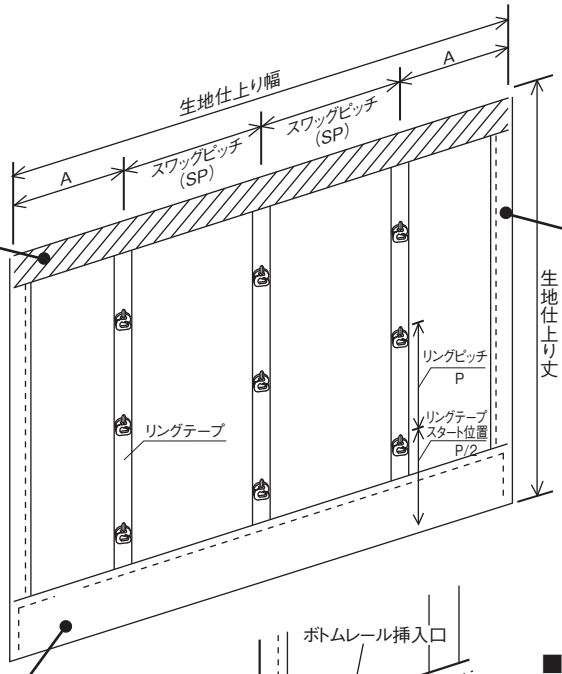

●ドラム式・ダイレクトドライブ式
二ツ折りに面ファスナー(B)を生地の表側に縫い付ける。



●下部処理
■商品幅≧250の場合
70mm+70mmの三ツ折り。
ボトムレールが抜けないように端部も縫製。ボトムレールの挿入口をあける。



●両端処理
25mm+25mmの三ツ折り。

■商品幅≦240の場合



A寸法　単位:mm

サイドリターン	コード式		ドラム式	ダイレクトドライブ式
	商品幅≦240	商品幅≧250		
なし	35	70	70	80
30	40	60	75	85
50	–	60	75	

■商品幅≦240の場合
70mm+70mmの三ツ折り。
ボトムレール挿入口の内側に面ファスナー(ホモ)を縫製。

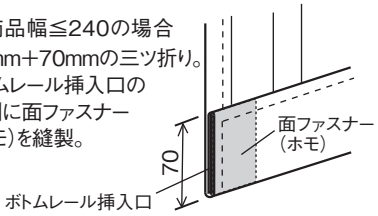

●商品サイズと生地仕上り幅・丈の関係

■サイドリターンなし

		生地仕上り幅(W)	生地仕上り丈(H)	
			コード式	ドラム式・ダイレクトドライブ式
トップリターンなし	フロント生地	商品幅(W)と同寸法	商品高さ(H)と同寸法	商品高さ(H)と同寸法
	バック生地	商品幅(W)−10mm	商品高さ(H)−45mm	商品高さ(H)−55mm
トップリターン25	フロント生地	商品幅(W)と同寸法	商品高さ(H)+50mm	商品高さ(H)+50mm
	バック生地	商品幅(W)−10mm	商品高さ(H)−35mm	商品高さ(H)−45mm
トップリターン50	フロント生地	商品幅(W)と同寸法	商品高さ(H)+75mm	商品高さ(H)+75mm
	バック生地	商品幅(W)−10mm	商品高さ(H)−35mm	商品高さ(H)−45mm

■サイドリターン30

		生地仕上り幅(W)	生地仕上り丈(H)	
			コード式	ドラム式・ダイレクトドライブ式
トップリターンなし	フロント生地	商品幅(W)+60mm	商品高さ(H)+30mm	商品高さ(H)+30mm
	バック生地	商品幅(W)と同寸法	商品高さ(H)−35mm	商品高さ(H)−45mm
トップリターン25	フロント生地	商品幅(W)+60mm	商品高さ(H)+50mm	商品高さ(H)+50mm
	バック生地	商品幅(W)と同寸法	商品高さ(H)−35mm	商品高さ(H)−45mm
トップリターン50	フロント生地	商品幅(W)+60mm	商品高さ(H)+75mm	商品高さ(H)+75mm
	バック生地	商品幅(W)と同寸法	商品高さ(H)−35mm	商品高さ(H)−45mm

■サイドリターン50

		生地仕上り幅(W)	生地仕上り丈(H)	
			コード式	ドラム式・ダイレクトドライブ式
トップリターンなし	フロント生地	商品幅(W)+100mm	商品高さ(H)+30mm	商品高さ(H)+30mm
	バック生地	商品幅(W)と同寸法	商品高さ(H)−35mm	商品高さ(H)−45mm
トップリターン25	フロント生地	商品幅(W)+100mm	商品高さ(H)+50mm	商品高さ(H)+50mm
	バック生地	商品幅(W)と同寸法	商品高さ(H)−35mm	商品高さ(H)−45mm
トップリターン50	フロント生地	商品幅(W)+100mm	商品高さ(H)+75mm	商品高さ(H)+75mm
	バック生地	商品幅(W)と同寸法	商品高さ(H)−35mm	商品高さ(H)−45mm

●取付方法による商品の納まり図

■側面図

トップリターンなし

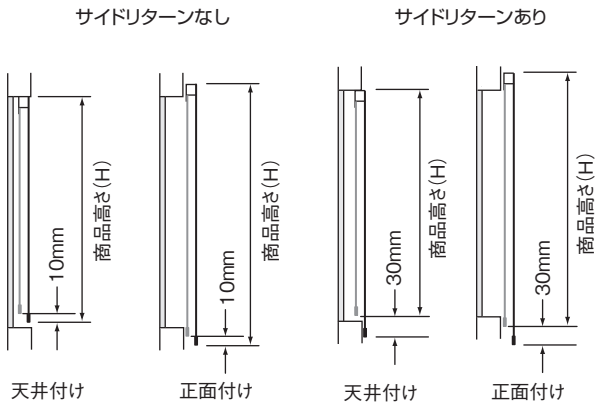

トップリターン２５・５０

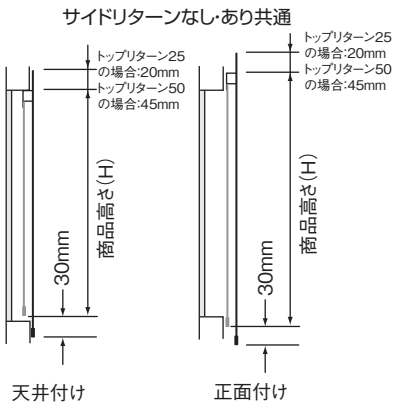

■上面図

サイドリターンなし

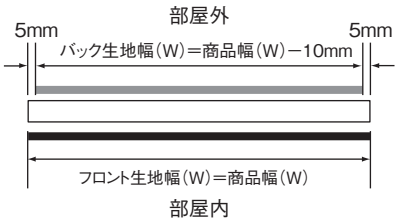

サイドリターン付き

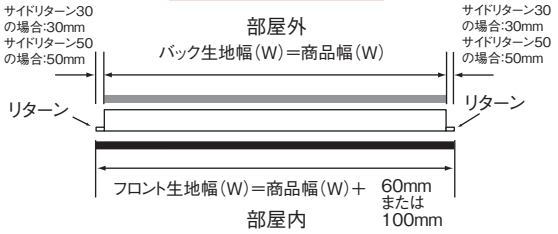

※リターン付きにする場合は別途部品が
必要になります。（別途ご購入ください）

縫製部品

●縫製部品価格表

部品名	価　格 【販売単位】	シングルシェード						ダブルシェード コード式 ドラム式 ダイレクトドライブ式	備　　考
		コード式		ドラム式		ギヤ式	ダイレクト ドライブ式		
		プレーン	バルーン	プレーン	バルーン				
リングテープ（ピッチ150）	31,200円 【1巻（100m）】	○	○	○	○	○	○	○	●必要に応じて選択。 ●使用数量 （生地仕上り丈＋150mm）×（スワッグ数＋1） ●300ピッチの場合、リングテープ（150）の リングカンを1つ飛ばしで使用。
リングテープ（ピッチ200）	31,200円 【1巻（100m）】	○	○	○	○	○	○	○	
リングテープ（Q）	45,700円 【1巻（200m）】	○	○	○	○	○	○	○	●リングテープ（Q）は均等ピッチに使用。 ●リングカンが付属していないため、 リングカン（D）と合わせて使用。
リングカン（D）	10,300円 【1,000個】	○	○	○	○	○	○	○	●使用数量 商品高さ、ピッチによる。 ・均等ピッチでリングテープ（Q）に使用する場合は、 ピッチ350mmを超えないようご注意ください。
面ファスナー（B）	8,600円 【1巻（25m）】	○		○		○	○	○	●使用数量 生地仕上り幅mmで使用。
面ファスナー（ホモ）	14,000円 【1巻（25m）】	○						○ ※コード式のみ	●商品幅≦24cmの場合に使用 面ファスナー（ホモ）は、同一面で脱着可能なテープ。 たて半分に切断し左右両下端に使用。
ペンシルギャザーパイルテープ （マジックテープ付き）	23,700円 【1巻（50m）】		○		○				●使用数量 生地仕上り幅×2～2.5mmで使用。
芯地（75）	6,600円 【1巻（100m）】		○		○			○	●使用数量 ・ダブルシェード トップリターン50のフロント生地の場合: 生地仕上り幅mmで使用。
芯地（50）	6,900円 【1巻（100m）】							○	●使用数量 ・ダブルシェード トップリターン25のフロント生地の場合: 生地仕上り幅mmで使用。
芯地（30）	3,700円 【1巻（100m）】					○	○	○	●使用数量 ・プレーン、シャープ、ギヤ式、ダイレクトドライブ式のシングルシェード 生地およびダブルシェード トップリターンなしのフロント生地の場合: 生地仕上り幅mmで使用。
コードホルダー（A）	13,200円 【500個】	○	○	○	○		○	○	●（A）と（E）をセットで使用。 ●使用数量 昇降コードと同数で使用。
コードホルダー（E）	13,200円 【200個】								
コードホルダー（F）	13,200円 【200個】					○			●使用数量 昇降コードと同数で使用。
リターンキャップ	12,900円 【100個】		○						●シングルシェード コード式にリターンを付ける場合に使用。 ●ホワイト、ダークブラウンからお選びいただけます。
リターン（S）	10,500円 【100個】				○			○	●サイドリターンを付ける場合に使用。 ※ダブルシェードはサイドリターン30の場合
リターン（L）	12,900円 【100個】							○	●サイドリターン50を付ける場合に使用。
ユニット固定ネジ （リターン固定用）	41,100円 【2,500個】				○			○	●サイドリターン（S）、（L）をネジで固定。

●価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費が含まれておりません。
●掲載価格は、メーカー希望小売価格です。

●商品幅(W)によるスワッグ数と昇降コード数

シングルシェード コード式 プレーンスタイル

幅(W)cm寸法	～50	～90	～140	～200
スワッグ数	1	2	3	4
昇降コード数	2本	3本	4本	5本

シングルシェード ドラム式 プレーンスタイル、シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式 プレーンスタイル

幅(W)cm寸法	～50	～90	～140	～200	～240	～290	～340	～400
スワッグ数	1	2	3	4	5	6	7	8
昇降コード数	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本

シングルシェード コード式 バルーンギャザースタイル

幅(W)cm寸法	～65	～110	～155	～200
スワッグ数	1	2	3	4
昇降コード数	2本	3本	4本	5本

シングルシェード ドラム式 バルーンギャザースタイル

幅(W)cm寸法	～65	～110	～155	～200	～245	～290	～335	～380	～400
スワッグ数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
昇降コード数	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本

ダブルシェード コード式

幅(W)cm寸法	～50	～90	～140	～200	～240
スワッグ数	1	2	3	4	5
昇降コード数	2本	3本	4本	5本	6本

ダブルシェード ドラム式 、ダブルシェード ダイレクトドライブ式 プレーンスタイル

幅(W)cm寸法	～50	～90	～140	～200	～240	～290	～340	～400
スワッグ数	1	2	3	4	5	6	7	8
昇降コード数	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本

ダブルシェードの場合

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

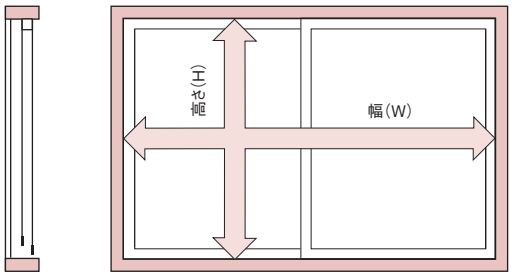

サイドリターンなしの場合

商品寸法は、幅（W）・高さ（H）ともに窓枠の内側寸法から
1cm程度差し引いてください。

●バック生地の仕上り高さは商品高さー1cmとなります。

サイドリターン付きの場合

商品寸法は、幅（W）・高さ（H）ともに、窓枠の内側寸法から
1cm程度差し引いてください。

●フロント生地の仕上り幅は商品幅＋6cm（または10cm）、仕上り
高さは商品高さ＋3cm※となります。

※トップリターン付きの場合、トップリターン寸法（2.5cmまたは5cm）
がさらにプラスになります。

●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

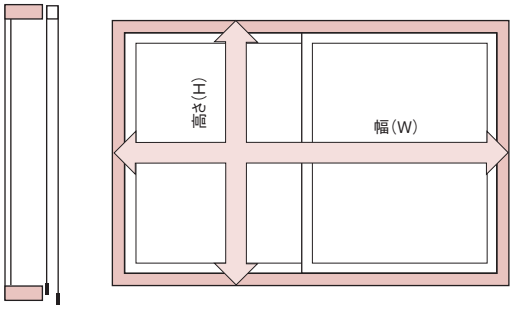

サイドリターンなし、サイドリターン付き共通

商品寸法は、幅（W）・高さ（H）ともに窓枠の外側寸法と
同寸法以上にしてください。

●サイドリターンなしの場合、バック生地の仕上り高さは商品高さー1cmとなります。

●サイドリターン付きの場合、フロント生地の仕上り幅は商品幅＋6cm
（または10cm）、仕上り高さは商品高さ＋3cm※となります。

※トップリターン付きの場合、トップリターン寸法（2.5cmまたは5cm）
がさらにプラスになります。

シングルシェードの場合

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

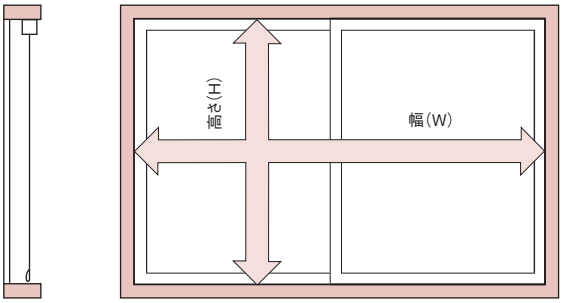

商品寸法は、幅（W）・高さ（H）ともに窓枠の内側寸法から
1cm程度差し引いてください。

●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

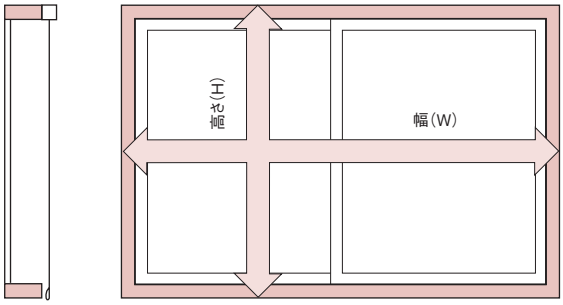

商品寸法は、幅（W）・高さ（H）ともに窓枠の外側寸法と
同寸法以上にしてください。

シングルシェード コード式の場合

■ブラケットの取付方法

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）



■カーテンレールへの取付方法

※専用の取付けナットが必要となりますので、商品注文時にご指示ください。（無料）



ブラケットに取付けナットをビスで仮止めし、レールに差し込む。

ドライバーでビスを固定してください。

■ヘッドレールのはめ方

●ブラケット上面にヘッドレールを差し込み、下側を押し込んでください。

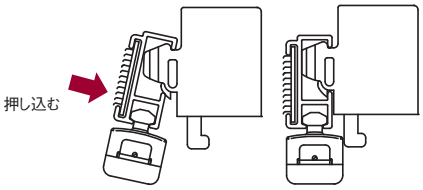

■ヘッドレールの取外し方法



ブラケットの取付け位置

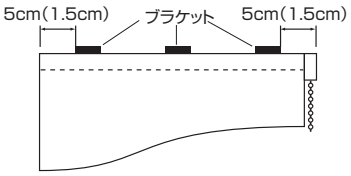

●両サイドのブラケットは本体両サイドから5cm程度のところに取付けてください。
（　）は幅24cm以下の場合。

シングルシェード ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式、ダブルシェードの場合（図はシングルシェード ドラム式）

■ブラケットの取付方法

●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）



●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）



■カーテンレールへの取付方法

※天井付け専用ブラケットをご注文ください。

※専用の取付けナットが必要となりますので、商品注文時にご指示ください。（無料）

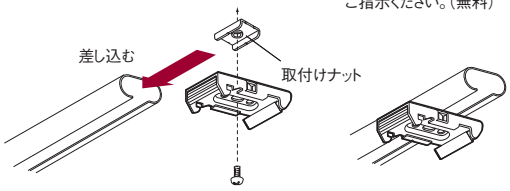

ブラケットに取付けナットをビスで仮止めし、レールに差し込む。

ドライバーでビスを固定してください。

■ヘッドボックスのはめ方

●ブラケットにヘッドボックスを差し込み、奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

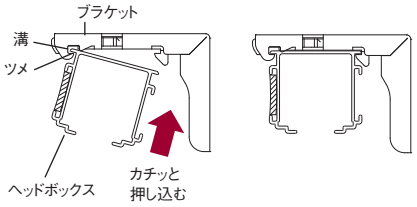

■ヘッドレールの取外し方法



プッシュボタンを押し、奥側（窓側）を外し、そのあと手前側を外してください。

ブラケットの取付け位置

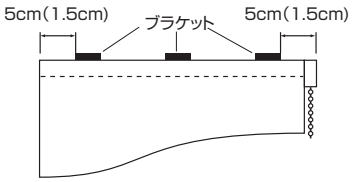

●両サイドのブラケットは本体両サイドから5cm程度のところに取付けてください。
（　）は幅24cm以下の場合。

シングルシェード コード式の場合

下げる場合

コード止め、または補助コードを引き、ゆるめると下がります。



上げる場合

コード止め、または補助コードを少し引き下げ、任意の位置でゆるめると止まります。



注意 「昇降操作」を行う場合は、必ずコード止め、または補助コードを持って操作してください。昇降コードを引くと複数あるコードの引きズレが生じ、生地が水平に動かないことがあります。



シングルシェード ドラム式の場合

下げる場合

手前側のボールチェーンを少し(1～2cm)下に引き、手をゆるめると生地が下降します。途中で止める場合は、もう一度手前のボールチェーンを引くと止まります。



上げる場合

手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引き手を離すと止まります。



注意 障害物停止機能について
この商品は安全のためスクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。ロックを解除する場合は、ボールチェーン手前(スクリーン上昇)側を少し引いてください。

シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式の場合

下げる場合

奥側のボールチェーンをゆっくりと下に引き手を離すと止まります。



上げる場合

手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引き手を離すと止まります。



※図はダイレクトドライブ式の場合

注意 生地が降り切り、または上がり切りましたら、それ以上ボールチェーンを引かないでください。

ダブルシェード コード式の場合

下げる場合

●フロント生地
手前のコード止め、または補助コードで昇降コードを少し引き、ゆるめると下がります。



●バック生地
奥のコード止め、または補助コードで昇降コードを少し引き、ゆるめると下がります。



上げる場合

●フロント生地
手前のコード止め、または補助コードで昇降コードを引き下げ、任意の位置でゆるめると止まります。



●バック生地
奥のコード止め、または補助コードで昇降コードを引き下げ、任意の位置でゆるめると止まります。



注意 「昇降操作」を行う場合は、必ずコード止め、または補助コードを持って操作してください。昇降コードを引くと複数あるコードの引きズレが生じ、生地が水平に動かないことがあります。



ダブルシェード ドラム式の場合

下げる場合

●フロント生地
手前側のボールチェーンを少し(1～2cm)下に引き、手をゆるめると生地が下降します。途中で止める場合は、もう一度手前側のボールチェーンを引くと止まります。



●バック生地
奥側のボールチェーンを少し(1～2cm)下に引き、手をゆるめると生地が下降します。途中で止める場合は、もう一度奥側のボールチェーンを引くと止まります。



注意 障害物停止機能について
この商品は安全のためスクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。ロックを解除する場合は、ボールチェーン手前(スクリーン上昇)側を少し引いてください。

上げる場合

●フロント生地
手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。



●バック生地
奥側のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。



ダブルシェード ダイレクトドライブ式の場合

下げる場合

●フロント生地
外側奥のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。



●バック生地
内側奥のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。



上げる場合

●フロント生地
外側手前のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。



●バック生地
内側手前のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。



注意 生地が降り切り、または上がり切りましたら、それ以上ボールチェーンを引かないでください。

クリーニング方法(クリーニング可能な生地のみ対象)　手順はシングルシェード コード式の場合

生　地　の　取　外　し　方

①生地最下部裏面にあるコードホルダーEから
コードホルダーAを取外してください。

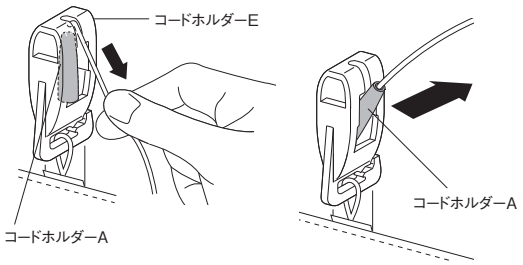

②昇降コードを最上部
のリングまで順番に
外してください。



③補助コードの結び目を解い
て、最下部のコードホルダー
から外してください。

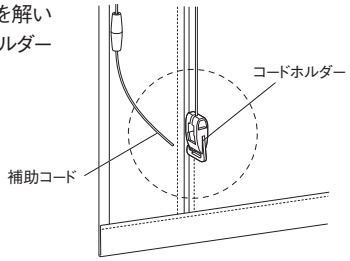

④ヘッドレールから生地を取外
してください。



⑤ボトムレールを生地最下部の
取り出し口から抜いてください。



⑥昇降コードがコードガイドから抜けない
ようにコードを束ねてください。



生　地　の　取　付　け　方

①ボトムレールを生地最下部の差し込み口から
取付けてください。



②生地上部をヘッドレールに貼り付
けてください。



③昇降コードを生地最上部のリング
カンDから順に通してゆき、最下部
のリングカンDまで通してください。



④コードホルダーAを生地最下部のコードホルダーEに
「パチン」と音がするまで押し込み取付けてください。

バルーンスタイルの場合
ループコードにウェイトを取付けてから、
コードホルダーEを取付けてください。

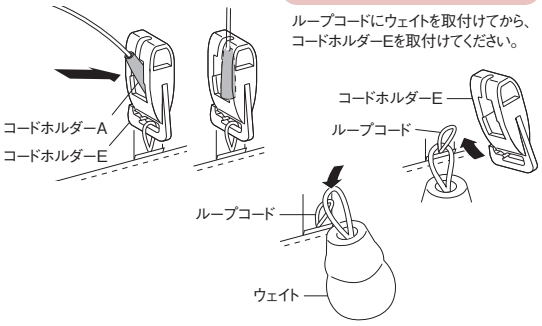

※別売のコードホルダーA･Eを使わずに昇降コードを直接最下部リングに結んでお使
いになることもできます。

⑤補助コードを最下部のコードホルダーEに結んでください。

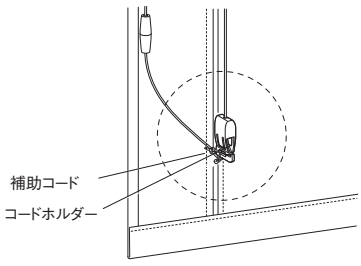

注意　クリーニングは生地裏面ラベルの表示に従ってください。

●防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベル･防炎ラベルに従ってください。　●非防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
●マイプラン(支給生地)で製作の場合は表示ラベルが付いていないことがあります。この場合は、お買い求めの販売店にご確認ください。

ローマンシェードのご注文方法

1 商品をご指示ください。

例 ダブルシェード

ダブルシェード	シングルシェード

2 操作方法をご指示ください。

例 ドラム式

ダブルシェード	シングルシェード
ドラム式 コード式 ダイレクトドライブ式	ドラム式 コード式 ギヤ式 ダイレクトドライブ式

3 スタイルをご指示ください。

例 プレーン+プレーン

- プレーンスタイル、シャープスタイルはバランスの有無をご指示ください。
- プレーン+プレーン、プレーンスタイルはピッチをご指示ください。
  15cm、20cm、30cm、均等※ピッチからお選びいただけます。ご指示がない場合は20cmとなります。

※均等ピッチは有料となります。

ダブルシェード	シングルシェード
プレーン+プレーン シャープ+プレーン シャープ+シャープ プレーン+シャープ [※プレーン+シャープはダイレクトドライブ式のみ]	プレーン　シャープ バルーンギャザー(フリル有・無) [※バルーンギャザーはドラム式・コード式のみ]

4 部品色をご指示ください。

①ヘッドボックスの色をお選びください。
ご指示がない場合はオフホワイトになります。

オフホワイト


ダークブラウン

※ダブルシェード ダイレクトドライブ式、
シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式は
オフホワイトのみになります。

例 ダークブラウン

②ボールチェーンの色をお選びください。(ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式のみ)

ホワイト

ライトグレイ

ベージュ

ミディアム

ブラウン

ダークブラウン

ブラック

クリアホワイト

※ミディアム、ブラウンはギヤ式・ダイレクトドライブ式のみ、クリアホワイトはダイレクトドライブ式のみお選びいただけます。

③昇降コードの色をお選びください。

ホワイト

ベージュ

ライトグレイ

ダークブラウン

ブラック

※ダブルシェード ダイレクトドライブ式、シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式は
ホワイトのみになります。
※ダブルシェードコード式はフロント側はベージュ、バック側はホワイトが標準仕様となります。
他の商品は、ご指示がない場合はホワイトになります。

例 ボールチェーン色:ダークブラウン、コード色:ダークブラウン

5 サイズ(商品の幅、高さ)をご指示ください。

例 幅(W)180cm
高さ(H)180cm
取付け高さ210cm

- 幅・高さとも1cm単位でご指示ください。

幅(W)＿＿＿＿＿＿cm　高さ(H)＿＿＿＿＿＿cm　取付け高さ＿＿＿＿＿＿cm

※高窓に取付ける場合は、操作コードを長くしないと操作できませんので、取付け高さをご指示ください。
※商品の高さ(H)より長い寸法であれば、操作コードの長さを指示していただくことも可能です。
(ダブルシェード ドラム式・ダイレクトドライブ式、シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式、大型手動タイプは商品高さ(H)より短かい寸法指示にも対応可能です。)
※取付け高さと操作コードの長さについてはP.83の「取付け高さと操作コードの長さ」をご確認ください。

6 操作位置をご指示ください。

シングルシェード

●室内側から見て右側か左側かをご指示ください。

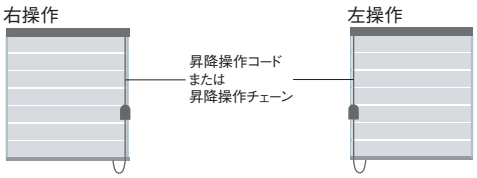

ダブルシェード

●室内側から見て右側か左側かをご指示ください。

●コード式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式の場合、フロント生地とバック生地の操作を振り分ける時は、振り分け右操作か、振り分け左操作かをご指示ください。

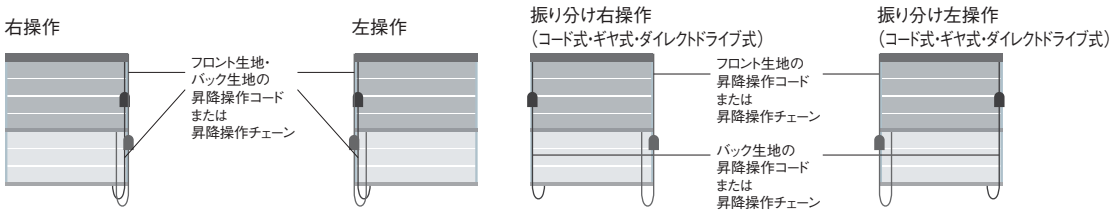

7 取付方法とブラケットの種類をご指示ください。

正面付け	天井付け
正面付け・天井付け兼用ブラケット 正面付け奥行き調整ブラケット	天井付け専用ブラケット ※カーテンレールへの取付けは、カーテンレール取付けナットをご注文ください。

例 正面付け
正面付け奥行き調整ブラケット

※各ブラケットの詳細は、各商品の仕様と構造のページをご参照ください。

●ご指示がない場合は、正面付け・天井付け兼用ブラケットになります。

●カーテンレールへの取付けは天井付け専用ブラケットとともにカーテンレール取付けナットをご指示ください。

●ブラケットスペーサー(有料)が必要な際はご指示ください。(P.39をご参照ください)

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4.2mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

8 オプションをご指示ください。

●必要に応じてオプションをご指示ください。 P.39～41をご参照ください。

例 ループテンショナー 2個

9 生地支給の際には、必ず生地のメーカー名・色柄No.および天地表裏をご指示ください。

10 台数をご指示ください。

例 2台

※電動タイプをご注文の際は、弊社事業所へお問い合わせください。

■取付け高さと操作コードの長さ

操作コードの長さ（下記※）は、取付け高さにより変わります。ご注文の際は必ず取付け高さをご指示ください。

コード式（シングル・ダブル共通）



■※の最小製作可能寸法（cm）
・商品高さ +6cm です。

■取付け高さ≦商品高さ +80cm の場合：
※の長さは、商品高さ +6cm です。

■取付け高さ>商品高さ +80cm の場合：
※の長さは、取付け高さ -74cm です。

ドラム式（シングル・ダブル共通）、ギヤ式（シングルのみ）、
ダイレクトドライブ式（シングル・ダブル共通）



■ドラム式
・取付け高さ≦商品高さ +80cm の場合：
※の長さは、商品高さ -2cm です。
・取付け高さ>商品高さ +80cm の場合：
※の長さは、取付け高さ -82cm です。

■ギヤ式、ダイレクトドライブ式
・取付け高さ≦商品高さ +70cm の場合：
※の長さは、商品高さ -15cm です。
・取付け高さ>商品高さ +70cm の場合：
※の長さは、取付け高さ -85cm です。

■※の最小製作可能寸法（cm）
・シングルシェード ドラム式の場合：
商品高さ -2cm です。
・ダブルシェード ドラム式、ギヤ式の場合：
20cm です。
・ダイレクトドライブ式 商品高さ 160cm 以下の場合：商品高さ ×0.65 以上です。
・ダイレクトドライブ式 商品高さ 161cm 以上の場合：商品高さ ×0.70 以上です。

ご注意 シングルシェード コード式・ドラム式、ダブルシェード コード式は、操作コードの長さを商品高さより短くすることはできません。

キットのご注文方法

1 商品をご指示ください。

例 ダブルシェード

ダブルシェード	シングルシェード	大型手動タイプ

2 操作方法をご指示ください。

例 ドラム式

ドラム式 コード式 ダイレクトドライブ式	ドラム式 コード式 ギヤ式 ダイレクトドライブ式	

3 スタイルをご指示ください。

例 プレーン+プレーン

プレーン+プレーン	プレーン バルーンギャザー [※バルーンギャザーは ドラム式・コード式のみ]	プレーン

4 部品色をご指示ください。

①ヘッドボックスの色をお選びください。ご指示がない場合はオフホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン

●ダブルシェード ダイレクトドライブ式、シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式のヘッドボックス色はオフホワイトのみになります。

●大型手動タイプのヘッドボックス、部品色はアルマイト色のみになります。

例 ダークブラウン

②ボールチェーンの色をお選びください。(ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式のみ)

ホワイト

ライトグレイ

ベージュ

ミディアム

ブラウン

ダークブラウン

ブラック

クリアホワイト

※ミディアム、ブラウンはギヤ式・ダイレクトドライブ式のみ、クリアホワイトはダイレクトドライブ式のみお選びいただけます。

③昇降コードの色をお選びください。

ホワイト

ベージュ

ライトグレイ

ダークブラウン

ブラック

※ダブルシェード ダイレクトドライブ式、シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式はホワイトのみになります。

※ダブルシェードコード式はフロント側はベージュ、バック側はホワイトが標準仕様となります。
他の商品は、ご指示がない場合はホワイトになります。

例 ボールチェーン色:ダークブラウン、コード色:ダークブラウン

5 サイズ(商品の幅、高さ)をご指示ください。

※規格品は規格サイズでご指示ください。高さ(H)は1サイズのみになります。　※オーダー品は、1cm単位でご指示ください。

例 幅(W)180cm
高さ(H)180cm
取付け高さ210cm

幅(W)＿＿＿＿＿＿cm　高さ(H)＿＿＿＿＿＿cm　取付け高さ＿＿＿＿＿＿cm

※高窓に取付ける場合は、操作コードを長くしないと操作できませんので、取付け高さをご指示ください。
※商品の高さ(H)より長い寸法であれば、操作コードの長さを指示していただくことも可能です。
(ダブルシェード ドラム式・ダイレクトドライブ式、シングルシェード ギヤ式・ダイレクトドライブ式、大型手動タイプは商品高さ(H)より短い寸法指示にも対応可能です。)
※取付け高さと操作コードの長さについてはP.85の「取付け高さと操作コードの長さ」をご確認ください。

6 操作側をご指示ください。

シングルシェード

●室内側から見て右側か左側かをご指示ください。

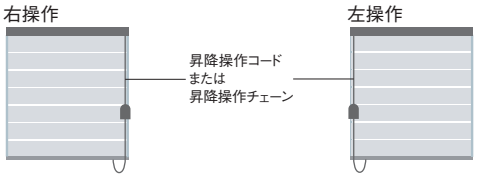

ダブルシェード

●室内側から見て右側か左側かをご指示ください。

●コード式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式の場合、フロント生地とバック生地の操作を振り分ける時は、振り分け右操作か、振り分け左操作かをご指示ください。

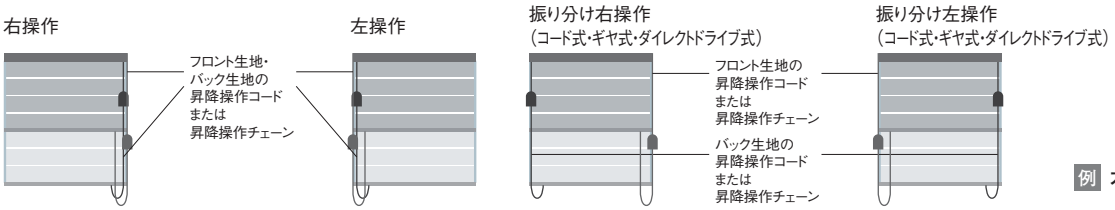

例 右操作

7 取付方法とブラケットの種類をご指示ください。

正面付け	天井付け
正面付け・天井付け兼用ブラケット または 正面付け奥行き調整ブラケット	天井付け専用ブラケット ※カーテンレールへの取付けは、カーテンレール取付けナットをご注文ください。

※各ブラケットの詳細は、各商品の仕様と構造のページをご参照ください。

例 正面付け
正面付け奥行き調整ブラケット

●ご指示がない場合は、正面付け・天井付け兼用ブラケットになります。

●カーテンレールへの取付けはカーテンレール取付けナットをご使用ください。

●ブラケットスペーサー(有料)が必要な際はご指示ください。(P.39をご参照ください)

●大型手動タイプは天井付けのみとなります。

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4.2mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

8 縫製部品をご指示ください。(必要な縫製部品をP.76の価格表よりご指示ください。)

- -

9 台数をご指示ください。

- - - - - - - - - - - - 台

※規格品は4台1セット単位、オーダー品は1台単位、縫製部品はP.76の表の販売単位でご指示ください。

例 2台

■取付け高さと操作コードの長さ

操作コードの長さ（下記※）は、取付け高さにより変わります。ご注文の際は必ず取付け高さをご指示ください。

コード式（シングル・ダブル共通）



■※の最小製作
可能寸法（cm）
・商品高さ
+6cm です。

■取付け高さ≦商品高さ +80cm の場合：
※の長さは、商品高さ +6cm です。

■取付け高さ>商品高さ +80cm の場合：
※の長さは、取付け高さ -74cm です。

ドラム式（シングル・ダブル共通）、ギヤ式（シングルのみ）、
ダイレクトドライブ式（シングル・ダブル共通）



■ドラム式
・取付け高さ≦商品高さ +80cm の場合：
※の長さは、商品高さ -2cm です。
・取付け高さ>商品高さ +80cm の場合：
※の長さは、取付け高さ -82cm です。

■ギヤ式、ダイレクトドライブ式
・取付け高さ≦商品高さ +70cm の場合：
※の長さは、商品高さ -15cm です。
・取付け高さ>商品高さ +70cm の場合：
※の長さは、取付け高さ -85cm です。

■※の最小製作可能寸法（cm）
・シングルシェード　ドラム式の場合：
商品高さ -2cm です。
・ダブルシェード　ドラム式、ギヤ式の場合：
20cm です。
・ダイレクトドライブ式　商品高さ 160cm 以下の場合：商品高さ ×0.65 以上です。
・ダイレクトドライブ式　商品高さ 161cm 以上の場合：商品高さ ×0.70 以上です。

ご注意　シングルシェード　コード式・ドラム式、ダブルシェード　コード式は、操作コードの長さを商品高さより短くすることはできません。

注文書はコピーをしてご使用ください。

ダブルシェード マイプラン注文書

株式会社ニチベイ

株式会社ニチベイ宛

ご注文日：　　年　　月　　日

代理店様名	様	ご担当者		注文No.		生地到着日	月　日
販売店様名	様	ご担当者		注文No.		希望納期	月　日
納入先		ご担当者		納入先住所			
TEL		現場名				ニチベイ担当営業	

タイプ・スタイル名 ： プレーン＋プレーン・シャープ＋プレーン・シャープ＋シャープ・プレーン＋シャープ（ダイレクトドライブ式のみ）　※注文するスタイルに○をしてください。

ご支給生地　フロント生地　下記の項目にご記入、または○でお囲みください。

メーカー名		生地着日	月　日	生地幅	cm	縦・横使い	縦 ・ 横	天地	有 ・ 無	表裏	有 ・ 無
生地No.		柄合せ	有 ・ 無	縦リピート	mm	横リピート	mm	生地数量	m	残布返却	する ・ しない

ご支給生地　バック生地　下記の項目にご記入、または○でお囲みください。

メーカー名		生地着日	月　日	生地幅	cm	縦・横使い	縦 ・ 横	天地	有 ・ 無	表裏	有 ・ 無
生地No.		柄合せ	有 ・ 無	縦リピート	mm	横リピート	mm	生地数量	m	残布返却	する ・ しない

ご注文内容　下記の項目にご記入、または○でお囲みください。

番号	操作方法	サイズ（W×H）	取付高さ	部品色			ヘッドボックス色 コード式・ドラム式のみ	リングピッチ プレーン+プレーンスタイルのみ	操作側				ニチベイ受注No.	取付方法
				ボールチェーン ドラム式・ダイレクトドライブ式（ミディアム・ブラウン・クリアホワイトはダイレクトドライブ式のみ）	昇降コード コード式・ドラム式のみ フロント	昇降コード コード式・ドラム式のみ バック			右	左	振り分け右	振り分け左		
1	コード式・ドラム式 ・ダイレクトドライブ式	cm×　cm	cm	ホワイト・ライトグレイ・ベージュ ミディアム・ブラウン ダークブラウン・ブラック・クリアホワイト	ホワイト・ベージュ ライトグレイ ダークブラウン・ブラック	ホワイト・ベージュ ライトグレイ ダークブラウン・ブラック	オフホワイト ダークブラウン	15・20 30・均等	台	台	台	台	4ー　ー	天井付け・正面付け
2	コード式・ドラム式 ・ダイレクトドライブ式	cm×　cm	cm	ホワイト・ライトグレイ・ベージュ ミディアム・ブラウン ダークブラウン・ブラック・クリアホワイト	ホワイト・ベージュ ライトグレイ ダークブラウン・ブラック	ホワイト・ベージュ ライトグレイ ダークブラウン・ブラック	オフホワイト ダークブラウン	15・20 30・均等	台	台	台	台	4ー　ー	天井付け・正面付け
3	コード式・ドラム式 ・ダイレクトドライブ式	cm×　cm	cm	ホワイト・ライトグレイ・ベージュ ミディアム・ブラウン ダークブラウン・ブラック・クリアホワイト	ホワイト・ベージュ ライトグレイ ダークブラウン・ブラック	ホワイト・ベージュ ライトグレイ ダークブラウン・ブラック	オフホワイト ダークブラウン	15・20 30・均等	台	台	台	台	4ー　ー	天井付け・正面付け

※　コード式・ドラム式のプレーンスタイル、シャープスタイルはバランスの有無をお選びいただけます。
※　サイドリターン（30㎜・50㎜）、トップリターン（25㎜・50㎜）の有無をお選びいただけます。
　　ご希望の際には備考欄へ必要事項をご記入ください。
※　正面付けで正面付け奥行き調整ブラケットが必要な場合、備考欄に必要項目をご記入ください。
※　カーテンレールへの取付けは天井付け専用ブラケットと共にカーテンレール取付けナットをご指示ください。
※　オプションにて、裏地付きなどのタイプもございますので、ご希望の際は必要事項を備考欄へご記入ください。
※　防炎ラベル・洗濯絵表示ラベル貼付ご希望の場合は、備考欄へ防炎No.・ラベル種類・支給枚数等をご記入ください。
※　ダイレクトドライブ式の昇降コード色はホワイトのみ、ヘッドボックス色はオフホワイトのみとなります。

備考

注文書はコピーをしてご使用ください。

シングルシェード マイプラン注文書

株式会社ニチベイ

株式会社ニチベイ宛

ご注文日：　　年　　月　　日

代理店様名	様	ご担当者		注文No.		生地到着日	月　日
販売店様名	様	ご担当者		注文No.		希望納期	月　日
納入先		ご担当者		納入先住所			
TEL		現場名				ニチベイ担当営業	

タイプ・スタイル名：　プレーン ・ シャープ ・ バルーンギャザー

※注文するスタイルに○をしてください。
※バルーンギャザーはフリルの有無を明記してください。

ご支給生地　下記の項目にご記入、または○でお囲みください。

メーカー名		生地着日	月　日	生地幅	cm	縦・横使い	縦 ・ 横	天地	有 ・ 無	表裏	有 ・ 無
生地No.		柄合せ	有 ・ 無	縦リピート	mm	横リピート	mm	生地数量	m	残布返却	する ・ しない

ご注文内容　下記の項目にご記入、または○でお囲みください。

番号	操作方法	サイズ（W×H）	取付高さ	部品色		ヘッドボックス色 コード式・ ドラム式のみ	リングピッチ プレーンスタイルのみ	操作側		ニチベイ受注No.	取付方法
				ボールチェーン ドラム式・ギヤ式・ダイレクトドライブ式のみ （クリアホワイトはダイレクトドライブ式のみ） （ミディアム・ブラウンはギヤ式・ダイレクトドライブ式のみ）	昇降コード コード式・ドラム式のみ			右	左		
1	コード式・ドラム式 ギヤ式・ダイレクトドライブ式	cm×　cm	cm	ホワイト・ライトグレイ・ベージュ ミディアム・ブラウン ダークブラウン・ブラック・クリアホワイト	ホワイト・ベージュ・ライトグレイ ダークブラウン・ブラック	オフホワイト ダークブラウン	15 ・ 20 30 ・ 均等	台	台	4−　−	天井付け・正面付け
2	コード式・ドラム式 ギヤ式・ダイレクトドライブ式	cm×　cm	cm	ホワイト・ライトグレイ・ベージュ ミディアム・ブラウン ダークブラウン・ブラック・クリアホワイト	ホワイト・ベージュ・ライトグレイ ダークブラウン・ブラック	オフホワイト ダークブラウン	15 ・ 20 30 ・ 均等	台	台	4−　−	天井付け・正面付け
3	コード式・ドラム式 ギヤ式・ダイレクトドライブ式	cm×　cm	cm	ホワイト・ライトグレイ・ベージュ ミディアム・ブラウン ダークブラウン・ブラック・クリアホワイト	ホワイト・ベージュ・ライトグレイ ダークブラウン・ブラック	オフホワイト ダークブラウン	15 ・ 20 30 ・ 均等	台	台	4−　−	天井付け・正面付け

※　コード式・ドラム式のプレーンスタイル、シャープスタイルはバランスの有無をお選びいただけます。
※　バルーンギャザースタイルはサイドリターン（30㎜・50㎜）の有無をお選びいただけます。
　　ご希望の際には備考欄へ必要事項をご記入ください。
※　正面付けで正面付け奥行き調整ブラケットが必要な場合、備考欄に必要項目をご記入ください。
※　カーテンレールへの取付けは天井付け専用ブラケットと共にカーテンレール取付けナットをご指示ください。
※　オプションにて、裏地付きなどのタイプもございますので、ご希望の際は必要事項を備考欄へご記入ください。
※　防炎ラベル・洗濯絵表示ラベル貼付ご希望の場合は、備考欄へ防炎No.・ラベル種類・支給枚数等をご記入ください。
※　ギヤ式・ダイレクトドライブ式の昇降コード色はホワイトのみ、ヘッドボックス色はオフホワイトのみとなります。
※　上記以外の商品に関しては、ご注文の際に弊社事業所にお問い合わせください。

備考

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品には、下図のⒶ～Ⓑの位置に商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼り付けてあります。
商品に関するお問い合わせや修理などの際に、このメンテナンスシールをご確認ください。

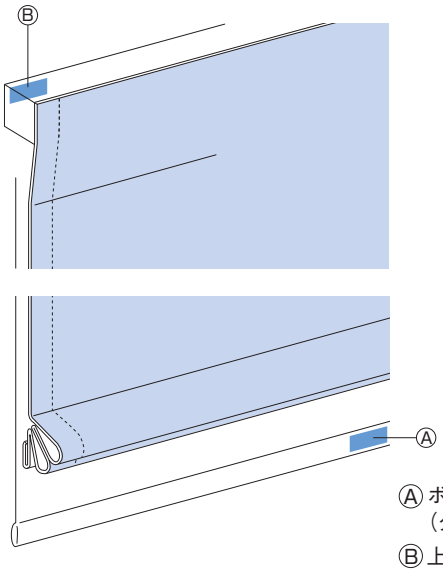

例

受注番号:商品に対する管理番号ですので、お問い合わせの際には、この番号をお申し付けください。

品名:商品名が商品略号で表示されています。

仕様コード:商品に関する仕様が表示されています。

色柄:生地の色柄No.が表示されています。マイプランの場合は表示されません。

JNo.○-○○○-○○○○○　○○　工　場　○○-○○
品　名　RDFD20-M　　色　柄　○○○○
寸　法　W1.800 H1.800　R　　年　月　○○/○○

寸法:商品のサイズがm単位で表示されています。

年月:商品の製造された年月が表示されています。

操作位置:商品の操作位置(R=右側またはL=左側)が表示されています。

Ⓐ ボトムレールのある商品はボトムレールの裏
(ダブルシェードはバック生地のボトムレールの裏)

Ⓑ 上記以外はヘッドボックスの裏

品質保証について

マイプラン システム 3年保証 確かな品質を末永く!

Creation of Human Space Nichibei

弊社では、お買い上げいただいた商品を皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っています。
お買い上げ後3年以内に、万一故障等が発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。
※生地部・消耗部品(昇降コードなどのコード類)は対象外となります
※大型電動を除く

安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家族でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

解除ジョイント(セーフティージョイント)

子供の体重がかかると外れる部品です。

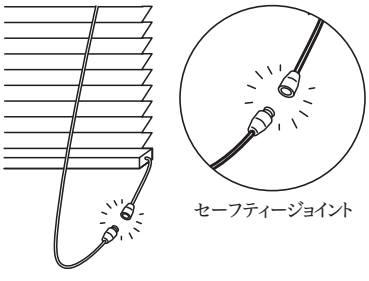

コード留め具(クリップ)

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

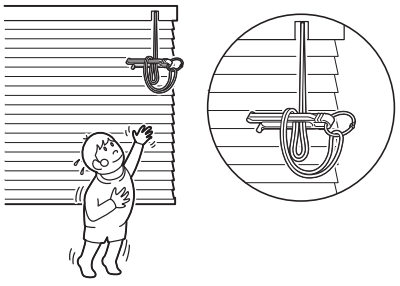

⚠注意 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠警告 クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

⚠警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

○セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、
事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

ローマンシェード マイプラン商品構成

商品	タイプ	スタイル	操作方式	バランス	プレーンスタイルのリングピッチ	略号	裏地仕様略号
シングルシェード	標準	プレーン	コード式	無	150	RDFC15-M	RDFC15-MU
					200	RDFC20-M	RDFC20-MU
					300	RDFC30-M	RDFC30-MU
					均等	RDFCQ-M	—
				有	150	RDFBC15-M	RDFBC15-MU
					200	RDFBC20-M	RDFBC20-MU
					300	RDFBC30-M	RDFBC30-MU
					均等	RDFBCQ-M	—
			ドラム式	無	150	RDFD15-M	RDFD15-MU
					200	RDFD20-M	RDFD20-MU
					300	RDFD30-M	RDFD30-MU
					均等	RDFDQ-M	—
				有	150	RDFBD15-M	RDFBD15-MU
					200	RDFBD20-M	RDFBD20-MU
					300	RDFBD30-M	RDFBD30-MU
					均等	RDFBDQ-M	—
			ギヤ式	無	150	RDFH15-M	RDFH15-MU
					200	RDFH20-M	RDFH20-MU
					300	RDFH30-M	RDFH30-MU
					均等	RDFHQ-M	—
			ダイレクトドライブ式	無	150	RDFV15-M	RDFV15-MU
					200	RDFV20-M	RDFV20-MU
					300	RDFV30-M	RDFV30-MU
					均等	RDFVQ-M	—
		シャープ	コード式	無	—	RDJC-M	RDJC-MU
				有	—	RDJBC-M	RDJBC-MU
			ドラム式	無	—	RDJD-M	RDJD-MU
				有	—	RDJBD-M	RDJBD-MU
			ギヤ式	無	—	RDJH-M	RDJH-MU
			ダイレクトドライブ式	無	—	RDJV-M	RDJV-MU
		バルーンギャザー	コード式	無	—	RDGC-M	—
			ドラム式	無	—	RDGD-M	—
	大型手動	プレーン		無	300	HRDF-M	HRDF-MU
					均等	HRDFQ-M	—
		シャープ		無	—	HRDJ-M	HRDJ-MU
		バルーンギャザー		無	—	HRDG-M	—
	電動 1モーター	プレーン		無	150	MRDF15-MS	MRDF15-MSU
					200	MRDF20-MS	MRDF20-MSU
					300	MRDF30-MS	MRDF30-MSU
					均等	MRDFQ-MS	—
				有	150	MRDFB15-MS	MRDFB15MSU
					200	MRDFB20-MS	MRDFB20MSU
					300	MRDFB30-MS	MRDFB30MSU
					均等	MRDFBQ-MS	—
		シャープ		無	—	MRDJ-MS	MRDJ-MSU
				有	—	MRDJB-MS	MRDJB-MSU
		バルーンギャザー		無	—	MRDG-MS	—
	電動 2モーター	プレーン		無	150	MRDF15-MW	MRDF15-MWU
					200	MRDF20-MW	MRDF20-MWU
					300	MRDF30-MW	MRDF30-MWU
					均等	MRDFQ-MW	—
				有	150	MRDFB15-MW	MRDFB15MWU
					200	MRDFB20-MW	MRDFB20MWU
					300	MRDFB30-MW	MRDFB30MWU
					均等	MRDFBQ-MW	—
		シャープ		無	—	MRDJ-MW	MRDJ-MWU
				有	—	MRDJB-MW	MRDJB-MWU
		バルーンギャザー		無	—	MRDG-MW	—
	大型電動	プレーン		無	300	ERDF-M	ERDF-MU
					均等	ERDFQ-M	—
		シャープ		無	—	ERDJ-M	ERDJ-MU
		バルーンギャザー		無	—	ERDG-M	—
	テクノ（NICSⅡ）	プレーン		無	300	MEMTRDF-M	MEMTRDF-MU
					均等	MEMTRDFQ-M	—
		シャープ		無	—	MEMTRDJ-M	MEMTRDJ-MU
		バルーンギャザー		無	—	MEMTRDG-M	—
	テクノサイレント（NICSⅡ）	プレーン		無	300	MEMTSRDF-M	MEMTSRDFMU
					均等	MEMTSRDFQM	—
		シャープ		無	—	MEMTSRDJ-M	MEMTSRDJMU
		バルーンギャザー		無	—	MEMTSRDG-M	—

商品	タイプ	スタイル	操作方式	バランス	プレーンスタイルのリングピッチ	略号	裏地仕様略号
ダブルシェード		プレーン＋プレーン	コード式	無	150	WRDFC15-M	WRDFC15-MU
					200	WRDFC20-M	WRDFC20-MU
					300	WRDFC30-M	WRDFC30-MU
					均等	WRDFCQ-M	—
				有	150	WRDFBC15-M	WRDFBC15MU
					200	WRDFBC20-M	WRDFBC20MU
					300	WRDFBC30-M	WRDFBC30MU
					均等	WRDFBCQ-M	—
			ドラム式	無	150	WRDFD15-M	WRDFD15-MU
					200	WRDFD20-M	WRDFD20-MU
					300	WRDFD30-M	WRDFD30-MU
					均等	WRDFDQ-M	—
				有	150	WRDFBD15-M	WRDFBD15MU
					200	WRDFBD20-M	WRDFBD20MU
					300	WRDFBD30-M	WRDFBD30MU
					均等	WRDFBDQ-M	—
			ダイレクトドライブ式	無	150	WRDFV15-M	WRDFV15-MU
					200	WRDFV20-M	WRDFV20-MU
					300	WRDFV30-M	WRDFV30-MU
					均等	WRDFVQ-M	—
		シャープ＋プレーン	コード式	無	—	WRDJFC-M	WRDJFC-MU
				有	—	WRDJFBC-M	WRDJFBC-MU
			ドラム式	無	—	WRDJFD-M	WRDJFD-MU
				有	—	WRDJFBD-M	WRDJFBD-MU
			ダイレクトドライブ式	無	—	WRDJFV-M	WRDJFV-MU
		シャープ＋シャープ	コード式	無	—	WRDJC-M	WRDJC-MU
				有	—	WRDJBC-M	WRDJBC-MU
			ドラム式	無	—	WRDJD-M	WRDJD-MU
				有	—	WRDJBD-M	WRDJBD-MU
			ダイレクトドライブ式	無	—	WRDJV-M	WRDJV-MU

株式会社ニチベイ

本社　〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4　www.nichi-bei.co.jp

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。　●掲載価格はメーカー希望小売価格です。　●価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
●大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事務所までお問い合わせください。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。　●お買い上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お問い合わせは…

Creation of Human Space

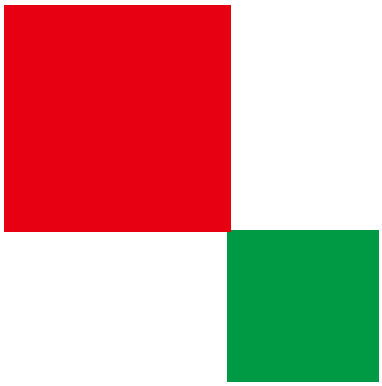

株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp

VEGETABLE OIL INK
この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。インキ：ベジタブルオイルインキ
[ベジタブルオイルインキ]インキ油の成分の一部にベジタブル油を使用した、環境にやさしいインキです。

vol. C-92-14
2024年5月 TB02