

トイレブース用パーティション

トイレブースマークⅡ

T O I L E T B O O T H M A R K Ⅱ



商品一覧表

		トイレブース								シャワー ブース
		スタンダードタイプ (フラッシュ構造/パネル)				ソリッドタイプ (ソリッド構造/パネル)				ソリッド タイプ (ソリッド構造 パネル)
		No.1 アルミエッジ仕様	No.2 自閉式ハンガードア仕様	No.3 常開閉セレクト式ハンガー折り戸仕様	No.4 ハイパネル木質系仕様	No.5 アルミエッジ仕様	No.6 自閉式ハンガードア仕様	No.7 公園・駅・サービスエリア向け仕様	No.8 保育園・幼稚園向け仕様	No.9 シャワーブース 13・40
掲載ページ		P.10	P.12	P.14	P.16	P.18	P.20	P.22	P.24	P.26
ドアの種類		開き戸	引き戸	折り戸	開き戸	開き戸	引き戸	開き戸	開き戸	—
連装可能なトイレブース		引き戸 折り戸	開き戸 折り戸	開き戸 引き戸	—	引き戸	開き戸	引き戸	—	—
用途		学校 公共施設 病院			オフィス 公共施設 商業施設	学校 公共施設 病院		公園 駅 サービス エリア	保育園 幼稚園 公共施設 商業施設	体育館 スポーツ 施設
パネル厚		40mm	40mm	40mm	40mm	20mm	20mm	13mm 16mm	40mm フラッシュ 構造パネル	13mm 40mm
ドア厚		40mm	35mm	40mm	40mm	20mm	20mm	13mm 16mm	14mm ソリッド 構造パネル	—
エッジの種類	アルミ	○	○	○	○	○ ステンカラー	○ ステンカラー	—	○ (ドアは樹脂)	○ シャワーブース 40
	エッジレス	—	—	—	—	—	—	○	—	○ シャワーブース 13
パネルの種類		高圧メラミン化粧板 ポリエステル化粧板 化粧鋼板			高圧メラミン化粧板			メラミン 樹脂板	高圧 メラミン 化粧板	メラミン 樹脂板 シャワーブース 13 高圧メラミン 化粧板 シャワーブース 40
納まり	笠木	○	○	○	—	○	○	○	笠木レス	○
	天井	○ (オプション)	—	—	○	—	—	○ CH≦2700	—	—
オプション	非常時外開きタイプ	○	—	—	○	—	—	—	—	—
	パネル高納まり	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルミ部材焼付塗装	○	—	○	○	—	—	—	—	—
	キャラクターシール	—	—	—	—	—	—	—	○	—
抗ウイルス仕様		○	—	—	○	—	—	—	—	—



本カタログでは、色弱モニターの方が確認し、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構にて認定された金具に対して、左のマークを表示しています。

商品特長

商品毎に設定されている仕様が異なります。
各商品の仕様は、商品一覧表 (P.2) および各商品のページをご覧ください。

豊富なパネルバリエーション




パネル

タイプは「スタンダードタイプ」と「ソリッドタイプ」の2タイプになります。
「スタンダードタイプ」はフラッシュ構造のパネルで、表面材を高圧メラミン化粧板、ポリエステル化粧板、化粧鋼板とした3種類、「ソリッドタイプ」はソリッド構造のパネルで、表面材が高圧メラミン化粧板のタイプとメラミン樹脂板の2種類をご用意しています。


高圧メラミン化粧板パネル

スタンダードタイプ (フラッシュ構造)




豊富なカラー。傷つきにくく、美観を保ちます。

耐摩耗性	耐衝撃性	耐汚染性	耐薬品性	耐水性
◎	○	◎	○	○



ソリッドタイプ (ソリッド構造)




傷つきにくく、また衝撃にも強い。カラーも豊富です。

	耐摩耗性	耐衝撃性	耐汚染性	耐薬品性	耐水性
A	◎	◎	◎	○	○
B	◎	◎	◎	○	◎

- A No.5 / ソリッドタイプ アルミエッジ仕様 [P.18]
- A No.6 / ソリッドタイプ 自閉式ハンガードア仕様 [P.20]
- A No.8 / ソリッドタイプ 保育園児・幼稚園児向け仕様 (ドア) [P.24]
- B No.9 / ソリッドタイプ シャワーブース40 [P.26]

メラミン樹脂板パネル




一体成型の衝撃に強いパネルです。

耐摩耗性	耐衝撃性	耐汚染性	耐薬品性	耐水性
◎	◎	◎	○	◎



ポリエステル化粧板パネル




代表的なパネルで、多数の施工実績があります。

耐摩耗性	耐衝撃性	耐汚染性	耐薬品性	耐水性
○	○	○	○	○



化粧鋼板パネル



表面の化粧鋼板は不燃材です。

耐摩耗性	耐衝撃性	耐汚染性	耐薬品性	耐水性
◎	◎	◎	○	△

※サビ防止処理を施しておりますが、常時湿潤の状態ではサビの出るおそれがあります。



エッジ

パネル長手方向の小口をふさぐエッジ部材は、アルミ、ステンレスの2種類。また、エッジ材を用いないエッジレスタイプも取り揃えています。
※エッジの形状につきましては、各トイレブース/シャワーブースの参考納まり図をご覧ください。

カラー

パネルカラーは単色を中心とした標準色から、木目柄を含む準標準色、特注色、抗ウイルス機能をプラスしたパネルまで、幅広い色柄をご用意しています。
※P.6~9をご覧ください。また、本カタログに記載以外のカラーや納期などにつきましては、当社営業所までお問い合わせください。

商品特長

商品毎に設定されている仕様が異なります。
各商品の仕様は、商品一覧表 (P.2) および各商品のページをご覧ください。

笠木納まりと天井納まり



笠木納まり 天井納まり

床から約2mまでの高さを仕切る笠木納まりと、床から天井までを仕切る天井納まり（ハイパネル仕様）があります。



笠木納まり例



天井納まり例

開き戸に連装可能な引き戸や折り戸



引き戸

折り戸


引き戸や折り戸は広い開口を確保し、車いすの方や手荷物が多いときでもスムーズに出入りできます。
※連装可能なトイレブースは同シリーズで設定されています。




開き戸・引き戸の連装例

トイレご使用時の安全面に配慮

ドア吊り元側での指はさみ低減や、パネル下端部などでの接触によるケガを防ぐための対策を講じています。

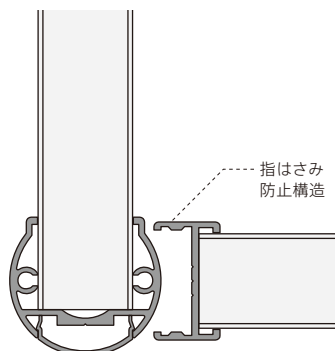

指はさみ防止構造例

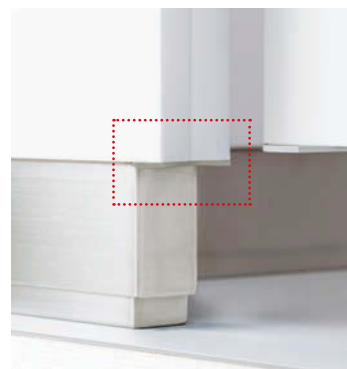


パネル下端部保護例

オプション

ひとつの商品に複数のオプションを付加される際は、対応の可否をご確認ください。組み合わせによっては対応できない場合があります。

非常時外開きタイプ

非常の際に、ブースの外側からドア上部の戸当りと錠の固定を解除し、内開きのドアを外側に開くことができます。



※写真は天井納まりの場合。笠木納まりの場合は、非常解戸当りの取り付け向きが変わります。(左図参照)



ブース内側から見た
非常解戸当り固定の状態



非常解戸当りの固定が
解除された状態



非常解放装置付きの錠を解錠すると
内開きのドアが外側に開きます

対象商品

- No.1 / スタンダードタイプ アルミエッジ仕様 [P.10]
No.4 / スタンダードタイプ ハイパネル木質系仕様 [P.16]

パネル高納まり

トイレブースの高さ (TH) の設計範囲を2480mmまで拡大し、対応します。ドアの高さは、標準の設計範囲と同じです。



パネル高納まり例

対象商品

- No.1 / スタンダードタイプ アルミエッジ仕様 [P.10]

アルミ部材焼付塗装

笠木、エッジ、壁レール、コーナーレールをパネル色に合わせて焼付塗装します。木目の場合は近似色で塗装します。

※木目の模写はできません。



アルミ部材焼付塗装例

対象商品

- No.1 / スタンダードタイプ アルミエッジ仕様 [P.10]
No.3 / スタンダードタイプ 常開閉セレクト式ハンガー折り戸仕様 [P.14]
No.4 / スタンダードタイプ ハイパネル木質系仕様 [P.16]

キャラクターシール

動物キャラクターのシールで、子供たちがよろこぶ楽しいトイレ空間を演出します。



ライオン
(W240×H380mm)



ゾウ
(W345×H380mm)



キリン
(W220×H380mm)



パンダ
(W325×H380mm)



ウサギ
(W215×H380mm)

対象商品

- No.8 / ソリッドタイプ 保育園児・幼稚園児向け仕様 [P.24]



多彩なカラーバリエーション






カラーバリエーションの写真は、印刷物と実物では色が多少異なりますのでご了承ください。記載以外のカラーについても対応可能となる場合があります。また、それぞれのカラーによって納期が異なりますので弊社営業員にお問い合わせください。

高圧メラミン化粧板

★印は、表面エンボス加工品であることを示しています。メラミン不燃化粧板のご用意がある色につきましては、**緑文字**で示しています。下記カラーより木目柄をお選びいただき、かつ下記「対象商品」一部対応の「オプション/アルミ部材焼付塗装」をお選びいただいた場合、アルミ部は各木目柄の近似色での塗装になります。木目の模写はできません。

対象商品

No.1 / スタンダードタイプ アルミエッジ仕様	[P.10]	No.5 / ソリッドタイプ アルミエッジ仕様	[P.18]
No.2 / スタンダードタイプ 自閉式ハンガードア仕様	[P.12]	No.6 / ソリッドタイプ 自閉式ハンガードア仕様	[P.20]
No.3 / スタンダードタイプ 常開閉セレクト式ハンガー折り戸仕様	[P.14]	No.8 / ソリッドタイプ 保育園児・幼稚園児向け仕様(パネル)	[P.24]
No.4 / スタンダードタイプ ハイパネル木質系仕様	[P.16]	No.9 / ソリッドタイプ シャワーブース40	[P.26]

標準色								
	ホワイト (T-1001)	ライトグレー (T-1002)	クリーム (T-1003)					
準標準色								
	H-5213	H-5313	H-5613	H-5212	H-5512	H-5813	H-5112	H-5812
								
	H-5713	H-5712						
								
	KAI-2060KG	KAI-8930KG	JC-168K★	JI-589K★	KAI-587KG	KAI-2051KG	KAI-2064KG	KAI-2061KG
								
	KAI-2062KG	KAI-2063KG	JC-568K★	KAI-2001KG	KAI-459KG	KAI-460KG	KAI-664KG	
特注色								
	HJ-5414KN74★	HJ-5114KN74★	HJ-5213KN74★	HJ-5813KN74★	HJ-5313KN74★	H-7659KG	H-7633KG	H-7712KG
								
	H-7431KG	H-7630KG						
								
	KAI-2050KG	KAI-8929KG	KAI-2052KG	KAI-8940KG	KAI-2055KG	KAI-583KG	KAI-2600KG	KAI-508KG
								
	KAI-509KG	KAI-2054KG						

対象商品

No.8 / ソリッドタイプ 保育園児・幼稚園児向け仕様(ドア) [P.24]

標準色						
	K-6507★	K-6501★	K-6605★	K-6621★	K-6524★	K-6500★




メラミン樹脂板

全色、表面エンボス加工品です。

対象商品

No.7 / ソリッドタイプ 公園・駅・サービスエリア向け仕様 [P.22]

No.9 / ソリッドタイプ シャワーブース13 [P.26]

標準色				
	5414SW	5114SW	5412SW	5810SW
				
	7712SW	7117SW	7830SW	5661SW
				
	7633SW	5512SW	7661SW	7659SW
				
	8724SW	8930SW	168SW	587SW

ポリエステル化粧板

対象商品








No.1 / スタンダードタイプ アルミエッジ仕様

[P.10]

No.3 / スタンダードタイプ 常開閉セレクト式ハンガー折り戸仕様 [P.14]

No.2 / スタンダードタイプ 自閉式ハンガードア仕様

[P.12]

標準色				
	1001V	1002V	1003V	
特注色				
	64V	203V	88V	33V
				
	78V	251V	215V	217V
				
	255V	231V	207V	311V
				
	313V	336V		

化粧鋼板

対象商品


No.1 / スタンダードタイプ アルミエッジ仕様

[P.10]

No.3 / スタンダードタイプ 常開閉セレクト式ハンガー折り戸仕様 [P.14]

No.2 / スタンダードタイプ 自閉式ハンガードア仕様

[P.12]

標準色				
	NSPホワイト	NSPグレー	NSPクリーム	
特注色				
	64Y	88Y	30Y	78Y

表面材、金物、アルミエッジ

Toilet Booth

トイレブース 抗ウイルス仕様

不特定多数の人が使用するトイレブース。
直接手が触れ易い表面材、金物、
アルミエッジに抗ウイルス機能をもたせ、
「抗ウイルスSIAA」の認定を取得した
仕様です。

対象商品

No.1 / スタンダードタイプ アルミエッジ仕様

[P.10]

No.4 / スタンダードタイプ ハイパネル木質系仕様

[P.16]



ISO 21702

抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を
減少させます

有機合成系・練込、無機系・塗装
化粧板、建築金物、アルミエッジ
から選ばれる部位

JP0612818X0002J

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

注意事項

○抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものでは
ありません。

○SIAAの安全性基準に適合しています。

[トイレブースのSIAA認証は表面材、金物、アルミエッジが対象部位
となります]


抗ウイルス効果(表面材)

銀系抗ウイルス剤の被膜接触により、ウイルスの感染能力が失われます。

エンベロープ型と
ノンエンベロープ型のウイルスを
99.9%(24時間)以上減少
させることを確認しました。

※右記データは測定値であり保証値ではありません。薬機法の関係上、特定
のウイルス名は表記しておりません。

※本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予
防を保証するものではありません。

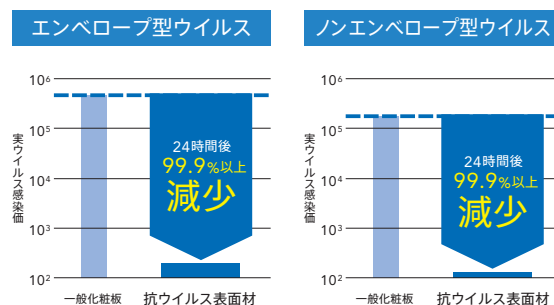


試験方法 [一般財団法人ボークン品質評価機構にて測定]
ISO 21702:2019に準拠 エンベロープ型ウイルス液を用いた

金物類 抗ウイルス対応品(SIAA認証製品)



No.618WV
表示付ボルト



No.618BV
スライドボルト



No.618CV
SK取手



No.618HV
戸当り帽子掛け

に抗ウイルス機能をプラス

抗ウイルス高圧メラミン化粧板 (SIAA認証製品)



抗ウイルス

下記カラーより木目柄をお選びいただき、かつ「対象商品」対応の「オプション/アルミ部材焼付塗装」をお選びいただいた場合、アルミ部は各木目柄の近似色での塗装になります。木目の模写はできません。また、開口部が抗ウイルス塗料、開口部以外は一般塗料による焼付塗装となります。

対象商品


No.1 / スタンダードタイプ アルミエッジ仕様

[P.10]


No.4 / スタンダードタイプ ハイパネル木質系仕様

[P.16]

単色



VMW-1981U



VMW-7003U



VMW-7006U



VMW-7022U



VMW-7023U



VM-7040U

木目柄



VMYX-5769D




VMYX-5770D



VMX-5772D



VMYX-5867D



VMYX-5868D



VMYX-5747D



VMYX-5748D



VMX-5749D



VMX-5927D



VMX-5928D



VMWX-5879D



VMYX-5880D



VMYX-5881D



VMYX-5913D



VMYX-5914D



VMYX-5920D



VMYX-5786D



VMYX-5787D




VMYX-5851D



VMYX-5865D



VMYX-5924D



VMYX-5925D



VMX-5926D



VMYX-5756D



VMX-5757D



VMYX-5792D




VMX-5839D



VMYX-5921D



VMWX-5922CA



VMX-5923CA

スタンダードタイプ(フラッシュ構造パネル) アルミエッジ仕様

用途



エッジの種類



※ステンレスエッジ仕様については、弊社営業員にお問い合わせください。

パネルの種類



納まり



ドアの種類




連装可能なトイレブース



抗ウイルス仕様



オプション



P.5をご覧ください。
※複数のオプションを付加される際は、対応の可否をご確認ください。組み合わせによっては対応できない場合があります。



アルミならではの軽快で美しい仕上がり

最もポピュラーなトイレブースです。軽快なアルミ素材のエッジラインは仕上がりも美しく、公共施設やオフィスビルなど幅広い用途にお使いいただけます。また、ドアエッジは両端がラウンドしているので、すき間を作りやすく、指がはさまれにくい構造となっています。

パネル・ドア仕様

表面材	枠材	しん材	笠木
高圧メラミン化粧板／ ポリエステル化粧板／化粧鋼板	LVL(単板積層材)	ペーパーコア	アルミ押出型材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(シルバー色)
エッジ	巾木・床レール	壁レール・コーナーレール	
アルミ押出型材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(シルバー色)	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	アルミ押出型材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(シルバー色)	

○パネルカラー、ドアカラーにつきましてはP.6～9をご覧ください。

○ドアの設計耐用回数:10万回開閉

ただし、「設計耐用回数」は保証値ではありません。「設計耐用回数」はお客様により適切な維持・管理とお手入れをしていただくと共に、取扱説明書に従って正しくご使用いただいた場合の数値です。使用環境や点検・お手入れなどの状況により、記載数値を満足しないことがあります。

金具仕様

ヒンジ 〔中心吊グレビティヒンジ〕 ステンレスSUS304 他	アジャストサポート ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ 他
スライドボルト(内) ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ 他	表示付スライドボルト(外) ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ 他
表示付スライドラッチ(内) ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ 他	表示付スライドラッチ(外) ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ 他
ストライク ステンレスSUS304	笠木戸当り ステンレスSUS304 ホーニング仕上げ 他
非常解笠木戸当り(オプション) ステンレスSUS304 ホーニング仕上げ 他	帽子掛戸当り ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ 他
フック付戸当り(オプション) 黄銅(サテックローム) 他	外開き戸当り ステンレスSUS304 バレル仕上げ 他
ケースハンドル錠(ラッチ付き) ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ 他	非常解付表示なしスライドラッチ(オプション) 亜鉛ダイキャスト (シルバー塗装) 他




参考納まり図

単位:mm

納まりの詳細はお打ち合わせになります。
設置場所の状況により、参考例と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

	規格寸法	設計範囲
TH	1900	~2080
PH	1820	~2000
DH	1800	~1980
F	トイレ SK	800~1800 450~1800
PW	—	100~1200
DW	トイレ SK	550 600 300~600
D	—	800~1800 [※]

※1200を超える場合は分割になります。

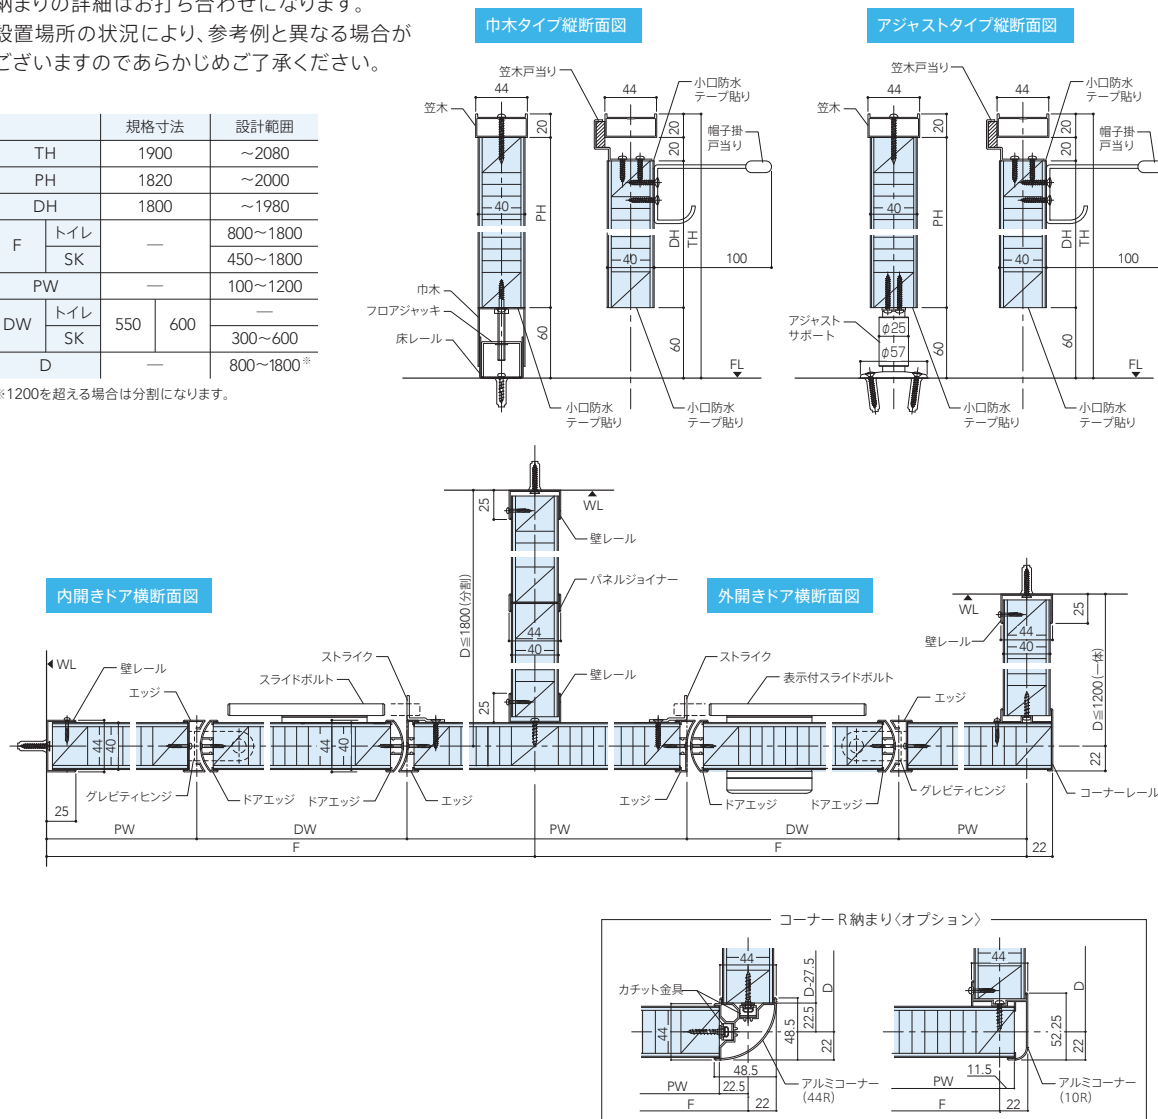

スタンダードタイプ(フラッシュ構造パネル) 自閉式ハンガードア仕様

用途



エッジの種類

アルミ

ドア(引き戸)は
戸当りビード付き

パネルの種類



納まり



ドアの種類



連装可能なトイレブース



オプション

本商品に対応する
オプションはありません。

機能性を追求したハンガー引き戸

使用者の立場で設計された機能的なハンガー式の引き戸で、戸先側・戸尻側の柱を無くしたスッキリとした納まりです。駆動装置によりドアは自動で閉まるので開いたままになってしまいうことがありません。また、ドアの開け始めも軽いので(規格サイズで約6N)スムーズに開けることができます。



スタンダードタイプ(フラッシュ構造パネル) 常開閉セレクト式ハンガー折り戸仕様

用途



エッジの種類



ドア(引き戸)は
戸当りヒード付き

パネルの種類



納まり



ドアの種類



連装可能なトイレブース



オプション


アルミ部材
焼付塗装

P.5をご覧ください。



スペースを有効に活用できるハンガー折り戸

開閉時の所要スペースが小さい折り戸タイプをご用意。小型6輪タイプのランナーを笠木レールに組み込んだシンプルな構造で、開口高さの確保と優れた耐久性を実現しています。大部分のパーツをスタンダードタイプアルミエッジ仕様と共通化しているので、両タイプの併設も可能。小口には指はさみ防止ゴムを装着しています。

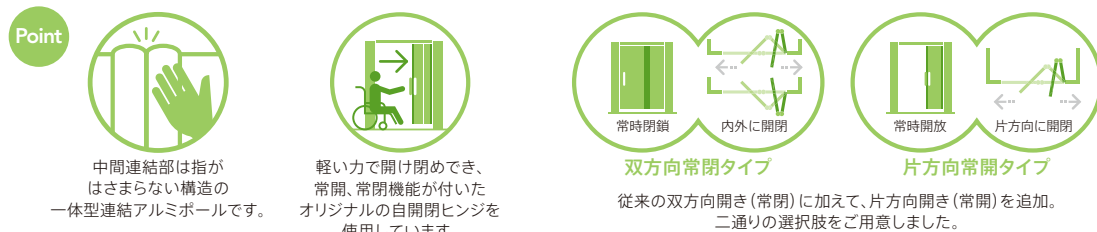

パネル・ドア仕様

表面材	枠材	しん材	笠木
高圧メラミン化粧板／ ポリエステル化粧板／化粧銅板	LVL(単板積層材)	ペーパーコア	アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(シルバー色) ／ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ
エッジ	巾木・床レール	壁レール・コーナーレール	
アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(シルバー色)	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(シルバー色)	

○パネルカラー、ドアカラーにつきましてはP.6～7をご覧ください。

○ドアの設計耐用回数：10万回開閉

ただし、「設計耐用回数」は保証値ではありません。「設計耐用回数」はお客様により適切な維持・管理とお手入れをしていただくと共に、取扱説明書に従って正しくご使用いただいた場合の数値です。使用環境や点検・お手入れなどの状況により、記載数値を満足しないことがあります。

金具仕様

ヒンジ 〔自開閉ヒンジ〕 ステンレスSUS304	アジャストサポート ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ
打掛錠 黄銅 他	ドアハンドル ステンレスSUS304 鏡面仕上げ



自開閉ヒンジ



アジャストサポート



打掛錠



ドアハンドル




「COLOR UNIVERSAL DESIGN」
についてはP.2をご覧ください。

単位:mm

参考納まり図

納まりの詳細はお打ち合わせになります。設置場所の状況により、参考例と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

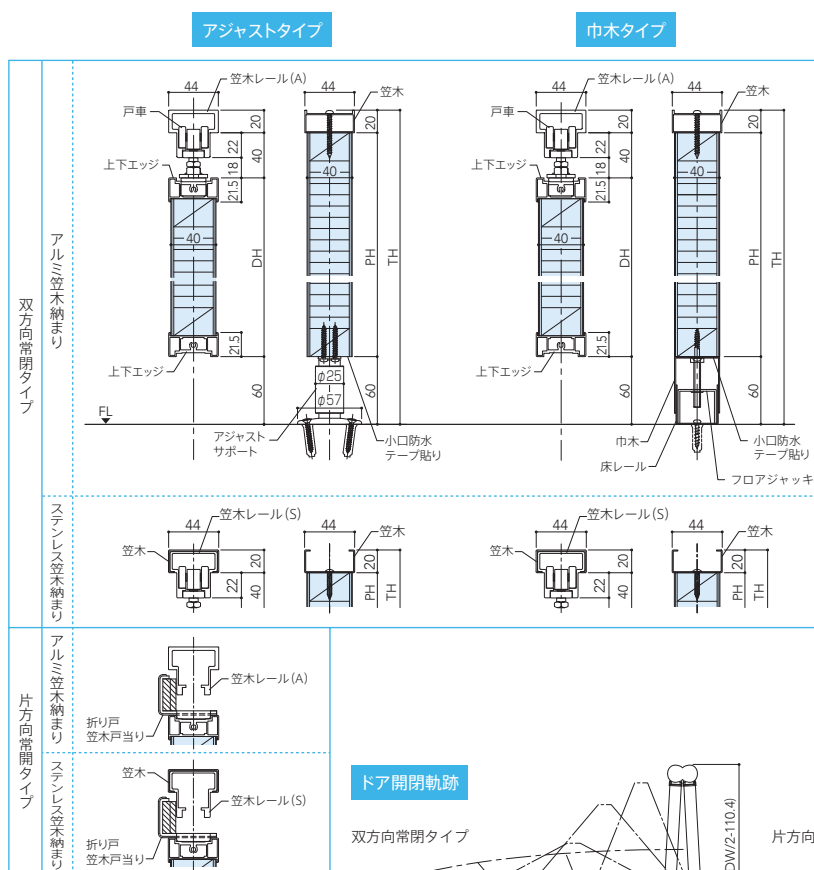


	規格寸法	設計範囲
TH	1900	~2080
PH	1820	~2000
DH	1780	~1960
有効開口H	1858	~2038
F	—	900~1800
PW	—	100~1200
DW	1000	700~1200
有効開口W	800	500~1000
D	—	800~1800*


※1200を超える場合は分割になります。

ドア開閉軌跡


双方向常閉タイプ

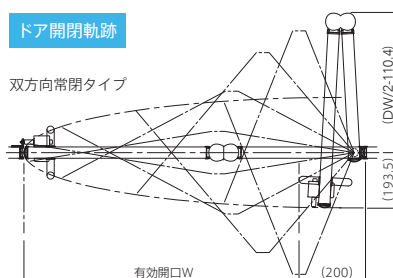

片方向常閉タイプ

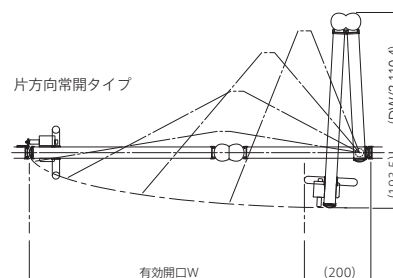

横断面図

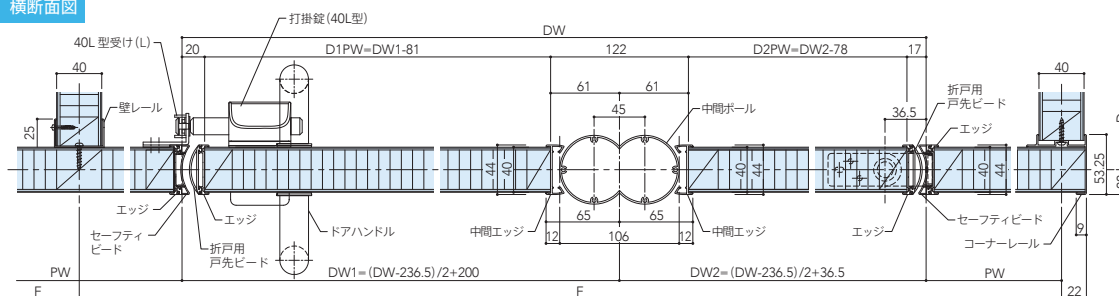

スタンダードタイプ(フラッシュ構造パネル) ハイパネル木質系仕様

用途



エッジの種類

アルミ

パネルの種類



納まり



ドアの種類



抗ウイルス仕様



オプション

非常時
外開きタイプアルミ部材
焼付塗装

P.5をご覧ください。
※複数のオプションを
付加される際は、対
応の可否をご確認く
ださい。組み合わせ
によっては対応でき
ない場合があります。



木質系ハイパネル1枚で床から天井まで

圧倒的な高級感を漂わせるハイパネル仕様。エッジと同面納まり
なので見た目はフラットで美しく、3.0mまでの高さを1枚で仕切り
ます。温もりをまとった木目柄がスタンダードカラーよりセレクト
可能。色柄豊富な高圧メラミン化粧板よりお選びください。

※ H=2501mm以上は表面材に10尺サイズが必要となります。
表面材の製造期間に20日程度、また、その後にパネル製作をいたしますので
合計1か月程度納期がかかります。



パネル・ドア仕様

表面材	枠材	しん材	エッジ
高圧メラミン化粧板	LVL(単板積層材)	ペーパーコア	アルミ押出型材 A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(シルバー色)
巾木・床レール	天井レール・壁レール		
ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	アルミ押出型材 A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(シルバー色)		

○パネルカラー、ドアカラーにつきましてはP.6～9をご覧ください。

○ドアの設計耐用回数: 10万回開閉

ただし、「設計耐用回数」は保証値ではありません。「設計耐用回数」はお客様により適切な維持・管理とお手入れをしていただくと共に、取扱説明書に従って
正しくご使用いただいた場合の数値です。使用環境や点検・お手入れなどの状況により、記載数値を満足しないことがあります。

金具仕様

ヒンジ 〔中心吊グレビティヒンジ〕 ステンレスSUS304 他	スライドボルト(内) 亜鉛ダイキャスト (シルバー塗装) 他
表示付スライドボルト(外)	スライドボルト No.3623N(オプション)
亜鉛ダイキャスト (シルバー塗装) 他	黄銅(サテンクローム) 他
表示ボルト(オプション)	笠木レス戸当り
黄銅(サテンクローム) 他	ステンレスSUS304 ホーニング仕上げ 他
非常解錠木レス戸当り(オプション)	フック付戸当り(オプション)
ステンレスSUS304 ホーニング仕上げ	黄銅(サテンクローム) 他
SK取手	面付本締錠
黄銅(サテンクローム) 他	ステンレスSUS304 ホーニング仕上げ 他
非常解付表示なしスライドラッチ(オプション)	
亜鉛ダイキャスト (シルバー塗装) 他	





参考納まり図

単位:mm

納まりの詳細はお打ち合わせになります。
設置場所の状況により、参考例と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

	規格寸法	設計範囲
CH	—	1900~3000 ^{※1}
PH	—	1815~2915 ^{※2}
DH	2000	1800~2000
F	—	700~1800
PW	—	89~1200
DW	550 600	—
D	—	800~1800 ^{※3}

※1 2501を超える場合は納期が1か月程度かかります。
※2 2420を超える場合は分割になります。
※3 1200を超える場合は分割になります。

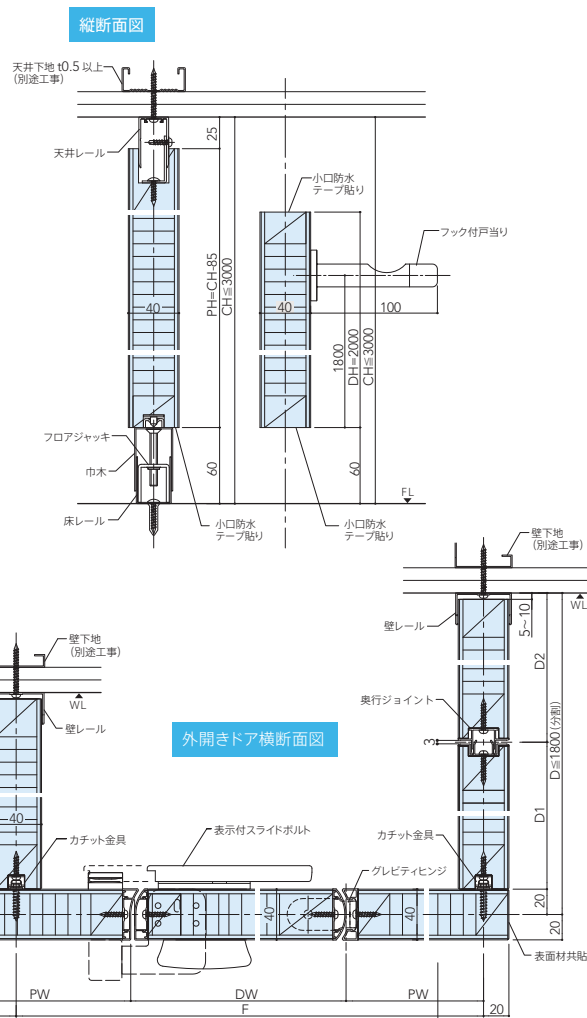

(注) オプションのフック付戸当りを採用される場合は、フック付戸当りの寸法(100mm)を考慮のうえ、A寸法を設定してください。
また、フック付戸当りの取り付け位置を戸先側等にする場合は、位置を指示してください。指示がない場合は、ドアW中央になります。

ソリッドタイプ (ソリッド構造パネル) アルミエッジ仕様

用途



学校

公共施設



病院

エッジの種類

アルミ

ドア (開き戸) は
戸当りビード付き

パネルの種類

高圧メラミン
化粧板パネル
(ソリッド構造)

納まり



笠木納まり

ドアの種類



開き戸

連装可能なトイレブース



引き戸

オプション

本商品に対応する
オプションはありません。

人にやさしく、強度に優れたパネル素材

人体に有害なホルムアルデヒドの放散量が最も少ないF☆☆☆☆のMDF (中質繊維板) をパネルしん材に採用。耐衝撃性にも優れていますので、使用頻度の高い学校や、公共施設に最適です。パネルはもちろん、戸当りビードにも非塩ビ素材を使用し、焼却の際に有害なガスを出しません。

中心吊グレビティヒンジを使用

中心吊グレビティヒンジはドアの丁番が目立たないすっきりとした納まりで、スムーズな開閉をサポートします。耐久性の向上と吊元の安全性に配慮した (すき間を小さく抑え指をはさみにくい構造) 「中心吊グレビティヒンジ」を採用しました。

パネル・ドア仕様

表面材	しん材	笠木	エッジ
高圧メラミン化粧板	MDF (中質繊維板) F☆☆☆☆	アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL (ステンカラー色)	アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL (ステンカラー色)
巾木・床レール	壁レール・コーナーレール	戸当りビード	○パネルカラー、ドアカラーにつきましては P.6をご覧ください。
ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL (ステンカラー色)	エチレンプロピレンゴム (EPDM)	

○ドアの設計耐用回数: 10万回開閉

ただし、「設計耐用回数」は保証値ではありません。「設計耐用回数」はお客様により適切な維持・管理とお手入れをさせていただくと共に、取扱説明書に従って正しくご使用いただいた場合の数値です。使用環境や点検・お手入れなどの状況により、記載数値を満足しないことがあります。

金具仕様

ヒンジ	アジャストサポート
[中心吊グレビティヒンジ] ステンレスSUS304	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ
スライドラッチ (内)	スライドラッチ (外)
ステンレスSUS304 (ステンカラー色) 他	ステンレスSUS304 (ステンカラー色) 他
スライドラッチ (内表) (オプション)	ストライク
ステンレスSUS304 (ステンカラー色) 他	ステンレスSUS304 (ステンカラー色) 他
帽子掛戸当り	フック付戸当り (オプション)
ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ 他	黄銅 (サテンクローム) 他
ドアストッパー	ケースハンドル錠 (ラッチ無し)
[外開きアーム] ステンレスSUS304ヘアライン仕上げ	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ
SK錠 (オプション)	
亜鉛ダイキャスト 他	



参考納まり図

単位: mm


納まりの詳細はお打ち合わせになります。
設置場所の状況により、参考例と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

	規格寸法	設計範囲
TH	1900 2000	~2000
PH	1820 1920	~1920
DH	1805 1905	~1905
F	トイレ	800~1800
	SK	450~1800
PW	—	100~1200
DW	トイレ	550 600
	SK	—
D	—	300~600
		800※1~1800※2


※1 特殊納まりの場合 (柱や壁が持ち出しているなど) の場合は150。

※2 1200を超える場合は分割になります。


アジャストタイプ縦断面図




巾木タイプ縦断面図

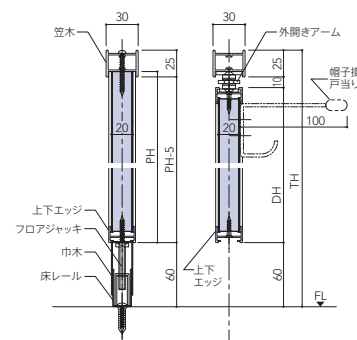

内開きドア横断面図

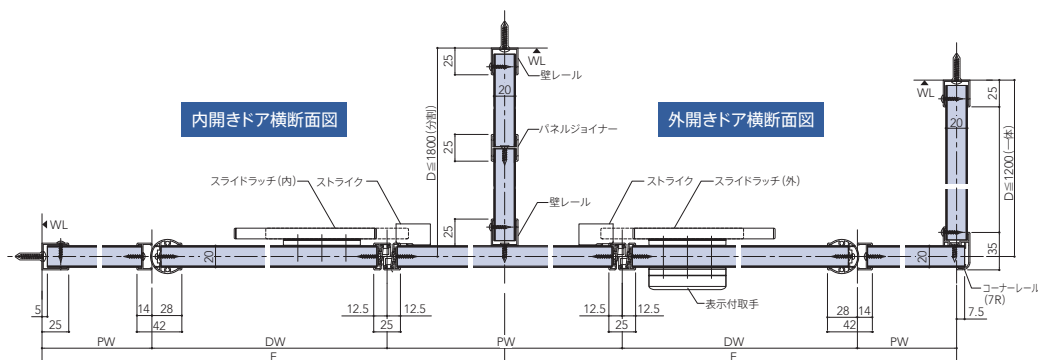

外開きドア横断面図



ソリッドタイプ(ソリッド構造パネル) 自閉式ハンガードア仕様

用途



学校

公共施設



病院

エッジの種類

アルミ

ドア(引き戸)は
戸当りビード付き

パネルの種類

高圧メラミン
化粧板パネル
(ソリッド構造)

納まり



笠木納まり

ドアの種類



引き戸

連装可能なトイレブース



開き戸

オプション

本商品に対応する
オプションはありません。

ソリッドタイプ アルミエッジ仕様の ハンガー引き戸

F☆☆☆☆のMDF(中質繊維板)をパネルしん材に採用するなど、部材のほとんどをソリッドタイプ アルミエッジ仕様と共通にしていますので、違和感なく連装可能です。もちろん単独で設置することもできます。駆動装置によりドアが自動で閉まる、セミオートタイプもご用意しています。

駆動装置の入るレールボックスの高さは
わずか140mmのスッキリとした納まりで、
全体の意匠を損ないません。



パネル・ドア仕様

表面材	しん材	笠木	エッジ
高圧メラミン化粧板	MDF(中質繊維板) F☆☆☆☆	アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(ステンカラー色)	アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(ステンカラー色)
巾木・床レール	壁レール・コーナーレール	戸当りビード	ハンガーポスト
ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(ステンカラー色)	オレフィン系熱可塑性エラストマー	アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(ステンカラー色)
点検カバー			
アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(ステンカラー色)			

○パネルカラー、ドアカラーにつきましてはP.6をご覧ください。

○ドアの設計耐用回数:10万回開閉

ただし、「設計耐用回数」は保証値ではありません。「設計耐用回数」はお客様により適切な維持・管理とお手入れをしていただくと共に、取扱説明書に従って正しくご使用いただいた場合の数値です。使用環境や点検・お手入れなどの状況により、記載数値を満足しないことがあります。

金具仕様

打掛錠	ドアハンドル
黄銅(サテンクローム) 他	ステンレスSUS304 鏡面仕上げ



打掛錠



ドアハンドル



「COLOR UNIVERSAL DESIGN」
についてはP.2をご覧ください。

参考納まり図


単位:mm

納まりの詳細はお打ち合わせになります。設置場所の状況により、参考例と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。


	規格寸法	設計範囲
TH	1900 2000	~2000
PH	1820 1920	~1920
DH	1685 1785	~1785
有効開口H	1735 1835	~1835
L	2005	1305(1505)~2285
PW	変動袖 固定袖	70~900 —
DW	1058	708(808)~1198
有効開口W	900	550(650)~1040

() 内寸法はセミオートタイプの場合を示します。


正面図

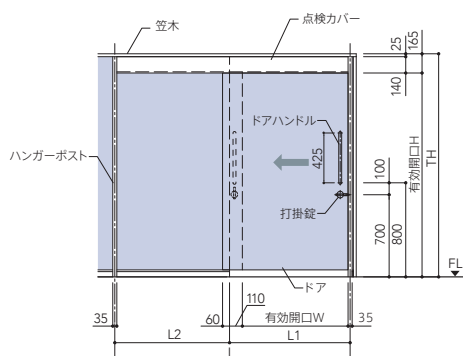

横断面図

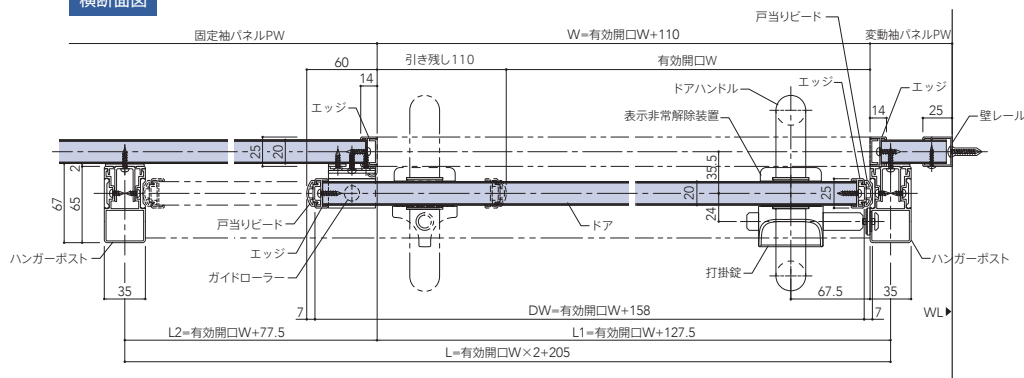

縦断面図

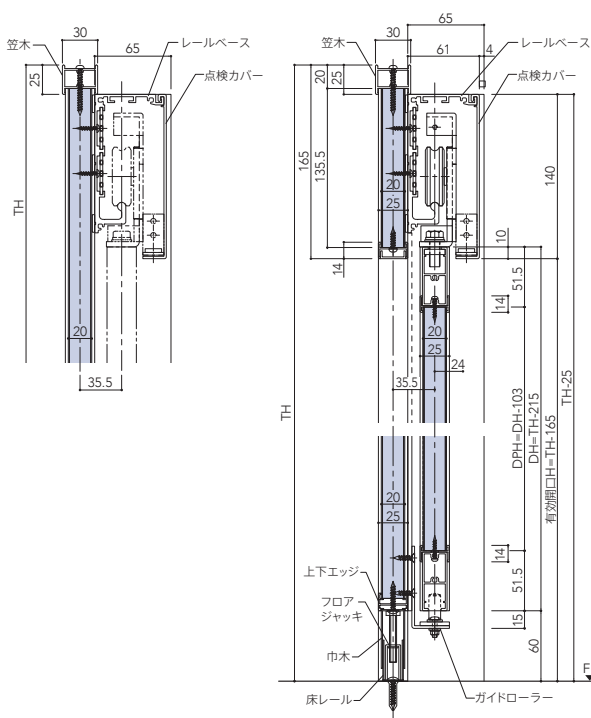

ソリッドタイプ(ソリッド構造パネル) 公園・駅・サービスエリア向け仕様

用途



公園 駅



サービスエリア

エッジの種類

エッジレス

パネルの種類

メラミン樹脂板
パネル
16mm厚・13mm厚

納まり

笠木納まり 天井納まり
(CH≦2700)

ドアの種類



開き戸

連装可能なイレブース



引き戸

オプション

本商品に対応する
オプションはありません。



より堅牢に、よりカラフルに

耐水性・耐衝撃性・耐汚染性に優れたソリッド構造のパネルと、衝撃に強いパーツで構成された堅牢性の高いトイレブースに、厚さ16mmタイプが新登場。カラーも充実の全16色をご用意しました。これまで同様、厚さ13mmタイプもご用意しています。

パネル・ドア仕様

表面材	笠木	巾木・床レール	壁レール・コーナーレール
メラミン樹脂板	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(ステンカラー色)
パネルジョイント アルミ押出形材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(ステンカラー色)			

○パネルカラー、ドアカラーにつきましてはP.7をご覧ください。

○ドアの設計耐用回数: 10万回開閉


ただし、「設計耐用回数」は保証値ではありません。「設計耐用回数」はお客様により適切な維持・管理とお手入れをさせていただくと共に、取扱説明書に従って正しくご使用いただいた場合の数値です。使用環境や点検・お手入れなどの状況により、記載数値を満足しないことがあります。

金具仕様

ヒンジ 〔丁番型グレビティヒンジ〕 亜鉛ダイキャスト	アジャストサポート ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ
打掛錠 亜鉛ダイキャスト	戸当り 亜鉛ダイキャスト
帽子掛戸当り アルミダイキャスト	SK錠 亜鉛ダイキャスト



丁番型グレビティヒンジ



アジャストサポート



打掛錠 (内)



打掛錠 (外)



戸当り



帽子掛戸当り



SK錠



CUD
COLOR
UNIVERSAL
DESIGN
'17
「COLOR UNIVERSAL DESIGN」
についてはP.2をご覧ください。

単位:mm

参考納まり図

納まりの詳細はお打ち合わせになります。設置場所の状況により、参考例と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。


	規格寸法	設計範囲
TH	1900	~2100
PH	1825 (1815)	~2025 (2015)
DH	1795	~1995
F	トイレ	800~1800
	SK	450~1800
PW	—	100~1200
DW	トイレ	550 600
	SK	300~600
D	—	800 ^{※1} ~1800 ^{※2}

※1 特殊納まりの場合 (柱や壁が持ち出しているなど) の場合は150。


※2 1200を超える場合は分割になります。

() 内寸法はアジャストタイプの場合を示します。


巾木タイプ縦断面図

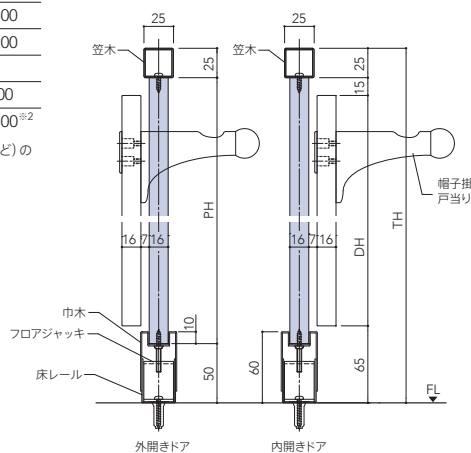


アジャストタイプ縦断面図

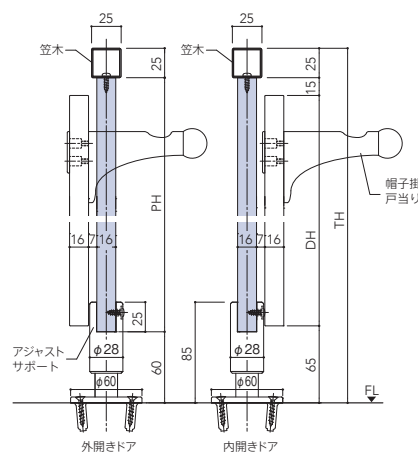

外開きドア横断面図

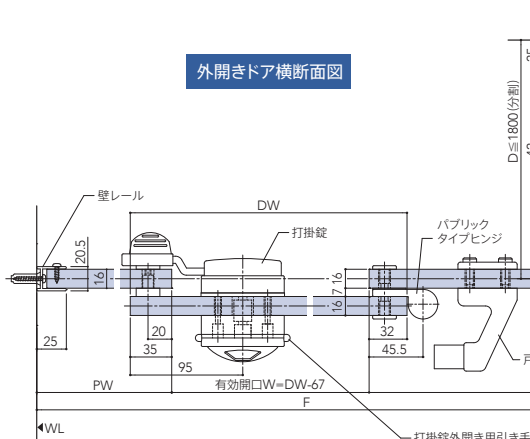

内開きドア横断面図

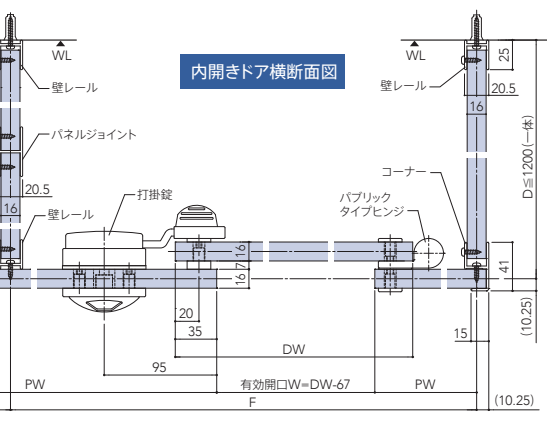

ソリッドタイプ
(ソリッド構造パネル)

ソリッドタイプ(ソリッド構造パネル) 保育園児・幼稚園児向け仕様


用途



エッジの種類



パネル・ドアの種類



納まり



ドアの種類



園児が使いやすく安全に 配慮したサイズとデザイン



高さは園児に十分な目隠しとなりながらも圧迫感がなく、大人からは中が確認できる1200～1300mm。ドアはシンプルなスクエア形状で、一般トイレブースとの連結でも違和感がありません。ドアのエッジにはクッション性に富む軟質樹脂を巡らすことで安全性を高めました。公共施設や商業施設への設置もおすすめています。



オプション

キャラクターシール

P.5をご覧ください。

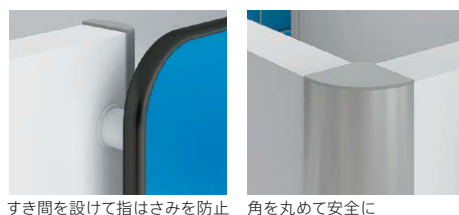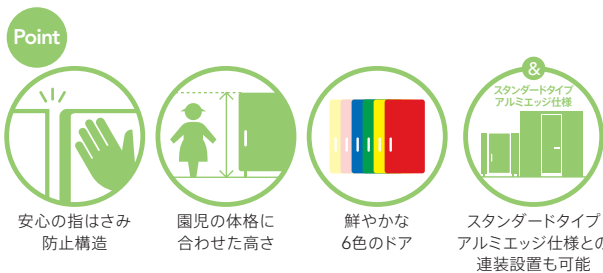

No.9

ソリッドタイプ(ソリッド構造パネル) シャワースタンド13・40

用途



体育館



スポーツ施設

エッジの種類

シャワースタンド13 シャワースタンド40

エッジレス

アルミ

パネルの種類

シャワースタンド13 シャワースタンド40



メラミン
樹脂板パネル



高圧メラミン
樹脂板パネル
(ソリッド構造)

納まり



笠木納まり



※シャワーカーテンおよびカーテンレールは別途手配品となります。

耐久性・耐水性に優れたシャワー室専用

シャワースタンド13はソリッド構造パネルのメラミン樹脂板。

シャワースタンド40は耐水性に優れた発泡ポリスチレンを芯材に採用し、軽量化も図っています。

納まりは奥行きパネルのみで仕切るSタイプと、前面にパネルを付けたTタイプの2種類をご用意。

いずれもシンプルな構造で、スポーツジムやエステティックサロン、ネットカフェなどに幅広くお使いいただけます。

シャワースタンド13 パネル仕様

表面材	笠木	エッジ
メラミン樹脂板	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	アルミ押出型材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(ステンカラー色)
巾木・床レール(オプション)	壁レール・コーナーレール	○パネルカラーにつきましては P.7をご覧ください。
ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	アルミ押出型材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(ステンカラー色)	

シャワースタンド13 金具仕様

アジャストサポート
ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ

シャワースタンド40 パネル仕様

表面材	しん材	笠木
高圧メラミン化粧板	発泡ポリスチレン	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ
エッジ	巾木・床レール(オプション)	壁レール・コーナーレール
アルミ押出型材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(シルバー色)	ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ	アルミ押出型材A6063S-T5、 陽極酸化皮膜CL(シルバー色)

シャワースタンド40 金具仕様

アジャストサポート
ステンレスSUS304 ヘアライン仕上げ



アジャストサポート

○パネルカラーにつきましてはP.6をご覧ください。


参考納まり図(Tタイプ)

単位:mm


納まりの詳細はお打ち合わせになります。設置場所の状況により、参考例と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

シャワースタンド13

アジャストタイプ縦断面図

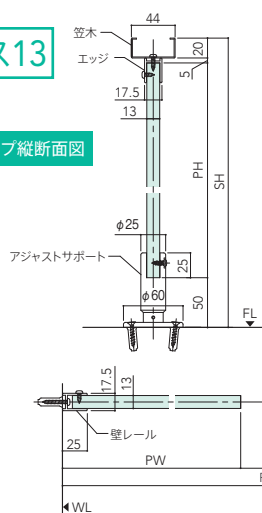


横断面図

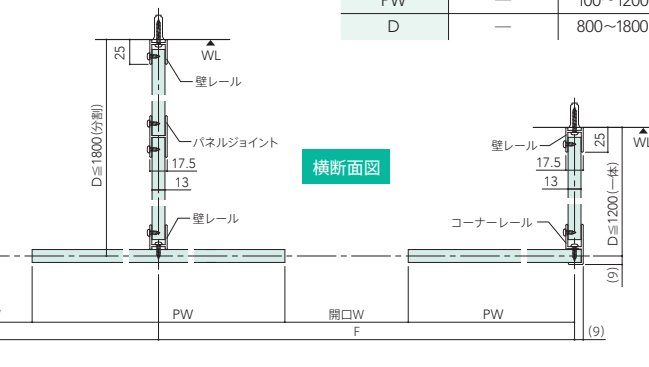


	規格寸法	設計範囲
SH	1900	~2100
PH	1825	~2025
F	—	800~1800
PW	—	100~1200
D	—	800~1800

シャワースタンド40

アジャストタイプ縦断面図

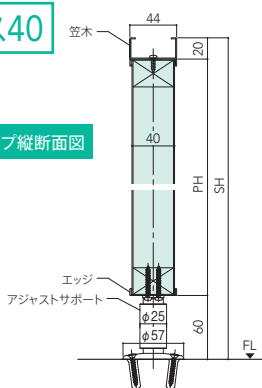

横断面図



	規格寸法	設計範囲
SH	1900	~2100
PH	1820	~2020
F	—	800~1800
PW	T字 300 コーナー 150 端部 150	200~1200 100~1200 100~1200
D	—	800~1800

維持管理上のご注意

商品に付着した汚れは、長時間放置しておきますと、しみや腐食の原因となります。また、抗ウイルス仕様では抗ウイルス効果が得られなくなる場合がありますので、汚れが軽いうちに清掃してください。

「お手入れ方法」の詳細につきましては、取扱説明書をご覧ください。

トイレブース

清掃時は、パネル・ドア・ドア金物にホースなどで直接水をかけないでください。

また、水がかかった場合は柔らかな布巾で素早く拭き取ってください。

トイレブース・シャワールーム

汚れ落としに洗剤を使う場合は中性洗剤を使用してください。

また、洗剤で汚れを落とした後は、十分に洗剤を拭き取ってください。洗剤が残ったままですと化粧面が変色や劣化する場合があります。

拭き取りには柔らかな布巾を使用してください。固い布でこすると表面に傷がつき、抗ウイルス仕様では抗ウイルス機能が低下する場合があります。

塩素系やアルカリ性の洗剤、アルコール成分を含む消毒液およびシンナー類を使っての清掃はおやめください。

次亜塩素酸ナトリウム液を使って清掃する場合は、0.02~0.05%濃度に希釈し、清掃後は十分に薬剤を拭き取ってください。薬剤が残ったままですと化粧面が変色や劣化、腐食する場合があります。

商品保証

■保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適切なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合は、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

■保証期間

施工者様からの引き渡し日（注1、注2）から2年間とさせていただきます。施工者様からの引き渡し日が特定できる書類などを大切に保管してください。

なお、施工者様からの引き渡し日が不明な場合や、品質保証書の発行が必要な場合は、お手数でも施工者様までお問い合わせ願います。

※ドアクローザや錠前は、上記に係わらず別途定められた保証内容によります。

（注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了日とします。

（注2）分譲住宅（建売住宅）、分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合は有料修理となります。

- ① 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、暴雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災、津波、噴火など）により、商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ② 自然現象や使用環境に起因する不具合（例えば結露・凍結、風による振動・共鳴音、直射日光による熱反り、換気設備によりドアが開きづらくなる現象など）。
- ③ 環境が悪い地域や場所での腐食またはその他の不具合（例えば海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
- ④ 表示された商品の性能を超えたことに起因する不具合（例えば、カタログなどに記載された耐風圧以上の風圧に起因するものなど）。
- ⑤ 建築躯体の変形など、商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
- ⑥ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑦ 当社の手配によらない第三者の加工上、組み立て上、施工上、管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合（例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色や腐食など）。
- ⑧ お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合。
- ⑨ 引き渡し後の操作誤り、または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。
- ⑩ 使用にともなう接触部分の摩耗・傷、塗装の剥離や時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、めっきの劣化またはこれらにともなうさびなどの不具合。
- ⑪ 実用化されている科学や技術では、予測することや予防することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑫ 犬、猫、鳥、鼠、昆虫、ゴキブリ、蜘蛛などの小動物の害による不具合。
- ⑬ 機能上支障のない音、振動など感覚的現象。
- ⑭ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。
- ⑮ 商品または部品の材料特性にともなう現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）。
- ⑯ 通信機器などの誤動作・不具合に起因する商品の不具合。
- ⑰ その他、不具合の原因が第三者にある場合。

■その他

- ① 保証期間経過後の修理、交換などは有料となります。
- ② 台風や強風雨時に雨水が浸入することがありますが、これは商品上の特性であり、不具合ではありません。
- ③ 次のような消耗品につきましては、有料となります（気密材、モヘア、小口カバー・操作ツマミなどの合成樹脂材）。

● 品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。

● カタログのカラーは印刷のため、現物とは多少の相違があります。お選びの際には、現物サンプルをお取り寄せの上ご確認ください。

● 掲載されている写真には、CGによるイメージ画像や合成写真を含んでおります。