





| 商品 ラインアップ 1 特長 2 竹経木 3 経木 5 仕様と構造 7 ロールスクリーン 7 ローマンシェード 11 採寸方法/注文方法 12 (公本・終末につりての対意事項 (2) | 目次 | |
|---|-----------------|----|
| 竹経木 3 経木 5 仕様と構造 ロールスクリーン 7 ローマンシェード 11 11 採寸方法/注文方法 12 | 商品 ラインアップ | 1 |
| 経木5仕様と構造ロールスクリーン7ローマンシェード11採寸方法/注文方法12 | 特長 | 2 |
| 仕様と構造 ロールスクリーン 7 ローマンシェード 11 採寸方法/注文方法 12 | 竹経木 | 3 |
| ロールスクリーン 7 ローマンシェード 11 採寸方法/注文方法 12 | 経木 | 5 |
| ローマンシェード 11 採寸方法/注文方法 12 | 仕様と構造 | |
| 採寸方法/注文方法 12 | ロールスクリーン | 7 |
| | ローマンシェード | 11 |
| 竹奴★・奴★以へいての注音車項 12 | 採寸方法/注文方法 | 12 |
| 1 柱木・柱木に ノい この 住心 争切 13 | 竹経木・経木についての注意事項 | 13 |

商品ラインアップ

ロールスクリーン 上から巻き取るシンプル操作

標準タイプ チェーン式 コンパクトな納まりが魅力。 住宅の腰高窓や掃き出し窓に最適です。



大型手動タイプ 店舗や公共施設の大きな窓に対応します。 ループコード式またはチェーン式操作。



タペストリータイプ インテリアの一部として視線をコントロール。 空間演出にも最適です。 巻き上げることはできません。



ローマンシェード 下からたたみ上げ、すっきり魅せる

標準タイプドラム式 ドラム巻き上げ式のスタンダードタイプ。 上部にはバランスが付いています。



色柄と適応商品


| 適応商品 | ロールスクリーン | | | ローマンシェード |
|---------------------------------------|----------|------|--------|----------|
| タイプ名 | 標準 チェーン式 | 大型手動 | タペストリー | 標準ドラム式 |
| 竹経木 NT21~NT24·NT31~NT34 | 0 | 0 | 0 | _ |
| ————————————————————————————————————— | _ | 0 | 0 | 0 |

1



竹経木 8アイテム

竹経木は、同系色で2タイプ、 カラーバリエーションは4色を ご用意しています。 お客様のニーズやスタイルにあわせて、 選びやすいラインアップです。





経木 4アイテム

天然木の重厚感が落ち着いた 雰囲気の空間や 伝統的なお部屋にぴったりです。 ロールスクリーン、ローマンシェードの両方を 製作することが可能です。

NW42 ローマンシェード 標準タイプ・ロールスクリーン 大型手動タイプ 部品色:アンバー

マークの種類と意味



防炎

人の集まる建築物には、消防法により防炎性能のある商品の使用とそのラベル表示が義務づけられています。このマークが本文中にあるものについては、全て防炎品(燃えにくい商品)です。

このマークは、防炎性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

FIF

ホルムアルデヒド放散速度の 基準値を満たした認定品の生 地であることを示しています。



「竹経木・経木」の生地は全て、 人に優しい F"☆☆☆☆ の生地です。





竹経木は、同系色で2タイプ、カラーバリエーションは4色をご用意しています。 お客様のニーズやスタイルにあわせて、選びやすいラインアップです。 和モダンな空間や和室、宿泊施設、店舗などにぴったりです。



NT31 ロールスクリーン 大型手動タイプ 部品色:ベージュ

| 適応タイプ | | ロールスクリーン | | ローマンシェード |
|-------|-------|----------|-----------|----------|
| 週心ダイノ | 標準タイプ | 大型手動タイプ | タペストリータイプ | - |

●価格・梱包輸送費につきましては弊社事業所までお問い合わせください。

竹経木は天然木を使用しているため、色にバラツキが生じる場合があります。 また、経時変化に伴い、色の変化が生じることがあります。 (特に着色等の加工をしていない色に顕著に発生します。) ※連窓時、木部の位置を合わせることは、できません。

ご注意

①高温・高湿となる季節には、経木表面に染料等を含んだ水分がつくことがあります。眼や口に入った場合は水で充分すすいでください。皮膚についた場合は水で充分洗い流してください。 衣類等についた場合はシミになる場合がありますので充分ご注意ください。
 ②浴室等の湿気の多い場所や雨がかかる可能性のある場所では使用しないでください。
 ③湿度に弱く、カビが発生する場合があります。カビが発生しやすい場所ではご注意ください。



NT23 ロールスクリーン 大型手動タイプ 部品色:アンバー





天然木の重厚感が落ち着いた雰囲気の空間や伝統的なお部屋にぴったりです。 ロールスクリーン、ローマンシェードの両方を製作することが可能で、 住宅や店舗の間仕切りとしてもお使いいただけます。



| 適応タイプ | | ロールスクリーン | ローマンシェード | |
|-------|---|----------|-----------|-------|
| 週心タイク | - | 大型手動タイプ | タペストリータイプ | 標準タイプ |

●価格・梱包輸送費につきましては弊社事業所までお問い合わせください。

経木は天然木を使用しているため、色にバラツキが生じる場合があります。 また、経時変化に伴い、色の変化が生じることがあります。 (特に着色等の加工をしていない色に顕著に発生します。) ※連窓時、木部の位置を合わせることは、できません。

ご注

①高温・高湿となる季節には、経木表面に染料等を含んだ水分がつくことがあります。眼や口に入った場合は水で充分すすいでください。皮膚についた場合は水で充分洗い流してください。 衣類等についた場合はシミになる場合がありますので充分ご注意ください。②浴室等の湿気の多い場所や雨がかかる可能性のある場所では使用しないでください。

③湿度に弱く、カビが発生する場合があります。カビが発生しやすい場所ではご注意ください。






間仕切りのロールスクリーンを 巻き上げた場合


ロールスクリーンの仕様と構造


標準タイプ チェーン式

単位:mm

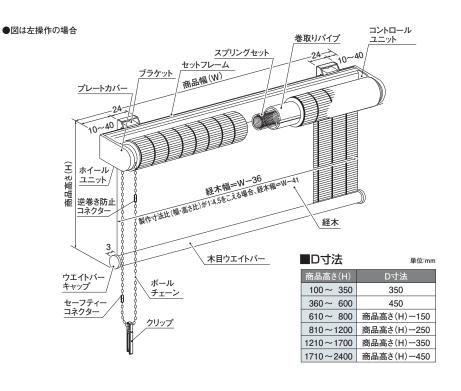

■ブラケット





コントロールユニットは I、II、IIIがあり()内※印の寸法はコントロールユニット II、※印の寸法はコントロールユニット IIIを使用した場合の寸法です。

■ブラインドボックスの納まり



※A寸法:ユニットI:50、ユニットII:60、 ユニットII:68

■商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分

| | | | | | 単位:mm |
|---------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 商品幅(W) | ~2000 | | | 200 | 5~ |
| 使用区分 色柄No. | ユニット1 | ユニット2 | ユニット3 | ユニット2 | ユニット3 |
| NT21~NT24 | ~700 | 710~2100 | 2110~ | ~1300 | 1310~ |
| NT31~NT34 | ~600 | 610~1900 | 1910~ | ~1200 | 1210~ |

■製作可能寸法と巻径の目安(参考)

| | | | | -, |
|-------------------|-----------|-------|----------|-------|
| | | | | 単位:mm |
| 色柄No. | NT21~NT24 | | NT31~ | ~NT34 |
| 商品幅(W) 商品高さ(H) | 200~2000 | ~2700 | 200~2000 | ~2700 |
| ~800 | 56 | 67 | 57 | 68 |
| ~1200 | 62 | 72 | 64 | 74 |
| ~1600 | 68 | 77 | 70 | 79 |
| ~2000 | 73 | 81 | 75 | 84 |
| ~2400 | 78 | - | 81 | - |

※商品幅(W)400mm以下は高さ(H)2000mmまで。※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内。

■生地単重目安

| ■工心干主口又 | | |
|-----------|--------|--|
| φ.⊞N. | 生地単重目安 | |
| 色柄No. | kg/m² | |
| NT21~NT24 | 0.79 | |
| NT31~NT34 | 0.82 | |

■商品重量計算式(単位:kg)

商品幅(W)2000mmまで:{商品W(m) \times 0.9}+A+{商品面積(㎡) \times 生地単重}商品幅(W)2005mm以上:{商品W(m) \times 1.2}+1.2+{商品面積(㎡) \times 生地単重}

A の値

| 商品幅(W) | |
|-----------|-----|
| 200 ~ 600 | 0.4 |
| ~1200 | 0.8 |
| ~2000 | 1.0 |
| ~2700 | 1.2 |

部品色の種類

■木目ウエイトバー

木目ピュアナチュラル

木目ミディアム



木目ダーク

※色のご指示はできません。下表 ■色柄と木目ウエイトバーの組み合わせよりご確認ください。

■色柄と木目ウエイトバーの組み合わせ

| 色柄No. | 木目ウエイトバー部品色 |
|-------|-------------|
| NT21 | 木目ピュアナチュラル |
| NT22 | 木目ミディアム |
| NT23 | 木目ダーク |
| NT24 | 木目ダーク |

| 色柄No. | 木目ウエイトバー部品色 |
|-------|-------------|
| NT31 | 木目ピュアナチュラル |
| NT32 | 木目ミディアム |
| NT33 | 木目ダーク |
| NT34 | 木目ダーク |

■プレートカバー・セットフレーム



ホワイト(W)



ベージュ(E)




アンバー(A)

8

ロールスクリーンの仕様と構造

大型手動タイプ

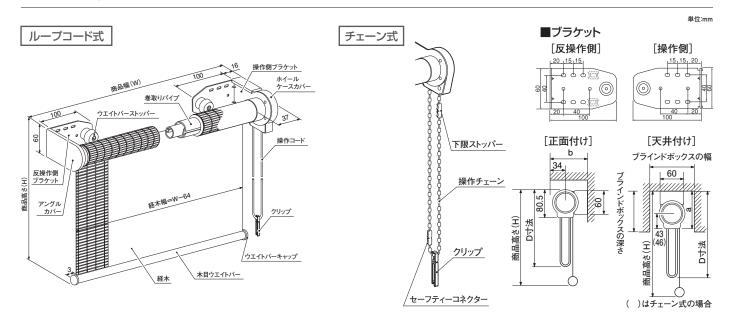

■ブラインドボックスの寸法

幅=巻径+50mm以上 深さ=(a-47)+巻径 以上≧最低110mm

■製作可能寸法と巻径の目安(参考)

巻取りパイプ径は*ゆ*50mm

| 色柄No. | NT21~NT24 | NT31~NT34 | NW41~NW44 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 商品幅(W) 商品高さ(H) | 800~2700 | 800~2700 | 800~3000 |
| ~1000 | 69 | 71 | 81 |
| ~1500 | 76 | 78 | 91 |
| ~2000 | 81 | 84 | 99 |
| ~2500 | 87 | 90 | 107 |

単位:mm

110

※赤字部分は商品高さ(H) 2700mmまで

※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内。

■ブラケットa・b寸法 ()はチェーン式の場合

| 色柄No. | NT21∼24, NT31∼34 |
|-------------------|-----------------------------|
| 商品幅(W) 商品高さ(H) | ~2700 |
| ~2500 | a寸法 103(106)mm b寸法 94mm |
| ~3000 | a寸法 118(121)mm b寸法 109mm |

| 色柄No. | NW41~44 | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--|
| 商品幅(W) 商品高さ(H) | ~3000 | | |
| ~1200 | a寸法 103(106)mm b寸法 94mm | | |
| ~2700 | a寸法 118(121)mm b寸法 109mm | | |

■D寸法

単位:mm

| 商品高さ(H) | D寸法 |
|-----------|------|
| 500~1090 | 800 |
| 1100~1290 | 1000 |
| 1300~1490 | 1200 |
| 1500~1690 | 1400 |
| 1700~1990 | 1600 |
| 2000~2190 | 1800 |
| 2200~2390 | 2000 |
| 2400~2590 | 2200 |
| 2600~2790 | 2400 |
| 2800~3000 | 2600 |

※D寸法は正面付けの場合です。 天井付けはブラケット分 約30mmプラスになります。

■生地単重目安

| 色柄No. | 生地単重目安 kg/㎡ |
|-----------|----------------|
| NT21~NT24 | 0.79 |
| NT31~NT34 | 0.82 |
| NW41~NW44 | 0.76 |


■商品重量計算式(単位:kg) {商品W(m)×0.9}+A

+{商品面積(㎡)×生地単重}

A の値

| 商品幅(W)mm | |
|-----------|-----|
| 800 ~1000 | 8.0 |
| ~2000 | 1.7 |
| ~3000 | 2.2 |

タペストリータイプ

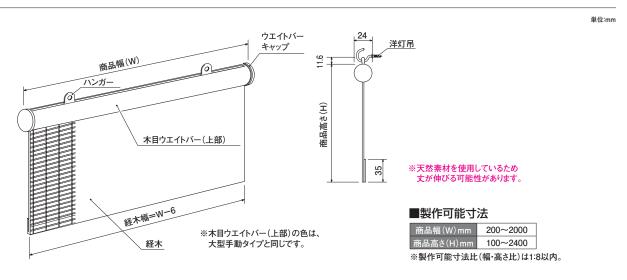

部品色の種類

■木目ウエイトバー



木目ピュアナチュラル



木目ミディアム



※色のご指示はできません。下表 ■色柄と部分色の組み合わせよりご確認ください。

木目ダーク

■ホイールケースカバー

ループコード式



ホワイト(W)



ベージュ(E)



アンバー(A)

チェーン式



ホワイト(W)



ベージュ(E)



アンバー(A)

■色柄と部品色の組み合わせ

| 色柄No. | 木目ウエイトバー 部品色 | ホイールケースカバー 部品色 |
|-------|-----------------|-------------------|
| NT21 | 木目ピュアナチュラル | ベージュ |
| NT22 | 木目ミディアム | ベージュ |
| NT23 | 木目ダーク | アンバー |
| NT24 | 木目ダーク | アンバー |
| NT31 | 木目ピュアナチュラル | ベージュ |
| NT32 | 木目ミディアム | ベージュ |
| NT33 | 木目ダーク | アンバー |
| NT34 | 木目ダーク | アンバー |

※木目ウエイトバーは下記の色になります。色のご指示はできません。


| 色柄No. | 木目ウエイトバー 部品色 | ホイールケースカバー 部品色 |
|-------|-----------------|-------------------|
| NW41 | 木目ピュアナチュラル | ベージュ |
| NW42 | 木目ミディアム | ベージュ |
| NW43 | 木目ダーク | アンバー |
| NW44 | 木目ダーク | アンバー |


ホイールケースカバーはご指示のない場合、上記の色になります。

ローマンシェードの仕様と構造

標準タイプ ドラム式




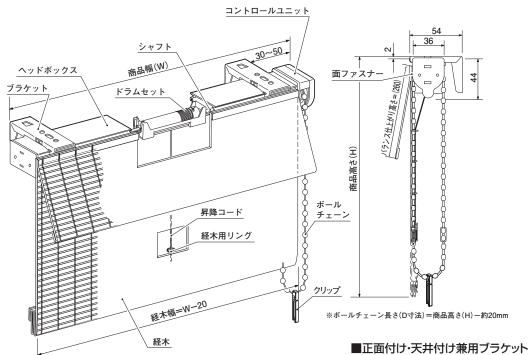



■製作可能寸法 _{単位:mm}

| 色柄No. | NW41~NW44 |
|---------|-----------|
| 商品幅(W) | 400~3000 |
| 商品高さ(H) | 500~3000 |
| 而珪 | 0.0-2 |



部品色の種類

■コントロールユニット



ホワイト(W)






アンバー(A)

採寸方法/注文方法


採寸方法

窓枠の内側に取り付ける場合(天井付け)



商品寸法は、幅(W)・高さ(H) ともに窓枠の内側寸法から 10~20mm程度差し引いてください。

窓枠の外側に取り付ける場合(正面付け)



商品寸法は、幅(W)・高さ(H) ともに窓枠の外側寸法と同寸 法以上にしてください。

※ご発注していただく商品により、 商品幅に対して経木幅が最大64mm 程度狭くなる商品があります。ご 発注前に各商品の構造図でご確認 ください。

注文方法

- 商品名・タイプ名・操作方法をご指示ください。 (例)ロールスクリーン 大型手動タイプ ループコード式
- 2 色柄No.をご指示ください。 (例)NT21
- 3 標準タイプの場合は、プレートカバー・セットフレームの色をご指示ください。(P.8参照)

大型手動タイプの場合は、 ホイールケースカバーの色をご指示ください。 (P.10参照)

(例)ベージュ ※ご指示のない場合は、弊社指定色になります。 / 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。

※幅(W)は5mm·高さ(H)は10mm単位での製作となります。 標準タイプ・大型手動タイプの場合は、正面付けまたは天井付けかをご指示ください。 (例)幅1805mm 高さ1800mm 正面付け

- 5 標準タイプ・大型手動タイプを高窓に取り付ける場合は、 操作コード(チェーン)を長くしないと操作できませんので コード(チェーン)の長さ(D寸法)をご指示ください。
- 信準タイプ・大型手動タイプの場合は、 操作位置をご指示ください。 ※室内からみて、右側か左側かをご指示ください。 (例)右操作
- **7** 台数をご指示ください。 _{(例) 1台}

商品名・タイプ名をご指示ください。

(例)ローマンシェード 標準タイプ ドラム式

- 2 **色柄No.をご指示**ください。 (例)NW41
- 3 コントロールユニットの色を ご指示ください。(P.11参照) (例)ベージュ

▲ 商品寸法(幅·高さ)をご指示ください。

※幅・高さとも10mm単位での製作となります。(例)幅1800mm 高さ1800mm

- 高窓に取付ける場合は、チェーンを長くしないと 操作ができませんのでチェーンの長さ(D寸法)を ご指示ください。
- 操作位置をご指示ください。 ※室内からみて、右側か左側かをご指示ください。 (例)右操作
- **7** 台数をご指示ください。

注意事項

竹経木・経木の色について

竹経木・経木は天然木を使用しているため、色調・風合い等において、原材料に起因するバラつきが生じる場合があります。 特に着色等の加工をしていない色については、下の写真のように原材料色のバラつきが顕著に表れます。また経時変化に伴い色の変化が生じる場合があります。







※写真は、NT31の場合

竹経木・経木の伸縮、変形について

天然素材のため、天候や設置環境により、伸縮(2~5%程度)や変形(ねじれ等)が生じる場合がありますので、

年間を通じて安定することは非常に難しい性質をもった商品です。

湿度が高い時期には織り糸が膨潤し丈が短くなる傾向になり、乾燥している時期には織り糸が痩せ丈が伸びる傾向になります。

環境変化が激しい場所では、伸縮の度合いも大きくなるため、一日の朝晩でも丈の長さが変化する可能性があります。

竹経木・経木のにおい、カビの発生について

竹経木・経木は使い始めに特有のにおいが発生する場合がありますが、これは主原料である天然素材と染料のにおいによるものです。 人体に害を与えるものではありません。このにおいは時間が経過すると薄れていきますが、気になる場合はこまめに換気をしていただくことをお勧めします。 また、本商品は湿度に弱く、カビが発生する場合があります。一度カビが発生した場合は、天然木の繊維に入り込むため、 カビとり剤等で除去はできませんので、カビが発生しやすい場所でのご使用はご注意ください。


安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドや スクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。


解除ジョイント (セーフティージョイント)

子供の体重がかかると外れる部品です。



コード留め具 (クリップ)

コードやチェーンを東ねる部品です。子供の手の届かない 位置で東ねることにより事故を防止する効果があります。





子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用 しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないよ うに注意してください。



コードやチェーンが体に巻きついたり、 引っかかるようなことをしないでくださ い。事故の恐れがあります。



○セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、 事故が完全に回避されるわけではありません。 コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。



クリップでコードを束ねない場合は、コードや チェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わ ぬ事故につながる恐れがあります。



小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 www.nichi-bei.co.jp

カタログの掲載事項について

- ●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。
- ●価格・梱包輸送費につきましては弊社事業所までお問い合わせください。
- ●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。
- ●お買上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●最終的な色柄の決定には、ご希望の現物サンプルにて、ご確認をおすすめいたします。

| 間は | ハ合わ | ++ | ١±٠٠ |
|----|-----|----|------|
| | | | |

ニチベイは商品開発理念として環境・省エネを掲げ、 人にも環境にもやさしい商品を提供し続けています。



ニチベイの先進技術をもって開発された環境保全へ貢献する商品や、エコ活動への積極的な取り組みを皆さまに分かりやすく、そして親しみやすくお伝えするために、ロールスクリーンに「ECO」の文字で顔の表情を表した、キャラクター"ECOMADO"くんが生まれました。



竹経木は天然木を使用しているため、色にバラツキが生じる場合があります。 また、経時変化に伴い、色の変化が生じることがあります。 (特に着色等の加工をしていない色に顕著に発生します。) ※連窓時、木部の位置を合わせることは、できません。

①高温・高湿となる季節には、経木表面に染料等を含んだ水分がつくことがあります。眼や口に 入った場合は水で充分すすいでください。皮膚についた場合は水で充分洗い流してください。 衣類等についた場合はシミになる場合がありますので充分ご注意ください。 ②浴室等の湿気の多い場所や雨がかかる可能性のある場所では使用しないでください。

③湿度に弱く、カビが発生する場合があります。カビが発生しやすい場所ではご注意ください。

NT21

| | | | | | - |
|-------|--|---|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| -4 | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| -4 | | | - | | - |
| | | | 1 | | - |
| - | | | | | - |
| - | | | | | - |
| _ | | 1 | | | - |
| - | | | | | - |
| | | | | | |
| | | A | | · | - |
| - | | Name and the same | it. | 1 | |
| | | | - | 1 | - |
| - | | | | Marie Control | |
| _ | | | | UL | - |
| | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | | V- | |
| | | | V- | - | |
| - | | | | M. | ķ. |
| _ | | U | di- | 0 | |
| | | | 1 | A | 4 |
| | | | | 1 | |
| | | | | | |
| | | | 4 | | |
| | | | <u> </u> | | |
| | | | <u> </u> | | 11 |
| | | | | | E |
| | | | H | 11 | ű. |
| | | | | | |
| | | | N. Committee | ii - | 1 |
| | | | | | 1 |
| | | | | 1 | - |
| | | | | | 10 |
| | | 11 | | | 1 |
| | | - | | | 11 |
| | | | | | 10 |
| | | (| | \ | 1 |
| | | | | | - |
| - | | | | - | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | - | · | V | |
| -4 | | | | V | |
| - | | h | - | | 4 |
| - | | | | | |
| _ | | | | | |
| | | | | | - |
| -4 | | | 6 | k | 1 |
| -14 | | | - | | _ |
| | | | | | _ |
| | | | | | |
| _ | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | 4 |
| - | | | | | _ |
| بارنى | | | | 1 | |
| - | | | | | |
| _ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| = | | | | | 1 |
| -9 | | | | | |
| | | | | | |

NT22

ご注意



NT23



NT24



木部 竹



竹経木は天然木を使用しているため、色にバラツキが生じる場合があります。 また、経時変化に伴い、色の変化が生じることがあります。 (特に着色等の加工をしていない色に顕著に発生します。) ※連窓時、木部の位置を合わせることは、できません。 ①高温・高湿となる季節には、経木表面に染料等を含んだ水分がつくことがあります。眼や口に入った場合は水で充分すすいでください。皮膚についた場合は水で充分洗い流してください。 衣類等についた場合はシミになる場合がありますので充分ご注意ください。

衣類等についた場合はシミになる場合がありますので充分ご注意ください。 ②浴室等の湿気の多い場所や雨がかかる可能性のある場所では使用しないでください。 ③温度に弱く、カビが発生する場合があります。カビが発生しやすい場所ではご注意ください。

NT31



NT32

ご注意



NT33



NT34



木 部 天然木 糸 部 合成繊維




経木は天然木を使用しているため、色にバラツキが生じる場合があります。 また、経時変化に伴い、色の変化が生じることがあります。 (特に着色等の加工をしていない色に顕著に発生します。) ※連窓時、木部の位置を合わせることは、できません。

①高温・高湿となる季節には、経木表面に染料等を含んだ水分がつくことがあります。眼や口に 入った場合は水で充分すすいでください。皮膚についた場合は水で充分洗い流してください。 衣類等についた場合はシミになる場合がありますので充分ご注意ください。 ②浴室等の湿気の多い場所や雨がかかる可能性のある場所では使用しないでください。

③湿度に弱く、カビが発生する場合があります。カビが発生しやすい場所ではご注意ください。

NW41

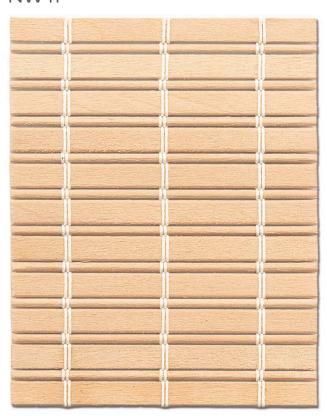

NW42

ご注意



NW43



NW44



竹経木・経木 価格表

%ロールスクリーンは幅(W)は5mm・高さ(H)は10mm単位での製作となります。%ローマンシェードは幅(W)・高さ(H)ともに10mm単位での製作となります。

竹経木 色柄: NT21~NT24 · NT31~NT34

ロールスクリーン 標準タイプ

 チェーン式
 単位:円

 単位:円

 単位:円

 単位:円

 単位:円

 単位:円
 単位:円

 単位:円
 単位:円

 200
 400
 805
 1205
 1605
 2005
 2505
 ~2700

 100~ 800
 55,500
 68,300
 78,000
 84,300
 93,000
 114,900
 126,100

 810~120
 64,900
 80,500
 92,400
 98,900
 108,000
 134,600
 140,500

 1210~1600
 74,300
 93,300
 106,400
 115,200
 123,300
 154,900
 158,600

 1610~2000
 87,100
 106,800
 121,400
 131,400
 139,900
 174,600
 178,600

 2010~2400
 —
 119,300
 137,400
 146,100
 155,200
 —
 —

製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:8以内。

ロールスクリーン 大型手動タイプ ループコード式・チェーン式

単位:円 編(W)mm 800 ~1000 ~1500 ~2500 ~2500 ~2700 500~1000 93,900 102,700 111,800 130,500 137,100 1010~1500 103,000 119,600 130,200 155,200 158,300 1510~2000 120,200 137,700 148,900 179,900 189,600 2010~2500 137,100 155,800 167,700 204,300 218,000 2510~3000 155,200 175,200 187,700 231,400 246,400 製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:3以内。

ロールスクリーン タペストリータイプ

単位:円 — 幅(W)mm 200 405 805 1205 ~ 2000 400 800 ~ 1200 ~ 1600 100~ 800 48,000 49,600 56,100 59,600 64,600 $810 \sim 1200$ 59,900 61,400 70,200 74,600 79,900 1210~1600 72,400 74,300 84,900 89,900 $1610 \sim 2000$ 85,200 86,800 99,600 105,200 **111,400** 2010~2400 97,400 98,900 113,600 119,600 126,400 製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:8以内。

経木 色柄: NW41~NW44

ロールスクリーン 大型手動タイプ

| ルーフコート式・チェーン式 | | | | | 単位:円 |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 幅(W)mm 高さ(H)mm | 800 ~ 1000 | 1005 ~ 1500 | 1505 ~ 2000 | 2005 ~ 2500 | 2505 ~ 3000 |
| 500 ~ 1000 | 105,500 | 109,600 | 116,100 | 142,700 | 149,600 |
| 1010 ~ 1500 | 118,300 | 129,900 | 138,300 | 173,300 | 180,200 |
| 1510 ~ 2000 | 134,300 | 145,500 | 157,100 | 200,500 | 209,300 |
| 2010 ~ 2500 | 150,800 | 166,100 | 177,100 | 228,000 | 238,300 |
| 2510 ~ 2700 | 163,000 | 180,500 | 196,100 | 264,300 | 269,900 |
| 製作可能寸法比(幅:高さ比)は 1:3以内 。 | | | | | |

ローマンシェード 標準タイプ ドラム式

| トラム式 | | | | | 単位:円 |
|-------------------|---------|---------------|----------------|---------|---------|
| 幅(W)mm 高さ(H)mm | | 810 ~ 1400 | 1410 ~ 2000 | | |
| 500 ~ 1000 | 99,900 | 118,900 | 132,700 | 168,600 | 177,700 |
| 1010 ~ 1400 | 116,800 | 139,300 | 155,200 | 198,600 | 210,200 |
| 1410 ~ 1800 | 136,100 | 164,300 | 183,300 | 236,400 | 250,800 |
| 1810 ~ 2200 | 153,000 | 184,900 | 205,800 | 267,400 | _ |
| 2210 ~ 2600 | 169,900 | 205,500 | 228,300 | _ | _ |
| 2610 ~ 3000 | 189,600 | 230,500 | 256,400 | _ | _ |

青字部分の製作可能寸法は3.8㎡以内。


ロールスクリーン タペストリータイプ

| | | | | | | 単位:円 |
|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|) July | 幅(W)mm 高さ(H)mm | 200 ~ 400 | 405 ∼ 800 | 805 ∼1200 | 1205 ~ 1600 | 1605 ~ 2000 |
| | 100~ 800 | 55,200 | 57,100 | 64,900 | 68,600 | 74,600 |
| | 810~1200 | 64,300 | 65,800 | 75,500 | 80,200 | 86,100 |
| | 1210~1600 | 73,300 | 74,900 | 85,800 | 90,800 | 96,800 |
| | 1610~2000 | 86,100 | 88,000 | 100,800 | 106,400 | 112,700 |
| | 2010~2400 | 99,300 | 100,800 | 115,800 | 121,800 | 128,900 |

製作可能寸法比(幅:高さ比)は1:8以内。

- ○掲載価格はメーカー希望小売価格です。
- ○価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。
- ○大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。 詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。

Creation of Human Space





この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。

インキ:植物油インキ

【植物油インキ】石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)の排出を減少させます。



