Nichibei

my style of life

popola2 *two*

ポポラ2

商品梱包輸送費として
別途**3,000円/台(税別)**を申し受けます。

ブラインド＆スクリーン

ロールスクリーン
ROLL SCREEN

バーチカルブラインド
VERTICAL BLIND

プリーツスクリーン
PLEATS SCREEN

バンブーブラインド
BAMBOO BLIND

アルミブラインド
ALUMINUM BLIND

How to use 見本帳の見方

生地サンプルと価格表の行き来が簡単！

インデックスの「price」部分から開けば、
気になる商品の価格表ページを
すぐに確認できます。

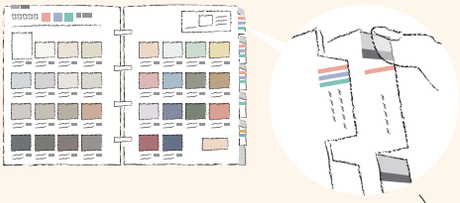

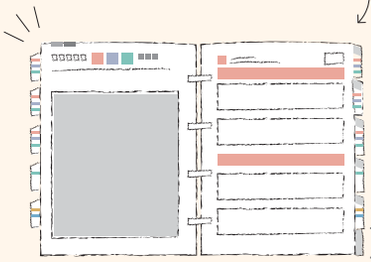

スタイルごとに色分け！

どのスタイルに対応する商品なのかが
一目でわかるようになっています。

透過度で検索できる！

「室内のプライバシーを守りたい」
「陽射しを採り入れたい」など、
お部屋の用途に合わせて
商品を選ぶことができます。

巻末では商品の詳細をご紹介。

商品の構造や仕様、オプションなど、
詳細をご覧いただけます。

- 構造・仕様
- 操作方法
- オプション
- 生地機能データ
- 注文方法
- 商品略号一覧・新旧カラー対応表 他

巻末インデックス

Function 機能マーク一覧

防炎

人の集まる建築物には、消防法により防炎性能のある商品の使用とそのラベル表示が義務づけられています。このマークが本文中にあるものについては、全て防炎品(燃えにくい商品)です。このマークは、防炎性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

透過度

遮光
シークレット
ミディアム
シースルー

光の透過率のレベルを示しています。
透けにくいものから順に、遮光(右記参照)、シークレット(透けにくく、室内のプライバシーを守れるもの)、ミディアム(部屋内の様子、外の風景のシルエットがぼんやりと映るもの)、シースルー(透け感が良く、レースカーテンのように陽射しを採り入れたり、二重使いで使用するもの)となっています。
※プライバシーをより大切にしたい場合は、遮光生地をおすすめします。

遮光

遮光生地であることを示しています。
遮光率の高いものから順に、1級・2級・3級とあります。遮光1級については光の見え方（目視度合い）により5区分で表記しています。このマークは、遮光性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

遮光1級	遮光2級	遮光3級
99.99%以上	99.80%以上 99.99%未満	99.40%以上 99.80%未満
人の顔の表情が識別できないレベル。	人の顔あるいは表情がわかるレベル。	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル。

遮熱

遮熱効果のある生地であることを示しています。
このマークは、遮熱性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たした認定品の生地であることを示しています。

UV カット（NIF）

紫外線をカットする生地であることを示しています。
このマークは、UVカット性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

ウォッシャブル

洗える生地であることを示しています。
このマークは、家庭用洗濯機で洗濯ができる性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

消臭

生活悪臭を消臭する効果のある生地であることを示しています。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

UV カット（ニチベイ）

シースルー生地の紫外線をカットする程度をA～Dランクで分類しています。Aは90%以上、Bは80～90%未満、Cは70～80%未満、Dは60～70%未満紫外線をカットすることを示しています。ランクは生地単体の場合です。このマークはニチベイ独自の機能マークです。

抗菌

抗菌効果のある生地であることを示しています。
このマークはニチベイ独自の機能マークです。

制電

静電気によるホコリ等の付着を抑える生地であることを示しています。
このマークは、制電性能が(一社)日本インテリア協会の基準をクリアしたものに与えられる統一マークです。

my style of life

popola2 *two*

ポポラ 2

P.04　商品ラインアップ

P.08　商品特長

P.10　My popola2 home　コーディネート例紹介

- P.10　ナチュラルリラックス
- P.12　ロートーンモダン
- P.14　ホワイトエレガント

P.16　カラーラインアップ

P.21　生地サンプル／価格表

P.22 ／ 32	シークレット	ミディアム	ポポラファン
P.24 ／ 36	遮光		ソーノ
P.26 ／ 40	シースルー		コトン遮熱
P.27 ／ 40	シースルー		センターレース
P.28 ／ 44	シークレット		ノドカ
P.29 ／ 44	シースルー		みなもⅡ
P.30 ／ 46			バンブーブラインド
P.31 ／ 48			アルミブラインド

P.50　参考価格比較

P.51　構造・仕様・その他

My style of life

自分らしさの中に見つける心地よい暮らし

シンプルで使いやすく、リーズナブル。
オールアラウンドな商品だから使い方のアイディアが広がる。
馴染みがよく品の良いモノを賢く取り入れながら、
わたしらしく、オシャレに暮らそう。

popola2 two

popola2 でおうちまるごと
コーディネート！

ポポラ 2 は、5 つの商品からあなたのイメージに
ぴったりはまるカタチをお選びいただけます。
まずはその特長をひとつずつご紹介。

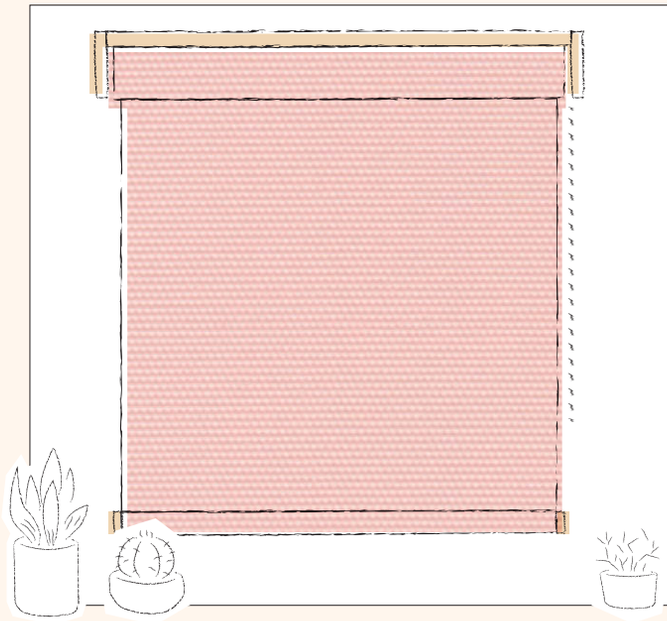

ロールスクリーン

フラットですっきりとしているので、
大きな掃き出し窓や小窓、
また手軽な間仕切りとしても
お選びいただけます。



対応生地 ポポラファン
ソーノ
コトン遮熱

生地サンプル P.22 - 26
構造・仕様 P.52 - 55

バーチカルブラインド

スタイリッシュで洗練されたフォルムが、
大きな開口部でもスリムでスマートな雰囲気に。
縦に流れるラインが天井をより高く見せ、
開放的な空間を演出することができます。

対応生地 ポポラファン（15色のみ）
ソーノ
コトン遮熱

生地サンプル P.22 - 27
構造・仕様 P.56 - 63

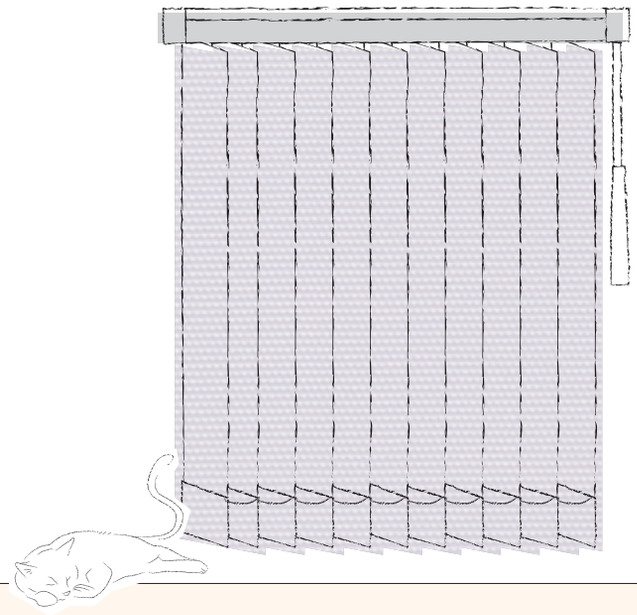

プリーツスクリーン

プリーツの横ラインが美しい
シンプルなデザインは、
和室にもリビングにもフィットします。

対応生地 ポポラファン（15色のみ）
ソーノ
コトン遮熱
ノドカ

生地サンプル P.22 - 26 , 28 - 29
構造・仕様 P.64 - 69

バンブーブラインド

スラットが自然素材の竹でできている商品です。
白色系から濃色まで充実したスラットカラーは、
竹の風合いが美しく、モダンにも
ナチュラルにも合います。

対応スラット バンブーブラインド

スラットサンプル P.30
構造・仕様 P.70 - 71

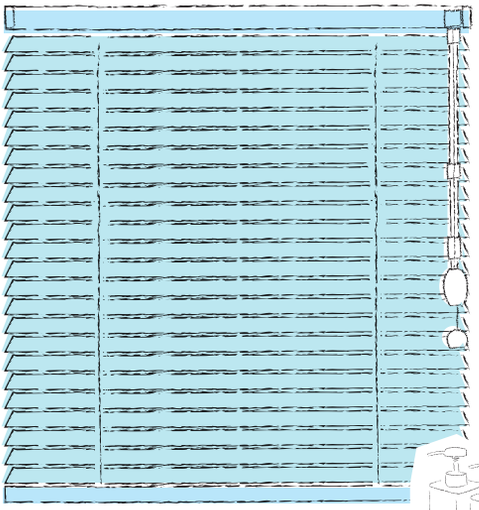

アルミブラインド

細やかな光のコントロールと
視線のコントロールができます。
水まわりにもご使用いただける、
耐水タイプもご用意しております。

対応スラット アルミブラインド

スラットサンプル P.31
構造・仕様 P.72 - 75

※高さ調整機能は付いていません。
※ワンポール式のグリップとコード止めはホワイトになります。

popola2

商品ラインアップ

5つの機種それぞれの
タイプや仕様、操作方法などを
選べるポイントごとにご紹介します。

ロールスクリーン

大窓も小窓も、どこでもハマる！
すっきりとした窓辺。



標準タイプ

スクリーンが1枚の
ベーシックなロールスクリーン。

ダブルタイプ

2枚のスクリーンが
1つのメカに。
時間・用途で調光できます。

それぞれのタイプで仕様を選べます。

標準仕様
生地を洗うことが
できない仕様です。

ウォッシャブル仕様
生地を取り外して
洗うことができます。

バーチカルブラインド

縦のラインが美しい。
掃き出し窓にもおすすめ。

シングルスタイル

すっきりとした納まりの
たて型ブラインド。

センターレーススタイル

不透明生地とレース生地を
交互に吊るして光を採り入れ、
視線をさえぎります。

モアラップスタイル

生地の重なり幅を
通常より大きくし、
光漏れを抑えることができます。

+α ミックスルーバー

同生地内で自由にカラーを
組み合わせることができます。

タイプ・スタイル

type & Style

お部屋の環境や
生活スタイルに合わせて
快適なタイプやスタイルを選ぼう。

カラー

Color

シンプルで選びやすいラインアップから
お気に入りのカラーをチョイス！
生活シーンに合った
透過度も考慮しよう。

55 アイテム

生地サンプル P.22 - 26

40 アイテム
+ センターレース 12色

生地サンプル P.22 - 27

操作方法

How to use

ワンタッチで開閉ができたり、
細かい位置調整ができたり、
多種多様な操作方法から
イメージに合ったものを決めよう。

動画で
かんたん確認！

Standard type
標準タイプ



チェーン式　プル コード式　スマート コード式

Double type
ダブルタイプ



ワン チェーン式　プル コード式

スマートコード式　特許第4440802号



ループ コード式　バトン式

部品色

Parts color

生地やスラット、
インテリアに合わせて
部品色もお選びいただけます。
細部にまでこだわって、
思いどおりの窓辺が完成！





5色

セットフレーム・ウエイトバーの
色を選べます。



3色

ヘッドレールの
色を選べます。

プリーツスクリーン

やわらかな光を採り入れる。
和のテイストにもぴったり。

シングルスタイル

1 枚の生地が
プリーツ状になっているスクリーン。

ツインスタイル 標準組み合わせ

シースルー生地と、
不透明生地を上下に配置した、
時間・用途で調光できるスタイルです。

ツインスタイル アラカルト

シースルー生地を自由に選んで
組み合わせることができます。

50 アイテム
+ みなも Ⅱ 10 色

生地サンプル P.22 - 26 , 28 - 29

Single style
シングルスタイル

コード式　チェーン式　スマート コード式

Twin style
ツインスタイル



コード式　チェーン式　ワン チェーン式　スマート コード式

スマートコード式　特許第4440802号



6 色

ヘッドボックス・ボトムレールの
色を選べます。

バンブーブラインド

バンブーのぬくもりで
インテリア上級者なお部屋に。

標準タイプ

ベーシックな
竹製のよこ型ブラインド。

自然素材だからこその
質感や風合いが、
お部屋になじみます。

7 カラー

スラットサンプル P.30

スマートコード式
お子様のいる
ご家庭におすすめ！



コード式　ループ コード式



7 色

ヘッドボックス・ボトムレールは
スラットカラー近似色の
組み合わせになります。

アルミブラインド

細やかな光と視線のコントロールが、
機能的でスタイリッシュな窓辺を演出。

標準タイプ

スタンダードな
アルミ製のよこ型ブラインド。

耐水タイプ

水まわりの窓にぴったりです。

耐水テンションタイプ

壁に穴をあけずに設置が可能で、
お風呂場などの出窓に最適です。

15 カラー

スラットサンプル P.31



ワン ポール式　ポール式

※ ポール式は標準タイプのみのご用意です。

ヘッドボックス・ボトムレールは
スラットカラー近似色の
組み合わせになります。

plus popola2 two 商品特長

こんな色が欲しかった！こんな機能が欲しかった！
様々なニーズにこたえられるよう、デザイン面でも機能面でも、
使いやすさにこだわった、新しいポポラ 2。
リニューアルしたポイントを 4 つに分けてご紹介。

plus +1 選びやすい、使いやすい

カラーラインアップ P.16 - 19

ポポラファン　全 30 色

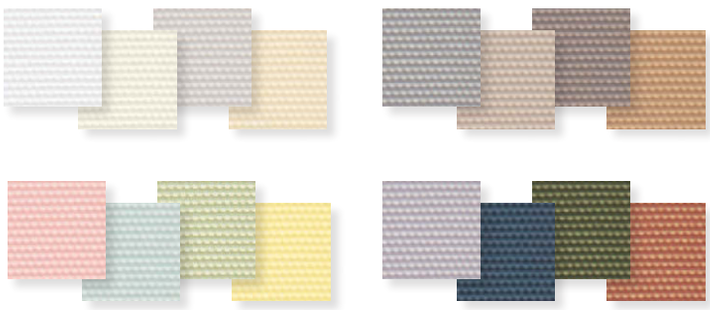

コトン遮熱　全 10 色

ノドカ　全 10 色



カラーラインアップが一新！
厳選したカラーラインアップでさらに選びやすく。

どんなテイストのお部屋にも合うように、
使いやすさにこだわったラインアップに一新しました。

アルミブラインド　全 15 色

plus +2 プライバシーを守る

ポポラファン P.22 - 23

ポポラファンの透過性は
そのほとんどがシークレットレベル！
色数豊富でリビングや書斎にも。

プライベート空間であるリビングや書斎での
商品ニーズにお応えできるよう、
メイン生地のポポラファンは、
ほとんどのカラーがシークレットレベルの透過性。
外部からの視線を気にせず
リラックスしたいお部屋におすすめです。

plus +3 お子さまがいるご家庭でも安心安全の操作方法

適応商品 ロールスクリーン 標準タイプ／プリーツスクリーン シングルスタイル・ツインスタイル

お子さまの手が届かない高さで安心。スマートコード式が新登場！

操作コードが高い位置にあるので
小さなお子さまの手が届きません。
ループ状になっていないため、
安心してお使いいただけます。

GOOD DESIGN

KIDS DESIGN AWARD

グッドデザイン賞は、デザインによって私たちの暮らしや社会をよりよくしていくための活動です。「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、優れた商品に贈られます。

+4 動画でわかる操作方法

メカの操作がよくわからない。そんな時は動画で！

各商品の操作方法が簡単にわかるように、
操作方法の動画をご覧いただけます。
それぞれのライフスタイルに合わせて、
使いやすい操作方法をお選びください。

昇降、調光など、
各商品で可能な操作をご覧いただけます。

My popola2
home

"人生もお部屋も自然体でノビノビさん"の

ナチュラルリラックス

家族みんなで、いつも笑顔で、
いつだってわたしたちらしい、ありのままの暮らしがしたい
ノビノビさんのマイホーム。

am6:30

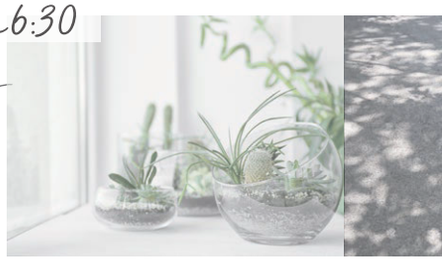

左奥／ロールスクリーン 標準タイプ チェーン式 ウォッシャブル仕様 部品色：ホワイト
右／バーチカルブラインド シングルスタイル ループコード式 部品色：オフホワイト

— リビング —

みんなが集まる場所は
あたたかな色味でトータルコーデ。

家族みんなが一緒にいる時間を、何よりも大切にしたい。
いるだけでほっと安心できるような部屋にしたくて、
掃き出し窓も小窓も揃えて、あたたかいクリーム色に。
気づけば家族が集まる、お気に入りの場所になりました。

ロールスクリーン
PW 313　ライトベージュ

バーチカルブラインド
PA 313　ライトベージュ

プリーツスクリーン ツインスタイル ワンチェーン式 部品色：木目ピュアナチュラル

— 和室 —

やわらかい光を感じながら、ゆっくり呼吸ができる部屋。

リビング脇の畳スペースは、
ゆったりできるくつろぎの場所。
和紙調のプリーツスクリーンを通した
あたたかい陽射しを浴びながら、
友人からおすすめされたお茶をいただく、
ご褒美タイムへ。

プリーツスクリーン　ツインスタイル
PM 387　フジネズ
PM 372　チャケネズ



— 家事ルーム —

お気に入りのカラー＆らくらく出入りで家事の効率アップ！

てきぱき手際よく家事を進めたい家事ルームの入り口には
片手で開閉できるロールスクリーンを。
大好きなパステルグリーンに包まれて、気分も爽やか上向きに。

ロールスクリーン
PW 325　マスカット

プリーツスクリーン
PM 325　マスカット



左／ロールスクリーン 標準タイプ スマートコード式 ウォッシャブル仕様 部品色：ホワイト
右／プリーツスクリーン シングルスタイル スマートコード式 部品色：ホワイト

Check　同じ生地で、使う場所に合わせて形をチェンジ！

ポポラ2では同じ生地で別スタイルの商品を作ることができます。
お部屋の空気感をかんたんにまとめられ、統一感のあるコーディネートに。

My popola2
home

"仕事も趣味もいつも全力！バリバリさん"の

ロートーンモダン

どんなときも、どんなことにも 100%で向き合える自分でいたい。
一度きりの人生、仕事も家庭も趣味も友達も、全て大切にしたい
バリバリさんのマイホーム。

バーチカルブラインド モアラップスタイル ループコード式 部品色：アンバー

— リビング —

朝の街並みも夜の灯りも、私の家が一番の特等席。全ての光を味わう贅沢。

街並みを一望できる大開口の窓には、
透き通ったブラウンが美しいバーチカルブラインドをまとわせる。
明るく開放的な空間で、仕事も家事もはかどるお部屋に。

バーチカルブラインド
PA 355　チョコレートブラウン

— 寝室 —

1日の終わり、心からリラックスしたい空間のインテリアは、質感までこだわりたい。

形や色だけじゃなく手触りにもこだわって選んだ、
ベッドまわりの小物たち。
窓辺には織物の風合い豊かな遮光生地をセレクト。
優しい色味を引き締める、深みのあるネイビーで、
大人のくつろぎ空間に。

ロールスクリーン
PW 345　ディープウォーター

Check　お部屋の切り替えを間仕切りで

ロールスクリーンを間仕切りに使用すれば、
空間を繋げるのも、区切るのもワンタッチで
思いどおり。ちょっとしたプライベート空間が
欲しい場所に最適です。



ロールスクリーン 標準タイプ チェーン式 ウォッシャブル仕様 部品色：アンバー

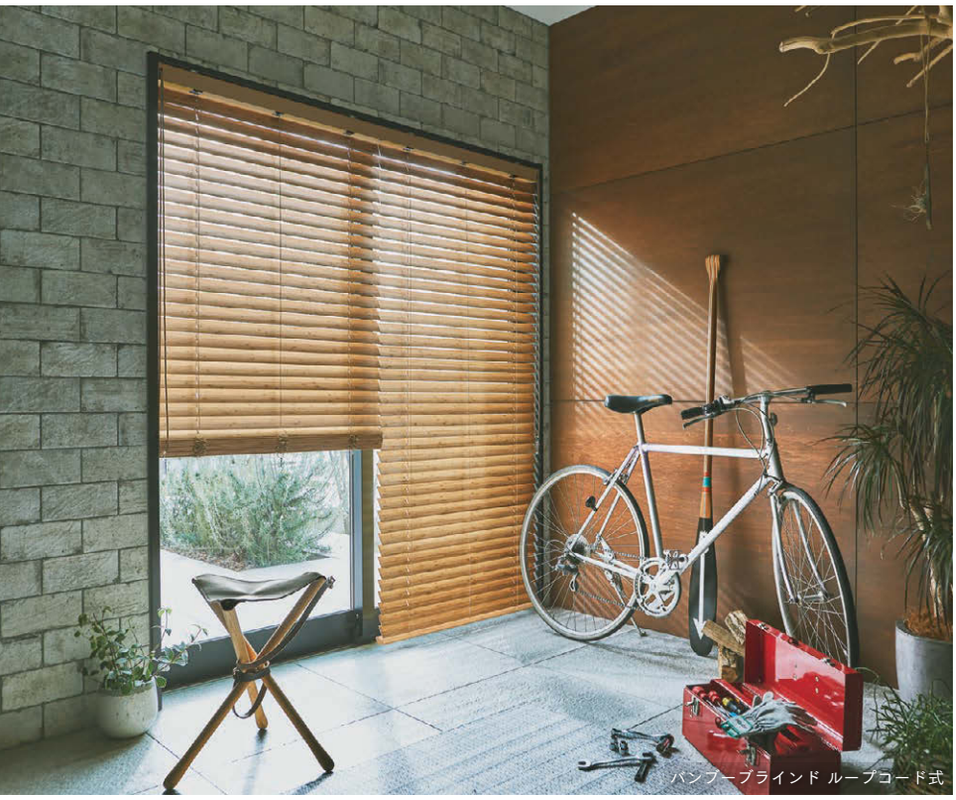
バンブーブラインド ループコード式

— 趣味室 —

好きなものに囲まれた自分だけの時間を楽しむ。

家の内と外をつなぐ、土間＆趣味部屋は、
自分の好きなものだけでコーディネートした秘密基地。
無骨なアウトドアスタイルのインテリアには
ナチュラルな質感のブラインドがぴったりマッチ。

バンブーブラインド
PK 391　アーモンド

My popola2
home

"可愛いは卒業！ちょい辛おしとやかさん"の

ホワイトエレガント

かわいらしいものは好きだけど、そろそろ大人っぽい落ち着きもほしかったり。
かわいい女子からおしゃれな奥さんにレベルアップしたいな、なんて考え中の、
ちょい辛おしとやかさんのマイホーム。

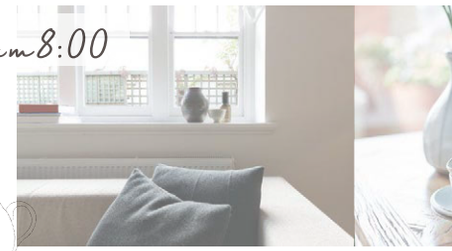

ロールスクリーン 標準タイプ チェーン式 ウォッシャブル仕様 部品色：ホワイト

— リビング —

自然素材の風合いが優しい。お気に入りの食器とも相性◎。

少しフェミニンなインテリアを
落ち着いたトーンにまとめてくれる、
ロールスクリーンのナチュラルカラー。
好きな小物もコーディネート次第で
ニュアンスチェンジ。

ロールスクリーン
PW 306　ウォームグレイ

— 子ども部屋 —

遊んで笑って
元気に過ごしてほしいから
清潔で安心できる
お部屋にしたい。

わんぱく盛りな子どもの部屋には、
安心できる機能をそなえた、
良いものを置きたい。
安全で清潔って、
当たり前だけど 1 番大事。

ロールスクリーン
PW 317
シーシェルピンク



ロールスクリーン 標準タイプ スマートコード式 ウォッシャブル仕様 部品色：ホワイト

Check ウォッシャブル＆スマートコード

お子さまの手の届かない、スマートコード式と、
生地を清潔に保てるウォッシャブル生地の
組み合わせで安心安全を。

— 洗面所 —

きれいな朝の光で目を覚まして、
まっさらな気持ちで今日もスタート。

生活感が漂いがちな洗面所は、
清潔感のあるホワイトカラーで統一。
アルミブラインドのシンプルなラインから
射し込む朝の光で、今日も 1 日をはじめよう。

アルミブラインド
PV 395　リリーホワイト

アルミブラインド 標準タイプ ワンポール式

Check 耐水タイプでかんたんお手入れ

耐水タイプのアルミブラインドは
キッチンやお風呂場などの
水まわりの窓におすすめです。

カラーラインアップ

シークレット　ミディアム

ポポラファン　30色

ホワイト

PN301 PA301
PW301 PM301
シークレット

クールグレイ

PN302 PA302
PW302 PM302
シークレット

ダークグレイ

PN303
PW303
シークレット

ジェットブラック

PN304
PW304
ミディアム

オフホワイト

PN305 PA305
PW305 PM305
シークレット

ウォームグレイ

PN306
PW306
シークレット

スモークベージュ

PN307 PA307
PW307 PM307
シークレット

ダークブラウン

PN308 PA308
PW308 PM308
ミディアム

クラウドシルバー

PN309 PA309
PW309 PM309
シークレット

クラウディサンド

PN310 PA310
PW310 PM310
シークレット

ラテブラウン

PN311 PA311
PW311 PM311
シークレット

ディープマホガニー

PN312 PA312
PW312 PM312
ミディアム

ライトベージュ

PN313 PA313
PW313 PM313
シークレット

ベージュ

PN314 PA314
PW314 PM314
シークレット

シナモンベージュ

PN315
PW315
シークレット

キャメルブラウン

PN316
PW316
シークレット

シーシェルピンク

PN317 PA317
PW317 PM317
シークレット

スモークローズ

PN318
PW318
シークレット

ラベンダーグレイ

PN319
PW319
シークレット

チェリーレッド

PN320
PW320
ミディアム

ミスティブルー

PN321 PA321
PW321 PM321
シークレット

ブルーサーフ

PN322
PW322
シークレット

インディゴ

PN323
PW323
シークレット

マリンブルー

PN324
PW324
ミディアム

マスカット

PN325 PA325
PW325 PM325
シークレット

セージ

PN326
PW326
シークレット

オリーブ

PN327
PW327
シークレット

パステルイエロー

PN328 PA328
PW328 PM328
シークレット

マスタード

PN329
PW329
シークレット

オレンジオーカー

PN330
PW330
シークレット

青字はウォッシャブル仕様の生地です。

遮光

ソーノ　15色

ホワイト

PN331 PA331
PW331 PM331
遮光 3級

クラウドクリーム

PN332 PA332
PW332 PM332
遮光 3級

サンドベージュ

PN333 PA333
PW333 PM333
遮光 3級

ラテ

PN334 PA334
PW334 PM334
遮光 2級

スモークブラウン

PN335 PA335
PW335 PM335
遮光 2級

ダークブラウン

PN336 PA336
PW336 PM336
遮光 1級C

マホガニー

PN337 PA337
PW337 PM337
遮光 1級C

ペールピンク

PN338 PA338
PW338 PM338
遮光 3級

クリームイエロー

PN339 PA339
PW339 PM339
遮光 3級

ペールグリーン

PN340 PA340
PW340 PM340
遮光 3級

ウォーターブルー

PN341 PA341
PW341 PM341
遮光 3級

ポピーレッド

PN342 PA342
PW342 PM342
遮光 2級

ダスティオレンジ

PN343 PA343
PW343 PM343
遮光 2級

スプリンググリーン

PN344 PA344
PW344 PM344
遮光 2級

ディープウォーター

PN345 PA345
PW345 PM345
遮光 1級C

シースルー

コトン遮熱　10色

ホワイト

PN346 PA346
PW346 PM346

グレイ

PN347 PA347
PW347 PM347

クレープベージュ

PN348 PA348
PW348 PM348

オイスターベージュ

PN349 PA349
PW349 PM349

ピンク

PN350 PA350
PW350 PM350

イエロー

PN351 PA351
PW351 PM351

ライトグリーン

PN352 PA352
PW352 PM352

ブルー

PN353 PA353
PW353 PM353

ラテブラウン

PN354 PA354
PW354 PM354

チョコレートブラウン

PN355 PA355
PW355 PM355

カラーラインアップ

シースルー

センターレース　12色

バーチカルブラインド
センターレーススタイル専用生地

バーチカル
ブラインド

ホワイト
PA356

ライトベージュ
PA357

ベージュ
PA358

オイスター
PA359

ピンク
PA360

イエロー
PA361

ペールグリーン
PA362

ミントグリーン
PA363

ブルー
PA364

グレイ
PA365

モカブラウン
PA366

チェスナット
PA367

シークレット

ノドカ　10色

プリーツ
スクリーン

ウスキハダ
PM368

シロネズ
PM369

トノコイロ
PM370

シブカレイロ
PM371

チャケネズ
PM372

シノノメ
PM373

ヤマブキチャ
PM374

アカサビ
PM375

ヒワチャ
PM376

アイネズ
PM377

シースルー

みなもⅡ　10色

プリーツスクリーン
ツインスタイル専用生地

プリーツ
スクリーン

ウスシロ
PM378

ウスキハダ
PM379

シラチャ
PM380

コゲチャ
PM381

サクラネズ
PM382

アサスオウ
PM383

カキ
PM384

セイジ
PM385

ソライロネズ
PM386

フジネズ
PM387

バンブーブラインド　7色

バンブー
ブラインド

スノーホワイト
PK388

スワンホワイト
PK389

ナチュラルバンブー
PK390

アーモンド
PK391

ブラン
PK392

ブラウニー
PK393

ローストビーンズ
PK394

アルミブラインド　15色

アルミ
ブラインド

リリーホワイト
PV395

マットライトアイボリー
PV396

エクリュベージュ
PV397

ムーンベージュ
PV398

ソフトグレイ
PV399

クールグレイ
PV400

アッシュグレイ
PV401

アーモンドベージュ
PV402

ウィザードリーフ
PV403

コーヒーブラウン
PV404

カーボンブラック
PV405

レイニードロップ
PV406

クラウドピンク
PV407

イエローオーカー
PV408

レイクグリーン
PV409

透け感比較

ポポラ2 に掲載している生地の透け感を 4 つのランクに分類しています。
サンプル帳には、生地ごとに表示してありますので、ご購入の際の目安としてお使いください。

昼　夜

シースルー

透け感が良く、
レースカーテンのように
陽射しを取り入れたり、
二重使いで使用するもの

対応生地	生地サンプル
コトン遮熱	P.26
センターレース	P.27
みなも II	P.29

コトン遮熱　PN346　ホワイト

ミディアム

室内の様子、
外の風景のシルエットが
ぼんやりと映るもの

対応生地	生地サンプル
ポポラファン	P.22 - 23

ポポラファン　PN308　ダークブラウン

シークレット

透けにくく、
室内プライバシーを守れるもの

対応生地	生地サンプル
ポポラファン	P.22 - 23
ノドカ	P.28

ポポラファン　PN302　クールグレイ

遮光

遮光性が高く、
直射日光を遮ることができるもの

対応生地	生地サンプル
ソーノ	P.24 - 25

遮光性能についてはP.83をご参照ください。

ソーノ　PN331　ホワイト

※部屋の光源や使用状況によって、室内が画像以上に見えやすくなる生地もあります。
　また、同じ生地でもカラーの濃い方が、より透けて見えますのでご注意ください。

popola2 two

Sample

生地サンプル／価格表

Price lists

ポポラファン

15色のみ対応　15色のみ対応

ロールスクリーン　バーチカルブラインド　プリーツスクリーン

F☆☆☆☆　防炎　ウォッシャブル

※PN301 ～ 330、PM301 ～ 328は洗濯できません。

ロールスクリーン
この生地は逆巻きに適応します。
詳細はP.53をご参照ください。

生地組成　ポリエステル 100%

Point! プレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地。インテリアを引き立てるカラーバリエーションでコーディネートが楽しめます。

ホワイト

センターレース PA356　ツインスタイル PM378

ロールスクリーン PN301　シークレット
ロールスクリーン PW301
バーチカルブラインド PA301
プリーツスクリーン PM301

オフホワイト

センターレース PA356　ツインスタイル PM378

ロールスクリーン PN305　シークレット
ロールスクリーン PW305
バーチカルブラインド PA305
プリーツスクリーン PM305

クラウドシルバー

センターレース PA356　ツインスタイル PM378

ロールスクリーン PN309　シークレット
ロールスクリーン PW309
バーチカルブラインド PA309
プリーツスクリーン PM309

ライトベージュ

センターレース PA357　ツインスタイル PM379

ロールスクリーン PN313　シークレット
ロールスクリーン PW313
バーチカルブラインド PA313
プリーツスクリーン PM313

クールグレイ

センターレース PA365　ツインスタイル PM378

ロールスクリーン PN302　シークレット
ロールスクリーン PW302
バーチカルブラインド PA302
プリーツスクリーン PM302

ウォームグレイ

ロールスクリーン PN306　シークレット
ロールスクリーン PW306
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

クラウディサンド

センターレース PA358　ツインスタイル PM380

ロールスクリーン PN310　シークレット
ロールスクリーン PW310
バーチカルブラインド PA310
プリーツスクリーン PM310

ベージュ

センターレース PA359　ツインスタイル PM380

ロールスクリーン PN314　シークレット
ロールスクリーン PW314
バーチカルブラインド PA314
プリーツスクリーン PM314

ダークグレイ

ロールスクリーン PN303　シークレット
ロールスクリーン PW303
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

スモークベージュ

センターレース PA359　ツインスタイル PM380

ロールスクリーン PN307　シークレット
ロールスクリーン PW307
バーチカルブラインド PA307
プリーツスクリーン PM307

ラテブラウン

センターレース PA366　ツインスタイル PM380

ロールスクリーン PN311　シークレット
ロールスクリーン PW311
バーチカルブラインド PA311
プリーツスクリーン PM311

シナモンベージュ

ロールスクリーン PN315　シークレット
ロールスクリーン PW315
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

ジェットブラック

ロールスクリーン PN304　ミディアム
ロールスクリーン PW304
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

ダークブラウン

センターレース PA367　ツインスタイル PM381

ロールスクリーン PN308　ミディアム
ロールスクリーン PW308
バーチカルブラインド PA308
プリーツスクリーン PM308

ディープマホガニー

センターレース PA367　ツインスタイル PM381

ロールスクリーン PN312　ミディアム
ロールスクリーン PW312
バーチカルブラインド PA312
プリーツスクリーン PM312

キャメルブラウン

ロールスクリーン PN316　シークレット
ロールスクリーン PW316
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

色柄の見方

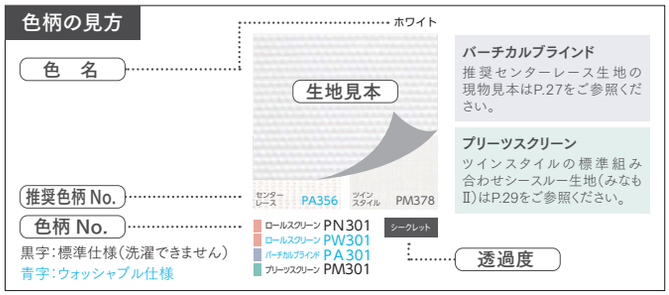

シーシェルピンク

ロールスクリーン PN317
ロールスクリーン PW317
バーチカルブラインド PA317
プリーツスクリーン PM317
シークレット

ミスティブルー



ロールスクリーン PN321
ロールスクリーン PW321
バーチカルブラインド PA321
プリーツスクリーン PM321
シークレット

マスカット



ロールスクリーン PN325
ロールスクリーン PW325
バーチカルブラインド PA325
プリーツスクリーン PM325
シークレット

パステルイエロー



ロールスクリーン PN328
ロールスクリーン PW328
バーチカルブラインド PA328
プリーツスクリーン PM328
シークレット

スモークローズ



ロールスクリーン PN318
ロールスクリーン PW318
シークレット
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

ブルーサーフ



ロールスクリーン PN322
ロールスクリーン PW322
シークレット
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

セージ



ロールスクリーン PN326
ロールスクリーン PW326
シークレット
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

マスタード



ロールスクリーン PN329
ロールスクリーン PW329
シークレット
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

ラベンダーグレイ

ロールスクリーン PN319
ロールスクリーン PW319
シークレット
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

インディゴ

ロールスクリーン PN323
ロールスクリーン PW323
シークレット
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

オリーブ



ロールスクリーン PN327
ロールスクリーン PW327
シークレット
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

オレンジオーカー



ロールスクリーン PN330
ロールスクリーン PW330
シークレット
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

チェリーレッド

ロールスクリーン PN320
ロールスクリーン PW320
ミディアム
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

マリンブルー

ロールスクリーン PN324
ロールスクリーン PW324
ミディアム
バーチカルブラインド、プリーツスクリーンは対応していません。

プリーツスクリーン生地サンプル

クラウディサンド

PM310

ソーノ

ロールスクリーン　バーチカルブラインド　プリーツスクリーン

生地組成　ポリエステル 100%

F☆☆☆☆　防炎　消臭　抗菌　ウォッシャブル　遮光

※ロールスクリーンPN331 ～ 345・プリーツスクリーンPM331 ～ 345には「消臭」「抗菌」機能は付きません。また、洗濯できません。

ロールスクリーン
この生地は逆巻きに適応しません。
ダブルタイプの場合、バック側のみの配置になります。

Point! ランダムな織り感が豊かな表情を見せる遮光生地。光を遮りながら、マットなテクスチャーが落ち着きある空間を演出します。

ホワイト

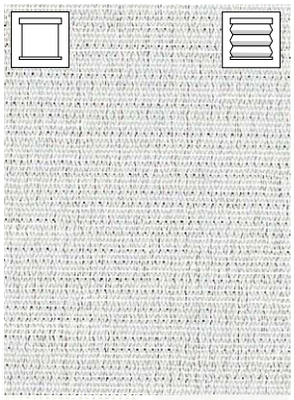

センターレース PA356　ツインスタイル PM378

ロールスクリーン PN331
ロールスクリーン PW331
バーチカルブラインド PA331
プリーツスクリーン PM331

遮光 3級

クラウドクリーム



センターレース PA358　ツインスタイル PM379

ロールスクリーン PN332
ロールスクリーン PW332
バーチカルブラインド PA332
プリーツスクリーン PM332

遮光 3級

サンドベージュ



センターレース PA359　ツインスタイル PM380

ロールスクリーン PN333
ロールスクリーン PW333
バーチカルブラインド PA333
プリーツスクリーン PM333

遮光 3級

ラテ



センターレース PA366　ツインスタイル PM380

ロールスクリーン PN334
ロールスクリーン PW334
バーチカルブラインド PA334
プリーツスクリーン PM334

遮光 2級

スモークブラウン



センターレース PA367　ツインスタイル PM380

ロールスクリーン PN335
ロールスクリーン PW335
バーチカルブラインド PA335
プリーツスクリーン PM335

遮光 2級

ダークブラウン



センターレース PA367　ツインスタイル PM381

ロールスクリーン PN336
ロールスクリーン PW336
バーチカルブラインド PA336
プリーツスクリーン PM336

遮光 1級C

マホガニー



センターレース PA367　ツインスタイル PM381

ロールスクリーン PN337
ロールスクリーン PW337
バーチカルブラインド PA337
プリーツスクリーン PM337

遮光 1級C

ペールピンク



センターレース PA360　ツインスタイル PM382

ロールスクリーン PN338
ロールスクリーン PW338
バーチカルブラインド PA338
プリーツスクリーン PM338

遮光 3級

クリームイエロー

センターレース PA361　ツインスタイル PM379

ロールスクリーン PN339
ロールスクリーン PW339
バーチカルブラインド PA339
プリーツスクリーン PM339

遮光 3級

ペールグリーン



センターレース PA362　ツインスタイル PM385

ロールスクリーン PN340
ロールスクリーン PW340
バーチカルブラインド PA340
プリーツスクリーン PM340

遮光 3級

ウォーターブルー



センターレース PA364　ツインスタイル PM378

ロールスクリーン PN341
ロールスクリーン PW341
バーチカルブラインド PA341
プリーツスクリーン PM341

遮光 3級

ポピーレッド



センターレース　推奨生地はありません。　ツインスタイル PM383

ロールスクリーン PN342
ロールスクリーン PW342
バーチカルブラインド PA342
プリーツスクリーン PM342

遮光 2級

ダスティオレンジ



センターレース　推奨生地はありません。　ツインスタイル PM384

ロールスクリーン PN343
ロールスクリーン PW343
バーチカルブラインド PA343
プリーツスクリーン PM343

遮光 2級

スプリンググリーン



センターレース PA363　ツインスタイル PM385

ロールスクリーン PN344
ロールスクリーン PW344
バーチカルブラインド PA344
プリーツスクリーン PM344

遮光 2級

ディープウォーター



センターレース　推奨生地はありません。　ツインスタイル PM386

ロールスクリーン PN345
ロールスクリーン PW345
バーチカルブラインド PA345
プリーツスクリーン PM345

遮光 1級C

ご注意

濃色生地は「遮光」であっても室内が暗く室外が明るい場合、
見る角度によって室外が透けて見える場合があります。
また、夜間では逆に室内が明るい場合、室内が透けて見える場合があります。

ロールスクリーン　標準タイプ　チェーン式　標準仕様　色柄：PN333 サンドベージュ　部品色：ブラック

プリーツスクリーン生地サンプル

ラテ

PM334

色柄の見方

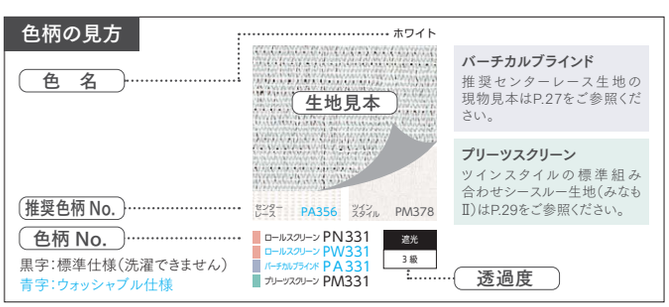

コトン遮熱

ロールスクリーン　バーチカルブラインド　プリーツスクリーン

生地組成　ポリエステル 100%

F☆☆☆☆　防炎　遮熱　ウォッシャブル　UVカット　B·C UVカット　制電

※PN346 ～ 355、PM346 ～ 355は洗濯できません。
※PM346 ～ 355が制電マークに適応します。

ロールスクリーン
この生地は逆巻きに適応します。
詳細はP.53をご参照ください。

Point! コットンのようなナチュラルな風合いのシースルー生地。やわらかな透け感が光や景色をやさしく採り入れます。

ホワイト

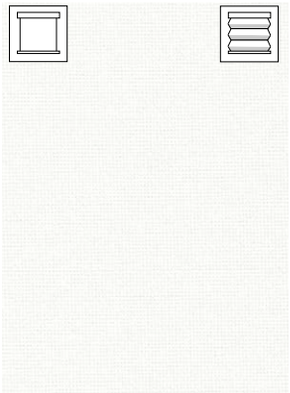

ロールスクリーン PN346
ロールスクリーン PW346
バーチカルブラインド PA346
プリーツスクリーン PM346
シースルー　UVカット C　UVカット

グレイ



ロールスクリーン PN347
ロールスクリーン PW347
バーチカルブラインド PA347
プリーツスクリーン PM347
シースルー　UVカット C　UVカット

クレープベージュ



ロールスクリーン PN348
ロールスクリーン PW348
バーチカルブラインド PA348
プリーツスクリーン PM348
シースルー　UVカット C　UVカット

オイスターベージュ



ロールスクリーン PN349
ロールスクリーン PW349
バーチカルブラインド PA349
プリーツスクリーン PM349
シースルー　UVカット B　UVカット

ピンク



ロールスクリーン PN350
ロールスクリーン PW350
バーチカルブラインド PA350
プリーツスクリーン PM350
シースルー　UVカット B　UVカット

イエロー



ロールスクリーン PN351
ロールスクリーン PW351
バーチカルブラインド PA351
プリーツスクリーン PM351
シースルー　UVカット C　UVカット

ライトグリーン



ロールスクリーン PN352
ロールスクリーン PW352
バーチカルブラインド PA352
プリーツスクリーン PM352
シースルー　UVカット C　UVカット

ブルー



ロールスクリーン PN353
ロールスクリーン PW353
バーチカルブラインド PA353
プリーツスクリーン PM353
シースルー　UVカット B　UVカット

ラテブラウン



ロールスクリーン PN354
ロールスクリーン PW354
バーチカルブラインド PA354
プリーツスクリーン PM354
シースルー　UVカット B　UVカット

チョコレートブラウン



ロールスクリーン PN355
ロールスクリーン PW355
バーチカルブラインド PA355
プリーツスクリーン PM355
シースルー　UVカット B　UVカット

プリーツスクリーン生地サンプル

ホワイト

PM346

PN346 ホワイト

日射熱取得率（η）	0.38
日射反射率	53.2%
電気節約効果（年間）	約 27%

※弊社実験値より算出。
（ロールスクリーンなしとの比較）
詳しくは巻末カタログの機能データページをご参照ください。

ご注意

コトン遮熱は、綿布と同じような短繊維をより合わせた紡績糸を使用しています。
糸の"微妙な質感差"や"小さなつなぎ目"が含まれる場合があります。

色柄の見方

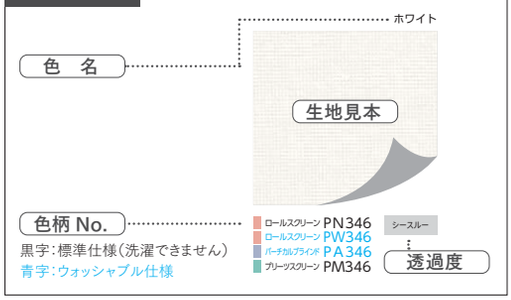

センターレース

バーチカルブラインド

F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル UVカット C-D UVカット

生地組成 ポリエステル 100％　ルーバー幅 85mm

Point! プレーンな表情でさまざまなインテリアシーンに合う、バーチカルブラインド センターレーススタイルのシースルー生地です。

バーチカルブラインド センターレーススタイル専用生地
〈適応生地〉ポポラファン・ソーノ

+α

ホワイト

PA356　シースルー　UVカット D

ライトベージュ

PA357　シースルー　UVカット D

ベージュ

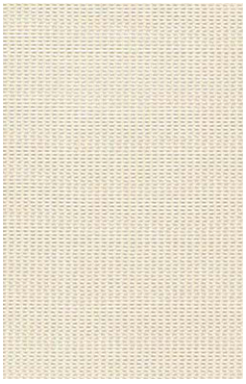

PA358　シースルー　UVカット D

オイスター

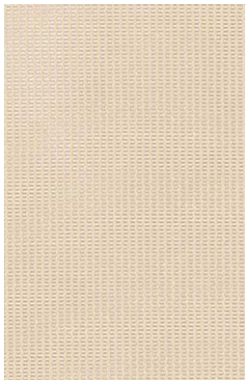

PA359　シースルー　UVカット UV C UVカット C

ピンク

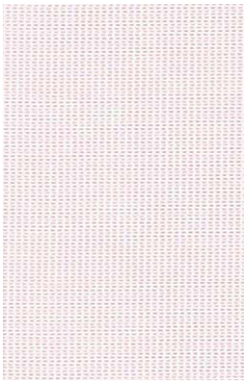

PA360　シースルー　UVカット UV C UVカット C

イエロー

PA361　シースルー　UVカット D

ペールグリーン

PA362　シースルー　UVカット D

ミントグリーン

PA363　シースルー　UVカット D

ブルー

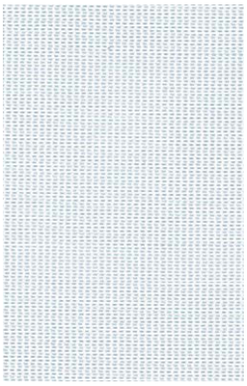

PA364　シースルー　UVカット UV C UVカット C

グレイ

PA365　シースルー　UVカット UV C UVカット C

モカブラウン

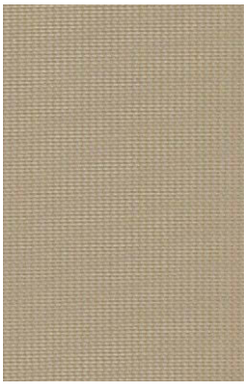

PA366　シースルー　UVカット D

チェスナット

PA367　シースルー　UVカット UV C UVカット C

ノドカ

プリーツスクリーン

F☆☆☆☆ 防炎 制電

生地組成 不織布 ポリエステル 100%

Point! 繊細な手漉き和紙を思わせる生地。透過する光は自然な陰影となり、穏やかに空間に溶け込みます。

ウスキハダ

プリーツスクリーン PM368 シークレット

シロネズ

プリーツスクリーン PM369 シークレット

トノコイロ

プリーツスクリーン PM370 シークレット

シブカレイロ

プリーツスクリーン PM371 シークレット

チャケネズ

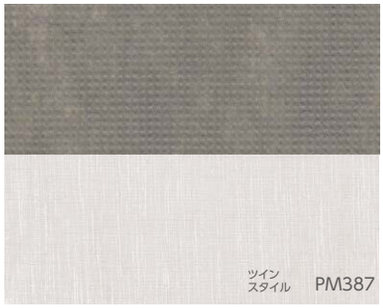

プリーツスクリーン PM372 シークレット

シノノメ

プリーツスクリーン PM373 シークレット

ヤマブキチャ

プリーツスクリーン PM374 シークレット

アカサビ

プリーツスクリーン PM375 シークレット

ヒワチャ

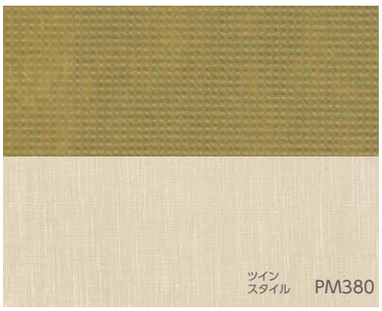

プリーツスクリーン PM376 シークレット

アイネズ

プリーツスクリーン PM377 シークレット

ご注意

手漉き和紙のような、濃淡のある自然な風合いに仕上げているため、生地は繊維の粗密や偏りがあり均一ではありません。また、生地の粗密により、プリーツの開き方にばらつきが生じることがあります。
施工イメージはP.11,44をご参照ください。

色柄の見方

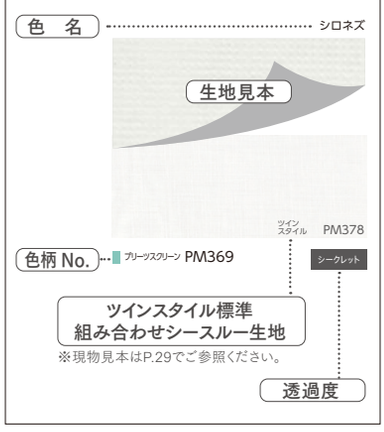

みなもⅡ

プリーツスクリーン

F☆☆☆☆ 防炎 制電 UVカット

生地組成 ポリエステル 100%

Point! プレーンな表情でさまざまなインテリアシーンに合う、プリーツスクリーン ツインスタイルのシースルー生地です。

プリーツスクリーン ツインスタイル専用生地
〈適応生地〉ポポラファン・ソーノ・ノドカ

ウスシロ

PM378 シースルー

ウスキハダ

PM379 シースルー

シラチャ

PM380 シースルー

コゲチャ

PM381 シースルー
UVカット

サクラネズ

PM382 シースルー

アサスオウ

PM383 シースルー

カキ
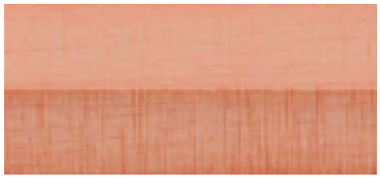
PM384 シースルー

セイジ

PM385 シースルー

ソライロネズ

PM386 シースルー

フジネズ
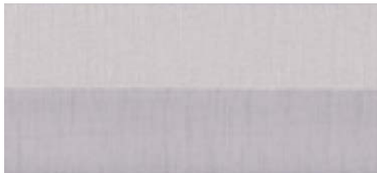
PM387 シースルー

バンブーブラインド

スラット材質　竹（集成材）　スラット幅　50mm

Point! 天然素材の竹を使用したバンブースラット。天然素材ならではの不均一な色や風合いがナチュラルなインテリアを演出します。

スノーホワイト

PK388

スワンホワイト

PK389

ナチュラルバンブー

PK390

アーモンド

PK391

ブラン

PK392

ブラウニー

PK393

ローストビーンズ

PK394

［参考］天然素材の為、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。

色のバラつき



すじ

斑点

ご注意

1.素材のバラつきについて
スラットは、天然素材を集成加工したもので、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。また、使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変化が生じる場合があります。

2.臭いについて
バンブーブラインドは、使いはじめに竹材や塗装などの臭いが抜けきれないものがありますが、人体に影響を及ぼすものではありません。この臭いは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。

3.強度について
天然素材を集成加工したスラットは、故意に力を加えると割れる恐れがありますのでご注意ください。

4.遮蔽について
天然素材の集成材のため、遮蔽時でも取付け場所によりスラット自体がぼんやりと明るくなる場合があります。

アルミブラインド

アルミ
ブラインド

スラット材質　アルミニウム合金　スラット幅　25mm

Point! 落ち着いたインテリアを演出するグレイッシュカラーをラインアップしました。

リリーホワイト
PV395
ツヤ消し

マットライトアイボリー
PV396
ツヤ消し

エクリュベージュ
PV397
ツヤ消し

ムーンベージュ
PV398
ツヤ消し

ソフトグレイ
PV399
ツヤ消し

クールグレイ
PV400
ツヤ消し

アッシュグレイ
PV401

アーモンドベージュ
PV402
ツヤ消し

ウィザードリーフ
PV403
ツヤ消し

コーヒーブラウン
PV404
ツヤ消し

カーボンブラック
PV405
ツヤ消し

レイニードロップ
PV406
ツヤ消し

クラウドピンク
PV407
ツヤ消し

イエローオーカー
PV408
ツヤ消し

レイクグリーン
PV409
ツヤ消し

サンプルの見方

ポポラファン

生地組成　ポリエステル 100%

15色のみ対応　15色のみ対応

ロールスクリーン　バーチカルブラインド　プリーツスクリーン

F☆☆☆☆　防炎　ウォッシャブル

※PN301 ～ 330、PM301 ～ 328は洗濯できません。

ロールスクリーン

この生地は逆巻きに適応します。
詳細はP.53をご参照ください。

バーチカルブラインド　センターレーススタイル　ループコード式　色柄：PA302 クールグレイ　［センターレース］PA365 グレイ　部品色：ライトグレイ

ポポラファン　色柄 No.PN301 ～ PN330 ／ PW301 ～ PW330

ロールスクリーン　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.52,53,55へ

標準仕様　色柄 No.PN301 ～ PN330

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～300	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	12,000	12,000	13,600	15,500	18,000	20,200
500 ～ 800	13,200	13,200	15,500	17,500	19,600	21,700
810 ～ 1200	14,300	14,300	17,300	19,600	21,200	23,200
1210 ～ 1600	15,500	15,500	19,100	21,700	24,000	25,900
1610 ～ 2000	16,600	16,600	21,000	23,700	26,200	**28,100**
2010 ～ 2500	17,800	17,800	23,300	26,400	29,300	32,500
2510 ～ 3000	—	20,100	26,500	29,900	33,400	36,600
3010 ～ 3500	—	21,000	27,900	31,600	35,200	38,500
3510 ～ 4000	—	22,400	30,200	34,100	38,200	41,400
4010 ～ 4500	—	—	33,900	38,200	43,100	46,300

プルコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	12,000	13,600	15,500	18,000	20,200
500 ～ 800	13,200	15,500	17,500	19,600	21,700
810 ～ 1200	14,300	17,300	19,600	21,200	23,200
1210 ～ 1600	15,500	19,100	21,700	24,000	25,900
1610 ～ 2000	—	21,000	23,700	26,200	**28,100**
2010 ～ 2500	—	23,300	26,400	29,300	32,500
2510 ～ 3000	—	—	29,900	33,400	36,600

スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円／台

ご注意 ▶

チェーン式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

プルコード式・スマートコード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。

ウォッシャブル仕様　色柄 No.PW301 ～ PW330

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	13,300	14,700	16,800	18,900	21,400
500 ～ 800	14,500	16,800	19,100	21,400	23,700
810 ～ 1200	15,800	19,000	21,400	24,000	26,000
1210 ～ 1600	17,100	21,200	23,700	26,500	29,300
1610 ～ 2000	18,300	23,400	26,000	29,000	**31,800**
2010 ～ 2500	19,900	26,200	29,300	32,500	35,800
2510 ～ 3000	22,100	29,900	33,600	37,300	41,000
3010 ～ 3500	23,200	31,700	35,600	39,400	43,300
3510 ～ 4000	24,700	34,300	38,700	42,800	47,000
4010 ～ 4500	—	38,700	43,700	48,300	—

プルコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	13,300	14,700	16,800	18,900	21,400
500 ～ 800	14,500	16,800	19,100	21,400	23,700
810 ～ 1200	15,800	19,000	21,400	24,000	26,000
1210 ～ 1600	17,100	21,200	23,700	26,500	29,300
1610 ～ 2000	—	23,400	26,000	29,000	**31,800**
2010 ～ 2500	—	26,200	29,300	32,500	35,800
2510 ～ 3000	—	—	33,600	37,300	41,000

スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円／台

ご注意 ▶

チェーン式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
- 青字部分の製作可能面積は6m²以内。

プルコード式・スマートコード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。

ダブルタイプ価格表　シースルー「コトン遮熱」と組み合わせ

▶ 構造・仕様はP.54,55へ

標準仕様　色柄 No.PN301 ～ PN330

プルコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
200 ～ 490	21,900	24,900	29,300	32,500	36,600
500 ～ 800	23,500	28,000	32,400	36,300	40,200
810 ～ 1200	25,900	31,300	36,200	40,200	44,100
1210 ～ 1600	27,900	34,900	40,300	44,900	49,300
1610 ～ 2000	—	38,600	44,400	49,500	**53,900**
2010 ～ 2500	—	42,400	49,000	54,600	60,200

ワンチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
200 ～ 490	24,500	28,000	32,800	36,600	41,200
500 ～ 800	26,500	31,600	36,400	40,900	45,100
810 ～ 1200	29,100	35,200	40,800	45,100	49,600
1210 ～ 1600	31,400	39,300	45,200	50,500	55,500
1610 ～ 2000	—	43,400	50,100	55,700	**60,700**
2010 ～ 2500	—	47,700	55,100	61,300	67,800

ご注意 ▶

プルコード式・ワンチェーン式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。
- ご注文時に正面付け、天井付けをご指示ください。正面付けの場合のみブラケットアームが同梱されます。(P.54,55参照)

ウォッシャブル仕様　色柄 No.PW301 ～ PW330

プルコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
200 ～ 490	23,700	27,100	32,100	35,600	40,400
500 ～ 800	25,600	30,500	35,500	40,100	44,600
810 ～ 1200	28,000	34,100	39,500	44,700	49,200
1210 ～ 1600	30,200	38,000	43,700	49,300	54,700
1610 ～ 2000	—	41,900	48,100	54,100	**59,600**
2010 ～ 2500	—	46,000	53,200	59,400	65,600

ワンチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
200 ～ 490	26,700	30,500	36,200	40,000	45,500
500 ～ 800	28,700	34,300	40,000	45,100	50,200
810 ～ 1200	31,600	38,300	44,400	50,300	55,400
1210 ～ 1600	33,900	42,700	49,300	55,500	61,600
1610 ～ 2000	—	47,200	54,200	60,900	**67,000**
2010 ～ 2500	—	51,800	59,700	66,900	73,900

ご注意 ▶

プルコード式・ワンチェーン式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。
- ご注文時に正面付け、天井付けをご指示ください。正面付けの場合のみブラケットアームが同梱されます。(P.54,55参照)

取替用生地価格

標準タイプ

標準タイプ価格表 ×0.55　※100円未満四捨五入

※取り替え生地は同シリーズ内で選択可能

ダブルタイプ

標準タイプ価格表 ×0.55 ※100円未満四捨五入 ＋ 「コトン遮熱」標準タイプ価格表 ×0.55 ※100円未満四捨五入

※取り替え生地は同シリーズ内で選択可能

Select!

部品色

- 部品色(セットフレーム、ボールチェーン等)は右記からお選びいただけます。
- 標準タイプの袋縫い仕様は価格表+2,100円／台(ダブルタイプは+4,200円／台)となります。

ホワイト[標準仕様]　ライトグレイ　ベージュ　アンバー　ブラック　袋縫い[標準タイプ標準仕様のみ]

ポポラファン　15色のみの対応

色柄 No.PA301、PA302、PA305、PA307 ～ PA314、PA317、PA321、PA325、PA328

バーチカルブラインド　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

シングルスタイル価格表（ルーバー幅：100mm）

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

ループコード式・バトン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3200	3205 ～3600	3605 ～4000
300 ～ 1200	27,800	33,100	37,400	42,600	47,700	53,800	57,900	62,700
1210 ～ 1600	29,600	35,400	40,000	45,800	52,400	58,800	63,600	69,000
1610 ～ 2000	31,400	37,700	**42,500**	50,000	57,000	64,100	70,100	77,000
2010 ～ 2500	33,600	40,500	47,400	56,400	64,100	73,800	81,700	90,700
2510 ～ 3000	34,800	44,900	51,500	60,800	69,700	80,400	89,200	98,800
3010 ～ 3500	37,200	49,700	56,900	67,300	78,500	90,300	100,600	111,600
3510 ～ 4000	40,500	56,500	64,400	76,600	90,400	103,900	116,400	129,300

ご注意 ▶

バトン式
- 青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m²まで。
- 赤字部分は製作不可。

モアラップスタイル価格（ルーバー幅：100mm）

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

ループコード式・バトン式

シングルスタイル価格表 ×1.25　※100円未満四捨五入

センターレーススタイル価格表（ルーバー幅：100mm）

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

ループコード式・バトン式

単位：円

センターレース(シースルー)
色柄 No.PA356 ～ PA367

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3200	3205 ～3600	3605 ～4000
300 ～ 1200	59,400	73,000	80,800	92,400	107,300	118,200	139,900	156,100
1210 ～ 1600	66,100	81,400	90,600	103,700	122,900	136,800	156,900	170,600
1610 ～ 2000	72,600	86,500	**98,100**	113,200	135,200	150,400	169,800	185,000
2010 ～ 2500	80,900	94,600	107,500	125,400	148,100	165,600	186,900	203,700
2510 ～ 3000	86,900	100,800	115,700	136,200	161,900	180,100	203,100	227,100

ご注意 ▶

バトン式
- 青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m²まで。
- 赤字部分は製作不可。

+α 両側開閉操作反対寄せ価格

▶ 納まりの種類はP.60へ

ループコード式

各スタイル価格表 ＋ 2,700円／台

ご注意 ▶

モアラップスタイル
- シングルスタイル価格表×1.25 ＋ 2,700円／台　※100円未満四捨五入

+α ミックスルーバー価格

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

シングルスタイル

シングルスタイル価格表 ×1.1　※100円未満四捨五入

モアラップスタイル

シングルスタイル価格表 ×1.25 ×1.1　※最後に100円未満四捨五入

ご注意 ▶

シングルスタイル・モアラップスタイル
- カラーの組み合わせは、同生地内からお選びください。
- 商品幅(W)とルーバー枚数については、P.61～62をご参照ください。

両側開閉操作反対寄せ
- ミックスルーバー価格＋2,700円／台

取替用生地セット価格

シングルスタイル

シングルスタイル価格表 ×0.7
※100円未満四捨五入

モアラップスタイル

シングルスタイル価格表 ×1.25 ×0.7
※最後に100円未満四捨五入

センターレーススタイル

センターレーススタイル価格表 ×0.7
※100円未満四捨五入

シングルスタイル ミックスルーバー

シングルスタイル価格表 ×1.1 ×0.7
※最後に100円未満四捨五入

モアラップスタイル ミックスルーバー

シングルスタイル価格表 ×1.25 ×1.1 ×0.7
※最後に100円未満四捨五入

Select!

部品色

部品色(ヘッドレール等)は下記からお選びいただけます。

オフホワイト[標準仕様]　ライトグレイ　アンバー

ポポラファン　15色のみの対応

色柄 No.PM301、PM302、PM305、PM307～PM314、PM317、PM321、PM325、PM328

プリーツスクリーン　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

シングルスタイル価格表

▶ 構造・仕様はP.67～69へ

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	12,300	15,000	17,900	20,600
610～1000	16,000	19,100	22,400	25,700
1010～1400	19,500	23,300	27,000	30,700
1410～1800	23,100	27,300	31,500	**33,200**
1810～2200	26,700	31,400	36,000	36,700

スマートコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	18,800	18,800	21,700	24,800	27,600
610～1000	22,800	22,800	26,000	29,500	33,000
1010～1400	26,400	26,400	30,500	34,200	38,300
1410～1800	30,400	30,400	34,700	39,100	**42,200**
1810～2200	—	34,000	38,900	43,900	48,300
2210～2500	—	38,000	43,300	47,400	52,700

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310～465	470～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～600	17,300	17,300	20,200	23,300	26,100	30,800	35,700	41,100
610～1000	21,300	21,300	24,500	28,000	31,500	37,800	42,600	49,300
1010～1400	24,900	24,900	29,000	32,700	36,800	44,700	50,300	58,500
1410～1800	28,900	28,900	33,200	37,600	**40,700**	51,800	58,700	66,600
1810～2200	—	32,500	37,400	42,400	46,800	58,800	67,400	—
2210～2500	—	36,500	41,800	45,900	51,200	64,800	—	—

ご注意 ▶

コード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：6以内。

チェーン式
- 青字部分の最大製作可能面積は5m²以内。
- 幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

取替生地セット価格(各操作方法共通)

価格は弊社各事業所までお問い合わせください。

※取替生地は同シリーズ内で選択可能。
製作は幅(W) 2000mmまで。高さ(H)は各操作方法の最大高さまで可能。

ツインスタイル(みなもⅡ標準組み合わせ・みなもⅡアラカルト)価格表

▶ 構造・仕様はP.64～66,69へ

みなもⅡ(シースルー生地)
色柄 No.PM378～PM387

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	19,700	24,100	28,600	33,000
610～1000	25,600	30,700	35,900	41,100
1010～1400	31,300	37,200	43,200	49,200
1410～1800	37,100	43,800	50,400	**56,600**
1810～2200	42,700	50,300	57,800	63,600

スマートコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	28,500	28,500	32,900	37,400	41,800
610～1000	34,400	34,400	39,500	44,700	49,900
1010～1400	40,100	40,100	46,000	52,000	58,000
1410～1800	45,900	45,900	52,600	59,200	**65,400**
1810～2200	—	51,500	59,100	66,600	72,400
2210～2500	—	57,400	65,600	73,700	—

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380～495	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	24,100	24,100	28,500	33,000	37,400
610～1000	30,000	30,000	35,100	40,300	45,500
1010～1400	35,700	35,700	41,600	47,600	53,600
1410～1800	41,500	41,500	48,200	54,800	**61,000**
1810～2200	—	47,100	54,700	62,200	68,000
2210～2500	—	53,000	61,200	69,300	75,400

ワンチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～600	28,500	28,500	32,900	37,400	41,800	54,800	69,700	77,400
610～1000	34,400	34,400	39,500	44,700	49,900	61,800	81,800	86,600
1010～1400	40,100	40,100	46,000	52,000	58,000	69,100	93,200	96,600
1410～1800	45,900	45,900	52,600	59,200	**65,400**	76,200	102,200	106,100
1810～2200	—	51,500	59,100	66,600	72,400	84,200	115,300	119,900
2210～2600	—	57,400	65,600	73,700	79,800	91,100	124,100	—
2610～3000	—	64,600	69,000	82,800	88,200	100,700	—	—

ご注意 ▶

コード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：6以内。
- 青字部分の最大製作可能面積は3.3m²以内。

チェーン式
- 幅(W) 415mm以下は左右振分け操作ができません。

ワンチェーン式
- 幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

+α ツインスタイル(コトン遮熱アラカルト)価格表

▶ 構造・仕様はP.64～66,69へ

コトン遮熱(シースルー生地)
色柄 No.PM346～PM355

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	22,000	26,800	31,700	36,500
610～1000	29,300	34,800	40,300	46,000
1010～1400	36,300	42,700	49,200	55,600
1410～1800	42,800	50,800	57,900	**62,400**
1810～2200	49,500	58,500	66,600	70,600

スマートコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	30,800	30,800	35,600	40,500	45,300
610～1000	38,100	38,100	43,600	49,100	54,800
1010～1400	45,100	45,100	51,500	58,000	64,400
1410～1800	51,600	51,600	59,600	66,700	**71,200**
1810～2200	—	58,300	67,300	75,400	—
2210～2500	—	64,700	75,000	—	—

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380～495	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～600	26,400	26,400	31,200	36,100	40,900
610～1000	33,700	33,700	39,200	44,700	50,400
1010～1400	40,700	40,700	47,100	53,600	60,000
1410～1800	47,200	47,200	55,200	62,300	**66,800**
1810～2200	—	53,900	62,900	71,000	75,000
2210～2500	—	60,300	70,600	76,600	83,300

ワンチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430～505	510～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3000
300～600	30,800	30,800	35,600	40,500	45,300	57,600	71,500	80,500
610～1000	38,100	38,100	43,600	49,100	54,800	67,300	83,500	91,500
1010～1400	45,100	45,100	51,500	58,000	64,400	79,200	99,800	107,300
1410～1800	51,600	51,600	59,600	66,700	**71,200**	91,500	108,200	121,500
1810～2200	—	58,300	67,300	75,400	79,400	103,800	122,000	—
2210～2600	—	64,700	75,000	81,000	87,700	116,100	—	—
2610～3000	—	68,700	78,200	91,300	100,600	—	—	—

ご注意 ▶

コード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：6以内。
- 青字部分の最大製作可能面積は3.3m²以内。

チェーン式
- 幅(W) 415mm以下は左右振分け操作ができません。

ワンチェーン式
- 幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

Select!

部品色

- 部品色(ヘッドボックス、ボトムレール、ボールチェーン等)は右記からお選びいただけます。

ホワイト[標準仕様]　木目ピュアナチュラル　木目ミディアム　木目ブラウン　木目ダーク　ブラック

ソーノ

生地組成　ポリエステル 100%

ロール スクリーン　バーチカル ブラインド　プリーツ スクリーン

F☆☆☆☆　防炎　消臭　抗菌　ウォッシャブル　遮光

※ロールスクリーンPN331 ～ 345・プリーツスクリーンPM331 ～ 345には「消臭」「抗菌」機能は付きません。また、洗濯できません。

ロールスクリーン

この生地は逆巻きに適応しません。
ダブルタイプの場合、バック側のみの配置になります。

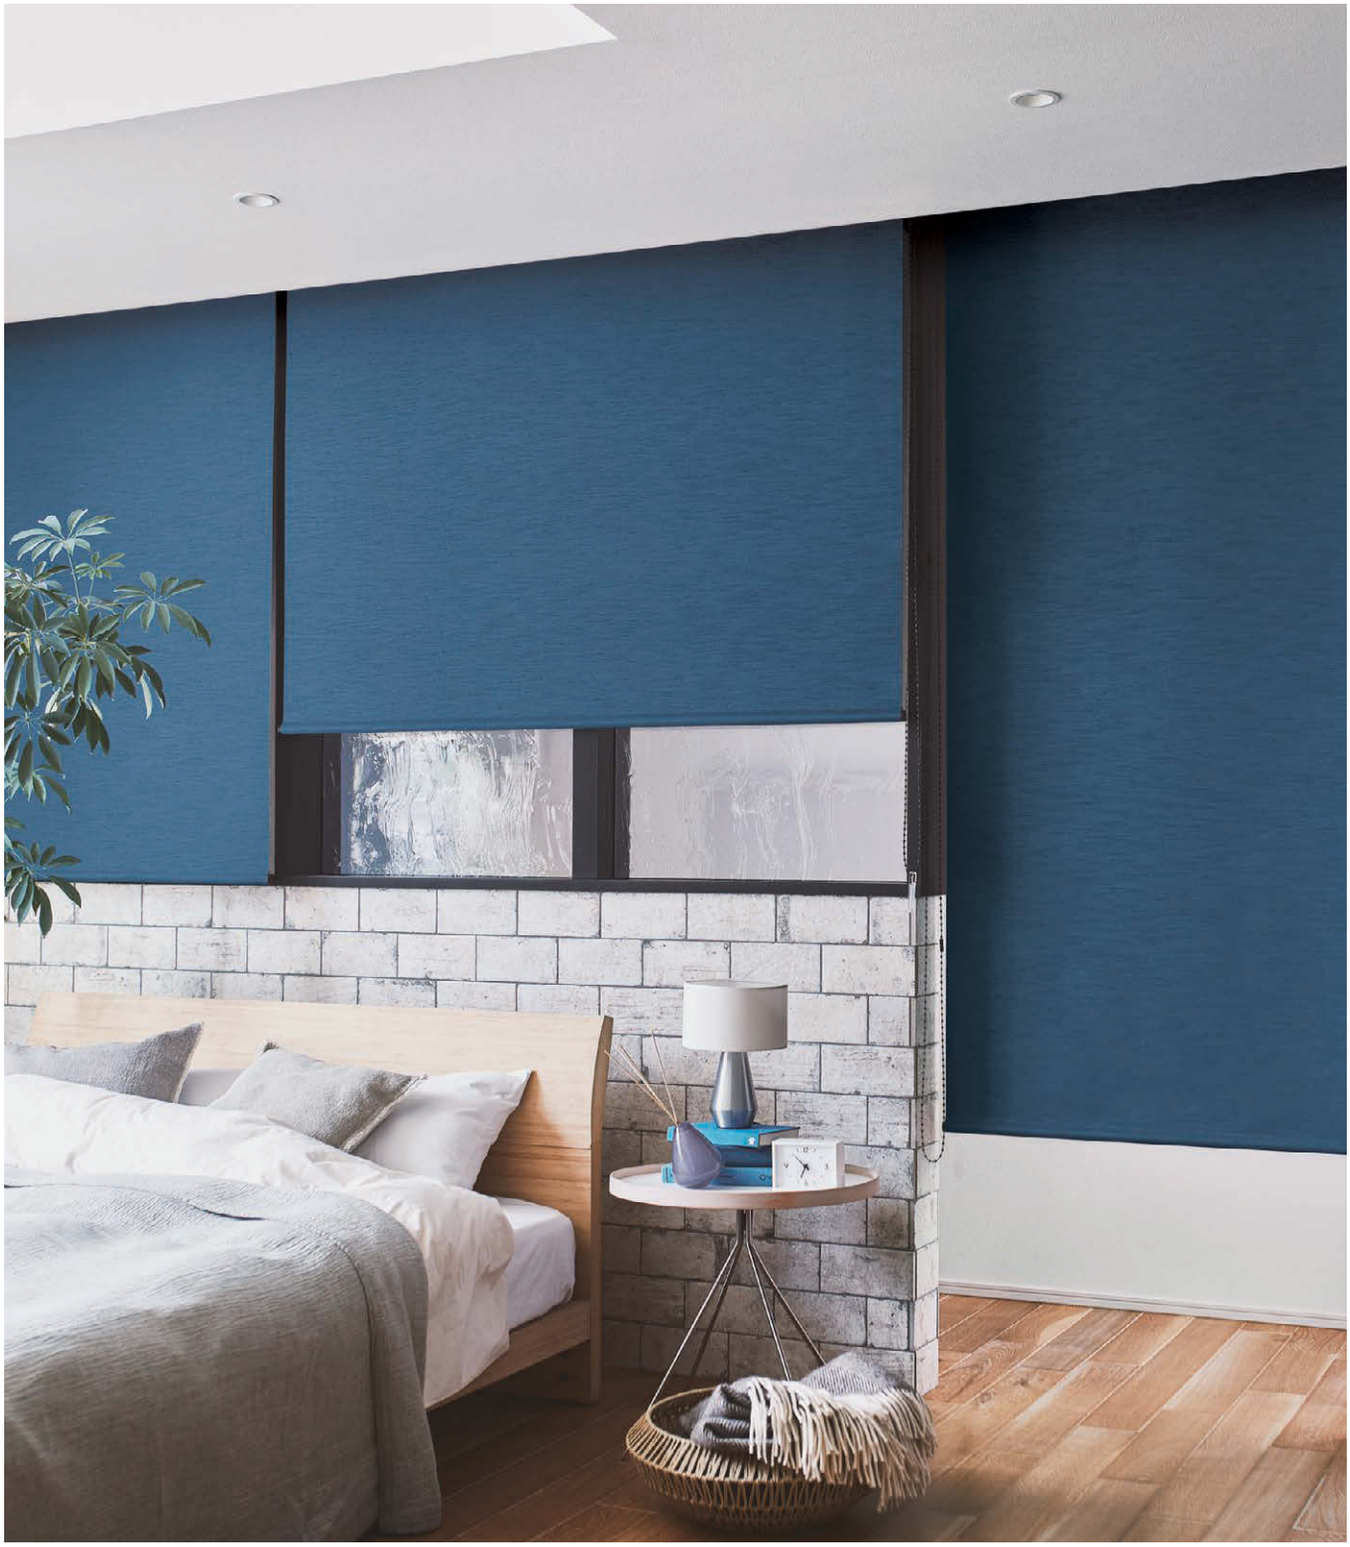

ロールスクリーン　標準タイプ　チェーン式　ウォッシャブル仕様　色柄：PW345 ディープウォーター　部品色：アンバー

ソーノ

色柄 No.PN331 ～ PN345 ／ PW331 ～ PW345

ロールスクリーン　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.52,53,55へ

標準仕様

色柄 No.PN331 ～ PN345

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～300	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	14,700	14,700	16,800	19,800	21,300	24,300
500 ～ 800	15,500	15,500	18,700	21,300	24,100	26,700
810 ～ 1200	17,200	17,200	20,900	23,700	26,800	29,700
1210 ～ 1600	18,400	18,400	23,300	26,400	29,700	32,900
1610 ～ 2000	19,900	19,900	25,900	29,300	32,800	**36,000**
2010 ～ 2500	21,800	21,800	28,100	31,900	35,600	39,100
2510 ～ 3000	—	25,200	32,000	37,200	41,200	45,600

プルコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	14,700	16,800	19,800	21,300	24,300
500 ～ 800	15,500	18,700	21,300	24,100	26,700
810 ～ 1200	17,200	20,900	23,700	26,800	29,700
1210 ～ 1600	18,400	23,300	26,400	29,700	32,900
1610 ～ 2000	—	25,900	29,300	32,800	**36,000**
2010 ～ 2500	—	28,100	31,900	35,600	39,100
2510 ～ 3000	—	—	37,200	41,200	45,600

スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円／台

ご注意 ▶

チェーン式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

プルコード式・スマートコード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。

ウォッシャブル仕様

色柄 No.PW331 ～ PW345

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	15,800	18,600	22,100	24,200	27,800
500 ～ 800	16,600	20,400	23,600	27,000	30,200
810 ～ 1200	18,300	22,600	26,000	29,700	33,200
1210 ～ 1600	19,600	25,000	28,700	32,600	36,400
1610 ～ 2000	21,100	27,600	31,600	35,700	**39,500**
2010 ～ 2500	22,900	29,800	34,200	38,500	42,600
2510 ～ 3000	26,400	33,700	39,500	44,100	49,000

プルコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	15,800	18,600	22,100	24,200	27,800
500 ～ 800	16,600	20,400	23,600	27,000	30,200
810 ～ 1200	18,300	22,600	26,000	29,700	33,200
1210 ～ 1600	19,600	25,000	28,700	32,600	36,400
1610 ～ 2000	—	27,600	31,600	35,700	**39,500**
2010 ～ 2500	—	29,800	34,200	38,500	42,600
2510 ～ 3000	—	—	39,500	44,100	49,000

スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円／台

ご注意 ▶

チェーン式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

プルコード式・スマートコード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。

ダブルタイプ価格表　シースルー「コトン遮熱」と組み合わせ

▶ 構造・仕様はP.54,55へ

標準仕様

色柄 No.PN331 ～ PN345

プルコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
200 ～ 490	24,000	27,400	32,700	35,200	40,000
500 ～ 800	25,300	30,600	35,400	39,800	44,200
810 ～ 1200	28,200	34,200	39,500	44,700	49,400
1210 ～ 1600	30,300	38,200	44,000	49,500	54,900
1610 ～ 2000	—	42,600	48,900	54,900	**60,200**
2010 ～ 2400	—	46,300	53,400	59,600	65,600

ワンチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
200 ～ 490	27,000	30,900	36,800	39,600	45,000
500 ～ 800	28,600	34,400	39,800	44,900	49,700
810 ～ 1200	31,700	38,500	44,400	50,300	55,500
1210 ～ 1600	34,100	43,100	49,500	55,700	61,700
1610 ～ 2000	—	47,900	55,000	61,700	**67,800**
2010 ～ 2400	—	52,000	60,100	67,000	73,800

ご注意 ▶

プルコード式・ワンチェーン式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。
- ご注文時に正面付け、天井付けをご指示ください。正面付けの場合のみブラケットアームが同梱されます。(P.54,55参照)

ウォッシャブル仕様

色柄 No.PW331 ～ PW345

プルコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
200 ～ 490	25,800	30,200	36,400	39,800	45,500
500 ～ 800	27,200	33,400	39,000	44,400	49,700
810 ～ 1200	30,100	37,000	43,200	49,300	54,900
1210 ～ 1600	32,100	41,000	47,700	54,100	60,400
1610 ～ 2000	—	45,400	52,600	59,500	**65,700**
2010 ～ 2400	—	49,000	57,100	64,200	71,100

ワンチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	400 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
200 ～ 490	29,000	34,000	41,000	44,800	51,200
500 ～ 800	30,600	37,500	44,000	50,100	55,900
810 ～ 1200	33,700	41,600	48,600	55,500	61,700
1210 ～ 1600	36,200	46,200	53,600	60,900	67,900
1610 ～ 2000	—	51,000	59,200	66,900	**74,000**
2010 ～ 2400	—	55,100	64,200	72,200	80,000

ご注意 ▶

プルコード式・ワンチェーン式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。
- ご注文時に正面付け、天井付けをご指示ください。正面付けの場合のみブラケットアームが同梱されます。(P.54,55参照)

取替用生地価格

標準タイプ

標準タイプ価格表×0.55　※100円未満四捨五入

※取り替え生地は同シリーズ内で選択可能

ダブルタイプ

標準タイプ価格表×0.55 ※100円未満四捨五入　＋　「コトン遮熱」標準タイプ価格表×0.55 ※100円未満四捨五入

※取り替え生地は同シリーズ内で選択可能

Select!

部品色

- 部品色(セットフレーム、ボールチェーン等)は右記からお選びいただけます。
- 標準タイプの袋縫い仕様は価格表+2,100円／台(ダブルタイプは+4,200円／台)となります。

ホワイト[標準仕様]　ライトグレイ　ベージュ　アンバー　ブラック　袋縫い[標準タイプ標準仕様のみ]

ソーノ

色柄 No.PA331 ～ PA345

バーチカルブラインド　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

シングルスタイル価格表（ルーバー幅：100mm）

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

ループコード式・バトン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3200	3205 ～3600	3605 ～4000
300 ～ 1200	29,300	35,100	39,400	47,300	54,300	59,800	67,800	74,800
1210 ～ 1600	32,700	38,800	43,300	52,000	59,700	65,800	74,500	82,300
1610 ～ 2000	36,300	42,600	**47,200**	56,700	65,100	71,800	81,200	89,700
2010 ～ 2500	41,200	47,500	52,600	63,200	72,700	80,000	90,400	100,000
2510 ～ 3000	46,900	53,600	59,400	71,300	82,000	90,300	102,200	112,900

ご注意 ▶

バトン式

- 青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m²まで。
- 赤字部分は製作不可。

モアラップスタイル価格（ルーバー幅：100mm）

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

ループコード式・バトン式

シングルスタイル価格表 ×1.25　※100円未満四捨五入

センターレーススタイル価格表（ルーバー幅：100mm）

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

センターレース（シースルー）
色柄 No.PA356 ～ PA367

ループコード式・バトン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3200	3205 ～3600	3605 ～4000
300 ～ 1200	62,000	73,900	82,400	97,700	113,300	124,200	145,200	160,000
1210 ～ 1600	67,900	82,500	91,800	108,700	127,000	139,900	160,800	177,500
1610 ～ 2000	75,700	89,600	**100,300**	118,600	139,000	153,200	174,400	192,100
2010 ～ 2500	86,400	100,100	110,900	131,600	153,600	168,900	191,600	210,700
2510 ～ 3000	97,500	110,100	123,200	147,100	171,700	188,300	213,600	235,500

ご注意 ▶

バトン式

- 青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m²まで。
- 赤字部分は製作不可。

+α 両側開閉操作反対寄せ価格

▶ 納まりの種類はP.60へ

ループコード式

各スタイル価格表 ＋ 2,700円／台

ご注意 ▶

モアラップスタイル

- シングルスタイル価格表×1.25 ＋ 2,700円／台　※100円未満四捨五入

+α ミックスルーバー価格

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

シングルスタイル

シングルスタイル価格表 ×1.1　※100円未満四捨五入

モアラップスタイル

シングルスタイル価格表 ×1.25 ×1.1　※最後に100円未満四捨五入

ご注意 ▶

シングルスタイル・モアラップスタイル

- カラーの組み合わせは、同生地内からお選びください。
- 商品幅(W)とルーバー枚数については、P.61～62をご参照ください。

両側開閉操作反対寄せ

- ミックスルーバー価格＋2,700円／台

取替用生地セット価格

シングルスタイル

シングルスタイル価格表 ×0.7
※100円未満四捨五入

モアラップスタイル

シングルスタイル価格表 ×1.25 ×0.7
※最後に100円未満四捨五入

センターレーススタイル

センターレーススタイル価格表 ×0.7
※100円未満四捨五入

シングルスタイル ミックスルーバー

シングルスタイル価格表 ×1.1 ×0.7
※最後に100円未満四捨五入

モアラップスタイル ミックスルーバー

シングルスタイル価格表 ×1.25 ×1.1 ×0.7
※最後に100円未満四捨五入

Select!

部品色

部品色（ヘッドレール等）は下記からお選びいただけます。

オフホワイト［標準仕様］　ライトグレイ　アンバー

ソーノ

色柄 No.PM331 ～ PM345

プリーツスクリーン　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

シングルスタイル価格表

▶ 構造・仕様はP.67～69へ

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	13,000	15,900	18,700	21,500
610 ～ 1000	17,100	20,400	23,700	27,000
1010 ～ 1400	21,100	24,900	28,600	32,500
1410 ～ 1800	25,100	29,400	33,600	**36,700**
1810 ～ 2200	29,200	33,900	38,700	41,400

スマートコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	19,600	19,600	22,600	25,600	28,500
610 ～ 1000	24,000	24,000	27,300	30,800	34,300
1010 ～ 1400	28,100	28,100	32,100	36,000	40,000
1410 ～ 1800	32,300	32,300	36,900	41,300	**45,100**
1810 ～ 2200	—	36,500	41,600	46,500	51,300
2210 ～ 2500	—	40,900	46,300	51,200	56,500

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～465	470 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300 ～ 600	18,100	18,100	21,100	24,100	27,000	31,700	36,700	42,200
610 ～ 1000	22,500	22,500	25,800	29,300	32,800	39,000	43,800	50,600
1010 ～ 1400	26,600	26,600	30,600	34,500	38,500	46,000	51,700	60,000
1410 ～ 1800	30,800	30,800	35,400	39,800	**43,600**	53,200	60,200	68,400
1810 ～ 2200	—	35,000	40,100	45,000	49,800	60,500	69,200	—
2210 ～ 2500	—	39,400	44,800	49,700	55,000	67,400	—	—

ご注意 ▶

コード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

チェーン式
- 青字部分の最大製作可能面積は5m²以内。
- 幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

取替生地セット価格(各操作方法共通)

価格は弊社各事業所までお問い合わせください。

※取替生地は同シリーズ内で選択可能。
製作は幅(W) 2000mmまで。高さ(H)は各操作方法の最大高さまで可能。

ツインスタイル(みなもⅡ標準組み合わせ・みなもⅡアラカルト)価格表

▶ 構造・仕様はP.64～66,69へ

みなもⅡ(シースルー生地)
色柄 No.PM378 ～ PM387

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	20,800	25,300	30,000	34,400
610 ～ 1000	27,300	32,600	37,900	43,200
1010 ～ 1400	33,700	39,900	45,800	52,000
1410 ～ 1800	40,200	47,000	53,700	**58,700**
1810 ～ 2200	46,700	54,300	61,900	66,300

スマートコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	29,600	29,600	34,100	38,800	43,200
610 ～ 1000	36,100	36,100	41,400	46,700	52,000
1010 ～ 1400	42,500	42,500	48,700	54,600	60,800
1410 ～ 1800	49,000	49,000	55,800	62,500	**67,500**
1810 ～ 2200	—	55,500	63,100	70,700	75,100
2210 ～ 2500	—	62,000	70,200	75,900	82,800

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380 ～495	500 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	25,200	25,200	29,700	34,400	38,800
610 ～ 1000	31,700	31,700	37,000	42,300	47,600
1010 ～ 1400	38,100	38,100	44,300	50,200	56,400
1410 ～ 1800	44,600	44,600	51,400	58,100	**63,100**
1810 ～ 2200	—	51,100	58,700	66,300	70,700
2210 ～ 2500	—	57,600	65,800	71,500	78,400

ワンチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300 ～ 600	29,600	29,600	34,100	38,800	43,200	58,500	71,900	81,900
610 ～ 1000	36,100	36,100	41,400	46,700	52,000	71,800	84,900	97,300
1010 ～ 1400	42,500	42,500	48,700	54,600	60,800	84,500	99,300	114,200
1410 ～ 1800	49,000	49,000	55,800	62,500	**67,500**	97,600	114,800	129,500
1810 ～ 2200	—	55,500	63,100	70,700	75,100	111,000	131,200	143,800
2210 ～ 2600	—	62,000	70,200	75,900	82,800	123,900	144,500	158,200
2610 ～ 3000	—	69,800	76,400	88,000	95,400	138,100	157,800	—

ご注意 ▶

コード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
- 青字部分の最大製作可能面積は3.3m²以内。

チェーン式
- 幅(W) 415mm以下は左右振分け操作ができません。

ワンチェーン式
- 幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

+α ツインスタイル(コトン遮熱アラカルト)価格表

▶ 構造・仕様はP.64～66,69へ

コトン遮熱(シースルー生地)
色柄 No.PM346 ～ PM355

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	22,500	27,300	32,200	36,900
610 ～ 1000	30,000	35,600	41,100	46,700
1010 ～ 1400	37,400	43,800	50,200	56,600
1410 ～ 1800	44,200	52,200	59,200	**65,200**
1810 ～ 2200	51,300	60,100	68,400	74,300

スマートコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	31,300	31,300	36,100	41,000	45,700
610 ～ 1000	38,800	38,800	44,400	49,900	55,500
1010 ～ 1400	46,200	46,200	52,600	59,000	65,400
1410 ～ 1800	53,000	53,000	61,000	68,000	**74,000**
1810 ～ 2200	—	60,100	68,900	77,200	—
2210 ～ 2500	—	66,800	76,900	84,500	—

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380 ～495	500 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	26,900	26,900	31,700	36,600	41,300
610 ～ 1000	34,400	34,400	40,000	45,500	51,100
1010 ～ 1400	41,800	41,800	48,200	54,600	61,000
1410 ～ 1800	48,600	48,600	56,600	63,600	**69,600**
1810 ～ 2200	—	55,700	64,500	72,800	78,700
2210 ～ 2500	—	62,400	72,500	80,100	87,800

ワンチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300 ～ 600	31,300	31,300	36,100	41,000	45,700	60,100	73,700	84,000
610 ～ 1000	38,800	38,800	44,400	49,900	55,500	73,300	86,600	99,000
1010 ～ 1400	46,200	46,200	52,600	59,000	65,400	86,400	102,000	116,000
1410 ～ 1800	53,000	53,000	61,000	68,000	**74,000**	99,700	117,000	132,000
1810 ～ 2200	—	60,100	68,900	77,200	83,100	113,300	133,000	145,800
2210 ～ 2600	—	66,800	76,900	84,500	92,200	126,000	—	—
2610 ～ 3000	—	73,500	84,900	94,800	105,300	139,100	—	—

ご注意 ▶

コード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
- 青字部分の最大製作可能面積は3.3m²以内。

チェーン式
- 幅(W) 415mm以下は左右振分け操作ができません。

ワンチェーン式
- 幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

Select!

部品色

- 部品色(ヘッドボックス、ボトムレール、ボールチェーン等)は右記からお選びいただけます。

ホワイト[標準仕様]　木目ピュアナチュラル　木目ミディアム　木目ブラウン　木目ダーク　ブラック

コトン遮熱

生地組成　ポリエステル 100%

ロール スクリーン　バーチカル ブラインド　プリーツ スクリーン

F☆☆☆☆　防炎　遮熱　ウォッシャブル　UVカット　B-C UVカット　制電

※PN346 ～ 355、PM346 ～ 355は洗濯できません。
※PM346 ～ 355が制電マークに適応します。

ロールスクリーン
この生地は逆巻きに適応します。
詳細はP.53をご参照ください。

右／ロールスクリーン　ダブルタイプ　ワンチェーン式　ウォッシャブル仕様　色柄：［フロント］PW321 ミスティブルー　［バック］PW353 ブルー　部品色：ホワイト
左／バーチカルブラインド　センターレーススタイル　ループコード式　色柄：PA321 ミスティブルー　［センターレース］PA364 ブルー　部品色：ホワイト

コトン遮熱

色柄 No.PN346 ～ PN355 ／ PW346 ～ PW355

ロールスクリーン　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.52,53,55へ

標準仕様

色柄 No.PN346 ～ PN355

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	200 ～300	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	15,300	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700
500 ～ 800	16,300	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600
810 ～ 1200	18,100	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000
1210 ～ 1600	19,500	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700
1610 ～ 2000	21,100	21,100	27,300	31,900	35,800	**39,300**
2010 ～ 2500	23,000	23,000	29,700	34,900	38,900	42,800
2510 ～ 3000	—	26,600	33,700	40,500	45,000	49,700
3010 ～ 3500	—	28,600	36,600	43,300	48,300	53,400
3510 ～ 4000	—	31,100	38,900	46,300	51,800	57,200
4010 ～ 4500	—	—	41,800	49,200	54,700	59,800

プルコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	15,300	17,500	21,100	22,700	25,700
500 ～ 800	16,300	19,600	22,900	25,800	28,600
810 ～ 1200	18,100	21,900	25,700	29,000	32,000
1210 ～ 1600	19,500	24,500	28,700	32,200	35,700
1610 ～ 2000	—	27,300	31,900	35,800	**39,300**
2010 ～ 2500	—	29,700	34,900	38,900	42,800
2510 ～ 3000	—	—	40,500	45,000	49,700

スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円／台

ご注意 ▶

チェーン式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

プルコード式・スマートコード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。

ウォッシャブル仕様

色柄 No.PW346 ～ PW355

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	16,500	19,300	23,400	25,600	29,100
500 ～ 800	17,400	21,300	25,200	28,700	32,000
810 ～ 1200	19,300	23,600	28,000	31,900	35,500
1210 ～ 1600	20,600	26,300	31,000	35,100	39,100
1610 ～ 2000	22,200	29,000	34,200	38,700	**42,700**
2010 ～ 2500	24,200	31,400	37,200	41,800	46,300
2510 ～ 3000	27,800	35,500	42,800	47,900	53,200
3010 ～ 3500	29,700	38,300	45,600	51,200	56,900
3510 ～ 4000	32,200	40,600	48,600	54,700	60,700
4010 ～ 4500	—	43,500	51,500	57,500	—

プルコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	305 ～500	505 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
100 ～ 490	16,500	19,300	23,400	25,600	29,100
500 ～ 800	17,400	21,300	25,200	28,700	32,000
810 ～ 1200	19,300	23,600	28,000	31,900	35,500
1210 ～ 1600	20,600	26,300	31,000	35,100	39,100
1610 ～ 2000	—	29,000	34,200	38,700	**42,700**
2010 ～ 2500	—	31,400	37,200	41,800	46,300
2510 ～ 3000	—	—	42,800	47,900	53,200

スマートコード式

プルコード式価格表+1,800円／台

ご注意 ▶

チェーン式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
- 青字部分の製作可能面積は6m^{2}以内。

プルコード式・スマートコード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：3以内。

取替用生地価格

標準タイプ

標準タイプ価格表 ×0.55　※100円未満四捨五入

※取り替え生地は同シリーズ内で選択可能

ダブルタイプ

標準タイプ価格表 ×0.55 ※100円未満四捨五入 ＋ 「コトン遮熱」標準タイプ価格表 ×0.55 ※100円未満四捨五入

※取り替え生地は同シリーズ内で選択可能

Select!

部品色

- 部品色(セットフレーム、ボールチェーン等)は右記からお選びいただけます。
- 標準タイプの袋縫い仕様は価格表+2,100円／台(ダブルタイプは+4,200円／台)となります。

ホワイト[標準仕様]　ライトグレイ　ベージュ　アンバー　ブラック　袋縫い[標準タイプ標準仕様のみ]

コトン遮熱

色柄 No.PA346 ～ PA355

バーチカルブラインド　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

シングルスタイル価格表（ルーバー幅：100mm）

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

ループコード式・バトン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3200	3205 ～3600	3605 ～4000
300 ～ 1200	34,900	42,800	48,100	57,800	66,400	73,200	82,700	89,100
1210 ～ 1600	39,000	47,200	52,900	63,500	73,100	80,500	91,100	97,900
1610 ～ 2000	43,400	51,900	**57,700**	69,300	79,600	87,700	99,200	106,700
2010 ～ 2500	49,800	58,500	64,700	77,700	89,300	98,400	111,300	119,600
2510 ～ 3000	56,600	65,700	72,700	87,300	100,400	110,600	125,200	134,600
3010 ～ 3500	61,700	71,300	78,700	94,500	108,600	119,600	135,400	145,600
3510 ～ 4000	67,000	77,100	84,800	101,800	117,100	129,000	145,900	156,900

ご注意 ▶

バトン式

- 青字部分は最大幅(W)3000mm、最大面積6m²まで。
- 赤字部分は製作不可。

モアラップスタイル価格（ルーバー幅：100mm）

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

ループコード式・バトン式

シングルスタイル価格表×1.25　※100円未満四捨五入

+α 両側開閉操作反対寄せ価格

▶ 納まりの種類はP.60へ

ループコード式

各スタイル価格表 + 2,700円／台

ご注意 ▶

モアラップスタイル

- シングルスタイル価格表×1.25 + 2,700円／台　※100円未満四捨五入

+α ミックスルーバー価格

▶ 構造・仕様はP.56～63へ

シングルスタイル

シングルスタイル価格表×1.1　※100円未満四捨五入

モアラップスタイル

シングルスタイル価格表×1.25×1.1　※最後に100円未満四捨五入

ご注意 ▶

シングルスタイル・モアラップスタイル

- カラーの組み合わせは、同生地内からお選びください。
- 商品幅(W)とルーバー枚数については、P.61～62をご参照ください。

両側開閉操作反対寄せ

- ミックスルーバー価格＋2,700円／台

取替用生地セット価格

シングルスタイル

シングルスタイル価格表×0.7
※100円未満四捨五入

モアラップスタイル

シングルスタイル価格表×1.25×0.7
※最後に100円未満四捨五入

シングルスタイル ミックスルーバー

シングルスタイル価格表×1.1×0.7
※最後に100円未満四捨五入

モアラップスタイル ミックスルーバー

シングルスタイル価格表×1.25×1.1×0.7
※最後に100円未満四捨五入

Select!

部品色

部品色(ヘッドレール等)は下記からお選びいただけます。

オフホワイト[標準仕様]　ライトグレイ　アンバー

コトン遮熱

色柄 No.PM346 ～ PM355

プリーツスクリーン　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

シングルスタイル価格表

▶ 構造・仕様はP.67～69へ

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	14,600	17,500	20,600	23,600
610 ～ 1000	19,800	23,400	26,800	30,300
1010 ～ 1400	25,100	29,100	33,200	37,000
1410 ～ 1800	29,300	34,900	39,300	**43,700**
1810 ～ 2200	34,000	40,300	45,600	50,500
2210 ～ 2500	37,800	45,700	51,900	57,300

スマートコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	21,100	21,100	24,300	27,600	30,800
610 ～ 1000	26,700	26,700	30,600	34,100	37,700
1010 ～ 1400	31,800	31,800	36,500	40,800	44,900
1410 ～ 1800	36,700	36,700	42,600	47,200	**51,900**
1810 ～ 2200	—	41,700	48,300	53,800	59,000
2210 ～ 2500	—	45,900	53,900	60,400	66,100

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～465	470 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300 ～ 600	19,600	19,600	22,800	26,100	29,300	34,400	39,800	45,900
610 ～ 1000	25,200	25,200	29,100	32,600	36,200	41,800	46,900	54,200
1010 ～ 1400	30,300	30,300	35,000	39,300	43,400	49,300	56,700	64,200
1410 ～ 1800	35,200	35,200	41,100	45,700	**50,400**	57,000	65,200	73,200
1810 ～ 2200	—	40,200	46,800	52,300	57,500	64,900	73,900	82,200
2210 ～ 2500	—	44,400	52,400	58,900	64,600	73,400	82,400	91,200
2510 ～ 2600	—	44,400	52,400	58,900	64,600	—	—	—
2610 ～ 3000	—	48,400	58,400	65,500	71,700	—	—	—

ご注意

コード式

・赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。

チェーン式

・幅(W) 2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

取替生地セット価格(各操作方法共通)

価格は弊社各事業所までお問い合わせください。

※取替生地は同シリーズ内で選択可能。
製作は幅(W) 2000mmまで。高さ(H)は各操作方法の最大高さまで可能。

Select!

部品色

・部品色(ヘッドボックス、ボトムレール、ボールチェーン等)は右記からお選びいただけます。

ホワイト[標準仕様]　木目ピュアナチュラル　木目ミディアム　木目ブラウン　木目ダーク　ブラック

ノドカ

プリーツ
スクリーン

F☆☆☆☆ 防炎 制電

生地組成 不織布
ポリエステル 100%

プリーツスクリーン　シングルスタイル　スマートコード式　色柄：PM376 ヒワチャ　部品色：木目ミディアム

ノドカ　色柄 No.PM368 ～ PM377

プリーツスクリーン　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

シングルスタイル価格表

▶ 構造・仕様はP.67～69へ

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	150 ～240	245 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	10,300	11,900	14,500	17,200	19,800
610 ～ 1000	11,100	15,400	18,400	21,500	24,700
1010 ～ 1400	11,800	18,800	22,400	25,900	29,500
1410 ～ 1800	12,500	22,300	26,200	30,200	**31,800**
1810 ～ 2200	13,300	25,600	30,100	34,400	35,100
2210 ～ 2500	14,000	29,100	34,100	35,900	38,700

スマートコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	18,200	18,200	20,900	23,900	26,500
610 ～ 1000	22,000	22,000	25,000	28,300	31,700
1010 ～ 1400	25,400	25,400	29,300	32,800	36,700
1410 ～ 1800	29,200	29,200	33,300	37,500	**40,500**
1810 ～ 2200	—	32,600	37,400	42,000	46,200
2210 ～ 2500	—	36,400	41,500	45,300	50,400

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	310 ～465	470 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300 ～ 600	16,700	16,700	19,400	22,400	25,000	29,600	34,200	39,300
610 ～ 1000	20,500	20,500	23,500	26,800	30,200	36,100	40,700	47,100
1010 ～ 1400	23,900	23,900	27,800	31,300	35,200	42,700	48,000	55,800
1410 ～ 1800	27,700	27,700	31,800	36,000	**39,000**	49,400	56,000	63,500
1810 ～ 2200	—	31,100	35,900	40,500	44,700	56,100	64,300	69,700
2210 ～ 2500	—	34,900	40,000	43,800	48,900	61,900	69,900	75,900
2510 ～ 2600	—	34,900	40,000	43,800	48,900	—	—	—
2610 ～ 3000	—	39,200	41,800	49,700	54,700	—	—	—

ご注意 ▶

コード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：15以内。
- 幅(W)240mm以下は右操作のみとなります。

チェーン式
- 幅(W)2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

取替生地セット価格(各操作方法共通)

価格は弊社各事業所までお問い合わせください。

※取替生地は同シリーズ内で選択可能。
製作は幅(W)2000mmまで。高さ(H)は各操作方法の最大高さまで可能。

ツインスタイル(みなもⅡ標準組み合わせ・みなもⅡアラカルト)価格表

▶ 構造・仕様はP.64～66,69へ

みなもⅡ(シースルー生地)
色柄 No.PM378 ～ PM387

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	19,000	23,200	27,500	31,700
610 ～ 1000	24,600	29,500	34,300	39,300
1010 ～ 1400	30,000	35,600	41,300	47,000
1410 ～ 1800	35,500	41,800	48,100	**54,000**
1810 ～ 2200	40,800	48,000	55,100	60,700
2210 ～ 2500	46,400	54,200	62,000	—

スマートコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	27,400	27,400	31,600	35,900	40,000
610 ～ 1000	32,900	32,900	37,900	42,700	47,600
1010 ～ 1400	38,300	38,300	43,900	49,600	55,300
1410 ～ 1800	43,800	43,800	50,200	56,500	**62,400**
1810 ～ 2200	—	49,200	56,400	63,500	69,000
2210 ～ 2500	—	54,800	62,600	70,300	76,000

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380 ～495	500 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	23,200	23,200	27,400	31,700	35,900
610 ～ 1000	28,700	28,700	33,700	38,500	43,500
1010 ～ 1400	34,200	34,200	39,800	45,500	51,200
1410 ～ 1800	39,700	39,700	46,000	52,300	**58,200**
1810 ～ 2200	—	45,000	52,200	59,300	64,800
2210 ～ 2500	—	50,600	58,400	66,200	71,900

ワンチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300 ～ 600	27,400	27,400	31,600	35,900	40,000	52,300	66,500	73,800
610 ～ 1000	32,900	32,900	37,900	42,700	47,600	58,900	77,900	82,500
1010 ～ 1400	38,300	38,300	43,900	49,600	55,300	65,900	88,800	92,000
1410 ～ 1800	43,800	43,800	50,200	56,500	**62,400**	72,600	97,400	101,000
1810 ～ 2200	—	49,200	56,400	63,500	69,000	80,200	109,800	114,100
2210 ～ 2600	—	54,800	62,600	70,300	76,000	86,800	118,100	122,900
2610 ～ 3000	—	61,600	65,800	78,900	84,000	95,900	127,200	131,600

ご注意 ▶

コード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
- 青字部分の最大製作可能面積は3.3m²以内。
- 幅(W)240mm以下は昇降右操作、調光左操作のみとなります。

チェーン式
- 幅(W)415mm以下は左右振分け操作ができません。

ワンチェーン式
- 幅(W)2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

+α ツインスタイル(コトン遮熱アラカルト)価格表

▶ 構造・仕様はP.64～66,69へ

コトン遮熱(シースルー生地)
色柄 No.PM346 ～ PM355

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	250 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	21,200	25,700	30,400	34,900
610 ～ 1000	28,100	33,300	38,500	43,900
1010 ～ 1400	34,800	40,800	47,000	53,100
1410 ～ 1800	41,000	48,500	55,200	**59,500**
1810 ～ 2200	47,400	55,800	63,500	67,300
2210 ～ 2500	53,300	63,100	68,800	—

スマートコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	29,600	29,600	34,100	38,700	43,300
610 ～ 1000	36,400	36,400	41,700	46,900	52,300
1010 ～ 1400	43,200	43,200	49,200	55,300	61,400
1410 ～ 1800	49,400	49,400	56,900	63,600	**67,900**
1810 ～ 2200	—	55,700	64,200	71,900	75,700
2210 ～ 2500	—	61,700	71,500	77,200	83,600

チェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	380 ～495	500 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 600	25,400	25,400	29,900	34,500	39,100
610 ～ 1000	32,300	32,300	37,500	42,700	48,100
1010 ～ 1400	39,000	39,000	45,000	51,200	57,200
1410 ～ 1800	45,200	45,200	52,700	59,400	**63,700**
1810 ～ 2200	—	51,500	60,000	67,700	71,500
2210 ～ 2500	—	57,500	67,300	73,000	79,400

ワンチェーン式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	430 ～505	510 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300 ～ 600	29,600	29,600	34,100	38,700	43,300	55,000	68,300	76,700
610 ～ 1000	36,400	36,400	41,700	46,900	52,300	64,200	79,700	87,200
1010 ～ 1400	43,200	43,200	49,200	55,300	61,400	75,600	95,000	102,200
1410 ～ 1800	49,400	49,400	56,900	63,600	**67,900**	87,200	103,000	115,700
1810 ～ 2200	—	55,700	64,200	71,900	75,700	98,800	116,800	127,500
2210 ～ 2600	—	61,700	71,500	77,200	83,600	110,100	128,000	139,500
2610 ～ 3000	—	65,500	74,500	87,100	96,100	121,400	139,200	151,500

ご注意 ▶

コード式
- 赤字部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1：8以内。
- 青字部分の最大製作可能面積は3.3m²以内。

チェーン式
- 幅(W)415mm以下は左右振分け操作ができません。

ワンチェーン式
- 幅(W)2005mm以上はクロス幅の1/2で生地重ね合わせとなります。それ以外は1枚生地で製作いたします。

Select!

部品色

- 部品色(ヘッドボックス、ボトムレール、ボールチェーン等)は右記からお選びいただけます。

ホワイト[標準仕様]　木目ピュアナチュラル　木目ミディアム　木目ブラウン　木目ダーク　ブラック

バンブーブラインド

スラット材質　竹（集成材）　スラット幅　50mm

バンブーブラインド　ループコード式　色柄：PK391 アーモンド

バンブーブラインド　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.70,71へ

コード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	300～500	505～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000
300 ～ 1000	21,200	23,600	26,200	28,800	31,700	33,500	35,900	39,200
1010 ～ 1200	24,400	27,000	29,100	32,600	37,700	40,400	43,500	47,800
1210 ～ 1400	26,100	29,000	32,900	36,900	41,200	44,200	47,800	52,500
1410 ～ 1600	27,500	30,600	35,000	39,200	43,800	47,200	51,200	—
1610 ～ 1800	29,100	32,300	**37,500**	42,000	47,000	51,000	—	—
1810 ～ 2000	30,600	33,900	39,200	44,300	49,700	—	—	—
2010 ～ 2200	32,300	35,900	41,600	47,100	53,200	—	—	—
2210 ～ 2400	33,800	37,500	43,500	49,500	—	—	—	—
2410 ～ 2500	35,400	39,400	46,000	52,400	—	—	—	—

ループコード式

単位：円

高さ(H)mm ＼ 幅(W)mm	500～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000
450 ～ 1000	30,200	33,600	36,900	40,600	42,900	45,900	50,200
1010 ～ 1200	34,600	37,400	41,700	48,400	51,800	55,700	61,100
1210 ～ 1400	37,000	42,200	47,200	52,600	56,600	61,100	67,200
1410 ～ 1600	39,000	44,700	50,100	56,100	60,400	65,600	72,200
1610 ～ 1800	41,400	**47,900**	53,800	60,300	65,400	71,000	78,200
1810 ～ 2000	43,400	50,200	56,700	63,800	69,300	75,300	83,000
2010 ～ 2200	45,900	53,300	60,300	68,100	74,200	80,800	89,200
2210 ～ 2400	47,900	55,800	63,300	71,300	78,200	86,400	96,300
2410 ～ 2600	50,400	59,000	67,100	75,900	82,800	91,500	101,400
2610 ～ 2800	52,600	61,800	70,700	80,100	87,200	96,400	106,500
2810 ～ 3000	54,800	64,500	73,700	84,400	91,600	100,800	111,800

ご注意 ▶

コード式
- 青字部分の最大製作可能面積は2.5m²以内。

ループコード式
- 青字部分の最大製作可能面積は5.5m²以内。

部品色

•ヘッドボックス、ボトムレール等の部品色はスラットカラーにより下記組み合わせとなります。

	PK388	PK389	PK390	PK391	PK392	PK393	PK394
スラットカラー							
部品色							

アルミブラインド

スラット材質　アルミニウム合金　スラット幅　25mm

アルミブラインド　標準タイプ　ワンポール式　色柄：PV395 リリーホワイト

アルミブラインド　価格表

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

幅(W)は5mm、高さ(H)は10mm単位でご注文いただけます。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

標準タイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.72～75へ

ワンポール式・ポール式

単位：円

高さ(H) mm ＼ 幅(W) mm	ワンポール式 270～800 / ポール式 170～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400	2405～2600	2605～2800	2805～3000
100 ～ 1000	16,500	17,400	18,400	19,800	21,100	22,100	24,400	25,800	27,000	27,900	28,700	29,900
1010 ～ 1200	17,200	18,200	19,000	20,600	22,100	23,000	25,200	26,800	28,300	29,600	30,900	32,000
1210 ～ 1400	18,100	18,900	19,900	21,800	23,500	24,500	27,100	28,700	30,400	31,600	33,200	34,700
1410 ～ 1600	18,800	19,600	21,100	23,200	25,000	26,200	28,900	30,800	32,400	33,900	35,400	37,300
1610 ～ 1800	19,700	20,600	22,400	24,400	26,300	**27,500**	30,900	32,700	34,500	36,400	38,200	39,700
1810 ～ 2000	20,600	21,600	23,300	25,300	27,600	29,400	32,600	34,700	36,600	38,500	40,000	42,300
2010 ～ 2200	21,400	22,500	24,300	26,600	29,100	30,900	34,200	36,500	38,800	40,800	42,600	45,000
2210 ～ 2400	22,500	23,500	25,100	27,900	30,400	32,200	36,200	38,600	40,900	42,800	45,000	47,200
2410 ～ 2600	23,400	24,300	26,300	28,900	32,000	33,700	37,900	40,500	42,800	45,400	47,100	—
2610 ～ 2800	24,100	25,100	27,400	30,400	33,200	35,400	39,500	42,500	45,100	47,100	—	—
2810 ～ 3000	25,100	26,300	28,500	31,600	34,700	37,100	41,400	44,600	46,700	—	—	—
3010 ～ 3200	26,000	27,100	29,400	32,700	35,800	38,300	42,600	45,900	—	—	—	—
3210 ～ 3400	26,800	27,800	30,400	33,600	37,200	39,700	44,600	—	—	—	—	—
3410 ～ 3600	27,600	28,600	31,300	34,900	38,600	41,100	45,800	—	—	—	—	—
3610 ～ 3800	28,600	29,500	32,400	35,900	39,800	42,700	—	—	—	—	—	—
3810 ～ 4000	29,500	30,300	33,300	37,300	41,000	43,700	—	—	—	—	—	—

ご注意 ▶

共通
- 幅(W)300mm未満の場合、高さ(H)は2600mmまで。
- 青字部分の最大製作可能面積は7m²以内。

ワンポール式
- 最小幅(W)270mmから。

ポール式
- 幅(W)250mm未満は、昇降操作と回転操作が左右振分けとなります。(操作位置の指定は回転操作側です。)

耐水タイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.72～75へ

ワンポール式　※ポール式は対応しません。

単位：円

高さ(H) mm ＼ 幅(W) mm	270～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400	2405～2600	2605～2800	2805～3000
100 ～ 1000	18,400	19,600	20,700	22,100	23,500	24,900	27,400	28,600	29,600	30,800	31,600	32,900
1010 ～ 1200	19,400	20,200	21,300	23,000	24,500	25,900	28,500	29,700	31,000	32,400	34,000	35,400
1210 ～ 1400	20,100	21,100	22,400	24,300	26,200	27,500	30,300	32,000	33,500	34,800	36,500	38,200
1410 ～ 1600	21,000	21,900	23,600	25,800	27,800	29,500	32,400	34,100	35,700	37,300	39,000	41,100
1610 ～ 1800	22,100	23,000	25,000	27,200	29,400	**31,000**	34,500	36,400	38,000	40,100	42,100	43,700
1810 ～ 2000	23,000	24,100	26,000	28,500	30,900	32,900	36,500	38,500	40,500	42,500	44,100	46,700
2010 ～ 2200	24,000	25,100	27,200	29,700	32,400	34,700	38,300	40,800	42,800	45,000	47,100	49,800
2210 ～ 2400	25,100	26,300	28,300	31,100	34,000	36,400	40,400	42,800	45,100	47,500	49,800	52,400
2410 ～ 2600	26,200	27,200	29,500	32,200	35,500	37,900	42,500	45,100	47,500	50,200	52,100	—
2610 ～ 2800	27,100	28,300	30,600	34,000	37,100	39,800	44,200	47,300	50,000	52,100	—	—
2810 ～ 3000	28,100	29,500	31,900	35,400	38,600	41,600	46,400	49,400	51,600	—	—	—
3010 ～ 3200	29,100	30,300	32,800	36,500	40,000	43,100	47,800	51,200	—	—	—	—
3210 ～ 3400	29,900	31,100	34,100	37,400	41,400	44,600	50,000	—	—	—	—	—
3410 ～ 3600	31,000	32,000	35,200	38,900	43,100	46,200	51,300	—	—	—	—	—
3610 ～ 3800	32,000	32,900	36,400	40,100	44,300	47,900	—	—	—	—	—	—
3810 ～ 4000	32,900	34,000	37,300	41,600	45,600	49,200	—	—	—	—	—	—

ご注意 ▶

共通
- 幅(W)300mm未満の場合、高さ(H)は2600mmまで。
- 青字部分の最大製作可能面積は7m²以内。

耐水テンションタイプ価格表

▶ 構造・仕様はP.72～75へ

ワンポール式　※ポール式は対応しません。

単位：円

高さ(H) mm ＼ 幅(W) mm	400～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800
100 ～ 1000	18,400	19,600	20,700	22,100	23,500	24,900
1010 ～ 1200	19,400	20,200	21,300	23,000	24,500	25,900
1210 ～ 1400	20,100	21,100	22,400	24,300	26,200	27,500
1410 ～ 1600	21,000	21,900	23,600	25,800	27,800	29,500
1610 ～ 1800	22,100	23,000	25,000	27,200	29,400	**31,000**

お願い(全タイプ共通)

高さは10mm単位でお受けしますが、寸法により製作できないことがあります。この場合には10～20mm大きな寸法で製作させていただきます。但し価格はご注文寸法の価格です。

本体価格とは別に、
商品梱包輸送費を申し受けます。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

参考価格比較

ポポラ２は機種や生地、タイプや操作方法などによって価格が異なります。
上手に比較してお部屋にぴったりの商品をお選びください。

参考価格は幅(W)1800mm × 高さ(H)1800mmの商品価格です。

単位:円

ロールスクリーン



生地	タイプ	操作方法	価格	
			標準仕様	ウォッシャブル仕様
ポポラファン	標準タイプ	チェーン式	28,100	31,800
		プルコード式		
		スマートコード式	29,900	36,600
	ダブルタイプ	プルコード式	53,900	59,600
		ワンチェーン式	60,700	67,000
ソーノ	標準タイプ	チェーン式	36,000	39,500
		プルコード式		
		スマートコード式	37,800	41,300
	ダブルタイプ	プルコード式	60,200	65,700
		ワンチェーン式	67,800	74,000
コトン遮熱	標準タイプ	チェーン式	39,300	42,700
		プルコード式		
		スマートコード式	41,100	44,500

バーチカルブラインド

生地	操作方法	価格		
		シングルスタイル	モアラップスタイル	センターレーススタイル
ポポラファン	ループコード式	42,500	53,100	98,100
	バトン式			
ソーノ	ループコード式	47,200	59,000	100,300
	バトン式			
コトン遮熱	ループコード式	57,700	72,100	—
	バトン式			

プリーツスクリーン

生地	操作方法	価格		
		シングルスタイル	ツインスタイル（標準組み合わせ）	ツインスタイル（コトン遮熱アラカルト）
ポポラファン	コード式	33,200	56,600	62,400
	チェーン式	40,700	61,000	66,800
	スマートコード式	42,200	65,400	71,200
	ワンチェーン式	—		
ソーノ	コード式	36,700	58,700	65,200
	チェーン式	43,600	63,100	69,600
	スマートコード式	45,100	67,500	74,000
	ワンチェーン式	—		
コトン遮熱	コード式	43,700	—	—
	チェーン式	50,400	—	—
	スマートコード式	51,900	—	—
ノドカ	コード式	31,800	54,000	59,500
	チェーン式	39,000	58,200	63,700
	スマートコード式	40,500	62,400	67,900
	ワンチェーン式	—		

バンブーブラインド

操作方法	価格※
コード式	37,500
ループコード式	47,900

※コード式の製作可能面積が2.5m²以内のため、バンブーブラインドのみ幅(W)900mm×高さ(H)1800mmの場合の価格です。

アルミブラインド

操作方法	価格		
	標準タイプ	耐水タイプ	耐水テンションタイプ
ワンポール式	27,500	31,000	31,000
ポール式		—	—

Product structure,
構造・仕様・その他
Specification and Other

Contents

構造・仕様

P.52 ロールスクリーン
P.56 バーチカルブラインド
P.64 プリーツスクリーン
P.70 バンブーブラインド
P.72 アルミブラインド

操作方法

P.76 ロールスクリーン
P.76 バーチカルブラインド
P.77 プリーツスクリーン
P.79 バンブーブラインド
P.79 アルミブラインド

P.80 オプション

P.81 生地機能データ

P.84 注文方法

P.84 ロールスクリーン
P.86 バーチカルブラインド
P.88 プリーツスクリーン
P.91 バンブーブラインド
P.92 アルミブラインド

P.94 商品略号一覧・新旧カラー No. 対応表 他

ロールスクリーン

標準タイプ　構造図

単位:mm

標準仕様

※図はチェーン式・左操作の場合

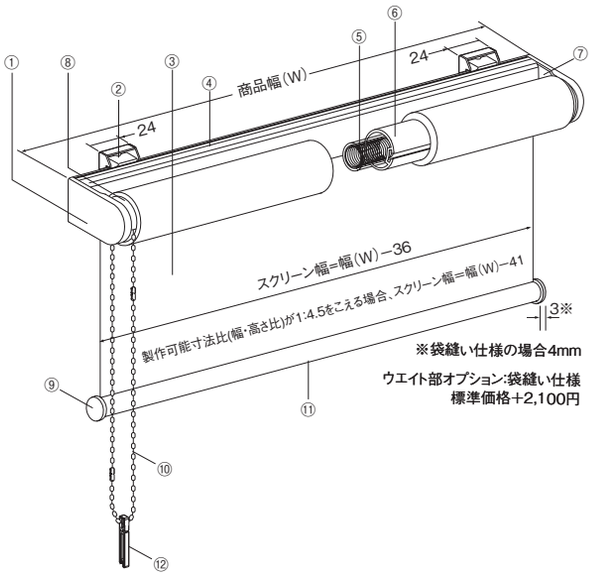

①プレートカバー　②ブラケット　③スクリーン　④セットフレーム
⑤スプリングセット　⑥巻取りチューブ　⑦コントロールユニット
⑧ホイールユニット　⑨ウエイトバーキャップ　⑩ボールチェーン
⑪ウエイトバー　⑫クリップ

ウォッシャブル仕様

※図はチェーン式・左操作の場合

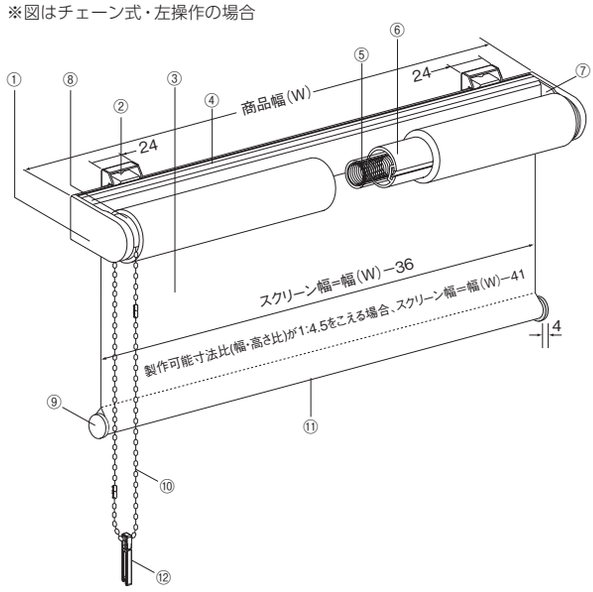

①プレートカバー　②ブラケット　③スクリーン　④セットフレーム
⑤スプリングセット　⑥巻取りチューブ　⑦コントロールユニット
⑧ホイールユニット　⑨ウエイトバーキャップ　⑩ボールチェーン
⑪ウエイトバー　⑫クリップ

ブラケット

標準仕様・ウォッシャブル仕様共通

■ ブラケット

材質:スチール、樹脂

納まり図

標準仕様・ウォッシャブル仕様共通

■ プルコード式



〈D寸法〉　単位:mm

商品高さ(H)	D寸法
100〜2000	600
2010〜3000	1500

■ チェーン式



〈D寸法〉　単位:mm

商品高さ(H)	D寸法
100〜 350	350
360〜 600	450
610〜 800	商品高さ(H)−150
810〜1200	商品高さ(H)−250
1210〜1700	商品高さ(H)−350
1710〜4500	商品高さ(H)−450

■ スマートコード式



〈D寸法〉　単位:mm

商品高さ(H)	D寸法
100〜1900	450
1910〜3000	商品高さ(H)−1450

ブラインドボックスの納まり

図はチェーン式の場合



・コントロールユニットはⅠ、Ⅱがあり※印の寸法はコントロールユニットⅡを使用した場合の寸法です。
・生地別の商品高さ(H)によるコントロールユニットの使用区分は右ページ生地別仕様一覧をご参照ください。

標準タイプ　仕様

製作可能寸法

単位：mm

操作方法	標準仕様			ウォッシャブル仕様		
	商品幅(W)	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)	商品幅(W)	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)
プルコード式	305～2000	100～3000	1:3以内	305～2000	100～3000	1:3以内
チェーン式	200～2000	100～4500	1:8以内	305～2000	100～4500	1:8以内
スマートコード式	305～2000	100～3000	1:3以内	305～2000	100～3000	1:3以内

※但し、生地により多少異なりますので、価格表をご参照ください。

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



単位：mm

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
プルコード式	13	13
チェーン式※	23	13
スマートコード式	23	13

※チェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

生地別仕様一覧

生地名	色柄No.	コントロールユニットの使用区分		逆巻き可否※1	生地m²重量(Kg)
		ユニットⅠ 適応高さ(H)mm	ユニットⅡ 適応高さ(H)mm		
ポポラファン	PN・PW 301～330	～2100	2110～	○※2	0.27
ソーノ	PN・PW 331～345	～1800	1810～	×	0.22
コトン遮熱	PN・PW 346～355	～3000	3010～	○※2	0.15

※1 逆巻きは生地にかかわらず、正面付けのプルコード式・スマートコード式には適応しません。
※2 各タイプの製作可能範囲内で製作ができます。

生地別巻径一覧表

単位：mm

商品高さ(H) ＼ 生地名	ポポラファン	ソーノ	コトン遮熱
800	45	46	43
1200	48	50	45
1600	51	54	47
2000	54	57	50
2400	57	60	52
2800	60	63	54
3200	62	66※	56
3600	65	—	58
4000	67	—	59
4500	70	—	62

※商品高さ(H)3000mmまで。

ロールスクリーン巻径の目安

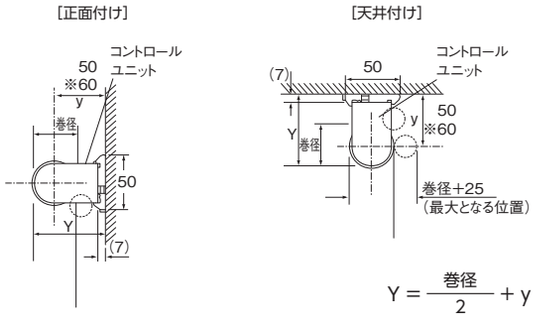

$$Y = \frac{巻径}{2} + y$$

※はコントロールユニットⅡの場合の寸法

商品重量計算式（目安）

(0.9×Wm)＋A＋(Wm×Hm×生地m²重量)(kg)

※生地m²重量は上表「生地別仕様一覧」をご参照ください。

Aの値

商品幅(W)mm	A
～ 600	0.38
～1200	0.76
～2000	1.00

表裏逆仕様・逆巻き仕様適応一覧

※ご注文の際には、下記仕様コードでご指示ください。

用途	表裏逆仕様(部屋内 裏)		逆巻き仕様(部屋内 表)		逆巻き仕様(部屋内 裏)	
	部屋外からの見栄えを意識した店舗の窓などに適しています。		巻取り部分を隠し、部屋内をすっきり見せたい場合に適しています。また、取付け部の窓枠の出っ張りをにげての納めなどに適しています。		部屋外からの見栄えを意識し、かつ取付け部の窓枠の出っ張りをにげての納めなどに適しています。	
天井付け・正面付け	天井付け	正面付け	天井付け	正面付け	天井付け	正面付け
仕様コード	9-0	9-1	9-2	9-3	9-4	9-5
納まり図						
プルコード式	○	○	○	×	○	×
チェーン式	○	○	○	○	○	○
スマートコード式	○	○	○	×	○	×

ロールスクリーン

ダブルタイプ　構造図

単位:mm

標準仕様

※図はワンチェーン式・左操作の場合

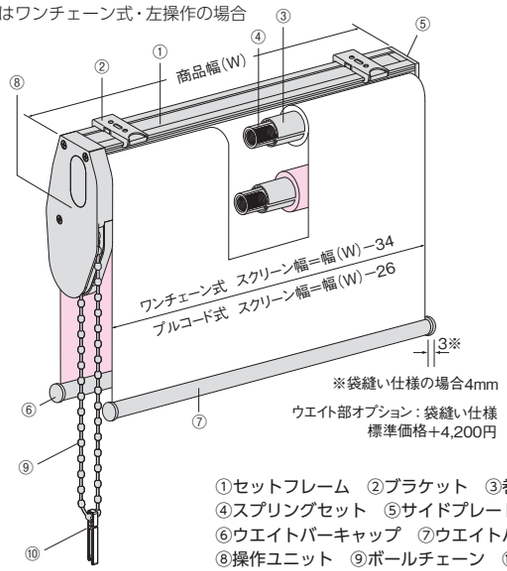

①セットフレーム　②ブラケット　③巻取りチューブ
④スプリングセット　⑤サイドプレート
⑥ウエイトバーキャップ　⑦ウエイトバー
⑧操作ユニット　⑨ボールチェーン　⑩クリップ

ウォッシャブル仕様

※図はワンチェーン式・左操作の場合

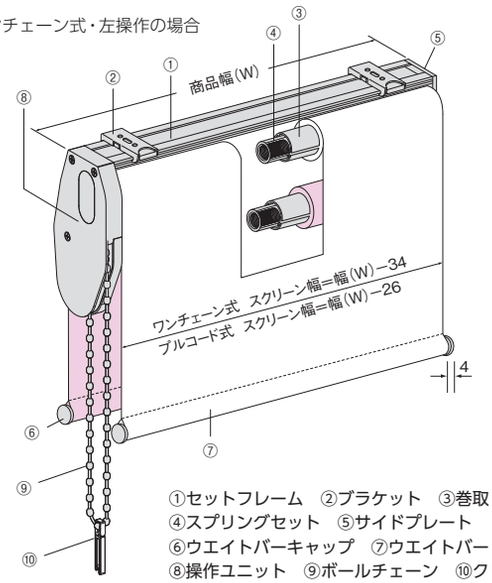

①セットフレーム　②ブラケット　③巻取りチューブ
④スプリングセット　⑤サイドプレート
⑥ウエイトバーキャップ　⑦ウエイトバー
⑧操作ユニット　⑨ボールチェーン　⑩クリップ

ブラケット

標準仕様・ウォッシャブル仕様共通

■ ブラケット　　材質：スチール、樹脂



■ ブラケットアーム

材質：スチール



※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。天井付けの場合は同梱されません。

納まり図

標準仕様・ウォッシャブル仕様共通

■ ワンチェーン式



〈D寸法〉　単位:mm

商品高さ(H)	D寸法
200～ 350	325
360～ 600	425
610～ 800	商品高さ(H)−150
810～1200	商品高さ(H)−250
1210～1700	商品高さ(H)−350
1710～2500	商品高さ(H)−450

※の数字寸法は、巻取り可能な最大巻径の場合の寸法です。

■ プルコード式



〈A寸法〉　単位:mm

商品高さ(H)	A寸法
200～2000	600
2010～2500	1500

※の数字寸法は、巻取り可能な最大巻径の場合の寸法です。

ダブルタイプ　仕様

製作可能寸法

単位:mm

操作方法	商品幅(W)	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)
ワンチェーン式	400～2000	200～2500	1:3以内
プルコード式			

※但し、生地により多少異なりますので、価格表をご参照ください。

商品重量計算式（目安）

(1.53×Wm)+A+Wm×Hm×(フロント生地m²重量+バック生地m²重量)(kg)

Aの値

商品幅(W)mm	A
～1200	1.4
～2000	1.7

生地m²重量

生地名	生地m²重量(Kg)
ポポラファン	0.27
ソーノ	0.22
コトン遮熱	0.15

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）

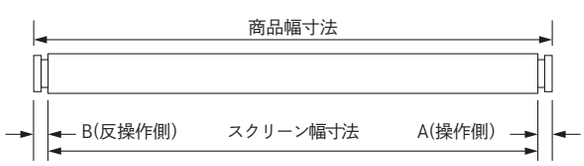

単位:mm

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
ワンチェーン式	21	13
プルコード式	13	13

標準タイプ・ダブルタイプ　共通仕様

※ご指示がない場合は、部品色はホワイト、プルコード・グリップはシリンダープルコードになります。

部品色の組み合わせ

ダブルタイプの部品色も同じ組み合わせとなります

ウエイトバー　袋縫い仕様

オプション：価格表+2,100円／台

標準タイプ　標準仕様

プルコード・グリップ　無料

プルコード式の場合、グリップをお選びいただけます。

シリンダープルコード※

メタルグリップ

クリアグリップ

チューブグリップ

取付方法

正面付け　標準タイプ

❶ブラケットを取付けてください。

❷ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。



正面付け　ダブルタイプ



ブラケットアームを取付け、
その後に天井付けと同じように
取付けます。

天井付け

❶ブラケットを取付けてください。

❷ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。



セットフレームの手前側をブラケットに
さし込み、さらに窓側（奥側）をはめ込みます。

ブラケットの使用個数・取付け位置

■ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	標準タイプ	ダブルタイプ
～1000	2	2
～1500	2	3
～2000	3	4

■ ブラケット取付け位置



ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

※(　)ダブルタイプ ワンチェーン式の場合

バーチカルブラインド

ご注意　ヘッドレール直付けの場合、商品高さ(H)は、ブラケット厚の6mm分短くなります。

構造図

シングルスタイル・モアラップスタイル

※図はシングルスタイル ループコード式
(バランスウエイト部は標準仕様)の場合

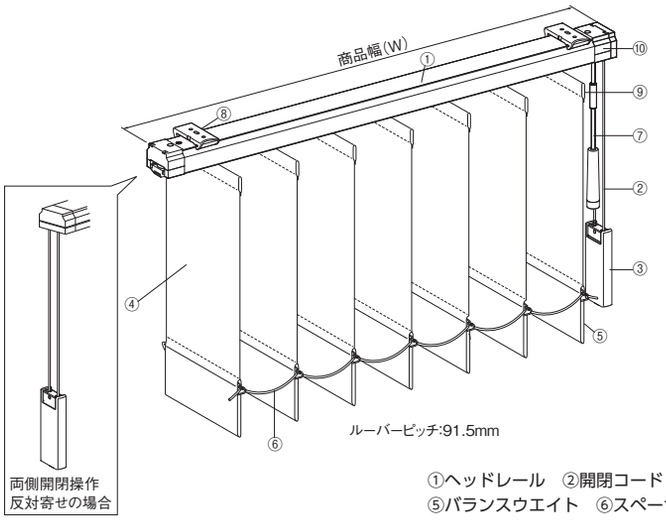

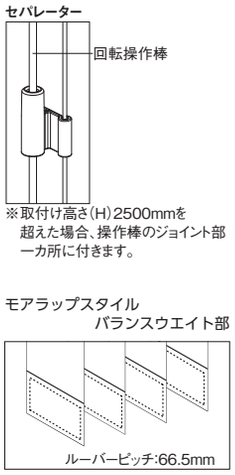

①ヘッドレール　②開閉コード　③コードウエイト　④ルーバー
⑤バランスウエイト　⑥スペーサーコード　⑦回転操作棒
⑧ブラケット　⑨ルーバーフック　⑩コントロールユニット
⑪エンドキャップ　⑫操作バトン

※図はシングルスタイル バトン式
(バランスウエイト部は標準仕様)の場合

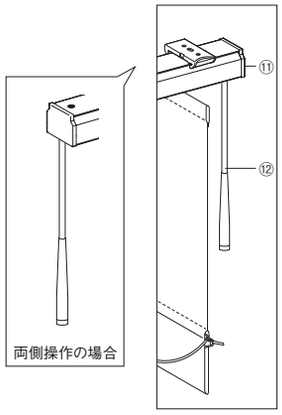

■ バランスウエイト

シングルスタイル　モアラップスタイル

センターレーススタイル

※図はセンターレーススタイル ループコード式の場合

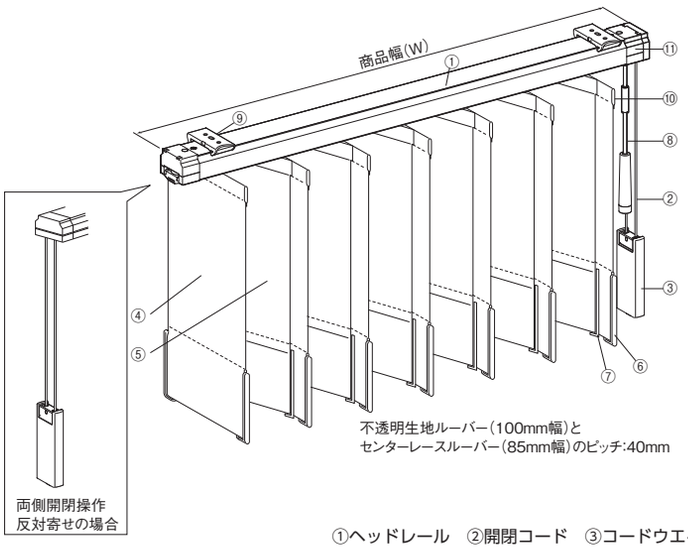



①ヘッドレール　②開閉コード　③コードウエイト　④不透明生地ルーバー
⑤センターレースルーバー　⑥バランスウエイト(100)
⑦バランスウエイト(85)　⑧回転操作棒　⑨ブラケット　⑩ルーバーフック
⑪コントロールユニット　⑫エンドキャップ　⑬操作バトン

※図はセンターレーススタイル
バトン式の場合

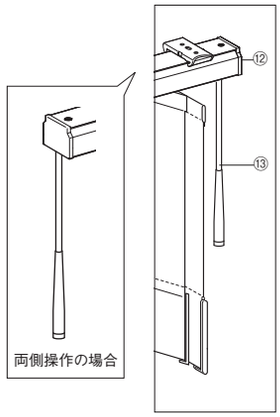

■ バランスウエイト

センターレース　不透明生地

センターレーススタイルの構造上のご注意

※商品両端部は必ず不透明生地ルーバーとなります。
(両端部にセンターレースルーバーがありませんので、不透明生地ルーバーを垂直にした時、左右にコード式:約60mm、バトン式:約70mmの隙間が生じます)

※センターレースルーバーと不透明生地ルーバーの生地の伸び率が異なりますので、センターレースルーバーの長さは不透明生地ルーバーより約5mm短めに設定しております。
※両開きの場合は約10～30mm完全にたたみこまれない場合があります。

ブラケット

全スタイル共通

単位:mm

■ ブラケット　材質:スチール、樹脂



※ヘッドレール直付けの場合付属されません。

■ ブラケットアーム

材質:スチール



※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。天井付けの場合は同梱されません。

納まり図

単位:mm

■ シングルスタイル・モアラップスタイル

ループコード式　バトン式

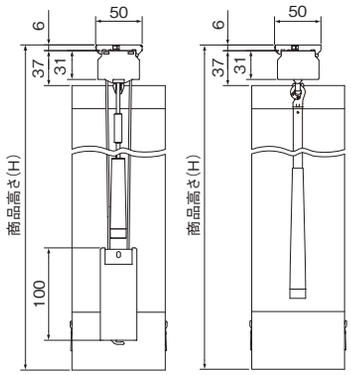

■ センターレーススタイル

ループコード式　バトン式

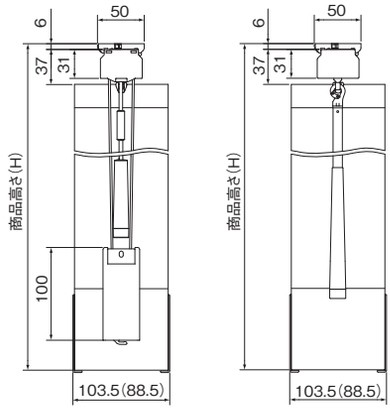

(　)はセンターレースルーバー幅

■ 共通

正面付けの納まり図　ブラインドボックスの寸法

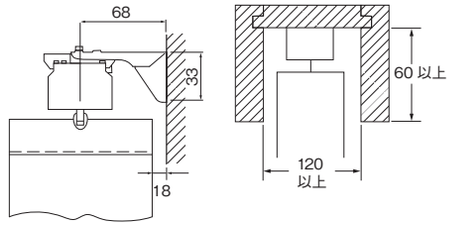

コーナー窓片開き仕様の場合

単位:mm



	商品幅(W) ～3000	商品幅(W) ～4000
a寸法	17	12
b寸法	約 5	約10

※単窓片開き仕様側のルーバー回転操作は、先にコーナー窓仕様側のルーバーをヘッドレールに対して垂直な状態にしてから行ってください。

■ 商品幅算出例

※ヘッドレール奥行の中心をブラインドボックス奥行の中心に合わせて取り付けた場合

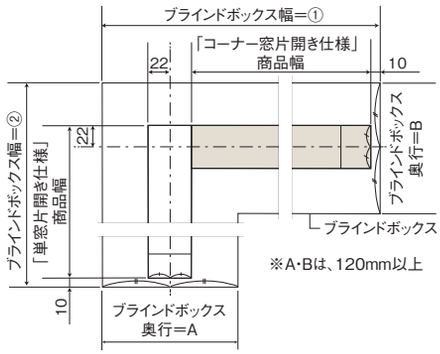

仕様	計算式
コーナー窓片開き	①－ $\frac{A}{2}$ －22－10
単窓片開き	②－ $\frac{B}{2}$ +22－10

構造と仕様

隙間寸法

単位:mm

■ 壁面とバランスウエイトとの隙間寸法

バランス ウエイトの仕様	a
標準	16
ミニマル	18



■ 全閉したときの端部隙間寸法

ループコード式　バトン式

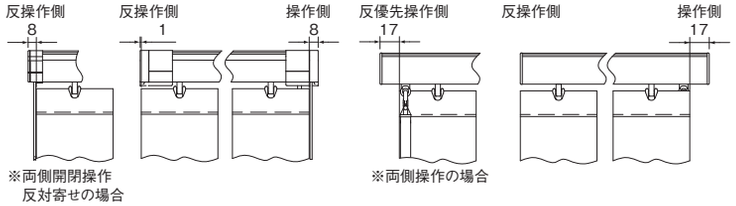

※両側開閉操作
反対寄せの場合

※両側操作の場合

ブラケットスペーサー 12・22（オプション）の使用例

単位:mm



※ブラケットスペーサー12の場合12mm、ブラケットスペーサー22の場合22mm隙間を増やすことができます。
※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。



ブラケットスペーサー12　230円／個
ブラケットスペーサー22　300円／個
※取付けネジがセットとなります。
※価格には消費税および取付施工費は含まれておりません。

バーチカルブラインド

構造と仕様

ルーバーフック部の仕様

単位:mm

■ 不透明生地ルーバー



■ センターレースルーバー

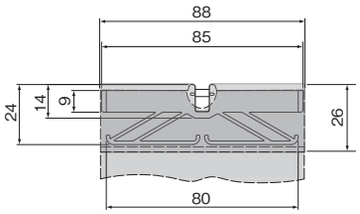

バランスウエイト部の仕様

単位:mm

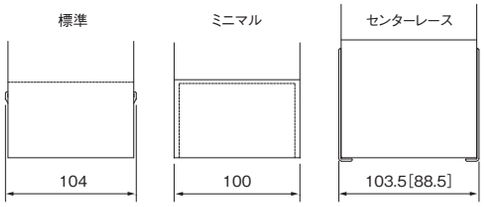

※ミニマルはモアラップスタイルのみに対応します。
※[ ]はセンターレースルーバーバランスウエイト部の幅です。

商品重量計算式（目安）

スタイル名	商品重量(kg)
シングルスタイル	(商品幅m×1.4)＋(商品幅m×商品高さm×生地m^2重量×1.1)
モアラップスタイル	(商品幅m×1.6)＋(商品幅m×商品高さm×生地m^2重量×1.5)
センターレーススタイル	(商品幅m×1.8)＋{商品幅m×商品高さm×(生地m^2重量＋0.12)×1.3}

※各計算式の商品幅、商品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※生地m^2重量は下表の生地m^2重量一覧をご覧下さい。

生地 m^2 重量一覧

生地名	色柄No.	生地m^2重量(kg)
ポポラファン	PA301～328	0.27
ソーノ	PA331～345	0.22
コトン遮熱	PA346～355	0.15

スタイル別仕様一覧

スタイル名		シングルスタイル		モアラップスタイル		センターレーススタイル	
操作方法		ループコード式	バトン式	ループコード式	バトン式	ループコード式	バトン式
製作可能寸法	商品幅(W)mm	300～4000	300～3000	300～4000	300～3000	300～4000	300～3000
	商品高さ(H)mm※1	300～4000(取付け高さ5500まで)	300～3000(取付け高さ3050まで)	300～4000(取付け高さ5500まで)	300～3000(取付け高さ3050まで)	300～3000(取付け高さ5500まで)	300～3000(取付け高さ3050まで)
	面積m^2※1	16	6	16	6	12	6
ルーバー幅 mm		100		100		100(85※2)	
ルーバーの重なり幅 mm※3		8.5		33.5		20(不透明生地ルーバーと不透明生地ルーバーの重なり幅)	
ヘッドレール		材質:アルミニウム合金　色:オフホワイト、ライトグレイ、アンバー					
開閉コード		材質:ポリエステル	ー	材質:ポリエステル	ー	材質:ポリエステル	ー
回転操作棒		樹脂、他					
スペーサーコード		材質:ポリエステル					

※1 一部生地は、製作可能高さ・面積が異なります。詳細は価格表をご参照ください。
※2 センターレースルーバーの幅です。
※3 ルーバーの重なり幅は、部分的に異なる箇所が発生する場合があります。

たたみ代

ループコード式

■ 片開き・両開き・両側開閉操作反対寄せ



■ 両側開閉操作反対寄せ



スタイル名	A寸法	B寸法		C寸法※
		片開き・両開き	両側開閉操作反対寄せ	
シングルスタイル	58	51	58	75
モアラップスタイル	58	51	58	50
センターレーススタイル	58	51	58	—

※構造上、回転操作側へは完全にたたみこまれません。

■ たたみ代の計算方式

単位:mm

スタイル名	ルーバー幅	納まり仕様	たたみ代 (回転) 操作側	たたみ代 反操作側
シングルスタイル	100mm	片開き	$\frac{W-109}{91.5}\times 8.5+64$	$\frac{W-109}{91.5}\times 8.5+61$
		両開き	$\frac{W-109}{2\times 91.5}\times 8.5+64$	$\frac{W-109}{2\times 91.5}\times 8.5+61$
		両側開閉操作反対寄せ	$\frac{W-119}{91.5}\times 8.5+151$	$\frac{W-119}{91.5}\times 8.5+77$
モアラップスタイル	100mm	片開き	$\frac{W-109}{66.5}\times 8.5+64$	$\frac{W-109}{66.5}\times 8.5+61$
		両開き	$\frac{W-109}{2\times 66.5}\times 8.5+64$	$\frac{W-109}{2\times 66.5}\times 8.5+61$
		両側開閉操作反対寄せ	$\frac{W-119}{66.5}\times 8.5+151$	$\frac{W-119}{66.5}\times 8.5+77$
センターレーススタイル	100mm (センターレースルーバーは85mm)	片開き	$\frac{W-109}{40}\times 8.5+64$	$\frac{W-109}{40}\times 8.5+61$
		両開き	$\frac{W-109}{2\times 40}\times 8.5+82$	$\frac{W-109}{2\times 40}\times 8.5+63$
		両側開閉操作反対寄せ	$\frac{W-119}{40}\times 8.5+101$	$\frac{W-119}{40}\times 8.5+102$

※生地の種類、バランスウエイトの種類などにより、計算式の値と若干異なる場合があります。目安としてご活用ください。

■ 窓枠内にたたみ代を残さない場合(推奨)

片開き

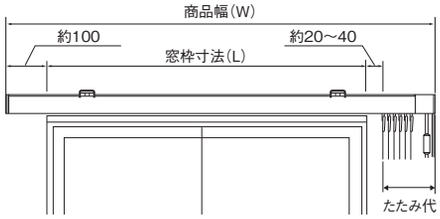

両開き

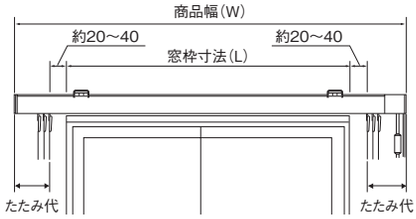

両側開閉操作反対寄せ

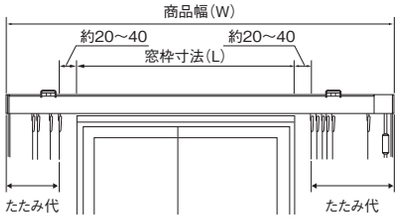

バトン式

■ 片開き



■ 両側操作



スタイル名	A寸法		B寸法	C寸法※
	片開き	両側操作		
シングルスタイル	50	67	44	38
モアラップスタイル	50	67	44	—
センターレーススタイル	50	67	44	—

※構造上、優先操作側へは完全にたたみこまれません。

■たたみ代の計算方式

単位:mm

スタイル名	ルーバー幅	納まり仕様	たたみ代 反優先操作側	たたみ代 優先操作側(両側操作の場合)
シングルスタイル	100mm	片開き	$\frac{W-116}{91.5}\times 8.5+62$	
		両側操作	$\frac{W-226}{91.5}\times 8.5+87$	$\frac{W-226}{91.5}\times 8.5+109$
モアラップスタイル	100mm	片開き	$\frac{W-116}{66.5}\times 8.5+62$	
		両側操作	$\frac{W-201}{66.5}\times 8.5+87$	$\frac{W-201}{66.5}\times 8.5+87$
センターレーススタイル	100mm (センターレースルーバーは85mm)	片開き	$\frac{W-116}{40}\times 8.5+62$	
		両側操作	$\frac{W-174}{40}\times 8.5+87$	$\frac{W-174}{40}\times 8.5+87$

※生地の種類、バランスウエイトの種類などにより、計算式の値と若干異なる場合があります。目安としてご活用ください。

■ 窓枠内にたたみ代を残さない場合(推奨)

片開き

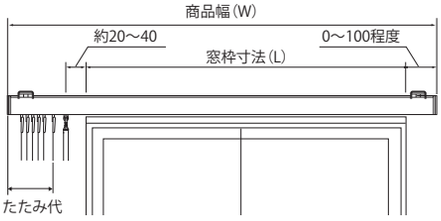

両側操作

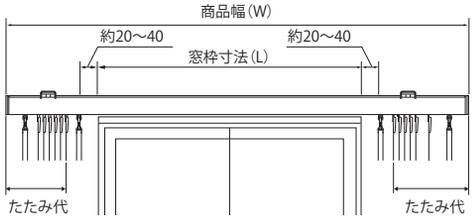

たたみ代
算出サイトへ ▶

バーチカルブラインド

納まりの種類

ループコード式

■ 片開きの場合

右操作右寄せ　（仕様コード:0-0）



左操作左寄せ　（仕様コード:0-0）



右操作左寄せ　（仕様コード:0-2）



左操作右寄せ　（仕様コード:0-2）



■ コーナー窓片開きの場合

右操作右寄せ　（仕様コード:2-0）



左操作左寄せ　（仕様コード:2-0）



右操作左寄せ　（仕様コード:2-2）



左操作右寄せ　（仕様コード:2-2）



※点線のルーバーは、全閉時のルーバーの位置を表しています。
※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が360°回転できなくなります。
※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、P.57をご参照ください。
※納まり切替機構は適応しません。

■ 両開きの場合

左操作　（仕様コード:1-0）



（仕様コード:1-0）　右操作



■ 両側開閉操作反対寄せの場合

※回転操作棒側が操作側となります。

左操作　（仕様コード:0-4）



（仕様コード:0-4）　右操作



※反操作側のコードでたたみ込んだときのたたみ代は、操作側のコードでたたみ込んだ場合よりも大きくなります。詳細はP.59をご参照ください。

■ 連窓片開きの場合

（センターレーススタイル及び両側開閉操作反対寄せを除く）

左操作左寄せ　（仕様コード:0-1）　右操作右寄せ

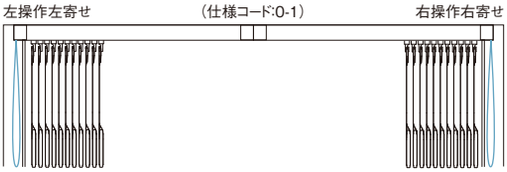

左操作右寄せ　（仕様コード:0-3）　右操作左寄せ

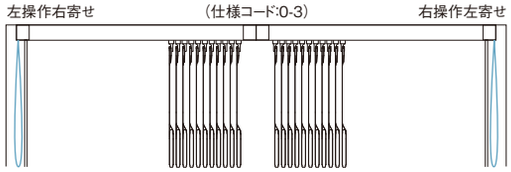

■ 連窓両開きの場合

（センターレーススタイル及び両側開閉操作反対寄せを除く）

左操作　（仕様コード:1-1）　右操作

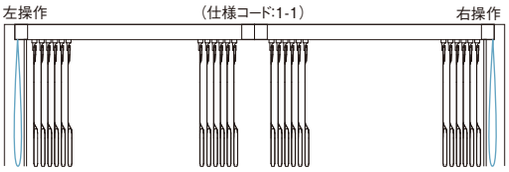



※連窓片開き・連窓両開きの場合、閉じたときの本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、シングルスタイルで約10mm、モアラップスタイルで約30mmになります。

バトン式

■ 片開きの場合

左操作右寄せ　（仕様コード:0-2）



右操作左寄せ　（仕様コード:0-2）



■ コーナー窓片開きの場合

左操作右寄せ　（仕様コード:2-2）



右操作左寄せ　（仕様コード:2-2）



※点線のルーバーは、全閉時のルーバーの位置を表しています。
※回転操作時、コーナー窓仕様の方を先に回転させてください。片方が360°回転できなくなります。
※コーナー部のヘッドレールとルーバーの納まりは、P.57をご参照ください。

■ 両側操作の場合

※よく使用する側が優先操作側となります。

左（優先）操作（仕様コード:0-4）・図は右寄せ時



右（優先）操作（仕様コード:0-4）・図は左寄せ時



※反優先操作側のバトンでたたみ込んだときのたたみ代は、優先操作側のバトンでたたみ込んだ場合よりも大きくなります。詳細はP.59をご参照ください。

■ 連窓片開きの場合

（センターレーススタイル及び両側操作を除く）

左操作右寄せ　（仕様コード:0-3）　右操作左寄せ





※連窓片開きの場合、閉じたときの本体接続部分におけるルーバー重なり幅は、シングルスタイルで約10mm、モアラップスタイルで約30mmになります。

商品幅（W）別ルーバー枚数表

ループコード式

■ 単窓

シングルスタイル

納まり	片開き	両開き	両側開閉操作反対寄せ
枚数	商品幅mm	商品幅mm	商品幅mm
4	300～ 370	300～ 370	300～ 380
5	375～ 460		385～ 470
6	465～ 560	375～ 560	475～ 560
7	565～ 650		565～ 660
8	655～ 740	565～ 740	665～ 750
9	745～ 830		755～ 840
10	835～ 920	745～ 920	845～ 930
11	925～1010		935～1020
12	1015～1100	925～1100	1025～1110
13	1105～1200		1115～1200
14	1205～1290	1105～1290	1205～1300
15	1295～1380		1305～1390
16	1385～1470	1295～1470	1395～1480
17	1475～1560		1485～1570
18	1565～1650	1475～1650	1575～1660
19	1655～1750		1665～1750
20	1755～1840	1655～1840	1755～1840
21	1845～1930		1845～1940
22	1935～2020	1845～2020	1945～2030
23	2025～2110		2035～2120
24	2115～2200	2025～2200	2125～2210
25	2205～2290		2215～2300
26	2295～2390	2205～2390	2305～2390
27	2395～2480		2395～2490
28	2485～2570	2395～2570	2495～2580
29	2575～2660		2585～2670
30	2665～2750	2575～2750	2675～2760
31	2755～2840		2765～2850
32	2845～2930	2755～2930	2855～2940
33	2935～3030		2945～3030
34	3035～3120	2935～3120	3035～3130
35	3125～3210		3135～3220
36	3215～3300	3125～3300	3225～3310
37	3305～3390		3315～3400
38	3395～3480	3305～3480	3405～3490
39	3485～3580		3495～3580
40	3585～3670	3485～3670	3585～3670
41	3675～3760		3675～3770
42	3765～3850	3675～3850	3775～3860
43	3855～3940		3865～3950
44	3945～4000	3855～4000	3955～4000

モアラップスタイル

納まり	片開き	両開き	両側開閉操作反対寄せ
枚数	商品幅mm	商品幅mm	商品幅mm
4	300	300	300～ 310
5	305～ 360		315～ 370
6	365～ 430	305～ 430	375～ 440
7	435～ 500		445～ 510
8	505～ 560	435～ 560	515～ 570
9	565～ 630		575～ 640
10	635～ 700	565～ 700	645～ 700
11	705～ 760		705～ 770
12	765～ 830	705～ 830	775～ 840
13	835～ 900		845～ 900
14	905～ 960	835～ 960	905～ 970
15	965～1030		975～1040
16	1035～1100	965～1100	1045～1100
17	1105～1160		1105～1170
18	1165～1230	1105～1230	1175～1240
19	1235～1300		1245～1300
20	1305～1360	1235～1360	1305～1370
21	1365～1430		1375～1440
22	1435～1490	1365～1490	1445～1500
23	1495～1560		1505～1570
24	1565～1630	1495～1630	1575～1640
25	1635～1690		1645～1700
26	1695～1760	1635～1760	1705～1770
27	1765～1830		1775～1840
28	1835～1890	1765～1890	1845～1900
29	1895～1960		1905～1970
30	1965～2030	1895～2030	1975～2030
31	2035～2090		2035～2100
32	2095～2160	2035～2160	2105～2170
33	2165～2230		2175～2230
34	2235～2290	2165～2290	2235～2300
35	2295～2360		2305～2370
36	2365～2430	2295～2430	2375～2430
37	2435～2490		2435～2500
38	2495～2560	2435～2560	2505～2570
39	2565～2630		2575～2630
40	2635～2690	2565～2690	2635～2700
41	2695～2760		2705～2770
42	2765～2820	2695～2820	2775～2830
43	2825～2890		2835～2900
44	2895～2960	2825～2960	2905～2970
45	2965～3020		2975～3030
46	3025～3090	2965～3090	3035～3100
47	3095～3160		3105～3170
48	3165～3220	3095～3220	3175～3230
49	3225～3290		3235～3300
50	3295～3360	3225～3360	3305～3360
51	3365～3420		3365～3430
52	3425～3490	3365～3490	3435～3500
53	3495～3560		3505～3560
54	3565～3620	3495～3620	3565～3630
55	3625～3690		3635～3700
56	3695～3760	3625～3760	3705～3760
57	3765～3820		3765～3830
58	3825～3890	3765～3890	3835～3900
59	3895～3960		3905～3960
60	3965～4000	3895～4000	3965～4000

■ 連窓

シングルスタイル

納まり	片開き	両開き
枚数	商品幅mm	商品幅mm
4	300～ 370	300～ 370
5	375～ 460	
6	465～ 550	375～ 550
7	555～ 640	
8	645～ 730	555～ 730
9	735～ 830	
10	835～ 920	735～ 920
11	925～1010	
12	1015～1100	925～1100
13	1105～1190	
14	1195～1280	1105～1280
15	1285～1370	
16	1375～1470	1285～1470
17	1475～1560	
18	1565～1650	1475～1650
19	1655～1740	
20	1745～1830	1655～1830
21	1835～1920	
22	1925～2010	1835～2010
23	2015～2110	
24	2115～2200	2015～2200
25	2205～2290	
26	2295～2380	2205～2380
27	2385～2470	
28	2475～2560	2385～2560
29	2565～2660	
30	2665～2750	2565～2750
31	2755～2840	
32	2845～2930	2755～2930
33	2935～3020	
34	3025～3110	2935～3110
35	3115～3200	
36	3205～3300	3115～3300
37	3305～3390	
38	3395～3480	3305～3480
39	3485～3570	
40	3575～3660	3485～3660
41	3665～3750	
42	3755～3840	3665～3840
43	3845～3940	
44	3945～4000	3845～4000

モアラップスタイル

納まり	片開き	両開き
枚数	商品幅mm	商品幅mm
5	300～ 350	
6	355～ 410	300～ 410
7	415～ 480	
8	485～ 550	415～ 550
9	555～ 610	
10	615～ 680	555～ 680
11	685～ 750	
12	755～ 810	685～ 810
13	815～ 880	
14	885～ 950	815～ 950
15	955～1010	
16	1015～1080	955～1080
17	1085～1150	
18	1155～1210	1085～1210
19	1215～1280	
20	1285～1340	1215～1340
21	1345～1410	
22	1415～1480	1345～1480
23	1485～1540	
24	1545～1610	1485～1610
25	1615～1680	
26	1685～1740	1615～1740
27	1745～1810	
28	1815～1880	1745～1880
29	1885～1940	
30	1945～2010	1885～2010
31	2015～2080	
32	2085～2140	2015～2140
33	2145～2210	
34	2215～2280	2145～2280
35	2285～2340	
36	2345～2410	2285～2410
37	2415～2480	
38	2485～2540	2415～2540
39	2545～2610	
40	2615～2670	2545～2670
41	2675～2740	
42	2745～2810	2675～2810
43	2815～2870	
44	2875～2940	2815～2940
45	2945～3010	
46	3015～3070	2945～3070
47	3075～3140	
48	3145～3210	3075～3210
49	3215～3270	
50	3275～3340	3215～3340
51	3345～3410	
52	3415～3470	3345～3470
53	3475～3540	
54	3545～3610	3475～3610
55	3615～3670	
56	3675～3740	3615～3740
57	3745～3810	
58	3815～3870	3745～3870
59	3875～3940	
60	3945～4000	3875～4000

※コーナー窓のルーバー枚数につきましては「アルペジオ」サンプル帳をご覧ください。

ルーバー枚数
算出ページへ
センターレーススタイルも
こちら

+α ミックスルーバー スペーサーコード色

ルーバーの色組合せによってスペーサーコード色が異なります。

・ルーバーが全て下記の色で構成されている場合：スペーサーコード色【ブラウン】
・ルーバーに下記の色以外のものが1色でも入っている場合：スペーサーコード色【グレイ】

生地名	色柄No	色名
ポポラファン	PA308	ダークブラウン
	PA311	ラテブラウン
	PA312	ディープマホガニー
ソーノ	PA334	ラテ
	PA335	スモークブラウン
	PA336	ダークブラウン
	PA337	マホガニー
	PA342	ポピーレッド
	PA343	ダスティオレンジ
コトン遮熱	PA354	ラテブラウン
	PA355	チョコレートブラウン

バーチカルブラインド

商品幅（W）別ルーバー枚数表

バトン式

■ 単窓

シングルスタイル

納まり 枚数	片開き 商品幅mm	両側操作 商品幅mm
3		300～ 310
4	300～ 380	315～ 400
5	385～ 480	405～ 490
6	485～ 570	495～ 580
7	575～ 660	585～ 680
8	665～ 750	685～ 770
9	755～ 840	775～ 860
10	845～ 930	865～ 950
11	935～1020	955～1040
12	1025～1120	1045～1130
13	1125～1210	1135～1230
14	1215～1300	1235～1320
15	1305～1390	1325～1410
16	1395～1480	1415～1500
17	1485～1570	1505～1590
18	1575～1660	1595～1680
19	1665～1760	1685～1770
20	1765～1850	1775～1870
21	1855～1940	1875～1960
22	1945～2030	1965～2050
23	2035～2120	2055～2140
24	2125～2210	2145～2230
25	2215～2310	2235～2320
26	2315～2400	2325～2410
27	2405～2490	2415～2510
28	2495～2580	2515～2600
29	2585～2670	2605～2690
30	2675～2760	2695～2780
31	2765～2850	2785～2870
32	2855～2950	2875～2960
33	2955～3000	2965～3000

モアラップスタイル

納まり 枚数	片開き 商品幅mm	両側操作 商品幅mm
4	300～ 310	300～ 330
5	315～ 380	335～ 390
6	385～ 440	395～ 460
7	445～ 510	465～ 530
8	515～ 570	535～ 590
9	575～ 640	595～ 660
10	645～ 710	665～ 730
11	715～ 770	735～ 790
12	775～ 840	795～ 860
13	845～ 910	865～ 930
14	915～ 970	935～ 990
15	975～1040	995～1060
16	1045～1110	1065～1120
17	1115～1170	1125～1190
18	1175～1240	1195～1260
19	1245～1310	1265～1320
20	1315～1370	1325～1390
21	1375～1440	1395～1460
22	1445～1510	1465～1520
23	1515～1570	1525～1590
24	1575～1640	1595～1660
25	1645～1710	1665～1720
26	1715～1770	1725～1790
27	1775～1840	1795～1860
28	1845～1900	1865～1920
29	1905～1970	1925～1990
30	1975～2040	1995～2060
31	2045～2100	2065～2120
32	2105～2170	2125～2190
33	2175～2240	2195～2260
34	2245～2300	2265～2320
35	2305～2370	2325～2390
36	2375～2440	2395～2450
37	2445～2500	2455～2520
38	2505～2570	2525～2590
39	2575～2640	2595～2650
40	2645～2700	2655～2720
41	2705～2770	2725～2790
42	2775～2840	2795～2850
43	2845～2900	2855～2920
44	2905～2970	2925～2990
45	2975～3000	2995～3000

■ 連窓

シングルスタイル

納まり 枚数	片開き 商品幅mm
4	300～ 380
5	385～ 470
6	475～ 560
7	565～ 650
8	655～ 740
9	745～ 840
10	845～ 930
11	935～1020
12	1025～1110
13	1115～1200
14	1205～1290
15	1295～1390
16	1395～1480
17	1485～1570
18	1575～1660
19	1665～1750
20	1755～1840
21	1845～1930
22	1935～2030
23	2035～2120
24	2125～2210
25	2215～2300
26	2305～2390
27	2395～2480
28	2485～2570
29	2575～2670
30	2675～2760
31	2765～2850
32	2855～2940
33	2945～3000

モアラップスタイル

納まり 枚数	片開き 商品幅mm
5	300～ 360
6	365～ 420
7	425～ 490
8	495～ 560
9	565～ 620
10	625～ 690
11	695～ 760
12	765～ 820
13	825～ 890
14	895～ 960
15	965～1020
16	1025～1090
17	1095～1160
18	1165～1220
19	1225～1290
20	1295～1360
21	1365～1420
22	1425～1490
23	1495～1560
24	1565～1620
25	1625～1690
26	1695～1750
27	1755～1820
28	1825～1890
29	1895～1950
30	1955～2020
31	2025～2090
32	2095～2150
33	2155～2220
34	2225～2290
35	2295～2350
36	2355～2420
37	2425～2490
38	2495～2550
39	2555～2620
40	2625～2690
41	2695～2750
42	2755～2820
43	2825～2890
44	2895～2950
45	2955～3000

※コーナー窓のルーバー枚数につきましては「アルペジオ」サンプル帳をご覧ください。

ルーバー枚数
算出ページへ
センターレーススタイルも
こちら

バーチカルブラインド　シングルスタイル　ミックスルーバー　ループコード式　色柄：PA302 クールグレイ　PA307　スモークベージュ　PA311　ラテブラウン　部品色：アンバー

取付方法

ヘッドレール

■ 天井付け

❶ブラケットを取付けます。

❷ヘッドレールを取付けます。

取付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

■ 正面付け

❶ブラケットアームを取付けます。

❷ブラケットアームにブラケットを固定。

❸ヘッドレールを取付けます。

取付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

■ ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	個数
～1000	2
～2000	3
～3000	4
～4000	5

■ ブラケット取付け位置



ブラケットは上図のような位置に、
2本のネジでしっかりと固定してください。



操作部

■ ループコード式

回転操作棒を取付けます。



■ バトン式

操作バトンを取付けます。

❶フックレバーを開け、
フックを引っ掛けます。



❷フックレバーを固定します。

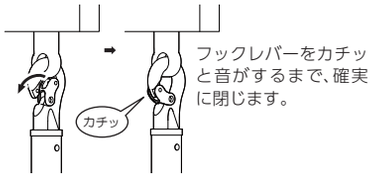

ルーバー

■ シングルスタイル

❶ルーバーを吊ります。

❷スペーサーコードを取付けます。



ヘッドレールのキャリアにルーバーを掛けていきます。そのとき、ルーバーの向き(角度)はルーバーの上部の縫いしろを一定方向にそろえて掛けてください。

■ センターレーススタイルの場合



ヘッドレールのキャリアに不透明ルーバーを掛けていきます。
そのときルーバーの向き(角度)はルーバーの上部の縫いしろを一定方向にそろえて掛けてください。
不透明ルーバーの間にセンターレース生地を掛けてください。

プリーツスクリーン

ツインスタイル　構造図

単位:mm

※図はコード式 振り分け右操作の場合
※操作は振り分け操作のみです

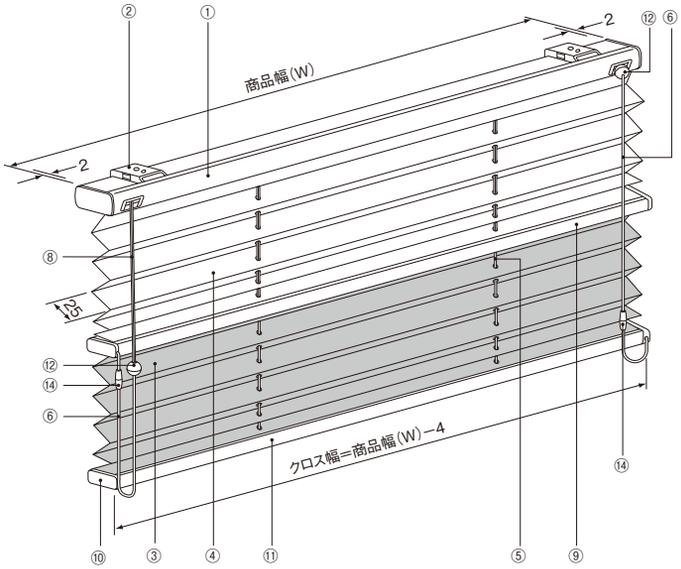

商品幅(W)240mm以下の場合



①ヘッドボックス　②ブラケット　③クロス(不透明生地)
④クロス(シースルー生地)　⑤昇降コード　⑥補助コード　⑦ピッチテープ
⑧調光コード　⑨中間バー　⑩ボトムレールキャップ　⑪ボトムレール
⑫コード止め　⑬ピッチテープ止め　⑭セーフティージョイント
⑮ボトルプルコード(調光)　⑯ボトルプルコード(昇降)

納まり図

単位:mm

■ コード式

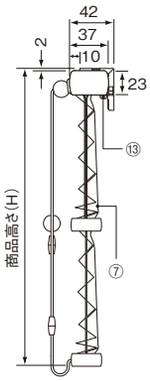

商品幅(W)240mm以下の場合

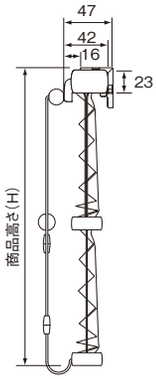

※調光操作側もストッパーは同形状となります。

■ チェーン式

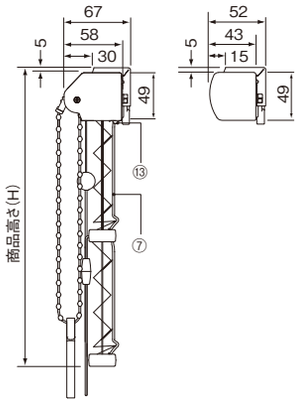

■ ワンチェーン式

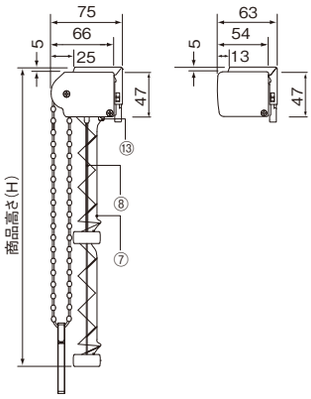

■ スマートコード式

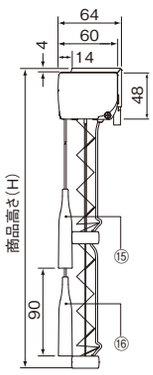

ブラケット

単位:mm

■ コード式

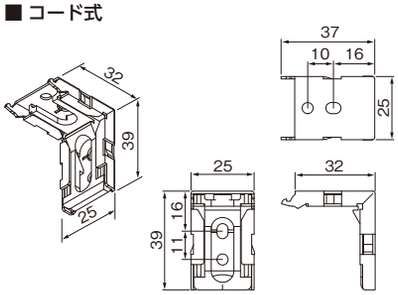

■ チェーン式

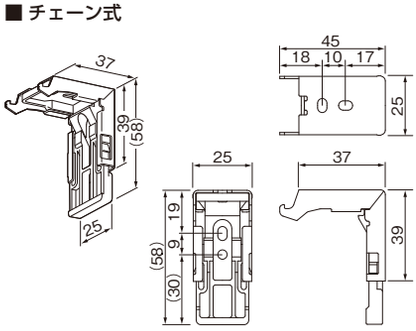

■ ワンチェーン式・スマートコード式

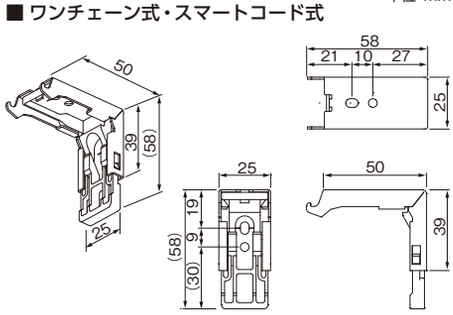

ツインスタイル　たたみ代寸法(目安)

たたみ代寸法

図はコード式の場合



ブラインドボックスの納まり

図はコード式の場合



操作方法	a寸法mm
コード式	80
チェーン式	90
ワンチェーン式	100
スマートコード式	90



※コード式 商品幅(W)240mm以下の場合はストッパー解除に10°以上必要です。

ツインスタイル（標準組み合わせ）※シースルー生地：みなもⅡの場合

単位:mm

■ コード式

生地名	ポポラファン	ソーノ	ノドカ
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000
600	95	95	80
1000	120	115	95
1400	140	135	105
1800	160	155	115
2200	185	175	130
2500	—	—	135

■ チェーン式

生地名	ポポラファン	ソーノ	ノドカ
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000
600	130	125	115
1000	150	145	125
1400	170	165	135
1800	195	185	150
2200	215	205	160
2500	230	220	170

■ ワンチェーン式

生地名	ポポラファン		ソーノ		ノドカ	
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～3000	～2000	～3000	～2000	～3000
600	125	150	125	150	110	125
1000	150	185	145	180	125	145
1400	170	220	165	220	135	165
1800	190	260	185	255	145	190
2200	215	295	205	290	160	205
2600	235	330	225	325	170	230
3000	255	370	245	365	185	250

■ スマートコード式

生地名	ポポラファン	ソーノ	ノドカ
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000
600	125	125	110
1000	150	145	125
1400	170	165	135
1800	190	185	145
2200	215	205	160
2500	230	220	170

ツインスタイル（アラカルト）※シースルー生地：コトン遮熱の場合

単位:mm

■ コード式

生地名	ポポラファン	ソーノ	ノドカ
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000
600	105	105	90
1000	135	130	110
1400	160	155	130
1800	190	185	145
2200	220	210	165
2500	—	—	180

■ チェーン式

生地名	ポポラファン	ソーノ	ノドカ
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000
600	140	135	125
1000	165	160	140
1400	195	190	160
1800	220	215	180
2200	250	240	200
2500	270	260	210

■ ワンチェーン式

生地名	ポポラファン		ソーノ		ノドカ	
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～3000	～2000	～3000	～2000	～3000
600	140	160	135	155	120	135
1000	165	200	160	195	140	160
1400	195	240	185	240	160	185
1800	220	280	215	280	175	215
2200	245	325	240	320	195	240
2600	275	370	265	365	215	265
3000	305	405	290	400	230	295

■ スマートコード式

生地名	ポポラファン	ソーノ	ノドカ
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000
600	140	135	120
1000	165	160	140
1400	195	185	160
1800	220	215	175
2200	245	240	195
2500	265	255	210

たたみ代
算出サイトへ ▶

プリーツスクリーン

ツインスタイル　仕様

生地の配置による仕様コード

上生地	下生地	昇降・調光操作位置仕様	仕様コード	操作方法			
				コード式	チェーン式	ワンチェーン式	スマートコード式
シースルー	不透明	同方向	0-0	—	○(標準)	○(標準)	○(標準)
		振り分け	0-2	○(標準)	○	—	—
不透明	シースルー	同方向	1-0	—	○	○	○
		振り分け	1-2	○	○	—	—

商品重量計算式（目安）

操作方法	商品重量(kg)
コード式	(商品幅m×1.4)＋{商品幅m×商品高さm×(不透明生地m^{2}重量＋シースルー生地m^2 重量)×1.45}＋0.1
チェーン式	(商品幅m×1.7)＋{商品幅m×商品高さm×(不透明生地m^{2}重量＋シースルー生地m^{2}重量)×1.45}＋0.4
ワンチェーン式	(商品幅m×2.1)＋{商品幅m×商品高さm×(不透明生地m^{2}重量＋シースルー生地m^{2}重量)×1.45}＋0.8
スマートコード式	

生地 m^2 重量一覧

■ 不透明生地

生地名	色柄No.	生地m^{2}重量(kg)
ポポラファン	PM301～328	0.27
ソーノ	PM331～345	0.22
ノドカ	PM368～377	0.07

■ シースルー生地

生地名	色柄No.	生地m^{2}重量(kg)
コトン遮熱	PM346～355	0.15
みなもⅡ	PM378～387	0.07

操作方法別仕様一覧

操作方法		コード式※2	チェーン式※3	ワンチェーン式	スマートコード式
製作可能寸法※1	商品幅(W)mm	150～2000	380～2000	430～3000	430～2000
	商品高さ(H)mm	300～2500	300～2500	300～3000	300～2500
	面積 m^2	3.3	5.0	9.0	5.0
操作方法	昇降	コード式	チェーン式	チェーン式	スマートコード式
	調光		コード式		
ヘッドボックス		材質：アルミニウム合金　色：ホワイト、木目ピュアナチュラル、木目ミディアム、木目ブラウン、木目ダーク、ブラック			
中間バー					
ボトムレール					
ピッチテープ		材質：ポリエステル			
昇降コード					
調光コード					
ボールチェーン		—	材質：コード ポリエステル／ボール 樹脂 色：部品色と同系色		—
グリップ		—	—	—	材質：樹脂 色：部品色と同系色

※1 製作可能寸法は生地により多少異なりますので、各価格表をご参照ください。
※2 コード式の商品幅(W)240mm以下は右操作のみとなります。
※3 チェーン式の商品幅(W)415mm以下は左右振り分け操作ができません。

シングルスタイル　構造図

※図はコード式 右操作の場合

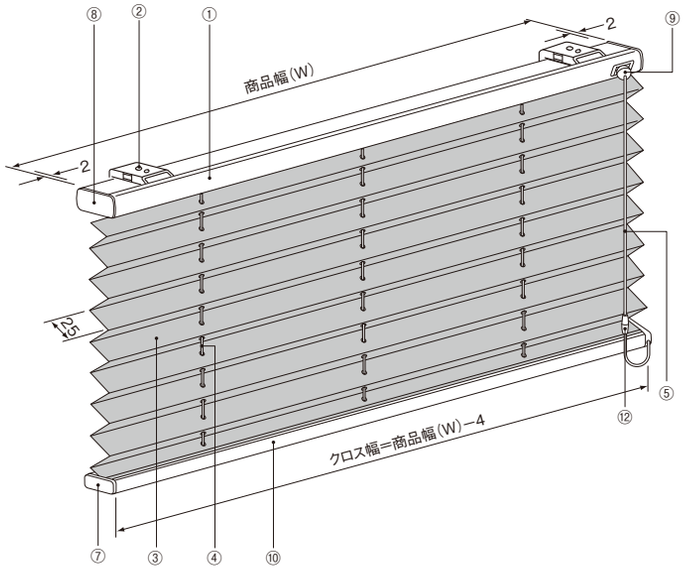

商品幅(W)240mm以下の場合



①ヘッドボックス　②ブラケット　③クロス　④昇降コード
⑤補助コード　⑥ピッチテープ　⑦ボトムレールキャップ
⑧ヘッドボックスキャップ　⑨コード止め　⑩ボトムレール
⑪ピッチテープ止め　⑫セーフティージョイント　⑬ボトルプルコード

納まり図

単位:mm

■ コード式

商品幅(W)240mm以下の場合

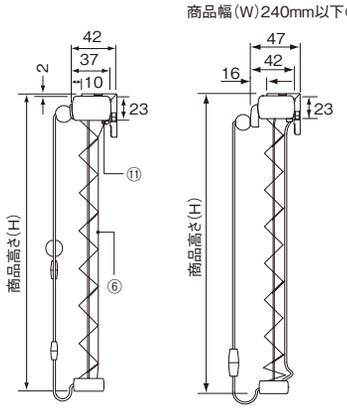

■ チェーン式

反操作側

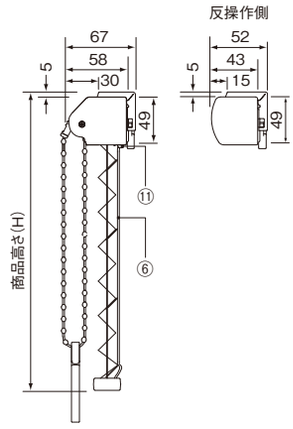

■ スマートコード式

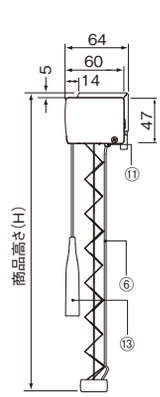

ブラケット

単位:mm

■ コード式

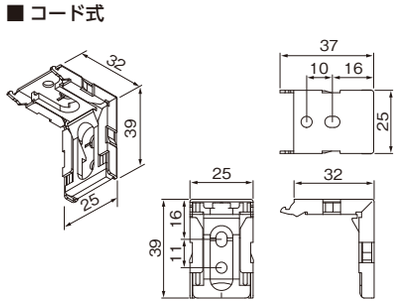

■ チェーン式

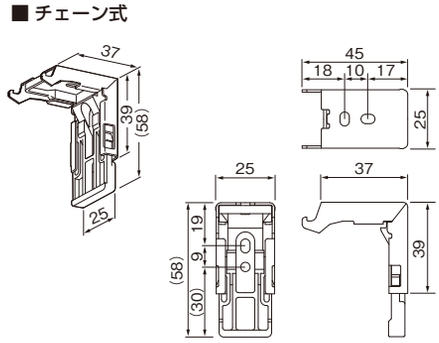

■ スマートコード式

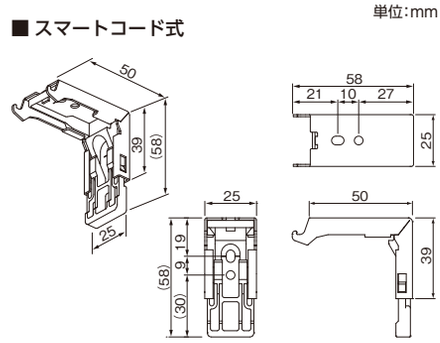

プリーツスクリーン

シングルスタイル　たたみ代寸法(目安)

たたみ代寸法

図はコード式の場合



ブラインドボックスの納まり

図はコード式の場合



操作方法	a寸法mm
コード式	80
チェーン式	90
スマートコード式	90



※コード式 商品幅(W)240mm以下の場合はストッパー解除に10°以上必要です。

シングルスタイル

単位:mm

■ コード式

生地名	ポポラファン	ソーノ	コトン遮熱	ノドカ
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000	～2000
600	75	75	70	60
1000	90	85	85	65
1400	105	100	95	70
1800	125	115	110	75
2200	140	130	125	80
2500	—	—	135	85

■ スマートコード式

生地名	ポポラファン	ソーノ	コトン遮熱	ノドカ
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～2000	～2000	～2000
600	105	105	100	90
1000	120	115	115	95
1400	140	130	130	100
1800	155	145	140	105
2200	170	160	155	110
2500	180	170	165	115

■ チェーン式

生地名	ポポラファン		ソーノ		コトン遮熱		ノドカ	
幅(W)mm / 高さ(H)mm	～2000	～3000	～2000	～3000	～2000	～3000	～2000	～3000
600	105	125	105	120	105	110	90	100
1000	125	150	120	150	115	130	100	110
1400	140	180	135	175	130	145	105	120
1800	155	205	150	200	145	165	110	130
2200	170	230	160	225	155	180	115	135
2500	185	250	170	245	165	195	120	145
3000	—	—	—	—	180	—	125	—

たたみ代算出サイトへ ▶

シングルスタイル　仕様

商品重量計算式（目安）

操作方法	商品重量(kg)
コード式	(商品幅m×1.1)＋(商品幅m×商品高さm×生地m²重量×1.45)＋0.1
チェーン式	(商品幅m×1.4)＋(商品幅m×商品高さm×生地m²重量×1.45)＋0.4
スマートコード式	(商品幅m×1.5)＋(商品幅m×商品高さm×生地m²重量×1.45)＋0.5

生地 m² 重量一覧

生地名	色柄No.	生地m²重量(kg)
ポポラファン	PM301～328	0.27
ソーノ	PM331～345	0.22
コトン遮熱	PM346～355	0.15
ノドカ	PM368～377	0.07

操作方法別仕様一覧

操作方法		コード式	チェーン式	スマートコード式
製作可能寸法※	商品幅(W)mm	150～2000	310～3000	430～2000
	商品高さ(H)mm	300～2500	300～3000	300～2500
	面積 m²	5.0	7.5	5.0
ヘッドボックス		材質：アルミニウム合金　色：ホワイト、木目ピュアナチュラル、木目ミディアム、木目ブラウン、木目ダーク、ブラック		
ボトムレール				
ピッチテープ		材質：ポリエステル		
昇降コード				
ボールチェーン		—	材質：コード ポリエステル／ボール 樹脂 色：部品色と同系色	—
グリップ		—	—	材質：樹脂 色：部品色と同系色

※製作可能寸法は生地により多少異なりますので、各価格表をご参照ください。

ツインスタイル シングルスタイル　取付方法

ブラケット

■ 天井付け



2本のネジでしっかりと固定して下さい。

■ 正面付け



2本のネジでしっかりと固定して下さい。

※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には用途に合ったネジをご用意ください。

■ カーテンレールに取付ける場合

※シングルスタイルのみ適応

単位：mm

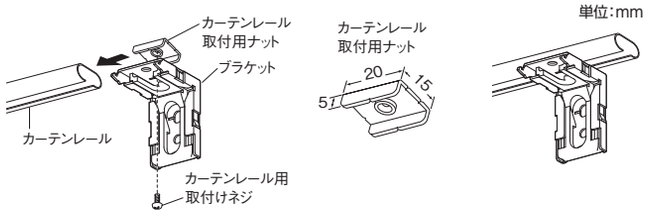

※ご注文の際にカーテンレール取付け用ナットとご指示ください。(無料)

■ ブラケットの使用個数

商品幅(W)mm	コード式	チェーン式 ワンチェーン式	スマート コード式
～1200	2	2	2
～2000	3	3	3
～3000	—	4	—

■ ブラケット取付け位置



ブラケットは上図のような位置に、ネジでしっかりと固定してください。

操作方法	A寸法mm
コード式	20～40
チェーン式	40～60
ワンチェーン式	60～80
スマートコード式(シングルスタイル)	50～70
スマートコード式(ツインスタイル)	80～100

コード式

取付け方



ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるように、カチッと押し込んでください。

取外し方



スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。

チェーン式

取付け方



ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

取外し方



スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。ブラケットのツメがスライドして、ヘッドボックスが外れます。

ワンチェーン式・スマートコード式

取付け方



ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるように、カチッと押し込んでください。

取外し方



スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。ブラケットのツメがスライドして、ヘッドボックスが外れます。

バンブーブラインド

標準タイプ　構造図

単位:mm

ループコード式

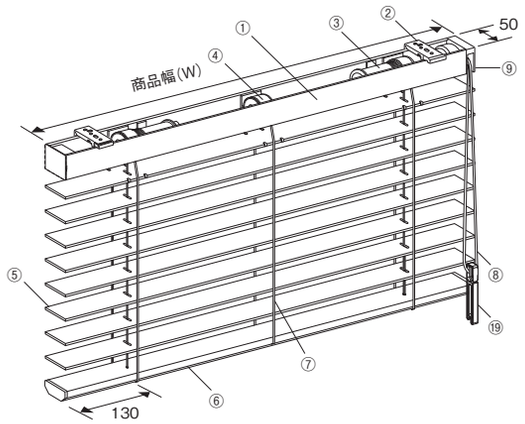

コード式

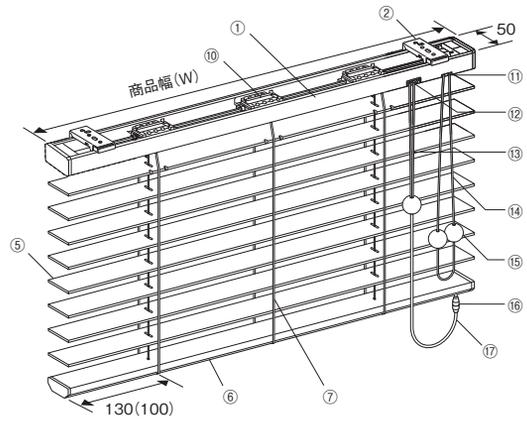

(100)は商品幅(W)500mm以下の場合となります。

※商品幅(W)500mm以下は、昇降コードと回転コードの位置が
左右振り分けとなります。(操作位置の指定は昇降コード側です)

①ヘッドボックス　②ブラケット　③ドラム　④ドラムC　⑤スラット　⑥ボトムレール　⑦ラダーコード　⑧操作コード　⑨操作ユニット　⑩ドラム　⑪チルター
⑫ストッパー　⑬昇降コード　⑭回転コード　⑮グリップ　⑯セーフティジョイント　⑰補助コード　⑱ラダーホルダー　⑲クリップ

ブラケット

全操作方法共通

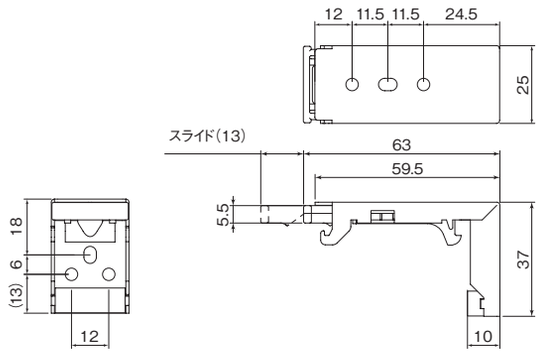

納まり図

■ ループコード式



■ コード式



たたみ代寸法(目安)

たたみ代寸法

図はループコード式の場合



■たたみ代の計算式　単位:mm

操作方法	計算式
ループコード式	高さ(H)× $\frac{5.2}{100}$ +110
コード式	高さ(H)× $\frac{5.2}{100}$ +85

たたみ代
算出サイトへ ▶

ブラインドボックスの納まり

図はループコード式の場合



単位:mm

ボックスの深さ	a寸法
～249	120以上
250～	150以上

仕様

商品幅によるラダーコード本数

単位:本

操作方法＼商品幅mm	300～495	～650	～1000	～1400	～1860	～2000
ループコード式	—	2	3	4	5	7
コード式	2	2	3	4	5	7

商品重量計算式（目安）

(商品幅m×商品高さm×A)＋(商品幅m×B)＋C(kg)

操作方法	A	B	C
ループコード式	1.7	1.2	0.6
コード式	1.7	0.9	0.3

※天然素材を使用しているため、多少の誤差が生じる場合があります。

操作方法別仕様一覧

操作方法		ループコード式	コード式
製作可能寸法	商品幅(W)mm	500～2000	300～2000
	商品高さ(H)mm	450～3000	300～2500
	面積m^2	5.5	2.5
スラット		材質：竹(集成材)塗装仕上げ　幅：51mm　厚さ：2mm	
ヘッドボックス		材質：アルミニウム合金　色：スラットと同系色	
ボトムレール			
ラダーコード		材質：ポリエステル　色：スラットと同系色	
ラダーホルダー		材質：樹脂　色：スラットと同系色	
昇降コード		材質：ポリエステル　色：スラットと同系色	
操作コード		材質：ポリエステル　色：スラットと同系色	—
回転コード		—	材質：ポリエステル　色：スラットと同系色
補助コード		—	

取付方法

正面付け

❶ブラケットの取付け位置を決め、2本のネジで固定します。

❷ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。



天井付け

❶ブラケットの取付け位置を決め、ネジで固定します。

❷ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。



■ ブラケットの使用個数

操作方法	商品幅(W)mm	個数
ループコード式	～1300	2
	～2000	3
コード式	～1100	2
	～2000	3

■ ブラケットの取付け位置

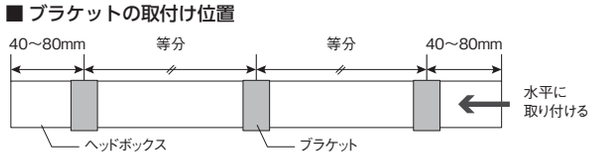

ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

高さ調整方法

取り付けたまま、ラダーホルダーのダイヤルで高さを短く調整することができます。窓枠や床面にフィットするように調整し美しく収められます。

❶ホルダーカバーを矢印の方向にスライドさせ取り外してください。



❷ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させて高さ調整をしてください。



※ダイヤル 1/4 回転で約 6mm 調整できます。

調整の際は、複数あるラダーホルダーのダイヤルを全て同回転数で調整してください。

ご注意

ラダーコード最下段の横糸をカットすることで最大約30㎜短く調整することができます。
但し、ラダーコードの横糸をカットすると元の高さに戻せなくなりますのでご注意ください。
商品高さを長くすることはできません。

アルミブラインド

構造図

標準タイプ

※図はワンポール式右操作の場合

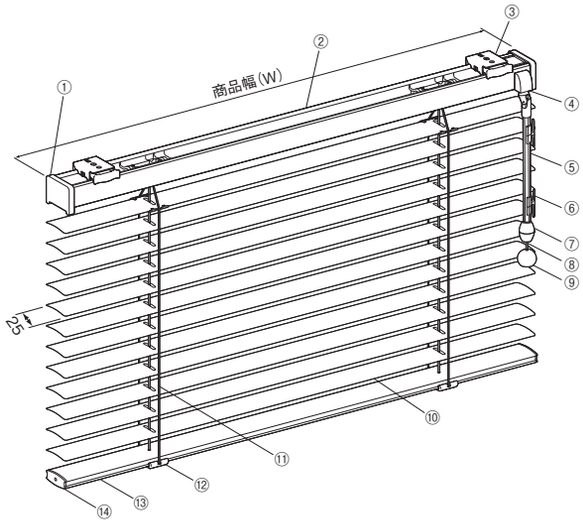

※図はポール式右操作の場合

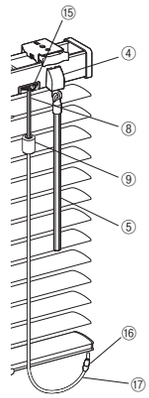

①ボックスキャップ　②ヘッドボックス　③ブラケット
④チルター　⑤操作棒　⑥コードフック　⑦グリップ
⑧昇降コード　⑨コード止め　⑩スラット　⑪ラダーコード
⑫ラダーホルダー　⑬ボトムレール　⑭ボトムキャップ
⑮ストッパー　⑯セーフティージョイント　⑰補助コード

耐水タイプ

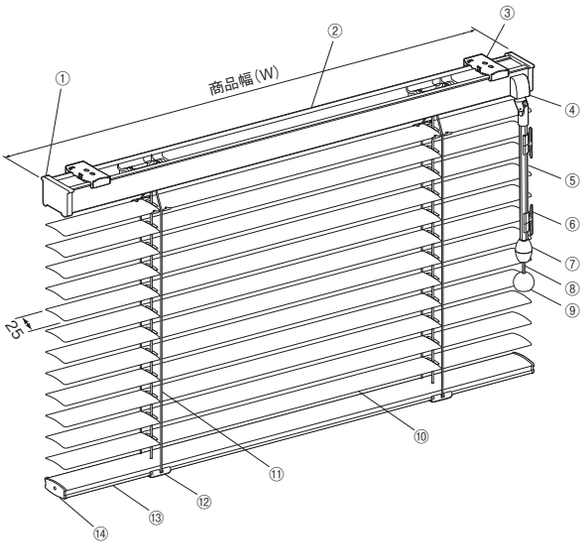

①ボックスキャップ　②ヘッドボックス　③ブラケット
④チルター　⑤操作棒　⑥コードフック　⑦グリップ
⑧昇降コード　⑨コード止め　⑩スラット　⑪ラダーコード
⑫ラダーホルダー　⑬ボトムレール　⑭ボトムキャップ

耐水テンションタイプ

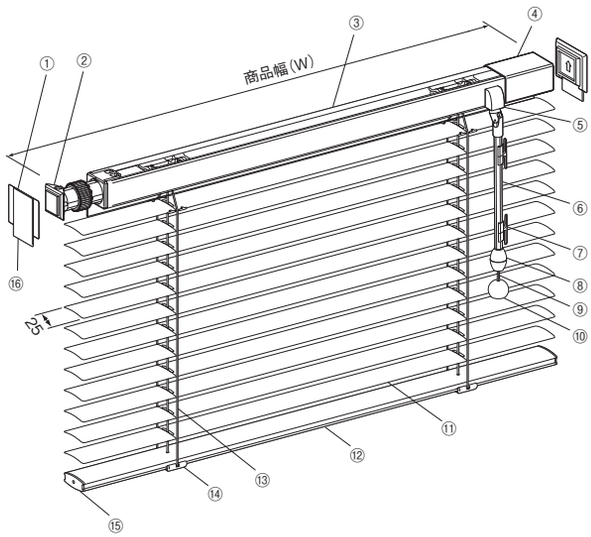

①側面付けブラケット受け　②側面付けブラケット
③ヘッドボックス　④側面付けブラケットカバー　⑤チルター
⑥操作棒　⑦コードフック　⑧グリップ　⑨昇降コード
⑩コード止め　⑪スラット　⑫ボトムレール　⑬ラダーコード
⑭ラダーホルダー　⑮ボトムキャップ　⑯両面テープ

※全タイプ、高さ調整機能は付いていません。

構造図

ブラケット

単位:mm

■ 標準タイプ

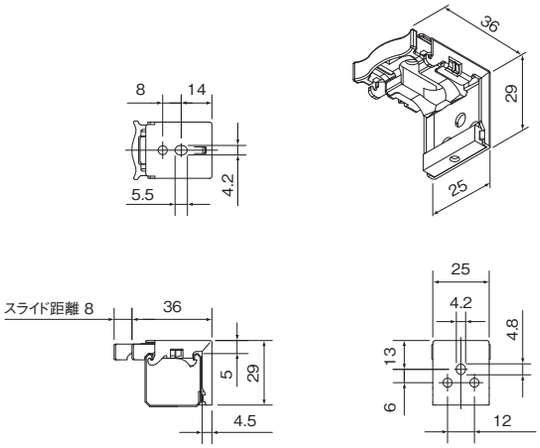

■ 耐水タイプ

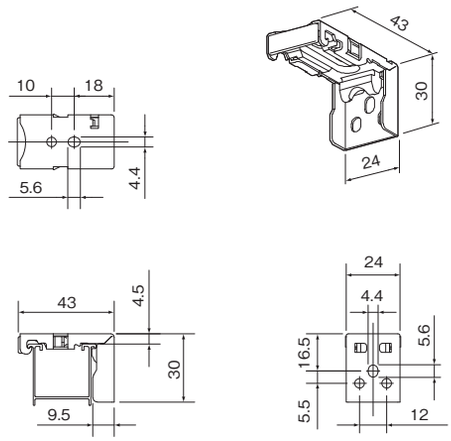

■ 耐水テンションタイプ

側面付けブラケット受け



※取付け幅寸法は
商品幅(W)＋20mm(最大)までです。

納まり図

単位:mm

■ 標準タイプ

ワンポール式

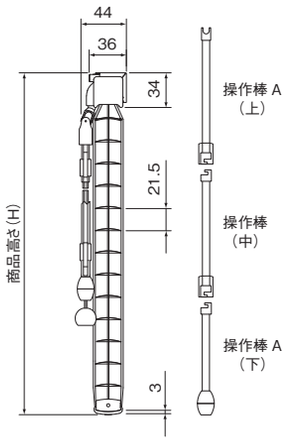

ポール式

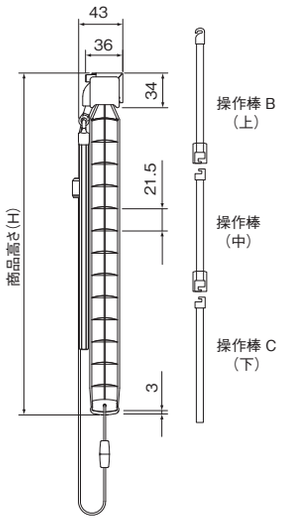

■ 耐水タイプ

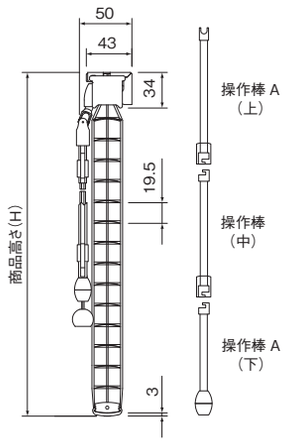

■ 耐水テンションタイプ

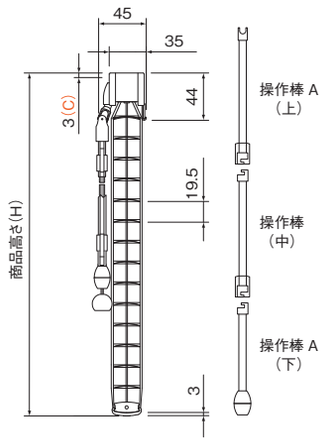

※商品高さ(H)は、側面付けブラケット上端からラダーホルダー下端までです。
(C)はヘッドボックス上端から側面付けブラケット受け上端までの寸法です。

たたみ代寸法(目安)

たたみ代寸法

図は標準タイプ ワンポール式の場合



■ たたみ代の計算式

単位:mm

タイプ名	計算式
標準タイプ	高さ(H)× $\frac{3}{100}$ +60
耐水タイプ	高さ(H)× $\frac{2.5}{100}$ +70
耐水テンションタイプ	高さ(H)× $\frac{2.5}{100}$ +70

たたみ代
算出サイトへ ▶

ブラインドボックスの納まり

単位:mm

図は標準タイプ ワンポール式の場合



アルミブラインド

仕様

製作可能寸法

単位:mm

タイプ名		標準タイプ		耐水タイプ	耐水テンションタイプ
操作方法		ワンポール式	ポール式	ワンポール式	ワンポール式
製作可能寸法	商品幅(W)mm	270～3000	170～3000	270～3000	400～1800
	商品高さ(H)mm	100～4000	100～4000	100～4000	100～1800
	面積m^2	7.0	7.0	7.0	3.24

タイプ別仕様一覧

部品名		標準タイプ		耐水タイプ		耐水テンションタイプ	
		材質	カラー	材質	カラー	材質	カラー
スラット(はね)		アルミニウム合金	全15色	アルミニウム合金	全15色	アルミニウム合金	全15色
ヘッドボックス		スチール	スラットと同色又は同系色		スラットと同色又は同系色		スラットと同色又は同系色
ボトムレール							
ブラケット		スチール、樹脂	メッキ色	ステンレス、樹脂	ステンレス色	—	—
側面付けブラケット		—	—	—	—	樹脂 他	グレイ
側面付けブラケットカバー		—	—	—	—	樹脂	スラットと同色又は同系色
ラダーコード		ポリエステル	スラットと同色又は同系色	ポリエステル	スラットと同色又は同系色	ポリエステル	スラットと同色又は同系色
昇降コード							
補助コード							
操作部	操作棒	樹脂	透明	樹脂	透明	樹脂	透明
	グリップ	樹脂	ホワイト	樹脂	ホワイト	樹脂	ホワイト
コード止め	ワンポール式	樹脂	ホワイト	樹脂	ホワイト	樹脂	ホワイト
	ポール式		透明	—	—	—	—

商品重量計算式（目安）

タイプ名	商品重量(kg)
標準タイプ	(商品幅m×0.6)＋(商品幅m×商品高さm×0.6)
耐水タイプ	(商品幅m×0.5)＋(商品幅m×商品高さm×0.6)
耐水テンションタイプ	

取付方法

ブラケット

標準・耐水タイプ共通

■ 天井付け



2本のネジでしっかりと固定して下さい。

■ 正面付け



2本のネジでしっかりと固定して下さい。

■ カーテンレールに取付ける場合

※専用のナットが必要となりますので、商品ご注文時にご指定ください。（無料）

■ ブラケットの使用個数

商品幅(W) mm	個数
～1300	2
～2500	3
～3000	4

■ ブラケットの取付け位置



ブラケットは上図のような位置に、しっかりと固定してください。

標準タイプ

■ 本体の取付け

取付け方



取外し方

スライドロックを引き出し、さらにもう一段引き出す



■ 操作棒の取付け



※ワンポール式はあらかじめ本体に取付けてあります。

耐水タイプ

■ 本体の取付け

取付け方



ヘッドボックス手前のツメをブラケット手前のツメに引っ掛けて左右の取付け位置を決めてください。その後、図のように「カチッ」と音がするまで押し込み、固定してください。

取外し方



プッシュボタンを押して本体をブラケットから取り外します。

耐水テンションタイプ

❶



側面付けブラケット受けの矢印を上にして左右水平になるよう両面テープで壁面に取付けてください。

❷



本体のスプリング内蔵（反操作）側を側面付けブラケット受けに押し込みながら、操作側ブラケットを側面付けブラケットにはめ込み、仮止めしてください。

❸



操作側のナットを回し本体の左右のスキマが均等になるように調整してください。

❹



反操作側のナットを固くなるまで回転させ、本体を確実に固定してください。

❺



ブラケットカバーを差し込み、図のように両面テープ端部（フィルムタブ）を内側に折り曲げブラケットカバー内へ収納してください。

操作方法

ロールスクリーン

幅(W)600mm以上かつ高さ(H)800mm以上の商品にはダブルブレーキ機構が搭載します。(チェーン式、ワンチェーン式 ダブルタイプ フロント生地を除く)

プルコード式

■ スクリーンの昇降

・下げる場合
シリンダープルコードを
真下に引き降ろしてください。

・上げる場合
少し(1～2cm) 下に引き、手をはなすと巻き上がります。少し下に引き降ろすと止まります。

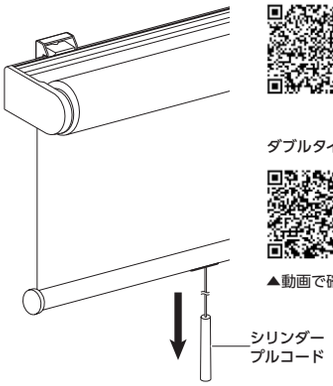

標準タイプ

ダブルタイプ

▲動画で確認

チェーン式

標準タイプのみ

■ スクリーンの昇降

・下げる場合
スクリーンに近い方のボールチェーンを引き下げると、引いた分だけ下がります。

・上げる場合
スクリーンからはなれている方のボールチェーンを引き下げると、引いた分だけ上がります。

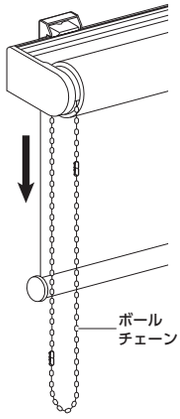

▲動画で確認

スマートコード式

標準タイプのみ

■ スクリーンの昇降

・下げる場合
ボトルプルコードを引くと、引いた分だけスクリーンが下がります。
(最大引き代90cm)

・上げる場合
ボトルプルコードを少し(1～2cm)引き、手をゆるめると巻き上がります。再度ボトルプルコードを引くと止まります。
※ボトルプルコードから手をはなすと、スクリーンにコードが巻き込まれる場合がありますので、手ははなさないでください。

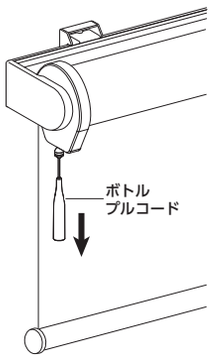

▲動画で確認

ワンチェーン式

ダブルタイプのみ

■ スクリーンの昇降

・下げる場合
操作したい側のボールチェーンを引き下げると、引いた分だけ下がります。

・上げる場合
操作したい側のボールチェーンを少し(1～2cm)下に引き、手をはなすと巻き上がります。再度ボールチェーンを引くと止まります。

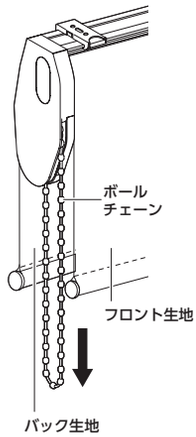

▲動画で確認

バーチカルブラインド

全スタイル共通

ご注意 ルーバーを開閉する前にルーバーを開閉方向に対して垂直にしてください。ルーバーが引っ掛かっている状態で開閉操作を行わないでください。

ループコード式

■ ルーバーの開閉

・開ける／閉める場合
操作コードの手前側、または奥側を引くことにより、ルーバーが開閉します。



シングル
スタイル

センターレース
スタイル

■ 調光操作

・ルーバーの回転
(角度調整)
回転操作棒のグリップを回すと、同じ方向にルーバーが回転します。

▲動画で確認

バトン式

■ ルーバーの開閉

・開ける／閉める場合
操作バトンを開閉方向に引くことにより、ルーバーが開閉します。



シングル
スタイル

センターレース
スタイル

■ 調光操作

・ルーバーの回転
(角度調整)
操作バトンのグリップを回すと、同じ方向にルーバーが回転します。



▲動画で確認

プリーツスクリーン　ツインスタイル

ご注意 ・ツインスタイルの昇降操作を行う場合は、必ず中間バーを上まで上げた状態で行ってください。中間バーが降りた状態で昇降するとロックがかかり昇降できない場合があり、また、故障の原因となります。
・コード式の昇降・調光操作、チェーン式の調光操作を行う場合はコード止めまたは補助コードから手をはなさずに行ってください。

コード式

■ スクリーンの昇降

・下げる場合
昇降コードのコード止め、または補助コードを少し下へ引くとストッパーが解除され、スクリーンが下がります。

・上げる場合
昇降コードのコード止め、または補助コードを下へ引くとスクリーンがたたみ込まれ、手を止めた位置で止まります。



■ スクリーンの昇降（商品幅240mm以下）

・下げる場合
コード止め、または、補助コードを手前に引くとストッパーが解除され、スクリーンが下がります。コード止め、または、補助コードを垂直に戻し、手を止めた位置で停止します。

・上げる場合
コード止め、または、補助コードを手前に引くとスクリーンがたたみ込まれます。コード止め、または、補助コードを垂直に戻し、手を止めた位置で停止します。

■ 調光操作

・中間バーを下げる場合
調光コードのコード止め、または補助コードを少し下に引くとストッパーが解除され、中間バーが下がります。

・中間バーを上げる場合
調光コードのコード止め、または補助コードを下に引くと中間バーが上がり下部スクリーンの面積が広くなり、手を止めた位置で止まります。



▲動画で確認

チェーン式

■ スクリーンの昇降

・下げる場合
手前側のボールチェーンを引いてボトムレールを1～2cm上げてから手をゆるめるとスクリーンが下がります。もう一度手前側のボールチェーンを引くと止まります。

・上げる場合
手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引くとスクリーンが上がり、手をはなすと止まります。



■ 調光操作

・中間バーを下げる場合
調光コードのコード止め、または補助コードを少し下に引くとストッパーが解除され、中間バーが下がります。再度下に引くと止まります。

・中間バーを上げる場合
調光コードのコード止め、または補助コードを下に引くと中間バーが上がり、下部スクリーンの面積が広くなります。手を止めた位置で止まります。



▲動画で確認

ワンチェーン式

■ スクリーンの昇降



・下げる場合
手前側のボールチェーンを少し（1～2cm）下に引き、手をゆるめると生地が下がります。もう一度引くと止まります。



・上げる場合
手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手をはなすと止まります。

■ 調光操作



・中間バーを下げる場合
奥側のボールチェーンを少し（1～2cm）下に引き、手をゆるめると生地が下がります。もう一度引くと止まります。



・中間バーを上げる場合
奥側のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手をはなすと止まります。

▲動画で確認

スマートコード式

■ スクリーンの昇降



・下げる場合
ボトルプルコード（昇降）を引いてボトムレールを1～2cm上げてから手をゆるめると生地が下がります。ボトルプルコード（昇降）を少し引くと止まり、もう一度引くとその位置で止まります。



・上げる場合
ボトルプルコード（昇降）を繰り返し引くと上がります。

■ 調光操作



・中間バーを下げる場合
ボトルプルコード（調光）を引いて中間バーを1～2cm上げてから手をゆるめると生地が下降します。ボトルプルコード（調光）を少し引くと止まり、もう一度引くとその位置で止まります。



・中間バーを上げる場合
ボトルプルコード（調光）を繰り返し引くと上がります。

▲動画で確認

操作方法

プリーツスクリーン　シングルスタイル

コード式

■ スクリーンの昇降

・下げる場合
コード止め、または、補助コードを少し下へ引くとストッパーが解除され、スクリーンが下がります。再度引くと止まります。

・上げる場合
コード止め、または、補助コードを下へ引くとスクリーンがたたみ込まれ、手を止めた位置で止まります。



■ スクリーンの昇降（商品幅240mm以下）

・下げる場合
コード止め、または、補助コードを手前に引くとストッパーが解除され、スクリーンが下がります。コード止め、または、補助コードを垂直に戻し、手を止めた位置で止まります。

・上げる場合
コード止め、または、補助コードを手前に引くとスクリーンがたたみ込まれます。コード止め、または、補助コードを垂直に戻し、手を止めた位置で止まります。

▲動画で確認

チェーン式

■ スクリーンの昇降

・下げる場合
手前側のボールチェーンを引いてボトムレールを少し（1～2cm）上げてから手をゆるめるとスクリーンが下がります。もう一度手前側のボールチェーンを引くと止まります。

・上げる場合
手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引くとスクリーンが上がり、手をはなすと止まります。

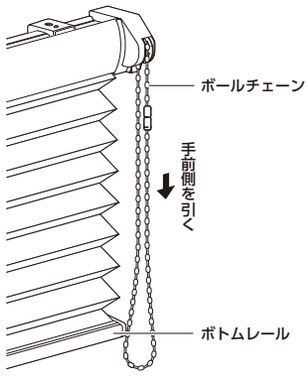

▲動画で確認

スマートコード式

■ スクリーンの昇降

・下げる場合
ボトルプルコードを引いてボトムレールを1～2cm上げてから手をゆるめるとスクリーンが下がります。ボトルプルコードを少し引くと下降が止まり、更に少し引くとその位置で止まります。



・上げる場合
ボトルプルコードを繰り返し引くとスクリーンが上がります。

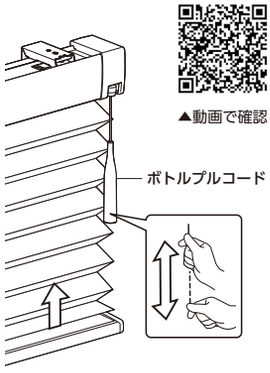

▲動画で確認

バンブーブラインド

ループコード式

■ ブラインドの昇降

・上げる場合
操作コードの手前側を下へ引くとブラインドが上がります。

・下げる場合
操作コードの奥側を下へ引くとブラインドが下がります。



■ 調光操作

・スラットの角度調節
スラットの角度調節は、左記の上げ・下げ動作に連動しています。
操作コードの手前・奥側を交互に引くとスラットの角度調節ができます。

▲動画で確認

コード式

ご注意　ブラインドの上げ・下げは、必ずスラットを水平な状態にして行ってください。

■ ブラインドの昇降

・上げる場合
昇降コードを下に引くとブラインドが上がり、外側に引くと止まります。

・下げる場合
昇降コードを内側に少し引き、ゆるめるとブラインドが下がります。



・止める場合
昇降コードを少し外側に引くと止まります。

■ 調光操作

・スラットの角度調節
回転コードの左右を交互に引くと角度調節ができます。



▲動画で確認

アルミブラインド

全タイプ共通

ご注意　ブラインドの上げ・下げは、必ずスラットを水平な状態にして行ってください。

ワンポール式

■ ブラインドの昇降

昇降操作は、昇降コードを引くごとにストップと解除を繰り返す機構になっています。

・上げる場合
昇降コード（もしくはコード止め）を下に引いてブラインドを上げてください。

・下げる場合
昇降コード（もしくはコード止め）を一旦下に引き、昇降コードを持ったまま、手をゆるめゆっくりとブラインドを降ろしてください。

■ 調光操作

・スラットの角度調節
グリップを回すとスラットが回転し、角度調節ができます。

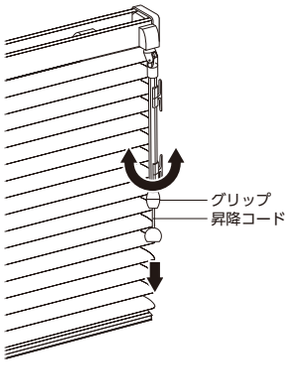

標準タイプ

耐水タイプ

耐水テンションタイプ

▲動画で確認

ポール式

標準タイプのみ

■ ブラインドの昇降

・上げる場合
昇降コードを下に引くとブラインドが上がり、外側に引くと止まります。

・下げる場合
昇降コードを内側に少し引き、ゆるめるとブラインドが下がります。

■ 調光操作

・スラットの角度調節
操作棒を回すとスラットが回転し、角度調整ができます。

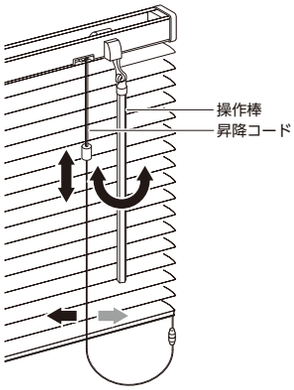

▲動画で確認

オプション

※価格には消費税および取付け施工費が含まれておりません。

取付補助ブラケット

適応商品：ロールスクリーン、プリーツスクリーン、
アルミブラインド（標準タイプ・耐水タイプ）

補助ブラケットのタイプと寸法

単位：mm

L型タイプ

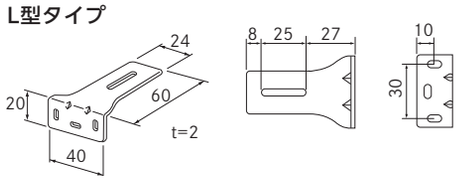

T型タイプ

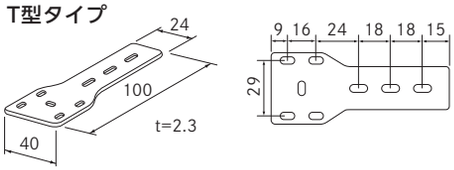

補助ブラケットへの取付け方

L型タイプ



T型タイプ



■価格：1セット（2個入り）890円
材質：スチール
色　：ホワイト／ライトグレイ／ベージュ／アンバー／ブラック

ブラケットスペーサー

窓枠の上の壁面に商品を取付ける場合、
壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。

ブラケットスペーサー10・18

適応商品：ロールスクリーン（標準タイプ）、プリーツスクリーン

単位：mm



※取付けネジが付属となります。

■ブラケットスペーサー10　230円／個
■ブラケットスペーサー18　300円／個

※ブラケットスペーサー10の場合10㎜、ブラケットスペーサー18の場合18㎜隙間を増やすことができます。ブラケットスペーサー18はブラケットスペーサー10を2個重ねた仕様です。

※ブラケットスペーサーの組み合わせは最大４連[80円／1個]（4個）までです。3連・４連の場合は別途ブラケットスペーサーをご注文ください。

	厚み	取付けネジサイズ
3連	26mm	60mm以上
4連	34mm	70mm以上

※３連・４連の場合は取付けネジをご用意ください。

ブラケットスペーサー12・22

適応商品：　バーチカルブラインド、バンブーブラインド、
アルミブラインド（標準タイプ・耐水タイプ）

単位：mm



※取付けネジが付属となります。

■ブラケットスペーサー12　230円／個
■ブラケットスペーサー22　300円／個

※ブラケットスペーサー12の場合12mm、ブラケットスペーサー22の場合22mm隙間を増やすことができます。

※ブラケットスペーサー22はブラケットスペーサー12を2個重ねた仕様です。

※ブラケットスペーサーを3個以上重ねて使用することはできません。

ブラケット（色付き）

適応商品：ロールスクリーン、バーチカルブラインド

商品注文時にブラケット（色付き）とご指示ください。（無料）
ご指示のない場合は、メッキ色［標準仕様］となります。

ホワイト（W）　ライトグレイ（G）　アンバー（A）　ブラック（B）※　メッキ色［標準仕様］

※ロールスクリーンのみ適応。

カーテンレール取付け用ナット

適応商品：ロールスクリーン（標準タイプ）、
プリーツスクリーン（シングルスタイル）、
アルミブラインド（標準タイプ・耐水タイプ）

商品注文時にご指定ください。（無料）

※図はロールスクリーンの場合

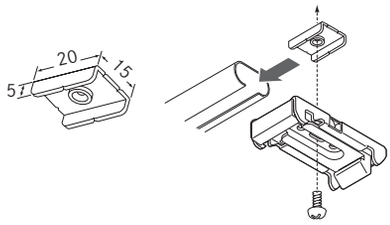

ウエイトバーガイド

スクリーン上昇時にウエイトバーが
窓枠に引っ掛かることを防ぐ部品です。

適応商品：ロールスクリーン
（※ウォッシャブル仕様、袋縫い仕様を除く。）

商品注文時にご指定ください。（無料）

（2個／セット）　単位：mm



色：ホワイト／ライトグレイ／ベージュ／ブラック

部品色の組み合わせ

ウエイトバー部品色	ホワイト（W）	ライトグレイ（G）	ベージュ（E）	アンバー（A）	ブラック（B）
ウエイトバーガイドカラー	ホワイト	ライトグレイ	ベージュ	ブラック	ブラック

セーフティーコード止め

適応商品：アルミブラインド

商品注文時にご指定ください。（無料）

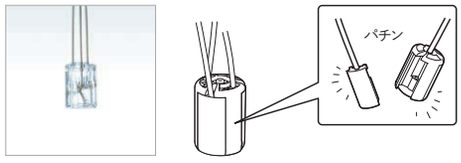

ソフトクッション

適応商品：ロールスクリーン、プリーツスクリーン、
バンブーブラインド、アルミブラインド

ボトムレール（ウエイトバー）に貼り付けることで、窓枠との接触音を軽減します。

※写真はプリーツスクリーンの場合。

■価格：350円（8個／セット）

生地機能データ

省エネ性能

コトン遮熱（シースルー）

PN346（ホワイト）　年間冷暖房負荷　約 27％削減！　※削減効果はスクリーンなしとの比較。

夏　遮熱性能

日射熱取得率　η：0.38

※数字が小さい方が遮熱性が高い。

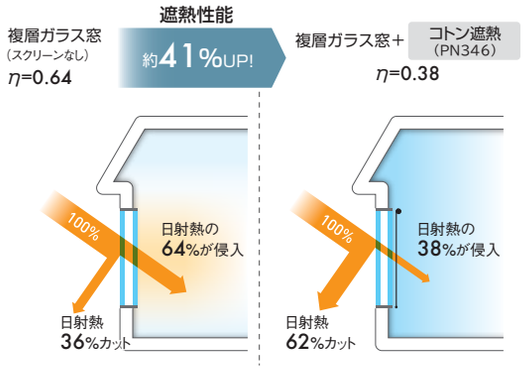

冬　断熱性能

熱貫流率　U［W/m²・K］：2.9

※数字が小さい方が断熱性が高い。

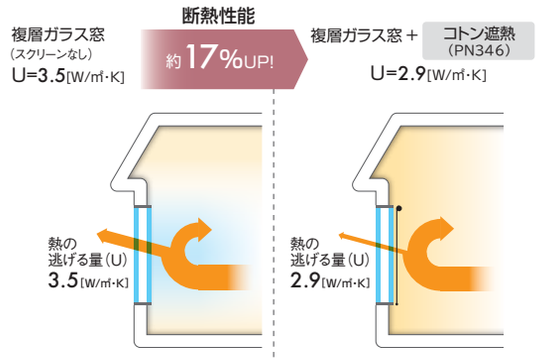

年間冷暖房負荷

	コトン遮熱	スクリーンなし	節約・削減効果
電気使用量	1,141kWh	1,559kWh	約27%削減
電気代	33,679円	46,043円	12,364円節約
CO_2 排出量	521kg	713kg	192kg削減

夏期4ヵ月(6-9月)冷房負荷

	コトン遮熱	スクリーンなし	節約・削減効果
電気使用量	645kWh	869kWh	約26%削減
電気代	19,050円	25,665円	6,615円節約
CO_2 排出量	295kg	397kg	102kg削減

光学特性と熱的性能

生地名	色柄No.	色名	光学特性										熱的性能		
			日射			可視光			赤外線			紫外線	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数（SC）	熱貫流率（U）［W/m²・K］
			反射率［%］	透過率［%］	吸収率［%］	反射率［%］	透過率［%］	吸収率［%］	反射率［%］	透過率［%］	吸収率［%］	透過率［%］			
コトン遮熱	PN346	ホワイト	53.2	42.6	4.2	56.7	40.7	2.6	51.9	45.5	2.6	22.0	0.38	0.43	2.9
	PN347	グレイ	51.1	40.8	8.1	51.1	36.4	12.5	52.3	45.5	2.2	21.1	0.39	0.44	
	PN348	クレープベージュ	51.5	42.0	6.5	53.8	39.3	6.9	51.9	46.0	2.1	21.6	0.39	0.44	
	PN349	オイスターベージュ	47.6	38.8	13.6	43.5	31.5	25.0	52.4	45.8	1.8	19.7	0.41	0.46	
	PN350	ピンク	51.9	40.9	7.2	52.6	36.9	10.5	52.3	45.1	2.6	19.9	0.38	0.44	
	PN351	イエロー	50.6	42.2	7.2	53.7	39.8	6.5	51.7	46.7	1.6	21.4	0.39	0.44	
	PN352	ライトグリーン	50.5	40.7	8.8	51.9	37.1	11.0	51.9	45.7	2.4	20.5	0.39	0.44	
	PN353	ブルー	52.0	40.0	8.0	51.9	35.5	12.6	53.1	44.6	2.3	19.6	0.38	0.44	
	PN354	ラテブラウン	39.1	34.4	26.5	23.8	21.2	55.0	52.2	45.8	2.0	16.3	0.45	0.51	
	PN355	チョコレートブラウン	33.8	32.8	33.4	11.5	18.0	70.5	52.2	45.8	2.0	16.3	0.48	0.54	

生地機能データ

省エネ性能

データ算出条件

光学特性

JIS R3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。生地のみの素材単体での測定値。
紫外線透過率の算出方法はJIS L 1925「繊維製品の紫外線評価方法」に準じる。

熱的性能

● 日射熱取得率
JIS A2103「窓及びドアの熱性能-日射熱取得率の計算」に準拠し、
一般複層ガラス窓と遮蔽物（全閉）を組み合わせた際の夏期日射熱取得率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。

● 熱貫流率
JIS A4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、
一般複層ガラス窓と遮蔽物（全閉）を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
一般複層ガラス窓は一般複層ガラス3+A6+3mmとアルミ樹脂複合サッシの構成。
※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので、各商品の性能を保証するものではありません。

熱負荷シミュレーション

● シミュレーション条件

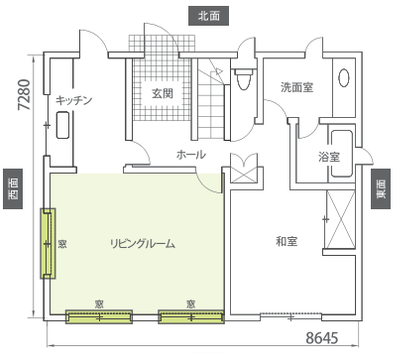

［一階平面図］

計算条件

■計算プログラム	多数室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM-Nichibei」
■気象データ	標準気象データ（東京） 年間及び夏期4ヶ月（6～9月）
■建物条件	戸建木造モデル（4LDK） ガラス：複層ガラス（3+A6+3㎜） 計算部分：リビングルーム（20.5㎡）
■空調条件	冷房：28℃ 湿度50%、暖房：20℃ 湿度50% スケジュール：6～9時、12～14時、16～22時
■スクリーン開閉状態	日中（冬期）：全開　日中（冬期以外）：全開　夜間：全閉　※冬期：12～3月
■換算条件	空調機のエネルギー消費効率：COP3.0 電気代［住宅］：26.72円/kWh CO_2：0.455kg/kWh

※シミュレーション結果は、弊社独自のプログラムにより算出されたものです。
保証値ではありません。

UV カット性能

コトン遮熱・センターレース

● 試験方法：紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925）
（波長域：290～400nm）
● 判定基準：紫外線遮蔽率
70%以上（NIF UVカットマーク基準）

● 試験結果

生地名	色柄No.	紫外線遮蔽率
コトン遮熱	PN346	78.0%
	PN347	78.9%
	PN348	78.4%
	PN349	80.4%
	PN350	80.1%
	PN351	78.7%
	PN352	79.5%
	PN353	80.4%
	PN354	83.7%
	PN355	83.7%
センターレース	PA359	72.6%
	PA360	72.6%
	PA364	74.0%
	PA365	72.6%
	PA367	74.5%

コトン遮熱・センターレース・みなもⅡ

● 試験方法：紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925）
（波長域：290～400nm）
● 当社基準：シースルー生地で紫外線遮蔽率ごとに4ランクに分類。当社独自の機能マーク。

※UVカットランクDの場合、（一社）日本インテリア協会のUVカット基準は適合していません。

A UVカット　UVカット率が90%以上
B UVカット　UVカット率が80%以上、90%未満
C UVカット　UVカット率が70%以上、80%未満
D UVカット　UVカット率が60%以上、70%未満

抗菌性能

抗　菌

ソーノ

- **試験方法：**菌液吸収法（JIS L 1902）
  供 試 菌：黄色ブドウ球菌、MRSA
- **当社基準：**抗菌活性値2.0以上

● 試験結果　①黄色ブドウ球菌

試　　料	生菌数	抗菌活性値	減少率
ソーノ（原品）	3.9×10^{2}	3.0以上	99.9%以上
綿標準白布（接種直後）	6.2×10^{4}	—	—
綿標準白布（18時間後）	2.1×10^{7}	—	—

● 試験結果　②MRSA

試　　料	生菌数	抗菌活性値	減少率
ソーノ（原品）	20	3.0以上	99.9%以上
綿標準白布（接種直後）	3.0×10^{4}	—	—
綿標準白布（18時間後）	6.1×10^{6}	—	—

● 抗菌活性値：未加工品と加工品に菌を接種し、培養後の生菌数を測定し未加工品に対する生菌数の差を示します。
値が2.0以上で効果があるとされ、3.0以上で強い効果が認められるとされています。

※当社独自の試験であり、性能を保証するものではありません。

消臭性能

消　臭

ソーノ

- **試験方法：**悪臭収集袋に試料（100cm²）を入れ、悪臭成分を1.5L投入し、120分後に悪臭残留濃度を測定した。
  悪臭成分：アンモニアガス／100ppm　硫化水素ガス／1.5ppm　トリメチルアミンガス／28ppm　酢酸ガス／50ppm
- **当社基準：**消臭率50%以上または、未加工生地の2倍以上の消臭率があること。

● 対象臭気成分と悪臭

対象臭気成分	殺菌活性値
アンモニア	汗臭・加齢臭・排せつ臭・タバコ臭・生ごみ臭・ペット臭
硫化水素	タバコ臭・排せつ臭・生ごみ臭
トリメチルアミン	生ごみ臭・ペット臭
酢酸	汗臭・加齢臭・排せつ臭・タバコ臭

● 試験結果

対象臭気成分	未加工生地消臭率	加工生地消臭率
アンモニア	57.0%	64.0%
硫化水素	20.0%	53.3%
トリメチルアミン	5.0%	15.0%
酢酸	83.6%	89.6%

※他の消臭性能の生地も当社基準（消臭率50%以上または、未加工生地の2倍以上の消臭率があること）を満たしています。

※当社独自の試験であり、性能を保証するものではありません。

遮光性能

遮　光

ソーノ

ソーノの一部の色は遮光1級（C）に対応

- 遮光カーテンの遮光性評価方法
  NIF法

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

※NIFは（一社）日本インテリア協会の略称です。

◆NIF法
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

表記	目視度合（イメージ）	状態説明
遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

制電性能

制　電

ノドカ・コトン遮熱・みなもⅡ

- **試験方法：**JIS L1094 摩擦帯電圧測定法
- **判定基準：**3,000V以下（NIF制電マーク基準）

● 試験結果

生地名	試験項目			
	綿		毛	
	たて	よこ	たて	よこ
ノドカ	490	530	1,700	2,100
コトン遮熱	910	710	1,700	1,500
みなもⅡ	1,700	1,600	2,000	1,700

※一般に摩擦帯電圧3,000V以下の場合、制電性能があるとされています。

ホルムアルデヒド不使用

F☆☆☆☆

対象商品 ： ロールスクリーン、バーチカルブラインド
プリーツスクリーン

N18-2384

● ホルムアルデヒド対策
シックハウス症候群の対策として、全てのホルムアルデヒド不使用の生地（ F☆☆☆☆ ）を採用しています。

ロールスクリーン

注文方法

1

● 機種名・タイプ名・仕様をご指示ください。

〈商品タイプ〉
□標準タイプ　□ダブルタイプ

〈仕様〉
□標準仕様　□ウォッシャブル仕様

例：ロールスクリーン
標準タイプ　標準仕様

2

● 操作方法をご指示ください。

〈標準タイプ〉
□プルコード式　□チェーン式　□スマートコード式

〈ダブルタイプ〉
□プルコード式　□ワンチェーン式

例：チェーン式

3

● チェーン式・スマートコード式・ワンチェーン式をご注文の場合のみ、操作側をご指示ください。

□右操作　□左操作

例：右操作

4

● 取付け方法をご指示ください。

〈標準タイプ・ダブルタイプ共通〉
□正面付け　□天井付け

● ダブルタイプの場合
正面付けの場合のみ、ブラケットアームが同梱されます。(P.54参照)

例：正面付け

5

● 色柄No.をご指示ください。

● ダブルタイプの場合
フロント生地、バック生地を必ずご指示ください。
(ソーノはバック側の配置になります。フロント側への配置はできません。)

例：PN301 ホワイト

※ダブルタイプの場合
フロント生地／PN301 ホワイト
バック生地／PN346 ホワイト

6

● 部品色とプルコード式の場合はプルコード・グリップをご指示ください。(P.55参照)

※ご指示がない場合は、部品色はホワイト、
プルコードはシリンダープルコードになります。

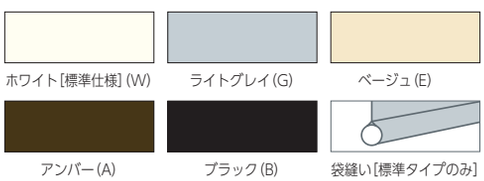

例：部品色／ホワイト
プルコード／シリンダープルコード

7

● 商品のサイズ(幅・高さ)をご指示ください。
(幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください。)

例：幅(W)／1005mm
高さ(H)／1200mm

8

● 台数をご指示ください。

例：2台

ご注意

※オプションが必要な場合は、P.80をご参照ください。
※ブラケットの色もお選びいただけます。(無料) ご指示のない場合はメッキ色[標準仕様]となります。P.80をご参照ください。
※高窓に取付ける場合や操作コードまたはチェーンの長さの指定をする場合は、右ページ商品高さと操作コード・チェーンの長さをご参照の上、ご指示ください。ご指示がない場合は、弊社規格の商品高さ(H)に準じた操作コード・チェーンの長さになります。

採寸方法

正面付け 窓枠の外側に取付ける場合

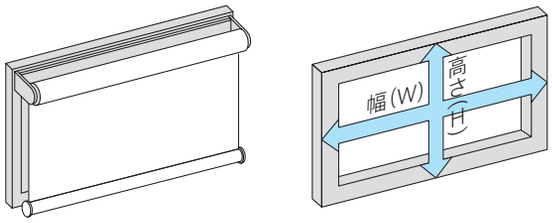

商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の外側実寸法以上にしてください。

天井付け 窓枠の内側に取付ける場合

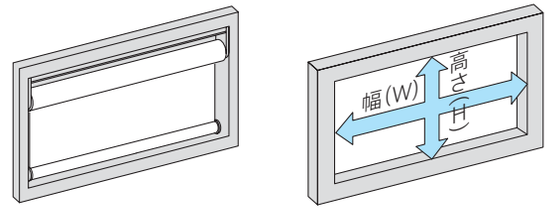

商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

※商品により、スクリーン幅は商品幅より26〜41mm程度短くなりますのでご注意ください。(P.53・54参照)

商品高さと操作コード・チェーンの長さ

チェーン式・ワンチェーン式

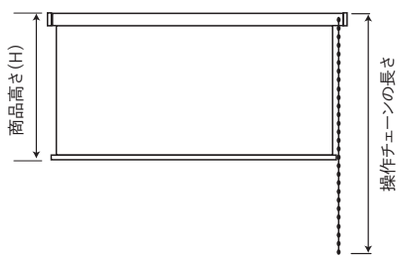

操作チェーンの長さ　単位：mm

商品高さ(H)	操作チェーンの長さ
100〜 350	350
360〜 600	450
610〜 800	商品高さ(H)－150
810〜1200	商品高さ(H)－250
1210〜1700	商品高さ(H)－350
1710〜4500	商品高さ(H)－450

高窓に取付ける場合や操作コードの長さを指定する場合は、長さをご指示ください。

- チェーン式の場合
  操作チェーンの長さは
  0.48×商品高さ(H)+161mm以上で
  ご指示ください。
- ワンチェーン式の場合
  操作チェーンの長さは300mm以上にて
  ご指示ください。

スマートコード式

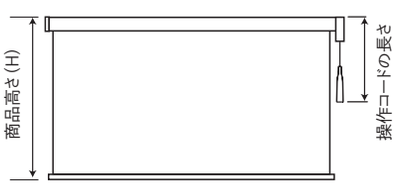

操作コードの長さ　単位：mm

商品高さ(H)	操作コードの長さ
100〜1900	450
1910〜3000	商品高さ(H)－1450

スマートコード式の場合は、商品の取付け高さにより、操作コードの長さに制限があります。高窓に取付ける場合や操作コードの長さを指定する場合は、450〜3000mm以下の範囲で操作コード長さをご指示ください。

プルコード式

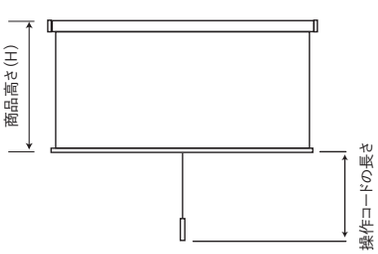

操作コードの長さ　単位：mm

商品高さ(H)	操作コードの長さ
100〜2000	600
2010〜3000	1500

高窓に取付ける場合や操作コードの長さを指定する場合は、操作コードの長さをご指示ください。

バーチカルブラインド

注文方法

1

● 機種名・スタイル名をご指示ください。
□シングルスタイル　□センターレーススタイル
□モアラップスタイル

▶ 例：バーチカルブラインド
シングルスタイル

2

● 操作方法をご指示ください。
□ループコード式　□バトン式

▶ 例：ループコード式

3

● 取付方法をご指示ください。
□正面付け　□天井付け　□直付け

▶ 例：天井付け

4

● 色柄No.をご指示ください。

● センターレーススタイルの場合
不透明生地とセンターレース生地の色柄No.をご指示ください。
センターレースの推奨カラーは生地貼りページをご参照ください。
+α □ミックスルーバー

● ミックスルーバーをご注文の場合（シングルスタイル・モアラップスタイルのみ）
ルーバーの生地名および色柄No.と枚数をご指示ください。
また、ラベル（品質表示・防炎等）を取付けるルーバーの色柄No.をご指示ください。
※色柄は同生地から選んでください。

▶ 例：PA301 ホワイト

5

● 部品色（ヘッドレールカラー等）をご指示ください。

オフホワイト［標準仕様］(W)　ライトグレイ(G)　アンバー(A)

※ご指示がない場合は、オフホワイトになります。

▶ 例：オフホワイト

6

● 納まりの種類をご指示ください。

ループコード式

単窓・連窓	開き勝手	操作側	ルーバーのたたみ方向（片開きの場合のみ指示）
□単窓 □連窓 □コーナー窓	□片開き □両開き □両側開閉操作反対寄せ	□右操作 □左操作	□右寄せ □左寄せ

※両側開閉操作反対寄せ及びセンターレーススタイルは連窓仕様には対応しません。
※両側開閉操作反対寄せは、回転操作側をご指示ください。
※コーナー窓は片開きのみです。

バトン式

単窓・連窓	開き勝手	操作側とルーバーのたたみ方向
□単窓 □連窓 □コーナー窓	□片開き	□右操作左寄せ　□左操作右寄せ
	□両側操作	□右（優先）操作　□左（優先）操作

※両側操作及びセンターレーススタイルは連窓仕様には対応しません。
※両側操作は、左右どちらでも操作可能ですが、よく使用する側を優先操作側として必ずご指示ください。
※コーナー窓は片開きのみです。

▶ 例：単窓　片開き
右操作　左寄せ

7

● 商品のサイズ（幅・高さ）をご指示ください。
（幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください。）
※標準タイプでヘッドレールの直付けの場合、商品の高さ（H）はブラケット厚6mm分短くなりますので高さ（H）寸法をご指示の際にご注意ください。

▶ 例：幅（W）／1805mm
高さ（H）／1800mm

8

● 取付け高さ（床からブラケットの取付け位置）をご指示ください。
（詳しくは右ページ「取付け高さと操作棒・コード・バトンの長さ」をご参照ください。
ご指示がない場合は、弊社規格の商品高さ（H）に準じた操作棒・操作コードの長さになります。）

▶ 例：2000mm

9

● 台数をご指示ください。

▶ 例：２台

ご注意

※オプションが必要な場合は、P.80をご参照ください。
※ブラケットの色もお選びいただけます。（無料）ご指示のない場合はメッキ色［標準仕様］となります。P.80をご参照ください。

採寸方法

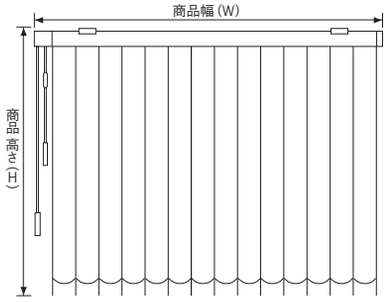

窓枠上にたたみ代を残さない場合

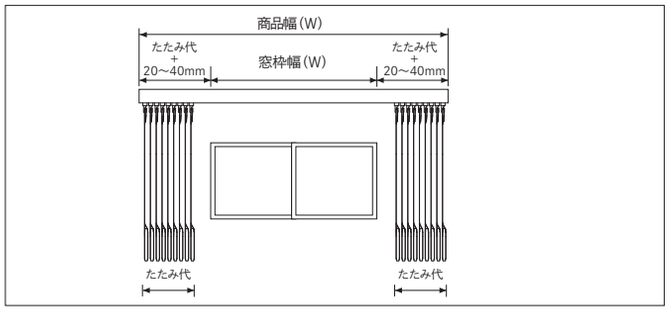

窓枠の内側にたたみ代を残さないように、商品幅（W）を算出してください。
（P.59参照）

正面付け　窓枠の外側に取付ける場合

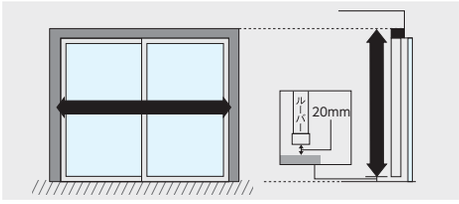

- 商品幅（W）は窓枠の外側実寸法にしてください。
- 商品高さ（H）は取付位置から床までの寸法から20mm程度差し引いてください。

窓枠より大きく取付ける場合

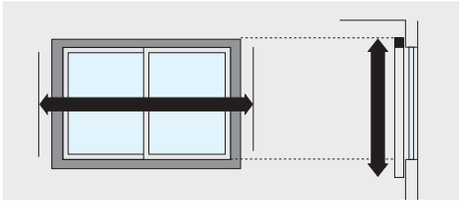

- 商品幅（W）は窓枠の幅に両サイド100mm以上プラスしてください。
- 商品高さ（H）は取付位置から窓枠の下枠より、100～200mm長くしてください。

天井付け　窓枠の内側に取付ける場合

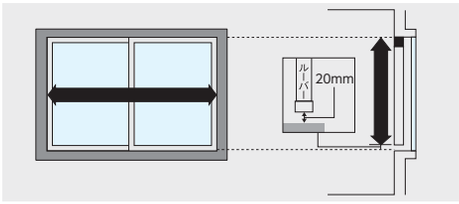

- 商品幅（W）は窓枠の内側実寸法から10～20mm程度差し引いてください。
- 商品高さ（H）は取付位置から窓枠の下枠までの寸法から20mm程度差し引いてください。

取付け高さと操作棒・コード・バトンの長さ

ループコード式



単位：mm

商品取付け高さ（A）	回転操作棒の本数	接続棒の本数	開閉コードの長さ（D寸法）
～2000	500（1本）	－	商品取付け高さ－（600） ※商品取付け高さ1600mm以下は1000mmとなります。 ※D寸法は指定することも可能です。
2010～2500	1000（1本）	－	
2510～3000		500（1本）	
3010～3500		1000（1本）	
3510～4000		500（1本）＋1000（1本）	
4010～4500		1000（2本）	
4510～5000		500（1本）＋1000（2本）	
5010～5500		1000（3本）	

バトン式



単位：mm

商品取付け高さ（A）	操作バトンの長さ（L）
～1800	250
1810～2000	500
2010～2250	750
2260～2500	1000
2510～2750	1250
2760～3050	1500

プリーツスクリーン

注文方法

1

● 機種名・スタイル名をご指示ください。
□ツインスタイル（標準組み合わせ）　□シングルスタイル
□ツインスタイル（アラカルト）

▶ 例：プリーツスクリーン
ツインスタイル
（標準組み合わせ）

2

● 操作方法をご指示ください。

〈ツインスタイル・ツインスタイルアラカルト〉
□コード式　□チェーン式　□ワンチェーン式　□スマートコード式
〈シングルスタイル〉　□コード式　□チェーン式　□スマートコード式

▶ 例：コード式

3

● 操作側をご指示ください。

● ツインスタイル・チェーン式の場合

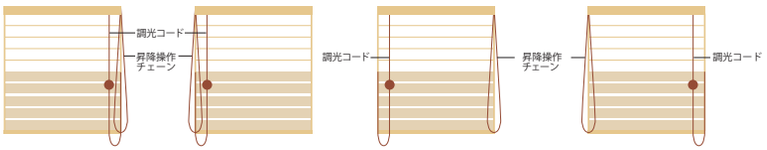

□右操作　□左操作　□振り分け右操作　□振り分け左操作
昇降が右操作で、調光が左操作の場合
昇降が左操作で、調光が右操作の場合

※ツインスタイル・チェーン式の商品幅（W）415mm以下は左右振り分け操作ができません。

● 上記以外の場合　□右操作　□左操作
※シングルスタイル・コード式の商品幅（W）240mm以下は右操作のみとなります。

▶ 例：右操作

● ツインスタイル・コード式の場合
昇降コードと調光コードが必ず左右振り分けになります。操作側の指示は、昇降コード側でご指示ください。



□右操作
□左操作
※図は右操作の場合

4

● 色柄No.をご指示ください。

● ツインスタイル（標準組み合わせ）の場合
不透明生地の指示によりシースルー生地は決まります。
（各生地貼りページをご参照ください。）

● ツインスタイル（アラカルト）の場合
組み合わせるシースルー生地もご指示ください。

▶ 例：PM301 ホワイト

5

● ツインスタイルをご注文の場合のみ、不透明生地の配置（上または下）をご指示ください。
※ご指示の無い場合は、下に配置されます。

● 不透明生地が下の場合



● 不透明生地が上の場合



▶ 例：下

6

● 部品色（ヘッドボックス、ボトムレール、ボールチェーン等のカラー）をご指示ください。
※ご指示が無い場合はホワイト（標準仕様）となります。



ホワイト［標準仕様］(W)　木目ピュアナチュラル(P)　木目ミディアム(M)　木目ブラウン(C)　木目ダーク(D)　ブラック(B)

▶ 例：木目ピュアナチュラル

7

● 商品のサイズをご指示ください。
（幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください。）

▶ 例：幅（W）／1805mm
高さ（H）／1800mm

8

● 取付け高さ（床からブラケットの取付け位置まで）をご指示ください。
※商品の取付け高さにより、操作コードの長さが決まります。
（詳しくは右ページ「取付け高さと操作コード・チェーンの長さ」をご参照ください。ご指示がない場合は、弊社規格の商品高さ（H）に準じた操作コード・チェーンの長さになります。）



▶ 例：2500mm

9

● 台数をご指示ください。

▶ 例：2台

ご注意　※オプションが必要な場合は、P.80をご参照ください。

採寸方法

正面付け　窓枠の外側に取付ける場合

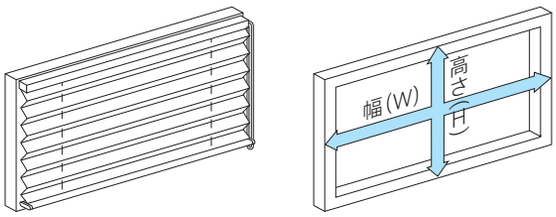

商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の外側実寸法以上にしてください。

天井付け　窓枠の内側に取付ける場合

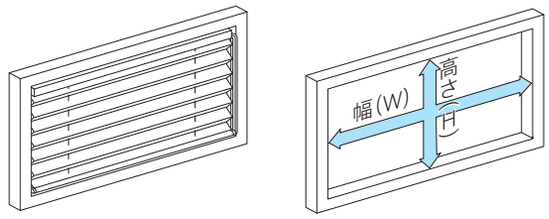

商品の寸法は、幅(W)・高さ(H)ともに窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

取付け高さと操作コード・チェーンの長さ

コード式



● 昇降コード・調光コードの長さ

①取付け高さ指示がない場合または取付け高さ≦商品高さ＋1000mmの場合：
スクリーンを下げきった時に商品高さより約100mm長くなります。

②取付け高さ＞商品高さ＋1000mmの場合：取付け高さ－900mmとなります。

チェーン式

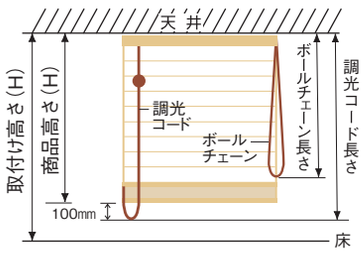

● ボールチェーンの長さ

①取付け高さ指示がない場合または取付け高さ≦商品高さ＋100mmの場合：
スクリーンを下げきった時に商品高さより約50mm短くなります。

②商品高さ＋100mm＜取付け高さ≦商品高さ＋1000mmの場合：
スクリーンを下げきった時に商品高さより約100mm長くなります。

③取付け高さ＞商品高さ＋1000mmの場合：取付け高さ－900mmとなります。

● 調光コードの長さ

①取付け高さ指示がない場合または取付け高さ≦商品高さ＋1000mmの場合：
スクリーンを下げきった時に商品高さより約100mm長くなります。

②取付け高さ＞商品高さ＋1000mmの場合：取付け高さ－900mmとなります。

ワンチェーン式

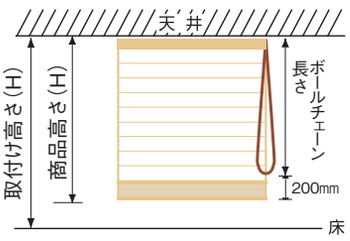

● ボールチェーンの長さ

①取付け高さ指示がない場合または取付け高さ≦商品高さ＋100mmの場合：
スクリーンを下げきった時に商品高さより約200mm短くなります。

②商品高さ＋100mm＜取付け高さ≦商品高さ＋1000mmの場合：
スクリーンを下げきった時に商品高さより約100mm長くなります。

③取付け高さ＞商品高さ＋1000mmの場合：取付け高さ－900mmとなります。

※商品高さが390mm以下は、ボールチェーンの長さは200mmとなります。

プリーツスクリーン

取付け高さと操作コード・チェーンの長さ

スマートコード式

シングルスタイルの場合

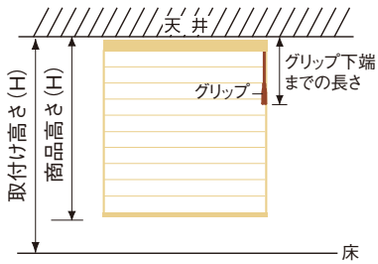

● グリップ下端までの長さ

①取付け高さ指示がない場合で商品高さ≦1900mmの場合：
商品上部から330mmとなります。

②取付け高さ指示がない場合で商品高さ＞1900mmの場合：
商品上部から商品高さ－1570mmとなります。

③取付け高さ指示がある場合で取付け高さ≦1830mmの場合：
商品上部から330mmとなります。

④取付け高さ指示がある場合で取付け高さ＞1830mmの場合：
取付け高さ－1500mmの位置となります。

ツインスタイルの場合

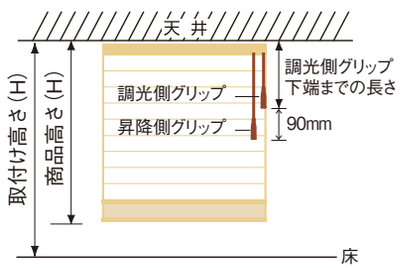

● 調光側グリップ下端までの長さ

①取付け高さ指示がない場合で商品高さ≦1900mmの場合：
商品上部から330mmとなります。

②取付け高さ指示がない場合で商品高さ＞1900mmの場合：
商品上部から商品高さ－1570mmとなります。

③取付け高さ指示がある場合で取付け高さ≦1830mmの場合：
商品上部から330mmとなります。

④取付け高さ指示がある場合で取付け高さ＞1830mmの場合：
取付け高さ－1500mmの位置となります。

● 昇降側グリップ下端までの長さ

調光側グリップ下端+90mmとなります。

バンブーブラインド

注文方法

1	● 機種名・タイプ名・操作方法をご指示ください。 □コード式　□ループコード式	例：バンブーブラインド　標準タイプ ループコード式
2	● スラットカラーNo.をご指示ください。	例：PK394 ローストビーンズ
3	● 商品のサイズをご指示ください。 （幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください。）	例：幅（W）／1205mm 高さ（H）／2400mm
4	● 取付け高さ（床からブラケットの取付け位置まで）をご指示ください。 ※商品の取付け高さにより、操作コードまたは回転グリップの取付位置が変わります。高窓などに取り付ける時は、操作コード・回転コードの長さを指定することができます。下記「取付け高さと操作コードの長さ」をご参照のうえ、商品取付高さをご指示ください。ご指示のない場合は、商品高さを取付け高さとさせていただきます。	例：2400mm
5	● 操作側をご指示ください。　□右操作　□左操作 ※コード式の場合、商品幅（W）500mm以下は、昇降コードと回転コードの位置が左右振り分けになります。（操作位置の指定は、昇降コード側です。）	例：右操作
6	● 台数をご指示ください。	例：2台

ご注意　※オプションが必要な場合は、P.80をご参照ください。

採寸方法

正面付け　窓枠の外側に取付ける場合

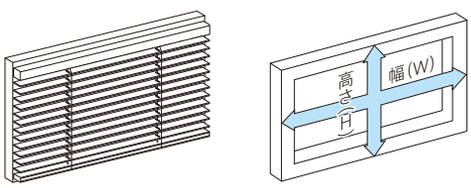

商品寸法は、幅（W）・高さ（H）ともに窓枠の外側実寸法以上にしてください。

天井付け　窓枠の内側に取付ける場合

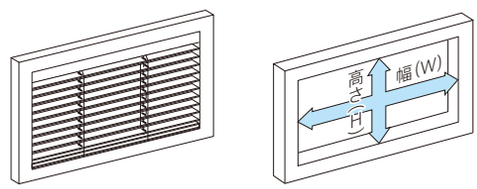

商品寸法は、幅（W）・高さ（H）ともに窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

取付け高さと操作コードの長さ

ループコード式

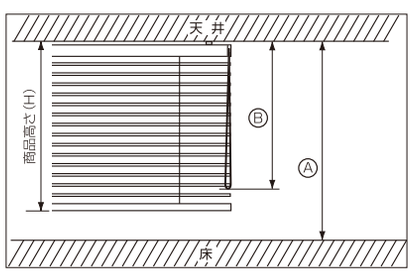

単位：mm

Ⓐ商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑ操作コードの長さ
～1400	600
1410～1600	800
1610～1800	1000
1810～2000	1200
2010～2200	1400
2210～2400	1600
2410～2600	1800
2610～2800	2000
2810～3000	2200
3010～3200	2400
3210～3400	2600

単位：mm

Ⓐ商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑ操作コードの長さ
3410～3600	2800
3610～3800	3000
3810～4000	3200
4010～4200	3400
4210～4400	3600
4410～4600	3800
4610～4800	4000
4810～5000	4200
5010～5200	4400
5210～5400	4600
5410～5600	4800

コード式

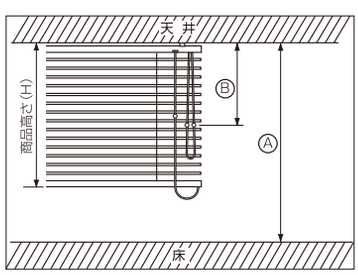

単位：mm

Ⓐ商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑ回転用グリップ取付け位置
～1800	400
1810～	Ⓐ商品取付け高さ－1400

アルミブラインド

注文方法

1	● 機種名・タイプ名をご指示ください。 □標準タイプ　□耐水タイプ　□耐水テンションタイプ	例：アルミブラインド 標準タイプ
2	● 操作方法をご指示ください。 〈標準タイプ〉 □ワンポール式　□ポール式 〈耐水タイプ・耐水テンションタイプ〉 □ワンポール式	例：ワンポール式
3	● スラットカラーNo.をご指示ください。	例：PV395 リリーホワイト
4	● 商品のサイズをご指示ください。 （幅は5mm、高さは10mm単位でご指示ください。）	例：幅（W）／1805mm 高さ（H）／1800mm
5	● 取付け高さ（床からブラケットの取付け位置まで）をご指示ください。 ※商品の取付け高さにより、操作棒、操作コードの長さが異なります。 （詳しくは下記「取付け高さと操作棒の長さ」をご参照ください。）	例：2500mm
6	● 操作側をご指示ください。 □右操作　□左操作	例：右操作
7	● 台数をご指示ください。	例：2台

ご注意　※オプションが必要な場合は、P.80をご参照ください。

取付け高さと操作棒の長さ

ワンポール式

操作棒の長さは、取付け高さⒶ（床からブラケット取付け位置までの高さ）により、右記Ⓑのようになります。ご注文の際には必ず取付け高さをご指示ください。

※操作棒は取付け高さに応じて、ジョイントになる場合があります。

単位：mm

Ⓐ商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑブラケット取付け位置からグリップ下端までの長さ
～600	210
610～1700	360
1710～2100	560
2110～2350	810
2360～2600	1060
2610～2850	1310
2860～3100	1560
3110～3350	1810
3360～3600	2060
3610～3850	2310
3860～4000	2560

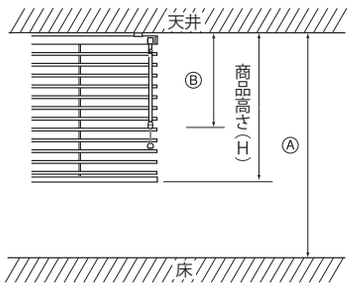

ポール式

操作棒の長さは、取付け高さⒶ（床からブラケット取付け位置までの高さ）により、右記Ⓑのようになります。ご注文の際には必ず取付け高さをご指示ください。

※操作棒は取付け高さに応じて、ジョイントになる場合があります。

単位：mm

Ⓐ商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）	Ⓑブラケット取付け位置から操作棒下端までの長さ
～600	200
610～2000	550
2010～2500	1050
2510～3000	1550
3010～3500	2050
3510～4000	2550



採寸方法

標準タイプ・耐水タイプ

正面付け　窓枠の外側に取付ける場合





商品寸法は、幅（W）・高さ（H）ともに窓枠の外側実寸法以上にしてください。

天井付け　窓枠の内側に取付ける場合





商品寸法は、幅（W）・高さ（H）ともに窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

耐水テンションタイプ

商品寸法は、幅（W）・高さ（H）ともに窓枠内側の実寸法から10mm程度差し引いてください。

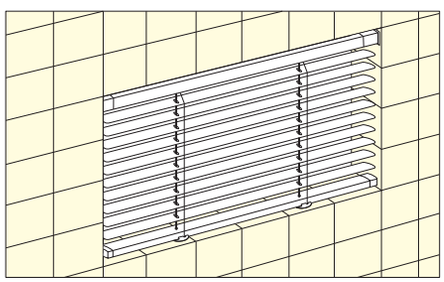

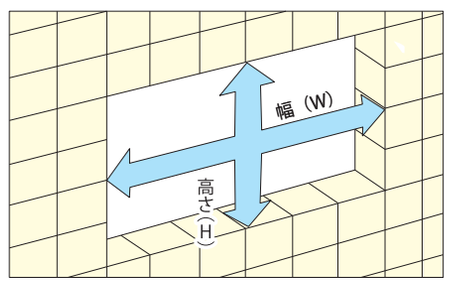

商品略号一覧

商品名		タイプ・スタイル・操作方法	商品略号
ロールスクリーン	本体	標準タイプ　プルコード式（標準仕様）	PRS-O
		標準タイプ　プルコード式（ウォッシャブル仕様）	PRSW-O
		標準タイプ　チェーン式（標準仕様）	PRSC-O
		標準タイプ　チェーン式（ウォッシャブル仕様）	PRSWC-O
		標準タイプ　スマートコード式（標準仕様）	PRSI-O
		標準タイプ　スマートコード式（ウォッシャブル仕様）	PRSWI-O
		ダブルタイプ　プルコード式（標準仕様）	PWRS-O
		ダブルタイプ　プルコード式（ウォッシャブル仕様）	PWRSW-O
		ダブルタイプ　ワンチェーン式（標準仕様）	PWRSG-O
		ダブルタイプ　ワンチェーン式（ウォッシャブル仕様）	PWRSWG-O
	取替用生地セット	標準タイプ　プルコード式（標準仕様）	PRS-E
		標準タイプ　プルコード式（ウォッシャブル仕様）	PRSW-E
		標準タイプ　チェーン式（標準仕様）	PRSC-E
		標準タイプ　チェーン式（ウォッシャブル仕様）	PRSWC-E
		標準タイプ　スマートコード式（標準仕様）	PRSI-E
		標準タイプ　スマートコード式（ウォッシャブル仕様）	PRSWI-E
		ダブルタイプ　プルコード式（標準仕様／フロント生地）	PWRS-FE
		ダブルタイプ　プルコード式（標準仕様／バック生地）	PWRS-BE
		ダブルタイプ　プルコード式（ウォッシャブル仕様／フロント生地）	PWRSW-FE
		ダブルタイプ　プルコード式（ウォッシャブル仕様／バック生地）	PWRSW-BE
		ダブルタイプ　ワンチェーン式（標準仕様／フロント生地）	PWRSG-FE
		ダブルタイプ　ワンチェーン式（標準仕様／バック生地）	PWRSG-BE
		ダブルタイプ　ワンチェーン式（ウォッシャブル仕様／フロント生地）	PWRSWG-FE
		ダブルタイプ　ワンチェーン式（ウォッシャブル仕様／バック生地）	PWRSWG-BE
バーチカルブラインド	本体	シングルスタイル　ループコード式	PVA-100
		モアラップスタイル　ループコード式	PVA7/10M
		センターレーススタイル　ループコード式	PVAF-100
		シングルスタイル　バトン式	PVAB-100
		モアラップスタイル　バトン式	PVAB7/10M
		センターレーススタイル　バトン式	PVABF-100
	取替用生地セット	シングルスタイル　ループコード式	PVA-100E
		モアラップスタイル　ループコード式	PVA7/10ME
		センターレーススタイル　ループコード式	PVAF-100E
		シングルスタイル　バトン式	PVAB-100E
		モアラップスタイル　バトン式	PVAB7/10ME
		センターレーススタイル　バトン式	PVABF-100E
プリーツスクリーン	本体	シングルスタイル　コード式	PPMC-O
		ツインスタイル　コード式	PPMTC-O
		ツインスタイル　コード式（アラカルト）	PPMTCA-O
		シングルスタイル　チェーン式	PPMR-O
		ツインスタイル　チェーン式	PPMTR-O
		ツインスタイル　チェーン式（アラカルト）	PPMTRA-O
		シングルスタイル　スマートコード式	PPMI-O
		ツインスタイル　スマートコード式	PPMTI-O
		ツインスタイル　スマートコード式（アラカルト）	PPMTIA-O
		ツインスタイル　ワンチェーン式	PPMTG-O
		ツインスタイル　ワンチェーン式（アラカルト）	PPMTGA-O
	取替用生地セット	シングルスタイル　コード式	PPMC-E
		シングルスタイル　チェーン式	PPMR-E
		シングルスタイル　スマートコード式	PPMI-E
バンブーブラインド	本体	標準タイプ　ループコード式	PUK-50B
		標準タイプ　コード式	PUKC-50B
アルミブラインド	本体	標準タイプ　ポール式	PAS-25
		標準タイプ　ワンポール式	PAS-25Q
		耐水タイプ　ワンポール式	PAZO-25Q
		耐水テンションタイプ　ワンポール式	PAZOT-25Q

新旧カラー No. 対応表

生地名	色名	旧カラーNo.					新カラーNo.				
		ロールスクリーン 標準仕様	ロールスクリーン ウォッシャブル仕様	バーチカルブラインド	プリーツスクリーン	バンブーブラインド	ロールスクリーン 標準仕様	ロールスクリーン ウォッシャブル仕様	バーチカルブラインド	プリーツスクリーン	バンブーブラインド
ソーノ	ホワイト	PN163	PW163	PA163	PM163		PN331	PW331	PA331	PM331	
	クラウドクリーム	PN164	PW164	PA164	PM164		PN332	PW332	PA332	PM332	
	サンドベージュ	PN165	PW165	PA165	PM165		PN333	PW333	PA333	PM333	
	ラテ	PN166	PW166	PA166	PM166		PN334	PW334	PA334	PM334	
	スモークブラウン	PN167	PW167	PA167	PM167		PN335	PW335	PA335	PM335	
	ダークブラウン	PN168	PW168	PA168	PM168		PN336	PW336	PA336	PM336	
	マホガニー	PN169	PW169	PA169	PM169		PN337	PW337	PA337	PM337	
	ペールピンク	PN170	PW170	PA170	PM170		PN338	PW338	PA338	PM338	
	クリームイエロー	PN171	PW171	PA171	PM171		PN339	PW339	PA339	PM339	
	ペールグリーン	PN172	PW172	PA172	PM172		PN340	PW340	PA340	PM340	
	ウォーターブルー	PN173	PW173	PA173	PM173		PN341	PW341	PA341	PM341	
	ポピーレッド	PN174	PW174	PA174	PM174		PN342	PW342	PA342	PM342	
	ダスティオレンジ	PN175	PW175	PA175	PM175		PN343	PW343	PA343	PM343	
	スプリンググリーン	PN176	PW176	PA176	PM176		PN344	PW344	PA344	PM344	
	ディープウォーター	PN177	PW177	PA177	PM177		PN345	PW345	PA345	PM345	
センターレース	ホワイト			PA188					PA356		
	ベージュ			PA191					PA358		
	ピンク			PA192					PA360		
	イエロー			PA193					PA361		
	ペールグリーン			PA194					PA362		
	ブルー			PA196					PA364		
	グレイ			PA197					PA365		
	オイスター			PA198					PA359		
	チェスナット			PA200					PA367		
みなもⅡ	ウスキハダ				PM211					PM379	
	シラチャ				PM212					PM380	
	サクラネズ				PM213					PM382	
	コゲチャ				PM214					PM381	
	カキ				PM215					PM384	
	セイジ				PM216					PM385	
	アサスオウ				PM219					PM383	
	ウスシロ				PM220					PM378	
	フジネズ				PM222					PM387	
	ソライロネズ				PM223					PM386	
バンブーブラインド	ローストビーンズ					PK230					PK394
	ブラウニー					PK231					PK393
	ブラン					PK232					PK392
	アーモンド					PK233					PK391
	ナチュラルバンブー					PK234					PK390
	スノーホワイト					PK235					PK388
	スワンホワイト					PK236					PK389

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品には、商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼付けてあります。
商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。

ロールスクリーン

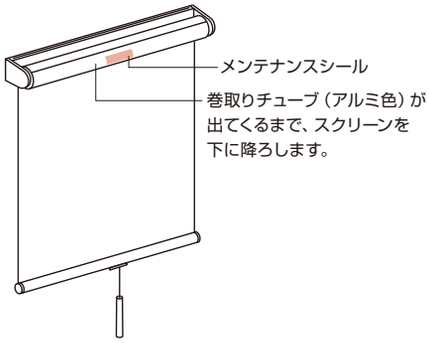

バーチカルブラインド

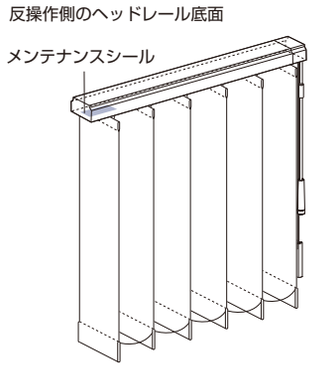

プリーツスクリーン

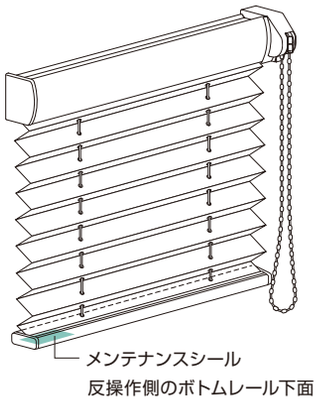

バンブーブラインド

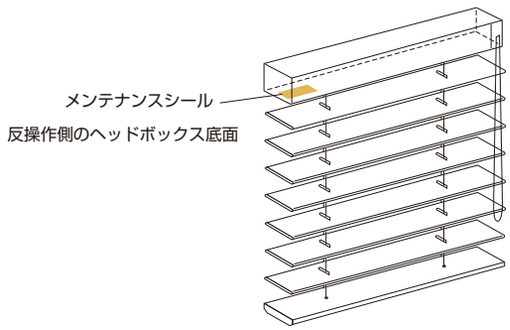

アルミブラインド

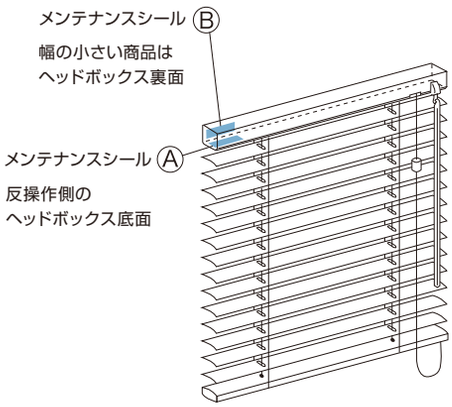

メンテナンスシール記載内容

（例）

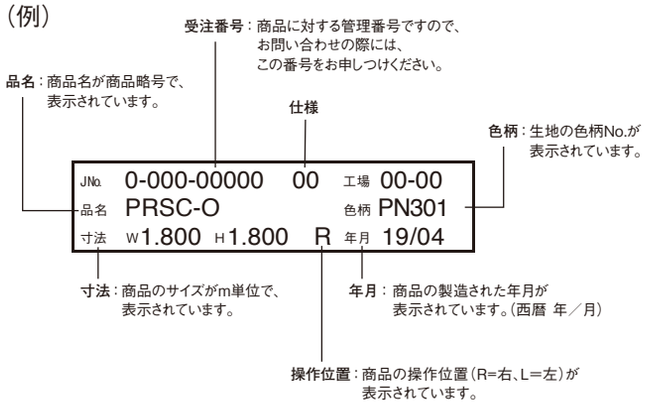

各商品注意

バーチカルブラインド

ルーバーのお洗濯について

お洗濯しますと生地の特性上1％程度縮むまたは伸びる場合があります。

プリーツスクリーン

ツインスタイルの操作上のご注意

ボトムレールを上げる場合（②）は、先に中間バーを上げて（①）から行ってください。コード切れなどの故障の原因となります。
下げたままの状態では、チェーン式の場合、操作ができません。
また、コード式は調光コードが垂れ下がってしまいますのでご注意ください。

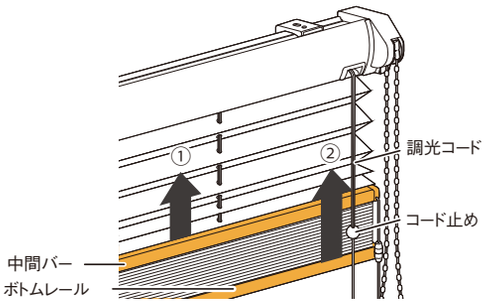

※図はツインスタイル・チェーン式の場合

連窓たたみ上げ時のご注意

連窓で商品をたたみ上げた時、プリーツ加工の特性上、たたみ代が揃わない場合があります。
また、連窓で商品を吊り下げた時、プリーツの山谷も揃わない場合があります。

生地重ね合わせ時のご注意

● たたみ上げた状態



● 上部生地を降ろした状態

生地重ね合わせの場合、たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります。

バンブーブラインド

1.素材のバラつきについて

スラットは、天然素材を集成加工したもので、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。
また、使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変化が生じる場合があります。

2.臭いについて

バンブーブラインドは、使いはじめに竹材や塗装などの臭いが抜けきれないものがありますが、
人体に影響を及ぼすものではありません。
この臭いは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、
気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。

3.強度について

天然素材を集成加工したスラットは、故意に力を加えると割れる恐れがありますのでご注意ください。

4.遮蔽について

天然素材の集成材のため、遮蔽時でも取付け場所によりスラット自体がぼんやりと明るくなる場合があります。

5.防災規制について

消防法等における防災規制の対象外商品です。

6.連窓取付け時の間隔について

商品間は10mm以上空けて取付けてください。近すぎると昇降時に干渉し合うことがあります。

［参考］天然素材の為、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。

色のバラつき



すじ

斑点

アルミブラインド

1.防災規制について

消防法等における防災規制の対象外商品です。

2.連窓取付け時の間隔について

商品間は10mm以上空けて取付けてください。近すぎると昇降時に干渉し合うことがあります。

品質保証について

ポポラ2
3年保証
確かな品質を末永く!
Creation of Human Space Nichibei

3年保証付き

品質保証について

弊社では、お買い上げいただいた商品を皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っています。
お買い上げ後3年以内に、万一故障等が発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。
ただし、消耗部品（スクリーン部・ルーバー部・スラット部・コード類・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。
（生地部の汚れ、バンブースラットの天然素材による変形変色は対象外）

安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。

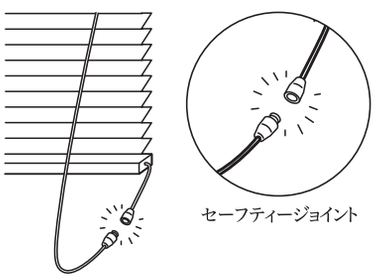

コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

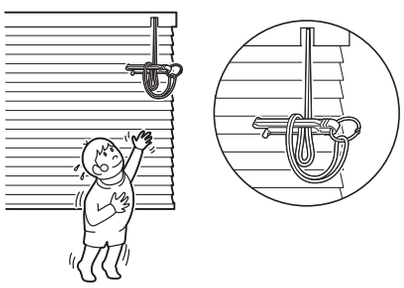

⚠注意 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠警告 コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

⚠警告 スペーサーコードを外さない場合、子供が引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告 クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

○セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

Office location
株式会社ニチベイ

本社　〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4　www.nichi-bei.co.jp

ポポラ2

操作方法動画

たたみ代
算出ページ

webカタログ

サンプル帳の掲載事項について

●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。　●掲載価格はメーカー希望小売価格です。　●価格には消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
●大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。　●お買い上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、
産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。
当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会　株式会社ニチベイ

お問い合わせ

ニチベイは商品開発理念として環境・省エネを掲げ、
人にも環境にもやさしい商品を提供し続けています。

ECOMADO

ニチベイの先進技術をもって開発された環境保全へ貢献する商品や、エコ活動への積極的な取り組みを皆さまに分かりやすく、そして親しみやすくお伝えするために、ロールスクリーンに「ECO」の文字で顔の表情を表した、キャラクター“ECOMADO”くんが生まれました。

popola2 two

ポポラ 2

VEGETABLE OIL INK

この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。
インキ:植物油インキ
【植物油インキ】石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物（VOC）の排出を減少させます。

株式会社ニチベイ
www.nichi-bei.co.jp

vol. B-148-03
2024年12月 SA10