



WOOD VALANCE

天然木のぬくもりと美しさでワンランク上の装いに
ウッドバランスセット



Creation of Human Space

 **Nichibei**



WOOD VALANCE NK015 左/アルベジォ シングルスタイル 右/ソフィー 標準タイプ ウォッシュابل仕様

窓辺、すっきり美しく。 “隠して魅せる”ウッドバランス。

ウッドバランスセットは、天然木を使用したトップトリートメント。
ブラインドやスクリーンにプラスすることで、上質な空間をつくり上げます。



WOOD VALANCE NK013 レフィーナ25 ツインスタイル



「ウッドバランスセット」なしの場合



「ウッドバランスセット」を付けた場合



WOOD VALANCE NK011 もなみ ツインスタイル

自然な木の温もりと高級感を醸し出すウッドバランスセット。 カラーは全13色をご用意。お部屋に合わせてお選びください。

豊富なカラーをラインアップしたウッドバランスセットは、お部屋に合わせてミリ単位でのオーダーが可能です。

適応商品	セレーノ・ユニーク、アルペジオ、ソフィー、もなみ、レフィーナ、ローマンシェード、ポポラ2* ※ポポラ2 バンブーブラインドには適応していません。
------	---

カラーバリエーション



※バランスの素材には、天然木無垢材を使用しているため、素材となる木材によってバランスの色や木目にバラツキが生じたり、「ふし」や「すじ」などが含まれることがあります。
また、厳選された安定性の高い素材を使用しておりますが、使用環境により反りやねじれが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。


価格

■ウッドバランスセット						単位:円
V2の長さ(mm)	170~1000	1001~1600	1601~2000	2001~2400	2401~2434	
価格	9,300	11,000	13,200	15,100	17,000	


※バランスの仕様により、製作可能寸法が異なりますので、P.4をご参照ください。
※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

仕様と構造

図は正面付け標準仕様(仕様コード1-0)、正面付けの場合

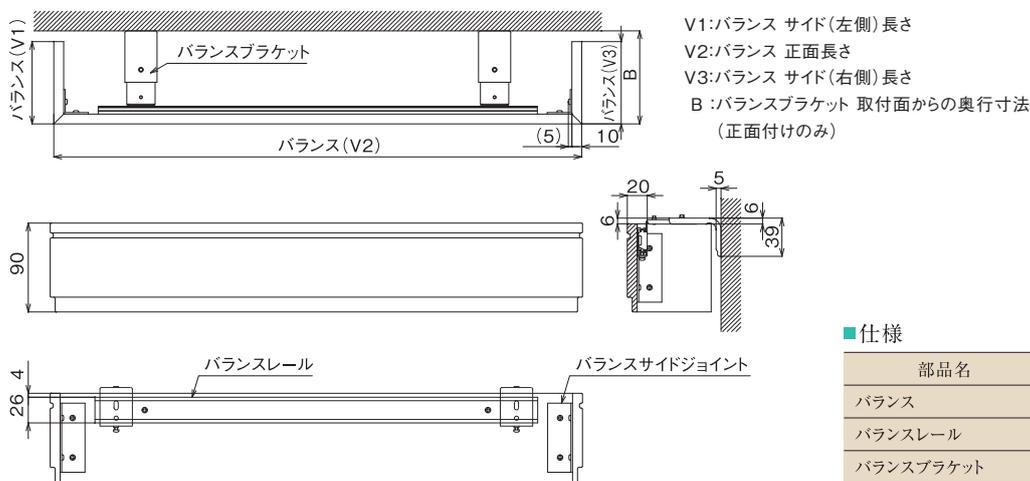

天井付けの場合



■仕様	
部品名	仕様
バランス	材質:天然木 カラー:全13色 厚さ:10mm
バランスレール	材質:アルミニウム
バランスブラケット	材質:スチール

バランスの仕様


ご注文は、製作可能寸法内でV1・V2・V3の寸法をmm単位でご指示ください

正面付け

正面付け標準仕様

仕様コード **1-0**


製作可能寸法
V1・V3: 40~200mm
V2: 190~2434mm
B: 70~200mm

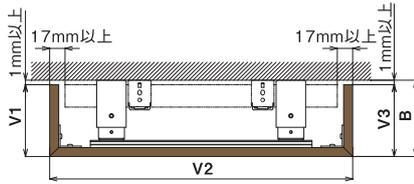

正面付け左仕様(連窓左仕様)

仕様コード **2-0**


製作可能寸法
V1: 40~200mm
V2: 180~2434mm
B: 70~200mm

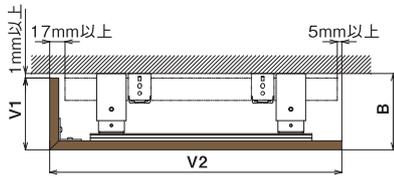

正面付け右仕様(連窓右仕様)

仕様コード **2-1**


製作可能寸法
V3: 40~200mm
V2: 180~2434mm
B: 70~200mm

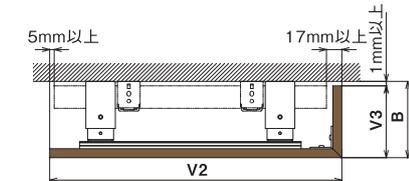

正面付け連窓中間仕様

仕様コード **1-1**

製作可能寸法
V2: 170~2434mm
B: 70~200mm

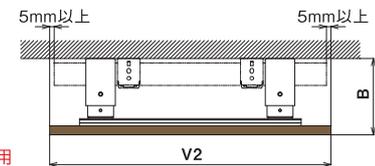

バランスブラケットは正面付け用を使用


天井付け

天井付け標準仕様

仕様コード **1-1**


製作可能寸法
V2: 170~2434mm

バランスブラケットは天井付け用を使用




その他の取付例

B > V1・V3 の場合の納まり

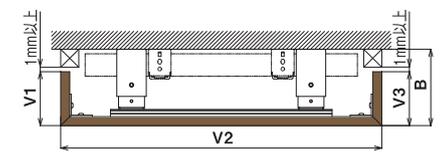

B < V1・V3 の場合の納まり

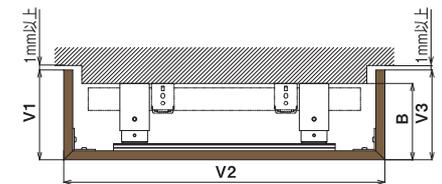

ローマンシェードでリターン寸法が発生する場合は、リターン寸法を考慮してV2寸法をご指示ください。




正面付け標準仕様(1-0)




天井付け標準仕様(1-1)

バランスの組み合わせ例


正面付け連窓2台の場合 **2-0 + 2-1**

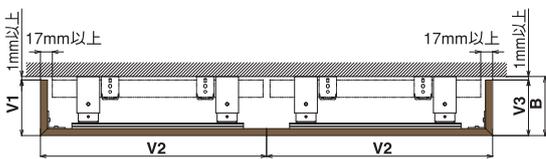

天井付け連窓2台の場合 **1-1 + 1-1**



正面付け連窓3台の場合 **2-0 + 1-1 + 2-1**

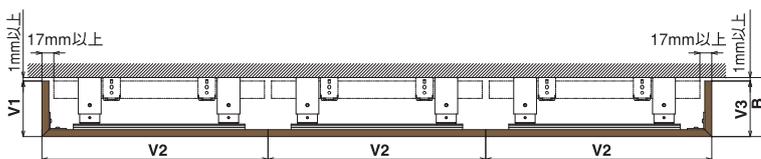

- バランスの正面ジョイント部分は、バランス内部のジョイントピンで接続します。
- バランスは天然木を使用しているため、隣合せのものと若干風合い、色味が異なる場合があります。


バランスブラケット

ご注文は、バランスブラケット名でご指示ください。(正面付け用ブラケットは伸縮する構造になっていますので、取付面からの奥行寸法B寸法により選択してください) 単位:mm

正面付け用


バランスブラケット85

B=70~85




バランスブラケット105

B=86~105




バランスブラケット135

B=106~135





天井付け用

バランスブラケット40




バランスブラケット200

B=136~200



■ バランスブラケット数

V2寸法	数量
1200mm以下	2個
1201mm以上	3個



バランスブラケット(正面付けの場合)の推奨寸法

ここに示す寸法は、各ブラインド本体の操作に支障ない推奨寸法です。取り付け場所により商品本体とウッドバランスが干渉する場合や、ここで紹介する以外の商品をお取り付けの場合は、各商品との納まりをご確認の上、操作に支障のないバランスブラケットをお選びください。ポポラ2には適応しない商品・操作方法があります。詳細は各サンプル帳にてご確認ください。

ご注意 操作の際、操作コードがバランスに触れたまま操作し続けると商品が故障する恐れがあります。
商品の納まり図を参考に操作時、操作コードがバランスに触れないよう、バランスブラケットをお選びください。

※Y寸法とは、ブラインドのブラケット金具下端とバランスブラケット下端の距離をあらわし、Y=0の場合は両ブラケット下端が同じ高さであることを表します。

単位:mm

巻径により、バランスブラケットの種類とブラケットの取付位置が異なりますので、下記を参照してB寸法とY寸法を確認ください。

■取付位置からの奥行寸法Bの算出方法
 $B = \{X + (\text{巻径} / 2) + 30\text{mm}\}$ 以上

■Yの算出方法
 $Y = \{(\text{巻径} / 2) + 1\text{mm}\}$ 以上 ※ $Y \geq Z$ とする。
Zの値は商品によって異なります。

巻径およびコントロールユニットの使用区分は別途各商品サンプル帳でご確認ください。


ソフィーとポポラ2ロールスクリーンは一部部品の形状が異なります。各サンプル帳でご確認ください。バランスブラケットの推奨寸法は同じです。

ソフィー / ポポラ2 ロールスクリーン

標準タイプ(プルコード式)

推奨ブラケット

バランスブラケット105・135・200




※X=コントロールユニット I (51 mm)・II (61 mm)・III (69 mm)
※Z=20

標準タイプ(スマートコード式)

推奨ブラケット

バランスブラケット135・200




※X=コントロールユニット I (51 mm)・II (61 mm)
※Z=32

ダブルタイプ(プルコード式)

推奨ブラケット

バランスブラケット135・200




※標準タイプ(チェーン式)の推奨寸法については、「レギュル 調光ロールスクリーン」にてご確認ください。

ソフィー ロールスクリーン

標準タイプ(プロチェーン式)

推奨ブラケット

バランスブラケット135・200




※X=コントロールユニット II (61 mm)・III (69 mm)
※Z=37

ha・na・ri 調光ロールスクリーン

カバーレスタイプ(ループコード式)

推奨ブラケット

バランスブラケット135・200




※X=コントロールユニット I (54 mm)・II (60 mm)
※Z=30

レギュル 調光ロールスクリーン

カバーレスタイプ(チェーン式)

推奨ブラケット

バランスブラケット105・135・200




※X=コントロールユニット I (51 mm)・II (61 mm)・III (69 mm)
※Z=23

アルペジオ / ポポラ2 バーチカルブラインド

ルーバー幅75mm

推奨ブラケット


バランスブラケット135



ルーバー幅100mm

推奨ブラケット


バランスブラケット200



ルーバー幅125mm

推奨ブラケット


バランスブラケット200



バックレーススタイル
ルーバー幅75mm

推奨ブラケット


バランスブラケット200



バックレーススタイル
ルーバー幅100mm

推奨ブラケット

バランスブラケット200




セレーノ・ユニーク / ポポラ2 アルミブラインド

ボール式

推奨ブラケット


バランスブラケット85



ワンボール式

推奨ブラケット


バランスブラケット85



ループコード式

推奨ブラケット


バランスブラケット85



セレーノグランツ25

推奨ブラケット


バランスブラケット105



セレーノグランツ35

推奨ブラケット


バランスブラケット105



ポポラ2 プリーツスクリーン


コード式

推奨ブラケット バランスブラケット105




チェーン式

推奨ブラケット バランスブラケット135




ワンチェーン式

推奨ブラケット バランスブラケット135



スマートコード式


推奨ブラケット バランスブラケット105



もなみ / レフィーナ25


コード式

推奨ブラケット
バランスブラケット105




チェーン式

推奨ブラケット
バランスブラケット135




ワンチェーン式

推奨ブラケット
バランスブラケット135




スマートコード式(ツイン)

推奨ブラケット
バランスブラケット105




スマートコード式(シングル)

推奨ブラケット
バランスブラケット135



コードレス式


推奨ブラケット
バランスブラケット135



もなみグランツ


コード式

推奨ブラケット バランスブラケット135




ワンチェーン・チェーン式

推奨ブラケット バランスブラケット200




スマートコード式(ツイン)

推奨ブラケット バランスブラケット135



スマートコード式(シングル)


推奨ブラケット バランスブラケット135



レフィーナ45


コード式

推奨ブラケット バランスブラケット135




ワンチェーン・チェーン式

推奨ブラケット バランスブラケット135




スマートコード式(ツイン)

推奨ブラケット バランスブラケット105




スマートコード式(シングル)

推奨ブラケット バランスブラケット135



コードレス式


推奨ブラケット バランスブラケット135



ローマンシェード


ダブルシェード コード式

推奨ブラケット バランスブラケット135




ダブルシェード ドラム式

推奨ブラケット バランスブラケット135




シングルシェード コード式

推奨ブラケット バランスブラケット135



シングルシェード ドラム式

推奨ブラケット バランスブラケット135



取付方法 ブラインド用ブラケットとバランスブラケットは別々に取り付けます。

正面付けの場合


①ブラインド用ブラケットおよび
バランスブラケットを取り付けます。



②ブラインドを取り付けた後、ウッドバランス裏面のバランスレール
をバランスブラケットのツメに引っ掛け、はめ込みます。



③バランスブラケットの固定ネジをドライバーで締め、バランスを
固定します。

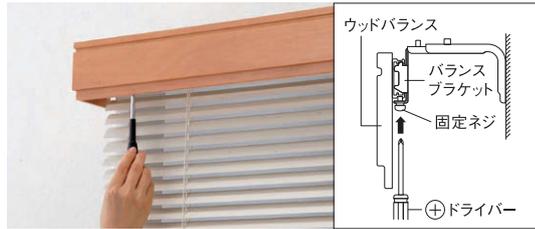

天井付けの場合

①ブラインド用ブラケットおよび
バランスブラケットを取り付けます。



②ブラインドを取り付けた後、ウッドバランス裏面のバランスレール
をバランスブラケットのツメに引っ掛け、はめ込みます。



③バランスブラケットの固定ネジをドライバーで締め、バランスを
固定します。



注文方法

1	商品名をご指示ください。	例) ウッドバランスセット
2	バランスカラーをご指示ください。(P.3参照)	例) NK012 ミディアム
3	バランスの仕様コードをご指示ください。(P.4参照)	例) 1-0(正面付け標準仕様)
4	バランスのサイズをmm単位でご指示ください。(P.4参照)	例) V1、V3:100mm V2:1834mm
5	バランスブラケット名をご指示ください。(P.5・6参照)	例) バランスブラケット105
6	バランスの台数をご指示ください。	例) 2台

- 品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。
- 掲載価格はメーカー希望小売価格です。
- 価格には消費税・取付施工費は含まれておりません。
- 写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。
- お買い上げの際には、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。